

Krycí list ZBV

Název stavby dle SOD:

**III/20112 Zbečno, oprava
mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/4

Číslo ZBV:

6

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
 Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	-36 300,00	833 665,16	797 365,16

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-36 300,00	833 665,16	797 365,16

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04)

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název Stavby dle SOD: III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/4	Číslo ZBV/ Skupina změny 6.5.																								
Strany smlouvy o dílo č. S-1611/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.05.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice																											
Přílohy Změnového listu:		Příjemce																									
<table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO o všech změnách</td><td>70</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle Přehledu dalších dokladů</td><td>9</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO o všech změnách	70	počet listů	Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	9	počet listů	Objednatel Zhotovitel Projektant Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO o všech změnách	70	počet listů																									
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	9	počet listů																									
Iniciátor změny: Objednatel																											
Popis a zdůvodnění Změny: Změny na základě požadavku investora																											
Na základě dodatečného požadavku Objednatele, který přesahoval rámec původní dokumentace, bylo dodatečně provedeno kamenné odláždění svahových kuželů a části přilehlého svahu zemních těles, a to v souladu s rozsahem a specifikací od objednatel. Součástí těchto prací bylo také odstranění původní vegetace a případně rozvolnění, narušeného historického opevnění. Touto změnou došlo k ochraně proti uchytávání náletů a porostů, což následně vedlo k minimalizaci běžné údržby. Dalším požadavkem byla realizace nového revizního schodiště, zábradlí, podest a obslužného chodníku u opěry č. 4 vpravo, které umožnily zpřístupnění spodní stavby. Tyto dodatečné změny bylo možné realizovat po vypracování a schválení nové části RDS, a to v době vhodných klimatických podmínek v roce 2025. Dopad do položky č. 1, č. 12, č. 20, č. 27, č. 49, č. 53, č. 56, č. 111, č. 201, č. 218, č. 221, č. 222, č. 223, č. 224, č. 225, č. 226, č. 227 a č. 228. Popisové změny se současně týkají také SO 000 a jsou řešeny v přechozím ZBV č. 05. Dokladem je příloha č. 08 Schválená RDS a příloha č. 10 Zápis z KD č. 27 ze dne 26.11.2024. Ceny uvedené ve Vyjádření AD a TDS byly stanoveny pouze odborným odhadem. Vypracování finálního vyčíslení změn a dopadu do celkové ceny díla bylo možné až po vypracování RDS. Jedná se o Změnu de minimis, která je podle čl. 5, odst. 1, písm. e) a čl. 12, odst. 1 3měsíční R-3M-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a do budoucna přináší technické zlepšení z hlediska údržby díla. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
-36 300,00	833 665,16	797 365,16	869 965,16																								
Technická pomoc Objednatele: Contract management, a.s.																											
jméno		Bc. Martin Horešovský	podpis																								

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost T.A.Q. s.r.o.	jméno	Jan Čikara	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	podpis
Technický dozor investora: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce objednatele. KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Michal Šťastný	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Jelínek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/4		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
29 641 915,75

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 389 811,65	7 622 512,18	35 874 616,28	6 232 700,53

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-36 300,00	833 665,16	8 456 177,34	28,53%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 426 111,65	36 671 981,44	7 030 065,69	23,72%

Rozpis položeka a cen Změny

Název stavby dle SOD: III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 201

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 093,960	2 330,498	236,538	125,00	261 745,00	0,00	29 567,25	291 312,25	29 567,25	11,30
12	113318.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	5,875	40,525	34,650	665,00	3 906,88	0,00	23 042,25	26 949,13	23 042,25	589,79
20	131838.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	974,286	993,046	18,760	657,00	640 105,90	0,00	12 325,32	652 431,22	12 325,32	1,93
27	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	100,000	201,000	101,000	42,50	4 250,00	0,00	4 292,50	8 542,50	4 292,50	101,00
49	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	29,468	76,650	47,182	3 700,00	109 031,60	0,00	174 573,40	283 605,00	174 573,40	160,11
53	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	39,292	46,200	6,908	9 185,00	360 897,02	0,00	63 449,98	424 347,00	63 449,98	17,58
56	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	206,453	216,313	9,860	225,00	46 451,93	0,00	2 218,50	48 670,43	2 218,50	4,78
111	936541R.a	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - ATYP.	KUS	12,000	6,000	-6,000	6 050,00	72 600,00	-36 300,00	0,00	36 300,00	-36 300,00	-50,00

Rozpis položeka a cen Změny

Název stavby dle SOD: III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Změna soupisu prací (SO/PS)
SO 201

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky JC dle OTSKP 2024, není-li v soupise prací uvedeno jinak													
201	015340.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,000	17,910	17,910	2 400,00	0,00	0,00	42 984,00	42 984,00	42 984,00	100,00
218	582611.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	9,860	9,860	672,96	0,00	0,00	6 635,39	6 635,39	6 635,39	100,00
221	112218.N	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	32,000	32,000	1 138,83	0,00	0,00	36 442,56	36 442,56	36 442,56	100,00
222	112228.N	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	6,000	6,000	2 126,94	0,00	0,00	12 761,64	12 761,64	12 761,64	100,00
223	121108.N	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	54,000	54,000	469,70	0,00	0,00	25 363,80	25 363,80	25 363,80	100,00
224	285392.N	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	0,000	91,000	91,000	583,80	0,00	0,00	53 125,80	53 125,80	53 125,80	100,00
225	434325.N	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	31,500	31,500	9 205,44	0,00	0,00	289 971,36	289 971,36	289 971,36	100,00
226	451368.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,000	0,095	0,095	37 873,23	0,00	0,00	3 597,96	3 597,96	3 597,96	100,00
227	9111B1.N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	3,100	3,100	5 514,91	0,00	0,00	17 096,22	17 096,22	17 096,22	100,00
228	91710.N	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,000	1,114	1,114	32 510,98	0,00	0,00	36 217,23	36 217,23	36 217,23	100,00
Celkem								1 498 988,33	-36 300,00	833 665,16	2 296 353,49	797 365,16	53,19

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Jan Číkara - stavbyvedoucí

Datum:

Za Objednatele: Petr Burger - TDI

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku**

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 844 119,82
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	51 253 226,31
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	62 016 403,84
Procento změny Přijaté smluvní částky	125,48%
Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,89%
Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 681 441,94
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	21,26%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 253 235,95

12=(1)*0,15	Limit	7 687 983,95
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	3,51%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	1 434 928,62

Skupiny změn				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/4

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO 201 po změně č. 4	70
08 Schválená RDS	1 (Přiložena pouze rozpiska s podpisy RDS uložena v archivu Objednatele, Zhotovitele)
9 Oznámení o změně č. 5 ze dne 26.11.2024	2
10 Zápis z KD č. 27 ze dne 26.11.2024	1
10 Vyjádření AD k ZBV 5 ze dne 10.12.2024	2
11 Vyjádření TDI k ZBV 5 ze dne 17.12.2025	1
12 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 5 ze dne 11.12.2024	2
Počet listů celkem	79

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku

Objekt: SO 201 Most

Rozpočet: SO 201 Most

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Prováděné stavby

Základní cena: 29 641 915,75 Kč

Cena celková: 36 680 283,66 Kč

DPH: 7 702 859,57 Kč

Cena s daní: 44 383 143,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 36 680 283,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3 (dle pol. 17411) 2,0*974,30=1 948,600 [A] (dle pol.113328) 2,0*56,80=113,600 [B] (dle pol.113318) 2,0*5,88=11,760 [C] (dle pol.11130) 2,0*50,0*0,20=20,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 093,960 [E]	T	2 093,960	125,00	261 745,00
	ZBV:						
	02		RDS odpočet (dle pol. 17411) -2,0*974,30=-1 948,600 [A] ZBV 01 - RDS etapa 1 2,0*1022,98=2 045,960 [B] Celkem: A+B=97,360 [C]		97,360		12 170,00
	06		Dodatečné požadavky investora 18,760*1,8=33,768 [A] 54*2,6=140,400 [B] 34,65*1,8=62,370 [C] Celkem: A+B+C=236,538 [D]		236,538		29 567,25
			aktuální množství		2 427,858		303 482,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	15 163 01	III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt:	SO 201	Most
Rozpočet:	SO 201	Most

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU živice bez obsahu nebezpečných látek - na základě zkoušek PAU objemová hmotnost 2400 kg/m3 odhad - živice 50% bez obsahu nebezpečných látek, 50% s obsahem nebezpečných látek (dle pol. 113728) povinný odkup zhoovitele 0=0,000 [A] (dle pol.113138) 0,50*2,40*57,40=68,880 [B] Celkem: A+B=68,880 [C]	T	68,880	325,00	22 386,00
ZBV: 02RDS-68,880=-68,880 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
3	015140	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV prostý beton objemová hmotnost 2300kg/m3 (dle pol.966158 a) 2,30*97,06=223,238 [A] (dle pol.966158 b) 2,30*5,20=11,960 [B] (dle pol.113148) 2,30*20,34=46,782 [C] Celkem: A+B+C=281,980 [D]	T	281,980	215,00	60 625,70
ZBV:							



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02		<i>RDS</i> ZBV 01 - RDS pol. 113524 $2,30 \cdot (0,15 \cdot 0,20) \cdot 25,05 = 1,728$ [A] pol. 91333R $2,30 \cdot 1,0 = 2,300$ [B] pol. 113168 $(137,655 \cdot 0,18) \cdot 2,5 = 61,945$ [C] Celkem: A+B+C=65,973 [D]		65,973		14 184,20
aktuální množství					347,953		74 809,90
4	015140	b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV žlb objemová hmotnost 2500kg/m3 dle pol.966168) $2,50 \cdot 397,03 = 992,575$ [A] Celkem: A=992,575 [B]	T	992,575	355,00	352 364,13
<i>ZBV:</i>							
	03		<i>ZBV</i> viz pol.966168 $43,0236 \cdot 2,5 = 107,559$ [A] Celkem: A=107,559 [B]		107,559		38 183,45
aktuální množství					1 100,134		390 547,57
5	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ kámen, kamenivo	T	172,635	155,00	26 758,43



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			objemová hmotnost 2600,1900 kg/m3 (dle pol.113178) 2,60*6,825=17,745 [A] (dle pol.113534) 2,60*0,25*0,25*271,28=44,083 [B] (dle pol.113328) 1,90*56,78=107,882 [C] (dle pol.113554) 2,60*0,15*2*0,15*25,0=2,925 [D] Celkem: A+B+C+D=172,635 [E]				
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 -RDS (dle pol.113554) -2,60*0,15*2*0,15*25,0=-2,925 [A] Celkem: A=-2,925 [B]		-2,925		-453,38
		04	Sanace, chodníky, vozovka Poplatky za likvidaci odpadu viz položka č.113328 49,731*1,9=94,489 [A]		94,489		14 645,80
			aktuální množství		264,199		40 950,85
201	015340	N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PÁŘEZY JC dle OTSKP 2024	T	0,000	2 400,00	0,00
	ZBV:	02	RDS		5,400		12 960,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		06	dle pol. 112028 odhad 1 strom/1,50m3 pařezu objemová hmotnost 600 kg/m3 6*1,50*0,60=5,400 [A] Celkem: A=5,400 [B] <i>Dodatečné požadavky investora</i> dle pol. 112228 a pol. 112218 odhad 1 strom/1,50m3 pařezu objemová hmotnost listnatého stromu 900 kg/m3 6*0,65*0,90=3,510 [A] 32*0,5*0,90=14,400 [B] Celkem: A+B=17,910 [C]		17,910		42 984,00
aktuální množství					23,310		55 944,00
6	015760	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY živice bez obsahu nebezpečných látek - na základě zkoušek PAU objemová hmotnost 2400 kg/m3 odhad - živice 50% bez obsahu nebezpečných látek, 50% s obsahem nebezpečných látek (dle pol. 113728) 0,50*2,40*38,11=45,732 [A] (dle pol.113138) 0,50*2,40*57,40=68,880 [B] Celkem: A+B=114,612 [C]	T	114,612	2 265,00	259 596,18
	ZBV:	02	RDS		-114,612		-259 596,18



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PDPS -114,612=- 114,612 [A] ZBV 01 - RDS dle zkoušek PAU - bez nebezpečného odpadu 0=0,000 [B] Celkem: A+B=- 114,612 [C]				
			aktuální množství		0,000		0,00
7	015760	b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY izolace objemová hmotnost 2400 kg/m3 (dle pol. 97817) 2,40*0,025*1068,53=64,112 [A] Celkem: A=64,112 [B]	T	64,112	2 265,00	145 213,68
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 010 948,25
1			Zemní práce				
8	11130		SEJMUTÍ DRNU sejmutí drnu v nezbytném rozsahu v oblasti dotčené stavbou odhad 2*25,0=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B]	M2	50,000	35,00	1 750,00
202	112028	N	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM JC dle OTSKP 2023	KUS	0,000	7 663,50	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 - RDS 6,0=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B]		6,000		45 981,00
aktuální množství					6,000		45 981,00
221	112218	N	ODSTRANĚNÍ PĚŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	1 138,83	0,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora průměr 20 cm 10=10,000 [A] průměr 50 2,0=2,000 [B] průměr do 20 cm 20,0=20,000 [C] Celkem: A+B+C=32,000 [D]		32,000		36 442,56
aktuální množství					32,000		36 442,56
222	112228	N	ODSTRANĚNÍ PĚŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	2 126,94	0,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora		6,000		12 761,64



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			průměr 80 6,0=6,000 [A]				
			aktuální množství		6,000		12 761,64
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění živičných vrstev odvoz a uložení na základě zkoušek PAU vozovka - v úseku úpravy (vyjma 0,50m na začátku a konce úpravy) odstranění 50 mm $0,05 \cdot 952,81 - 0,50 \cdot (6,13 + 5,80) \cdot 0,05 = 47,342$ [A] chodníky na mostě $2 \cdot 0,50 \cdot 0,05 \cdot (135,64) = 6,782$ [B] předmostí OP I chodník vlevo $0,05 \cdot 19,50 \cdot (1,25 + 1,76) / 2 = 1,467$ [D] chodník vpravo $0,05 \cdot (1,65 + 2,25) / 2 \cdot 18,20 = 1,775$ [F] Celkem: A+B+D+F=57,366 [G]	M3	57,366	1 115,00	63 963,09
	ZBV:	02	RDS RDS: (bourání asfaltu bylo nahrazeno frézováním viz pol. č. 113728) -57,366=-57,366 [A] Celkem: A=-57,366 [B]		-57,366		-63 963,09
			aktuální množství		0,000		0,00
10	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vozovkových vrstev - mimo most 150 mm	M3	20,340	1 745,00	35 493,30



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			před op 01 - 7,85 m $0,15 \cdot (5,80 + 4,80) / 2 \cdot (7,85 + 1,0) = 7,036$ [A] za op 04 - 16,20 m $0,15 \cdot (4,80 + 6,15) / 2 \cdot (15,20 + 1,0) = 13,304$ [B] Celkem: A+B=20,340 [C]				
203	113168	N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM JC dle OTSKP 2023	M3	0,000	1 638,00	0,00
	ZBV:	02	RDS odstranění silničních panelů $137,655 \cdot 0,18 = 24,778$ [A]		24,778		40 586,36
			aktuální množství		24,778		40 586,36
11	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM rozebrání chodníku před OP 01 - vyvýšená dlažba $0,20 \cdot (1,65 + 2,10) / 2 \cdot 18,20 = 6,825$ [A] Celkem: A=6,825 [B]	M3	6,825	675,00	4 606,88
12	113318		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM odstranění stávajícího zpevnění v místě sjezdu na nezpevněnou komunikaci	M3	5,875	665,00	3 906,88



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předmostí za OP 04 sjezd 0,050*105,0=5,250 [A] krajnice - v místě budoucího odláždění 0,050*12,50=0,625 [B] Celkem: A+B=5,875 [C]				
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora odstranění původního terénu kuželu s příměsí kamene 231*0,15=34,650 [C] Celkem: C=34,650 [D]		34,650		23 042,25
			aktuální množství		40,525		26 949,13
13	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vozovkových vrstev - mimo most 300 mm předmostí op 01 vozovka 0,30*(5,80+4,80)/2*8,78=13,960 [A] výkop chodník vlevo 0,25*19,50*(1,25+1,76)/2=7,337 [D] výkop chodník vpravo 0,25*(1,65+2,25)/2*18,20=8,873 [F] předmostí za op 04 m 0,30*(4,80+6,15)/2*16,20=26,609 [B] Celkem: A+D+F+B=56,779 [G]	M3	56,779	565,00	32 080,14
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka		49,731		28 098,02



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předmostí OP1 PDPS: -13,96=-13,960 [A] RDS: 115,5*0,3=34,650 [B] předmostí OP4 PDPS: -26,609=-26,609 [C] RDS: 185,5*0,3=55,650 [D] Celkem: A+B+C+D=49,731 [E]				
			aktuální množství		106,510		60 178,15
204	113524	N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM JC dle OTSKP 2023	M	0,000	120,51	0,00
	ZBV:	02	RDS zbytky betonových obrub na přepolích před op 01 8,85=8,850 [A] za op 04 16,20=16,200 [B] Celkem: A+B=25,050 [C]		25,050		3 018,78
			aktuální množství		25,050		3 018,78
14	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	271,280	255,00	69 176,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění kamenných obrubníků 2*135,640=271,280 [A] Celkem: A=271,280 [B]				
15	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění stávajících obrub podél komunikace mimo most před op 01 8,85=8,850 [A] za op 04 16,20=16,200 [B] Celkem: A+B=25,050 [C]	M	25,050	83,00	2 079,15
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 - RDS náhrada pol.ZBV 113524 -25,05=-25,050 [A] Celkem: A=-25,050 [B]		-25,050		-2 079,15
			aktuální množství		0,000		0,00
16	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky uložení na základě výsledků zkoušek PAU s obsahem nebezpečných látek - odvoz na skládku nebezpečného odpau bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele frézování 40 mm 0,04*952,81=38,112 [A] Celkem: A=38,112 [B]	M3	38,112	1 850,00	70 507,20
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02		RDS PDPS-38,112=-38,112 [A] RDS: frézování Předpolí 369,61 m2 v tl. 150mm + most 583,2 m2 v tl. 100mm (369,61*0,15)+(583,2*0,1)=113,762 [B] Celkem: A+B=75,650 [C]		75,650		139 952,50
			aktuální množství		113,762		210 459,70
17	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování drážky ve vozovce na začátku a konci úpravy vozovka 5,80+6,15=11,950 [A] chodník 1,50=1,500 [B] Celkem: A+B=13,450 [C]	M	13,450	155,00	2 084,75
223	121108	N	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM JC dle OTSKP 2024	M3	0,000	469,70	0,00
	ZBV:						
	06		Dodatečné požadavky investora odstranění původního kameného opevnění 180*0,3=54,000 [B] Celkem: B=54,000 [C]		54,000		25 363,80
			aktuální množství		54,000		25 363,80
18	12573	DEP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	102,932	130,00	13 381,16



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			natěžení a dovoz z deponie - pro zásyp (výkop zeminy pro pol. 17411) 102,932=102,932 [A] Celkem: A=102,932 [B]				
	ZBV:	02	RDS odpočet -102,932=- 102,932 [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 dle pol.17411 258,836=258,836 [B] Celkem: A+B=155,904 [C]		155,904		20 267,52
			aktuální množství		258,836		33 648,68
19	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM hloubení zeminy pro zpětný zásyp (dle pol. 17411) 102,932=102,932 [A] Celkem: A=102,932 [B]	M3	102,932	340,00	34 996,88
	ZBV:	02	RDS odpočet -102,932=- 102,932 [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 pol.17411 výkop zeminy pro zpětný zásyp 258,836=258,836 [B] Celkem: A+B=155,904 [C]		155,904		53 007,36



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		258,836		88 004,24
20	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku OP 01 - přechodová oblast $0,25*3,60*(5,40+5,10)/2=4,725$ [A] OP01 - předpolí $(3,05+4,95)/2*3,63*(4,00+2,00)/2=43,560$ [B] $(4,95+3,48)/2*5,50*(4,00+2,00)/2=69,548$ [C] $(3,48+3,75)/2*(2,57)*(4,00+2,00)/2=27,872$ [D] most - (prům. vnitřní vzdálenost mezi parapetními zdmi 3,50m) POLE 1 $60,75*3,50=212,625$ [E] POLE 2 $69,20*3,50=242,200$ [F] POLE 3 $57,75*3,50=202,125$ [G] OP04 - předpolí $(3,40+3,22)/2*1,31*(4,00+2,0)/2=13,008$ [H] $(3,22+4,35)/2*6,10*(4,00+2,0)/2=69,266$ [I] OP 04 - přechodová oblast $2,05*2,05/2*6,00=12,608$ [J] výkop pro samostatné úhlové zdi (dno jámy - 72,15 m2, koruna jámy - 133,2 m2, prům.hl. 1,00-2,50 m) $(72,15+133,20)/2*(1,0+2,50)/2=179,681$ [L] odpočet zeminy pro zpětný zásyp $-102,932=-102,932$ [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M=974,286 [N]	M3	974,286	657,00	640 105,90
	ZBV:	02	RDS		48,701		31 996,56



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PDPS odpočet OP 04 - přechodová oblast -12,60=-12,600 [A] výkop pro samostatné úhlové zdi -179,68=- 179,680 [B] zpětný zásyp 102,932=102,932 [C] ZBV 01 - RDS - etapa 1 za op 04 výkop pod úrovní založení úhlových zdí $(0,50+3,5)/2*(2,03+0,50)*(2,0+3,50)/2=13,915$ [D] výkop pro samostatné úhlové zdi dno jámy 80,0 m2, koruna jámy 144,50 m2 $80,0*(2,50-0,30)=176,000$ [E] $(144,50-80,0)*1,75=112,875$ [F] sondy $8,50*4,10*2,7=94,095$ [G] odpočet zeminy pro zpětný zásyp (dle pol. 17411, výkop zeminy vykázán v pol. 131834 -258,836=- 258,836 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=48,701 [I]				
	06		<i>Dodatečné požadavky investora</i> výkop zajišťovacích prahů OP4L $(7,6*1,4)=10,640$ [A] výkop zajišťovacích prahů OP4P $5,8*1,4=8,120$ [B] Celkem: A+B=18,760 [C]		18,760		12 325,32
			aktuální množství		1 041,747		684 427,78
21	17120	DEP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na deponii	M3	102,932	20,50	2 110,11



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina pro zpětné zásypy dle pol.174111 102,932=102,932 [A] Celkem: A=102,932 [B]				
	ZBV:	02	RDS odpočet -102,932=- 102,932 [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 (zemina na zpětný zásyp) 258,836=258,836 [B] Celkem: A+B=155,904 [C]		155,904		3 196,03
			aktuální množství		258,836		5 306,14
22	17120	SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku přebytečná zemina z výkopů (pol. 131838) 974,30=974,300 [A] Celkem: A=974,300 [B]	M3	974,300	20,50	19 973,15
	ZBV:	02	RDS odpočet -974,30=- 974,300 [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 1022,987=1 022,987 [B] Celkem: A+B=48,687 [C]		48,687		998,08
			aktuální množství		1 022,987		20 971,23



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání krajnic za OP 04 $2*5,00*(1,0+1,50)/2*0,50=6,250$ [A] Celkem: A=6,250 [B]	M3	6,250	850,00	5 312,50
24	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou z deponie zpětný zásyp OP 04 - přechodová oblast $2,05*2,05/2*6,00=12,608$ [J] zásyp výkopu mezi samostatnými úhlovým zdi do úrovně těsnící vrstvy $0,50*2,50*3,50=4,375$ [K] $0,50*5,55*3,50=9,713$ [L] $(0,70+3,20)/2*1,0*(14,0-3,50)=20,475$ [M] zásyp vně úhlových zdi $((0,70+2,40)/2*1,70+(0,70+3,10)/2*2,40)/2*3,50=12,591$ [N] $((0,70+2,40)/2*1,70+(0,70+3,10)/2*2,40)/2*12,00=43,170$ [O] Celkem: J+K+L+M+N+O=102,932 [P]	M3	102,932	150,00	15 439,80
ZBV:		02	RDS		155,904		23 385,60



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpočet zásyp výkopu mezi samostatnými úhlovým zdi do úrovně těsnící vrstvy $-102,932 = -102,932$ [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 zásyp mezi zdmi $6,20 * 4,50 = 27,900$ [B] zásyp za rubem zdi $5,05 * (8,75 + 2,65/2) = 50,879$ [C] zásyp vně zdi $3,85 * (1,0/2 + 5,5 + 2,65/2) = 28,201$ [D] $3,65 * (1,0/2 + 14,00 + 2,65/2) = 57,761$ [E] zásyp kopané sondy $8,50 * 4,10 * 2,70 = 94,095$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=155,904 [G]				
			aktuální množství		258,836		38 825,40
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přechodová oblast zásyp za rubem OP 04 $4,32 * 1,30 * 5,00 = 28,080$ [A] $(2,6 + 3,8)/2 * 1,30 * 8,50 = 35,360$ [B] Celkem: A+B=63,440 [C]	M3	63,440	750,00	47 580,00
	ZBV:	02	RDS odpočet $-63,440 = -63,440$ [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 zásyp - uzavřený prostor mezi zdmi od drenáže pod úroveň štěrkodrti $(6,50 - 1,70) * 4,31 * (0,91 + 0,70)/2 = 16,654$ [B] zásyp - za rubem zdmi od drenáže pod úroveň štěrkodrti $8,75 * 3,80 * (0,65 + 0,15)/2 = 13,300$ [C] Celkem: A+B+C=-33,486 [D]		-33,486		-25 114,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		29,954		22 465,50
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný obsyp a podkladní přechodový klín obsyp drenážního potrubí za rubem opěrných zdí $0,30*0,30*(3,50+12,0)=1,395$ [A] obsyp těsnící folie - 2*100mm $2*0,15*2,0*(3,50+12,0)=9,300$ [C] obsyp okolo přechodové desky OP 01 $0,50*0,20*4,80=0,480$ [D] obsyp okolo přechodové desky OP 04 $(0,50+0,85)/2*6,50*4,80=21,060$ [E] obsyp za rubem opěrných zdí $0,60*1,50*3,50=3,150$ [F] $0,60*1,80*12,0=12,960$ [G] Celkem: A+C+D+E+F+G=48,345 [H]	M3	48,345	890,00	43 027,05
	ZBV:	02	RDS odpočet obsyp za rubem opěrných zdí $-(3,15+12,960)=-16,110$ [A] ZBV 01 - RDS - etapa 1 obsyp za rubem opěrných zdí $0,60*(3,50-1,70)*(0,90+0,60)/2=0,810$ [B] $0,60*(12,0-1,70)*(0,90+0,15)/2=3,245$ [C] Celkem: A+B+C=-12,055 [D]		-12,055		-10 728,95
			aktuální množství		36,290		32 298,10
27	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. pořízení a nákupu ornice	M2	100,000	42,50	4 250,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*50,0=100,000 [A]				
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora PDPS: -100,0=- 100,000 [A] RDS: 82,0+119,0=201,000 [B] Celkem: A+B=101,000 [C]		101,000		4 292,50
			aktuální množství		201,000		8 542,50
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM okolo OP 04 založení trávníku na ohumusovaných plochách (pod mostem pozemky 50/1 a 50/2 - součást pol.02730 b - Pomocné práce - součást úprav pod mostem v rámci odstranění ochrany inženýrský sítí) svahy 2*50,0=100,000 [A] prostor od mostem - týká se pozemků 50/1 a 50/2 1150=1 150,000 [B] Celkem: A+B=1 250,000 [C]	M2	1 250,000	17,50	21 875,00
29	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4x vč.sekání svahy 2*50,0=100,000 [A] prostor od mostem - týká se pozemků 50/1 a 50/2 1150=1 150,000 [B] Celkem: A+B=1 250,000 [C]	M2	1 250,000	6,00	7 500,00
1			Zemní práce				1 544 029,52



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
30	21341	a	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) nově provedené vyspádování odvodnění v patách oblouků v případě odbourání stávajícího vyspádování (zastiženšpatný stavebně-technický stav) položka čerpána na základě souhlasu TDI 2*4,0*2,60*(0,20+0,30)/2=5,200 [A] Celkem: A=5,200 [B]	M3	5,200	85 500,00	444 600,00
31	21341	b	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) okolo odvodňovacích trubiček a okolo odvodňovačů okolo odvodňovačů 6*(4*0,50*0,15)*0,04=0,072 [A] okolo trubiček 18*0,40*0,50*0,04=0,144 [B] Celkem: A+B=0,216 [C]	M3	0,216	85 500,00	18 468,00
32	21341	c	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) klíny na přechodových deskách - vyrovnání odstupňování vrstev 2*4,8*3*(0+0,07)*0,30/2=0,302 [A] Celkem: A=0,302 [B]	M3	0,302	85 500,00	25 821,00
33	21461F		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 ochrana těsnící fólie za rubem opěrné zdi v úrovni drenáže 2,0*(3,50+12,0)=31,000 [A] Celkem: A=31,000 [B]	M2	31,000	90,00	2 790,00
ZBV:		02	RDS		250,056		22 505,04



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZBV 01 - RDS etapa I dočasná úprava položeno ve 2 vrstvách pod silniční panely 2*1,15*85,30=196,190 [A] pod dobetonávky 2*1,15*23,42=53,866 [B] Celkem: A+B=250,056 [C]				
			aktuální množství		281,056		25 295,04
34	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ záporové pažení v oblasti OP 01 vykázána pohledová plocha vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného vč. veškerého kotvení a převážek - kpl 4,80*3,60=17,280 [A]	M2	17,280	20 500,00	354 240,00
	ZBV:	02	RDS Záporové pažení u druhé opěry OP4 17,28=17,280 [A] Celkem: A=17,280 [B]		17,280		354 240,00
			aktuální množství		34,560		708 480,00
35	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 základy opěrných zdí C30/37- XF4 vč. výplně, těsnění, tmelení spár (dilatačních a smršťovacích),vč. přeizolování z rubu dle VL veškeré plochy v kontaktu se zemnou ALP+2xALN	M3	20,116	6 980,00	140 409,68



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,30*(0,60+0,53)/2*11,98=15,568 [A] 2,30*(0,60+0,53)/2*3,5=4,548 [B] Celkem: A+B=20,116 [C]				
36	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B 180kg/m3 0,18*20,116=3,621 [A] Celkem: A=3,621 [B]	T	3,621	33 000,00	119 493,00
224	285392	N	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	583,80	0,00
	ZBV:	06	<i>Dodatečné požadavky investora</i> vlepovaná výztuž do betonových prahů - tmy prof. 12 OP4L 52,0=52,000 [A] vlepovaná výztuž do betonových prahů - tmy prof. 12 OP4P 39,0=39,000 [B] Celkem: A+B=91,000 [C]		91,000		53 125,80
			aktuální množství		91,000		53 125,80
37	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie za rubem opěrné zdi v úrovni 2,0*(3,50+12,0)=31,000 [A] Celkem: A=31,000 [B]	M2	31,000	125,00	3 875,00
2			Základy				1 539 567,52



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 3			Svislé konstrukce				
38	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY přibližná hmotnost kotvy 6kg umístěny po 1,0m 2*141*6,0=1 692,000 [A] Celkem: A=1 692,000 [B]	KG	1 692,000	185,00	313 020,00
	ZBV:	03	ZBV kotevní mašle 40,0*6,0=240,000 [A] Celkem: A=240,000 [B]		240,000		44 400,00
			aktuální množství		1 932,000		357 420,00
39	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/307-XF4 vč. vliisu s letopočtem na vhodném místě Římsy levá římsa (0,73*0,335+0,25*(0,40-0,335))*(140,6+3,50)=37,581 [A] pravá římsa (1,33*0,335+0,25*(0,40-0,335))*(9,85+140,6+12,0)=75,019 [B] Celkem: A+B=112,600 [C]	M3	112,600	13 450,00	1 514 470,00
40	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 180 kg/m3 112,60*0,18=20,268 [A] Celkem: A=20,268 [B]	T	20,268	35 000,00	709 380,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 opěrné úhlové zdi C30/37-XF4 vč. výplně, těsnění, tmelení spár (dilatačních a smršťovacích), vč. přeizolování z rubu dle VL veškeré plochy v kontaktu se zemnou ALP+2xALN 0,50*3,50*(1,95+1,85)/2=3,325 [A] 0,50*12,00*(2,0+1,78)/2=11,340 [B] Celkem: A+B=14,665 [C]	M3	14,665	8 640,00	126 705,60
42	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 180kg/m3 0,180*14,665=2,640 [A] Celkem: A=2,640 [B]	T	2,640	33 000,00	87 120,00
3	Svislé konstrukce						2 795 095,60
4	Vodorovné konstrukce						
43	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 přechodovou OP 01 0,30*3,00*4,80=4,320 [D] pod přechodovou OP 04 0,30*6,00*4,80=8,640 [E] Celkem: D+E=12,960 [F]	M3	12,960	6 380,00	82 684,80
ZBV:		03	ZBV DOBETONÁVKA ČELNÍCH ZDÍ 43,0236=43,024 [A] Celkem: A=43,024 [B]		43,024		274 493,12



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		55,984		357 177,92
44	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B 180 kg/m3 0,180*12,96=2,333 [A] Celkem: A=2,333 [B]	T	2,333	33 000,00	76 989,00
45	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 odměřeno z příčného řezu 1,87*140,60=262,922 [A] Celkem: A=262,922 [B]	M3	262,922	10 125,00	2 662 085,25
46	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 200kg/m3 0,20*262,922=52,584 [A] Celkem: A=52,584 [B]	T	52,584	33 000,00	1 735 272,00
47	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE kloub mezi nk a přechodovou deskou 2*4,80=9,600 [A] Celkem: A=9,600 [B]	M	9,600	1 650,00	15 840,00
225	434325	N	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 JC dle OTSKP 2024	M3	0,000	9 205,44	0,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora		31,500		289 971,36



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodišťové stupně OP4P: 8,5=8,500 [A] betonový práh v patě OP4L: 12,5=12,500 [D] betonový práh v patě OP4P: 10,5=10,500 [E] Celkem: A+D+E=31,500 [F]				
			aktuální množství		31,500		289 971,36
48	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C8/10n podkladní beton pod ŽLB desku 0,05*4,0*140,60=28,120 [A] podkladní beton pod úhlovou zdi 0,15*12,10*2,50=4,538 [B] 0,15*3,60*2,50=1,350 [C] pod přechodovou deskou OP 01 0,15*3,20*4,80=2,304 [D] pod přechodovou deskou OP 04 0,15*6,20*4,80=4,464 [E] podkladní beton pod drenážní potrubí 0,15*0,30*(3,5+12,0)=0,698 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=41,474 [G]	M3	41,474	3 250,00	134 790,50
	ZBV:	02	RDS		5,272		17 134,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpočet podkladní beton pod úhlovou zdi $-(4,538+1,350)=-5,888$ [A] podkladní beton pod drenážní potrubí $-0,698=-0,698$ [B] ZBV 01 - RDS etapa 1 podkladní beton pod úhlovou zdi $0,150*12,10*2,50=4,538$ [C] $0,150*3,60*2,50=1,350$ [D] podkladní beton pod drenážní potrubí $0,30*(0,70+0,60)*2*3,50=2,730$ [E] $0,30*(0,70+1,10)/2*12,0=3,240$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5,272 [G]				
	03		ZBV		28,120		91 390,00
			navýšení podkladního betonu pod ŽB deskou o 5 cm $140,6*0,05*4=28,120$ [A] Celkem: A=28,120 [B]				
			aktuální množství		74,866		243 314,50
49	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní beton C20/25n XF3 pod dlažbu z lomového kamene tl.0,15m OP 01 podél křídel $0,75*0,15*(9,85)=1,108$ [A] OP 04 podél křídel $1/4*3,14*10,6*((8,90^2+10,60^2)^{(1/2)})*0,15=17,275$ [B] $1/4*3,14*8,50*((7,10^2+8,50^2)^{(1/2)})*0,15=11,085$ [C] Celkem: A+B+C=29,468 [D]	M3	29,468	3 700,00	109 031,60
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora		47,182		174 573,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PDPS: -29,468=-29,468 [A] RDS: podkladní beton pod dlažbu: 231,0*0,15=34,650 [G] výplňový beton pro novou konfiguraci zemních těles 30,0=30,000 [H] výplňový beton za palisády: 4,0=4,000 [D] betonová lavička v polovině svahu: OP4L:5=5,000 [E] OP4P:3=3,000 [F] Celkem: A+G+H+D+E+F=47,182 [I]				
			aktuální množství		76,650		283 605,00
226	451368		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ JC dle OTSKP 2024	T	0,000	37 873,23	0,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora kari sítě u palisád + kasi sítě pod schody 0,0948=0,095 [A]		0,095		3 597,96
			aktuální množství		0,095		3 597,96
50	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO chodník - pod dlažební kostky drt' 3/5 0,04*35,60=1,424 [A] Celkem: A=1,424 [B]	M3	1,424	1 150,00	1 637,60



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka PDPS: -1,424=-1,424 [A] RDS: 0,04*73,06=2,922 [B] Celkem: A+B=1,498 [C]		1,498		1 722,70
			aktuální množství		2,922		3 360,30
51	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU mezerovitý beton vrstva 1,0 m na rubu kleneb, prom. šířka 2,0-4,0m (ve vrcholu kleneb je mezerovitý beton proveden v tenčí vrstvě, resp. nebude proveden) (odměřeno z acad) 51,30*(2,0+4,0)/2=153,900 [A] předpoli OP 01 10,05*(2,0+4,0)/2=30,150 [B] OP 04 10,05*(2,0+4,0)/2=30,150 [C] Celkem: A+B+C=214,200 [D]	M3	214,200	3 250,00	696 150,00
	ZBV:	02	RDS PDPS: -214,2=- 214,200 [F] RDS: OP 01 předpoli (nad pilířem 1): 43,560+69,548+27,872=140,980 [B] Výkop nad oblouky: 212,625+242,200+205,921=660,746 [C] OP 04 předpoli (nad pilířem 4): 13,008+69,266=82,274 [D] Celkem: F+B+C+D=669,800 [G]		669,800		2 176 850,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		884,000		2 873 000,00
52	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnánina za OP 04 vpravo 1,60*12,0*8,50*0,50=81,600 [A] Celkem: A=81,600 [B]	M3	81,600	2 050,00	167 280,00
53	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20m OP 01 podél křidel 0,75*0,20*(9,85)=1,478 [A] OP 04 podél křidel 1/4*3,14*10,6*((8,90^2+10,60^2)^(1/2))*0,20=23,034 [B] 1/4*3,14*8,50*((7,10^2+8,50^2)^(1/2))*0,20=14,780 [C] Celkem: A+B+C=39,292 [D]	M3	39,292	9 185,00	360 897,02
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora PDPS: -39,292=-39,292 [B] RDS: 231,0*0,2=46,200 [A] Celkem: B+A=6,908 [C]		6,908		63 449,98
			aktuální množství		46,200		424 347,00
4			Vodorovné konstrukce				9 135 840,29



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
54	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM kamenivo zpevněné cementem KSC výplň mezi poprsními zdmi most - (prům. vnitřní vzdálenost mezi parapetními zdmi 3,50m) (odměřeno z acad) 136,42*(2,0+4,0)/2=409,260 [A] předpolí OP 01+OP 04 66,18*(2,0+4,0)/2=198,540 [B] Celkem: A+B=607,800 [C]	M3	607,800	2 350,00	1 428 330,00
	ZBV:	02	RDS RDS: materiál byl nahrazen MCB most - (prům. vnitřní vzdálenost mezi parapetními zdmi) -136,42*(2,0+4,0)/2=- 409,260 [A]		-409,260		-961 761,00
			aktuální množství		198,540		466 569,00
55	56214		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM vozovky, chodníky cementová stabilizace SC C8/10 - 170mm	M2	172,284	465,00	80 112,06



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka odstupňovaně přechodová oblast OP 01 $(9,82-0,15)*(4,0+5,28)/2=44,869$ [A] přechodová oblast OP 04 $(16,50-0,15)*(4,0+5,80)/2=80,115$ [B] předmostí OP1 chodník $35,00=35,000$ [D] předmostí OP 4 chodník $12,30=12,300$ [E] Celkem: A+B+D+E=172,284 [F]				
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka PDPS: $-172,284=-172,284$ [W] RDS předpoli: Předpoli OP1 $21*5,6=117,600$ [X] Předpoli OP4 $26,5*7,1=188,150$ [Y] Celkem: W+X+Y=133,466 [Z]		133,466		62 061,69
			aktuální množství		305,750		142 173,75
205	56330	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI JC dle SO 442	M3	0,000	910,00	0,00
	ZBV:	02	RDS		4,276		3 891,16



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZBV 01 - RDS etapa 1 zesílení nad OP 04 nad mezerovitým betonem (1,70+0,25)*5,51*(0,373+0,423)/2=4,276 [A] Celkem: A=4,276 [B]				
			aktuální množství		4,276		3 891,16
56	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vozovka, chodníky ŠDA 0-32 - 250mm vozovka napojeno odstupňovaně přechodová oblast OP 01 (9,82-0,30)*(4,0+5,28)/2=44,173 [A] přechodová oblast OP 04 (16,50-0,30)*(4,0+5,80)/2=79,380 [B] předmostí OP1 chodník 35,00=35,000 [D] chodník 35,60=35,600 [G] předmostí OP 4 chodník 12,30=12,300 [E] Celkem: A+B+D+G+E=206,453 [H]	M2	206,453	225,00	46 451,93
	ZBV:	02	RDS		171,361		38 556,23



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZBV 01 - RDS etapa 1 plocha pod panely $137,655=137,655$ [A] pod část monolitických dobetonávek $0,25*10,0+(0,50+1,0)/2*3,50=5,125$ [B] mimo zesílený klín nad mezerovitým betonem - sam.pol. $-(1,70+0,25)/5,51=-0,354$ [C] sondy $(8,50*3,15+1,8*1,20)=28,935$ [D] Celkem: A+B+C+D=171,361 [E]				
	04		<i>Sanace, chodníky, vozovka</i> přechodová oblast $99,297=99,297$ [A] chodník $2,46=2,460$ [B] Celkem: A+B=101,757 [C]		101,757		22 895,33
	06		<i>Dodatečné požadavky investora</i> šěrka pod dlažbu $9,86=9,860$ [A] Celkem: A=9,860 [B]		9,860		2 218,50
aktuální množství					489,431		110 121,98
57	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Sjezd - vozovka úprava nezpevněného sjezdu - na konci úpravy $104,6=104,600$ [A] Celkem: A=104,600 [B]	M2	104,600	55,00	5 753,00
58	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU podél komunikace	M3	0,625	1 050,00	656,25



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			za OP 04 $2*5,00*(1,0+1,50)/2*0,05=0,625$ [A] Celkem: A=0,625 [B]				
219	572123	N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 JC dle SO 442	M2	0,000	25,00	0,00
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka Předpoli OP1 $21*5,6=117,600$ [A] Předpoli OP4 $26,5*7,1=188,150$ [B] Celkem: A+B=305,750 [C]		305,750		7 643,75
aktuální množství					305,750		7 643,75
59	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 $952,80=952,800$ [A] $952,80-0,50*(5,80+6,15)=946,825$ [B] Celkem: A+B=1 899,625 [C]	M2	1 899,625	22,00	41 791,75
206	57475	N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY JC dle OTSKP 2024	M2	0,000	168,81	0,00
	ZBV:	02	RDS Geomříž $4,8*2*6=57,600$ [A]		57,600		9 723,46



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		57,600		9 723,46
60	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka ACO 11+ 40mm PmB 25-55/55 952,80=952,800 [A] Celkem: A=952,800 [B]	M2	952,800	320,00	304 896,00
61	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM vozovka na mostě 570,40=570,400 [A] Celkem: A=570,400 [B]	M2	570,400	370,00	211 048,00
62	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM mimo most napojeno odstupňovaně 0,50m na začátku a konci úpravy napojeno odstupňovaně - 0,50m od začátku/konce úpravy 952,80-0,50*(5,80+6,15)=946,825 [A] mimo most - odpočet -570,40=- 570,400 [B] Celkem: A+B=376,425 [C]	M2	376,425	612,00	230 372,10
63	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM vozovka podkladní vrstva ACP 16+ PmB 25-55/55 - tl.60 mm nad přechodovými oblastmi	M2	126,415	525,00	66 367,88



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přechodová oblast OP 01 9,82*(4,0+5,28)/2=45,565 [A] přechodová oblast OP 04 16,50*(4,0+5,80)/2=80,850 [B] Celkem: A+B=126,415 [C]				
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka PDPS: -126,415=- 126,415 [D] RDS:navýšení Předpolí OP1 21*5,6=117,600 [A] Předpolí OP4 26,5*7,1=188,150 [B] Celkem: D+A+B=179,335 [E]		179,335		94 150,88
			aktuální množství		305,750		160 518,75
64	575C55		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM vozovka ochrana izolace MA 16 IV PmB 40mm 140,60*4,0=562,400 [A] přetaženo 1,0 m přes přechodové desky 2*1,0*4,0=8,000 [B] Celkem: A+B=570,400 [C]	M2	570,400	850,00	484 840,00
	ZBV:	03	ZBV PDPS -570,40=- 570,400 [A] RDS 680,880=680,880 [B] Celkem: A+B=110,480 [C]		110,480		93 908,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		680,880		578 748,00
65	575E53		LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM MODIFIK chodník litý asfalt MA 11+ 40mm ČSN 6131-1 předmostí OP1 chodník 35,00=35,000 [A] předmostí OP 4 chodník 12,30=12,300 [B] Celkem: A+B=47,300 [C]	M2	47,300	850,00	40 205,00
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka RDS: nahrazeno bžámkovou dlažbou dle požadavku investora -47,30=-47,300 [A]		-47,300		-40 205,00
			aktuální množství		0,000		0,00
66	576413		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 vozovka posyp předobalenou drtí frakce 4/8mm, 2-4 kg/m2 140,60*4,0=562,400 [A] Celkem: A=562,400 [B]	M2	562,400	39,00	21 933,60
67	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC chodník	M2	2,136	1 650,00	3 524,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba z kamenných kostek 60/60 předmostí OP1 chodník 35,60*0,06=2,136 [A] Celkem: A=2,136 [B]				
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka RDS: nahrazeno zámkovou dlažbou dle požadavku -2,136=-2,136 [A]		-2,136		-3 524,40
			aktuální množství		0,000		0,00
68	582520R		RAMPA - NÁJEZD DO OBJEKTU - KRYT Z BETONOVÝCH DLAŽDIC nájezd z chodníku do objektu před OP01 dle TZ betonová rampa se zádržným systémem (zábradlí), povrch betonová dlažba protiskluzová 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KPL	1,000	23 500,00	23 500,00
218	582611	N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM JC dle OTSKP 2024	M2	0,000	672,96	0,00
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka OP1 vlevo 21*1,3=27,300 [A] OP1 vpravo 17,5*1,6=28,000 [B] OP4 vpravo 1,48*12=17,760 [C] Celkem: A+B+C=73,060 [D]		73,060		49 166,46



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	06		Dodatečné požadavky investora mezipodesta: 10,6*0,6=6,360 [A] podesta 3,5=3,500 [B] Celkem: A+B=9,860 [C]		9,860		6 635,39
aktuální množství					82,920		55 801,84
217	582617	N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	1 090,72	0,00
	ZBV:						
	04		Sanace, chodníky, vozovka Zámková dlažba v chodníku 3,0=3,000 [A]		3,000		3 272,16
aktuální množství					3,000		3 272,16
207	58302	N	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM JC dle OTSKP 2023	M2	0,000	1 911,80	0,00
	ZBV:						
	02		RDS ZBV 01 - etapa 1 odměřeno 85,30=85,300 [A] 23,42=23,420 [B] (8,5*3,15)+(1,2*1,8)=28,935 [C] Celkem: A+B+C=137,655 [D]		137,655		263 168,83



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		137,655		263 168,83
5		Komunikace					2 641 583,38
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
69	626111	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ reprofilační stěrka s inhibátorem koroze odhad sanací - 40% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 a 40% ploch 1000,72*0,40=400,288 [A] Celkem: A=400,288 [B]	M2	400,288	650,00	260 187,20
70	626111	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍČ ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE reprofilační stěrka s inhibátorem koroze odhad sanací - 30% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 b 30% ploch 1759,14*0,30=527,742 [A] Celkem: A=527,742 [B]	M2	527,742	650,00	343 032,30
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka		490,000		318 500,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sanace 490,0=490,000 [A]				
			aktuální množství		1 017,742		661 532,30
71	626111	c	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM KLOUBY OBLOUKŮ reprofilační stěrka s inhibátorem koroze odhad sanací - 30% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 c 30% ploch 90,48*0,30=27,144 [A] Celkem: A=27,144 [B]	M2	27,144	650,00	17 643,60
72	626112	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ reprofilační stěrka s inhibátorem koroze odhad sanací - 40% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 a 40% ploch 1000,72*0,40=400,288 [A] Celkem: A=400,288 [B]	M2	400,288	1 190,00	476 342,72
73	626112	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍČ ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE reprofilační stěrka s inhibátorem koroze	M2	791,613	1 190,00	942 019,47



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad sanací - 45% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce VČ. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 b 45% ploch 1759,14*0,45=791,613 [A] Celkem: A=791,613 [B]				
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka čelní zdi a křídla opěr 716,0=716,000 [A]		716,000		852 040,00
			aktuální množství		1 507,613		1 794 059,47
74	626112	c	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM KLOUBY OBLOUKŮ reprofilací stěrka s inhibátorem koroze odhad sanací - 45% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce VČ. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 c 45% ploch 90,48*0,45=40,716 [A] Celkem: A=40,716 [B]	M2	40,716	1 190,00	48 452,04
75	626122	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ vícevrstvá reprofilací stěrka s inhibátorem koroze odhad sanací - 20% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce VČ. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol.	M2	200,144	2 650,00	530 381,60



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra dle pol.938541 a 20% ploch 1000,72*0,20=200,144 [A] Celkem: A=200,144 [B]				
76	626122	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍČ ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE vícevrstvá reprofilační stěrka s inhibitorem koroze odhad sanací - 25% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938541 b 25% ploch 1759,14*0,25=439,785 [A] Celkem: A=439,785 [B]	M2	439,785	2 650,00	1 165 430,25
ZBV:							
	04		Sanace, chodníky, vozovka upřesnění rozsah sanací pilíř 37,0=37,000 [A] Celkem: A=37,000 [B]		37,000		98 050,00
aktuální množství					476,785		1 263 480,25
77	626122	c	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM KLOUBY OBLOUKŮ vícevrstvá reprofilační stěrka s inhibitorem koroze odhad sanací - 25% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN zpřístupnění viz samostatná pol.	M2	22,620	2 650,00	59 943,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra dle pol.938541 c 25% ploch 90,48*0,25=22,620 [A] Celkem: A=22,620 [B]				
78	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ, vč.dilatačních spar v čelních zdech SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍČ ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE vč.dilatačních spar v čelních zdech KLOUBY OBLOUKŮ spojovací můstek - 100 %sanovaných ploch vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol. výměra dle pol.938541 a 1000,72=1 000,720 [A] výměra dle pol.938541 b 1759,14=1 759,140 [B] výměra dle pol.938541 c 90,48=90,480 [C] Celkem: A+B+C=2 850,340 [D]	M2	2 850,340	160,00	456 054,40
79	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ položka čerpána se souhlasem TDI na základě doplňkového diagnostického průzkumu zpřístupnění viz samostatná pol. odhad 15,0=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B]	M	15,000	1 900,00	28 500,00
	ZBV:	03	ZBV		82,660		157 054,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PDPS: -15,0=-15,000 [H]				
			PŘEDPOLÍ OP1 VPRAVO 4,15+4,15+7,1=15,400 [A]				
			PŘEDPOLÍ OP1 VLEVO 3,75=3,750 [B]				
			POLE 1 VLEVO 13,2+5,2=18,400 [C]				
			POLE 1 VPRAVO 3,4=3,400 [D]				
			POLE 2 VLEVO 12,7+13,6=26,300 [E]				
			POLE 2 VPRAVO 13,4=13,400 [F]				
			POLE 3 VLEVO 7,85+9,16=17,010 [G]				
			Celkem: H+A+B+C+D+E+F+G=82,660 [I]				
	04		Sanace, chodníky, vozovka		94,680		179 892,00
			Injektáž 2 oblouku 8,88+0,83+3,69+1,86=15,260 [A]				
			1,4+4,32+0,8+9,5=16,020 [B]				
			Injektáž 1 oblouku 63,4=63,400 [C]				
			Celkem: A+B+C=94,680 [D]				
			aktuální množství		192,340		365 446,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Přespárování stávajícího očištěného zdiva zdící materiál - bez rozlišení (cihlené, betonové zdivo, kámen) odhad - 5 %plochy přespárováno, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce zpřístupnění viz samostatná pol. výměra dle pol.938441 odhad 5% plochy 114,10*0,05=5,705 [A] Celkem: A=5,705 [B]	M2	5,705	980,00	5 590,90
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						5 939 113,48
7	Přidružená stavební výroba						
81	709612		DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY demontáž stávajících chrániček po levé straně mostu vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné 2*135,64=271,280 [A] Celkem: A=271,280 [B]	M	271,280	140,00	37 979,20
82	711332		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY izolace vnitřních povrchu oblouků a poprsních zdí horní rub opěr a piliřů 2*9,6*2,35+2*4*2=61,120 [A] horní rub oblouků celková plocha 3*38,8*3=349,200 [B] rub čelních zdí 2*295,7=591,400 [C] překrytí dilatačních spar na rubu spáry čelních zdí, celkem délka 0,50*2*(4,80+0,50+4,65+4,65+0,5+4,65+4,65+0,5+4,65)=29,550 [D] rub opěrných zdí do úrovně těsnicí vrstvy (1,92-0,50)*3,50=4,970 [E] (1,85-0,50)*3,50=4,725 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 040,965 [G]	M2	1 040,965	755,00	785 928,58



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
83	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU izolace mostovky přetažena 1,0m přes přechodové desky 6,510*140,60+2*4,80*1,0=924,906 [A] Celkem: A=924,906 [B]	M2	924,906	920,00	850 913,52
84	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami s kovovou vložkou celoplošně lepená levá římsa (0,50+0,15)*140,60=91,390 [A] pravá římsa (1,10+0,15)*140,60=175,750 [B] Celkem: A+B=267,140 [C]	M2	267,140	455,00	121 548,70
85	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ ochrana izolace vnitřních povrchu konstrukce mostu horní rub opěr a pilířů 2*9,6*2,35+2*4*2=61,120 [A] horní rub oblouků celková plocha 3*38,8*3=349,200 [B] rub čelních zdí 2*295,7=591,400 [C] ochrana izolace rubu opěrných zdí do úrovně drenáže (1,90-0,50)*3,50=4,900 [D] (2,0-0,50)*12,0=18,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 024,620 [F]	M2	1 024,620	205,00	210 047,10
86	751911		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM 46,0+24,0=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B]	M	70,000	35,00	2 450,00
87	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	2 850,340	280,00	798 095,20



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			impregnační a hydrofobní nátěr typ S2 100% sanovaných ploch výměra dle pol.938541 a 1000,72=1 000,720 [A] výměra dle pol.938541 b 1759,14=1 759,140 [B] výměra dle pol.938541 c 90,48=90,480 [C] Celkem: A+B+C=2 850,340 [D]				
88	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr krajů říms 2*140,60*(0,15*2)=84,360 [A] Celkem: A=84,360 [B]	M2	84,360	640,00	53 990,40
7	Přidružená stavební výroba						2 860 952,70
- 8	Potrubí						
89	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenáž za rubem opěrných zdí vč. vyústění skrz zeď 3,50+1,0=4,500 [A] 12,0+1,0=13,000 [B] Celkem: A+B=17,500 [C]	M	17,500	305,00	5 337,50
90	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM chráničky v římse vč. přechodu do země korungované tyčové chráničky 40/33, 30/27 - (KOPOFLEX) pravá římsa 2*(9,85+140,60+12,0+2*3,0)=336,900 [A] Celkem: A=336,900 [B]	M	336,900	75,00	25 267,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM chráničky v římse vč. přechodu do země korungované tyčové chráničky 110/94 (KOPODUR) 1*(9,82+140,60+12,0+2*3,0)=168,420 [B] 1*(140,60+3,50+2*3,0)=150,100 [C] Celkem: B+C=318,520 [D]	M	318,520	230,00	73 259,60
92	89500R		VSAKOVACÍ JÍMKA vsakovací jímka dle PD 1=1,000 [A]	KUS	1,000	9 500,00	9 500,00
220	89711	N	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	0,000	12 890,44	0,00
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka 1,0=1,000 [A]		1,000		12 890,44
					aktuální množství	1,000	12 890,44
8	Potrubí						126 255,04
9	Ostatní konstrukce a práce						
227	9111B1	N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ JC dle OTSKP 2024	M	0,000	5 514,91	0,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora		3,100		17 096,22



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zábradlí u OP4 3,1=3,100 [A]				
			aktuální množství		3,100		17 096,22
93	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího zábradlí trubkového s vodorovnými madly vč. likvidace vzniklých odpadů a odvozu kovových součástí do kovošrotu vč. skládkovného zbylého odpadu 4,0=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	M	4,000	235,00	940,00
94	9112B10R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - ATYP. atypické mostní zábradlí žib prefabrikované se svislou výplní vč. kotvení C30/37 - XF4 zábradlí na levé římse 140,60=140,600 [A] zábradlí na pravé římse 9,815+140,60+12,0=162,415 [B] Celkem: A+B=303,015 [C]	M	303,015	12 200,00	3 696 783,00
95	9112B3R		ATYP. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění atypického zábradlí se svislou výplní železobetonové prefabrikované zábradlí se svislou výplní vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného 2*135,64=271,280 [A] Celkem: A=271,280 [B]	M	271,280	450,00	122 076,00
208	911FB2	N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	823,68	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			JC dle OTSKP 2023				
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 - etapa 1 6*2,0*2=24,000 [A]		24,000		19 768,32
			aktuální množství		24,000		19 768,32
209	911FB3	N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	865,80	0,00
			JC dle OTSKP 2023				
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 - etapa 1 6*2,0*2=24,000 [A]		24,000		20 779,20
			aktuální množství		24,000		20 779,20
210	911FB9	N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - NÁJEM	MDEN	0,000	12,22	0,00
			JC dle OTSKP 2023				
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 - etapa 1 (6*2,0*2)*(138)=3 312,000 [A] Celkem: A=3 312,000 [B]		3 312,000		40 472,64



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3 312,000		40 472,64
211	912153	N	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ JC dle OTSKP 2023	KUS	0,000	288,99	0,00
	<i>ZBV:</i>	02	<i>RDS</i> ZBV 01 - RDS vybourání atypické konstrukce svodidla za OP 04 (beton mezníky + ocelová atypická svodnice) odvoz do kovošrotu (bez skládkovného) demontáž atypického vodorovného dílu stávajícího svodidla za op 04 12=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]		12,000		3 467,88
			aktuální množství		12,000		3 467,88
212	91333	N	MEZNÍKY BETONOVÉ JC dle OTSKP 2023	KUS	0,000	618,31	0,00
	<i>ZBV:</i>	02	<i>RDS</i> ZBV 01 RDS vybourání atypické konstrukce svodidla za OP 04 (beton. mezníky + ocelová atypická svodnice) 1,0=1,000 [A]		1,000		618,31
			aktuální množství		1,000		618,31
96	913400R		KOVOVÉ CEDULE	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Informační cedule o mostu - stávající snesení, očištění a zpětné osazení 1=1,000 [A]				
97	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ v římsách - nad podpěrami, v půlce rozpětí, ve čtvrtinách rozpětí, na začátku a konci říms na křídlech v římsách na mostě 2*13=26,000 [A] na římsách na zdech 6=6,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C]	KUS	32,000	780,00	24 960,00
98	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU vč. sloupku a kotvení 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	2 750,00	5 500,00
99	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž stávajícího dopravního značení uložení dle pokynu investora odpad vč. skládkovného (B13) 2=2,000 [A] (E5) 2=2,000 [B] (B14) 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=6,000 [D]	KUS	6,000	200,00	1 200,00
100	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce))	KUS	4,000	1 100,00	4 400,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(B13) 2=2,000 [A] (E5) 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]				
228	91710	N	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD JC dle OTSKP 2024	M3	0,000	32 510,98	0,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora (4,1+0,85)*0,15*1,5=1,114 [A]		1,114		36 217,23
			aktuální množství		1,114		36 217,23
101	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM podél dlažeb a chodníků směrem do terénu za OP 01 20,45+18,20=38,650 [A] za OP 04 0,75+1,20*7,40+3,50+2,5+0,75=16,380 [B] 0,75+1,20*7,80+11,8+11,30=33,210 [C] Celkem: A+B+C=88,240 [D]	M	88,240	495,00	43 678,80
102	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby podél chodníků před OP 01 20,50+18,20=38,700 [A] za OP 04 3,50+12,0=15,500 [B] Celkem: A+B=54,200 [C]	M	54,200	595,00	32 249,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	04		Sanace, chodníky, vozovka PDPS: -54,20=-54,200 [A] RDS: OP1 vpravo 11,0=11,000 [B] OP2 vlevo 22,0=22,000 [C] OP4 vpravo 13,5=13,500 [D] OP4 vlevo 13,0=13,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5,300 [F]		5,300		3 153,50
			aktuální množství		59,500		35 402,50
103	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezaná spára nad rubem opěr a na začátku a konci úpravy vozovka 2*4,0=8,000 [A] 5,80+6,15=11,950 [B] chodník 1,50=1,500 [C] Celkem: A+B+C=21,450 [D]	M	21,450	125,00	2 681,25
	ZBV:						
	02		RDS ZBV 01 - RDS řezání krytu v místě sond 38,0=38,000 [A] RDS viz položka č. 931324 281,=281,000 [B] Celkem: A+B=319,000 [C]		319,000		39 875,00
	03		ZBV		52,800		6 600,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Příčné řezy v místě KP 4,8*11=52,800 [A] Celkem: A=52,800 [B]				
			aktuální množství		393,250		49 156,25
214	919134	N	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM JC dle OTSKP 2024	M	0,000	917,84	0,00
	ZBV:	03	ZBV prořiznutí ŽB konstrukce 562,4=562,400 [A]		562,400		516 193,22
			aktuální množství		562,400		516 193,22
104	931324	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnění podél obrub v ložné vrstvě 2*140,60=281,200 [A] Celkem: A=281,200 [B]	M	281,200	75,00	21 090,00
105	931324	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 s předtěsněním podél říms v ohrusné vrstvě 2*140,6=281,200 [A]	M	281,200	75,00	21 090,00
106	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	21,450	115,00	2 466,75

Stavba:	15 163 01	III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt:	SO 201	Most
Rozpočet:	SO 201	Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
těsnění řezané spáry nad opěrami a na začátku a konci úpravy							
vozovka 2*4,0=8,000 [A] 5,80+6,15=11,950 [B] chodník 1,50=1,500 [C] Celkem: A+B+C=21,450 [D]							
ZBV:							
	02	RDS	ZBV 01 - RDS zálivka - v místě sond 38,0=38,000 [A]		38,000		4 370,00
	03	ZBV	Zálivky v místě KP 4,8*11=52,800 [A] Celkem: A=52,800 [B]		52,800		6 072,00
aktuální množství					112,250		12 908,75
107	931337		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M	59,100	420,00	24 822,00
těsnění dilatačních spar čelních zdí							
spáry čelních zdí, celkem délka 2*(4,80+0,50+4,65+4,65+0,5+4,65+4,65+0,5+4,65)=59,100 [A] Celkem: A=59,100 [B]							
ZBV:							
	02	RDS			7,500		3 150,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		04	ZBV 01 - RDS v místě sond 7,50=7,500 [A] Celkem: A=7,500 [B] <i>Sanace, chodníky, vozovka</i> spáry v římsách velká římsa 2,5*10=25,000 [A] malá římsa 1,75*10=17,500 [B] v desce deska malá 0,585*10=5,850 [C] velká deska 0,775*11 =8,525 [D] Celkem: A+B+C+D=56,875 [E]		56,875		23 887,50
aktuální množství					123,475		51 859,50
108	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění dilatačních spar čelních zdí vč. provedení penetračního nátěru spáry čelních zdí, celkem délka 2*(4,80+0,50+4,65+4,65+0,5+4,65+4,65+0,5+4,65)=59,100 [A] Celkem: A=59,100 [B]	M	59,100	165,00	9 751,50
109	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM skluz z lomového kamene za OP 04 1,20*10,65=12,780 [A] Celkem: A=12,780 [B]	M2	12,780	8 850,00	113 103,00
213	93650	N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ JC dle OTSKP 2023	M	0,000	126,16	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	02	RDS ZBV 01 - RDS zpětné svary táhel - sondy 9*0,30=2,700 [A]		2,700		340,63
			aktuální množství		2,700		340,63
110	936530R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - ATYP. atypické obrušňkové odvodňovače - provedení dle PD vč. vyústění dle PD kompletní provedení 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B]	KUS	6,000	18 710,00	112 260,00
111	936541R	a	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - ATYP. délky cca 2,0m vč. vyústění dle PD vč. začištění a sanace po bourání stávajících trubiček vč. provedení vyústění 2*6=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]	KUS	12,000	6 050,00	72 600,00
	ZBV:	06	Dodatečné požadavky investora RDS: pouze 6 ks trubiček -6,0=-6,000 [A]		-6,000		-36 300,00
			aktuální množství		6,000		36 300,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112	936541R	b	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - ATYP. v úžlabí po 6m (mimo odvodňovače) vyštění dle PD (141/6,0-6) 18=18,000 [A]	KUS	18,000	4 500,00	81 000,00
113	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ KAMENNÝ OBKLAD PILÍŘŮ, ZDIVO OPĚRNÉ ZDI předčištění vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol. lic pilířů (kamen. zdivo) 7*8+7*4,5=87,500 [A] hrany opěr 2*0,5*(5+3)=8,000 [B] opěrná zeď u opěry 1 vpravo 18,6=18,600 [C] Celkem: A+B+C=114,100 [D]	M2	114,100	140,00	15 974,00
114	938444		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ KAMENNÝ OBKLAD PILÍŘŮ, ZDIVO OPĚRNÉ ZDI zdící materiál - bez rozlišení (cihlené, betonové zdivo, kámen) otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol. výměra dle pol.938441 114,10=114,100 [A] Celkem: A=114,100 [B]	M2	114,100	280,00	31 948,00
115	938541	a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ předčištění vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného vč. předčištění dilatačních spar čelních zdí	M2	1 001,720	140,00	140 240,80



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpřístupnění viz sam. pol. horní rub opěr a piliřů $2*9,6*2,35+2*4*2=61,120$ [A] horní rub oblouků celková plocha $3*38,8*3=349,200$ [B] rub čelních zdí $2*295,7=591,400$ [C] Celkem: $A+B+C=1\,001,720$ [D]				
	ZBV:	03	ZBV očištění odbourané zdi $(140,6*0,9)*2=253,080$ [A] Celkem: $A=253,080$ [B]		253,080		35 431,20
			aktuální množství		1 254,800		175 672,00
116	938541	b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE předčištění vč. předčištění dilatačních spar čelních zdí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol. spodní líc oblouků celková plocha $3*38,8*5,8=675,120$ [A] líc čelních zdí $369,7+346,5=716,200$ [B] líc opěr $(4,4+2,9)*5,8=42,340$ [C] líc piliřů (mimo kamen. zdivo) $18*8+18*4,5+2*3,14*4^2=325,480$ [D] Celkem: $A+B+C+D=1\,759,140$ [E]	M2	1 759,140	140,00	246 279,60
117	938541	c	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ KLOUBY OBLOUKŮ předčištění vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol.	M2	90,480	140,00	12 667,20



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oklouby oblouků, délka 5,8 m, šířka v patě 0,9 m a ve vrchole 0,8 m, celkem délka $9*5,8=52,2$ m, plocha $2*(6*5,8*0,9+3*5,8*0,8)=90,480$ [A] Celkem: A=90,480 [B]				
118	938543	a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	1 000,720	280,00	280 201,60
			HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu vč. čištění dilatačních spar čelních zdí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol. výměra dle pol.938541 a $1000,72=1\ 000,720$ [A] Celkem: A=1 000,720 [B]				
119	938543	b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	1 759,140	280,00	492 559,20
			SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍČ ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu vč. čištění dilatačních spar čelních zdí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol. výměra dle pol.938541 b $1759,14=1\ 759,140$ [A] Celkem: A=1 759,140 [B]				
120	938543	c	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	90,480	280,00	25 334,40
			KLOUBY OBLOUKŮ otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zpřístupnění viz sam. pol.				



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra dle pol.938541 c 90,48=90,480 [A] Celkem: A=90,480 [B]				
121	938652	a	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ otryskání odhalené výztuže zpřístupnění viz sam. pol. (odhad odpadů 50 kg/m2) výměra dle pol.938541 a - odhad plochy odhalené výztuže 10% 1000,72*0,10=100,072 [A] Celkem: A=100,072 [B]	M2	100,072	390,00	39 028,08
122	938652	b	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍČ ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘE otryskání odhalené výztuže zpřístupnění viz sam. pol. (odhad odpadů 50 kg/m2) výměra dle pol.938541 b - odhad plochy odhalené výztuže 10% 1759,14*0,10=175,914 [A] Celkem: A=175,914 [B]	M2	175,914	390,00	68 606,46
123	938652	c	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM KLOUBY OBLOUKŮ otryskání odhalené výztuže zpřístupnění viz sam. pol. (odhad odpadů 50 kg/m2) výměra dle pol.938541 c - odhad plochy odhalené výztuže 10% 90,48*0,10=9,048 [A] Celkem: A=9,048 [B]	M2	9,048	390,00	3 528,72
124	966158	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání podkladního betonu pod živičnou vozovkou na mostě	M3	97,056	1 850,00	179 553,60



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(délka stávající kee 134,84 m) 0,15*4,80*(134,80)=97,056 [A] Celkem: A=97,056 [B]				
125	966158	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání spádového betonu nad pilířích v patách oblouků bude vybouráno na základě zjištěného šatného stebně technického stavu po odhlazení konstrukce položku možno čerpat pouze se souhlasem TDI 2*4,0*2,60*(0,20+0,30)/2=5,200 [A] Celkem: A=5,200 [B]	M3	5,200	4 920,00	25 584,00
126	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání žlb součástí řimsy levá 0,370*(11,70+40,0+41,50+40,0+7,40)=52,022 [A] řimsa pravá 0,370*(11,70+40,0+41,50+40,0+7,40)=52,022 [B] blourání žlb desky 2*2,40*(0,50+0,40)/2*135,64=292,982 [C] Celkem: A+B+C=397,026 [D]	M3	397,026	2 650,00	1 052 118,90
	ZBV:	03	ZBV bourání čelních ŽB zdí (140,6*0,9*0,17)*2=43,024 [A] Celkem: A=43,024 [B]		43,024		114 013,60
			aktuální množství		440,050		1 166 132,50
127	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání vpustí na mostě	KUS	6,000	2 200,00	13 200,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
 Objekt: SO 201 Most
 Rozpočet: SO 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B]				
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka vybourání uliční vpusti v přechodové oblasti 1,0=1,000 [A]		1,000		2 200,00
			aktuální množství		7,000		15 400,00
128	96814		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI bez rozlišení materiálu - kámen, beton vybourání stávajících trubiček odvodnění v patách oblouků 6*2*(0,50*0,50*2,0)=6,000 [A]	M3	6,000	7 500,00	45 000,00
129	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění stávající izolace na žlb desce 5,80*135,64=786,712 [A] původní izolace na rubu klenby - zbytky izolace na rubu klenby odhad 75% plochy kleneb 0,75*(2,0+4,0)/2*125,25=281,813 [B] Celkem: A+B=1 068,525 [C]	M2	1 068,525	85,00	90 824,63
215	985562121	R	Bazaltová síť Položka pro bazaltové síť pro sanaci v OTSKP neexistuje. JC dle kalkulace	M2	0,000	632,50	0,00
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka 716+37=753,000 [A]		753,000		476 272,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15 163 01 III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: SO 201 Most


Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		753,000		476 272,50
216	985564111	R	Bazaltové kotvy	KUS	0,000	128,80	0,00
			Položka pro bazaltové kotvy pro sanaci v OTSKP neexistuje. JC dle kalkulace				
	ZBV:	04	Sanace, chodníky, vozovka		4 518,000		581 918,40
			6 KS na m2				
			753*6=4 518,000 [A]				
			aktuální množství		4 518,000		581 918,40
9			Ostatní konstrukce a práce				9 086 897,84

Celkem:


36 680 283,66

ÚPRAVA SVAHŮ U OPĚRY 4


PŮDORYS 1:100

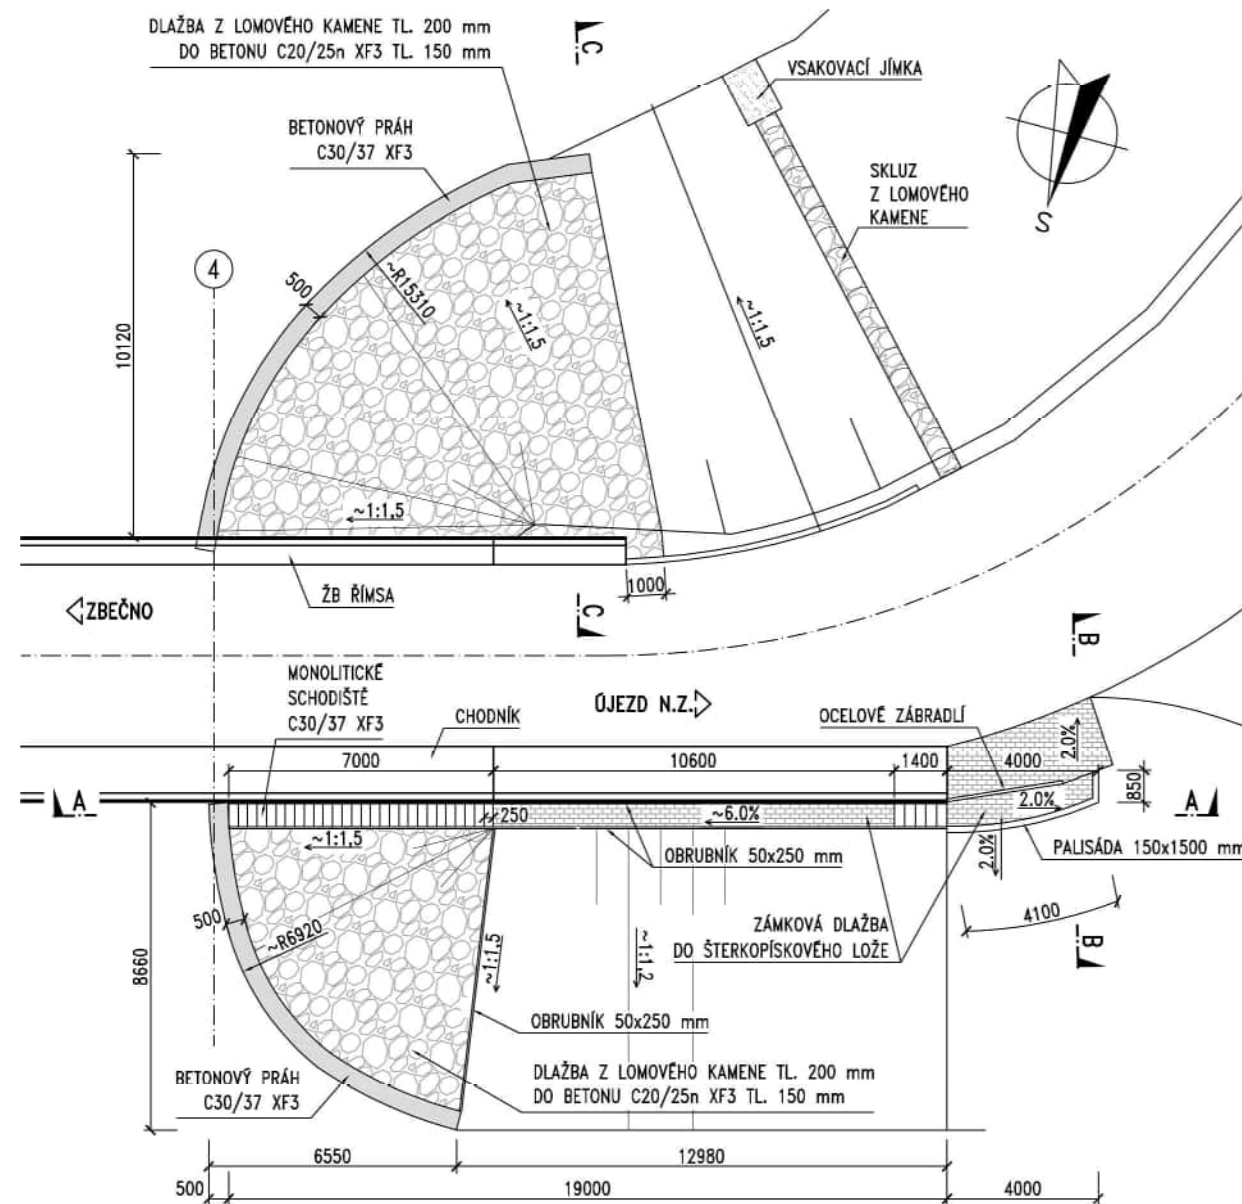


ŘEZ A-A 1:100

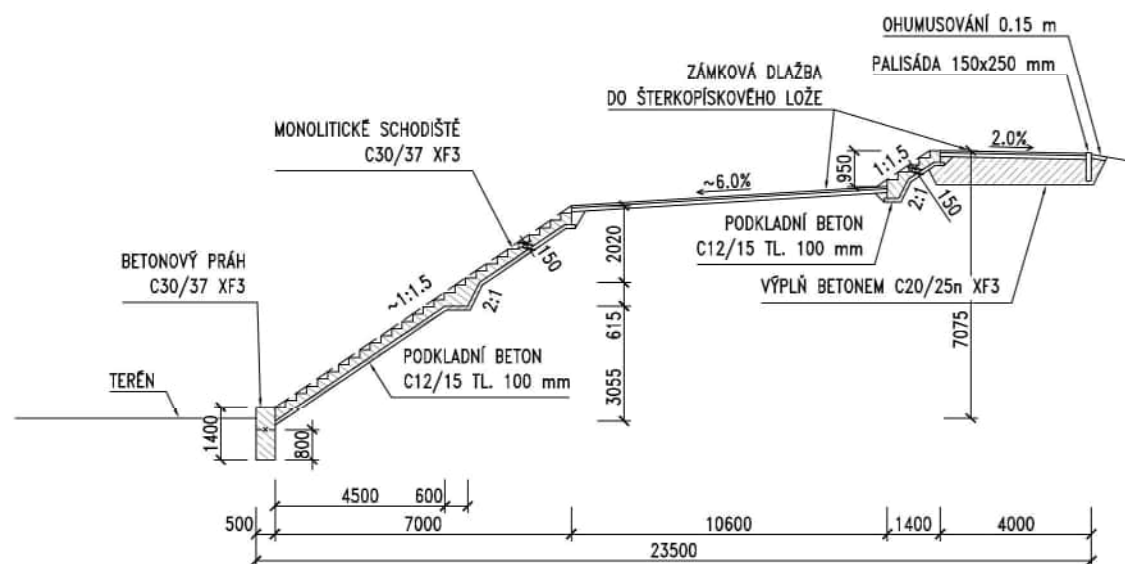


ŘEZ C-C 1:100

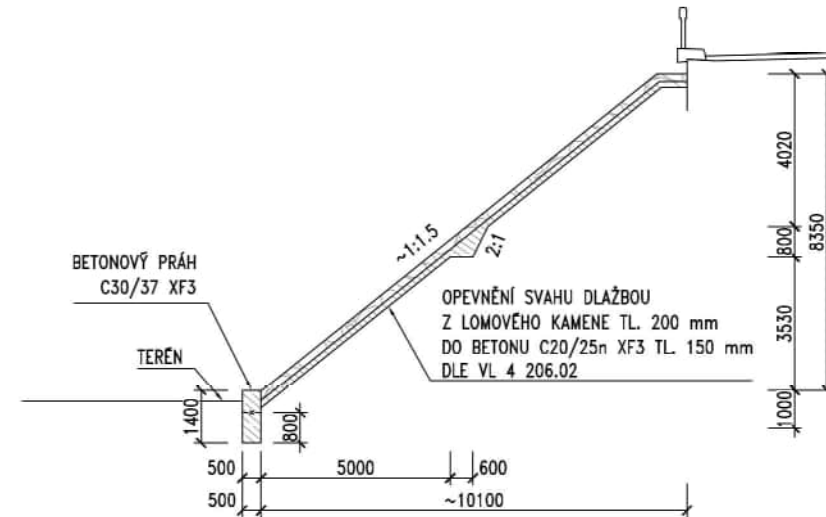


ŘEZ B-B 1:50

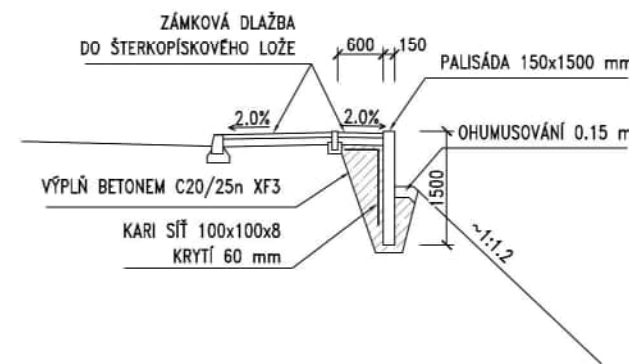

POHLED NA SCHODIŠTĚ 1:50

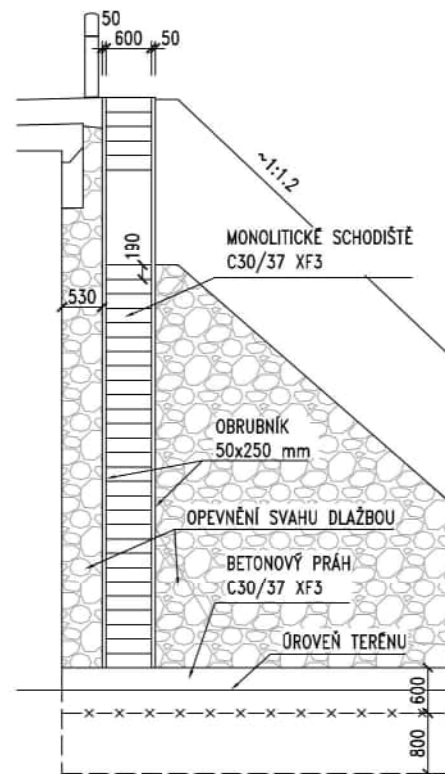

DETAIL SCHODIŠTĚ 1:10

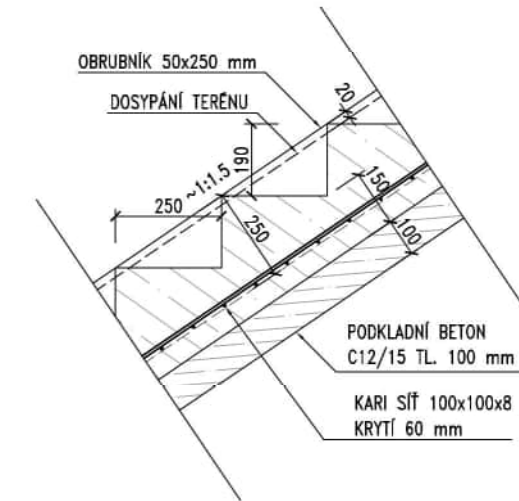

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Michal Šťastný
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 26.11.2024

Věc: Oznámení o změně č. 5 na akci „III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č.20112-1

Vážený pane inženýre Šťastný,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 5 o změnách vzniklých při realizaci stavby výše uvedené zakázky:

- I. ZBV č. 5 - SO 201
- II. ZBV č. 6 – SO 000

Na základě dodatečného požadavku objednatele se stavební práce proti zadání a PDPS rozšiřují o následující stavební činnosti.

Nové kamenné odláždění svahových kuželů a části přilehlého svahu zemních těles dle rozsahu a specifikace od objednatele včetně odstranění původní vegetace a případného rozvolnění narušeného historického opevnění. Touto změnou dojde k budoucí ochraně proti uchytávání náletů a porostů s následnou minimalizací běžné údržby.

Zhotovení nového revizního schodiště, zábradlí, podest a obslužného chodníku u opěry č. 4 vpravo, které umožní zpřístupnění spodní stavby.

Tyto dodatečné změny lze realizovat po vypracování a schválení nové části RDS v době vhodných klimatických podmínek v roce 2025. Tyto změny mají časový dopad do doby realizace díla a jsou nad rámec stávajících smluvních termínů. Zároveň se týkají níže uvedených stavební objektů.

Hrubý předpokládaný cenový odhad této změny ZBV č. 5 a 6 je ve výši:

SO 201 Most

méněpráce	cca – 0 tis. Kč
vícepráce	cca + 620 tis. Kč

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

méněpráce	cca – 0 tis. Kč
vícepráce	cca + 900 tis. Kč

Celkem bez DPH	cca + 1.520 tis. Kč
Celkem vč. 21% DPH	cca + 1.839,2 tis. Kč



S pozdravem

Zápis č. 27 KD stavby

„III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č 20112-1 přes Berounku“ konaného dne 26.listopadu 2024

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

- sanační práce - pole 3 včetně injektáží trhlin a reprofilace povrchu
- montáž madel prefabrikovaného zábradlí – „zavíčkování“
- montáž plotových výplní
- pokládka chodníků (konstrukce,dlažba)
- pokládka asf.vrstev vozovky včetně předpolí

Stavební práce jsou prováděny dle aktualizovaného HMG.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

- sanační práce - pole 3 včetně injektáží trhlin a reprofilace povrchu
- pokládka chodníků - konstrukce,dlažba- předpolí u OP1
- oprava původního schodiště u OP4
- demontáž provizorní lávky
- svislé dopravní značení
- skluz – předpolí u OP4
- 1.Hlavní prohlídka mostu
- rekonstrukce chodníku před hospodou „U mostu“
- dokončovací práce

C. Různé

Byl prověřen stav kuželu svahu o OP 4 levá strana.

Bude zpracováno projekčně zpevnění stabilizace svahu – částečné odláždění svahového kužele kamenem, doplnění zábradlí, revizní schodiště, vč. nástupní podesty i odstranění dřevin.

Byla upřesněna směrová a výšková pozice chodníku pro pěší v předpolí u OP4.

Byl předložen ZBV č. 4 – SO 201 ke kontrole supervizi.

Budou zpracovány návrhy ZBV 5-7 ke kontrole a vyjádřením, (revizní schodiště včetně „vstupu“, ZS, stabilizace kužele svahu, zábradlí, DIO,).

Byla svolána, na základě žádosti, Městským úřadem Rakovník, odbor dopravy závěrečná kontrolní prohlídka stavby k zahájení kolaudačního řízení na 11.prosince 2024 v 9.00 hod.

Prohlídka díla a dokladů k předání a převzetí stavby se bude konat dne **10.12.2024 (úterý) v 9.00 hod.** na místě stavby.

zapsal:

Petr Burger – TDI

IBH spol. s r.o.

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Michal Šťastný
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 7216/2024/DDv

Datum: 10. 12. 2024

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

III/20112 Zbečno, oprava mostu ev. č. 20112-1 přes Berounku
Vyjádření autorského dozoru č. 11 - stanovisko k ZBV č. 6

Obdrželi jsme ZBV č. 6 řešící změny SO 201. Provedli jsme její kontrolu a sdělujeme následující:

- Předmětem ZBV jsou tyto činnosti:
 - Stavební práce na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření díla spočívající v novém kamenném odláždění kuželů a přilehlého svahu u opěry 4, vč. odstranění vegetace a manipulací s původním opevněním a doplnění služebního schodiště u opěry 4.
- V ZBV jsou obsaženy záporné a kladné změny takto:
 - záporné změny: 0 Kč,
 - kladné změny: +624 128.54 Kč,
 - celkem v součtu: +624 128.54 Kč,
- Se ZBV č. 6 za AD souhlasíme a nemáme k ní připomínky.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Miroslav Dostál,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Michal Šťastný,
3. TDI, IBH, spol. s r. o.,
4. Zhotovitel, T.A.Q. s. r. o., Jan Cikara,
5. Zhotovitel, T.A.Q. s. r. o., Roman Guschl,

V Kladně dne: 17.prosince 2024

**KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Věc: „III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č 20112-1 přes Berounku“

Změny oproti PDPS

Vyjádření TDS - ZBV 6

Předmětem změny je: SO 201 — most

Dodatečný požadavek objednatele na rozšíření díla.

Jedná se o stavební práce, které vzešly z dodatečného požadavku Objednatele, který tyto práce požadoval nad rámec původního projektu.

Tyto změny mají časový dopad do doby realizace díla a jsou nad rámec stávajících smluvních termínů. Dodatečný požadavek Objednatele obsahuje nové kamenné odláždění svahových kuželů a části přilehlého svahu zemních těles dle rozsahu a specifikace od objednatele včetně odstranění původní vegetace a případného rozvolněného narušeného historického opevnění. Touto změnou dojde k budoucí ochraně proti uchytávání náletů a porostů s následnou minimalizací běžné údržby. Dále také požadavek na zhotovení nového revizního schodiště, zábradlí, podest a obslužného chodníku u opěry č. 4 vpravo, které umožní zpřístupnění spodní stavby.

Dopad do položky č. 18 a položky č. 25

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele souhlasí se zpracováním ZBV a považuje je za oprávněné.

Předpokládaná změna ceny je cca 624 tis.Kč.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

za IBH s.r.o.

Petr Burger

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost TAQ s.r.o.
p. Petr Jelínek
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Tel.

v Kladně 11.12.2024

Akce: **III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku – ZBV6**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1611/00066001/2023, odst 6.7:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

- Po očištění a odkrytí násypu silničního tělesa a kuželů u křídel mostu , na straně opěry OP2 zjištěn špatný stav o kamenného opevnění. Bude nutné provést jeho doplnění vhodnými kameny osazenými do betonu. Kvůli počínající erozi svahu bude vhodné provést zpevnění jeho paty betonovým pasem, nebo gabionovou podezdívkou.
- V souladu se směrnicí KSÚS SK, z důvodu bezpečnosti osob provádějících kontrolní prohlídky a revize mostu vybudovat podél křídla u OP2 revizní betonové schodiště, nástupní podestu a přístupový chodníček ze zámkové dlažby.
- Na základě požadavku stavebního úřadu a policie ČR bude stávající chodník pro veřejnost oddělen dodatečně zábradlím od nástupní podesty revizního schodiště.

Ve spolupráci a autorským dozorem zpracujte projektový návrh změn a úpravu financí za tyto změny v ZBV6.