

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 02/2024/MAIN

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2024-MT-36

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 102 a SO 402 – ul. Draha)**“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu ve změnovém listu č. 2., který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 4.480.853,08 Kč bez DPH navyšuje o +187.902,89 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	4.668.755,97 Kč
DPH 21 % činí	980.438,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.649.194,72 Kč

Rozsah díla se ponižuje o méněpráce (ZL č. 2)	- 9.364,00 Kč bez DPH
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č. 2)	+ 197.266,89 Kč bez DPH
Celkem	+ 187.902,89 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2024/MAIN (resp. smlouvy o dílo č. 2024-MT-36) ze dne 20.05.2024 a Dodatku č. 1 této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 58/2025-RADA/2919 ze dne 12.03.2025.

Příloha č.1 – Změnový list č. 2

V Lupenici, dne (dle elektronického podpisu)

za: MADOS MT s.r.o.

Ing. Ivo Muthsam
Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2025.03.31
09:05:05 +02'00'

.....
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

V Žamberku, dne (dle elektronického podpisu)

za: město Žamberk

Mgr. Jiří Mencák



Digitální podpis:
31.03.2025 10:11

.....
Mgr. Jiří Mencák, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 25297899
Název akce:	„Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 102 a SO 402 – ul. Draha)“
Změnový list vystavil:	Město Žamberk
Datum:	10.03.2025

Předmět změny: níže popsané vícepráce a méněpráce ze smlouvy o dílo projednané na kontrolních dnech stavby.

Popis a zdůvodnění ZBV (změny během výstavby):

ZBV č. 1 – SO 102.1 Úprava nároží mostu (v km 0,448)

Jedná se o ukončení ŽB římsy mostu pro bezbariérové navázání chodníku na most - snížená obruba, varovný pás. Jedná se o odstranění rizika č. 2 bezpečnostního auditu pozemních komunikací (bezbariérové navázání chodníku na most).

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 14.981,01 Kč bez DPH.

ZVB č. 2 – SO 102.2 Zastávkové přístřešky

Jedná se o změnu technických parametrů zastávkových přístřešků na základě vybraného typu investorem.

Jedná se o změnu doprovodné části projektu – vícepráce ve výši: 65.865,98 Kč bez DPH.

ZBV č. 3 – SO 102.1 Odvodnění chodníku před č.p. 317 (v km 0,510 vpravo)

Zajištění odvodnění chodníku před č.p. 317. Po kontrole reálných výšek zde nevycházel příčný sklon chodníku do silnice, ale opačný. Odvodnění je řešeno žlaby s mříží. Z důvodu přítomnosti vrat byl umístěn žlab dále od domu, aby šla vrata otvírat.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 86.051,57 Kč bez DPH.

ZBV č. 4 – SO 102.1 Nájezd do garáže č.p. 335 na pozemku p.č. 1490 (v km 0,579 vlevo)

Jedná se o prodloužení snížené obruby o 1 m z nároží křižovatky ulic Draha a Chelčického (chybějící sjezd do garáže č.p. 335 na pozemek p.č. 1490, pro komfortnější najetí)

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 738,00 Kč bez DPH.

ZBV č.5 – SO 102.1 Posunutí sjezdu u č.p. 714 na pozemek p.č. 1476 (v úseku km 0,650 až 0,662 vlevo)

Posunutí sjezdu u č.p. 714 o cca 12 m ve směru staničení stavby.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 8.856,00 Kč bez DPH.

ZBV č. 6 - Směrová úprava chodníku (v km 0,730-0,770 vpravo)

Směrová úprava chodníku v důsledku rozšíření vozovky provedené v rámci rekonstrukce silnice.

Tato změna je bez dopadu na cenu stavby.

ZBV č.7 - SO 102.1 Zřízení sjezdu u č.p. 322 na pozemek p.č. 1534 (v km 0,752 vpravo)

Zřízení nového sjezdu na základě dodatečného povolení sjezdu majitelky objektu č.p. 322

Jedná se o změnu hlavní části projektu – méněpráce ve výši: -5.009,00 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 15.753,21 Kč bez DPH.

ZBV č. 8 – SO 102.1 Záměna obruby š. 5 cm za š. 8 cm (v km 0,875 vlevo)

Záměna šířky betonové v místě sjezdu do garáže na pozemku 1549/2 - požadavek majitele garáže.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – méněpráce ve výši: -4.355,00 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu hlavní části projektu – vícepráce ve výši: 5.021,12 Kč bez DPH.

Změny hlavní části projektu celkem: 122.036,91 Kč bez DPH

Změny doprovodné části projektu celkem: 65.865,98 Kč bez DPH

Jedná se o změny schválené na kontrolních dnech stavby. **Změny byly schváleny auditorem bezpečnosti pozemních komunikací.** Přílohou změnového listu jsou položkové rozpočty.

Výše uvedené změny ZBV č. 1 – ZBV č. 8 se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.

V rozpočtu stavebního objektu SO 402-1 se upřesňuje technická specifikace svítidel veřejného osvětlení. Jedná se o položku s kódem 00021 s popisem „C – svít 24LED/ NW730/ 700 mA/ 55 W, ploché sklo např. Voltana“. Projektem doporučená svítidla „Voltana“ se již navyrábí. Na základě zpracovaného světelného výpočtu, který vyhověl ČSN (rovnocenné řešení), byla investorem odsouhlasena svítidla: IZYLUM 1 20 LEDs 550 mA WW727 Flat glass 5399 LE, BL 501442. Změna specifikace nemá vliv na cenu položky.

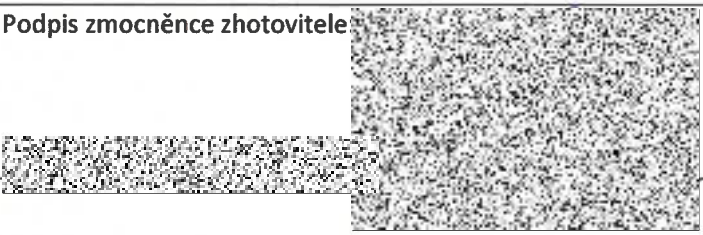
Tato změna se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 7.

Výše uvedené změny nemají vliv na termín dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo, resp. dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Upřesnění a doplnění dodatek č.1:

Změna (prodloužení) termínu dokončení díla v dodatku č. 1 se řídila zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.

Výše uvedené změny jsou předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/2024/MAIN, resp. smlouvy o dílo č. 2024-MT-36 ze dne 20.05.2024 se zhotovitelem – společností MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899.

Počet připojených stran specifikací: 20	
Cena méněprací bez DPH celkem: - 9.364,00 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: 197.266,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH celkem: 187.902,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---
Podpis zmoc 	Podpis zmocněnce zhotovitele 

**ZBV č. 1 - SO 102.1 Úprava nároží mostu****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 417 733,27 Kč**Cena - celkem:** 2 510 074,17 Kč**DPH:** 527 115,58 Kč**Cena s daní:** 3 037 189,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 14 981,01 Kč**DPH:** 3 146,01 Kč**Cena s daní:** 18 127,02 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 23.01.2025

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Drahá, Žamberk - ZBV
Objekt: SO 102.1, Chodník ul. Drahá - Přímé výdaje na hlavní část projektu
Rozpočet: SO 102.1, Chodník ul. Drahá - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - všeobecné konstrukce a práce							
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) K BUDOUCÍMU POUŽITÍ. POPLATEK ZA RECYKLACI	T	1,170	100,00	117,00
<i>dle pol. 96616: 0,468m3*2,5t/m3 = 1,17=1,170 [A]</i>							
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) K BUDOUCÍMU POUŽITÍ. POPLATEK ZA RECYKLACI	T	0,497	100,00	49,70
<i>dle pol. 11313: 0,207m3*2,4t/m3 = 0,497=0,497 [A]</i>							
Celkem							166,70
1 - zemní práce							
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1,680	39,00	65,52
<i>1,68=1,680 [A]</i>							
24	11313	N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,207	775,81	160,59
<i>předpokládána tl. 100mm</i>							
<i>2,07m2*0,1m = 0,207=0,207 [A]</i>							
<i>OTSKP 2024</i>							
Celkem							226,11
5 - komunikace							
4	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá tl. 60mm, do lože z DK 4/8 tl. 40mm chodník kce 1	M2	1,010	510,00	515,10
<i>barva přírodní</i>							
<i>1,01=1,010 [A]</i>							



Položky ZBV č. 1 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená s hmatovou úpravou splňující TN TZÚS 12.03.04 tl. 60mm, do lože DK 4/8 tl. 40mm varovné a signální pásy mimo pásů v místech sjezdů <i>barva červená</i> <i>0,67=0,670 [A]</i>	M2	0,670	694,00	464,98
25	56333	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>1,68=1,680 [A]</i> <i>OTSKP 2024</i>	M2	1,680	168,66	283,35
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>0,25kg/m2</i> <i>0,95=0,950 [A]</i> <i>JC SO 102.2</i>	M2	0,950	17,00	16,15
27	5774AE	N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ <i>tl. 60mm</i> <i>0,95m2*0,04m = 0,038=0,038 [A]</i> <i>OTSKP 2024</i>	M3	0,038	9 100,40	345,82
28	5774AG	N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+ <i>tl. 60mm</i> <i>0,95m2*0,06m = 0,057=0,057 [A]</i> <i>OTSKP 2024</i>	M3	0,057	8 514,60	485,33
Celkem							2 110,73

9 - ostatní práce

6	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD opěrná zeď u č.p. 321 schodiště vstupu č.p.424	M3	0,139	13 414,00	1 864,55
---	-------	--	--	----	-------	-----------	----------



Položky ZBV č. 1 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>palisáda 11x11cm, dl. 60cm</i> <i>"délka 2,1m (19ks)</i> <i>2,1*0,11*0,6 = 0,139=0,139 [A]</i>				
9	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM snížená obruba přejizdná 150/150/1000mm	M	1,600	448,00	716,80
			<i>snížená obruba 1,6=1,600 [A]</i>				
10	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodová obruba 150/250-150/1000mm	M	1,000	2 370,00	2 370,00
			<i>náběh 1,0=1,000 [A]</i>				
29	919111	N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,200	124,99	2 024,84
			<i>"pro bourání 12,2m tl. 40mm</i> <i>pro obnovu krytu 4,0m tl. 40mm"</i> <i>4,0+8,2+4,0 = 16,2=16,200 [A]</i> <i>OTSKP 2024</i>				
30	919136	N	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	1,440	1 361,10	1 959,98
			<i>odříznutí ukončení římsy</i> <i>1,44=1,440 [A]</i> <i>OTSKP 2024</i>				
31	931326	N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	4,000	159,39	637,56
			<i>asfaltová modifikovaná zálivka</i> <i>4=4,000 [A]</i> <i>OTSKP 2024</i>				
32	96616	N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,468	6 204,57	2 903,74
			<i>odbourání ukončení betonové římsy včetně připojených žulových obrub</i> <i>1,56m2*0,3m = 0,468=0,468 [A]</i>				

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV

Objekt: SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Rozpočet: SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

[illegible]

**ZBV č. 2 - SO 102.2 Zastávkové přístřešky****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.2, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu**Rozpočet:** SO 102.2, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 467 134,95 Kč**Cena - celkem:** 824 408,21 Kč**DPH:** 173 125,72 Kč**Cena s daní:** 997 533,93 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 65 865,98 Kč**DPH:** 13 831,86 Kč**Cena s daní:** 79 697,84 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 06.02.2025



Položky ZBV č. 2 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.2, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu**Rozpočet:** SO 102.2, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - ostatní práce							
17	93767	RR	Změna technických parametrů zastávkového přístřešku dle výběru investora	KPL	1,000	65 865,98	65 865,98
<i>I=1,000 [A]</i>							
<i>parametry nového přístřešku:</i>							
<i>bez bočnic / 2 moduly / ocel zn. + prášk. vypal. barva černá 9005 / střecha Satinato / záda čiré kalené sklo / dřevo tropické / délka přístřešku 2820 mm,</i>							
<i>vč. odpadkového koše se stříškou ocelově-litínové konstrukce, 35 l, vybaven vložkou s popelníkem, barva černá</i>							
						Celkem	65 865,98
						Celkem za rozpočet	65 865,98

**ZBV č. 3 - SO 102.1 Odvodnění chodníku před č.p. 317****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 417 733,27 Kč**Cena - celkem:** 2 578 550,64 Kč**DPH:** 541 495,63 Kč**Cena s daní:** 3 120 046,27 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 86 051,57 Kč**DPH:** 18 070,83 Kč**Cena s daní:** 104 122,40 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 22.01.2025



Položky ZBV č. 3 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV

Objekt: SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Rozpočet: SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - zemní práce							
40	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	5,280	1 321,65	6 978,31
0,4*1,1*12=5,280 [A]							
OTSKP 2024							
41	17581	N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,920	1 102,65	2 117,09
(0,1+0,1+0,2)*12*0,4=1,920 [A]							
OTSKP 2024							
42	17491	N	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,360	180,83	607,59
0,4*0,7*12=3,360 [A]							
OTSKP 2024							
Celkem							9 702,99
8 - Potrubí							
23	87427	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	12,000	327,94	3 935,28
napojení žlabu potrubím KG DN 100 do stávající kanalizace							
napojení žlabu před vraty 9 m, podél budovy 3 m							
9+3=12,000 [A]							
OTSKP 2024							
38	897521	N	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	2,000	7 863,77	15 727,54
vpust'ový díl odvodnovacího žlabu dl. 0,5m odtok DN100 vč.koše sifon pomocí kolen 2x 100/87°							
2=2,000 [A]							
OTSKP 2024							
Celkem							19 662,82
9 - ostatní práce							
21	93551	N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	16,000	3 542,86	56 685,76



Položky ZBV č. 3 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>před vraty žlab s vnitřním spádem 3 m, žlab podél budovy bez vnitřního spádu 13 m</i>				
		<i>3+13=16,000 [A]</i>				
		<i>OTSKP 2024</i>				
Celkem						56 685,76
Celkem za rozpočet						86 051,57

**ZBV č. 4 - SO 102.1 Nájezd do garáže č.p. 335 na pozemku p.č. 1490****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 417 733,27 Kč**Cena - celkem:** 2 510 074,17 Kč**DPH:** 527 115,58 Kč**Cena s daní:** 3 037 189,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 738,00 Kč**DPH:** 154,98 Kč**Cena s daní:** 892,98 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 21.01.2025



Položky ZBV č. 4 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - ostatní práce							
19	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Ruční vybourání silničních obrubníků, vč. očištění a uložení na mezideponii a vč. vyhloubení rýhy pro zpětné osazení (zapuštění v nižší úrovni oproti stávající) a vč. likvidace přebytečného materiálu	M	1,000	738,00	738,00
			<i>I=1,000 [A]</i>				
						Celkem	738,00
						Celkem za rozpočet	738,00

**ZBV č. 5 - SO 102.1 Posunutí sjezdu u č.p. 714 na pozemek p.č. 1476****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 417 733,27 Kč**Cena - celkem:** 2 510 074,17 Kč**DPH:** 527 115,58 Kč**Cena s daní:** 3 037 189,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 8 856,00 Kč**DPH:** 1 859,76 Kč**Cena s daní:** 10 715,76 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 26.11.2024



Položky ZBV č. 5 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - ostatní práce							
19	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Ruční vybourání silničních obrubníků, vč. očištění a uložení na mezideponii a vč. vyhloubení rýhy pro zpětné osazení (zapuštění v nižší úrovni oproti stávající) a vč. likvidace přebytečného materiálu	M	12,000	738,00	8 856,00
			<i>12=12,000 [A]</i>				
						Celkem	8 856,00
						Celkem za rozpočet	8 856,00

**ZBV č. 7 - SO 102.1 Zřízení sjezdu u č.p. 322 na pozemek p.č. 1534****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 417 733,27 Kč**Cena - celkem:** 2 510 074,17 Kč**DPH:** 527 115,58 Kč**Cena s daní:** 3 037 189,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 10 744,21 Kč**DPH:** 2 256,28 Kč**Cena s daní:** 13 000,49 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 21.10.2024



Položky ZBV č. 7 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU K BUDOUCÍMU POUŽITÍ. POPLATEK ZA RECYKLACI <i>$1,66*4*(0,39-0,06)*1,9=4,163 [A]$ minus původní kce $-1,5*4*(0,25-0,06)*1,9=-2,166 [B]$ Celkem: $A+B=1,997 [C]$</i>	T	1,997	100,00	199,70
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) K BUDOUCÍMU POUŽITÍ. POPLATEK ZA RECYKLACI <i>$(1,66-1,5)*4*0,06*2,3=0,088 [A]$</i>	T	0,088	100,00	8,80
						Celkem	208,50
1 - zemní práce							
6	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU odstranění konstrukce chodníků do hl. 250mm odstranění dlážděných sjezdů do hl. 250mm <i>$1,66*4*0,39=2,590 [A]$ $1,5*2*0,24=0,720 [B]$ minus původní kce $-1,5*4*0,25=-1,500 [C]$ $-1,5*2*0,24=-0,720 [D]$ Celkem: $A+B+C+D=1,090 [E]$</i>	M3	1,090	823,00	897,07
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>$1,66*6=9,960 [A]$ $-1,5*6=-9,000 [B]$ Celkem: $A+B=0,960 [C]$</i>	M2	0,960	39,00	37,44
						Celkem	934,51



Položky ZBV č. 7 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - komunikace							
1	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I Konstrukce 2 - sjezdy SC c8/10 tl. 120mm <i>(1,66-0,15)*4=6,040 [A]</i> <i>6,04*0,12=0,725 [B]</i>	M3	0,725	2 287,00	1 658,08
2	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce 1 v tl. 150mm Konstrukce 2 v tl. 150mm <i>(1,66-0,15)*6*0,15=1,359 [A]</i> <i>minus původní kce</i> <i>-(1,5-0,15)*6*0,15=-1,215 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,144 [C]</i>	M3	0,144	1 115,00	160,56
4	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá tl. 60mm, do lože z DK 4/8 tl. 40mm chodník kce 1 <i>-0,4*6=-2,400 [A]</i> <i>-(1,5-0,15-0,4)*4=-3,800 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-6,200 [C]</i>	M2	-6,200	510,00	-3 162,00
5	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá tl. 80mm, do lože Dk 4/8 tl. 40mm <i>(1,66-0,4-0,15)*4=4,440 [A]</i>	M2	4,440	549,00	2 437,56
9	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená s hmatovou úpravou (TN TZÚS 12.03.04) do lože DK 4/8 tl. 40mm varovné pásy v místech sjezdů	M2	2,400	735,00	1 764,00



Položky ZBV č. 7 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,4*6=2,400 [A]				
						Celkem	2 858,20
	9 - ostatní práce						
7	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50/200/1000mm	M	-4,000	335,00	-1 340,00
			-4=-4,000 [A]				
8	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250/1000mm	M	-1,000	507,00	-507,00
			-1=-1,000 [A]				
9	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM snížená obruba přejezdná 150/150/1000mm	M	4,000	448,00	1 792,00
			4=4,000 [A]				
10	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodová obruba 150/250-150/1000mm	M	1,000	2 370,00	2 370,00
			1=1,000 [A]				
19	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Ruční vybourání silničních obrubníků, vč. očištění a uložení na mezideponii a vč. vyhloubení rýhy pro zpětné osazení (zapuštění v nižší úrovni oproti stávající) a vč. likvidace přebytečného materiálu	M	6,000	738,00	4 428,00
			6=6,000 [A]				
						Celkem	6 743,00
						Celkem za rozpočet	10 744,21

**ZBV č. 8 - SO 102.1 Záměna obruby š. 5 cm za š. 8 cm v km 0,875 vlevo****Stavba:** A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV**Objekt:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Rozpočet:** SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 417 733,27 Kč**Cena - celkem:** 2 510 432,85 Kč**DPH:** 527 190,90 Kč**Cena s daní:** 3 037 623,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 666,12 Kč**DPH:** 139,89 Kč**Cena s daní:** 806,01 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.01.2025**

Položky ZBV č. 8 -

Stavba: A-085-2, Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk - ZBV

Objekt: SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Rozpočet: SO 102.1, Chodník ul. Draha - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - ostatní práce							
7	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50/200/1000mm	M	-13,000	335,00	-4 355,00
<i>-13=-13,000 [A]</i>							
20	917212	N	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	13,000	386,24	5 021,12
<i>13=13,000 [A]</i>							
						Celkem	666,12
						Celkem za rozpočet	666,12