

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Jihlava-Popice	Objednatel:	Magistrát města Jihlavy, Čajkovského 7,586 01 Jihla	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO-01 Výměna výpustného zařízení na Popickém rybníku	Projektant:	Bez projektové dokumentace	IČO/DIČ:	
Lokalita:	parc.č.392/6 Vysoká u Jihlavy	Zhotovitel:	Glenstav s.r.o., Malé 5,588 32 Brtnice	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:	8331522	Zpracoval:	František Nykodým	Datum:	03.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	29 124,87	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	147 661,26			0,00		Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		68 460,38						
Přesun hmot a sutí		9 598,30						
ZRN celkem		254 845,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		5 160,18
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	260 005,00
Základ 21%	260 005,00	DPH 21%	54 601,05	Celkem včetně DPH	314 606,05

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet proveden bez PD z podkladů a návrhu zhotovitele stavby.

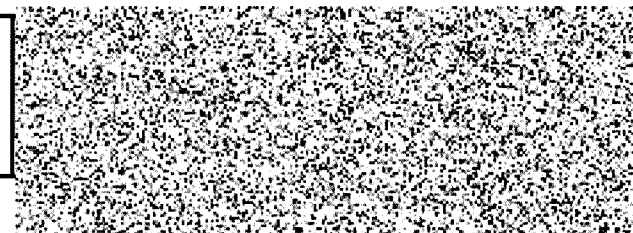

Stavební rozpočet

Název stavby: Jihlava-Popice Doba výstavby: Objednatel: Magistrát města Jihlavy,Čajkovského 7,586 01 Jihla

Druh stavby: SO-01 Výměna výpustného zařízení na Popickém rybníku Začátek výstavby: Projektant: Bez projektové dokumentace

Lokalita: parc.č.392/6 Vysoká u Jihlavy Konec výstavby: Zhotovitel: Glenstav s.r.o.,Malé 5,588 32 Brtnice

JKSO: 8331522 Zpracováno dne: 03.03.2025 Zpracoval: František Nykodym

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
1		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ (3*3*0,30);požerák 0,50*0,50*1,50;lávka	m3	2,70 2,70 0,00	527,37	21	0,00	1 423,90	1 423,90	1 722,92	0,00	0,00	RTS II / 2024
2		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 6*0,80*0,50	m3	2,40 2,40	647,09	21	0,00	1 553,01	1 553,01	1 879,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
3		132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 2,40*0,50	m3	1,20 1,20	232,20	21	0,00	278,64	278,64	337,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
35			Hloubené spojovací					2 869,90	2 911,16	5 781,06	6 995,08		6,12	
4		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny provizorního zatrubnění 0,50*1,2*6 Poznámka: S dodáním šterkodrté frakce 8-16 mm	m3	3,60 3,60	1 605,85	21	2 869,90	2 911,16	5 781,06	6 995,08	1,70	6,12	RTS II / 2024
17			Konstrukce ze zední					0,00	2 105,36	2 105,36	2 547,49		0,00	
5		181201102R00	Úprava pláně v náspech v hor. 1-4, se zhuštění 30*4	m2	120,00 120,00	17,54	21	0,00	2 105,36	2 105,36	2 547,49	0,00	0,00	RTS II / 2024
19			Výroba a opravy terénu					14 314,58	3 983,42	18 298,00	22 887,09		4,35	
6		275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 2,5*2,50*0,15;požerák 1,5*0,50*0,15;lávka	m3	1,05 0,94 0,11	4 071,38	21	3 885,19	389,75	4 274,94	5 172,68	2,53	2,65	RTS II / 2024
7		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení (2,5*4*0,50)+(4*0,80);patky 9*2*0,50;obet stáv potrubí	m2	17,20 8,20 9,00	773,00	21	8 355,11	4 940,41	13 295,53	16 087,59	0,04	0,63	RTS II / 2024
8		275351216R00	Poznámka: bednění materiál prkna Bednění stěn základových patek - odstranění 17,20	m2	17,20 17,20	172,35	21	0,00	2 964,42	2 964,42	3 586,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
9		275361921RT3	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí 0,068	t	0,07 0,07	47 814,26	21	2 678,26	668,74	3 347,00	4 049,87	1,08	0,08	RTS II / 2024
27			Zaklady					210,63	7 767,01	7 977,65	9 652,96		0,04	
10		384126001R00	Montáž požeráku hmot. do 3 t včetně propojení s odpad.rourou 1	kus	1,00 1,00	7 977,65	21	210,63	7 767,01	7 977,65	9 652,96	0,04	0,04	RTS II / 2024
39			Práce na kompletní konstrukci nadstřešné do výšky 200					1 748,75	263,72	2 012,47	2 435,09		3,14	
11		564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm 3*3;požerák 1,5*0,50;lávka	m2	9,75 9,00 0,75	206,41	21	1 748,75	263,72	2 012,47	2 435,09	0,32	3,14	RTS II / 2024
59			Podpora vlny kompozitní potrubí ploch					3,84	667,96	671,79	812,87		0,00	
12		871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 6 Poznámka: V poloze je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % V poloze montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci Ztrátě se doporučuje ve výši PVC 3	m	6,00 6,00	111,97	21	3,84	667,96	671,79	812,87	0,00	0,00	RTS II / 2024
87			Potrubí z trub plastových základových a bednění					14 024,28	1 380,60	15 404,87	17 245,74		0,00	
13		899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg 1	kus	1,00 1,00	395,79	21	6,04	389,75	395,79	478,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
14		899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	1,44	4 159,11	21	5 018,21	970,91	5 989,12	7 246,84	2,53	3,64	RTS II / 2024

		0,20*0,80*9		1,44									
15	934953116R00	Obsluhovací atypická lávka nádrží délky do 8,5 m 1	soubor	1,00 1,00	112 179,32	21	0,00	112 179,32	112 179,32	135 736,98	0,11	0,11	RTS II / 2024
16	934956114R00	Poznámka: Dle nabídky Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 5 cm 3,80	m2	3,80 3,80	2 456,25	21	4 194,42	5 139,32	9 333,74	11 293,83	0,04	0,14	RTS II / 2024
17	964061121R00	Vybourání stávajícího požeráku 1	kus	1,00 1,00	1 081,57	21	48,70	1 032,87	1 081,57	1 308,70	0,06	0,06	RTS II / 2024
18	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm 6	m	6,00 6,00	353,47	21	105,82	2 015,01	2 120,84	2 566,22	0,09	0,56	RTS II / 2024
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže 16,551	t	16,55 16,55	462,87	21	0,00	7 660,47	7 660,47	9 269,17	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m 0,617	t	0,62 0,62	153,26	21	0,00	95,02	95,02	114,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
21	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+plast, skupina odpadu 170904 0,62	t	0,62 0,62	2 972,27	21	0,00	1 842,81	1 842,81	2 229,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
22	286111147	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500 x 14,6 x 6000 mm 1*1,03	kus	1,03 1,03	16 347,47	21	16 837,89	0,00	16 837,89	20 373,85	0,20	0,20	RTS II / 2024
23	28697446	Poklop ocelový žárově zinkovaný 80x80 cm se zamykáním 1	kus	1,00 1,00	5 263,39	21	5 263,39	0,00	5 263,39	6 368,70	0,05	0,05	RTS II / 2024
24	59226310	Kbel betonový 800 x 800 mm - otevřený 4 Poznámka: Kbel (požerák) - betonová výpust otevřený - umístěný v prostoru rybníka ve vodě. drážky pro dluže jsou tvořeny železným U profilem o šířce 5 cm	m	4,00 4,00	11 589,77	21	46 359,10	0,00	46 359,10	56 094,51	0,75	3,01	RTS II / 2024
25	030001VRN	Zařízení staveniště 1	Soubor	1,00 1,00	5 160,18	21	0,00	5 160,18	5 160,18	6 243,82	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

Poznámka:

Rozpočet proveden bez PD z podkladů a návrhu zhotovitele stavby.

Výkaz výměr

Název stavby: Jihlava-Popice Objednatel: Magistrát města Jihlavy, Čajkovského 7, 586 01 Jihla

Druh stavby: SO-01 Výměna výpustného zařízení na Popickém rybníku Projektant: Bez projektové dokumentace

Lokalita: parc.č.392/6 Vysoká u Jihlavy Zhotovitel: Glenstav s.r.o., Malé 5, 588 32 Brtnice

Zpracoval: František Nykodým Zpracováno dne: 03.03.2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ (3*3*0.30);požerák 0.50*0.50*1.50;lávka	m3	2,70 2,70 0,00	0,00
2		275313621R00	Hloubené výkopávky Beton základových patek prostý C 20/25 2,5*2.50*0.15;požerák 1,5*0.50*0.15;lávka	m3	1,05 0,94 0,11	0,00
3		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení (2,5*4*0.50)+(4*0.80);patky 9*2*0.50.obet.stáv.potrubí	m2	17,20 8,20 9,00	0,00
4		275351216R00	Poznámka: bednicí materiál prkna Bednění stěn základových patek - odstranění 17,20	m2	17,20 17,20	0,00
5		275361921RT3	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí 0,068	t	0,07 0,07	0,00
6		384126001R00	Základy Montáž požeráku hmot. do 3 t včetně propojení s odpad.rourou 1	kus	1,00 1,00	0,00
7		564651111R00	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm 3*3;požerák 1,5*0.50;lávka	m2	9,75 9,00 0,75	0,00
8		899101111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Osazení poklopu s rámem do 50 kg 1	kus	1,00 1,00	0,00
9		899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 0.20*0.80*9	m3	1,44 1,44	0,00
10		934953116R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Obsluhovací atypická lávka nádrží délky do 8,5 m 1	soubor	1,00 1,00	0,00

Poznámka: Dle nabídky					
11	934956114R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 5 cm	m2	3,80	0,00
		3,80		3,80	
93 Různé dokončovací konstrukce a práce na železničních stavbách					
12	964061121R00	Vybourání stávajícího požeráku	kus	1,00	0,00
		1		1,00	
94 Bourání konstrukcí					
13	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	16,55	0,00
		16,551		16,55	
93 Nádrže na točích, úpravy točů a kanály					
14	28697446	Poklop ocelový žárově zinkovaný 80x80 cm se zamykáním	kus	1,00	0,00
		1		1,00	
15	59226310	Kbel betonový 800 x 800 mm - otevřený	m	4,00	0,00
		4		4,00	
Poznámka: Kbel (požerák) - betonová výpust otevřený - umístěný v prostoru rybníka ve vodě drážky pro dluže jsou tvořeny železným U profilem o šířce 5 cm					
M Ostatní materiál					
YDRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
16	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	0,00
		1		1,00	
03VRN Zařízení staveniště					

Poznámka

Rozpočet proveden bez PD z podkladů a návrhu zhotovitele stavby.