



MBNPP0028M5F

0171/57L 013312025

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Objednatel

#### město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

### Zhotovitel

KM Construction s.r.o.

zastoupený: Martinem Unzeitigem - jednatelem společnosti

sídlo: Pražákova 1008/69, Brno Štýřice, PSČ 639 00

IČ: 10997610

DIČ: CZ10997610

bankovní spojení: 123-2910870207/0100

e-mail: info@kmconstruction.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“):

### I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- Provedení opravy střechy na zimním stadionu Bystřice nad Pernštejnem

### II. Cena a způsob placení

#### 1. Cena díla činí:

Cena bez DPH 1 276 007,38,-Kč

Výše DPH 267 962,00,-Kč

Cena včetně DPH 1 543 969,00,-Kč

Cena včetně DPH slovy: jeden milion pět set čtyřicet tři tisíc devět set šedesát devět korun českých nula haléřů

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění spadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

3. Smluvní strany se dohodly že před započítáním prací bude na účet zhotovitele uhrazena záloha na nakoupený materiál ve výši 600 000 Kč, slovy: šeststatisíc korun českých nula haléřů. Splatná do sedmi dnů od odeslání.

**KM CONSTRUCTION**

KM Construction s.r.o., Pražákova 1008/69  
639 00 Brno-Štýřice  
IČO: 10997610, DIČ: CZ10997610

### III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 01. 05. 2025 a budou ukončeny nejpozději k 31. 07. 2025. Staveniště bude vyklizeno dne 31. 07. 2025
2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvných termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

### IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

### V. Sankce a odpovědnost za škody


1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

### VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena Radou města Bystřice nad Pernštejnem dne 18. 03. 2025 usnesením RM- 24-04-18.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 19.03.2025

Objednatel:

  
**Ing. Emil Ondra**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Zhotovitel:

  
**KM CONSTRUCTION**  
KM Construction s.r.o., Pražákova 1008/69  
63 100 Brno-Štýřice  
IČO: 10997610, DIČ: CZ10997610

## Položkový rozpočet

**Zakázka:**      **Rekonstrukce střech - zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem**  
**Bystřice nad Pernštejnem**

Zhotovitel:      **KM Construction s.r.o.**  
Pražákova 69  
63900 Brno

IČO:    10997610  
DIČ:   

Objednat...      **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Bystřice nad Pernštejnem  
59301 Příční 405

IČO:    00294136  
DIČ:    CZ00294136

Vypracoval:      Martin Unzeitig

| Rozpis ceny      | Dodávka    | Montáž     | Celkem       |
|------------------|------------|------------|--------------|
| HSV              | 34 037,43  | 149 638,81 | 183 676,24   |
| PSV              | 722 550,49 | 369 780,66 | 1 092 331,14 |
| MON              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Vedlejší náklady | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Ostatní náklady  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 276 007,38 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 267 962,00 CZK   |
| Zaokrouhlení:            |      | -0,38 CZK        |


**Cena celkem:**      **1 543 969,00 CZK**



**KM CONSTRUCTION**  
KM Construction s.r.o., Pražákova 1008/69  
639 00 Brno-Štýřice  
IČO: 10997610, DIČ: CZ10997610

Za zhotovitele

Místo

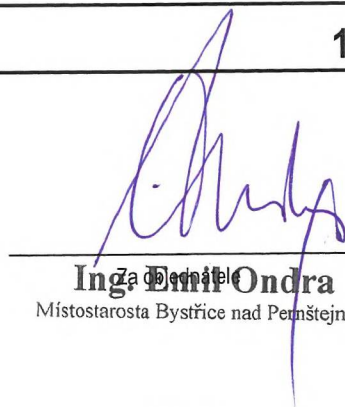

**Ing. Emil Ondra**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

12.03.2025

Datum



KM Construction s.r.o.  
Pražákova 69  
63900 Brno

**LOGO FIRMY**

Popis:           Rekonstrukce střech zimní stadion

## Rekapitulace dílů

| Číslo          | Název                          | Typ dílu | Dodávka           | Montáž            | Celkem              | Hmotnost        |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 62             | Upravy povrchů vnější          | HSV      | 2 529,34          | 51 977,47         | 54 506,81           | 2,02290         |
| 63             | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      | 31 508,09         | 41 453,79         | 72 961,88           | 22,89000        |
| 97             | Prorážení otvorů               | HSV      | 0,00              | 38 640,00         | 38 640,00           | 0,00000         |
| 99             | Staveništní přesun hmot        | HSV      | 0,00              | 17 567,55         | 17 567,55           | 0,00000         |
| 711            | Izolace proti vodě             | PSV      | 0,00              | 20 458,62         | 20 458,62           | 0,00000         |
| 712            | Živičné krytiny                | PSV      | 336 969,26        | 157 681,91        | 494 651,16          | 3,15663         |
| 713            | Izolace tepelné                | PSV      | 351 318,97        | 76 612,92         | 427 931,89          | 3,67453         |
| 721            | Vnitřní kanalizace             | PSV      | 130,60            | 106 754,30        | 106 884,90          | 0,00490         |
| 762            | Konstrukce tesařské            | PSV      | 27 517,44         | 1 332,33          | 28 849,77           | 0,77750         |
| 764            | Konstrukce klempířské          | PSV      | 6 614,22          | 6 940,58          | 13 554,80           | 0,09475         |
| <b>Celkem:</b> |                                |          | <b>756 587,92</b> | <b>519 419,47</b> | <b>1 276 007,38</b> | <b>32,62121</b> |

| Poř. Číslo     | Název MJ                              | Množství                                                                                          | Cena/MJ   | Cena             | Hmotnost  | Hmot.celk       | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 62</b> | <b>Upravy povrchů vnější</b>          |                                                                                                   |           | <b>54 506,81</b> |           | <b>2,02290</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 1              | 6223CP001                             | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vč. izolantu EPS 150<br>m2                                   | 286,12500 | 190,50           | 54 506,81 | 0,00707         | 2,02290   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 8,84      | 2 529,34         |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 181,66    | 51 977,47        |
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                   |           | <b>72 961,88</b> |           | <b>22,89000</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 2              | 639 57-1205.R00                       | Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm<br>m2                                          | 286,12500 | 255,00           | 72 961,88 | 0,08000         | 22,89000  | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 110,12    | 31 508,09        |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 144,88    | 41 453,79        |
| <b>Díl: 97</b> | <b>Prorážení otvorů</b>               |                                                                                                   |           | <b>38 640,00</b> |           | <b>0,00000</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 3              | 979 99-0121.R00                       | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302<br>t                             | 4,50000   | 2 775,00         | 12 487,50 | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 2 775,00  | 12 487,50        |
| 4              | 979 99-0146.R00                       | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata<br>t | 2,10000   | 3 975,00         | 8 347,50  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 3 975,00  | 8 347,50         |
| 5              | 979 990001R00                         | Poplatek za skládku stavební suti<br>t                                                            | 4,50000   | 450,00           | 2 025,00  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 450,00    | 2 025,00         |
| 6              | 979 01-1111.R00                       | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP<br>t                                            | 12,00000  | 374,50           | 4 494,00  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 374,50    | 4 494,00         |
| 7              | 979 08-1111.R00                       | Odvoz suti a vyboraných hmot na skládku do 1 km<br>t                                              | 12,00000  | 374,50           | 4 494,00  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 374,50    | 4 494,00         |
| 8              | 979 08-1121.R00                       | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>t                                                       | 114,00000 | 25,00            | 2 850,00  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 25,00     | 2 850,00         |
| 9              | 979 09-3111.R00                       | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>t                                                         | 12,00000  | 10,50            | 126,00    | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 10,50     | 126,00           |
| 10             | 9790CP001                             | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m<br>t                                                       | 12,00000  | 318,00           | 3 816,00  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                |                                       |                                                                                                   |           |                  |           | Montáž:         | 318,00    | 3 816,00         |
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b>        |                                                                                                   |           | <b>17 567,55</b> |           | <b>0,00000</b>  |           | <b>0,00000</b>   |

| Poř. Číslo      | Název MJ                  | Množství                                                                          | Cena/MJ   | Cena              | Hmotnost   | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot.celkem |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|
| 11              | 999 28-1108.R00           | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m<br>t                                | 21,45000  | 819,00            | 17 567,55  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 0,00      | 0,00            |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 819,00    | 17 567,55       |
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> |                                                                                   |           | <b>20 458,62</b>  |            | <b>0,00000</b> |           | <b>4,98168</b>  |
| 12              | 711 14-0101.R00           | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst<br>m2                          | 340,97700 | 20,00             | 6 819,54   | 0,00000        | 0,00000   | 0,00487         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 0,00      | 0,00            |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 20,00     | 6 819,54        |
| 13              | 711 14-0102.R00           | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst<br>m2                          | 340,97700 | 40,00             | 13 639,08  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00974         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 0,00      | 0,00            |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 40,00     | 13 639,08       |
| <b>Díl: 712</b> | <b>Živičné krytiny</b>    |                                                                                   |           | <b>494 651,16</b> |            | <b>3,15663</b> |           | <b>0,00000</b>  |
| 14              | 712 34-1559.R00           | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením<br>m2                            | 340,97700 | 124,00            | 42 281,15  | 0,00035        | 0,11934   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 14,37     | 4 899,84        |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 109,63    | 37 381,31       |
| 15              | 712 37-1801.RT1           | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci<br>m2 | 340,97700 | 225,00            | 76 719,83  | 0,00003        | 0,01023   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 8,40      | 2 864,21        |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 216,60    | 73 855,62       |
| 16              | 693-66198R                | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP<br>m2                                | 375,07400 | 38,00             | 14 252,81  | 0,00030        | 0,11252   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 38,00     | 14 252,81       |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 0,00      | 0,00            |
| 17              | 713 19-1100.R00           | Položení separační fólie<br>m2                                                    | 340,97700 | 36,30             | 12 377,47  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 0,00      | 0,00            |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 36,30     | 12 377,47       |
| 18              | 283-220013R               | Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá<br>m2  | 375,07400 | 466,50            | 174 972,02 | 0,00220        | 0,82516   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 466,50    | 174 972,02      |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 0,00      | 0,00            |
| 19              | 628-52265R                | Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral<br>m2                          | 375,07400 | 225,00            | 84 391,65  | 0,00450        | 1,68783   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 225,00    | 84 391,65       |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 0,00      | 0,00            |
| 20              | 693-66199R                | Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP<br>m2                                | 375,07400 | 87,60             | 32 856,48  | 0,00050        | 0,18754   | 0,00000         |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Dodávka:       | 87,60     | 32 856,48       |
|                 |                           |                                                                                   |           |                   |            | Montáž:        | 0,00      | 0,00            |
| 21              | 712 37-8007.R00           | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm<br>m                                      | 120,00000 | 177,50            | 21 300,00  | 0,00076        | 0,09120   | 0,00000         |

| Poř. Číslo                      | Název                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena/MJ  | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   |          |                |           |                  |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 79,41          |           | 9 529,20         |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 98,09          |           | 11 770,80        |
| 22                              | 712 37-8006.R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm                                                           | m  | 120,00000 | 177,50   | 21 300,00         | 0,00076  | 0,09120        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 79,41          |           | 9 529,20         |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 98,09          |           | 11 770,80        |
| 23                              | 712 37-8005.R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm                                                          | m  | 54,50000  | 165,50   | 9 019,75          | 0,00058  | 0,03161        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 67,41          |           | 3 673,85         |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 98,09          |           | 5 345,91         |
| 24                              | 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                 | t  | 3,50000   | 1 480,00 | 5 180,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 1 480,00       |           | 5 180,00         |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b> |                                                                                                                  |    |           |          | <b>427 931,89</b> |          | <b>3,67453</b> |           | <b>2,26343</b>   |
| 25                              | 712 99-7001.RT1 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu, polystyren ve specifikaci                            | m  | 67,00000  | 120,00   | 8 040,00          | 0,00034  | 0,02278        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 120,00         |           | 8 040,00         |
| 26                              | 713 10-4111.R00 Odstr.tep.isolace střeš pl.,volně,EPS tl.do 100mm                                                | m2 | 286,12500 | 48,00    | 13 734,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00200   | 0,57225          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 48,00          |           | 13 734,00        |
| 27                              | 713 10-4311.R00 Odstr.tep.isol.střeš pl.,lepené,EPS tl.do 100 mm                                                 | m2 | 57,79400  | 68,00    | 3 929,99          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00233   | 0,13466          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 68,00          |           | 3 929,99         |
| 28                              | 713 10-4313.R00 Odstr.tep.isol.střeš pl.,lepené,EPS tl.nad 200 mm                                                | m2 | 286,12500 | 72,00    | 20 601,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00544   | 1,55652          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 72,00          |           | 20 601,00        |
| 29                              | 713 13-1542.RT3 Izolace tep.stěn,asf.lepidlo+kotvy,desky z pěn.skl, tloušťka izolace od 90 mm, bez dodávky desek | m2 | 26,28000  | 820,00   | 21 549,60         | 0,00476  | 0,12509        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 631,24         |           | 16 588,99        |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 188,76         |           | 4 960,61         |
| 30                              | 7131413CP001 Montáž tepelné izolace střeš do tl. 300 mm, lepená                                                  | m2 | 286,12500 | 360,00   | 103 005,00        | 0,00476  | 1,36196        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 283,05         |           | 80 987,68        |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 76,95          |           | 22 017,32        |
| 31                              | 283-75705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm                                                      | m3 | 64,25000  | 2 690,00 | 172 832,50        | 0,02500  | 1,60625        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Dodávka: | 2 690,00       |           | 172 832,50       |
|                                 |                                                                                                                  |    |           |          |                   | Montáž:  | 0,00           |           | 0,00             |

| Poř. Číslo                         | Název           | MJ                                                                        | Množství             | Cena/MJ           | Cena      | Hmotnost       | Hmot.celk | Dem.hmot.      | Dem.hmot. celkem |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 32                                 | 283-75705R      | Deska izolační stabilizov. EPS 150                                        | 1000 x 500 mm, atika |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | m3                                                                        | 2,80000              | 2 690,00          | 7 532,00  | 0,02500        | 0,07000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 2 690,00  |                | 7 532,00         |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 0,00      |                | 0,00             |
| 33                                 | 283-75972R      | Deska spádová EPS 150 BACHL                                               |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | m3                                                                        | 18,88000             | 3 660,00          | 69 100,80 | 0,02500        | 0,47200   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 3 660,00  |                | 69 100,80        |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 0,00      |                | 0,00             |
| 34                                 | 283-75980R      | Klín atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm                                        |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | m                                                                         | 65,80000             | 23,00             | 1 513,40  | 0,00005        | 0,00329   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 23,00     |                | 1 513,40         |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 0,00      |                | 0,00             |
| 35                                 | 283-75982R      | Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm                                      |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | m                                                                         | 65,80000             | 42,00             | 2 763,60  | 0,00020        | 0,01316   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 42,00     |                | 2 763,60         |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 0,00      |                | 0,00             |
| 36                                 | 998 71-3102.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                            |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | t                                                                         | 2,25000              | 1 480,00          | 3 330,00  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 0,00      |                | 0,00             |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 1 480,00  |                | 3 330,00         |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b> |                 |                                                                           |                      | <b>106 884,90</b> |           | <b>0,00490</b> |           | <b>1,25450</b> |                  |
| 37                                 | 721210CP001     | Demontáž vpusti střešní                                                   |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | ks                                                                        | 10,00000             | 190,00            | 1 900,00  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 0,00      |                | 0,00             |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 190,00    |                | 1 900,00         |
| 38                                 | 721CP001        | D+M střešní vpust' X1, dle specifikace v PD                               |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | ks                                                                        | 10,00000             | 2 580,00          | 25 800,00 | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 0,00      |                | 0,00             |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 2 580,00  |                | 25 800,00        |
| 39                                 | 721CP002        | D+M šachta pro vegetační střechy X2, dle specifikace v PD                 |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | ks                                                                        | 10,00000             | 2 450,00          | 24 500,00 | 0,00049        | 0,00490   | 0,12545        | 1,25450          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 13,06     |                | 130,60           |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 2 436,94  |                | 24 369,40        |
| 40                                 | 721CP003        | D+M odvětrání kanalizace X3 vč. demontáže původní, dle specifikace v PD   |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | kus                                                                       | 9,00000              | 2 950,00          | 26 550,00 | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 0,00      |                | 0,00             |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 2 950,00  |                | 26 550,00        |
| 41                                 | 721CP006        | D+M výfuková hlavice X4, vč. demontáže původní, dle specifikace v PD      |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | kus                                                                       | 4,00000              | 4 700,00          | 18 800,00 | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 0,00      |                | 0,00             |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 4 700,00  |                | 18 800,00        |
| 42                                 | 721CP007        | Dmtž satelitu opětovná montáž,vč. koaxu vedení v, chraničče, dle spec. PD |                      |                   |           |                |           |                |                  |
|                                    |                 | kopl                                                                      | 1,00000              | 8 500,00          | 8 500,00  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000        | 0,00000          |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Dodávka:       | 0,00      |                | 0,00             |
|                                    |                 |                                                                           |                      |                   |           | Montáž:        | 8 500,00  |                | 8 500,00         |

| Poř. Číslo                            | Název                                                                                    | MJ | Množství  | Cena/MJ  | Cena             | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 43                                    | 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                        | t  | 1,10000   | 759,00   | 834,90           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Montáž:  | 759,00         |           | 834,90           |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>   |                                                                                          |    |           |          | <b>28 849,77</b> |          | <b>0,77750</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 44                                    | 606-233005R D+M Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jak., S/BB 13 vrstev, 3000x1500 mm | m2 | 31,00000  | 852,00   | 26 412,00        | 0,01260  | 0,39060        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Dodávka: | 852,00         |           | 26 412,00        |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Montáž:  | 0,00           |           | 0,00             |
| 45                                    | 762341811R01 Demontáž bednění střech, vč. podkladních profilů                            | m2 | 26,32000  | 42,00    | 1 105,44         | 0,01470  | 0,38690        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Dodávka: | 42,00          |           | 1 105,44         |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Montáž:  | 0,00           |           | 0,00             |
| 46                                    | 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                       | t  | 0,89000   | 1 497,00 | 1 332,33         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Montáž:  | 1 497,00       |           | 1 332,33         |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |                                                                                          |    |           |          | <b>13 554,80</b> |          | <b>0,09475</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 47                                    | 764 39-6230.R00 Připojovací lišta z Pz plechu, rš 120 mm                                 | m  | 131,60000 | 103,00   | 13 554,80        | 0,00072  | 0,09475        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Dodávka: | 50,26          |           | 6 614,22         |
|                                       |                                                                                          |    |           |          |                  | Montáž:  | 52,74          |           | 6 940,58         |