



# Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9  
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.  
2025/0636/OHS\_OddEP/LU

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt MTL stavební s.r.o.  
Ulice Na Hvíždalce 1677/1  
Město Praha  
PSC 15500  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 17969751  
DIČ CZ17969751

### Odběratel

Městská část Praha 14  
Bratří Venclíků 1073  
Praha 9  
198 21  
[REDACTED]  
00231312  
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás drobné stavební práce na úpravě kanceláří v prostorách ÚMČ P14, Bratří Venclíků 1070,P14 Dle přiložené cenové nabídky.  <b>NELZE UPLATNIT PŘENESENOU DAŇOVOU POVINNOST</b>	136000,00
			136000,00



### Podrobnosti platby

6171-5171/0901


30.05.2025



Datum 03.04.2025  
Zpráva  
Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 136000,00 Kč

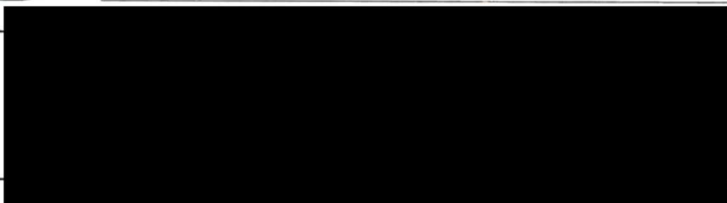



MTL stavební s.r.o.  
Na Hvížd'álce 1677/1  
155 00 Praha 5

☎: 235 51 11 23  
e-mail:  
mtlstavebni@mtlstavebni.cz

IČ: 17969751  
DIČ: CZ17969751

Č.účtu: 6373502369/0800  
Česká spořitelna, a.s.

## Cenová nabídka

drobné stavební práce na úpravě kanceláři

UMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1070, Praha 14

demontáž tapet	20,00	m2	po	87,00 Kč	1 740,00 Kč
dodání a montáž ocelové zárubně	1,00	kpl	po	4 255,00 Kč	4 255,00 Kč
penetrace podkladu	20,00	m2	po	25,00 Kč	500,00 Kč
potah stěn síťovinou Vertex	20,00	m2	po	285,00 Kč	5 700,00 Kč
štuk vnitřní	20,00	m2	po	250,00 Kč	5 000,00 Kč
škrábání omítek	125,00	m2	po	49,00 Kč	6 125,00 Kč
penetrace standard pod malbu	75,00	m2	po	39,00 Kč	2 925,00 Kč
malba bílá	75,00	m2	po	95,00 Kč	7 125,00 Kč
email. nátěr radiátorů	4,00	ks	po	1 050,00 Kč	4 200,00 Kč
email. nátěr trubek	23,00	bm	po	89,00 Kč	2 047,00 Kč
demontáž soklíků pryžových	43,00	bm	po	9,00 Kč	387,00 Kč
odstranění PVC lepených na podložku	7,00	m2	po	43,00 Kč	301,00 Kč
odstranění lepidla a stěrky	7,00	m2	po	59,00 Kč	413,00 Kč
penetrace podkladu	7,00	m2	po	42,00 Kč	294,00 Kč
demontáž vydroleného potěru	1,00	kpl.	po	1 455,00 Kč	1 455,00 Kč
rychlo betonová mazanina Mapei	1,00	kpl.	po	1 788,00 Kč	1 788,00 Kč
vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou	7,00	m2	po	295,00 Kč	2 065,00 Kč
lepení povlakových pasů z PVC vč. lepidla	7,00	m2	po	265,00 Kč	1 855,00 Kč
svažování povlakových podlah	11,00	bm	po	44,00 Kč	484,00 Kč
lepení podlahových soklíků z PVC	43,00	bm	po	71,00 Kč	3 053,00 Kč
soklík profil z měkčeného PVC	50,00	bm	po	19,00 Kč	950,00 Kč
podlahovina PVC tloušťky 2 mm s podložkou	10,00	m2	po	498,00 Kč	4 980,00 Kč
instalátorské práce - demontáže, nový rozvod - kuchyně	1,00	kpl	po	4 458,00 Kč	4 458,00 Kč
D + M dveří 700 / 1997 vč. kování	1,00	kpl	po	3 677,00 Kč	3 677,00 Kč
lišta 40 x 40	20,00	bm	po	140,00 Kč	2 800,00 Kč
lišta 20 x 20	2,00	bm	po	49,00 Kč	98,00 Kč
CYKY 3 x 1,5	22,00	bm	po	33,00 Kč	726,00 Kč
krabice KR 68	3,00	ks	po	17,00 Kč	51,00 Kč
vypínač	5,00	ks	po	224,00 Kč	1 120,00 Kč
světlo kulaté	3,00	ks	po	1 050,00 Kč	3 150,00 Kč
elektroinstalační práce	1,00	kpl	po	11 877,00 Kč	11 877,00 Kč
zednické práce a přímocce	18,00	hod	po	360,00 Kč	6 480,00 Kč
zednický materiál	1,00	kpl	po	3 254,00 Kč	3 254,00 Kč
vnitrostaveništní přesun hmot	1,00	kpl.	po	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
zakrývání a zakrývací materiál	1,00	kpl	po	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
odvoz suti	1,00	kpl.	po	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč
úklid vč. mytí oken	1,00	kpl.	po	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
celkem					101 883,00 Kč
VRN	5,00	%	z	101 883,00 Kč	5 094,20 Kč
přesun hmot	5,00	%	z	101 883,00 Kč	5 094,20 Kč
Celkem bez DPH:					112 071,40 Kč