

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo SPR-S11/2025-1

(ve smyslu § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

1. Objednatel: Národní technické muzeum

Sídlo: Kostelní 42, 170 00 Praha 7

Jednající: Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel

Bankovní spojení:

IČ:

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny

Jednající: Josef Mládek

Bankovní spojení:

IČ:

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo (č. objednatele SPR-S11/2025) ze dne 29.1.2025 jsou změny v rozsahu vymezení díla odstranění - demolici nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO (bývalý sklad topného oleje) v areálu bývalého lokomotivního depa Masarykovo nádraží, a to na základě Změnových listů č.1., 2. , 3. a 4. (dále jen ZL), které jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

S ohledem na tuto skutečnost se objednatel a zhotovitel dohodli na realizaci popsanych změn v plnění díla a na související změně čl. II. - Vymezení díla, bod 1), čl. III. - Cena díla, splatnost a způsob úhrady, bod 1) smlouvy o dílo ze dne 29.1.2025.

Článek I.

V čl.II. Vymezení díla bod 1. se mění z původního znění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady, na své nebezpečí a ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v provedení odstranění - demolici nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO (bývalý sklad topného oleje) v areálu bývalého lokomotivního depa Masarykovo nádraží tak jak je specifikováno projektovou dokumentací „Odstranění objektu LTO v areálu bývalého lokomotivního depa Masarykovo nádraží - demolice objektu bývalého skladu LTO“ zpracovaná Ing.arch. Tomášem Remlem, U Okrouhlíku 1535/7, Praha 5, IČ 13131371 včetně rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 19.8.2024 vydaném Městskou částí Praha 8, úřadem městské části, odborem územního rozvoje a výstavby pod č.j. MCP8448283/2024, která tvoří příloha č. 3 smlouvy a není k ní pevně připojena. Nedílnou



součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je Cenová nabídka zhotovitele (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / položkový rozpočet) ze dne 13.12.2024, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady, na své nebezpečí a ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v provedení odstranění - demolici nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO (bývalý sklad topného oleje) v areálu bývalého lokomotivního depa Masarykovo nádraží tak jak je specifikováno projektovou dokumentací „Odstranění objektu LTO v areálu bývalého lokomotivního depa Masarykovo nádraží - demolice objektu bývalého skladu LTO“ zpracovaná Ing.arch. Tomášem Remlem, U Okrouhlíku 1535/7, Praha 5, IČ 13131371 včetně rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 19.8.2024 vydaném Městskou částí Praha 8, úřadem městské části, odborem územního rozvoje a výstavby pod č.j. MCP8448283/2024, která tvoří příloha č. 3 smlouvy a není k ní pevně připojena. Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je Cenová nabídka zhotovitele (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / položkový rozpočet) ze dne 13.12.2024, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

A dále je dílo specifikováno Změnovými listy, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č.1 smlouvy:

- č.1 – Demontáž elektrorozvodů a betonové vany
- č.2 – Zakrytí základů objektu skladu LTO
- č.3 – Bourací práce soklu a základů objektu
- č.4 - Likvidace objektů sklad, vzduchojem a jeřábová dráha

Článek II.

V čl.III. Cena díla bod 1. se mění z původního znění

1. Cena díla je stanovena dohodu smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na veřejnou zakázku, dle článku II. této smlouvy, a činí:

cena bez DPH 1.493.610,- Kč

(slovy: jeden milion čtyřistadevadesát tři tisíc šestsetdeset korun českých)

DPH 21 % 313.658,- Kč

(slovy: třístatřináct tisíc šestsetpadesát osm korun českých)

cena celkem včetně DPH 1.807.268,- Kč

(slovy: jeden milion osmsetsedm tisíc dvěstěšedesát osm korun českých)

Na nové závazné znění :

1. Cena díla je stanovena dohodu smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na veřejnou zakázku, dle článku II. této smlouvy, a činí:

cena bez DPH 1.484.595,59 Kč

(slovy: jeden milion čtyřistaosmdesát čtyři tisíc pětsetdevadesát pět korun českých padesát devět haléřů)

DPH 21 % 311.765,07 Kč

(slovy: třístajedenáct tisíc sedmsetšedesát pět korun českých sedm haléřů)

cena celkem včetně DPH 1.796.360,66 Kč

(slovy: jeden milion sedmsetdevadesát šest tisíc třistašedesát korun českých šedesát šest haléřů)



Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.1.2025 nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající osoby své elektronické podpisy.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou ZL č.1., 2., 3. a 4.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. se na tento dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Povinnost k uveřejnění Dodatku č. 1 mají obě smluvní strany.

V Praze dne (datum v el. podpisu)




Národní technické muzeum
02.04.2025 15:50

Objednatel

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Pcherách (datum v el. podpisu)



Zhotovitel

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Josef Mládek
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST

Odstranění nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO		
reg.č.projektu:	134V144000001 - Realizace MŽE - přípravná etapa	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S11/2025	1
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612	
název ZL:	Demontáž elektrorozvodů a betonové vany	
dotčené st. objekty:	Práce a dodávky HSV	Práce a dodávky PSV

předmět změny:
Nerealizované práce a dodávky

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě rozhodnutí objednatele nebyly realizovány některé práce a dodávky obsažené v PD a VV. Jednalo se o položky VV související s odstraněním objektu trafostanice, která nebyla zahrnuta do této akce a nebyla předmětem SoD. Dále bylo rozhodnuto o zachování betonové vany, která byla pod nádrží LTO, tak aby byla nadále zajištěna dokonalá ochrana spodních vrstev terénu před průnikem srážkových vod s ohledem na možnou následnou kontaminaci.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel rozhodl o omezení rozsahu bouracích prací. Jednalo se položky VV související s demolicí objektu trafostanice, které nedopatřením byly zahrnuty zhotovitelem PD do VV demolice objektu skladu LTO. Demolice objektu trafostanice nebyla předmětem díla a není realizována. VV dále obsahoval bourací práce konstrukce betonové vany pod demontovanou nádrží LTO, která nemohla být odstraněna z důvodu zachování ochrany spodních vrstev terénu proti možné kontaminaci ropnými látkami v návaznosti na dešťové srážky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o nerealizované práce

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst.6., písm. b zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	-438 336,76	Kč
	21%DPH	-92 050,72	Kč
	celkem	-530 387,48	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0 00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-438 336,76	Kč
	21%DPH	-92 050,72	Kč
	celkem	-530 387,48	Kč
vliv na termín dokončení: Bez dopadu do termínu.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
AD souhlasí

vyjádření TDS:
TDS souhlasí

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položky
za zhotovitele:	Datum 24.03.2025
za AD:	Datum 24.03.2025
za TDS:	Datum 24.03.2025
za objednatele:	Datum 24.03.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží

Objekt:

ZL 1 - ZL 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

IČ:

00023299

DIČ:

CZ00023299

IČ:

16189612

DIČ:

CZ16189612

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-438 336,76

DPH základní
snížená

Základ daně

-438 336,76

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-92 050,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

-530 387,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží
Objekt: ZL 1 - ZL 1

Místo: Datum: 24.03.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-438 336,76
HSV - Práce a dodávky HSV		-209 104,00
2 - Zakládání		-25 012,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-184 092,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-133 705,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		-133 705,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-95 527,76
VRN3 - Zařízení staveniště		-24 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		-71 527,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží

Objekt:

ZL 1 - ZL 1

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-438 336,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-209 104,00
D	2		Zakládání				-25 012,00
32	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	-96,200	260,00	-25 012,00
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-184 092,00
1	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	-80,040	2 300,00	-184 092,00
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-133 705,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-133 705,00
2	K	210 19-0044.R00	Demontáž plastových rozvodnic – přípojkové skříně	kus	-2,000	300,00	-600,00
	PP		Demontáž plastových rozvodnic – přípojkové skříně				
3	K	341 13241.R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	-30,000	521,00	-15 630,00
	PP		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2				
4	K	354 36039.R	Spojka 1 kV přechodová pro izol. kabely do 240 mm2	kus	-2,000	174,00	-348,00
	PP		Spojka 1 kV přechodová pro izol. kabely do 240 mm2				
5	K	357 11643.R	Elektroměrový rozváděč	kus	-1,000	24 000,00	-24 000,00
	PP		Elektroměrový rozváděč				
6	K	460 20-0283.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	-20,000	1 300,00	-26 000,00
	PP		Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy				
7	K	460 42-0022.R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	-20,000	664,00	-13 280,00
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku				
8	K	460 57-0283.R00	Záhaz rýhy 50/100 cm, homina tl. 3, se zhutněním	m	-20,000	175,00	-3 500,00
	PP		Záhaz rýhy 50/100 cm, homina tl. 3, se zhutněním				
9	K	650 03-1623.R00	Demontáž rozváděče do 50 kg	kus	-2,000	600,00	-1 200,00
	PP		Demontáž rozváděče do 50 kg				
10	K	650 03-1631.R00	Demontáž pole rozváděče do 300 kg	kus	-8,000	800,00	-6 400,00
	PP		Demontáž pole rozváděče do 300 kg				
11	K	650 05-1111.R00	Demontáž spínače	kus	-10,000	50,00	-500,00
	PP		Demontáž spínače				
12	K	650 05-2611.R00	Demontáž zásuvky	kus	-15,000	30,00	-450,00
	PP		Demontáž zásuvky				
13	K	650 11-1111.R00	Demontáž zemního pásu	m	-60,000	20,00	-1 200,00
	PP		Demontáž zemního pásu				
14	K	650 12-4263.R00	Demontáž kabelu do Cu 5x2,5 pevné uložení	m	-1 150,000	10,00	-11 500,00
	PP		Demontáž kabelu do Cu 5x2,5 pevné uložení				
15	K	650 14-2623.R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x240 mm2	kus	-4,000	1 920,00	-7 680,00
	PP		Ukončení celoplast. kabelů do 4x240 mm2				
16	K	650 14-6129.R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil	kus	-2,000	674,00	-1 348,00
	PP		Propojení kabelu spojkou do 4 žil				
17	K	650 71-0641.R00	Demontáž trubky tuhé kovové do 32 mm	m	-35,000	10,00	-350,00
	PP		Demontáž trubky tuhé kovové do 32 mm				
18	K	650 71-1111.R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm	m	-25,000	50,00	-1 250,00
	PP		Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm				
19	K	650 71-1116.R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm	m	-15,000	80,00	-1 200,00
	PP		Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm				
20	K	650 71-1621.R00	Demontáž elektroinstalační krabice	kus	-12,000	50,00	-600,00
	PP		Demontáž elektroinstalační krabice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	650 80-1113.R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	-25,000	150,00	-3 750,00
	PP		Demontáž svítidla stropního přisazeného				
22	K	650 81-1111.R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	-110,000	15,00	-1 650,00
	PP		Demontáž vodiče svodového do D 10 mm				
23	K	650 81-1121.R00	Demontáž hromosvodové svorky	kus	-25,000	50,00	-1 250,00
	PP		Demontáž hromosvodové svorky				
24	K	650 81-1135.R00	Demontáž podpěry vedení na ploché střeše	kus	-80,000	30,00	-2 400,00
	PP		Demontáž podpěry vedení na ploché střeše				
25	K	767 90-0090.RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus	kg	-380,000	1,30	-494,00
	PP		Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus				
26	K	910 - .R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	hod	-12,000	490,00	-5 880,00
	PP		Hzs - predbezne obhlidky a revize				
27	K	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	-0,150	4 050,00	-607,50
	PP		Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky				
28	K	979 99-0250.R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	t	-0,150	4 250,00	-637,50
	PP		Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-95 527,76
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-24 000,00
30	K	032803000a	Ostatní vybavení staveniště - jeřáb pro demontáž stropních panelů pro zakrytí zachytivé vany	kč	-1,000	24 000,00	-24 000,00
	PP		Ostatní vybavení staveniště - jeřáb pro demontáž stropních panelů pro zakrytí zachytivé vany				
	D	VRN9	Ostatní náklady				-71 527,76
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	-19,500	3 668,09	-71 527,76
	PP		Ostatní náklady				

ZMĚNOVÝ LIST

Odstranění nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO																																							
reg.č. projektu:	134V144000001 - Realizace MŽE - přípravná etapa		číslo ZL: 2																																				
smlouva:	SPR-S11/2025																																						
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299																																						
zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612																																						
název ZL:	Zakrytí základů objektu skladu LTO																																						
dotčené st. objekty:	Práce a dodávky HSV	Práce a dodávky PSV																																					
předmět změny: Změna zakrytí betonové vany bývalého objektu LTO. zdůvodnění nezbytnosti změny: Na základě zjištění reálného stavu stropních panelů a jejich nepřiměřeně složité demontáže bylo rozhodnuto o jejich likvidaci a o provedení jiného způsobu zakrytí základů bývalého objektu skladu LTO včetně ponechané betonové vany. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Podle PD mělo proběhnout zakrytí základů odstraněného objektu skladu LTO na úrovni podezdívky pomocí vytěžených stropních panelů z tohoto objektu. Po zahájení prací bylo zjištěno, že stropní panely nelze s ohledem na jejich nevyhovující stav, zejména nesoudržnost, využít. Bylo rozhodnuto o likvidaci stropních panelů a o současném odbourání soklové části obvodu objektu těsně pod úroveň okolního terénu a na úroveň ponechané betonové vany. Dále bylo rozhodnuto o zasypání vany a celého jejího obvodu vydrčeným materiálem, VV neobsahoval položky zásypu. Poté bude jáma pro zamezení vtoku srážkových vod převrstvena geotextilií, EPDM folií, opět geotextilií a převrstvena suťovým recykátem. Po obvodu bývalého objektu bude zhotovena drenáž. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst.6, b) zákona č. 134/2016 Sb.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>záporná hodnota změny</th> <th>bez DPH</th> <th>-58 223,53</th> <th>Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>-12 226,94</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>-70 450,47</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>kladná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>165 825,33</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>34 823,32</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>200 648,65</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</td> <td>bez DPH</td> <td>107 601,80</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>22 596,38</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>130 198,18</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table> vliv na termín dokončení: bez dopadu jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.				záporná hodnota změny	bez DPH	-58 223,53	Kč		21%DPH	-12 226,94	Kč		celkem	-70 450,47	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	165 825,33	Kč		21%DPH	34 823,32	Kč		celkem	200 648,65	Kč	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	107 601,80	Kč		21%DPH	22 596,38	Kč		celkem	130 198,18	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	-58 223,53	Kč																																				
	21%DPH	-12 226,94	Kč																																				
	celkem	-70 450,47	Kč																																				
kladná hodnota změny	bez DPH	165 825,33	Kč																																				
	21%DPH	34 823,32	Kč																																				
	celkem	200 648,65	Kč																																				
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	107 601,80	Kč																																				
	21%DPH	22 596,38	Kč																																				
	celkem	130 198,18	Kč																																				
vyjádření AD: AD souhlasí vyjádření TDS: TDS souhlasí vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí další vyjádření:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>přílohy:</th> <th>Název přílohy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>příloha č.1</td> <td>Položkový rozpočet</td> </tr> <tr> <td>příloha č.2</td> <td>Návrh skladby zakrytí základů</td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy	příloha č.1	Položkový rozpočet	příloha č.2	Návrh skladby zakrytí základů																														
přílohy:	Název přílohy																																						
příloha č.1	Položkový rozpočet																																						
příloha č.2	Návrh skladby zakrytí základů																																						
za zhotovitele:	Datum 24.03.2025																																						
za AD:	Datum 24.03.2025																																						
za TDS:	Datum 24.03.2025																																						
za objednatele:	Datum 24.03.2025																																						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží
Objekt: ZL 2 - ZL 2

KSO:
Místo:

Zadavatel: Národní technické muzeum

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 601,80
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 601,80	21,00%	22 596,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			130 198,18
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží

Objekt:

ZL 2 - ZL 2

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 601,80

HSV - Práce a dodávky HSV

51 396,94

1 - Zemní práce

16 711,24

5 - Komunikace pozemní

18 375,00

998 - Přesun hmot

16 310,70

PSV - Práce a dodávky PSV

38 646,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-58 223,53

712 - Povlakové krytiny

96 870,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 558,39

VRN9 - Ostatní náklady

17 558,39


SOUPIS PRACÍ

Stavba: NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží
 Objekt: ZL 2 - ZL 2

Místo: Datum: 24.03.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 601,80
D HSV			Práce a dodávky HSV				51 396,94
D 1			Zemní práce				16 711,24
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	106,441	157,00	16 711,24
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			"zásyp zpětný - výška zásypu dle kót v PD - 194,58-193,11=1,47m"				
VV			4,14*17,49*1,47		106,441		
VV			Součet		106,441		
D 5			Komunikace pozemní				18 375,00
14	K	564951213	Podklad z cihelného recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	175,000	105,00	18 375,00
PP			Podklad nebo podsyp z cihelného recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564951213				
VV			7*25		175,000		
D 998			Přesun hmot				16 310,70
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,250	81,80	3 865,05
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
16	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	47,250	39,00	1 842,75
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225194				
17	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	283,500	37,40	10 602,90
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225195				
D PSV			Práce a dodávky PSV				38 646,47
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-58 223,53
1	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-96,200	12,70	-1 221,74
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,030	67 500,00	-2 025,00
PP			lak penetrační asfaltový				
3	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-96,520	240,00	-23 164,80
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
4	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	-112,490	271,00	-30 484,79
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,560	2 370,00	-1 327,20
PP: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m.							
D 712 Povlakové krytiny							96 870,00
9	K	212751102	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 65 pro meliorace	m	50,000	300,00	15 000,00
PP: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obalpem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 65							
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751102							
VV: "drenáž okolo základu pro odvedení stékající vody z folie - napojeno na dešťovou kanalizaci"							
VV: 50							
7	K	712363081	Provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše	m2	120,000	71,80	8 616,00
PP: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutí a natažení fólie v ploše							
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363081							
VV: 20*6							
10	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmě hm do 200 g/m2	m2	50,000	64,20	3 210,00
PP: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmě hmotnost do 200 g/m2							
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121							
11	M	GWS.99021	Jezírková hydroizolační fólie EPDM tl. 1,0 mm	m2	150,000	210,00	31 500,00
PP: Jezírková hydroizolační fólie EPDM tl. 1,0 mm							
VV: 120*1,25 Přepočtené koeficientem množství							
VV: 150,000							
8	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmě hm přes 500 do 800 g/m2	m2	264,000	146,00	38 544,00
PP: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmě hmotnost přes 500 do 800 g/m2							
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726124							
VV: 20*6*2 "2 vrstvy"							
VV: 240,000							
VV: Součet							
VV: 240,000							
VV: 240*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"							
VV: 264,000							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 558,39
D VRN9 Ostatní náklady							17 558,39
12	K	090001000.1	Ostatní náklady	%	19,500	900,43	17 558,39
PP: Ostatní náklady							

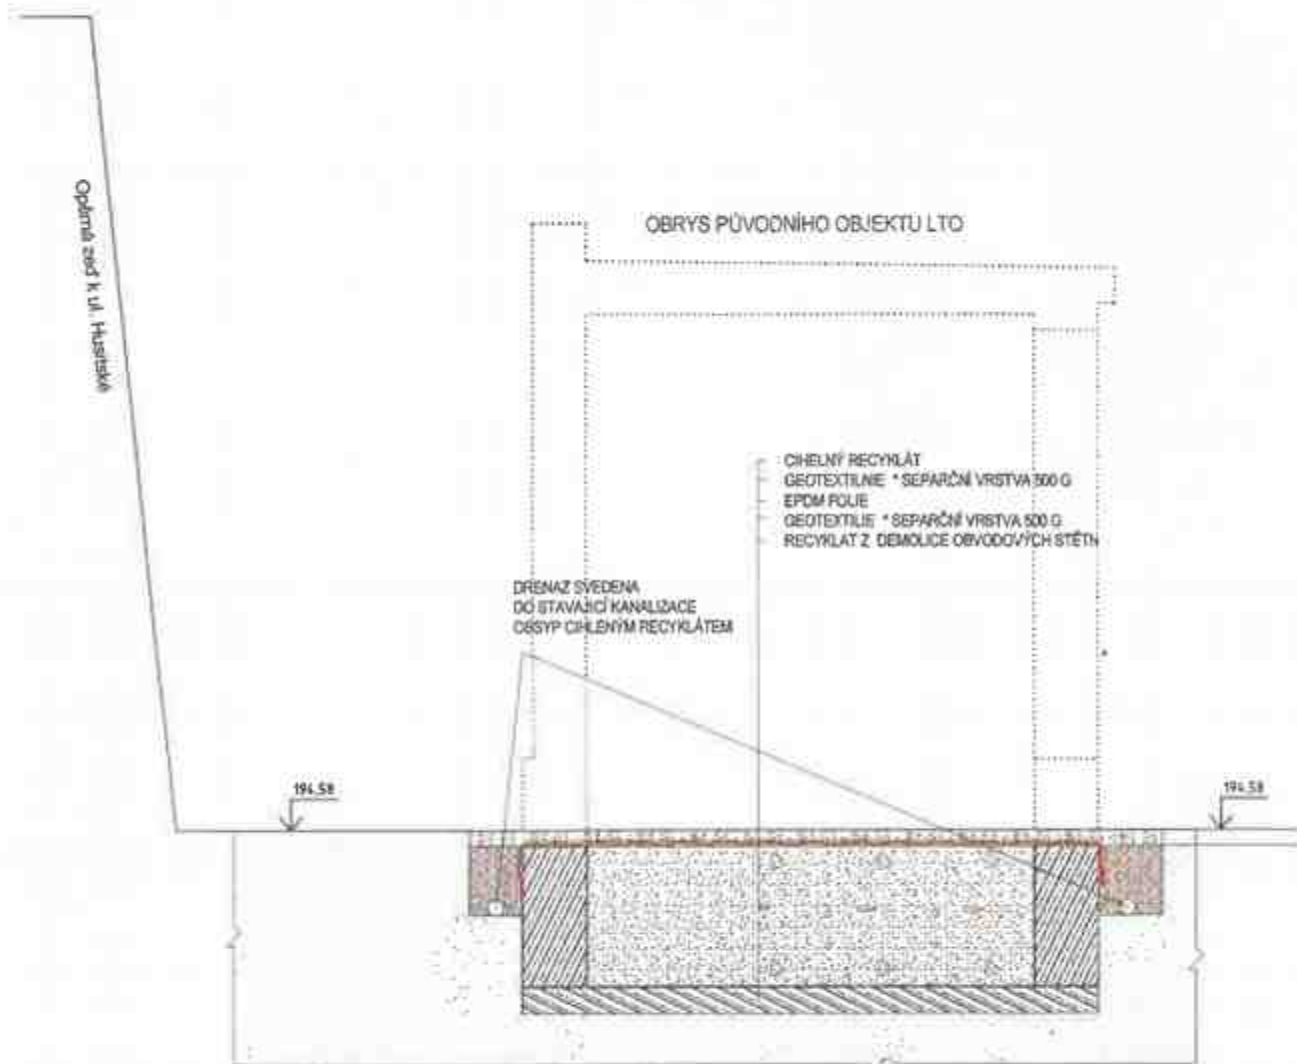

SOUBAHOVÝ SYSTÉM S-JTBK VÍŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

NÁZEV PROJEKTU:	ODSTRANĚNÍ OBJEKTU LTO A TRAFOSTANICE V AREÁLU BÝVALÉHO LOKOMOTIVNÍHO DEPA MASARYKOVA NÁDRAŽÍ	
MÍSTO STAVBY:	Husákov 1221/1a, Praha 8 K.Ú. Nové Město, p.č. 2537/63 (sklad LTO) a p.č. 2537/66 (trafostanice)	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ / D25	
INVESTOR / STAVEBNÍK:	NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, Kozelní 1320/42, Praha 7	
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. TOMÁŠ REML, U Okružnice 1536/7, Praha 5	
ČÁST DOKUMENTACE:	D DOKUMENTACE OBJEKTU SO-01 Sklad LTO	
ODBĚR DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ - ARCHITECTONICKY	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	Ing. arch. Tomáš Reml	AUTORIZACE:
ODR. PROJEKTANT:		
VYPRACOVÁVAL:		
NÁZEV VÝKRESU / PŘÍLOHY:	ŘEZ 19 PODROBNOST ÚPRAVY ZAKRYTÍ PRO ZL 02	ČÍSLO VÝKRESU:
FORMÁT:	297x420	DATAUM:
	03/2025	HEŘTAD:
		1:50

b3

ZMĚNOVÝ LIST

Odstranění nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO		
reg. č. projektu:	134V144000001 - Realizace MŽE - přípravná etapa	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S11/2025	3
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612	
název ZL:	Bourací práce soklu a základů objektu	
dotčené st. objekty:	Práce a dodávky HSV	Práce a dodávky PSV

předmět změny:
Rozšíření rozsahu bouraných konstrukcí

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě zjištění nevyhovujícího stavu a nepoužitelnosti stropních panelů bylo rozhodnuto o jejich likvidaci a novém způsobu zakrytí ponechané vany bývalého objektu skladu LTO. V souvislosti s tím bylo nutno odbourat soklovou část základů mírně pod úroveň okolního terénu a současně byl zjištěn větší rozsah bouraných základových konstrukcí v severovýchodní části objektu oproti PD.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Na základě změny postupu prací při zakrytí vany bývalého objektu LTO proběhlo nad rámec VV odbourání soklové části objektu lehce pod úroveň terénu včetně následné likvidace sutí. Dále byly zjištěny základové konstrukce pod kompletně bouranou severovýchodní částí objektu, které bylo nutno odstranit v celém jejich rozsahu včetně likvidace odpadu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst.6, b) zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	255 474,53	Kč
	21%DPH	53 649,65	Kč
	celkem	309 124,18	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	255 474,53	Kč
	21%DPH	53 649,65	Kč
	celkem	309 124,18	Kč
vliv na termín dokončení: bez dopadu			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby			

vyjádření AD:
AD souhlasí

vyjádření TDS:
TDS souhlasí

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Polo
za zhotovitele:	Datum 24.03.2025
za AD:	Datum 24.03.2025
za TDS:	Datum 24.03.2025
za objednatele:	Datum 24.03.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží
Objekt: ZL 3 - ZL 3

KSO:
Místo:

Zadavatel: Národní technické muzeum

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			255 474,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	255 474,53	21,00%	53 649,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	309 124,18

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží
Objekt: ZL 3 - ZL 3

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 474,53
HSV - Práce a dodávky HSV	213 786,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 851,21
997 - Přesun sutě	180 935,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 688,27
VRN9 - Ostatní náklady	41 688,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží

Objekt:

ZL 3 - ZL 3

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 474,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

213 786,26

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 851,21

2	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvámic	m3	14,929	490,00	7 315,21
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvámic

VV

"zdivý sokl"

VV

17,49*0,66*0,5*2

11,543

VV

5,13*0,66*0,5*2

3,386

VV

Součet

14,929

3	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	36,480	700,00	25 536,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého

VV

"základy"

VV

8*1,2*1*2

19,200

VV

7,2*1,2*1*2

17,280

VV

Součet

36,480

D 997

Přesun sutě

180 935,05

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	112,173	80,00	8 973,84
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV

"sut' z demolice"

VV

14,929*1,9

28,365

VV

36,48*2,1

76,608

VV

"odpad z odstranění skladu"

VV

5,9+1,3

7,200

VV

Součet

112,173

5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám 3111 až 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	112,173	30,00	3 365,19
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám 3111 až 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	112,173	240,00	26 921,52
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV

112,173

112,173

7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 365,190	2,10	7 066,90
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

8	K	997013609a	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky kód odpadu 17 01 06	t	112,173	1 200,00	134 607,60
---	---	------------	--	---	---------	----------	------------

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky kód odpadu 17 01 06

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

41 688,27

D VRN9


Ostatní náklady

41 688,27

9	K	090001000	Ostatní náklady	%	19,500	2 137,86	41 688,27
---	---	-----------	-----------------	---	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Ostatní náklady				

ZMĚNOVÝ LIST

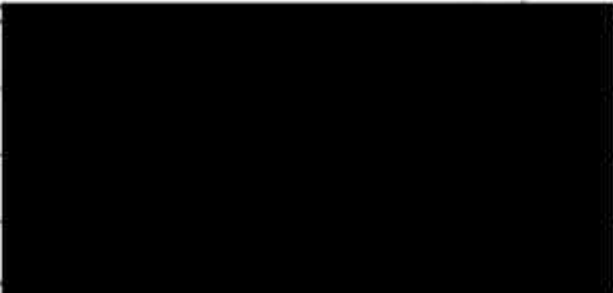Odstranění nadzemní části objektu SO-01 sklad LTO																																	
reg.č.projektu:	134V144000001 - Realizace MZE - přípravná etapa		číslo ZL: 4																														
smlouva:	SPR-S11/2025																																
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299																																
zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612																																
název ZL:	Likvidace objektů sklad, vzduchojem a jeřábová dráha																																
dotčené st. objekty:	Práce a dodávky HSV	Práce a dodávky PSV																															
předmět změny: Demolice a odstranění objektu skladu u jižní štítové stěny administrativní budovy, odstranění vzduchojemu u jižní stěny objektu vozové haly a demontáž jeřábové dráhy u severní stěny objektu strojírny. Dále byla provedena výstavba provizorního oplocení v délce cca 5 metrů v místě odstraněného objektu skladu mezi jižní štítovou stěnou administrativní budovy a opěrnou zdí křižovatky Bulhar. zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o dodatečné práce, o jejichž provedení rozhodl objednatel v průběhu realizace akce s ohledem na přípravu areálu pro budoucí rekonstrukci. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné práce, jejichž provedení je s ohledem na budoucí plánovanou rekonstrukci areálu nezbytné. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. zařazení změny dle ZZVZ: §222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">záporná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">kladná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>66 246,02</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>13 911,66</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>80 157,68</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</td> <td>bez DPH</td> <td>66 246,02</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>13 911,66</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>80 157,68</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table> vliv na termín dokončení: bez dopadu jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.				záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč	21%DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	66 246,02	Kč	21%DPH	13 911,66	Kč	celkem	80 157,68	Kč	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	66 246,02	Kč	21%DPH	13 911,66	Kč	celkem	80 157,68	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč																														
	21%DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
kladná hodnota změny	bez DPH	66 246,02	Kč																														
	21%DPH	13 911,66	Kč																														
	celkem	80 157,68	Kč																														
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	66 246,02	Kč																														
	21%DPH	13 911,66	Kč																														
	celkem	80 157,68	Kč																														
vyjádření AD: AD souhlasí vyjádření TDS: TDS souhlasí vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí další vyjádření:																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>přílohy:</td> <td>Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č.1</td> <td>Položkový rozpočet</td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy	příloha č.1	Položkový rozpočet																										
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	Položkový rozpočet																																
za zhotovitele:			Datum	24.03.2025																													
za AD:			Datum	24.03.2025																													
za TDS:			Datum	24.03.2025																													
za objednatele:			Datum	24.03.2025																													
			Datum	24.03.2025																													

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží

Objekt:

ZL 4 - ZL 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

IČ:

00023299

DIČ:

CZ00023299

IČ:

16189612

DIČ:

CZ16189612

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 246,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 246,02	21,00%	13 911,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 157,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží
Objekt: ZL 4 - ZL 4

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 246,02
HSV - Práce a dodávky HSV	7 670,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 670,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 844,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 844,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 922,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 810,02
VRN9 - Ostatní náklady	10 810,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NTM Demolice DEPO Masarykovo nádraží

Objekt:

ZL 4 - ZL 4

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 246,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 670,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 670,00
1	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, síl, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	5,900	1 300,00	7 670,00
PP			Demolice ocelových konstrukcí hal, síl, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem				
VV			"plechový sklad"				
VV			5,9		5,900		
VV			Součet		5,900		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 844,00
D	767		Konstrukce zámečnické				36 844,00
2	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	1 220,000	30,20	36 844,00
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996804				
VV			"demontáž jeřábové dráhy vč. 4ks sloupů a úpravy patek -* demontovaný materiál uložen dle pokynu investora v rámci areálu"				
VV			0,95*1000		950,000		
VV			"demontáž vzduchojemu"				
VV			0,27*1000		270,000		
VV			Součet		1 220,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 922,00
3	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - vyklizení skladu	hod	10,000	413,00	4 130,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesei HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292				
VV			5*2*2os. "5h"		10,000		
5	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	12,000	566,00	6 792,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesei PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132				
VV			"montáž plotu vč- kotvení"				
VV			2*8		12,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 810,02
D	VRN9		Ostatní náklady				10 810,02
4	K	090001000	Ostatní náklady	%	19,500	554,36	10 810,02
PP			Ostatní náklady				