

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 841/NCXH/025/2025

„III/4333 Výšovice - Vřesovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK (tel.: [REDACTED])
[REDACTED] – vedoucí SÚ Jih
[REDACTED] – vedoucí TSÚ SÚ Jih
[REDACTED] – investiční referent SÚ Jih
ICO: 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27 – 42314202970100, tel: [REDACTED]
DS: ur4k8nn
e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice
kontaktní adresa: [REDACTED]
zápis v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
zastoupen: [REDACTED]
na základě plné moci
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
číslo účtu: 5061885001/2700
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Provozní jednotka Prostějov
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDACTED] ekonom Oblasti Střed
[REDACTED] ředitel Oblasti Střed
Na základě plné moci
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDACTED] vedoucí PJ Prostějov
Tel: [REDACTED] email: [REDACTED]
stavbyvedoucí: [REDACTED] č. autorizace [REDACTED]

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/4333 Výšovice - Vřesovice“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplaty zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná Ing. Zdeňkem Ptáčkem pod zakázkovým číslem SSOK/02/2018 a názvem: „III/4333 Výšovice - Vřesovice“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 26.02.2025 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 20 373 399,73 Kč

DPH 21 % 4 278 413,94 Kč

Celková cena díla vč. DPH 24 651 813,67 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého v nabídce zhotovitele, a to v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla,
 - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **120 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště** je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční/mostní technik () a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele ()
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.

- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.
- 8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o.
- 8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavby.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, zejména:
- a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
 - c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/váží listy materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:

- stavební práce budou probíhat za **úplné** zavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
- obrusná vrstva musí být kladena **na celou šíři vozovky** jedním nebo dvěma za sebou jedoucími finišery;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek zhutněných asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám a odběrům vzorků musí být vždy přizván zástupce objednatele.**
- na základě kontrolních a průkazných zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatel 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazných zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatel.
- každá realizovaná vrstva komunikace musí být samostatně předána zhotovitelem objednateli, a to na základě provedení všech kontrolních zkoušek vycházejících z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev. Další konstrukční vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy objednatel.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpečné škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné),
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
 - propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS),
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
 - doklad o nakládání s odpady,
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím oprávněné osoby tyto geodetické práce:
 - vytyčení prostorové polohy objektu. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-DSPS). Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM OK, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM
 - data Základní polohové situace (ZPS) je AZI zhotovitele povinen nahrát (a tím zajistit aktualizaci ZPS) přímo na portál DTM Olomouckého kraje. Zhotovitel je však povinen je povinen dokumentaci i vkládat pomocí služeb IS DMVS objednateli nahlásit identifikátor (ID) záznamu GAD a to bez zbytečného prodloužení. V případě, že se stavbou nemění objekty ZPS (např. pouze výměna povrchu u komunikací) není nutno tuto část dokumentace vyhotovovat
 - data Dopravní infrastruktury (DI) a Technické infrastruktury (TI) je zhotovitel povinen předat objednateli v Jednotném výměnném formátu (*.jvf). Objednatel (vlastník DI a TI) poté zajistí jejich vložení do DTM prostřednictvím svým, nebo smluvně zavázaného editora. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - v případě, že investiční akce (stavba) vyžaduje vyhotovení geometrického plánu (GP) - je zhotovitel povinen dodat geometrický plán ověřený Autorizovaným zeměměřickým inženýrem s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. a). Před podáním k potvrzení katastrálním úřadem je zhotovitel povinen předat Technickému dozoru investora (TDI), nebo jiné pověřené osobě investora (např. vedoucímu správy majetku), návrh geometrického plánu k odsouhlasení.
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
 - odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
 - objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
 - staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
 - do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po dobu trvání předčasného užívání zajistí zhotovitel na svoje náklady nutné provizorní dopravní značení (dopravní značky – PROJÍŽDÍTE STAVBOU)
 - vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatel vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit;
 - zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
 - pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.
- 11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet, č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

Smlouvu přezkoumal:

vedoucí PJ Prostějov

Podpsal
DN: cn=
o=STRABAG a.s., ou=3616,
email=
Datum: 2025.04.02 13:25:01
+02'00'

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne:
Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 3.4.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Ivo Černý

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Digitálně
podpsa

Datum:
2025.04.02
13:55:23 +02'00'

Podpsal: [redacted]
DN: cn=[redacted], o=STRABAG a.s., ou=2045, c=CZ,
email=[redacted]
Datum: 2025.04.02 14:53:11 +02'00'

STRABAG a.s.

zmocněnci

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: SSOK/02/2018 - III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 20 373 399,73

OC+DPH [Kč] : 24 651 813,67

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		413 257,00	86 783,97	500 040,97
SO 101 - SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020		18 765 808,32	3 940 819,75	22 706 628,07
SO 101.1 - PROPUSTKY		733 995,82	154 139,12	888 134,94
SO 101.2 - OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712		460 338,59	96 671,10	557 009,69

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1**Objekt:** 00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**Rozpočet:** 00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Zdeněk Ptáček**Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 413 257,00 Kč**Cena celková:** 413 257,00 Kč**DPH:** 86 783,97 Kč**Cena s daní:** 500 040,97 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet:

00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - Dočasné dopravní opatření vč. návrhu a projednání s příslušnými orgány. Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	65 865,00	65 865,00
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Kontrolní kopané sondy - ručně poloha uložení inženýrských sítí Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	10,000	12 330,00	123 300,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Náklady související s veškerými geodetickými pracemi, tedy náklady na vytyčení, zaměření skutečného provedení. Součástí předmětu plnění je zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí. Výstup (množství a forma) dle SoD. Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,	KPL	1,000	101 791,00	101 791,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Náklady na vyhotovení REALIZAČNÍ dokumentace stavby (3 x v listinné a 3 x v digitální podobě na CD nosiči) a její předání objednateli. Součástí je použití kontrolního bodového pole při provádění konstrukčních vrstev komunikace. Měření vrstev: Četnost: intravilán po 20m, extravilán po 50m. měří se každá konstrukční vrstva od povrchu stabilizace včetně (3 body v měřeném profilu kraj-střed-kraj)	KPL	1,000	17 963,00	17 963,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: 00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet: 00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Měření: cca 5-10 cm od kraje konstrukční vrstvy, ostatní body ve svislici pod bodem -kontrolní průkazní zkouška -kontrolní vrt tloušťky AHV Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Dokumentace skutečného provedení v digitální a papírové podobě. Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	29 939,00	29 939,00
6	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	41 914,00	41 914,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pasportizace okolních nemovitostí a objízdných tras před stavbou a po stavbě. Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	8 534,00	8 534,00
8	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Staveniště bude označeno informační cedulí o rozměrech 1500 mm x 1000 mm, která bude umístěna při zahájení stavby na začátku úseku, na pozemku Olomouckého kraje. Informační cedula bude obsahovat: logo SSOK, název stavby,	KPL	1,000	13 173,00	13 173,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet:

00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			investora, zástupce investora (jméno + telefon), dodavatele, stavbyvedoucího (jméno + telefon), termín zahájení stavby, termín ukončení stavby, cenu díla. Stavba bude vybavena informační cedulí, která bude umístěna při zahájení stavby na začátku úseku, na pozemku Olomouckého kraje. Grafický návrh cedule je přílohou ZP. Po celou dobu stavby bude tuto ceduli udržovat zhotovitel a po jejím ukončení bude demontována, zbavena fólie a vrácena na SSOK SÚ Jih Kostecká 55, 796 56 Prostějov. Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
9	R02730		VYTYČENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Kompletní vytyčení inženýrských sítí a opatření pro ochranu inženýrských sítí dle podmínek příslušného správce sítě Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	10 778,00	10 778,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				413 257,00

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1**Objekt:** SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Zdeněk Ptáček**Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 18 765 808,32 Kč**Cena celková:** 18 765 808,32 Kč**DPH:** 3 940 819,75 Kč**Cena s daní:** 22 706 628,07 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU (ZEMINA A KAMENÍ, SKUP.170504) ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: PŘEBYTKY Z ODKOPÁVEK SPODNÍ STAVBY: 286,45*2*0,75=429,675 [A] ODKOPÁVKY PRO STABILIZACI SVAHU GEOSYNTETIKY: 1464,45*2*0,75=2 196,675 [B] ODKOPÁVKY PŘÍKOP, STAV ZEMNÍ KRAJNICE, SVAH: 1500,01*2*0,75=2 250,015 [C] ODPOČET OBJEMU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP PŘÍKOP: -31,65*2=-63,300 [D] Celkem: A+B+C+D=4 813,065 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 813,065	10,00	48 130,65
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA S OBSAHEM PAU - VIZ ZPRÁVA O KONTROLNÍM VZORKOVÁNÍ ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: PŘEBYTKY Z ODKOPÁVEK SPODNÍ STAVBY: 286,45*2*0,25=143,225 [A] ODKOPÁVKY PRO STABILIZACI SVAHU GEOSYNTETIKY: 1464,45*2*0,25=732,225 [B] ODKOPÁVKY PŘÍKOP, STAV ZEMNÍ KRAJNICE, SVAH: 1500,01*2*0,25=750,005 [C] Celkem: A+B+C=1 625,455 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 625,455	198,00	321 840,09
3	R1001		ODKUP VYFRÉZOVANÉHO ASF. BETONU (VČ. ODVOZU) vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran.	T	-1 707,893	50,00	-85 394,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: FRÉZOVÁNÍ: -5199,7*0,162*2,4=-2 021,643 [A] ODPOČET MATERIÁLU PRO KRAJNICE: 1236,752*0,1*2,4=296,820 [B] ODPOČET MATERIÁLU PRO KRAJNICE V KM 0,000 - 0,1712: (85,6*0,1*2,4)-(1,506*2,4)=16,930 [C] Celkem: A+B+C=-1 707,893 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP -				
0			Všeobecné konstrukce a práce				284 576,09
1			Zemní práce				
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M SO 101: 16=16,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje zejména: - vytrhání, vyfrézování nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů (vč. případného poplatku za uložení), případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	16,000	1 491,00	23 856,00
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO VČ. ODVOZU NA MEZIDEPONII ŠD (předpoklad dle váženého průměru mocnosti vrstvy): 3863,84=3 863,840 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	3 863,840	161,00	622 078,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU PENETRAČNÍ MAKADAM, VČ. ODVOZU NA MEZIDEPONII ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 5427,2*0,103=559,002 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	559,002	463,00	258 817,93
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	5,000	288,00	1 440,00
8	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 5199,7*0,162=842,351 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	842,351	870,00	732 845,37
9	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE VIZ SITUACE: - KM 0,1712: 5,54=5,540 [A] - KÚ: 5,5=5,500 [B] Celkem: A+B=11,040 [C]	M	11,040	73,00	805,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
10	122731		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	31,650	295,00	9 336,75
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ:				
			ODKOP PŘÍKOP A ZEMNÍCH KRAJNIC - OBJEM PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP: 31,65=31,650 [A]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	2 932,810	314,00	920 902,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ODKOPÁVKY PŘÍKOP, STAV ZEMNÍ KRAJNICE, SVAH: 1500,01=1 500,010 [A] PRO GEOSYNT. STABILIZACI SVAHU 1464,45=1 464,450 [B] ODPOČET OBJEMU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP PŘÍKOP: -31,65=-31,650 [C] Celkem: A+B+C=2 932,810 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	208,740	161,00	33 607,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ V ÚROVNI PARAPLÁNĚ				
		ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 208,74=208,740 [A]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP -				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepivost				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
		- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
		- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	286,450	314,00	89 945,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ODKOP PRO PARAPLÁN: 286,45=286,450 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM NALOŽENÍ A PŘESUN ŠD Z MEZIDEPONIE NA MÍSTO ULOŽENÍ (PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ DO TĚLESA KOMUNIKACE)	M3	4 422,842	74,00	327 290,31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD (předpoklad dle váženého průměru mocnosti vrstvy): 3863,84=3 863,840 [A] PM: 5427,2*0,103=559,002 [B] Celkem: A+B=4 422,842 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
15	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZPĚTNÉ POUŽITÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU VE VRSTVÁCH PO 25 CM. ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ AKTIVNÍ ZÓNA: 5736*2*0,25=2 868,000 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	2 868,000	236,00	676 848,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	17150		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN DOPLNĚNÍ PODLOŽÍ DO ÚROVNĚ POŽADOVANÉ PARAPLÁNĚ Z VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU (PŘED HYDRAULICKOU STABILIZACÍ PODLOŽÍ). ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 208,74=208,740 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	208,740	354,00	73 893,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 303,54=303,540 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	303,540	613,00	186 070,02
18	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	31,650	401,00	12 691,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DOPLNĚNÍ PŘÍKOP				
			OPDMĚŘENO DIGITÁLNĚ: DOPLNĚNÍ PŘÍKOP - ZPĚTNÝ ZÁSYP: 31,65=31,650 [A]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP -				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17980		NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ -VÝZTUŽNÝ BLOK ZE ŠD FR. 0/90 PRO GEOSYNTETICKOU STABILIZACI SVAHU - UKLÁDÁNÍ A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH TL. 150 MM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 1458,05=1 458,050 [A]	M3	1 458,050	972,00	1 417 224,60
		Cenová soustava:	2024_OTSKP -				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací sítě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací sítě				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: PARAPLÁN PRO HYDRAULICKOU STABILIZACI: 5941=5 941,000 [A] ZS STABILIZACE SVAHU GEOSYNT: 1740,5=1 740,500 [B] HOSP. SEJZD KM 0,246417: 4*5,27=21,080 [C] HOSP. SEJZD KM 0,602476: 4*3,85=15,400 [D] Celkem: A+B+C+D=7 717,980 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	7 717,980	15,00	115 769,70
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 3342,2=3 342,200 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m	M2	3 342,200	44,00	147 056,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
22	18221.A.R		Zemina pro humózní vrstvu - NÁKUP A DOVOZ VČ. VEŠKERÉ DOPRAVY ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ROZPROSTŘENÍ ORNICE: 3342,2*0,1=334,220 [A] HUMÓZNÍ VRSTVA U LÍCNÍ STRANY STABIL. SVAHU: 1285*(0,3+0,5)/2=514,000 [B] Celkem: A+B=848,220 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP -	M3	848,220	223,00	189 153,06
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 3342,2=3 342,200 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 342,200	38,00	127 003,60
24	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M NÁHRADNÍ VÝSADBA VÝŠOVICE: 13 ks z dřevin Střemcha obecná (Prunus padus "Waterren") + 11 ks z dřevin Hrušeň Williamsova NÁHRADNÍ VÝSADBA VŘESOVICE: 14 ks z dřevin – Jeřáb ptačí – moravský sladkoplodý. NÁHRADNÍ VÝSADBA VÝŠOVICE: 24=24,000 [A] NÁHRADNÍ VÝSADBA VŘESOVICE: 14=14,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	38,000	12 514,00	475 532,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				6 442 168,69
2			Základy				
25	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 5941=5 941,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	5 941,000	37,00	219 817,00
26	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 6597,2=6 597,200 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace	M2	6 597,200	78,00	514 581,60
27	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% 2 x 0,5% ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 6597,2*2=13 194,400 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2% druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace	M2	13 194,400	15,00	197 916,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					932 314,60
3		Svislé konstrukce					
28	32831		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVAIÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLETNÍHO UCELENÉHO SYSTÉMU DLE SPECIFIKAC PD (OCEL. LÍCNÍ PANELY, PROPOJOVAČ SPIRÁLY, OCEL VODOROVNÉ PANEL SPIRÁLY K PROPOJENÍ S GEOMŘÍŽÍ, GEOMŘÍŽE VE VŠECH VRSTVÁCH, TKANĚ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, OCEL. VZPĚRY, HYDROOSEV, OCEL ZÁKLOPY) ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 1285=1 285,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém. Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku, Obsahuje však zhotovení humózní lícni vrstvy. Dodávka humózního materiálu v samostatné položce.	M2	1 285,000	1 463,00	1 879 955,00
3		Svislé konstrukce					1 879 955,00
5		Komunikace					
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM FR. 32/63 ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: STABILIZOVANÁ VRSTVA ZS STABILIZACE SVAHU GEOSYNT: 1740,5=1 740,500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 740,500	185,00	321 992,50
30	56333.A		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 740,500	161,00	280 220,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FR. 0/63				
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: STABILIZOVANÁ VRSTVA ZS STABILIZACE SVAHU GEOSYNT: 1740,5=1 740,500 [A]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	5 475,780	195,00	1 067 777,10
			fr. 0/32				
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ÚSEK KM 0,1712 - KÚ: 5439,3=5 439,300 [A] HOSP. SEJZD KM 0,246417: 4*5,27=21,080 [B] HOSP. SEJZD KM 0,602476: 4*3,85=15,400 [C] Celkem: A+B+C=5 475,780 [D]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP -				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	6 219,470	67,00	416 704,49
			S POUŽITÍM NA STAVBĚ VYTĚŽENÉ ŠD FR. 0/63				
			ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ OCHRANNÁ VRSTVA Z VYTĚŽENÉ ŠD: 6219,47=6 219,470 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP -				
		Technická specifikace:	- BEZ DODÁVKY KAMENIVA(NALOŽENÍ A PŘESUN ZE ZEMNÍKU V SAMOSTATNÉ POLOŽCE) - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: HOSP. SEJZD KM 0,246417: 4*5,27=21,080 [A] HOSP. SEJZD KM 0,602476: 4*3,85=15,400 [B] Celkem: A+B=36,480 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	36,480	91,00	3 319,68
34	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM Jako pojivo lze použít i Speciální anorganické pojivo. Včetně ztížených podmínek při provádění recyklace v plochách s geomříží viz TZ a Vzorový řez. ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ OCHRANNÁ VRSTVA Z VYTĚŽENÉ ŠD: 6219,47=6 219,470 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	6 219,470	236,00	1 467 794,92
35	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 47,552+564,02+280,94+344,24=1 236,752 [A]	M2	1 236,752	54,00	66 784,61

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - POUŽITÍ RECYKLATŮ Z FRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍ VOZOVKY - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ÚSEK KM 0,1712 - KÚ:5192,3=5 192,300 [A] HOSP. SEJZD KM 0,246417: 4*5,27=21,080 [B] HOSP. SEJZD KM 0,602476: 4*3,85=15,400 [C] Celkem: A+B+C=5 228,780 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 228,780	30,00	156 863,40
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 4979=4 979,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 979,000	19,00	94 601,00
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY PŘÍPADNÉ VYZTUŽENÍ ZS STABILIZACE SVAHU GEOSYNTETIKY: 1740,5=1 740,500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)	M2	1 740,500	65,00	113 132,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
39	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ ÚSEK KM 0,1712 - KÚ: 4818=4 818,000 [A] HOSP. SEJZD KM 0,246417: 4*5,27=21,080 [B] HOSP. SEJZD KM 0,602476: 4*3,85=15,400 [C] Celkem: A+B+C=4 854,480 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 854,480	349,00	1 694 213,52
40	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 80MM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 4979=4 979,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 979,000	464,00	2 310 256,00
5	Komunikace						7 993 660,22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	900001		ODPOČET VÝTĚŽKU ZA ODEVZDÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN - OCEL SVODIDLO (BEZ SVODNICE): -88,25*(23,57-17)=- 579,803 [A] ZÁDRADELNÍ SVODIDLO: -6,28*48,5=- 304,580 [B] DZ: -60=-60,000 [C] Celkem: A+B+C=- 944,383 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	KG	-944,383	3,50	-3 305,34
42	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ZÁBRADELNÍ SVODIDLO: 6,28=6,280 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	6,280	162,00	1 017,36
43	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ VIZ SITUACE: 66*2+96*2+96*2=516,000 [A] ODEČET PŮVODNĚ DEMONTOVANÉ SVODNICE PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ: -88,25=-88,250 [B] Celkem: A+B=427,750 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie - prodloužené sloupky	M	427,750	1 030,00	440 582,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY SVODNICE) -ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNĚ DEMONTOVANÉ SVODNICE - ZAHHRNUJE DODÁVKU CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU (SLOUPKY, SPOJOVACÍ PRVKY, AJ) Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO - prodloužené sloupky	M	88,250	228,00	20 121,00
45	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - DEMONTÁŽ SVODIDEL (SVODNICE PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ), OSTATNÍ MATERIÁL SBĚRNÝ DVŮR DEMONT. STÁV. SVODIDLA: 88,25=88,250 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	88,250	162,00	14 296,50
46	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU SMĚRO. SLOUPKY TRASA - VIZ PODÉNNÝ PROFIL: 21*2+1=43,000 [A] SLOUPKY Z1 lg: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=47,000 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	KUS	47,000	778,00	36 566,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
47	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU VIZ PODÉNNÝ PROFIL: 11*2+1=23,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	23,000	539,00	12 397,00
48	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ VIZ SITUACE: - IZ4a + IZ4b: 2+2=4,000 [A] - A1a + A1b: 1+1=2,000 [B] - A22: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=7,000 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	7,000	4 251,00	29 757,00
49	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM VČ. DODÁVKY A MONTEŽ SLOUPKU VIZ SITUACE: - E12: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS	1,000	2 335,00	2 335,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet:

SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje dodávku značky				
50	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ VČ. SLOUPKU A PATEK Z BET, ODVOZU A LIKVIDACE VIZ SITUACE 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	1,00	8,00
51	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	5,000	656,00	3 280,00
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM VIZ SITUACE: - KM 0,1712: 5,54=5,540 [A] - KÚ: 5,5=5,500 [B] Celkem: A+B=11,040 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,040	45,00	496,80
53	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM VIZ SITUACE: - KM 0,1712: 5,54=5,540 [A] - KÚ: 5,5=5,500 [B] Celkem: A+B=11,040 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,040	85,00	938,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 VIZ SITUACE: - KM 0,1712: 5,54=5,540 [A] - KÚ: 5,5=5,500 [B] Celkem: A+B=11,040 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	11,040	402,00	4 438,08
55	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM VIZ SITUACE: 1000-171,2-10-2,4-2,7=813,700 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	813,700	795,00	646 891,50
56	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ ÚSEK KM 0,1712 - KÚ: 4818=4 818,000 [A] ÚSEK KM 0,000 - 0,1712: 974=974,000 [B] HOSP. SEJZD KM 0,246417: 4*5,27=21,080 [C] HOSP. SEJZD KM 0,602476: 4*3,85=15,400 [D] Celkem: A+B+C+D=5 828,480 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	5 828,480	4,00	23 313,92
9	Ostatní konstrukce a práce						1 233 133,72

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt:	SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020
Rozpočet:	SO 101 SILNICE III/4333 - KM 0,1712 - 1,020

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						18 765 808,32

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1**Objekt:** SO 101.1 PROPUSTKY**Rozpočet:** SO 101.1 PROPUSTKY**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Zdeněk Ptáček**Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 733 995,82 Kč**Cena celková:** 733 995,82 Kč**DPH:** 154 139,12 Kč**Cena s daní:** 888 134,94 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY
Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON - ČELA STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKU: 4*3*0,5*2,5*2,3=34,500 [A] - PROPUSTEK V KM 0,272167: 10,1*1,24*2,3=28,805 [B] Celkem: A+B=63,305 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	63,305	317,00	20 067,69
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU (ZEMINA A KAMENÍ, SKUP.170504) VIZ ODKOPY: 64,605*2*0,75=96,908 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	96,908	10,00	969,08
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA S OBSAHEM PAU - VIZ ZPRÁVA O KONTROLNÍM VZORKOVÁNÍ VIZ ODKOPY: 64,605*2*0,25=32,303 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	32,303	198,00	6 395,99
0	Všeobecné konstrukce a práce						27 432,76
1	Zemní práce						
4	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM VIZ VÝKRES PROPUSTKŮ (ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ): - PROPUSTEK V KM 0,272167: (2,39-1,08)*3,86*9,27=46,875 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: 5,558+2,09=7,648 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 1,175*8,58=10,082 [C] Celkem: A+B+C=64,605 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	64,605	404,00	26 100,42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	12940		ČIŠTĚNÍ PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ VČ. ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU - PROPUSTEK V KM 0,429428: 0,5=0,500 [A] - PROPUSTEK V KM 0,724604: 10,11*0,785*0,75=5,952 [B] - VYČIŠTĚNÍ ŠACHTY DN 600 U PROPUSTKU V KM 0,272167: 1=1,000 [D] Celkem: A+B+D=7,452 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do	M3	7,452	866,00	6 453,43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ HUTNĚNÝ ZÁSYP OKOLO PROPUSTKŮ PO ÚROVEŇ PARAPLÁNĚ VIZ VÝKRES PROPUSTKŮ (ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ): - PROPUSTEK V KM 0,272167: (2,39-1,08)*2*1*11,27=29,527 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: (2,22+3,36)*2*1*1,3=14,508 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 0,221*8,58=1,896 [C] Celkem: A+B+C=45,931 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	45,931	198,00	9 094,34
1	Zemní práce						41 648,19
2	Základy						
7	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ	M3	4,251	1 173,00	4 986,42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VIZ VÝKRES "PROPUSTKY" - PROPUSTEK V KM 0,272167: 11,63*0,1*2,26=2,628 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: (1,975+1,631)*0,1*2,26=0,815 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 8,08*0,1*1=0,808 [C] Celkem: A+B+C=4,251 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
8	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 BET. ZÁKL. PÁSY PROPUSTKŮ - VIZ VÝKRES PROPUSTKŮ: - PROPUSTEK V KM 0,272167: 2*0,5*0,8*1=0,800 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: 4*0,3*0,6*0,8=0,576 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 2*0,25*0,5*1,3=0,325 [C] Celkem: A+B+C=1,701 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	1,701	19 861,00	33 783,56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
9	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,749	20 224,00	55 595,78
			BET. PRAHY PROPUSTKŮ - VIZ VÝKRES PROPUSTKŮ: - PROPUSTEK V KM 0,272167: 2*3,78*0,25*0,6+0,25*0,6*1,8=1,404 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: 2*1,4*0,25*0,6+0,25*1*2,4=1,020 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0,246 417: 2*0,25*0,5*1,3=0,325 [C] Celkem: A+B+C=2,749 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2			Základy				94 365,76
4			Vodorovné konstrukce				
10	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	8,261	4 670,00	38 578,87

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet:

SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			BET. LOŽE PROPUSTKŮ - VIZ VÝKRES PROPUSTKŮ: - PROPUSTEK V KM 0,272167: 11,63*0,25*1,86=5,408 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: (1,975+1,631)*0,25*1,86=1,677 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 8,08*0,15*0,97=1,176 [C] Celkem: A+B+C=8,261 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VIZ VÝKRES PROPUSTKŮ: - PROPUSTEK V KM 0,272167: (6,87+1,84)*0,35=3,049 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: (2,319+3,385+0,675)*0,35=2,233 [B] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 2,16*2*0,35=1,512 [C] Celkem: A+B+C=6,794 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	6,794	8 692,00	59 053,45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				97 632,32
8			Potrubí				
12	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ VIZ VÝKRES "PROPUSTKY": - NA ŠACHTU DN 600 U PROPUSTKU V KM 0,272167: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	1,000	3 708,00	3 708,00
13	89949		ŘEZ NA POTRUBÍ DN 1000MM ŘEZ NA STAVAJÍCÍM POTRUBÍ DN 1000 PRO PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724 604 Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	2,000	2 347,00	4 694,00
14	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 VIZ VÝKRES "PROPUSTKY" - PROPUSTEK V KM 0,272167: 12,62*1,125=14,198 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: (2,22+3,336)*1,01=5,612 [B] - PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU (BEZ LOŽE) V KM 0,724604: 10,11*1,01=10,211 [C] - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 8,58*0,381=3,269 [D] Celkem: A+B+C+D=33,290 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP -	M3	33,290	4 701,00	156 496,29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet:

SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					164 898,29
9		Ostatní konstrukce a práce					
15	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ VIZ SITUACE: 6,3+6,9=13,200 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky	M	13,200	7 006,00	92 479,20
16	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	16,880	10 416,00	175 822,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101.1 PROPUSTKY
Rozpočet: SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VIZ VÝKRES "PROPUSTKY" - PROPUSTEK V KM 0,272167: 12,62=12,620 [A] - PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU V KM 0,724604: 2,57+1,69=4,260 [B] Celkem: A+B=16,880 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - podkladní bet. prahy Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
17	9183C3		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH VIZ VÝKRES "PROPUSTKY" - PROPUSTEK HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU V KM 0.246 417: 8,58=8,580 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	8,580	2 414,00	20 712,12
18	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU ČELA STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKU: 4*3*0,5*2,5=15,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	15,000	896,00	13 440,00
19	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	10,100	551,00	5 565,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.1 PROPUSTKY

Rozpočet:

SO 101.1 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VIZ SITUACE				
			- PROPUSTEK V KM 0,272167: 10,1=10,100 [A]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP -				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- odstranění trub včetně případného obetonování a lože				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9	Ostatní konstrukce a práce						308 018,50

Celkem:

733 995,82

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1**Objekt:** SO 101.2 OBNOVA ODVODNĚNÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712**Rozpočet:** SO 101.2 OBNOVA ODVODNĚNÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Zdeněk Ptáček**Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 460 338,59 Kč**Cena celková:** 460 338,59 Kč**DPH:** 96 671,10 Kč**Cena s daní:** 557 009,69 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712
Rozpočet: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU (ZEMINA A KAMENÍ, SKUP.170504) ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ODKOP PŘÍKOP A ZEMNÍCH KRAJNIC: 90,03*2*0,75=135,045 [A] ZEMINA Z ODKOP TRATIVODU 30,73*2*0,75=46,095 [B] Celkem: A+B=181,140 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	181,140	10,00	1 811,40
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA S OBSAHEM PAU - VIZ ZPRÁVA O KONTROLNÍM VZORKOVÁNÍ ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ODKOP PŘÍKOP A ZEMNÍCH KRAJNIC: 90,03*2*0,25=45,015 [A] ZEMINA Z ODKOP TRATIVODU 30,73*2*0,25=15,365 [B] Celkem: A+B=60,380 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	60,380	198,00	11 955,24
0	Všeobecné konstrukce a práce						13 766,64
1	Zemní práce						
3	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M ÚSEK 0,000 - 0,1712: 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje zejména: - vytrhání, vyfrézování nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů (vč. případného poplatku za uložení), případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000	1 491,00	4 473,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1
Objekt: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712
Rozpočet: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.				
4	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 VIZ SITUACE: - PŘEKOP PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*1*0,16=1,506 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,506	895,00	1 347,87
5	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE VIZ SITUACE: - PŘEKOP PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*2=18,820 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	18,820	73,00	1 373,86
6	122731		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ODKOP PŘÍKOP A ZEMNÍCH KRAJNIC - OBJEM PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP: 65,86=65,860 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)	M3	65,860	295,00	19 428,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ODKOP PŘÍKOP A ZEMNÍCH KRAJNIC: 155,89=155,890 [A] ODPOČET OBJEMU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP: -65,86=-65,860 [B] Celkem: A+B=90,030 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	90,030	404,00	36 372,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	13283A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY SEPAROVANÝ ODKOP STÁVAJÍCH KONSTR. VRSTEV PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VIZ SITUACE: - ZPĚTNÝ ZÁSYP PŘEKOPU PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*0,8*0,7=5,270 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	5,270	304,00	1 602,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 37,19=37,190 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	37,190	762,00	28 338,78
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM VIZ SITUACE: - ZPĚTNÝ ZÁSYP PŘEKOPU PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*0,8*0,7=5,270 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP -	M3	5,270	492,00	2 592,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ DOPLNĚNÍ PŘÍKOP OPDMĚŘENO DIGITÁLNĚ: DOPLNĚNÍ PŘÍKOP - ZPĚTNÝ ZÁSYP: 90,14=90,140 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP -	M3	90,140	401,00	36 146,14
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 566,54=566,540 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	566,540	44,00	24 927,76
13	18221.A.R		Zemina pro humózní vrstvu - NÁKUP A DOVOZ ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: ROZPROSTŘENÍ ORNICE: 566,54*0,1=56,654 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP -	M3	56,654	223,00	12 633,84
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ODMĚŘENO DIGITÁLNĚ: 566,54=566,540 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	566,540	38,00	21 528,52
1			Zemní práce				190 765,51
2			Základy				
15	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE VIZ SITUACE: POD KRAJNICÍ U PŘÍKOPU: 110*(1,7+2,55)/2=233,750 [A] PŘEKOP PŘES VOZOVKU: 12,5*2,6=32,500 [B] Celkem: A+B=266,250 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají	M2	266,250	52,00	13 845,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			se do výměry)				
16	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČ. PREBRIKOVANÉHO VYÚSTĚNÍ VIZ SITUACE: POD KRAJNICÍ U PŘÍKOPU: 110=110,000 [A] PŘEKOP PŘES VOZOVKU: 12,5=12,500 [B] Celkem: A+B=122,500 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a uložení přebytečného materiálu (bez poplatku za skládku), dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	122,500	644,00	78 890,00
2		Základy					92 735,00

4		Vodorovné konstrukce					
17	42731A		ZASLEPENÍ KONCE BET. POTRUBÍ DN 600 PROST BET DO C20/25 - ZASLEPENÍ POTRUBÍ PROPUSKU V KM 0,033523 Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	1,000	6 298,00	6 298,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				6 298,00
5			Komunikace				
18	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM VIZ SITUACE: 171,2*0,5=85,600 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - POUŽITÍ RECYKLATŮ Z FRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍ VOZOVKY - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	85,600	51,00	4 365,60
19	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S VIZ SITUACE: - OPRAVA PŘEKOPU PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 0,05*9,41*1=0,471 [A]	M3	0,471	5 329,00	2 509,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet: SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu						
20	5774CI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S VIZ SITUACE: - OPRAVA ŘEKOPU PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 0,08*9,41*0,8=0,602 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	0,602	4 820,00	2 901,64
5	Komunikace					9 777,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSOK/02/2018 III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

Objekt:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Rozpočet:

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	89947		ŘEZ NA POTRUBÍ DN DO 600MM - ZAŘEZÁNÍ POTRUBÍ PROPUSKU V KM 0,033523 DO POŽADOVANÉHO TVARU ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU Cenová soustava: 2024_OTSKP -	KUS	1,000	880,00	880,00
8		Potrubí					880,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM VIZ SITUACE: - PŘEKOP PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*2=18,820 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	18,820	45,00	846,90
23	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM VIZ SITUACE: - PŘEKOP PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*2=18,820 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	18,820	85,00	1 599,70
24	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 VIZ SITUACE: - PŘEKOP PRO VYÚSTĚNÍ TRATIVODU: 9,41*2=18,820 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	18,820	402,00	7 565,64
25	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM VIZ SITUACE: 171,2=171,200 [A]	M	171,200	795,00	136 104,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SSOK/02/2018

III/4333 VÝŠOVICE - VŘESOVICE - DI č.1

SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712


SO 101.2 OBNOVA ODVODNENÍ V ÚSEKU KM 0,000 - 0,1712

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
9			Ostatní konstrukce a práce				146 116,24

Celkem:

460 338,59

příloha č. 2 k SOD - časový a finanční harmonogram prací
název zhotovitele: STRABAG a.s.

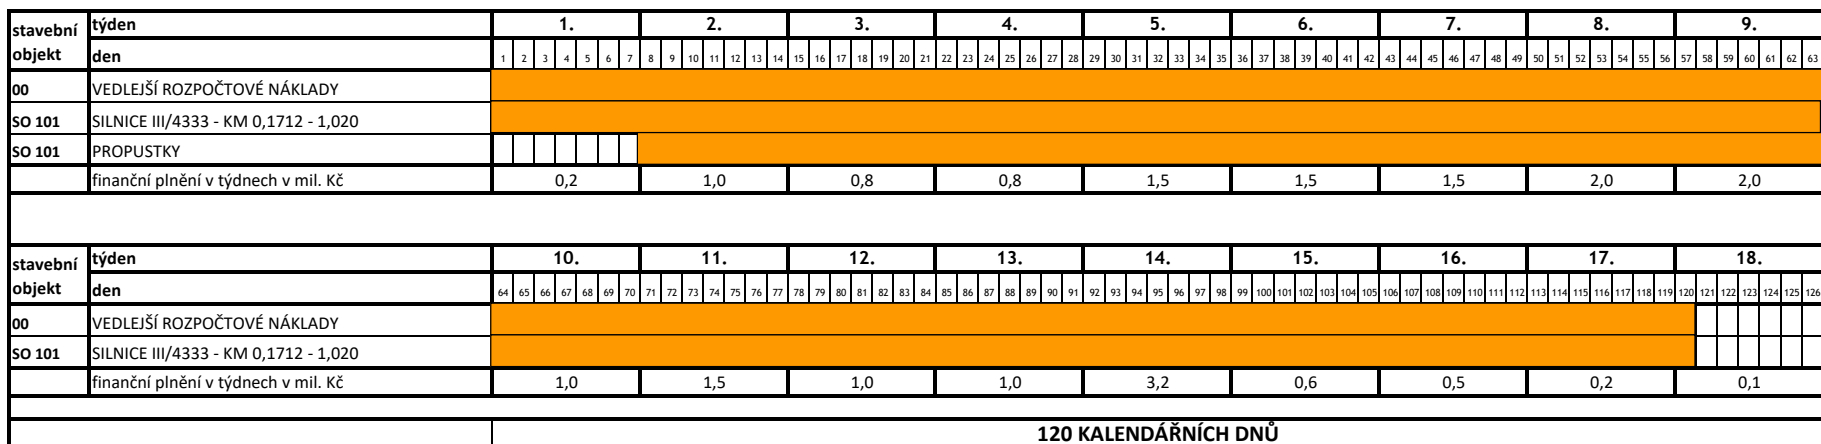

V Olomouci dne:

zmocnění