

Č.j.: ORM/ /2025/Kč

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 02.04.2025

**ALFASTAV, spol. s r.o.****Soběstice 81****339 01 KLATOVY****Objednávka č. 41/2025**

Vážení,

objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 13.03.2025 instalaci dřevěného přístřešku a herního prvku v rámci akce „Revitalizace veřejného dětského hřiště v Čínově“.

Cena : 366.913,00 Kč + DPH**Termín:** 06/2025

Identifikační údaje objednatele:


město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy 1
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této objednávky, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této objednávky,

pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto objednávkou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

Žádáme o zpětné potvrzení objednávky na e-mail: 

S pozdravem

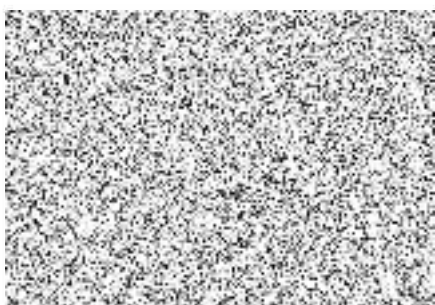

Příloha: cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: N2508M
Zakázka: MÚ Klatovy - přístřešek a herní prvek v Čínově
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	366 913,00	Kč
DPH:	77 051,73	Kč
Celkem včetně DPH:	443 964,73	Kč

V Soběticích, dne 13.3.2025

Ing. Michal Hosnedl



MÚ Klatovy - přístřešek a herní prvek v Čínově - N2508MA

Popis	Cena
S: Stavba	366 913
SO 01: Stavební objekt 01	366 913
001: Zemní práce	26 291
002: Zakládání, zpevňování hornin	10 436
005: Komunikace pozemní	25 116
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 271
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	5 805
762: Konstrukce tesařské	111 943
764: Konstrukce klempířské	6 950
765: Krytina skládaná	52 858
783: Natěry	24 240
V09: Ostatní náklady	2 596
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 408
Celkem (bez DPH)	366 913,00
DPH 21 %	77 051,73
Celkem (včetně DPH)	443 964,73

MÚ Klatovy - přístřešek a herní prvek v Čínově - N2508MA

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Stavba					366 913
SO 01: Stavební objekt 01					366 913
001: Zemní práce					26 291
1	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	31,500	64,31	2 026
2	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,150	289,14	911
3	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,170	1 224,01	6 328
4	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,320	50,18	267
5	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,320	235,17	1 251
6	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,320	182,88	973
7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,842	342,00	3 366
8	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	5,320	22,01	117
9	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuštěním	m3	6,150	563,42	3 465
10	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,500	293,15	6 009
11	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,500	29,23	599
12	osivo směs travní parková	kg	1,000	113,00	113
13	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	31,500	27,46	865
002: Zakládání, zpevňování hornin					10 436
14	Základové palky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	1,680	4 710,29	7 913
15	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	4,224	597,14	2 522
005: Komunikace pozemní					25 116
16	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	21,000	98,01	2 058
17	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	3,800	173,60	660
18	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	21,000	206,12	4 329
19	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pí do 50 m2	m2	21,000	455,52	9 566
20	BEST-KLASIKO/BCM PŘÍRODNÍ	m2	22,050	385,66	8 504
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					88 271
21	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	422,70	8 031
22	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	19,950	120,00	2 394
23	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,330	4 315,68	5 740
24	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,300	234,47	2 415
25	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zaližení do 150 kg/m2	m2	22,416	76,82	1 722
26	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,750	167,41	2 637
27	Herní prvek - Houpačka hnízdo	kus	1,000	45 738,00	45 738
28	Vybavení - 1x stůl, 2x lavice	kpl	1,000	19 594,00	19 594
099: Přesun hmot a manipulace se suti					5 805
29	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	12,255	473,70	5 805
762: Konstrukce tesařské					111 943
30	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pí přes 50 do 120 cm2	m	3,600	217,45	783
31	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pí přes 120 do 224 cm2	m	79,880	277,67	22 180
32	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,185	1 655,54	1 962
33	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	3,000	48,76	146
34	Kotvení sloupu	kus	6,000	530,75	3 185
35	Dodávka materiálu - zahradní altán Corfu	kpl	1,000	55 713,00	55 713
36	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	31,478	237,99	7 491
37	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	37,774	442,00	16 696
38	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,630	1 138,95	717
39	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2,820	1 088,73	3 070
764: Konstrukce klempířské					6 950
40	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	18,680	368,93	6 892
41	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,840	68,92	58
765: Krytina skládaná					52 858
42	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	26,136	75,46	1 972
43	Isola podkladní pás	m2	30,056	121,70	3 658
44	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30°	m2	26,136	501,20	13 099
45	Isola šindel	m2	30,056	485,88	14 604
46	Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů	m	18,680	259,45	4 847
47	Montáž krytiny bitumenové nárožní hrana ze šindelů	m	14,970	419,80	6 284
48	Isola okap/hřeben	m	16,467	374,57	6 168
49	Hřebík kroucený FeZn 3,5/25 mm, střešní bitumenový tmel	m2	26,136	32,74	856
50	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	2,660	514,88	1 370
783: Nátěry					24 240
51	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	31,478	141,53	4 455
52	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	71,260	277,64	19 785
V09: Ostatní náklady					2 596
53	Ostatní náklady	kpl	1,000	2 596,00	2 596
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					12 408
54	Mimostaveništní doprava	%	2,500	3 545,05	8 863
55	Zařízení staveniště	%	1,000	3 545,05	3 545