

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6861-STA
Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3/14/2025

Zadavatel: IČ:
SŠSS Karlovy Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o. DIČ: CZ14707551

Projektant: IČ:
DPT projekty Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21.00%			
	12.00%			
Cena s DPH v CZK				

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SONA6861-STA		
Stavba:	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace		
Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	SŠSS Karlovy Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Učebna Gastro

01

Stavební část

02

Zdravotně technické instalace

03

Vzduchotechnika

04

Rozvody plynu, vytápění

05

Silnoproud

06

Slaboproud

07

Vedlejší náklady
- 02

Učebna V4 - La hospoda

01

Stavební část

02

Zdravotně technické instalace

03

Silnoproud

04

Vedlejší náklady
- 03

Učebna V5B

01

Stavební část

02

Zdravotně technické instalace

03


Silnoproud

04

Slaboproud

05

Vedlejší náklady

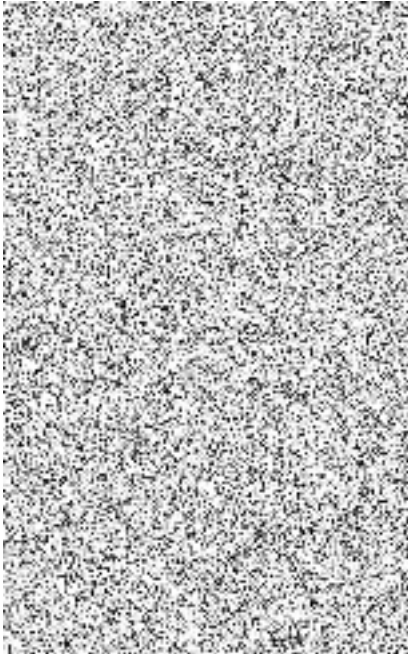

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace
Objekt:
01 - Učebna Gastro
Soupis:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

Zadavatel:
Střední škola stravování a služeb K.Vary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stasko plus spol. s.r.o.

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:
DPT projekty Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená				
Cena s DPH		v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel: Střední škola stravování a služeb K.Vary
Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025
Projektant: DPT projekty Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
61 - Úprava povrchů vnitřních
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
VYB - Vybavení

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
714 - Akustická a protiotřesová opatření
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité
781 - Dokončovací práce - obklady

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
DEM - Demontáže
OTV - Výplně otvorů



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: 01 - Stavební část

Místo: Zadavatel: Střední škola stravování a služeb K.Vary

Datum: 14.03.2025

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Projektant: DPT projekty Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1.07		
	WV		2.NP				
	WV		zazdívka 1485x1510				
	WV		v místnosti 2				
	WV		0,475*1,485*1,51		1.07		
2	K	311270331	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárnic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	11.59		
	P		Poznámka k položce:□				
			LP 25				
	WV		1.NP				
	WV		(3,65-0,20)*3,36		11.59		
3	K	311270521	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 240 mm	m2	17.40		
	P		Poznámka k položce:□				
			LP 25				
	WV		1.NP				
	WV		(3,65-0,20)*6,0		20.70		
	WV		-(0,8*2,0+0,5*0,5*2+1,0*1,20)		-3.30		
	WV		Součet		17.40		
4	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	26.63		
	WV		2.NP				
	WV		3,75*(1,5+5,6)		26.63		
5	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	23.60		
	WV		0,30*3,30*(9,50+10,20)/2		9.75		
	WV		-0,30*3,20*8,70		-8.35		
	WV		0,25*3,50*18,50		16.19		
	WV		0,25*3,0*4,20		3.15		
	WV		-0,25*(1,5*2,1+1,65*0,75)		-1.10		
	WV		Mezisoučet		19.64		
	WV		3,96		3.96		
	WV		Součet		23.60		
6	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	187.00		
	WV		3,30*(9,5+10,2)/2*2		65.01		
	WV		-3,20*8,7*2		-55.68		
	WV		0,30*3,20+0,3*3,3*2		2.94		
	WV		3,50*18,50*2		129.50		
	WV		3,0*4,20*2		25.20		
	WV		0,25*(1,5*2+2,1*2+1,65*2+0,75*2)+0,03		3.03		
	WV		17		17.00		
	WV		Součet		187.00		
7	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	187.00		
8	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2.48		
	WV		platí i pro sloupy				
	WV		2484,40/1000		2.48		
9	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0.28		
	WV		platí i pro sloupy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		280/1000		0.28		
10	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0.05		
	VV		2.NP - nové 4 překlady				
	VV		1,4*0,08*0,475		0.05		
11	K	317278022	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1250 mm	kus	1.00		
	VV		1.NP				
	VV		1		1.00		
12	K	317278023	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1500 mm	kus	1.00		
	VV		1.NP				
	VV		1		1.00		
13	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.04		
	VV		1.NP				
	VV		překlad L50x50x3-250				
	VV		0,01		0.01		
	VV		2.NP				
	VV		překlad l80 - 4x 1400mm				
	VV		5,94*1,4*4/1000		0.03		
	VV		Součet		0.04		
14	K	330321410	Sloupce nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0.73		
	VV		0,25*0,25*3,90*3		0.73		
	VV		výztuž je započtena ve výztuži pro stěny				
15	K	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2	m2	11.70		
	VV		3,90*0,25*4*3		11.70		
16	K	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2	11.70		
17	K	342271531	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	10.84		
	VV		1.NP				
	VV		3,65*3,90		14.24		
	VV		-1,5*1,2-0,8*2,0		-3.40		
	VV		Součet		10.84		
18	K	342311711	Stěny výplňové z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0.25		
	VV		přibetonování atiky -v.č.3 (statika)				
	VV		0,5*10*0,05		0.25		
19	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	5.00		
	VV		přibetonování atiky -v.č.3				
	VV		0,5*10		5.00		
20	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	5.00		
21	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4.50		
	VV		2.NP				
	VV		3,75*1,20		4.50		
22	K	342273111	Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm	m2	2.00		
	VV		pro vyspravení - dle TZ				
	VV		2		2.00		
23	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25.00		
	VV		1.NP				
	VV		v.č.5				
	VV		3,45*3+3,65*4+0,05		25.00		
24	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	9.40		
	VV		v.č.3 (statika)- srovnatelně pro ocelové klíny				
	VV		3,4+6		9.40		
D 4			Vodorovné konstrukce				
25	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	43.00		
	VV		deska vč.průvlaků				
	VV		0,22*(4,80+10,16)/2*18,50		30.44		
	VV		0,22*0,46*10,16		1.03		
	VV		0,25*0,46*19,0		2.19		
	VV		0,25*0,46*4,80		0.55		
	VV		0,25*0,26*18,50		1.20		
	VV		0,20*0,53*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,20*2)		2.11		
	VV		-0,22*(1,0*3,55+1,0*2,80+1,0*0,785+0,42*0,475)		-1.61		
	VV		7,09		7.09		
	VV		Součet		43.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	237.00		
	VV		(4,8+10,16)/2*18,50		138.38		
	VV		0,22*(4,80+10,16+18,5*2)		11.43		
	VV		0,22*(1,0*2+3,55*2+1,0*2+2,80*2)		3.67		
	VV		0,22*(1,0*2+0,785*2+0,42*2+0,475*2)		1.18		
	VV		0,46*(10,16*2+19*2+4,8*2)		31.24		
	VV		0,26*18,50*2		9.62		
	VV		0,53*(1,0*2+3,55*2+1,0*2+2,80*2)		8.85		
	VV		0,53*(1,4*2+3,95*2+1,40*2+3,20*2)+0,08		10.63		
	VV		22		22.00		
	VV		Součet		237.00		
27	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	237.00		
28	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	154.00		
	VV		(4,8+10,16)/2*18,50+1,62+14		154.00		
29	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	154.00		
30	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2.36		
	VV		2358/1000		2.36		
31	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1.43		
	VV		1430/1000		1.43		
32	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0.78		
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		včetně bednění a výztuže				
	VV		v.č.3				
	VV		po vybourání světlíků a výlezu				
	VV		0,20*(0,6*0,6+1,0*1,5*2+0,9*0,6)		0.78		
	D	5	Komunikace pozemní				
33	K	5912111R1	Kladení nepravidelné kamenné dlažby tl.15-20mm do štěrkového lože tl.50mm	m2	116.00		
	VV		skladba střechy S1				
	VV		výměra dle pol.712311101				
	VV		116		116.00		
34	M	58381186R	nepravidelný kámen tl. 15-20mm	m2	128.00		
	VV		skladba střechy S1				
	VV		116*1,10+0,4		128.00		
	VV		ztrátne 10%				
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				
35	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90.00		
	VV		pod nové keramické obklady				
	VV		1.NP				
	VV		výměra dle pol.781474115				
	VV		90		90.00		
36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	117.00		
	VV		nová omítka na novém vyzdění				
	VV		1.NP				
	VV		(3,35-2,0)*6,0		8.10		
	VV		3,35*6,0-0,8*2,0-1*1,2		17.30		
	VV		3,35*3,90*2-1,5*1,2*2-0,8*2,0*2		19.33		
	VV		3,35*3,36		11.26		
	VV		(3,35-2,0)*3,36		4.54		
	VV		2.NP				
	VV		3,90*4,0-1,6*0,76-2,1*1,5+0,25*(1,65+0,76*2+2,1+1,5*2)		13.30		
	VV		2,0*2,70		5.40		
	VV		v.č.11				
	VV		poznámka 6				
	VV		0,57*(8,5+18,5+4,0)+0,33		18.00		
	VV		19,77		19.77		
	VV		Součet		117.00		
37	K	6123200R1	Příplatek za vyztužování přechodů povrchu omítek	kpl	1.00		
38	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	240.00		
	VV		1.NP				
	VV		stávající omítky				
	VV		(3,35-2,0)*(8,0+8,0+9,0)		33.75		
	VV		3,35*(4+5,2+1,15+0,8)-0,8*2,0		35.75		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,35-2,0)*(2,75*2+2,6*2)		14.45		
	VV		(3,35-2,0)*(0,95*2+1,75*2)		7.29		
	VV		2.NP				
	VV		stávající omítky				
	VV		3,90*(6,8*2+3,5*2)		80.34		
	VV		(3,9-2,0)*(4,2*2+3*2)+0,06		27.42		
	VV		41		41.00		
	VV		Součet		240.00		
39	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	0.74		
	VV		2.NP - 4 nové překlady				
	VV		(0,1*2+0,475)*1,10		0.74		
40	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80.00		
	VV		ochrana stávajících povrchů				
	VV		1.NP				
	VV		50		50.00		
	VV		2.NP				
	VV		30		30.00		
	VV		Součet		80.00		
41	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	32.37		
	VV		po vybourání oken ve 2.NP				
	VV		2*5+1,72*2*5+1,97+1,6*2		32.37		
42	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3.99		
	VV		v.č.3				
	VV		2.NP				
	VV		po vybourání zděných parapetů				
	VV		1,0*(0,38*2*3+0,475*2+0,38*2)		3.99		
43	K	6120000R1	Vnitřní stěna - betonová stěrka + lak - montáž a dodávka	m2	38.00		
	VV		2.NP do v.2m - gastroučebna				
	VV		2,0*(5*2+9)		38.00		
D	62		Úprava povrchů vnějších				
44	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm	m2	8.00		
	VV		skladba fasády F3				
	VV		4*2		8.00		
45	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	8.40		
	VV		skladba fasády F3				
	VV		4*2*1,05		8.40		
46	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8.00		
	VV		skladba fasády F3				
	VV		4*2		8.00		
47	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8.00		
	VV		skladba fasády F3				
	VV		4*2		8.00		
48	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	53.00		
	VV		skladba fasády F1				
	VV		10,5*1,5+5,1*1,3+4*1,0+4,5*5,0		48.88		
	VV		-(2,04*1,44+1,59*0,7)		-4.05		
	VV		8,17		8.17		
	VV		Součet		53.00		
49	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	61.00		
	VV		skladba fasády F1				
	VV		53		53.00		
	VV		skladba fasády F3				
	VV		8		8.00		
	VV		Součet		61.00		
50	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	56.00		
	VV		skladba fasády F1				
	VV		53*1,05+0,35		56.00		
51	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	55.00		
	VV		skladba fasády F1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výměra dle pol.622221042				
	VV		53		53.00		
	VV		navíc pro ostění				
	VV		0,20*(1,65+0,76*2+2,1+1,5*2)+0,35		2.00		
	VV		Součet		55.00		
52	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	55.00		
53	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	15.00		
	VV		zakládací				
	VV		10,5+4,5		15.00		
54	M	59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	16.00		
	VV		15*1,05+0,25		16.00		
55	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	68.80		
	VV		detail 2+3 v.č.12				
	VV		9+10		19.00		
	VV		rohové okolo otvorů				
	VV		0,76*2+1,5*2+0,08		4.60		
	VV		lišty s okapničkou				
	VV		1,65+2,1+0,05		3.80		
	VV		dilatační u oken a dveří				
	VV		4,6+3,8		8.40		
	VV		parapetní				
	VV		1,7+2,15+0,05		3.90		
	VV		dilatační - mezi novou a stávající fasádou				
	VV		15		15.00		
	VV		detail 5 + 6				
	VV		11+3,1		14.10		
	VV		Součet		68.80		
56	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	25.00		
	VV		výměra dle pol.622252002				
	VV		(19+4,6)*1,05+0,22		25.00		
57	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	4.00		
	VV		výměra dle pol.622252002				
	VV		3,8*1,05+0,01		4.00		
58	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	9.00		
	VV		výměra dle pol.622252002				
	VV		8,4*1,05+0,18		9.00		
59	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	4.00		
	VV		výměra dle pol.622252002				
	VV		3,9*1,05-0,1		4.00		
60	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	31.00		
	VV		(15+11+3,1)*1,05+0,44		31.00		
61	K	6222500R1	Zatmělení dilatačních spojů trvale pružným tmelem	m	101.00		
	VV		dilatační u oken na fasádě				
	VV		3,8+4,6+3,9		12.30		
	VV		detail 2+3+4+5+6 v.č.12				
	VV		9*2+10*2+20+11+3,1		72.10		
	VV		16,6		16.60		
	VV		Součet		101.00		
62	K	624631411	Vyplnění spár dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	33.10		
	VV		detail 2+3+5+6 v.č.12				
	VV		9+10+11+3,1		33.10		
63	K	6220000R1	Vyspravení stávající fasády v místě bouraných oken	m2	54.00		
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
64	K	6300000R1	Obnovení skladby podlahy v 1.NP o rozměru 400x400mm	kus	3.00		
			Poznámka k položce: □ skladba obnovy podlahy: □				
P			□ - podlahová PU stěrka 6mm □ - cementový potěr 100mm poznámka 9 v.č.11				
VV			3		3.00		
VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	6300000R2	Obnova sklady podlahy v 1.NP o rozměru 400x400mm	kus	1.00		
	P		Poznámka k položce: □ skladba obnovy podlahy: □ □ - podlahová PU stěrka 6mm □ - cementový potěr 80mm □ - izolace EPS T 20mm □ - železobetonová deska tl.250mm □ - ochranný potěr 50mm □ - hydroizolace PVC (tědný průstup kanalizace) □ - podkladní beton 50mm □				
	VV		poznámka 11 v.č.11				
	VV		1		1.00		
66	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1.36		
	VV		detail 1+2+3+4 v.č.12				
	VV		0,05*(0,55*15,5+0,35*9+0,35*10+0,60*20)		1.36		
67	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1.36		
68	K	631351101	Zřízení bednění hran	m2	5.45		
	VV		detail 1+2+3+4				
	VV		0,05*2*(15,5+9+10+20)		5.45		
69	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5.45		
70	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.07		
	VV		detail 1+2+3+4 v.č.12				
	VV		spádová deska				
	VV		2,02*(0,55*15,5+0,35*9+0,35*10+0,60*20)*1,2/1000		0.07		
71	K	632451021	Výrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	4.00		
	VV		výkres č.11				
	VV		poznámka 7				
	VV		0,475*2,0+0,38*2,0*4+0,01		4.00		
72	K	6324514R1	Potěr litý cementový tl 10 mm tř. CF25-F5	m2	35.00		
	VV		skladba P1				
	VV		2.NP				
	VV		8,41+12,02+0,7+13+0,87		35.00		
73	K	6324514R2	Potěr litý cementový tl 65 mm tř. CF25-F5	m2	106.00		
	VV		2.NP				
	VV		skladba P2				
	VV		40		40.00		
	VV		skladba P3				
	VV		7,17+6,59+10,21+4,66+0,37		29.00		
	VV		skladba P4				
	VV		32		32.00		
	VV		5		5.00		
	VV		Součet		106.00		
74	K	6324811R1	Vložka do potěru nebo mazaniny ze sítě AQ50	m2	5.00		
	VV		v místě centrální varné sestavy				
	VV		5		5.00		
75	K	6373111R1	Obruba z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	11.00		
	P		Poznámka k položce: □ obrubníky 1000x250x50mm skladba střechy S2 lemování obrubníky pozn.5 4*2+1,5*2				
	VV				11.00		
	VV						
	D	94	Lešení a stavební výtahy				
76	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	84.00		
	VV		fasádní				
	VV		(9-1,5)*(3+5)/2		30.00		
	VV		4,0*10		40.00		
	VV		14		14.00		
	VV		Součet		84.00		
77	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	5,040.00		
	VV		84*30*2		5,040.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	84.00		
79	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	223.00		
	VV		vnitřní lešení				
	VV		1.NP				
	VV		56,73+11,78+11,02+6,27+1,65+0,55		88.00		
	VV		2.NP				
	VV		135		135.00		
	VV		Součet		223.00		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
80	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32.00		
	VV		pro zábradlí Z2				
	VV		32		32.00		
81	K	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14.00		
	VV		pro prvek Z3				
	VV		8		8.00		
	VV		pro prvek Z5				
	VV		3*2		6.00		
	VV		Součet		14.00		
82	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	7.00		
	VV		pro únikové dveře Z7				
	VV		7		7.00		
83	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	7.00		
	VV		pro únikové dveře Z7				
	VV		7		7.00		
84	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2.00		
	VV		1.NP - uložení překladu				
	VV		2		2.00		
85	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	2.00		
	VV		1.NP - uložení překladu				
	VV		2		2.00		
86	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10.00		
	VV		pro schodiště Z1				
	VV		4		4.00		
	VV		pro zakrytí klimatizace Z4				
	VV		6		6.00		
	VV		Součet		10.00		
87	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	10.00		
	VV		pro schodiště Z1				
	VV		4		4.00		
	VV		pro zakrytí klimatizace Z4				
	VV		6		6.00		
	VV		Součet		10.00		
88	K	9539600R1	Chemická kotva 150mm + výztuž B500B pr.10-450mm - montáž a dodávka vč.vyvrtání otvoru	kus	380.00		
	VV		provázání nové žb zdi se stávající				
	VV		v.č.8				
	VV		190*2		380.00		
89	K	9539600R2	Chemická kotva 150mm + výztuž B500B pr.10-250mm - montáž a dodávka vč.vyvrtání otvoru	kus	56.00		
	VV		provázání nové žb zdi se stávající				
	VV		v.č.9				
	VV		56		56.00		
90	K	9500000R1	Visací zámek	kus	3.00		
	VV		pro prvek Z3 - zakrytí VZT				
	VV		1		1.00		
	VV		pro prvek Z4 - zakrytí klimatizace				
	VV		2		2.00		
	VV		Součet		3.00		
91	K	9500000R2	Paniková klika	kus	1.00		
	VV		pro prvek Z7 - únikové dveře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1.00		
92	K	953334112	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm	m	80.00		
	VV		v.č.8				
	VV		20+20+20+20		80.00		
93	K	9530000R1	Injektážní systém - injektážní hadičky vč.příslušenství - montáž a dodávka vč.dopravy	m	80.00		
	VV		v.č.8				
	VV		20+20+20+20		80.00		
94	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	307.00		
	VV		1.NP				
	VV		(4+9)/2*19		123.50		
	VV		2.NP				
	VV		(5,5+10)/2*19,0+12*3,0+0,25		183.50		
	VV		Součet		307.00		
D	96		Bourání konstrukcí				
95	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7.92		
	VV		2.NP				
	VV		3,40*2,8-0,8*2,0		7.92		
96	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	38.55		
	VV		1.NP				
	VV		(3,65-0,20)*(5,60+3,36)+3,65*3,90		45.15		
	VV		-(0,8*2,0*3+1,5*1,2)		-6.60		
	VV		Součet		38.55		
97	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0.92		
	VV		2.NP - ŽB konstrukce atiky po prořezu				
	VV		v.č.3				
	VV		0,20*0,50*(3,0+2,67+2,15+1,41)		0.92		
98	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0.59		
	VV		v.č.3				
	VV		bourání betonových zákrytových desek				
	VV		0,10*(0,64*0,95+0,59*1,025+1,0*1,955+0,8*3,42)		0.59		
99	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	24.88		
	VV		odstranění betonových pochozích dlaždic				
	VV		v.č.3				
	VV		na stávající střeše				
	VV		0,40*(18+8+1,2+18+4+9+4)		24.88		
100	K	9650400R1	Vybourání skladby podlahy plochy 400x400mm	kus	4.00		
	P		Poznámka k položce: □ skladba bourání: □ □ - podlahová stěrka 6mm □ - cementový potěr 80mm □ - izolace FPS 20mm				
	VV		1.NP				
	VV		pozn.6+7				
	VV		3+1		4.00		
101	K	9650400R2	Vybourání skladby podlahy plochy 400x400mm	kus	1.00		
	P		Poznámka k položce: □ skladba bourání: □ □ - železobetonová deska tl.250mm □ - ochranný potěr 50mm □ - hydroizolace PVC □ - podkladní beton 50mm □ □ včetně řezání železobetonu				
	VV		1.NP				
	VV		pozn.7				
	VV		1		1.00		
102	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3.99		
	VV		v.č.3				
	VV		2.NP				
	VV		po dobourání parapetů po vybourání oken				
	VV		1,0*(0,38*2*3+0,475*2+0,38*2)		3.99		
103	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	5.40		
	VV		výkres č.11				
	VV		poznámka 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,0*2,7		5.40		
104	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	20.35		
	VV		okna 2.NP				
	VV		v.č.3				
	VV		ponechají se k dispozici investora				
	VV		2,0*1,72*5+1,97*1,60		20.35		
105	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8.00		
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		včetně vyvážení křidel				
	VV		vybourání zárubní 1.NP				
	VV		0,8*2,0*3		4.80		
	VV		vybourání zárubní 2.NP				
	VV		0,80*2,0*2		3.20		
	VV		Součet		8.00		
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
106	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3.98		
	VV		v.č.3				
	VV		2.NP				
	VV		dobourání parapetů po vybourání oken				
	VV		1,0*(0,38*2,0*3+0,475*2,0+1,97*0,38)		3.98		
107	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1.00		
	VV		v.č.3				
	VV		otvor pro VZT pr.200				
	VV		1		1.00		
108	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0.04		
	VV		v.č.3				
	VV		otvor ve stropě				
	VV		nová poloha VZT				
	VV		0,42*0,475*0,20		0.04		
109	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5.60		
	VV		2.NP pro 4 nové překlady				
	VV		1,4*4		5.60		
110	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	22.00		
	VV		v.č.3				
	VV		bourání 2ks zábradlí na střeše				
	VV		4*2		8.00		
	VV		bourání zábradlí u oken 2.NP + 3.NP				
	VV		2,0*7		14.00		
	VV		Součet		22.00		
111	K	977151228	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0.60		
	VV		v.č.3				
	VV		otvory ve stropě				
	VV		pro světlovod pr.300				
	VV		0,2*3		0.60		
112	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4.00		
	VV		2.NP - prořez ŽB konstrukce atiky				
	VV		v.č.3				
	VV		0,5*8		4.00		
113	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kčí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	6.90		
	VV		1.NP				
	VV		prořez u bourání příčky				
	VV		3,45*2		6.90		
114	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	85.60		
	VV		1.NP po osekání obkladů				
	VV		výměra dle pol.781473810				
	VV		85,60		85.60		
	D	997	Přesun sutě				
115	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	46.00		
	VV		46		46.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46.00		
	VV		cihly, beton do 10km				
	VV		na skládku určenou k recyklaci				
	VV		s následným využitím odpadu				
	VV		39,50		39.50		
	VV		ostatní směsný odpad do 15km				
	VV		6,50		6.50		
	VV		Součet		46.00		
117	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	446.50		
	VV		cihly, beton do 10km				
	VV		na skládku určenou k recyklaci				
	VV		s následným využitím odpadu				
	VV		39,50*9		355.50		
	VV		ostatní směsný odpad do 15km				
	VV		6,50*14		91.00		
	VV		Součet		446.50		
118	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6.50		
119	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) s následným využitím odpadu	t	39.50		
	VV		beton, cihly				
	VV		39,50		39.50		
	D	998	Přesun hmot				
120	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	253.28		
	D	VYB	Vybavení				
121	K	9000000R1	Lavice, sedáky v gastroučebně s automat.sklopným sedákem, překližk.skořepina, kovová kce RAL 7035, hl.stupně 1050mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	41.00		
	VV		2.NP				
	VV		41		41.00		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
122	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	121.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		21+5*20		121.00		
123	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	4.30		
	VV		v.č.10				
	VV		4,30		4.30		
124	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	121.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		121		121.00		
125	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	127.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		121*1,05-0,05		127.00		
126	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	121.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		121		121.00		
127	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	127.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		121*1,05-0,05		127.00		
128	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.33		
	D	712	Povlakové krytiny				
129	K	7120000R1	Asfaltová lepenka pod plechovou krytinu a klempířské prvky - dodávka a montáž vč.ukotvení	m2	15.00		
	VV		pod falcovaný Al plech				
	VV		15		15.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	180.00		
	VV		skladba střechy S1				
	VV		(4,3+9,5)/2*18		124.20		
	VV		-(1,0*3,55+1,0*2,80+1,0*0,785+0,475*0,42)		-7.33		
	VV		méně střecha S2				
	VV		-6		-6.00		
	VV		5,13		5.13		
	VV		Mezisoučet		116.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		4*1,5		6.00		
	VV		detail 1+2+3+4				
	VV		0,9*15,5+0,8*9+0,7*10+0,95*20+0,85		48.00		
	VV		sokly světlíků				
	VV		0,50*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,2*2+0,1)		10.00		
	VV		Součet		180.00		
131	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.06		
	VV		180*0,00032		0.06		
132	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	180.00		
	VV		parozábrana				
	VV		skladba střechy S1				
	VV		116		116.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6		6.00		
	VV		detail 1+2+3+4+sokly světlíků				
	VV		0,9*15,5+0,8*9+0,7*10+0,95*20+0,85		48.00		
	VV		0,50*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,2*2+0,1)		10.00		
	VV		Součet		180.00		
133	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm	m2	210.00		
	VV		parozábrana				
	VV		skladba střechy S1 + S2 vč.detailu 1+2+3+4 a sokl světlíků				
	VV		180*1,165+0,30		210.00		
134	K	712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	m	31.50		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K2				
	VV		21,50		21.50		
	VV		detail 3				
	VV		10		10.00		
	VV		Součet		31.50		
135	K	7124720R1	Montáž svislé izolace fólií PVC vč.přikotvení mechanickými kotvami	m2	121.00		
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		vč.dodávky kotev				
	VV		skladba fasády F2				
	VV		21+5*20		121.00		
136	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	148.00		
	VV		skladba fasády F3				
	VV		121*1,22+0,38		148.00		
137	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	179.00		
	VV		skladba střechy S1				
	VV		116		116.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6		6.00		
	VV		detail 1+2+3+4+sokly světlíků				
	VV		0,9*15,5+0,6*9+0,6*10+0,80*20+0,65		42.00		
	VV		0,50*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,2*2+0,1)		10.00		
	VV		5		5.00		
	VV		Součet		179.00		
138	M	28322012R	fólie hydroizolační střešní PVC-P Broof (t3) mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	206.00		
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		skladba střechy S1+S2 vč.detailů 1+2+3+4+sokly světlíků				
	VV		179*1,15+0,15		206.00		
139	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie kotvou do betonu nebo ŽB	kus	1,074.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		skladba střechy S1+S2 vč.detailů 1+2+3+4+sokly světlíků				
	VV		počet se upřesní dodavatelskou dokumentací				
	VV		179*6		1,074.00		
140	M	590513R1	Mechanické kotvy pro ukotvení PVC fólie	kus	1,074.00		
141	M	28342045	odvětrávací komínek s integrovaným límcem o průměru 50mm k hydroizolaci z PVC	kus	6.00		
142	K	7126300R1	Doplňkové systémové prvky pro krytinu PVC-P dle konstrukčního předpisu výrobce - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1.00		
	P		Poznámka k položce: □ PVC prostupové těsnící tvarovky,větrací komínky kanalizace, kotevní prvky...				
	VV		prostupové těsnící tvarovky				
	VV		kotevní prvky atd.				
	VV		1		1.00		
143	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	174.00		
	VV		skladba střechy S1				
	VV		116		116.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6		6.00		
	VV		detail 1+2+3+4				
	VV		0,9*15,5+0,6*9+0,6*10+0,80*20+0,65		42.00		
	VV		sokly světlíků				
	VV		0,50*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,2*2+0,1)		10.00		
	VV		Součet		174.00		
144	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	183.00		
	VV		skladba střechy S1+S2 vč.detailů 1+2+3+4+sokl světlíků				
	VV		174*1,05+0,30		183.00		
145	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	348.00		
	VV		skladba střechy S1				
	VV		116*2		232.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6+6		12.00		
	VV		detail 1+2+3+4				
	VV		(0,9*15,5+0,6*9+0,6*10+0,80*20+0,65)*2		84.00		
	VV		sokly světlíků				
	VV		0,50*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,2*2+0,1)*2		20.00		
	VV		Součet		348.00		
146	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	366.00		
	VV		skladba střechy S1+S2 vč.detailů 1+2+3+4+sokly světlíků				
	VV		348*1,05+0,60		366.00		
147	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	6.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6		6.00		
148	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	7.20		
	VV		6*1,20		7.20		
149	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	6.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6		6.00		
150	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	1.80		
	VV		6*0,30		1.80		
151	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3.32		
	D	713	Izolace tepelné				
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	101.00		
	VV		izolace EPS T tl.20mm				
	VV		skladba P2				
	VV		40		40.00		
	VV		skladba P3				
	VV		29		29.00		
	VV		skladba P4				
	VV		32		32.00		
	VV		Součet		101.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	106.00		
	VV		101*1,05-0,05		106.00		
154	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	101.00		
	VV		na izolaci EPS T tl.20mm				
	VV		skladba P2				
	VV		40		40.00		
	VV		skladba P3				
	VV		29		29.00		
	VV		skladba P4				
	VV		32		32.00		
	VV		Součet		101.00		
155	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	121.20		
	VV		101*1,20		121.20		
156	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	100.00		
	VV		2.NP				
	VV		100		100.00		
157	M	63152003	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x50x1000mm	m	105.00		
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105.00		
158	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásky, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3.00		
	VV		detail 3 - v.č.12 parapet				
	VV		miner.izolace tl.40mm				
	VV		0,30*10		3.00		
159	M	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038$ - 0,039 tl 40mm	m2	3.00		
	VV		detail 3 - v.č.12 parapet				
	VV		miner.izolace tl.40mm				
	VV		0,30*10		3.00		
160	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		21+5*20		121.00		
	VV		detail 1+2+3+4 v.č.12				
	VV		EPS tl.80mm - zateplení atiky				
	VV		0,30*15,5+0,20*9+0,1*10+0,3*20+0,55		14.00		
	VV		sokly světlíků PIR tl.80mm				
	VV		0,40*(1,4*2+3,95*2+1,4*2+3,2*2+0,1)		8.00		
	VV		Součet		143.00		
161	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	124.00		
	VV		skladba fasády F2				
	VV		121*1,02+0,58		124.00		
162	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	15.00		
	VV		detail 1+2+3+4 v.č.12				
	VV		EPS tl.80mm - zateplení atiky				
	VV		14*1,05+0,30		15.00		
163	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 80mm	m2	8.40		
	VV		sokl světlíků				
	VV		8*1,05		8.40		
164	K	713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	146.00		
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		plastové střešní teleskopy + šrouby s galvanickým zinkováním				
	VV		skladba střechy S1				
	VV		116		116.00		
	VV		skladba střechy S2				
	VV		6		6.00		
	VV		rezerva				
	VV		5		5.00		
	VV		detail 1+2+3+4 - spádový XPS 30-40mm				
	VV		0,33*15,5+0,33*9+0,33*10+0,37*20+0,21		19.00		
	VV		Součet		146.00		
165	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 100mm	m2	134.00		
	VV		(122+5)*1,05+0,65		134.00		
	VV		ztratné 5%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	20.00		
	VV		detail 1+2+3+4 - spádový XPS 30-40mm				
	VV		19*1,05+0,05		20.00		
167	K	7131200R1	Obklad sloupů TR133x5 výšky 3,30m - požární odolnost 45 min	kus	3.00		
			Poznámka k položce: □ položka obsahuje: □ □ P - lepený obklad na bázi desek z minerální plsti tl.20mm □ - povrch krycí omítka s výztužnou sítí □ - v rovině varných ploch obklad plechový □ - nerezová tl 1mm na výšce 500mm VV 1.NP VV pozn.10 VV 3		3.00		
168	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1.41		
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				
169	K	7140000R1	Akustický obklad podhledu - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	13.00		
			Poznámka k položce: □ včetně kotvení □ □ P VV 2.NP VV 13		13.00		
170	K	7140000R2	Akustický obklad stěn - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	17.00		
			Poznámka k položce: □ vč.kotvení VV 2.NP VV 17		17.00		
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
171	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1.00		
			VV poznámka 3 v.č.11 VV 1		1.00		
172	K	7250000R1	Demontáž a zpětná montáž umyvadla vč baterie	kus	1.00		
			VV 1.NP VV m.č.05, pozn.3 VV 1		1.00		
173	K	7250000R2	Demontáž a zpětná montáž dřezu vč baterie	kus	1.00		
			VV 1.NP VV m.č.05, pozn.3 VV 1		1.00		
174	K	7250000R3	Sprchová zástěna šíře 950mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
			VV m.č.07 1.NP VV 1		1.00		
175	K	7250000R4	Odtokový žlábek dl.950mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
			VV m.č.07 1.NP VV 1		1.00		
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				
176	K	7270000R1	Požární ucpávky	kpl	1.00		
	D	762	Konstrukce tesařské				
177	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	7.60		
			VV krokve 40/120 VV pro zakrytí Z3 VV 1,2*3 VV pro zakrytí Z4 VV 0,8*5 VV Součet		3.60 4.00 7.60		
178	K	7623411R1	Bednění střech rovných z vláknocementových desek tl 12,5 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	12.00		
			VV pro zakrytí Z3 VV 3*2 VV pro zakrytí Z4 VV 3*2		6.00 6.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12.00		
179	K	7624300R2	Obložení stěn z vláknocementových desek tl 12,5 mm na sraz šroubovaných	m2	51.00		
	VV		skladba fasády F1				
	VV		detail 5+6				
	VV		2x deska tl.12mm				
	VV		(0,25*(11+3,1)+0,475)*2		8.00		
	VV		detail 1+2+3+4				
	VV		(0,53*15,5+0,33*9+0,33*10+0,33*20)*2+0,83		43.00		
	VV		Součet		51.00		
180	K	7624300R1	Rošt ze spádových latí pro vláknocementové desky - montáž a dodávka	m	3.00		
	VV		skladba S3 - detail 5+6				
	VV		0,15*20		3.00		
181	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1.24		
D		763	Konstrukce suché výstavby				
182	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	121.00		
	P		Poznámka k položce: □ izolace tl.40mm příčky ve 2.NP				
	VV		3,90*(9+10,9+5,7+4,33+0,5+1,5+1,73+0,58)		133.54		
	VV		3,90*(0,9+2,96+1,9+0,28*2+0,38+0,6*2)		30.81		
	VV		3,90*(0,82+4,3+0,9+0,9+2,78+0,8+0,1+0,5+0,5+0,2+0,225*2)		47.78		
	VV		2,0*2,72*2+2,0*2,65*3+11,73		38.51		
	VV		-(1,3*2,4+1,3*2,4+0,8*2,0+0,9*2,0+0,8*2*5)		-17.64		
	VV		6		6.00		
	VV		-118		-118.00		
	VV		Součet		121.00		
183	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	121.00		
184	K	7631214R1	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací	m2	118.00		
	VV		2.NP				
	VV		3,90*(9+10,9+1,7+0,58+0,9+0,7*2+0,4+2+0,82+0,3*2+0,9+0,5*2)+0,22		118.00		
185	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	118.00		
186	K	7631100R1	Příplatek za impregnované SDK desky 2x12,5mm	m2	116.40		
	VV		2.NP - gastroučebna				
	VV		3,90*(9+10,9+5,870)		100.50		
	VV		2*2,65*3		15.90		
	VV		Součet		116.40		
187	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20.00		
	VV		2.NP				
	VV		část m.č.3				
	VV		20		20.00		
188	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	57.00		
	VV		1.NP				
	VV		nový podhled				
	VV		m.č.03				
	VV		57		57.00		
189	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	89.00		
	VV		1.NP				
	VV		m.č.4,5,6,7				
	VV		20% nových desek				
	VV		11,78+11,02+6,27+1,65+0,28		31.00		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.1,2,4-6				
	VV		8,41+12,02+13+7,17+6,59+10,21+0,6		58.00		
	VV		Součet		89.00		
190	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perforovaná bílá rastr š 24mm, 15x600x600mm	m2	65.00		
	VV		1.NP				
	VV		náhrada cca 20% nových desek				
	VV		80% se použije z demontáže				
	VV		31*0,20+0,8		7.00		
	VV		2.NP 100% nových				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		58			58.00	
	VV		Součet			65.00	
191	K	7631200R1	Podlaha zdvojená - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	32.00		
	P		Poznámka k položce: ☐ položka obsahuje: ☐ ☐ - panely dřevotřískové 600X600mm tl.38mm ☐ - ocelové stojky výškově nastavitelné ☐ ☐ mrazíratelný světelný 2.NP skladba P4 32		32.00		
192	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	9.93		
	D	764	Konstrukce klempířské				
193	K	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	6.00		
	VV		pro zakrytí Z3				
	VV		3		3.00		
	VV		pro zakrytí Z4				
	VV		3		3.00		
	VV		Součet		6.00		
194	K	764121405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	4.00		
	VV		fasáda F1				
	VV		4		4.00		
195	K	764021420	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	39.00		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K4 + K5				
	VV		plech těsnění				
	VV		10+29		39.00		
196	K	764021421	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	18.50		
	VV		prvek K9				
	VV		18,50		18.50		
197	K	7640214R1	Okrajová zarážka z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	54.50		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K3				
	VV		okrajová zarážka				
	VV		54,50		54.50		
198	K	7642224R1	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 100 mm	m	3.50		
	VV		prvek K10				
	VV		3,5		3.50		
199	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	21.50		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K1				
	VV		21,50		21.50		
200	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	20.00		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K6				
	VV		okapnice světlíku				
	VV		20		20.00		
201	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	16.00		
	VV		prvek K7				
	VV		16		16.00		
202	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	4.70		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K8				
	VV		4,1		4.10		
	VV		nové hliníkové dveře				
	VV		0,6		0.60		
	VV		Součet		4.70		
203	K	7643214R1	Lemování přechodu stříšky/stěna z Al plechu rš 400 mm	m	11.60		
	VV		detail 5 + 6				
	VV		falcovaný Al plech				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,5+3,1		11.60		
204	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm	m	2.50		
	VV		v.č.12				
	VV		prvek K11				
	VV		2,50		2.50		
205	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.11		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
206	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8.00		
	VV		1.NP				
	VV		poznámka 1				
	VV		mimo dveří u kterých se bourá i zárubeň				
	VV		dveře se vyvěsí a po dokončení se zavěsí zpět				
	VV		4*2		8.00		
207	K	7660000R1	Zahradní dřevěné truhlíky dl.2m, min.šíře 400mm, výšky 350mm vyložené zahradnickou fólií - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	5.00		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
208	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	20.00		
	VV		pomocné konstrukce pro osazení podhledu v 1.NP				
	VV		výměra dle TZ				
	VV		20		20.00		
209	M	553000R10	Pomocné ocelové konstrukce pro osazení podhledu v 1.NP - výroba, dodávka vč.dopravy	kg	20.00		
210	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	50.00		
	VV		montáž podpěry VZT jednotky				
	VV		prvek Z5				
	VV		výkres č.18				
	VV		50		50.00		
211	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	70.00		
	VV		montáž únikových dveří				
	VV		prvek Z7				
	VV		výkres č.20				
	VV		70		70.00		
212	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	641.00		
	VV		montáž vnitřního schodiště				
	VV		prvek Z1				
	VV		výkres č.14				
	VV		134		134.00		
	VV		montáž zábradlí střechy				
	VV		prvek Z2				
	VV		výkres č.15				
	VV		157		157.00		
	VV		montáž zakrytí VZT				
	VV		prvek Z3				
	VV		výkres č.16				
	VV		101		101.00		
	VV		montáž zakrytí klimatizace				
	VV		prvek Z4				
	VV		výkres č.17				
	VV		249		249.00		
	VV		Součet		641.00		
213	M	5530000R1	Ocelová konstrukce vnitřního schodiště, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (příprava povrchu Sa 2 1/2, nátěr pro tř.prostředí C1, životnost 15let)	kg	134.00		
	P		Poznámka k položce:□				
	VV		prvek Z1				
	VV		výkres č.14				
	VV		134		134.00		
214	M	5530000R2	Ocelová konstrukce zábradlí střechy, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (příprava povrchu Sa 2 1/2, nátěr pro tř.prostředí C3, životnost 15let)	kg	157.00		
	VV		prvek Z2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	výkres č.15				
		VV	157			157.00	
215	M	5530000R3	Ocelová konstrukce zakrytí VZT, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (příprava povrchu Sa 2 1/2, nátěr pro tř.prostředí C3, životnost 15let)	kg	101.00		
		P	Poznámka k položce:□				
		VV	prvek Z3				
		VV	výkres č.16				
		VV	101			101.00	
216	M	5530000R4	Ocelová konstrukce zakrytí klimatizace, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (příprava povrchu Sa 2 1/2, nátěr pro tř.prostředí C3, životnost 15let)	kg	249.00		
		P	Poznámka k položce:□				
		VV	prvek Z4				
		VV	výkres č.17				
		VV	249			249.00	
217	M	5530000R5	Ocelová konstrukce podpěry VZT jednotky, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (příprava povrchu Sa 2 1/2, nátěr pro tř.prostředí C1, životnost 15let)	kg	50.00		
		P	Poznámka k položce:□				
		VV	prvek Z5				
		VV	výkres č.18				
		VV	50			50.00	
218	M	5530000R6	Ocelová konstrukce únikových dveří, ocel S235 - výroba, dodávka vč.dopravy a povrchové úpravy (příprava povrchu Sa 2 1/2, nátěr pro tř.prostředí C3, životnost 15let)	kg	70.00		
		P	Poznámka k položce:□				
		VV	prvek Z7				
		VV	výkres č.20				
		VV	70			70.00	
219	K	767211323	Vřetenové schodiště výšky 4290mm vč.zábradlí výšky 1000mm - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1.00		
		P	Poznámka k položce:□ vč.základů a zemních prací pro základy□ vč.vybourání podlahy a její obnovy□ vč.zaměření a dílenské dokumentace				
		VV	prvek Z6				
		VV	výkres č.19				
		VV	1			1.00	
220	K	7673300R1	Křišťálový světlovod - sada LW Crystal 600 INFINITY vč.Blue performace pro rovnou střechu dle specifikace na dl.1.200 - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	3.00		
		P	Poznámka k položce:□ popis dodávky:□ □ - střešní kopule z křišťálového skla□ - vysoce reflexní světelný tubus□ - skleněný stropní difuzér□ - izolační prvek Blue Performace□ - pružná parozábrana a difúzní fólie□ □ konzultované s firmou LICHTRAY				
221	K	7673113R1	Sedlové střešní světlíky - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1.00		
		P	Poznámka k položce:□ dl.4m + 3,2m				
222	K	7679900R1	Dělicí stěna T - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
		P	Poznámka k položce:□ položka obsahuje:□ - opláštění z nerezového plechu tl.0,6mm (AISI 316L) - 6,8m2□ - horní otevíravé křídlo□ - bednění z cementotřískové desky tl.15mm□ - kalené sklo čiré tl.8mm - 1,3m2□ - náhynkové nantv				
		VV	v.č.21				
		VV	1			1.00	
223	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	17.20		
		VV	zpětná montáž stávajících demont.mříží o patro výše				
		VV	v.č.11 - poznámka 4				
		VV	2,0*1,72*5			17.20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
224	K	7679900R3	Příslušenství (drobná OK) pro zpětné osazení okenních mříží	kus	5.00		
	P		Poznámka k položce: □ včetně demontáže a zpětné montáže malých zábradlí □ na stávajících oknech v.č.11 - poznámka 4				
	VV		5		5.00		
225	K	7679900R4	Dilatační lišta objektová hliníková - pohyb 12mm, šířka 50mm - montáž a dodávka vč.dopravy	m	9.00		
	VV		v.č.11 - pozn.8				
	VV		9		9.00		
226	K	7679900R5	Ocelové sloupy TR 133x5mm dl.3,3m + roznášecí patní plechy P12/300/300 pod ocelové sloupy + P 12/200/200 vč.2ks ocel.kotvy M8 - montáž a dodávka vč.dopravy vč.povrchové úpravy	kpl	3.00		
	P		Poznámka k položce: □ cca 65kg/kus □ □ včetně podbetobování C20/25 tl.20mm				
	VV		1.NP - gastroučebna - výkres č.3 stat.část				
	VV		3		3.00		
227	K	7679900R6	Lišta hliníková v.50mm - montáž a dodávka vč.dopravy	m	18.00		
	VV		do potěru - spára nástavba/stávající budova				
	VV		18		18.00		
228	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1.01		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
229	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	65.00		
	VV		1.NP				
	VV		11,78+11,02+6,27+1,65		30.72		
	VV		2.NP				
	VV		8,41+12,02+13+0,7+0,15		34.28		
	VV		Součet		65.00		
230	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	65.00		
231	K	7715742R1	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	65.00		
	VV		1.NP				
	VV		11,78+11,02+6,27+1,65		30.72		
	VV		2.NP				
	VV		8,41+12,02+0,7+13+0,15		34.28		
	VV		Součet		65.00		
232	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	66.00		
	VV		1.NP				
	VV		4,8+6,0+5*2+3,9*2-0,8*4		25.40		
	VV		2.NP				
	VV		2,78*2+3,6*2+0,8*2+0,88*2-0,6*2-0,8*2-0,9		12.42		
	VV		4,18*2+2,67*2+0,4*2*2-0,8*2		13.70		
	VV		4,06*2+3,5*2+0,5*2-0,9*2+0,16		14.48		
	VV		Součet		66.00		
233	M	5976140R1	Dlažba keramická protiskluzná s protiskluzným povrchem - dodávka vč.dopravy	m2	79.00		
	VV		65*1,10+66*0,1*1,10+0,24		79.00		
234	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1.56		
	D	776	Podlahy povlakové				
235	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	61.00		
	VV		2.NP				
	VV		podlaha P3				
	VV		29		29.00		
	VV		podlaha P4				
	VV		32		32.00		
	VV		Součet		61.00		
236	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	61.00		
237	M	28411145	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 3,00mm náslapná vrstva 3,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 10dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R12	m2	68.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		61*1,10+0,9		68.00		
238	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	130.00		
	VV		2.NP				
	VV		130		130.00		
239	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	143.00		
	VV		130*1,10		143.00		
240	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	4.80		
	VV		přechod různých nášlapných vrstev				
	VV		0,8*6		4.80		
241	M	2840000R1	Přechodová lišta	m	5.00		
242	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.33		
D 777 Podlahy lité							
243	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	63.00		
	VV		skladba P2 vč.soklu				
	VV		1.NP				
	VV		57+6		63.00		
244	K	7771111R1	Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž, zatmelení)	m2	63.00		
	VV		skladba P2 vč.soklu				
	VV		1.NP				
	VV		57+6		63.00		
245	K	7771111R2	Provedení kotvicích drážek	m2	63.00		
	VV		skladba P2 vč.soklu				
	VV		1.NP				
	VV		57+6		63.00		
246	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	107.00		
	VV		skladba P2 vč.soklu				
	VV		1.NP				
	VV		57+6		63.00		
	VV		2.NP				
	VV		40+4		44.00		
	VV		Součet		107.00		
247	K	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	10.00		
	VV		0,2*30+0,2*20		10.00		
248	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	214.00		
	VV		skladba P2 vč.soklu				
	VV		celkem 6mm				
	VV		1.NP				
	VV		57*2+6*2		126.00		
	VV		2.NP				
	VV		40*2+4*2		88.00		
	VV		Součet		214.00		
249	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	10.00		
250	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy	m2	107.00		
	VV		skladba P2 vč.soklu				
	VV		1.NP				
	VV		57+6		63.00		
	VV		2.NP				
	VV		40+4		44.00		
	VV		Součet		107.00		
251	K	777612151	Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	10.00		
252	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	2.58		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
253	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	125.00		
	VV		1.NP				
	VV		2,0*(6,0+8,5+8,0+8,0)-0,8*4		57.80		
	VV		2,0*(2,75*2+2,6*2-0,8-0,7+0,95*2+1,75*2-0,7)		27.80		
	VV		4,4		4.40		
	VV		2.NP				
	VV		2,0*(4,2*2+3,05*2+0,375*2*2-0,8*2)		28.80		
	VV		6,2		6.20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			125.00	
254	M	597610391	obklad keramický hladký	m2	138.00		
	VV		125*1,10+0,50			138.00	
255	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	48.00		
	VV		2*(18+6)			48.00	
256	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	51.00		
	VV		48*1,05+0,6			51.00	
257	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2.41		
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				
258	K	7820000R1	Obklad atiky přírodním kamenem - žulová dlažba 600x600x20mm - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	30.90		
	P		Poznámka k položce: ☐ položka obsahuje: ☐ ☐ - hrubé broušení viditelných ploch ☐ - lepení flexibilním mrazuvzdorným lepidlem ☐ - snášení mrazuvzdornou flexibilní hmotou v.č.12 detail 1+2+3+4 0,60*15,5+0,4*9+0,4*10+0,7*20			30.90	
259	K	7829900R1	Polyetylenový pás šíře 25cm opatřený oboustranně rounem - montáž a dodávka vč.dopravy	m	70.00		
	VV		v.č.12				
	VV		pro detail 1+2+3+4 atiky				
	VV		15,5*2+9+10+20			70.00	
260	K	7820000R2	Volně opřený kamenný obklad - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	19.40		
	VV		v.č.12				
	VV		detail 1+2+3+4 - zachycený do K3				
	VV		0,4*15,5+0,3*9+0,25*10+0,4*20			19.40	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
261	K	7830000R1	Hydrofobní transparentní nátěr	m2	1.00		
	VV		detail 3 v.č.12				
	VV		0,10*10			1.00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
262	K	7841600R1	Disperzní malba	m2	945.00		
	VV		stěny mimo obklady				
	VV		1.NP				
	VV		(3,35-2,0)*(8,0+8,0+9,0+6)			41.85	
	VV		3,35*(5,2+6+4+4,7)			66.67	
	VV		(3,35-2,0)*(2,75*2+2,6*2)			14.45	
	VV		(3,35-2,0)*(0,95*2+1,75*2)+0,74			8.03	
	VV		v.č.11				
	VV		poznámka 6				
	VV		0,57*(8,5+18,5+4,0)+0,33			18.00	
	VV		2.NP				
	VV		na SDK příčkách a stěnách				
	VV		118+121*2			360.00	
	VV		SDK podhled				
	VV		20			20.00	
	VV		na vyspravených stávajících omítkách				
	VV		240			240.00	
	VV		na nové žb zdi				
	VV		3,8*4,0+0,8			16.00	
	VV		160			160.00	
	VV		Součet			945.00	
	D	DEM	Demontáže				
263	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	290.00		
	VV		vybourání skladby střechy vč.atiky				
	VV		v.č.3				
	VV		odstranění geotextilie				
	VV		((4+9)/2*18,0-1,0*1,5*2)*2			228.00	
	VV		1,0*62			62.00	
	VV		Součet			290.00	
264	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	114.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výbourání skladby střechy				
	VV		v.č.3				
	VV		odstranění drenážní fólie				
	VV		(4+9)/2*18,0-1,0*1,5*2		114.00		
265	K	712840861	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	18.00		
	VV		v.č.11				
	VV		poznámka 6				
	VV		0,57*(8,5+18,5+4,0)+0,33		18.00		
266	K	712800841	Odstranění povlakové krytiny svislých ploch - odškrabání a očištění	m2	18.00		
	VV		v.č.11				
	VV		poznámka 6				
	VV		0,57*(8,5+18,5+4,0)+0,33		18.00		
267	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	176.00		
	VV		výbourání skladby střechy vč.atiky				
	VV		v.č.3				
	VV		(4+9)/2*18,0-1,0*1,5*2		114.00		
	VV		1,0*62		62.00		
	VV		Součet		176.00		
268	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° nábýpu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	7.00		
	VV		výbourání skladby střechy				
	VV		v.č.3				
	VV		((4+9)/2*18,0-1,0*1,5*2)*0,06+0,16		7.00		
269	K	7252400R1	Demontáž sprchové zástěny	kus	1.00		
	VV		1.NP pozn.5				
	VV		1		1.00		
270	K	7252400R2	Demontáž sprchového žlabu dl.950mm	kus	1.00		
	VV		1.NP pozn.5				
	VV		1		1.00		
271	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	62.00		
	VV		odstranění izolace atiky na střeše				
	VV		1,0*62		62.00		
272	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	114.00		
	VV		výbourání skladby střechy				
	VV		v.č.3				
	VV		(4+9)/2*18,0-1,0*1,5*2		114.00		
273	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	3.00		
274	K	7219900R1	Demontáž bezpečnostního přepadu DN50	kus	1.00		
	VV		v.č.3				
	VV		na střeše				
	VV		1		1.00		
275	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	31.00		
	VV		bourání atiky				
	VV		v.č.3				
	VV		0,5*62		31.00		
276	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	31.00		
	VV		1.NP				
	VV		11,78+11,02+6,27+1,65+0,28		31.00		
	VV		cca 80% desek se použije zpět				
277	K	7632318R1	Demontáž vláknocementového podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	57.00		
	VV		1.NP				
	VV		57		57.00		
278	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	62.00		
	VV		oplechování atiky a stříšky HUP				
	VV		10*2+19+4+19		62.00		
279	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	12.00		
	VV		u oken 2.NP				
	VV		v.č.3				
	VV		2*6		12.00		
280	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
281	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	3.00		
	VV		v.č.3 - odvětrání kanalizace				
	VV		3		3.00		
282	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	17.20		
	VV		na oknech 2.NP				
	VV		v.č.3				
	VV		budou použity zpět				
	VV		2,0*1,72*5		17.20		
283	K	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní	m2	4.72		
	VV		na stávající střeše				
	VV		1,7*1,20*2+0,8*0,8		4.72		
284	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50.00		
	VV		1.NP - odstranění ocel.žebříku				
	VV		pozn.4				
	VV		50		50.00		
285	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	44.00		
	VV		1.NP				
	VV		11,78+11,02+6,27+1,65+0,28		31.00		
	VV		2.NP				
	VV		3,3*2,8+2,0*0,54*3+0,52		13.00		
	VV		Součet		44.00		
286	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	53.00		
287	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	23.04		
	VV		2.NP				
	VV		v.č.3				
	VV		12,02+3,55*2,8+2,0*0,54		23.04		
288	K	7760000R1	Odstranění PU podlahy pískováním	m2	57.00		
	VV		1.NP				
	VV		57		57.00		
289	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	85.60		
	VV		1.NP				
	VV		2,0*(6,0+8,5+8,0+8,0)-0,8*4		57.80		
	VV		2,0*(2,75*2+2,6*2-0,8-0,7+0,95*2+1,75*2-0,7)		27.80		
	VV		Součet		85.60		
D OTV		Výplně otvorů					
290	K	7600000R1	Prvek D1 - Vnitřní dveře dřevěné 800x1970mm 2/3 prosklené 1-kř.laminované - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní otvorů - demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž	kus	2.00		
	P		Poznámka k položce: ☐ včetně nové kovové zárubně (původní zárubeň zničena) ☐ ☐ včetně zednického začištění ☐ ☐ součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky				
	VV		v.č.13				
	VV		2		2.00		
291	K	7600000R2-1	Prvek O1 - Plastové okno jednoduché s pevným zasklením 1000x1200mm - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní otvorů - demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž	kus	1.00		
	P		Poznámka k položce: ☐ včetně nového vnitřního plastového parapetu š.100mm ☐ včetně demontáže a odvozu stávajícího ☐ ☐ včetně zednického začištění ☐ ☐ součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky				
	VV		v.č.13				
	VV		1		1.00		
292	K	7600000R2-2	Prvek O2 - Plastové okno jednoduché s pevným zasklením 1500x1200mm - doplňky a parametry viz výkres Výpis výplní otvorů - demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P
Poznámka k položce:
včetně nového vnitřního plastového parapetu š.100mm
včetně demontáže a odvozu stávajícího
včetně zednického začištění
součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
VV v.č.13
VV 1

1.00

293	K	7600000R3	Prvek D2 - venkovní dřevěné dveře 1000x2000mm ve stěně 1970/2650mm, prosklené, povrch HPL laminát vč.rámové dřevěné zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
-----	---	-----------	--	-----	------	--	--

P
Poznámka k položce:
včetně samozavírače
včetně zednického začištění
součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
VV v.č.13
VV 1

1.00

294	K	7600000R4	Prvek D3 - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm, plné požární, zvuková izolace, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
-----	---	-----------	--	-----	------	--	--

P
Poznámka k položce:
včetně samozavírače
včetně zednického začištění
součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
VV v.č.13
VV 1

1.00

295	K	7600000R5	Prvek D4 - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm, plné požární, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2.00		
-----	---	-----------	---	-----	------	--	--

P
Poznámka k položce:
včetně samozavírače
včetně zednického začištění
součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
VV v.č.13
VV 2

2.00

296	K	7600000R6	Prvek D5 - vnitřní dřevěné dveře 900/1970mm, plné požární, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
-----	---	-----------	---	-----	------	--	--

P
Poznámka k položce:
včetně samozavírače
včetně zednického začištění
součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
VV v.č.13
VV 1

1.00


297	K	7600000R7	Prvek D6 - vnitřní dřevěné dveře 900/1970mm, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
-----	---	-----------	---	-----	------	--	--

P
Poznámka k položce:
včetně zednického začištění
součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
VV v.č.13
VV 1

1.00

298	K	7600000R8	Prvek D7 - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
-----	---	-----------	---	-----	------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:☐ ☐ P včetně zednického začištění ☐ ☐ součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky VV v.č.13 VV 1 1.00							
299	K	7600000R9	Prvek D8 - vnitřní dřevěné dveře 800/1970mm, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		
Poznámka k položce:☐ ☐ P včetně zednického začištění ☐ ☐ součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky VV v.č.13 VV 1 1.00							
300	K	7600000R10	Prvek D9 - vnitřní dřevěné dveře 2-kř.1300/2400mm, povrch HPL laminát vč.rámové kovové zárubně - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	2.00		
Poznámka k položce:☐ ☐ P včetně zednického začištění ☐ ☐ součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky VV v.č.13 VV 2 2.00							
301	K	7600000R11	Prvek D10 - venkovní hliníkové otevíravé dveře jednokřídlové 600x600 - doplňky a parametry viz výkres Výpis dveří - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1.00		

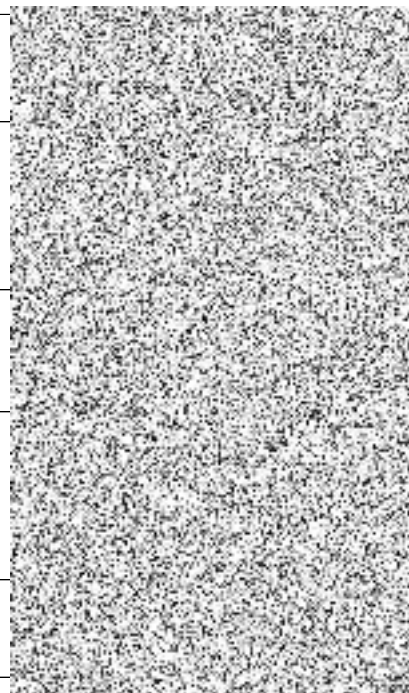

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 01 - Učebna Gastro
Soupis: 02 - Zdravotně technické instalace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Střední škola stravování a služeb K.Vary	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ:
DPT projekty Ostrov	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: **02 - Zdravotně technické instalace**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Střední škola stravování a služeb K.Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

ZED - Zednické výpomoci

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

767 - Konstrukce zámečnické

DEM - Demontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: 02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Zadavatel: Střední škola stravování a služeb K.Vary

Datum: 14.03.2025

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Projektant: DPT projekty Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	997	Přesun sutě					
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0.21		
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.21		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2.94		
VV			cca 15km				
VV			0,21*14		2.94		
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0.21		
D	ZED	Zednické výpomoci					
5	K	310000001	Zednické výpomoci pro ZTI	kpl	1.00		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3.00		
P			Poznámka k položce:☐ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	15.00		
P			Poznámka k položce:☐ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
8	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 50	m	12.00		
P			Poznámka k položce:☐ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
9	K	721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	2.00		
P			Poznámka k položce:☐ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
10	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 70	m	14.00		
P			Poznámka k položce:☐ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
VV			5+9		14.00		
11	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	24.00		
P			Poznámka k položce:☐ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
VV			20+4		24.00		
12	K	721175032	Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	20.00		
13	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	5.00		
14	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5.00		
VV			3+2		5.00		
15	K	7211700R1	Zaslepení potrubí PP DN 100 pod podlahou	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	7211800R1	Izolace proti rosení pro potrubí pr.100mm - montáž a dodávka	m	20.00		
17	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	3.00		
P			Poznámka k položce: □ HL62H				
18	K	7212331R1	Nástavec s izolační přírubou pro střešní vtok DN100 - montáž a dodávka	kus	3.00		
P			Poznámka k položce: □ HL65P □ + lapač listí				
19	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2.00		
20	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1.00		
21	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3.00		
22	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1.00		
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	96.00		
VV			20+5+9+30+2+12+3+15		96.00		
24	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.23		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
25	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	19.00		
P			Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
26	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	117.00		
P			Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
VV			57+60		117.00		
27	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	13.00		
P			Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
28	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	10.00		
P			Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení				
29	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	19.00		
30	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	57.00		
31	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	83.00		
VV			60+13+10		83.00		
32	K	7221739R1	Napojení nového potrubí na stávající	kus	4.00		
33	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5.00		
34	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1.00		
35	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1.00		
36	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	14.00		
37	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1.00		
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	155.00		
VV			10+9+60+57+19		155.00		
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	155.00		
40	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	4.00		
41	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	29.00		
42	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	29.00		
43	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.25		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
44	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1.00		
45	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1.00		
P			Poznámka k položce: ☐ prodloužená páka				
46	K	7255321R1	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 98 l / 2 kW vč.příslušenství - montáž a dodávka vč.dopravy	soubor	1.00		
P			Poznámka k položce: ☐ příslušenství: ☐ ☐ - uzavírací ventil DN20 ☐ - uzavírací ventil s odvodněním DN20 ☐ - pojistný ventil se zpětnou klapkou DN20 ☐ - vypouštěcí ventil DN15 ☐ - manometr ☐ kvalitní pro úklanv se 711				
47	K	7255321R2	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý vč.příslušenství - zpětná montáž	soubor	3.00		
P			Poznámka k položce: ☐ příslušenství: ☐ ☐ připojovací potrubí + armatury				
48	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.24		
D 767			Konstrukce zámečnické				
49	K	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	1.00		
50	M	55341420	průvětrník bez klapky se sítí 150x150mm	kus	1.00		
D DEM			Demontáže				
51	K	721171803	Demontáž potrubí z plastů D do 75	m	15.00		
VV			7+4+4		15.00		
52	K	721171808	Demontáž potrubí z plastů D přes 75 do 114	m	18.00		
53	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	3.00		
54	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	5.00		
55	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	1.00		
56	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	55.00		
VV			24+14+17		55.00		
57	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	15.00		
VV			5+10		15.00		
58	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	15.00		
59	K	7255100R1	Demontáž el.zásobníkových ohřívačů na zdi vč.připojovacího potrubí SV a TV s armaturami	kus	3.00		
VV			zásobníky se použijí zpět				
VV			3		3.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 01 - Učebna Gastro
Soupis: 03 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Karlovy Vary	Datum:	14.03.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	14707551
	Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ:	CZ14707551
Projektant:		IČ:	
	DPT projekty Ostrov s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: **03 - Vzduchotechnika**

Místo:	Karlovy Vary	Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov s.r.o.
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV

751-1 - VZT-Zařízení č.1-učebna gastro 2.NP
751-2 - VZT-Zařízení č.2-Chlazení VZT
751-3 - VZT-Zařízení č.3-Úprava VZT v 1.NP
751-9 - VZT-Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt:

01 - Učebna Gastro

Soupis:

03 - Vzduchotechnika

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Uchazeč:

Stasko plus spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	PSV				
D		751-1	VZT-Zařízení č.1-učebna gastro 2.NP				
1	K	751611117	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h	kus	1.00		
2	M	751-1.01	VZT jednotka s vývody nahoru, vzduchový výkon: 7282/7282 m³/hod (přívod/odvod), deskový rekuperátor - účinnost min. 50%, přímé chlazení a dohřev vzduchu v zimě pomocí 2 okružového přímého výparníku, filtrace přívod: M5 / odvod: G4, vč. komp.MaR	soub	1.00		
3	K	751611131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	1.00		
4	K	751.1.02DM	Kompletní dodávka větracího stropu, včetně montáže, dopravy, osvětlovací soupravy a přípravy pro ostatní instalace	soub	1.00		
5	K	751.1.03DM	Kouřové čidlo do potrubí, včetně propojení s MaR VZT	soub	1.00		
6	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	1.00		
7	M	751-1.04	Protidešťová žaluzie 1600x630, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu, lakování do RAL dle fasády	kus	1.00		
8	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1.00		
9	M	751-1.30	Tlumič hluku pr. 200 mm - délky 900 mm	kus	1.00		
10	K	751344124	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2	kus	1.00		
11	M	751-1.05	Tlumič hluku, 1250x400 -2000mm, 5x kulisy-100 mm	kus	1.00		
12	K	751344125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2	kus	3.00		
VV			2+1		3.00		
VV			Součet		3.00		
13	M	751-1.06	Tlumič hluku, 900x710 -1000mm, 4x kulisy-100 mm	kus	2.00		
14	M	751-1.07	Tlumič hluku, 1600x630 -750 mm,4x kulisy-200 mm	kus	1.00		
15	K	751514611	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou do 0,035 m2	kus	1.00		
16	M	751-1.08N-2	Regulační a škrťací klapka, 200x160 mm, ruční	kus	1.00		
17	K	751514613	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m2	kus	8.00		
18	M	751-1.08N-1	Regulační a škrťací klapka, 355x250 mm, ruční	kus	8.00		
19	K	751514662	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2.00		
VV			1+1		2.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			2.00		
20	M	751-1.09	Regulační a škrtící klapka, kruhová – pr.160 mm, ruční	kus	1.00		
21	M	751-1.10	Regulační a škrtící klapka, kruhová – pr.200 mm, ruční	kus	1.00		
22	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	6.00		
VV		2+4			6.00		
VV		Součet			6.00		
23	M	751-1.11	Talířový ventil – přívodní, kovový, průměr 160 mm, včetně rámečku	kus	2.00		
24	M	751-1.12	Talířový ventil – přívodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku	kus	4.00		
25	K	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2	m	4.00		
26	M	751-1.13	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m²	m	4.80		
VV		4,0			4.00		
VV		Součet			4.00		
VV		4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			4.80		
27	K	751511003TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 - tvarového	kus	4.00		
28	M	751-1.14	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m² – tvarové	kus	4.00		
29	K	751511004	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2	m	15.00		
30	M	751-1.15	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m²	m	18.00		
VV		15,0			15.00		
VV		Součet			15.00		
VV		15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			18.00		
31	K	751511004TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 - tvarového	kus	15.00		
32	M	751-1.16	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,13 m² – tvarové	kus	15.00		
33	K	751511022	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2	m	9.00		
34	M	751-1.17	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m²	m	10.80		
VV		9,0			9.00		
VV		Součet			9.00		
VV		9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			10.80		
35	K	751511022TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 - tvarového	kus	8.00		
36	M	751-1.18	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,13-0,28 m² – tvarové	kus	8.00		
37	K	751511023	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2	m	12.00		
38	M	751-1.20	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,28-0,50 m²	m	14.40		
VV		12,0			12.00		
VV		Součet			12.00		
VV		12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			14.40		
39	K	751511023TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2 - tvarového	kus	14.00		
40	M	751-1.21	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,28-0,5 m² – tvarové	kus	14.00		
41	K	751511024	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,50 do 0,79 m2	m	0.30		
42	M	751-1.22	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,79 m²	m	0.36		
VV		0,3			0.30		
VV		Součet			0.30		
VV		0,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			0.36		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	751511024TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,50 do 0,79 m ² - tvarového	kus	5.00		
44	M	751-1.23	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,50-0,75 m ² – tvarové	kus	5.00		
45	K	751511025	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,79 do 1,13 m ²	m	0.30		
46	M	751-1.24	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu do 1,13 m ²	m	0.36		
	VV		0,3		0.30		
	VV		Součet		0.30		
	VV		0,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0.36		
47	K	751511025TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,79 do 1,13 m ² - tvarového	kus	1.00		
48	M	751-1.25	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,79-1,13 m ² – tvarové	kus	1.00		
49	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	11.50		
	VV		(4,0+0,5*6)+(4,0+0,5)		11.50		
	VV		Součet		11.50		
50	M	751-1.26	Spiro potrubí pr.200 – rovné	m	4.80		
	VV		4,0		4.00		
	VV		Součet		4.00		
	VV		4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4.80		
51	M	751-1.27	Spiro potrubí pr.200 – tvarové	kus	6.00		
52	M	751-1.28	Spiro potrubí pr.160 – rovné	m	4.80		
	VV		4,0		4.00		
	VV		Součet		4.00		
	VV		4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4.80		
53	M	751-1.29	Spiro potrubí pr.160 – tvarové (oblouk 160/90°)	kus	1.00		
54	K	751537112	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm	m	14.00		
	VV		4,0+10,0		14.00		
	VV		Součet		14.00		
55	M	751-1.31	Ohebné tlumící potrubí sonoflex pr.160	m	4.80		
	VV		4,0		4.00		
	VV		4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4.80		
56	M	751-1.32	Ohebné tlumící potrubí sonoflex pr.200	m	12.00		
	VV		10,0		10.00		
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12.00		
57	K	751581R1-1.34DM	Tepelná izolace potrubí kaučuková s Al polepem, tl.10 mm	m ²	145.00		
58	K	751581R2-1.35DM	Tepelná izolace potrubí kaučuková s Al polepem, tl.25 mm	m ²	40.00		
D 751-2 VZT-Zařízení č.2-Chlazení VZT							
59	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 7 vnitřních jednotek	kus	3.00		
60	M	751-2.01	Venkovní jednotka - tepelné čerpadlo (mini VRF), jmenovitý chladicí výkon 15,5 kW, jmenovitý topný výkon 18 kW, jmenovitý příkon: 6,7 kW / 3x400V (pro chlazení a topení VZT 1)	soub	2.00		
61	M	751-2.02	Venkovní kondenzační jednotka, jmenovitý chladicí výkon 15 kW, jmenovitý příkon: 5,80 kW / 3x400V / (pro chlazení VZT 3)	soub	1.00		
62	K	751R1	Montáž řídicího modulu pro VZT 1	kus	2.00		
63	M	751-2.03	VZT řídicí modul 0-10V (pro 2.01) - master	soub	1.00		
64	M	751-2.04	VZT řídicí modul 0-10V (pro 2.01) - slave	soub	1.00		
65	K	751R2	Montáž řídicího boxu pro VZT 3	kus	1.00		
66	M	751-2.05	VZT řídicí box-řízení dle přívodní teploty (pro 2.02)	soub	1.00		
67	K	751R3-DM	Dodávka expanzního ventilu elektronického (pro 2.01) vč.montáže	kus	1.00		
68	M	751-2.07	Nosné konzoly na fasádu (vyložení 1 m)	kpl	6.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	751R4-2.08DM	Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr.22 mm, vč. izolace - dodávka vč.montáže	m	20.00		
70	K	751R4-2.09DM	Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr.19 mm, vč. izolace - dodávka vč.montáže	m	10.00		
71	K	751R4-2.10DM	Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr.10 mm, vč. izolace - dodávka vč.montáže	m	30.00		
72	K	751R4-2.11DM	Napájecí kabel - dodávka vč.montáže	m	30.00		
73	K	751R4-2.12DM	Spojovací kabel komunikační - dodávka vč.montáže	m	30.00		
74	K	751R5-2.13DM	El. deska pro připojení MaR - dodávka vč.montáže	kus	1.00		
75	K	751R6-2.15DM	Doplnění chladiva - R32	kg	1.00		
D 751-3 VZT-Zařízení č.3-Úprava VZT v 1.NP							
76	K	751R7-3.01DM	Dodatečná montáž přímého výparníku do stávající VZT jednotky v 1.NP (Duplex 3400 Basic), dodávka + montáž + úprava stávající jednotky	soub	1.00		
77	K	751R7-3.02	Demontáž, čištění a zpětná montáž potrubí - čtyřhranné sk. (průřezu 0,07-0,13 m²)	m	26.00		
78	K	751R7-3.03	Demontáž, čištění a zpětná montáž potrubí - spiro 160	m	8.00		
79	K	751R7-3.04	Demontáž potrubí - čtyřhranné sk. 1	m	3.00		
80	K	751511022	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2	m	5.00		
81	M	751-3.05	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,8 mm, průřezu 0,13-0,28 m²	m	6.00		
	VV		5,0		5.00		
	VV		Součet		5.00		
	VV		5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6.00		
82	K	751511022TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 - tvarového	kus	2.00		
83	M	751-3.06	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,14-0,28 m² – tvarové	kus	2.00		
84	K	751511004	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2	m	2.00		
85	M	751-3.07	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,07-0,13 m²	m	2.40		
	VV		2,0		2.00		
	VV		Součet		2.00		
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2.40		
86	K	751511004TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 - tvarového	kus	9.00		
87	M	751-3.08	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,07-0,13 m² – tvarové	kus	9.00		
88	K	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2	m	2.00		
89	M	751-3.09	Potrubí čtyřhranné sk. I, tl.0,6 mm, průřezu 0,03-0,07 m²	m	2.40		
	VV		2,0		2.00		
	VV		Součet		2.00		
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2.40		
90	K	751511003TV	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 - tvarového	kus	1.00		
91	M	751-3.10	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m² – tvarové	kus	1.00		
92	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	1.50		
	VV		1,0+0,5		1.50		
	VV		Součet		1.50		
93	M	751-3.11	Spiro potrubí pr.160 – rovné	m	1.20		
	VV		1,0		1.00		
	VV		1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1.20		
94	M	751-3.12	Spiro potrubí pr.160 – tvarové	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	751377043	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného přes 2,5 do 3,5 m2	kus	1.00		
96	M	751-3.13	Kuchyňská digestoř v nerezovém provedení s tukovými filtry a osvětlením (2,8x1,1x,45 m), napojení 2x 355x200 mm	kus	1.00		
97	K	751R7-3.14	Demontáž a zpětná montáž látkové vyústky -pr. 400 mm-5m	kus	1.00		
98	K	751581R3-3.15DM	Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30	m2	17.00		
D 751-9 VZT-Ostatní							
99	K	751-9-4.03	Zednická výpomoc	kpl	1.00		
100	K	751-9-4.04	Dokumentace skutečného provedení stavby, dodavatel VZT	kpl	1.00		
101	K	751-9-4.05	Protipožární ucpávka potrubí	ks	1.00		
102	K	751-9-4.06	Revizní dvířka na potrubí	ks	2.00		
103	K	751-9-4.07	Doprava materiálu – VZT	kpl	1.00		
104	K	751-9-4.08	Doprava materiálu – chlazení	kpl	1.00		
105	K	751-9-4.09	Závěsný a spojovací materiál – VZT	kpl	1.00		
106	K	751-9-4.10	Závěsný a spojovací materiál – chlazení	kpl	1.00		
107	K	751-9-4.11	Protokoly a zkoušky, zaregulování a uvedení do provozu	kpl	1.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 01 - Učebna Gastro
Soupis: 04 - Rozvody plynu, vytápění

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

Zadavatel:
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stasko plus spol. s.r.o.

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:
DPT projekty Ostrov s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: 04 - Rozvody plynu, vytápění

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025
Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.
Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	
96 - Bourání konstrukcí	
997 - Přesun sutě	
ZED - Zednické výpomoci	

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
783 - Dokončovací práce - nátěry

DEM - Demontáže
OST - Ostatní

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: 04 - Rozvody plynu, vytápění

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	3302300R1	Skříň S300-500x480x225 + sokl S300-600x510x220 vč.vybavení - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1.00		
P			Poznámka k položce: □ vybavení: □ - STL regulátor Messura B6 1ks □ - kulový kohout s atestem na plyn DN25 2ks □ □ včetně betonového základu 0.8x0.3x0.25m				
2	K	3302300R2	Skříň S300-500x480x225 + sokl S300-600x510x220 vč.vybavení - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1.00		
P			Poznámka k položce: □ vybavení: □ - STL regulátor Messura B40 1ks □ - kulový kohout s atestem na plyn DN25 2ks □ □ včetně betonového základu 0.8x0.3x0.25m				
D 96			Bourání konstrukcí				
3	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1.20		
VV			bourání stávajícího zděného pilíře				
VV			2,0*1,5*0,40				
D 997			Přesun sutě				
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	2.68		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.68		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37.52		
VV			cca 15km				
VV			2,68*14				
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2.68		
D ZED			Zednické výpomoci				
8	K	310000001	Zednické výpomoci pro topný systém a rozvody plynu	kpl	1.00		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
9	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	23.00		
P			Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarevek a uchytení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		8+15			23.00		
10	K	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 89x3,6 mm	m	8.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení					
11	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	1.50		
12	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	1.50		
13	K	7231909R1	Napojení plynovodního potrubí DN32 na stávající	kus	1.00		
14	K	7231909R2	Napojení plynovodního potrubí DN80 na stávající	kus	1.00		
15	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1.00		
16	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.17		
D		733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
17	K	7330000R1	Potrubí rozvodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	m	45.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení □					
18	K	7330000R2	Potrubí rozvodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	17.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení □ výměry dl.potrubí jsou čisté výměry (bez rezervy na prořez)					
19	K	7330000R3	Potrubí rozvodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	14.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení □					
20	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	76.00		
VV		45+17+14			76.00		
21	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	45.00		
22	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	31.00		
VV		17+14			31.00		
23	K	7339900R1	Opatření č.1 - demontáž a zpětná montáž 1.NP	kus	4.00		
P		Poznámka k položce: □ - drážka ve stávající podlaze 0,3x0,1 - 1m □ - demontáž potrubí ÚT topná, vratná 16x2 resp.20x2 - 2m □ - montáž potrubí ÚT topná, vratná 16x2 resp.20x2 - 2m □ - potrubí pod novou příčkou do ocelové chráničky DN32 - 2m □ - zapravení montážní drážky 0,3x0,1 - 1m □ □ □					
24	K	7339900R2	Opatření č.2 - demontáž a zpětná montáž 1.NP	kus	2.00		
P		Poznámka k položce: □ - demontáž a zpětná montáž otopného tělesa RADIK 21 VK 600/1200 □ - demontáž a zpětná montáž radiát.ventilu VK 1/2" □ - drážka ve stávající podlaze 0,3x0,1 - 0,5m □ - demontáž potrubí ÚT topná, vratná 16x2 resp.20x2 - 1m □ - montáž potrubí ÚT topná, vratná 16x2 resp.20x2 - 1m □ - zapravení montážní drážky 0,3x0,1 - 1m □ □ □					
25	K	7339900R3	Opatření č.3 - mechanická ochrana otopného tělesa např.bedněním OSB deskou	kus	2.00		
26	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.03		
D		734 Ústřední vytápění - armatury					
27	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C úhlové provedení	kus	9.00		
P		Poznámka k položce: □ např.Heimeier K M30x1,5					
D		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					
28	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	3.00		
30	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1.00		
31	K	735152497	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 W	kus	1.00		
32	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1.00		
33	K	735152599	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	2.00		
34	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.32		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
35	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8.00		
VV			vnitřní rozvody plynu				
VV			8		8.00		
36	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	8.00		
VV			vnitřní rozvody plynu				
VV			8		8.00		
37	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8.00		
38	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	8.00		
D DEM Demontáže							
39	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	27.00		
VV			15+12		27.00		
40	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5	m	13.00		
41	K	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108	m	12.00		
42	K	7232308R1	Demontáž regulátoru plynu středotlakého 6m3	soubor	1.00		
43	K	7232308R2	Demontáž regulátoru plynu středotlakého 120m3 + potrubí pro kotelnu	soubor	1.00		
44	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	30.00		
45	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3.84		
VV			0,5*0,16*12*4		3.84		
D OST Ostatní							
46	K	01	Proplach celé topné soustavy vč.dodávky vody	kpl	1.00		
47	K	02	Napuštění celé topné soustavy upr. vodou	kpl	1.00		
48	K	03	Výchozí revize a zpráva pro vytápění	kpl	1.00		
49	K	04	Výchozí revize a zpráva pro OPZ, zaškolení obsluhy	kpl	1.00		
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubí							
50	K	2300000R1	NTL plynovod DN32/Bralen - montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení po obv.stěně pod atikou	m	13.00		
51	K	2300000R2	NTL plynovod DN80/Bralen - montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení po obv.stěně pod atikou	m	13.00		
52	K	2300000R3	STL plynovod DN25/Bralen - montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení	m	4.00		
53	K	2300000R4	STL plynovod DN40/Bralen - montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení po atice opěrné zdi	m	6.00		
54	K	2309900R1	Tlaková zkouška NTL plynovodu	kpl	1.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt:

01 - Učebna Gastro

Soupis:

05 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŠSS Karlovy Vary

Uchazeč:

Stasko plus spol. s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov

Zpracovatel:

Klimešová Miroslava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

DIČ:

IČ:

72270179

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: **05 - Silnoproud**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	SŠSS Karlovy Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

- | |
|-------------------------------------|
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |

M - Práce a dodávky M

- | |
|--|
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt:01 - Učebna Gastro

Soupis:05 - Silnoproud

Místo: Datum: 14.03.2025

Zadavatel: SŠSS Karlovy Vary Projektant: DPT projekty Ostrov

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	450.00		
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	472.50		
VV					450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	472.50	
3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	47.00		
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	47.00		
5	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	12.00		
6	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	12.00		
7	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	165.00		
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	189.75		
VV					165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	189.75	
9	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50.00		
10	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	57.50		
VV					50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	57.50	
11	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	50.00		
12	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	150.00		
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	375.00		
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	431.25		
VV					310 "J"	310.00	
VV					65 "O"	65.00	
VV					Součet	375.00	
VV					375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	431.25	
15	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1,200.00		
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,380.00		
VV					1200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	1,380.00	
17	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	120.00		
18	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	120.00		
19	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	204.44		
20	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	184.00		
VV					160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	184.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	69.00		
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69.00		
22	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	22.00		
23	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm ²	m	25.30		
	VV		22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25.30		
24	K	741122633	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm ² , 3x120+50 až 150+70 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	15.00		
25	M	34111655	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x120+70mm ²	m	17.25		
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17.25		
26	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	26.00		
27	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm ²	m	29.90		
	VV		26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29.90		
28	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	201.00		
29	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	40.00		
30	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	42.00		
31	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8.00		
32	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6.00		
33	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10.00		
34	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2.00		
35	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2.00		
36	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6.00		
37	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6.00		
38	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	4.00		
39	M	RMAT0001	RE-Elektroměrový rozvaděč v provedení pod omítku, s požární odolností EI-S 30, Rozměry skříně: š/v/hl 680/1360/ 200, nepřímé měření 3f/200A, MTP 200/5A, přímé měření 1f/20A	kus	1.00		
40	M	RMAT0002	RH-Oceloplechová rozvodnice pod omítku, s požární odolností EI-S 30, Rozměry skříně: šxvxhl 680x760x300, včetně nápně a montáže dle PD	kus	1.00		
41	M	RMAT0003	RK1-Oceloplechová rozvodnice na povrch, Rozměry skříně: šxvxhl 680x960x200, Krytí: IP43/ 20, vč. nápně a montáže dle PD	kus	1.00		
42	M	RMAT0004	RK2-Oceloplechová rozvodnice na povrch, Rozměry skříně: šxvxhl 680x1760x300, Krytí: IP43/ 20, vč. nápně a montáže dle PD	kus	1.00		
43	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m ²	kus	1.00		
44	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² bez zachování funkčnosti	kus	25.00		
45	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	2.00		
46	M	RMAT0007	Hlavní ochranná svorkovnice MET	kus	2.00		
47	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	5.00		
48	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	5.00		
49	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	5.00		
50	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5.00		
51	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	2.00		
53	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2.00		
54	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2.00		
55	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2.00		
56	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	2.00		
57	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2.00		
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2.00		
59	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	3.00		
60	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	3.00		
61	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	3.00		
62	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3.00		
63	K	741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	13.00		
64	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	13.00		
65	K	741310403	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6.00		
66	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	5.00		
67	M	RMAT0005	spínač třípólový nástěnný 63A/400A, IP65	kus	1.00		
68	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1.00		
69	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	1.00		
70	K	741311865	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	4.00		
71	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	14.00		
72	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	14.00		
73	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	8.00		
74	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	3.00		
75	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1.00		
76	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	7.00		
77	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	7.00		
78	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2.00		
79	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2.00		
80	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	1.00		
81	M	34555246	zásuvka zápuštěná dvojnásobná šikmá s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1.00		
82	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	11.00		
83	M	34555230	zásuvka zápuštěná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	11.00		
84	K	741314865	Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu se zachováním funkčnosti do 63 A	kus	1.00		
85	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	8.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	741315845	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	2.00		
87	K	741371005	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 3 zdroje s krytem	kus	11.00		
	VV		7 "3x58W-1.np"			7.00	
	VV		4 "2x58W-1.np"			4.00	
	VV		Součet			11.00	
88	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4.00		
89	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	7.00		
90	M	RMAT0011	C-LED downlight, plechové tělo, opálový kryt, IP54, 1 x LED, 19W, 1800lm, Ra80, 4000K	kus	2.00		
91	M	RMAT0012	D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 44W, 4600lm, Ra80, 4000K	kus	5.00		
92	K	741372072	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	13.00		
93	M	RMAT0008	A-LED závěsné tubulární svítidlo, hliníkový korpus, širokozářič, 1 x LED, 7W, 750lm, Ra80, 4000K	kus	13.00		
94	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10.00		
95	M	RMAT0009	E-Recessed, LED aluminium luminaire with opal cover, 1200mm, 1 x LED, 33W, 4200lm, Ra80, 4000K	kus	8.00		
96	M	RMAT0010	B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, IP20, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K	kus	2.00		
97	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	14.00		
98	K	741374844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	4.00		
99	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1.00		
100	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	10.00		
101	M	1384269	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X200 BZNCR 3M	m	10.00		
102	M	1234877	PODPERA NA STENU DZDS 200/B S	kus	10.00		
103	K	741920251	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stropem tl do 150 mm požární odolnost EI 90	kus	6.00		
104	K	741920302	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,2 m2 požární odolnost EI 60	kus	5.00		
105	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.76		
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							
106	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	20.00		
107	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	24.00		
	VV		20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			24.00	
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
108	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1.60		
109	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	3.20		
	VV		1,6*2 'Přepočtené koeficientem množství			3.20	
110	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1.60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	16.00		
	VV		1,6*10 'Přepočtené koeficientem množství		16.00		
112	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1.60		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
113	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (1np-dohledání obvodů, přerušení kabelů, spojování žil a kabelů vč.materiálu, úprava svodů hromosvodu - odpojení, připojení vč.materiálu)	hod	32.00		
114	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	95.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 01 - Učebna Gastro
Soupis: 06 - Slaboproud

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
SŠSS Karlovy Vary	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ:
DPT projekty Ostrov	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: **06 - Slaboproud**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	SŠSS Karlovy Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud
PZTS_ACS - Poplachový zabezpečovací a přístupový systém
AVT - Multimediální vybavení
VSS - Dohledový videosystém
STK - Strukturovaná kabeláž
TRASY - Trasy a kabeláže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: 06 - Slaboproud

Místo: Zadavatel: SŠSS Karlovy Vary

Datum: 14.03.2025

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Projektant: DPT projekty Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
D		PZTS_ACS	Poplachový zabezpečovací a přístupový systém				
1	K	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	kus	1.00		
2	M	ADI.0033335.URS	Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO	kus	1.00		
P		Poznámka k položce: Rozšíření stávajícího systému.					
3	K	742220221	Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem	kus	1.00		
4	M	ADI.0033435.URS	Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/18Ah, AUX 1,5A	kus	1.00		
P		Poznámka k položce: Rozšíření stávajícího systému.					
5	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1.00		
6	M	ADI.0033194.URS	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	kus	1.00		
7	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	1.00		
8	K	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu	kus	1.00		
9	M	ADI.0033378.URS	Dveřní modul IdenKey3, max. 4 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2	kus	1.00		
P		Poznámka k položce: Rozšíření stávajícího systému.					
10	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	2.00		
11	M	ADI.0033546.URS	Čtečka luminAXS mifareD, bez klávesnice, RS-485/C&D	kus	2.00		
P		Poznámka k položce: Rozšíření stávajícího systému.					
12	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	1.00		
13	M	ADI.0032435.URS	MG kontakt šestidrátový polarizovaný s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 11mm	kus	1.00		
P		Poznámka k položce: Rozšíření stávajícího systému.					
14	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	1.00		
15	M	40464000	siréna vnitřní plastová nezalohovaná, 112 dB/1m, maják, záblesk červený	kus	1.00		
16	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	1.00		
17	M	54978006	zámek elektromechanický samozamykací panikový vícebodový hluboký	kus	1.00		
18	K	742320033	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky nerezové lišty k elektrickému zámku	kus	1.00		
19	M	54916004	lišta k zámku nerez	kus	1.00		
20	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	1.00		
22	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	1.00		
23	K	742220421	Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW	kus	1.00		
24	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1.00		
25	K	742240007	Montáž elektronické kontroly vstupu ovládacího scriptu	kus	1.00		
D AVT Multimediální vybavení							
26	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1.00		
27	M	EB770F	Laserový dataprojektor s ultra krátkou projekční vzdáleností 3LCD, svítivost (ANSI) od 3100 do 4100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1920 x 1080 (1080p), D-Sub, HDMI, LAN, USB, Wi-Fi, repro	kus	1.00		
28	M	ELPMB62	Nástěnný držák pro projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností	kus	1.00		
29	M	ELPCB03	Ovládací a propojovací nástěnný box pro projektor s krátkou vzdáleností	kus	1.00		
30	M	ELPAP11	Wifi Adaptér pro projektor	kus	1.00		
31	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	2.00		
32	M	ELPSP02	Reproduktory s vestavěným zesilovačem 15W - sada 2ks připojeno k ovládacímu boxu	kus	1.00		
33	K	742430012	Montáž audiovizuální techniky projekčního plátna	kus	1.00		
34	M	RMAT0001	Projekční plátno roletové, rozměr 276,9 cm x 155,7 cm, úhlopříčka 125", poměr stran 16:9, matně bílé plátno, černé okraje, černé tělo, k umístění na strop a na zeď	kus	1.00		
35	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	2.00		
36	M	1615385	Kabel HDMI 2.0 S ethernetem 20m	kus	2.00		
37	K	742430022	Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku	kus	10.00		
38	M	RMAT0002	Propojovací kabeláž pro AV techniku	kus	10.00		
39	K	742430021	Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory	kus	2.00		
40	M	37451032	zásuvka dvojitá kompletní reproduktorová PVC bílá	kus	2.00		
41	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	1.00		
42	M	960-001227	Webkamera Ultra HD 4K, plynulé motorizované otáčení (±90°), naklápění (+50°/-90°), a 15x HD zoom, dálkové ovládání, bezpečnostní otvor kensington, konektor USB	kus	1.00		
43	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	1.00		
44	M	RMAT0003	Stativ pro kameru tripod, stativový závit, kulová hlava, materiál karbon, transportní výška 47,6 cm, maximální výška 171,5 cm	kus	1.00		
45	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1.00		
46	K	742430031R	Montáž audiovizuální techniky kabelu USB	kus	1.00		
47	M	RMAT0004	Datový kabel - prodlužovací, délka 10 m, USB 3,2 Gen 1	kus	1.00		
48	K	742230002	Montáž PC / NTB, OS, software	kus	1.00		
49	M	RMAT0005	Notebook - Procesor 10C/12T 1.7GHz/5.0GHz, 12MB cache, 15.6" WVA antireflexní 1920 x 1080 120Hz, RAM 16GB DDR4, integrovaná grafická karta, SSD 512GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, čtečka otisků prstů, WiFi		1.00		
50	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1.00		
51	M	1000116890	Rozvaděč nástěnný oceloplechový uzamykatelný, 650x400x200 mm	kus	1.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VSS Dohledový videosystém							
52	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	1.00		
53	M	38475078	kamera venkovní IP bullet MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 120dB přísvit IR 30m IP67	kus	1.00		
54	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	1.00		
55	M	38479023	krabice instalační pro montáž bullet kamer kov	kus	1.00		
56	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	1.00		
57	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	1.00		
58	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	1.00		
D STK Strukturovaná kabeláž							
59	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	1.00		
60	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1.00		
61	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	1.00		
62	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1.00		
63	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4.00		
64	M	ADI.0051237.UR S	Zásuvka datová - rámeček bílý	kus	4.00		
65	M	ADI.0051238.UR S	Zásuvka datová - kryt pro až 2 keystone bílý	kus	4.00		
66	M	ADI.0051239.UR S	Zásuvka datová - maska pro 1 keystone	kus	2.00		
67	M	ADI.0051240.UR S	Zásuvka datová - maska pro 2 keystone	kus	2.00		
68	M	ADI.0051305.UR S	Samořezný keystone CAT6 UTP, černý	kus	6.00		
69	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6.00		
70	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	6.00		
71	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1.00		
72	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	4.00		
73	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4.00		
74	K	742190001	Ostatní práce pro trasy vyhledání vývodu nebo krabice	kus	4.00		
75	K	742330012R	Montáž WiFi AP	kus	2.00		
76	M	WIFI6	WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 2400 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, PoE	kus	2.00		
D TRASY Trasy a kabeláže							
77	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	300.00		
78	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	360.00		
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: PZTS							
79	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	820.00		
80	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/UTP) kategorie 6	m	744.00		
P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: STK+VSS							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	M	34121310	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e	m	240.00		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: PZTS+ACS				
82	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	20.00		
83	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	300.00		
84	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	315.00		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Datové kabely				
85	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na přichytky	m	80.00		
86	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	84.00		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: HDMI Kabely				
87	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	75.00		
88	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	78.75		
89	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1,000.00		
90	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	75.00		
91	K	742190005R	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup včetně materiálu	kpl	1.00		
92	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16.00		
93	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16.00		
94	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8.00		
95	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení	hod	16.00		
96	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	16.00		
97	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	8.00		
98	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1.00		
99	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1.00		
100	K	998742202	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 01 - Učebna Gastro
Soupis: 07 - Vedlejší náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
SŠSS Karlovy Vary	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ:
DPT projekty Ostrov	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: **07 - Vedlejší náklady**

Místo:

Zadavatel: SŠSS Karlovy Vary

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025

Projektant: DPT projekty Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 01 - Učebna Gastro

Soupis: 07 - Vedlejší náklady

Místo: Zadavatel: SŠSS Karlovy Vary

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025


Projektant: DPT projekty Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	0300010R1	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, ohražení, připojení a spotřeba energií, zrušení	kpl	1.00		
P Poznámka k položce: □							
2	K	0300010R3	Označení stavby cedulí, uvedení staveniště do původního stavu	kpl	1.00		
3	K	0132540R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.00		
4	K	0130000R2	Dokumentace kotevních prvků kontaktního zateplení a PVC krytiny	kpl	1.00		
P Poznámka k položce: □							
5	K	0130000R3	Výrobní dokumentace zámečnických a OK konstrukcí	kpl	1.00		
6	K	0450020R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1.00		
7	K	0700000R1	Provozní vlivy	kpl	1.00		
8	K	0710020R1	Provoz investora, třetích osob	kpl	1.00		
9	K	0910000R1	Náklady na vyklizení objektu	kpl	1.00		
10	K	0910000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání	kpl	1.00		
11	K	0910000R3	Zábory	kpl	1.00		

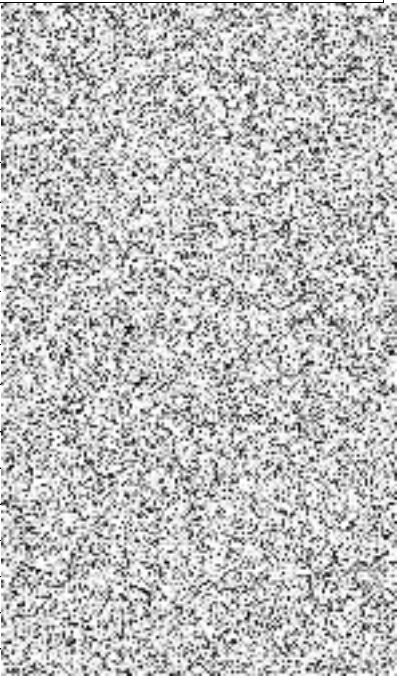

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda
Soupis: 01 - Stavební část

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Střední škola stravování a služeb K.Vary	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ:
DPT projekty Ostrov	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Střední škola stravování a služeb K.Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřních
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis: 01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: Střední škola stravování a služeb K.Vary

Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025

Projektant: DPT projekty Ostrov

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		61	Úprava povrchů vnitřních				
26	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	29.00		
VV		výměra dle pol.784121001					
VV		poznámka 1					
VV		29					29.00
1	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	75.00		
VV		výměra dle pol.784121001					
VV		poznámka 1					
VV		75					75.00
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
2	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	5.80		
VV		vyrovnání hrubých nerovností podlahy - cca 20% plochy					
VV		poznámka 4					
VV		29*0,20					5.80
D		94	Lešení a stavební výtahy				
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29.00		
VV		vnitřní lešení					
VV		29					29.00
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29.00		
VV		29					29.00
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0.12		
VV		0,12					0.12
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.12		
VV		ostatní směsný odpad do 15km					
VV		0,12					0.12
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	1.68		
VV		ostatní směsný odpad do 15km					
VV		0,12*14					1.68
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0.12		
D		998	Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2.52		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
10	K	7660000R1	Obvodový sokl truhlářský - montáž a dodávka vč.dopravy	m	22.00		
	VV		poznámka 4				
	VV		22		22.00		
D 771 Podlahy z dlaždic							
11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	28.70		
	VV		poznámka 4				
	VV		28,70		28.70		
12	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl do 15 mm	m2	28.70		
	VV		poznámka 4				
	VV		28,70		28.70		
13	K	7715742R1	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	28.70		
	VV		poznámka 4				
	VV		28,70		28.70		
14	M	5976140R1	Dlažba keramická protiskluzná s protiskluzným povrchem - dodávka vč.dopravy	m2	32.00		
	P		Poznámka k položce: □ Mrazuvzdorná dlažba keramická, slinutá □ barva: béžová v imitaci dřeva □ tvar: obdélník 150x900mm □ otěruvzdornost: minimálně PEI4 □ protiskluznost minimálně R10 □ rozměry: š=150, d=900, tl.10 □ nukládko: stromaček (nůž kmet)				
	VV		28,70*1,10+0,43		32.00		
15	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1.35		
D 776 Podlahy povlakové							
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28.70		
	VV		poznámka 4				
	VV		28,70		28.70		
17	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	28.70		
	VV		poznámka 4				
	VV		28,70		28.70		
18	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22.00		
	VV		poznámka 4				
	VV		22		22.00		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
19	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	3.78		
	VV		poznámka 5				
	VV		3,15*1,20		3.78		
20	M	597610391	obklad keramický hladký	m2	4.16		
	P		Poznámka k položce: □ keramický obklad matný, barva bílá, tvar:diamant na všech stranách 12-18mm, □ otěruvzdornost: minimálně PEI 2 □ rozměry v=100. š=300. tl.8-12mm. nokládko půlvazba				
	VV		3,78*1,10		4.16		
21	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0.07		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
22	K	7830000R1	Broušení dřevěných parapetů + nový nátěr parapetů lazurovacím nátěrem	kus	3.00		
	VV		poznámka 3				
	VV		3		3.00		
23	K	7830000R2	Mechanické přebroušení litinových radiátorů vč.trubek + nový nátěr polyuretanovou interiérovou barvou, tř.prostř.C1, životnost 15let	kus	3.00		
	VV		poznámka 2				
	VV		3		3.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	104.00		
	VV		poznámka 1				
	VV		3,40*22+0,20+29			104.00	
25	K	7841600R1	Interiérová batva matná odolná proti otěru (třída 2)	m2	104.00		
	VV		poznámka 1				
	VV		75+29			104.00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda
Soupis: 02 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Střední škola stravování a služeb K.Vary

Uchazeč:
Stasko plus spol. s.r.o.

Projektant:
DPT projekty Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis: **02 - Zdravotně technické instalace**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Střední škola stravování a služeb K.Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


ZED - Zednické výpomoci

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

DEM - Demontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt:

02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Střední škola stravování a služeb K.Vary

Projektant:

DPT projekty Ostrov

Uchazeč:

Stasko plus spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		ZED	Zednické výpomoci				
1	K	310000001	Zednické výpomoci pro ZTI	kpl	1.00		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení					
3	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1.00		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
4	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení					
5	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	3.00		
P		Poznámka k položce: □ montáž a dodávka vč.tvarovek a uchycení					
6	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	9.00		
7	K	7221739R1	Napojení nového potrubí na stávající	kus	2.00		
8	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1.00		
9	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	4.00		
10	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	4.00		
D		DEM	Demontáže				
11	K	721171803	Demontáž potrubí z plastů D do 75	m	1.00		
12	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	2.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda
Soupis: 03 - Silnoproud

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 72270179
Klimešová Miroslava	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis: **03 - Silnoproud**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Klimešová Miroslava


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.účebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt:

02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis:

03 - Silnoproud

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stasko plus spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Klimešová Miroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	5.00	
2	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	5.25	
VV					5.25	
3	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	12.00	
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	12.00	
5	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	3.00	
6	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	3.00	
7	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	30.00	
8	M	34141024	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x1,5mm ²	m	34.50	
VV					34.50	
9	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	10.00	
10	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m	11.50	
VV					11.50	
11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	40.00	
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	46.00	
VV					46.00	
13	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	90.00	
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	103.50	
VV					103.50	
15	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	20.00	
16	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	23.00	
VV					23.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	33.00		
18	K	741130004	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	12.00		
19	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1.00		
20	M	RMAT0001	<i>Rozvodnice pro zapuštěnou montáž s rámem z ocelového plechu a dvířky se šroubovými svorkami N/PE</i>	kus	1.00		
21	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3.00		
22	M	34539010	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky</i>	kus	3.00		
23	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	3.00		
24	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	3.00		
25	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	9.00		
26	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	kus	9.00		
27	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	9.00		
28	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	8.00		
29	M	35822111	<i>jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	6.00		
30	M	35822117	<i>jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	2.00		
31	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	1.00		
32	M	35822403	<i>jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1.00		
33	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	1.00		
34	M	RMAT0002	<i>3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3</i>	kus	1.00		
35	K	741321013	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A ve skříni	kus	1.00		
36	M	RMAT0003	<i>proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)</i>	kus	1.00		
37	K	741322021	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1.00		
38	M	RMAT0004	<i>Vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, čtyřpólový varistorový svodič přepětí, TN-S</i>	kus	1.00		
39	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	2.00		
40	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	1.00		
41	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.00		
42	K	998741101	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.05		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (úprava rozvaděče RMS1.1, dohledání obvodů)	hod	8.00		
44	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	7.00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda
Soupis: 04 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Stasko plus spol. s.r.o.
Projektant:
DPT projekty Ostrov
Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část -
celková rekapitulace

Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis: **04 - Vedlejší náklady**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:		Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 02 - Učebna V4 - La hospoda

Soupis: 04 - Vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stasko plus spol. s.r.o.

Datum: 14.03.2025
Projektant: DPT projekty Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	0300010R1	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, ohražení, připojení a spotřeba energií, zrušení	kpl	1.00		
P <i>Poznámka k položce:</i> □							
2	K	0450020R1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1.00		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace
Objekt: 03 - Učebna V5B
Soupis: 01 - Stavební část

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
SŠSS Karlovy Vary	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 14707551
Stasko plus spol. s.r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ:
DPT projekty Ostrov	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 03 - Učebna V5B

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	SŠSS Karlovy Vary	Projektant:	DPT projekty Ostrov
Uchazeč:	Stasko plus spol. s.r.o.	Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 96 - Bourání konstrukcí
- 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- DEM - Demontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - proj.Odb.učebny GASTRO - stavební část - celková rekapitulace

Objekt: 03 - Učebna V5B

Soupis: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 14.03.2025

Zadavatel: SŠSS Karlovy Vary Projektant: DPT projekty Ostrov

Uchazeč: Stasko plus spol. s r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.01		
	VV		překlad				
	VV		poznámka 10				
	VV		10/1000		0.01		
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3.36		
	VV		poznámka 3				
	VV		2,1*0,8*2		3.36		
D		61	Úprava povrchů vnitřních				
3	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	54.00		
	VV		výměra dle pol.784121001				
	VV		poznámka 1				
	VV		54		54.00		
4	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	106.00		
	VV		výměra dle pol.784121001				
	VV		poznámka 1				
	VV		106		106.00		
5	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	0.20		
	VV		překlad				
	VV		poznámka 10				
	VV		0,2		0.20		
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
6	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	43.20		
	VV		vyrovnání hrubých nerovností podlahy - cca 80% plochy				
	VV		poznámka 4				
	VV		54*0,80		43.20		
D		94	Lešení a stavební výtahy				
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54.00		
	VV		vnitřní lešení				
	VV		54		54.00		
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	64.00		
	VV		8*8		64.00		
D		96	Bourání konstrukcí				
9	K	967031734	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	0.95		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		poznámka 10				
	VV		1,0*0,95		0.95		
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
10	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1.20		
	VV		pro překlady				
	VV		poznámka 10				
	VV		1,2		1.20		
11	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50.00		
	VV		klenba				
	VV		poznámka 5				
	VV		50		50.00		
12	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	50.00		
	VV		klenba				
	VV		poznámka 5				
	VV		50		50.00		
	D	997	Přesun sutě				
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	6.07		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6.07		
	VV		cihly, beton do 10km				
	VV		na skládku určenou k recyklaci				
	VV		s následným využitím odpadu				
	VV		6,07		6.07		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	54.63		
	VV		cihly, beton do 10km				
	VV		na skládku určenou k recyklaci				
	VV		s následným využitím odpadu				
	VV		6,07*9		54.63		
16	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) s následným využitím odpadu	t	6.07		
	VV		beton, cihly				
	VV		6,07		6.07		
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5.49		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
18	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	4.20		
	VV		poznámka 3				
	VV		2,1*2		4.20		
19	M	60794002	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm	m	4.20		
20	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám	kus	4.00		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	53.90		
	VV		poznámka 4				
	VV		53,90		53.90		
22	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl do 15 mm	m2	53.90		
	VV		poznámka 4				
	VV		53,90		53.90		
23	K	7715742R1	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	53.90		
	VV		poznámka 4				
	VV		53,90		53.90		
24	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	29.20		