

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-9238/2023

č. zhotovitele: 01-23213

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.5 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek č. 3**“)




Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9238/2023, ev. č. zhotovitele 01-23213, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2024 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 403 724,22 Kč vč. DPH (což je 333 656,38 Kč bez DPH) se v návaznosti na položkový rozpočet dodatečných prací mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **403 724,22 Kč vč. DPH** (což je **333 656,38 Kč bez DPH**) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo **HZS JHM – KŘ Zubatého – vjezd** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **3 620 888,42 Kč bez DPH** (slovy: **třímilionyšestsetdvacetisíc osmsetosmdesátosm korun českých čtyřicet dva haléřů**) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **4 381 274,99 Kč**

s DPH (slovy: čtyřmilonytřistaosmdesátjednatísíc dvěstěsedmdesátčtyři korun českých devadesátdevět haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

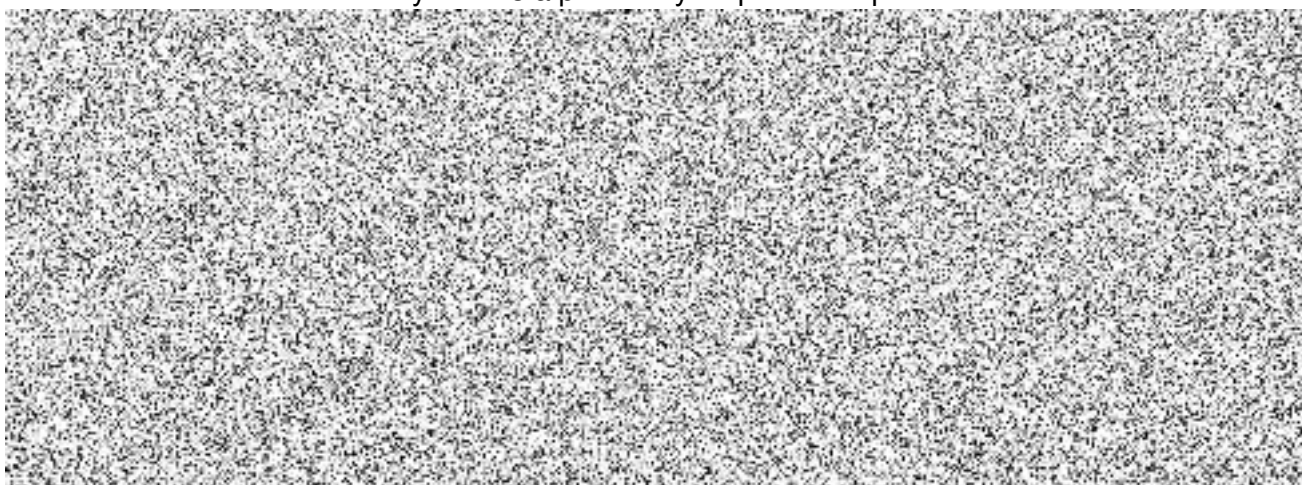
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 a položkový rozpočet víceprací



Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	HZS JHM – KŘ Zubatého – vjezd			
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje			
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov			
TDS:				
Projektant:	Hutní Projekt Frýdek-Místek a.s.			
Popis změn:				
1 - ZL3 Výsadba a úprava zeleně Na základě vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Brno, bylo nutné doplnit výsadbu dřevin, která byla definována ve vyjádření, ale nebyla zahrnuta v položkovém smluvním rozpočtu stavby. Výsledkem je rozpočet č. 1 - ZL3, který obsahuje vícepráce ve výši				
2 - ZL3 Přepojení a ochrana kabelů Na základě vyjádření inženýrských sítí, bylo nutné doplnit ochranu kabelů pod elektrickým, výměnu a přepojení kabelů VO mezi stávajícími stožáry, která byla definována ve vyjádření, ale nebyla zahrnuta v položkovém smluvním rozpočtu stavby. Výsledkem je rozpočet č. 2 - ZL3, který obsahuje vícepráce ve výši				
3 - ZL3 Zapravení HUP V rámci provádění nového oplocení za HUP, nebylo v položkovém smluvním rozpočtu stavby uvažováno o zapravení skříně HUP. Doplnilo se stavební zapravení a oplechování skříně HUP z důvodu bezpečnosti, že se HUP nachází těsně vedle chodníku pro chodce. Výsledkem je rozpočet č. 3 - ZL3, který obsahuje vícepráce ve výši				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x	
	Způsob projekčního řešení změny:			
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení	x		
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		333 656,38	12,60%
	Výše DPH	sazba: 21%	70 067,84	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH		403 724,22	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 648 000,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL1-2)		3 287 232,04	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL1-2) a ZL3		3 620 888,42	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD a ZL1-2) a ZL3		4 381 274,99	
změny dle §222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		0,00	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH		333 656,38	12,60%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 3		333 656,38	12,60%
termín	Termín realizace změny:		03-04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	17 -03- 2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):	17 -03- 2025
	TDS:	
	Projektant:	
	Objednatel:	19 -03- 2025
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 3: 1-3 ZL3	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		82 -23213 HZS JMK - KŘ Zubatého - vjezd	
		82000008 HZS JMK - KŘ Zubatého - Výsadba, přepojení VO a ochrana kabelů EG.D	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 49971379	
MSO servis spol. s r.o.		DIČ: CZ49971379	
Svatoborská 591/87			
69701 Kyjov			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			333 656,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		333 656,38 CZK
Základní DPH	21 %		70 067,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			403 724,23 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
82000008	HZS JMK - KŘ Zubatého - Výsadba, přepojení VO a ochrana kabelů EG.D	0,00				
01	Výsadba a úprava zeleně	0,00				
02	Přepojení a ochrana kabelů	0,00				
03	Zapravení HUP	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	333 656,38	70 067,84	403 724,22	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				67,85
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				2,19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				0,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3,34
764	Konstrukce klempířské	PSV				2,03
M21	Elektromontáže	MON				20,89
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				0,73
M46	Zemní práce při montážích	MON				0,20
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON				2,29
Cena celkem					333 656,38	100,00

Položkový rozpočet

S:	82 -23213	HZS JMK - KŘ Zubatého - vjezd
C:	01	Výsadba a úprava zeleně

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				
1	18410200R001	Výsadba a úprava pláňe	soubor	1,00000		

dle požadavků investora

Položkový rozpočet

S:	82 -23213	HZS JMK - KŘ Zubatého - vjezd
C:	02	Přepojení a ochrana kabelů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,50000		
		25*0,7*1		17,50000		
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,50000		
		25*0,7*1		17,50000		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,25000		
		25*0,7*0,7		12,25000		
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,25000		
		25*0,7*0,3		5,25000		

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	25,00000		
		Včetně spojovacího materiálu.				
6	300R001	D+M kabelová chránička AROT160	m	12,00000		
7	300R002	D+M kabelová chránička AROT110	m	12,00000		

Díl 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	8,93325		
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		4, 5 :				
		Součet : 8,93325				
				8,93325		

Díl M21		Elektromontáže				
9	210810054RT3	Kabel CYKY-J 750 V 4 žíly 16-25 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	40,00000		
10	21000R001	Ochrana kabelů EG.D	soubor	1,00000		
		VČ. ZAMĚŘENÍ				
		ul. Jana Svobody				

Díl M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
11	220111777R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát D do 10 mm	m	40,00000		

Díl M46		Zemní práce při montážích				
12	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	25,00000		
		Ochrana kabelů : 25		25,00000		

Díl M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				
13	65000R001	Přepojení kabelu veřejného osvětlení	soubor	1,00000		
		ul. Jana Svobody				
14	65000R002	Zaměření skutečného provedení veřejného osvětlení	soubor	1,00000		
		ul. Jana Svobody				

Položkový rozpočet

S:	82 -23213	HZS JMK - KŘ Zubatého - vjezd
C:	03	Zapravení HUP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	1,70400		
HUP : $0,4 \cdot (0,91 + 2,38 + 0,97)$				1,70400		
2	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	1,70400		
HUP : $0,4 \cdot (0,91 + 2,38 + 0,97)$				1,70400		
3	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	1,27800		
HUP : $0,3 \cdot (0,91 + 2,38 + 0,97)$				1,27800		

Díl 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,08895		
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
1, 2, 3 :						
Součet : 0,08895				0,08895		

Díl 764		Konstrukce klempířské				
5	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	2,02000		
HUP : 2,02				2,02000		
6	764311603	Lemování rovných zdí střechy z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,10000		
HUP : 1,1				1,10000		
7	764813133R01	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm	m	0,50000		
Oplechování chrániček u budovy						
barva: měděnohnědá						
8	764.45R1	Doprava, uklid materiálu, přesun hmot	soubor	1,00000		