



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění dále jen „zákon“

3. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
se sídlem: Brod 45, 261 01 Příbram
IČ: 24749044
DIČ: CZ24749044
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 
zastoupen:  jednatelem

Objednatel: Obec Příčovy
se sídlem: 264 01 Sedlčany
IČ: 00473880
DIČ: CZ00473880
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 
zastoupen:  starostou obce
email: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany tento
dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2024 (dále jen „Smlouva“) na akci:

Přístavba skladu požárního nářadí



Tímto dodatkem se mění bod č. 4 Smlouvy:

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle Smlouvy:	1.199.000,01 Kč
Cena bez DPH dle změnového listu č. 1:	35.341,60 Kč
Cena bez DPH dle změnového listu č. 2:	-7.006,88 Kč
Cena bez DPH dle změnového listu č. 3:	6.410,82 Kč
DPH 21%	259.086,57 Kč
Cena včetně DPH:	1.492.832,12 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.


Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou podrobné kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací (změnové listy č. 1 - 3).

Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jeho podpisu obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení

V Příčovech, dne 3. 4. 2025


V Příbrami, dne 3. 4. 2025

Za objednatele:

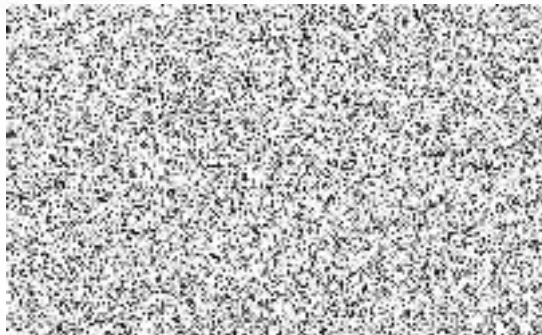

starosta obce

Za zhotovitele:

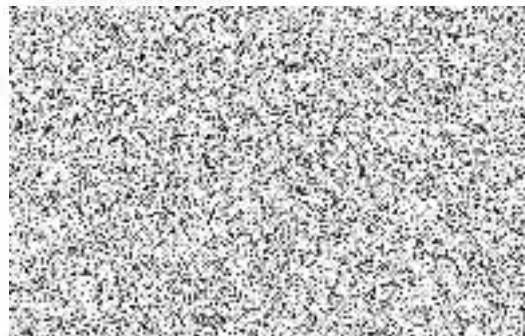

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kod 2023-047
 Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

KSO
 Místo obec Příčovy

CC CZ
 Datum 4. 12. 2023

Zadavatel

IC
 OIC

Zhotovitel

IC
 OIC

Projektant

IC
 OIC

Zpracovatel

IC
 OIC

Poznámka

Cena bez DPH			35 341,60
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 35 341,60	Výše daně 7 421,74
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		42 763,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis


27-11-2024

Razítko

Datum a podpis

27-11-2024

Razítko

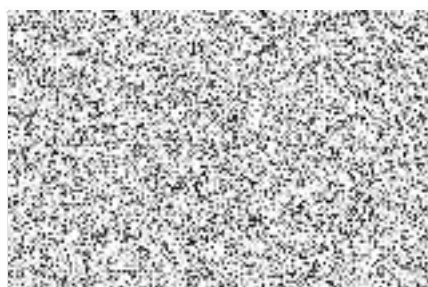

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: 2023-047

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

Místo: obec Příčovy

Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		35 341,60	42 763,34
2023_047_1	ZL. č. 1 - Hloubka základů + úprava v zemi	35 341,60	42 763,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Přístavba hasičské zbrojnice Přibovy

Objekt

2023_047_1 - ZL č.1 - Hloubka základu + úprava v zemi

KSO

Místo

obec Přibovy

Zakazatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

LAMA OB s.r.o.

Poznámka

CC CZ

Datum

4.12.2023

IK

DIČ

IK

DIČ

IK

DIČ

IK

24749044

DIČ

CZ24749044

Náklady z rozpočtu

35 341,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

35 341,60

DPH základní

Základ daně

35 341,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 421,74

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 763,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy
 Objekt: 2023_047 1 - ZL č.1 - Hloubka základů + úprava v zemi
 Místo: obec Příčovy
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 4.12.2023
 Projektant:
 Zpracovatel: LAMA PŘ s r o

rod.dílů - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	35 341,60
HSV - Práce a dodávky HSV	31 133,60
1 - Zemní práce	4 307,77
2 - Zakládání	20 066,74
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	4 000,00
993 - Přesun hmot	2 759,09
OST - Ostatní	700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 508,00
VRN3 - Zařízení staveniště	398,00
VRN4 - Inženýrská činnosti	1 008,00
VRN6 - Územní vlivy	1 194,00
VRN7 - Provozní vlivy	112,00
VRN9 - Ostatní náklady	796,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 341,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Postavba hradiska zbrojnice Příčovy

Objekt

2023_047_1 - ZL. č.1 - Hloubka základů + oprava v zemi

Místo

obec Příčovy

Datum

4.12.2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

LADIA PŘÍČOV

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 341,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 133,60

D 1

Zemní práce

4 307,77

1 K 132212101

Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v normální třídy těžitelnosti I skupiny 3 souřadných

m3

1 614

1 800,00

2 921,00

SS

50 mm

VS

8 670 670 4

2 094

WS

4 850 670 4

1 164

WS

Měsovař

3 220

WS

3 220 0 5

1 614

2 K 132251101

Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v normální třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3

1 614

1 075,00

1 735,00

SS

50 mm

VS

8 670 670 4

2 094

WS

4 850 670 4

1 164

VS

Měsovař

3 220

WS

3 220 0 5

1 614

3 K 162251101

Vodorovné přemístění výlopku nebo sypanky po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení vykopkacími, avšak se složením bez souhlasu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3

3 220

47,00

151,72

VS

z rampy pozemní - tam a zpět

VS

1 614 1 614

3 220

D 2

Zakládání

20 066,74

4 K 216111111

Odvětrání radonu vodorovně drenážní kladkou do stěrkového podkladu z plastových perforovaných trubek DN do 60 mm

m

25 700

88,80

2 282,16 CZK (2023.12.03)

VS

Odsosť z povrchu cesty nasádkou do 0,4 85/125 H

VS

Součet

25 700

25 700

5 K 271522211

Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 12 až 63 mm

m3

2 350

2 230,00

5 240,50 CZK

6 K 274313011

Zakládání z betonu prostého paty betonu kamenným nepropilovaným tř. C 16/20

m3

3 220

5 300,00

17 108,00

SS

Podklad z betonu

VS

8 670 670 4

2 094

VS

4 850 670 4

1 164

VS

Součet

3 220

D 9

Ostatní konstrukce a práce - betonování

4 000,00

7 K 9_001

Propojení dešťové kanalizace a drenáže

m

4 000

1 000,00

4 000,00

D 998

Presun hmot

2 759,09

8 K 999011001

Presun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výroba a služby s novou tvrdou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovnou dopravou vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 3 m

t

2 457

3,0 00

2 759,09

D OST

Ostatní

700,00

9 K OST_001

Doprava stěrky na stavbu

kpl

1 000

700,00

700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 508,00

D VRN3

Zařízení staveniště

398,00

10 K 030001000

Zařízení staveniště

soubor

1 000

398,00

398,00

D VRN4

Inženýrská činnost

1 000,00

11 K 044002000

Revize

soubor

1 000

799,00

799,00

12 K 045002000

Kompletační a koordinátní činnost

soubor

1 000

212,00

212,00

D VRN6

Uzemní vlivy

1 194,00

13 K 065002000

Mimořádná doprava materiálů

soubor

1 000

1 194,00

1 194,00

D VRN7

Provozní vlivy

112,00

14 K 070001000

Provozní vlivy

soubor

1 000

112,00

112,00

D VRN9

Ostatní náklady

799,00

15 K 094002000

Ostatní náklady související s výstavbou

soubor

1 000

799,00

799,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-047
Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

KSO:
Místo: obec Příčovy

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-7 006,88
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-7 006,88	-1 471,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-8 478,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

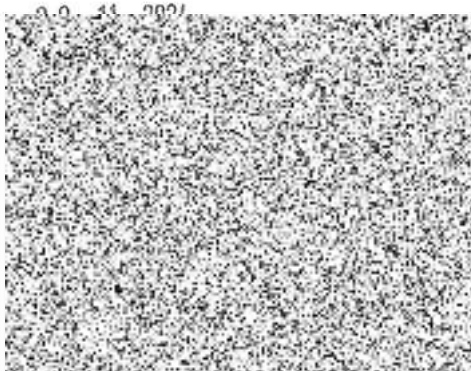

Datum a podpis:

28-11-2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023-047

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

Místo:

obec Příčovy

Datum:

4. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 006,88	-8 478,32
2023_047_2	ZL. č.2 - Změna obvodové nosné konstrukce	-7 006,88	-8 478,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

Objekt:

2023_047_2 - ZL. č.2 - Změna obvodové nosné konstrukce

KSO:

Místo: obec Příčovy

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

LAMA PB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

24749044

DIČ:

CZ24749044

Náklady z rozpočtu

-7 006,88

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-7 006,88

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižená

-7 006,88

21,00%

-1 471,44

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 478,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28-11-2024


Datum a podpis:

Razítko

28-11-2024

Datum a podpis:

Razítko

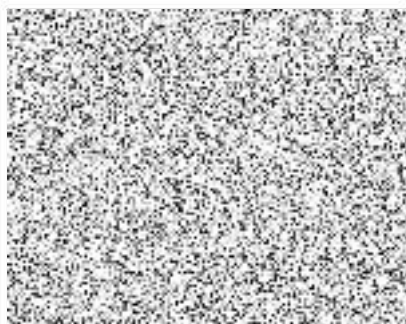

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

Objekt:

2023_047_2 - ZL. č.2 - Změna obvodové nosné konstrukce

Místo:

obec Příčovy

Datum: 4. 12. 2023

Projektant:

Zpracovatel: LAMA PB s.r.o.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-7 006,88
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 808,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 907,81
4 - Vodorovné konstrukce	-395,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	494,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 801,53
713 - Izolace tepelné	120,16
763 - Konstrukce suché výstavby	853,82
777 - Podlahy lité	827,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 006,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

Objekt:

2023_047_2 - ZL. č.2 - Změna obvodové nosné konstrukce

Místo:

obec Příčovy

Datum:

4. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

LAMA PB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-7 006,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 808,41	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-8 907,81	
1	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	33,870	2 387,00	80 847,69	CS ÚRS 2024 02
	W		8,5*3,0		25,500			
	W		4,95*3,0		14,850			
	W		4,95*1,2/2		2,970			
	W		-3,0*2,85		-8,550			
	W		-1,5*0,6		-0,900			
	W		Součet		33,870			
2	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm	m2	-33,870	2 650,00	-89 755,50	
	P		Poznámka k položce					
			náhrada za navrhovanou tl. 400mm dle PD a TZ					
	W		8,5*3,0		25,500			
	W		4,95*3,0		14,850			
	W		4,95*1,2/2		2,970			
	W		-3,0*2,85		-8,550			
	W		-1,5*0,6		-0,900			
	W		Součet		33,870			
	W		33,87*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-33,870			
D		4	Vodorovné konstrukce				-395,00	
3	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tl. C 16/20	m3	-0,079	5 000,00	-395,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				494,40	
4	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	0,087	5 000,00	435,00	
	W		((0,06*8,2)+(0,06*5,05))*0,11		0,087			
	W		Součet		0,087			
5	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,087	600,00	52,20	
	W		((0,06*8,2)+(0,06*5,05))*0,11		0,087			
	W		Součet		0,087			
6	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	0,120	60,00	7,20	
	W		0,06+0,06		0,120			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 801,53	
D		713	Izolace tepelné				120,16	
7	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	0,795	52,00	41,34	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			
8	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	0,835	92,00	76,82	
	W		0,795*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,835			
9	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	2 000,00	2,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				853,82	
10	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	0,795	925,00	735,38	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			
11	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	0,795	40,00	31,80	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			
12	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	0,795	58,00	46,11	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na ohně - třída E) 110g/m2	m2	0,893	25,00	22,33	
	W		0,795*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		0,893			
14	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	1 300,00	18,20	
	D	777	Podlahy lité				827,55	
15	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	0,795	70,00	55,65	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			
16	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	0,795	350,00	278,25	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			
17	K	777511121	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm	m2	0,795	620,00	492,90	
	W		(0,06*8,2)+(0,06*5,05)		0,795			
	W		Součet		0,795			
18	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	750,00	0,75	

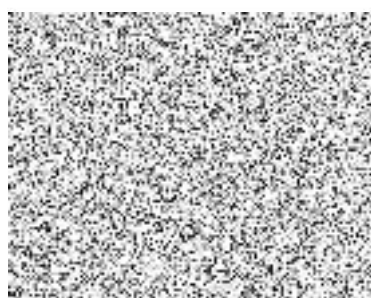

REKAPITULACE STAVBY

Objed: 2023-047
Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy

Objed	2023-047	Objed	
Město	obec Příčovy	Datum	13. 3. 2025
Zadavatel		IČ	
		DIČ	
Zhotovitel		IČ	24749044
LAMA PB s.r.o.		DIČ	CZ24749044
Projektant		IČ	
		DIČ	
Zpracovatel		IČ	
		DIČ	
Poznámka:			

Cena bez DPH	6 410,82
--------------	----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	6 410,82	1 346,27
snížená	15.00%	0,00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	7 757,09
------------	---	-----	----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	2023-047		
Stavba:	Přístavba hasičské zbrojnice Příčovy		
Město	obec Příčovy	Datum:	13. 3. 2025
Zastavatel		Projednatel	
Zhotovitel	LAMA PB s.r.o.	Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 410,82	7 757,09
ZLč.3	Stavební úpravy	6 410,82	7 757,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hřebčinské zbrojnice Příčovy

Objekt: ZLč.3 - Stavební úpravy

KSO: Ministerstvo
Místní: obec Příčovy

MO-GZ: Datum: 13. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

IČ: 24749044
DIČ: CZ24749044

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 160,82
Ostatní náklady	2 250,00
Cena bez DPH	6 410,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 410,82	21,00%	1 346,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 757,09
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítka:

Datum a podpis:

Razítka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hradby a zbrojnice Pí Č. 17
Objekt: ZLč.3 - Stavební úpravy

Místo: obec Příčovy Datum: 13. 3. 2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: LAMÁ PB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací		4 160,82
HSV - Práce a dodávky HSV		4 160,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 160,82
2) Ostatní náklady		2 250,00
Oborné práce		750,00
Doprava materiálu		1 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 410,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Přístavba náložní tunelové Příčovy

Objekt

ZLč.3 - Stavební úpravy

Místo

obec Příčovy

Datum

13. 3. 2025

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 160,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 160,82	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				4 160,82	
1	K	612142001	Pletivo sklolátknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	11,138	296,00	3 296,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
VV			"Odpočet" 4,95*2,25		11,138			
VV			Součet		11,138			
2	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-11,138	350,00	-3 898,30	
VV			"Odpočet" (4,95*2,25)*(-1)		-11,138			
VV			Součet		-11,138			
3	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-11,138	85,00	-946,73	
VV			"Odpočet" (4,95*2,25)*(-1)		-11,138			
VV			Součet		-11,138			
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,131	39 000,00	5 109,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
P			Příplatek za výztuž					
VV			Sít KARI z 10/25 mm (K4-18)		0,131			
VV			(11*11,88)/1000		0,131			
VV			Součet		0,131			
5	K	631362R01	Příplatek za Distanční lišty TRICK 30	kus	25,000	24,00	600,00	

