



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 456/2017



MBNPP000B2TU

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Zemní práce za budovou Masarykovo nám. č.p.15“

Zhotovitel

Firma:

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený :

Zapsaná v OR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

262 30 470/CZ26230470

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Komerční banka, a.s., Bystřice nad Pernštejnem

27-3948420257/0100

+420 566 560 941

+420 566 551 715

info@sph-stavby.cz

/dále jen „zhotovitel“/

a

Objednatel

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zapsaný:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

002 94 136/CZ00294136

Ing. Karel Pačiska, starosta města

566 590 311

566 590 347

posta@bystricenp.cz

/ dále jen „objednatel“/

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo ze dne 3.1.2017:

II.

Čas a místo plnění

Původní znění:

Leden až březen 2017 na pozemku parc.č. 293/1 a 293/5 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Provedení opravy živičného krytu bude provedeno až po zprovoznění obalovny živičných směsí.

Nové znění:

Termín dokončení stavebních prací

do 01.06.2017

Termín dokončení živičných povrchů

do 30.11.2017

III. Cena díla

Původní znění:

Cena za provedení díla byla stanovena dle položkového rozpočtu vypracovaného objednatelem a oceněným zhotovitelem dne 25.11.2016 a činí 560 984,-Kč vč. 21% DPH (463 623,18Kč bez DPH).

Nové znění:

Cena za dílo činí 658 036Kč vč. DPH (543 831,63Kč bez DPH)

Cena za dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce dle přiloženého rozpočtu.

Ostatní ujednání


Tento dodatek č.1 je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací.


V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.8.2017

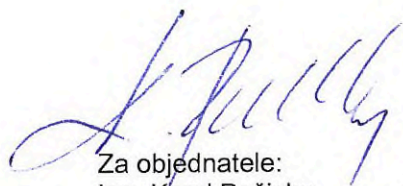

Za objednatele:
Ing. Karel Pačiska
starosta



Za zhotovitele:
Ing. arch. Petr Horáček
jednatel společnosti

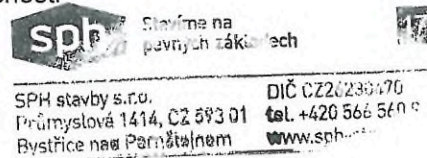

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20161850b **SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 - méněpráce**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem** IČO: 00294136
Příční 405 DIČ: CZ00294136
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-65 976,64
PSV			-21 740,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			-7 500,00
Ostatní náklady			-100,00
Celkem			-95 316,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-95 316,94 CZK
Základní DPH	21 %	-20 017,00 CZK


Zaokrouhlení -0,06 CZK

Cena celkem s DPH -115 334,00 CZK

v BYSTŘICI N. P.

dne 1. 8. 2017


 Za zhotovitele


 Za objednatele



Stavíme na
pevných základech

17



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	-7 600	-1 596	-9 196	8
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	-7 600	-1 596	-9 196	8
01	BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřička	0	-87 717	-18 421	-106 138	92
01	méněpráce	0	-87 717	-18 421	-106 138	92
Celkem za stavbu		0	-95 317	-20 017	-115 334	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
14.1	Protlaký	HSV			-17 149,00	18
21a	Drenáže	HSV			-6 722,54	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 826,78	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-23 000,00	24
8	Trubní vedení	HSV			-2 541,44	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-12 000,00	13
97	Prorážení otvorů	HSV			-650,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 086,88	2
711	Izolace proti vodě	PSV			-15 737,62	17
773	Podlahy teracové	PSV			-6 002,68	6
VN	Vedlejší náklady	VN			-7 500,00	8
ON	Ostatní náklady	ON			-100,00	0
Cena celkem					-95 316,94	100

Položkový rozpočet

S:	20161850b	SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-7 500,00
1	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy	Soubor	-0,50000	5 000,00	-2 500,00
2	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-100,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	100,00	-100,00

Položkový rozpočet

S:	20161850b	SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15
O:	01	BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem
R:	01	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 14.1		Protlaky				-17 149,00
1	141700107	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm	m	-1,10000	9 500,00	-10 450,00
2	141-001	D+M Objímka trubková, kluzná pro D 219 mm, typ A/B - 2/3	kus	-2,00000	450,00	-900,00
3	141-002	D+M Koncová manžeta potrubí D 219/8 mm	kus	-2,00000	1 970,00	-3 940,00
4	14221300	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 8, ,0 mm	m	-1,10000	1 690,00	-1 859,00
Díl: 21a		Drenáže				-6 722,54
5	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-151,23808	18,00	-2 722,29
6	67390526	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300, g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	-173,92376	23,00	-4 000,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-1 826,78
7	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu, pr	m3	-0,52950	3 450,00	-1 826,78
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-23 000,00
8	602011105	Omitky stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , ,	m2	-40,00000	60,00	-2 400,00
9	602011126	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	-40,00000	330,00	-13 200,00
10	602011151	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm,	m2	-40,00000	120,00	-4 800,00
11	612-001	D+M silikátový interiérový finální nátěr štukové, omítky	m2	-40,00000	65,00	-2 600,00
Díl: 8		Trubní vedení				-2 541,44
12	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 20/25	m3	-0,79420	3 200,00	-2 541,44
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-12 000,00
13	900-001	D+M dvorní dešťová vpust' s rámem 300x300 mm	kus	-2,00000	6 000,00	-12 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				-650,00
14	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-10,00000	65,00	-650,00
Díl: 99		Stavební přesun hmot				-2 086,88
15	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m	t	-17,39064	120,00	-2 086,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				-15 737,62
16	711132311	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích, prvků	m2	-34,56000	180,00	-6 220,80
17	711212002	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-7,41300	395,00	-2 928,14
18	711212601	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	-10,46000	125,00	-1 307,50
19	711140014	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x,	m2	-7,41300	265,00	-1 964,45
20	28323113	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2;, HDPE	m2	-39,74400	75,00	-2 980,80

Položkový rozpočet

S:	20161850b	SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15
O:	01	BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem
R:	01	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-134,37240	2,50	-335,93
Díl: 773		Podlahy teracové				-6 002,68
22	773-001	D+M teracová dlažba 300x300x30 mm, do cementového lepidla	m2	-7,41300	790,00	-5 856,27
23	998773201	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	-58,56270	2,50	-146,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20161850a SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 - vícepráce**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: **00294136**
 DIČ: **CZ00294136**

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: **26230470**
 DIČ: **CZ26230470**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			168 425,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			2 100,00
Celkem			175 525,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		175 525,39 CZK
Základní DPH	21 %		36 860,00 CZK

Zaokrouhlení -0,39 CZK

Cena celkem s DPH 212 385,00 CZK

v BYSTŘICI N.P.

dne 1.8.2017

 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vícepráce	0	175 525	36 860	212 386	100
1	Vícepráce 1	0	60 100	12 621	72 721	34
2	Vícepráce 2	0	68 519	14 389	82 908	39
3	Vícepráce 3	0	46 907	9 850	56 757	27
Celkem za stavbu		0	175 525	36 860	212 386	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 862,43	12
14.1	Protlaký	HSV			36 927,00	21
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			390,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			780,00	0
5	Komunikace	HSV			34 138,75	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 148,80	1
8	Trubní vedení	HSV			26 714,44	15
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			43 975,00	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 488,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			2 100,00	1
Cena celkem					175 525,39	100

Položkový rozpočet

S:	20161850a	SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15
O:	1	Vícepráce
R:	1	Vícepráce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 572,96
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	106,92	0,00
2	132201211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,32000	210,00	2 587,20
3	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	12,32000	40,00	492,80
4	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,32000	90,00	1 108,80
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,32000	180,00	2 217,60
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	123,20000	6,00	739,20
7	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,32000	100,00	1 232,00
8	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	12,32000	15,00	184,80
9	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	22,17600	60,00	1 330,56
10	1 R 01	Odvod vody	Hod	16,00000	230,00	3 680,00
Díl: 14.1		Protlaky				36 927,00
11	141700107	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm	m	3,30000	9 500,00	31 350,00
12	14221300	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 8, ,0 mm	m	3,30000	1 690,00	5 577,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 500,00
13	9 R 01	Pronájem čerpadla	den	4,00000	500,00	2 000,00
14	9 R 02	Zabezpečení čerpadla	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
15	1001T	Přesun stavebních kapacit - přerušení stavebních prací	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 100,00
16	ON R 01	Inženýring řešené problematiky	Hod	6,00000	350,00	2 100,00

Položkový rozpočet

S:	20161850a	SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15
O:	1	Vícepráce
R:	2	Vícepráce 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 289,47
1	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,15789	630,00	8 289,47
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						780,00
2	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,00000	780,00	780,00
Díl: 8 Trubní vedení						26 714,44
3	831372121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	3,50000	400,00	1 400,00
4	894421111	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,00000	400,00	800,00
5	894421112	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	4,00000	600,00	2 400,00
6	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	520,00	520,00
7	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25	m3	0,79420	3 200,00	2 541,44
8	28611152.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000	kus	1,00000	220,00	220,00
9	28611153.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000	kus	2,00000	355,00	710,00
10	28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	2,00000	45,00	90,00
11	28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	2,00000	45,00	90,00
12	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	2,00000	45,00	90,00
13	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	2,00000	60,00	120,00
14	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00000	70,00	280,00
15	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	1,00000	40,00	40,00
16	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	55,00	165,00
17	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	155,00	155,00
18	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00000	72,00	72,00
19	28651856.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC vč. těsnící manžety	kus	1,00000	220,00	220,00
20	28651857.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC vč. těsnící manžety	kus	1,00000	360,00	360,00
21	55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
22	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00000	253,00	506,00
23	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
24	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
25	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
26	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00000	155,00	310,00
27	59710699.A	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48, spojovací systém C	m	5,00000	1 345,00	6 725,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						32 735,00
28	9 R 01	Pronájem čerpadla	den	30,00000	250,00	7 500,00
29	1 S 01	Rypadlo	Sh	12,25000	950,00	11 637,50
30	1 S 02	Auto	Sh	12,25000	650,00	7 962,50
31	1 S 03	Dělník	Hod	24,50000	230,00	5 635,00

Položkový rozpočet

S:	20161850a	SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15
O:	1	Vícepráce
R:	3	Vícepráce 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						390,00
1	212561111RX2	Výplň odvodňovacích trativodů ze štěrkodrtě, frakce 16-32 mm	m3	0,50000	780,00	390,00
Díl: 5 Komunikace						34 138,75
2	577112113	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy, přes 1000 m2	m2	44,05000	310,00	13 655,50
3	577151123	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy, přes 1000 m2	m2	44,05000	465,00	20 483,25
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 148,80
4	631312611	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	0,38522	4 500,00	1 733,49
5	631319171	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,38522	250,00	96,31
6	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	0,01160	27 500,00	319,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						8 740,00
7	1 S 03	Dělník - prohloubení studny, dopojení potrubí, vybourání podlahy	Hod	38,00000	230,00	8 740,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 488,97
8	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,40809	120,00	1 488,97

