

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 35/2025/SOD

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **HALATS s.r.o.**
se sídlem: Těmice 160, 696 84 Těmice
Zastoupena: Serhiy Halats, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Serhiy Halats, jednatel
• ve věcech technických: 
IČO: 08047464
DIČ: CZ08047464
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-8935340277/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 111619
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU A FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45000000-7 STAVEBNÍ PRÁCE 45212300-9 STAVEBNÍ ÚPRAVY UMĚLECKÝCH A KULTURNÍCH BUDOV 45310000-3 ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	22.900.000 Kč bez DPH

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU A FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je realizace stavebních úprav jeviště a hlediště víceúčelového sálu a foyer v budově Kulturního centra Vizovice.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – „STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE“ zpracovaná společností Czech Stage Technology s.r.o., IČ: 26940132, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, vedoucí projektant: 
 - d) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER A SKLADU KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE“ zpracovaná společností Czech Stage Technology s.r.o., IČ: 26940132, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, vedoucí projektant: 
 - e) a se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,

- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - s) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
 - v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
 - w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky: **184 dnů ode dne předání a převzetí staveniště,**
 - b) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště nejdříve **30.04.2025**
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitele se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatel, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	20.965.642,10	4.402.784,84	25.368.426,94

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
- a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 350,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.

Platební podmínky

1. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.

7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

14. Faktury budou zasílány na adresu:

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 20.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Kooperativa. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen

zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů – 2x, + dwg
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, + dwg
 - c) stavební deník – originály a kopie, + dwg
 - d) dokumentace skutečného provedení díla v 2x v listinné a 1x v digitální podobě,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR,
 - g) záruční listy a návody – 2x, + dwg
 - h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x + dwg
 - i) doklady o provedení zaškolení osob
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu převímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli

bez vad a nedodělků.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedoručí-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručení výzvy k její úhradě.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý a nastanou-li takové nevhodné klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušением prací budou provedeny nezbytné úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Termín přerušování stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. Celková doba stanovená v čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy se přerušováním stavebních prací nemění a přerušování stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy neznamena prodloužení celkové doby realizace díla. O opětovném zahájení stavebních

prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

- 1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín realizace dle čl. III odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné práce zahájit. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.
- 1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- 1.2.3.1 Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.

- 1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:

- 1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací** - zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla.
- 1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
- 1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
- 1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
- 1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

- 1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce)

realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

- 1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
- 1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- 1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvě výslovně předvídaný či nikoli, jsou možné pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel a podá o tom zhotoviteli bez zbytečného odkladu zprávu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné

uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 46/81/2025 ze dne 17.03.2025.

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

11. Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23592641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	08.04.2025 08:47:32
Důvod:	
Místo:	

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

Serhiy Digitálně
podepsal Serhiy
Halats Halats
Datum:
2025.04.10
07:27:15 +02'00'

Halats s.r.o.
Serhiy Halats
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653	DIČ: CZ00284653
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132	DIČ: CZ26940132
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464	DIČ: CZ08047464
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			[Seznam položek]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			13 827 833,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	13 827 833,60 CZK	
Základní DPH	21 %	2 903 845,06 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			16 731 678,66 CZK

v _____ dne _____

Digitálně
podepsal Serhiy
Halats
Datum:
2025.02.21
07:38:25 +01'00'

Serhiy
Halats

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	0,00				99
1.01	Bourací práce - stavební část	0,00				5
1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky	0,00				1
1.03	Nový stav - stavební část	0,00				22
1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky	0,00				20
D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ	0,00				28
D.1.4.1b	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ (TOTAL STOP)	0,00				0
D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE	0,00				7
D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA	0,00				16
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				1
Celkem za stavbu		0,00	13 827 833,60	2 903 845,06	16 731 678,66	100

Popis stavby: 24MM089 - STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáné a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jákýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: SO01 - KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE

Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce - stavební část

Popis rozpočtu: 1.02 - Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

Popis rozpočtu: 1.03 - Nový stav - stavební část

Popis rozpočtu: 1.04 - Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky

Popis rozpočtu: D.1.4.1a - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

Popis rozpočtu: D.1.4.1b - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ (TOTAL STOP)

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: D.1.4.3. - AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				2,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				7,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0,6
64	Výplně otvorů	HSV				5,4
900	HZS	HSV				0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV				0,1
96.01	Bourání konstrukcí - stavební konstrukce	HSV				0,8
96.02	Bourání konstrukcí - interiér	HSV				2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,2
AVT	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA	HSV				15,8
EK	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE	HSV				7,4
ES	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ	HSV				27,6
ES	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ (TOTAL STOP)	HSV				0,4
711	Izolace proti vodě	PSV				0,0

713	Izolace tepelné	PSV				0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV				6,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV				0,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				0,9
776	Podlahy povlakové	PSV				2,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				0,0
783	Nátěry	PSV				0,6
784	Malby	PSV				0,5
799.DT	Ostatní - DIVADELNÍ TECHNIKA	PSV				13,2
799.IN	Ostatní - INTERIÉR	PSV				2,3
799.SK	Ostatní - STAVEBNÍ KONSTRUKCE	PSV				0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1,3
VN	Vedlejší náklady	VN				0,7
ON	Ostatní náklady	ON				0,7
Cena celkem					13 827 833,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 900		HZS						
1	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000				

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

předpoklad :

1.NP : 10 10,00000

2.NP : 10 10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	155,63000				

DK 109 : 125,92 125,92000

DK 109A : 2,68 2,68000

DK 109B : 14,71 14,71000

DK 113 : 12,32 12,32000

Mezisoučet 155,63000

3	946941102RT1	Montáž pojízdných, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	sada	3,00000				
---	--------------	--	------	---------	--	--	--	--

DK 4 :

1 1,00000

DK 5 :

2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

4	946941192RT1	Nájemné pojízdných, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	den	60,00000				
---	--------------	---	-----	----------	--	--	--	--

DK 4 :

20 20,00000

DK 5 :

2*20 40,00000

Mezisoučet 60,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	3,00000				

DK 4 :

1

1,00000

DK 5 :

2

2,00000

Mezisoučet

3,00000

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

6	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	628,99000
---	--------------	--	----	-----------

DK 4 : 343,13

343,13000

DK 5 : 130,23

130,23000

Mezisoučet

473,36000

DK 109 : 125,92

125,92000

DK 109A : 2,68

2,68000

DK 109B : 14,71

14,71000

DK 113 : 12,32

12,32000

Mezisoučet

155,63000

Díl: 96.01 **Bourání konstrukcí - stavební konstrukce**

7	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	134,10000
---	--------------	--	----	-----------

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ

KONSTRUKCE :

SK.01.00 - PODLAHA JEVIŠTĚ - DK5 - 134,10 m2 :

134,10

134,10000

Mezisoučet

134,10000

8	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	134,10000
---	--------------	---	----	-----------

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ

KONSTRUKCE :

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SK.01.00 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 134,10 m2 :						
		134,10		134,10	10000			
		Mezisoučet		134,10	10000			
9	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	151,80000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.00 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 134,10 m2 :						
		134,10		134,10	10000			
		Mezisoučet		134,10	10000			
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.03.00 - PODLAHA JEVISTE - DK 5/DK 6 - 1,20 m2 :						
		1,20		1,20	20000			
		Mezisoučet		1,20	20000			
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.04.00 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30		12,30	30000			
		Mezisoučet		12,30	30000			
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.10.00 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 3,20+1,00		4,20	20000			
		Mezisoučet		4,20	20000			
10	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,64250				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.00 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 134,10 m2 :						
		SK.02.00 - PRICKA - DORAZ POSUV. VRAT - DK 5/DK 6 - 0,20 m3 :		0,20	20000			
		0,20		0,20	20000			

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 0,20000
 Bourání schodů 109 :
 levá strana :
 (8,71)*0,32*(3,821-3,635) 0,51842
 (8,71)*0,32*(4,006-3,821) 0,51563
 pravá strana :
 (19,60)*0,32*(3,857-3,635) 1,39238
 (19,60)*0,32*(4,019-3,857) 1,01606
 Mezisoučet 3,44250

11	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm	m2	17,70000				
----	--------------	---	----	----------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
 KONSTRUKCE :
 SK.03.00 - PODLAHA JEVISTE - DK 5/DK 6 - 1,20 m2 :
 1,20 1,20000

Mezisoučet 1,20000

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
 KONSTRUKCE :
 SK.04.00 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30 12,30000

Mezisoučet 12,30000

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
 KONSTRUKCE :
 SK.10.00 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ 4,20000
 CÍSLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 3,20+1,00

Mezisoučet 4,20000

12	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	24,00000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
 KONSTRUKCE :
 SK.03.00 - PODLAHA JEVISTE - DK 5/DK 6 - 1,20 m2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		+ 20 mm : 20*1,20		24,00000				
		Mezisoučet		24,00000				
13	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	12,30000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ						
		KONSTRUKCE :						
		SK.04.00 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30		12,30000				
		Mezisoučet		12,30000				
14	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	0,75000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ						
		KONSTRUKCE :						
		SK.05.00 - NOSNA STENA-ROZSIRENI OTVORU - DK		0,75000				
		113 - 0,75 m3 : 0,75						
		Mezisoučet		0,75000				
15	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	5,40000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ						
		KONSTRUKCE :						
		SK.05.00 - NOSNA STENA-ROZSIRENI OTVORU - DK						
		113 - 0,75 m3 :						
		1,00+2,20+2,20		5,40000				
		Mezisoučet		5,40000				
16	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	67,20000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ						
		KONSTRUKCE :						
		SK.06.00 - PRICKA + PODHLED - DK 109B - 48,20		67,20000				
		m2+19,00 m2 : 48,20+19,00						
		Mezisoučet		67,20000				
17	713103121R00	Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	67,20000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ						
		KONSTRUKCE :						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SK.06.00 - PRICKA + PODHLED - DK 109B - 48,20
m2+19,00 m2 : 48,20+19,00
Mezisoučet

67,20000

67,20000

18	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	12,80000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
KONSTRUKCE :

SK.07.00 - POKLADNA STENY - DK 109 - 12,80 m2 :
12,80

12,80000

Mezisoučet

12,80000

19	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	40,80000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
KONSTRUKCE :

SK.08.00 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 10,20 m2 :
10,20

10,20000

SK.09.00 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 36,80 m2 :
30,60

30,60000

Mezisoučet

40,80000

20	965041441RT1	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	6,12000				
----	--------------	--	----	---------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
KONSTRUKCE :

SK.08.00 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 10,20 m2 :
10,20*0,15

1,53000

SK.09.00 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 36,80 m2 :
30,60*0,15

4,59000

Mezisoučet

6,12000

21	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	6,12000				
----	--------------	---	----	---------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ
KONSTRUKCE :

SK.08.00 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 10,20 m2 :
10,20*0,15

1,53000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SK.09.00 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 36,80 m2 : 4,59000
30,60*0,15
Mezisoučet 6,12000

22	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	16,32000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.08.00 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 10,20 m2 : 4,08000						
		10,20*0,40						
		SK.09.00 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 36,80 m2 : 12,24000						
		30,60*0,40						
		Mezisoučet 16,32000						

Díl: 96.02	Bourání konstrukcí - interiér							
23	766411811R00x	Demontáž obložení stěn, včetně podkladního roštu, lišt a lemování (dle PD)	m2	97,26000				

LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :

IN.01.00 - OBKLAD FORBINY - DK4 - 12,70 m2 : 12,70 12,70000

IN.04.00 - OBKLAD PILIRE - DK4 - 17,40 m2 : 17,40 17,40000

IN.05.00 - OBKLAD PILIRE - DK4 - 5,30 m2 : 5,60 5,60000

IN.11.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 5,65 m2 : 5,65 5,65000

IN.12.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 5,65 m2 : 5,65 5,65000

IN.13.00 - OBKLAD VZT - DK4 - 4,40 m2 : 4,40 4,40000

IN.14.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 6,60 m2 : 6,60 6,60000

IN.15.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 6,60 m2 : 6,60 6,60000

IN.21.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 5,40 m2 : 5,40000

IN.22.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 6,26 m2 : 6,26000

IN.23.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 6,05 m2 : 6,05000

IN.24.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 6,05 m2 : 6,05000

IN.30.00 - OBKLAD STENY - DK 109 - 8,90 m2 : 8,90 8,90000

Mezisoučet 97,26000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	963016111R00x	Demontáž podhledu, včetně podkladního roštu. liš a lemování (dle PD)	m2	686,10000				

LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :

IN.06.00 - AKUSTICKY PODHLED 1NP POD GALERII - DK4 - 165,80 m2 : 165,80	165,80000
IN.20.00 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 140,40 m2 : 140,40	140,40000
IN.27.00 - HLAVNI PODHLED/ KOEF 1,2 - DK 4 - 99,50 m2 : 99,50	99,50000
IN.28.00 - HLAVNI PODHLED/ KOEF 1,2 - DK 4 - 140,00 m2 : 140,00	140,00000
IN.29.00 - HLAVNI PODHLED - DK 109, DK 109B - 140,40 m2 : 140,40	140,40000

Mezisoučet 686,10000

25	713103121R00	Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	48,26000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :

IN.11.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 5,65 m2 : 5,65	5,65000
IN.12.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 5,65 m2 : 5,65	5,65000
IN.14.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 6,60 m2 : 6,60	6,60000
IN.15.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK4 - 6,60 m2 : 6,60	6,60000
IN.21.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 5,40 m2 :	5,40000
IN.22.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 6,26 m2 :	6,26000
IN.23.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 6,05 m2 :	6,05000
IN.24.00 - AKUSTICKY VYKRYT - DK 109 - 6,05 m2 :	6,05000

Mezisoučet 48,26000

26	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	6,80000				
----	--------------	--	----	---------	--	--	--	--

LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :

IN.02.00 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,10 m2 : 4,10	4,10000
---	---------

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IN.19.00 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109A - 2,70 m2 : 2,70 Mezisoučet			2,70000 6,80000			
27	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER : IN.18.00 - PODLAHOVA KRYTINA (BEZ ELEVACI) - DK 109, DK 109B - 90,50 m2 : 90,50 Mezisoučet	m2	90,50000				
28	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER : IN.02.00 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,10 m2 : 4,10 IN.19.00 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109A - 2,70 m2 : 2,70 Mezisoučet	m2	97,30000				
29	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER : IN.02.00 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,10 m2 : 4,10 IN.19.00 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109A - 2,70 m2 : 2,70 Mezisoučet	m2	97,30000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	366,50000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		do 15% plochy :						
		IN.16.00 - OMITKA VNEJSI STENA DK 113 - DK4 - 22,35		22,35000				
		m2 : 22,35						
		IN.25.00 - OMITKA VNEJSI STENA DK 109A - DK 4 -		22,10000				
		22,10 m2 : 22,10						
		IN.26.00 - OMITKA - DK 109A,DK 113 - 12,90 a		56,30000				
		31,10+12,30 m2 : 12,90+31,10+12,30						
		IN.33.00 - OMITKA ZDIVO JEVISTE - DK 4 - 248,25 m2 :		248,25000				
		248,25						
		IN.35.00 - OMITKA - NOSNIK GALRIE - DK 4 - 17,50 m2 :		17,50000				
		17,50						
		Mezisoučet		366,50000				
31	9602000x01	D+M: demontáž VZT mřížek (dle PD)	soubor	20,00000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		Pouze krycí mřížky VZT vyústku budou očištěny a		10,00000				
		uschována k dalšímu použití. : 10						
		Také všechny ostatní mřížky VZT (na obložených stěnách		10,00000				
		v počtu 10 ks budou uschovány pro další použití). : 10						
		Mezisoučet		20,00000				
32	711191172R00	Položení ochranné textilie (dle PD)	m2	343,20000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				
33	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	377,52000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient přesahy, ztratiné: 0,10		34,32000				
34	711171559R00x	Položení ochranné folie	m2	343,20000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				
35	28322026R	Fólie PVC, tl. 1,0 mm	m2	377,52000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				
		Koeficient přesahy, ztratiné: 0,10		34,32000				
36	711170101R00	Odstranění, fólie, volně	m2	686,40000				
		Odstranění po ukončení prací :						
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 :						
		geotextilie : 343,20		343,20000				
		PVC : 343,20		343,20000				
		Mezisoučet		686,40000				
37	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	343,20000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				
38	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 18 mm	m2	377,52000				
		LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :						
		IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE		343,20000				
		ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 343,20000

Koeficient přesahy, ztratiné: 0,10 34,32000

39	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	343,20000				
----	--------------	--	----	-----------	--	--	--	--

Odstranění po ukončení prací :

LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :

IN.36.00 - PODLAHA SAL- VLYSY - OCHRANNE 343,20000

ZAKRYTI - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20

Mezisoučet 343,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
40	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	5,32235				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	95,88917				
42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	95,88917				

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

43	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	95,88917				
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	95,88917				

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	95,88917				
----	--------------	--	---	----------	--	--	--	--

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 821,89427				
47	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	95,88917				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.01	Bourací práce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
1	968083R00x01	Vyvěšení a vybourání oken; včetně demontáže kování, parapetu, závěsu, příslušenství	m2	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
		LEGENDA BOURACI PRACE - VYPLNE OTVORU :						
		LEGENDA BOURACI PRACE - STAVEBNI			1,00000			
		KONSTRUKCE : 1,0*1,0						
		Mezisoučet			1,00000			
2	968083R00x02	Vyvěšení a vybourání dveří; včetně demontáže kování, prahu, závěsu, příslušenství	m2	29,25450				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
		LEGENDA BOURACI PRACE - VYPLNE OTVORU :						
		Demontáž - DO.1.00 - DVERE 1650L/ 1970 - DREVO,			3,25050			
		DREVOTRISKA - DK 5 : 1*1,65*1,97						
		Demontáž - DO.2.00 - DVERE 800L/1970 - DREVO,			1,57600			
		DREVOTRISKA - DK 5 : 1*0,80*1,97						
		Demontáž - DO.3.00 - DVERE 1300P/1970 - DEMONTAZ			2,56100			
		/ LAMINO/ OCEL. ZARUBEN/ RW 30 - DK 109 :						
		1*1,30*1,97						
		Demontáž - DO.4.00 - DVERE 1300P/1970 - DEMONTAZ			12,80500			
		/ LAMINO/ OCEL. ZARUBEN - DK 5 : (9-4)*1,30*1,97						
		Demontáž - DO.5.00 - DVERE 600P/1970 - DEMONTAZ /			1,18200			
		LAMINO/ OCEL. ZARUBEN - DK 109 : 1*0,60*1,97						
		Demontáž - DO.6.00 - DVERE 800L/1970 - DEMONTAZ /			4,72800			
		LAMINO/ VCETNE OCEL. ZARUBNE - DK 109, DK 111,						
		DK 113 : 3*0,80*1,97						
		Demontáž - DO.7.00 - DVERE 800L/1970 - DEMONTAZ/			3,15200			
		LAMINO/ OCEL. ZARUBEN - DK 109A, POKLADNA :						
		2*0,80*1,97						
		Mezisoučet			29,25450			

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799.DT		Ostatní - DIVADELNÍ TECHNIKA						
3	799DT.06.00	Demontáž - DT.06.00 - LATKOVÉ VYBAVENÍ - SVETLY HORIZONT - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku								
4	799DT.07.00	Demontáž - DT.07.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - TMAVÝ HORIZONT - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku								
5	799DT.08.00	Demontáž - DT.08.00 - LATKOVÉ VYBAVENÍ - SALOVÉ RAMENO - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	8,00000				
kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku								
6	799DT.09.00	Demontáž - DT.09.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - VÝKRYT HORIZONTŮ - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku								
7	799DT.10.00	Demontáž - DT.10.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - STŘEDNÍ HORIZONT - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku								
8	799DT.11.00	Demontáž - DT.11.00 - PORTÁLOVÁ VĚŽ A - KOV / PROFIL / PLECH (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru								
9	799DT.12.00	Demontáž - DT.12.00 - PORTÁLOVÁ VĚŽ B - KOV / PROFIL / PLECH (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru								
10	799DT.13.00	Demontáž - DT.13.00 - VÝKRYT TAHU 1 - KOV / PROFIL / PLETIVO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru								
11	799DT.14.00	Demontáž - DT.14.00 - VÝKRYT TAHŮ 2-3-4 - KOV / PROFIL / PLETIVO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru								

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	799DT.15.00	Demontáž - DT.15.00 - VYKRYT TAHŮ 5-6-7-I-II - KOV / PROFIL / PLETIVO (dle PD - DK 5) kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru	Soubor	1,00000				
13	799DT.16.00	Demontáž - DT.16.00 - VRATA DEKORACE 2920/2800 - KOV / PROFIL / PLECH (dle PD - DK 5) kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru	Soubor	1,00000				
14	799DT.17.00	Demontáž - DT.17.00 - ŽEBŘÍK LÁVKA I B - 4,40 bm - KOV / TRUBKA (dle PD - DK 5) kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku	Soubor	1,00000				
15	799DT.18.00	Demontáž - DT.18.00 - ŽEBŘÍK LÁVKA II B - 6,40 bm - KOV / TRUBKA (dle PD - DK 5) kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku	Soubor	1,00000				
16	799DT.19.00	Demontáž - DT.19.00 - ŽEBŘÍK LÁVKA II A - 6,40 bm - KOV / TRUBKA (dle PD - DK 5) kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku	Soubor	1,00000				
17	799DT.20.00	Demontáž - DT.20.00 - ŽEBŘÍK LÁVKA I A - 4,40 bm - KOV / TRUBKA (dle PD - DK 5) kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku	Soubor	1,00000				
18	799DT.21.00	Demontáž - DT.21.00 - PODLAHA LÁVKA I A - 5,90m2/ 6,90 bm - DŘEVO / MASIV (dle PD - DK 5) kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku	Soubor	1,00000				
19	799DT.22.00	Demontáž - DT.22.00 - PODLAHA LÁVKA I B - 4,00m2/ 13,30 bm - DŘEVO / MASIV (dle PD - DK 5) kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku	Soubor	1,00000				
20	799DT.23.00	Demontáž - DT.23.00 - PODLAHA LÁVKA II - 29,80m2/ 42,10 bm - DŘEVO / MASIV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
21	799DT.24.00	Demontáž - DT.24.00 - DRÁHA TMAVÝ HORIZONT - KOV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
22	799DT.25.00	Demontáž - DT.25.00 - DRÁHA SVĚTLÝ HORIZONT - KOV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
23	799DT.26.00	Demontáž - DT.26.00 - DRÁHA HLAVNÍ OPONA - KOV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
24	799DT.27.00	Demontáž - DT.27.00 - VÝKRYT LÁVKY II NAD DRÁHOU OPONY - 3,50 m2/12,6 bm - DŘEVO / MASIV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,0000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
25	799DT.28.00	Demontáž - DT.28.00 - VÝKRYT LÁVKY II NAD PORTÁLEM - 3,80 m2 - KOV / PROFIL / PLETIVO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
26	799DT.29.00	Demontáž - DT.29.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - SUFITA - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
27	799DT.30.00	Demontáž - DT.30.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - HARLEKÝN - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
28	799DT.31.00	Demontáž - DT.31.00 - PORTÁL - KOV / PROFIL / PLECH (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní demontáž a oboušení stávajícího nátěru						
29	799DT.32.00	Demontáž - DT.32.00 - OBKLAD MEZISTROPU, 26,50 m2 - DESK. MATERIAL/ 10mm/ NA DREV PROFILY/ OCISTENI (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
30	799DT.01.00	Demontáž - DT.01.00 - INSTALACNI DVIRKA A - DT - KOV / PLECH (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		349						
31	799DT.02.00	Demontáž - DT.02.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - HLAVNÍ OPONA - BAVLNA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
32	799DT.03.00	Demontáž - DT.03.00 - INSTALACNI DVIRKA B - DT - KOV / PLECH (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
33	799DT.04.00	Demontáž - DT.04.00 - POHON - HLAVNÍ OPONA - KOV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
34	799DT.05.00	Demontáž - DT.05.00 - KINORÁM - PROJEKČNÍ PLOCHA - DŘEVO / TKANINA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
Díl: 799.IN		Ostatní - INTERIÉR						
35	799IN.03.00	Demontáž - IN.03.00 - MOBILNÍ SCHODIŠTĚ - KOV / DŘEVOTŘÍSKA (dle PD - DK 4)	Soubor	2,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
36	799IN.07.00	Demontáž - IN.07.00 - ZABRADLI-MADLO - 2,40 m - DŘEVO / KOV (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
37	799IN.08.00	Demontáž - IN.08.00 - ZABRADLI-MADLO MOBILNIHO SCHODISTE - 1,40 m - DŘEVO / KOV (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
38	799IN.09.00	Demontáž - IN.09.00 - OTOPNÉ TĚLESO - KOV (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
39	799IN.10.00	Demontáž - IN.10.00 - OTOPNÉ TĚLESO - KOV (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
40	799IN.17.00	Demontáž - IN.17.00 - ZÁBRADLÍ GALERIE - 23,30 bm - DŘEVO/ PLEXISKLO/ OCEL SLOUPKY PONECHAT (dle PD - DK 109)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
41	799IN.31.00	Demontáž - IN.31.00 - ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS - PES- PLOCHA OKNA 4,70*3,20=15,60m2 (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
42	799IN.32.00	Demontáž - IN.32.00 - ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS - PES- PLOCHA OKNA 7,70*3,20=27,80m2, (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
43	799IN.34.00	Demontáž - IN.34.00 - POKLADNA -VYDEJNÍ STENA - 3,30 m2 - DŘEVO/DŘEVOTŘÍSKA/SKLO (dle PD - DK 105)	Soubor	1,00000				
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu suti, odvozu a uložení na skládku						
44	799IN.50.00	Demontáž - IN.50.00 - Demontáž - elevace, galerie (dle PD)	Soubor	2,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.02	Bourací práce - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní demontáž / demolice včetně pomocných prací, zapravení, zednických přípomocí, přesunu sutí, odvozu a uložení na skládku						

Celkem



Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	320000000x01	D+M: zřízení překladu a úprava ostění - SK.05.01 - NOVY PREKLAD ZB 2x 1500/ UPRAVA OSTENI A NADPRAZI (dle PD)	kpl	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké						
2	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	1,50000				
		Příčka sádkartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.02.01 - OBKLAD OSTENI - DK5 - 1,50 m2 : 1,50 1,50000 Mezisoučet 1,50000						
3	342012225R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., MA 12,5mm	m2	13,70000				
		Příčka sádkartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky akustické MA LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.06.01 - PRICKA, VYSKA 1,00m DÉLKA 1,00m - 2KS - 2,00000 DK 109B - 2,00 m2 : 2,00 SK.07.01 - PRICKA - UZAVRENI NIKY PO POKLADNE - 11,70000 DK 109 - 11,70 m2 : 11,70 Mezisoučet 13,70000						
4	342013325R00x	D+M: ZABRADLI GALERIE- JEDNOSTRAN OBKLAD (dle PD)	m2	51,50000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy LEGENDA NOVY STAV - INTERIER : IN.17.01 - ZABRADLI GALERIE- JEDNOSTRAN OBKLAD 51,50000 - DK 109 - 23,30 mb/51,50 m2 : 51,50 Mezisoučet 51,50000						
5	347013115R00x01	D+M: OBKLAD FORBINY (dle PD)	m2	16,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :

IN.01.00 - OBKLAD FORBINY - DK4 - 4,10 m2 : 4,10 4,10000

IN.01.02 - OBKLAD FORBINY - DK4 - 11,90 m2 : 11,90 11,90000

Mezisoučet 16,00000

6	347013115R00x02	D+M: AKUSTICKÝ VÝKRYT - NOVÝ AKUSTICKÝ PANEL AP 75 (dle PD)	m2	58,10000				
---	-----------------	---	----	----------	--	--	--	--

kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :

IN.11.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 1,70x3,20m - DK4 - 5,50 m2 : 5,50 5,50000

IN.12.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 1,70x3,20m - DK4 - 5,50 m2 : 5,50 5,50000

IN.14.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 2,00x3,20m - DK4 - 6,40 m2 : 6,40 6,40000

IN.15.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 2,00x3,20m - DK4 - 6,40 m2 : 6,40 6,40000

Mezisoučet 23,80000

IN.21.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 1,80x3,140m - DK 109 - 5,70 m2 : 5,70 5,70000

IN.22.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 2,05x3,14m - DK 109 - 6,50 m2 : 6,50 6,50000

IN.23.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 2,00x3,14m - DK 109 - 6,30 m2 : 6,30 6,30000

IN.24.01 - AKUSTICKÝ VÝKRYT - 2,00x3,14m - DK 109 - 6,30 m2 : 6,30 6,30000

Mezisoučet 24,80000

IN.30.01 - OBKLAD STENY - AKUST. VÝKRYT- 3,00x3,14m - DK 109 - 9,50 m2 : 9,50 9,50000

Mezisoučet 9,50000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	954114104R00x	D+M: obložení sloupu - NOVÝ AKUSTICKÝ PANEL AP 75 (dle PD)	m	25,50000				

kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :

IN.04.01 - OBKLAD PILIRE - DK4 - 19,80 m2 : 19,80 19,80000

IN.05.01 - OBKLAD PILIRE - DK4 - 5,70 m2 : 5,70 5,70000

Mezisoučet 25,50000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké				
8	416072121R00x01	D+M: Podhled SDK - NOVÝ AKUSTICKÝ PANEL AP 40 (dle PD)	m2	322,60000

kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :

IN.06.01 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 8,30 m2 : 8,30 8,30000

IN.06.02 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 33,50 m2 : 33,50 33,50000

IN.06.03 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 75,50 m2 : 75,50 75,50000

IN.06.04 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 40,00 m2 : 40,00 40,00000

IN.06.05 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 8,50 m2 : 8,50 8,50000

Mezisoučet 165,80000

IN.20.01 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 8,10 m2 : 8,10 8,10000

IN.20.02 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 33,70 m2 : 33,70 33,70000

IN.20.03 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 73,90 m2 : 73,90 73,90000

IN.20.04 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 33,00 m2 : 33,00 33,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

IN.20.05 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 8,10 m2 : 8,10
 8,10
 Mezisoučet 156,80000

9	416093115R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xMA 12,5 mm	m2	13,88000				
---	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

Čelo podhledu z desek, výška čela do 200 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :

IN.06.01 - AKUSTICKY PODHLED - DK4 - 8,30 m2 :
 IN.06.02 - AKUSTICKY PODHLED - DK4 - 33,50 m2 :
 IN.06.03 - AKUSTICKY PODHLED - DK4 - 75,50 m2 :
 IN.06.04 - AKUSTICKY PODHLED - DK4 - 40,00 m2 :
 IN.06.05 - AKUSTICKY PODHLED - DK4 - 8,50 m2 :
 34,7*0,20 6,94000
 Mezisoučet 6,94000

IN.20.01 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 8,10 m2 :
 IN.20.02 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 33,70 m2 :
 IN.20.03 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 73,90 m2 :
 IN.20.04 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 33,00 m2 :
 IN.20.05 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 8,10 m2 :
 34,7*0,20 6,94000
 Mezisoučet 6,94000

10	767584502R00x	Zpětná montáž podhledů (dle PD)	m2	380,90000				
----	---------------	---------------------------------	----	-----------	--	--	--	--

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :

IN.27.01 - HLAVNI PODHLED VS - DK 4 - 99,50 m2 : 99,50 99,50
 IN.28.01 - HLAVNI PODHLED - DK 4 - 141,00 m2 : 141,00 141,00000
 IN.29.01 - HLAVNI PODHLED - DK 109, DK 109B - 140,40 m2 : 140,40 140,40000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

380,90000

11	954313205R0x	D+M: Opláštění z dřevocementové desky se stěrkou, s akustickou izolací min. 50 mm s akustickou páskou na CD profily (dle PD)	m2	4,60000				
----	--------------	--	----	---------	--	--	--	--

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

LEGENDA NOVY STAV - INTERIER :

IN.13.01 - OBKLAD VZT - DK4 - 4,60 m2 : 4,60

4,60000

Mezisoučet

4,60000

12	416000x01	D+M: montáž VZT mřížek (dle PD)	soubor	20,00000				
----	-----------	---------------------------------	--------	----------	--	--	--	--

nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy

LEGENDA BOURACI PRACE - INTERIER :

Pouze krycí mřížky VZT vyústku budou očištěny a

10,00000

uschována k dalšímu použití. : 10

Také všechny ostatní mřížky VZT (na obložených stěnách

10,00000

v počtu 10 ks budou uschovány pro další použití). : 10

Mezisoučet

20,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
13	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	366,50000				

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

LEGENDA NOVY STAV - INTERIER :

IN.16.01 - OMITKA-VNEJSI STENA DK 113 - DK4 - 22,35

22,35000

m2 : 22,35

IN.25.01 - OMITKA - DK 4 - 22,10 m2 : 22,10

22,10000

IN.26.01 - OMITKA - DK 109A,DK 113 - 12,90 a

56,30000

31,10+12,30 m2 : 12,90+31,10+12,30

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IN.33.01 - OMITKA ZDIVO - DK 5 - 248,25 m2 : 248,25		248,25000				
		IN.35.01 - OMITKA - NOSNIK GALRIE - DK 4 - 17,50 m2 : 17,50		17,50000				
		Mezisoučet		366,50000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
14	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	165,70000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.03.01 - PODLAHA JEVISTE /VSTUP DO DK 6/ - DK 5, DK 6 - 1,20 m2 : 1,20		1,20000				
		SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30		12,30000				
		Mezisoučet		13,50000				
		IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 : 4,00		4,00000				
		IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 : 33,50		33,50000				
		IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 : 110,50		110,50000				
		Mezisoučet		148,00000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : (3,20+1,00)		4,20000				
		Mezisoučet		4,20000				
15	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	161,50000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.03.01 - PODLAHA JEVISTE /VSTUP DO DK 6/ - DK 5, DK 6 - 1,20 m2 : 1,20		1,20000				
		SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30		12,30000				
		Mezisoučet		13,50000				
		IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 : 4,00		4,00000				
		IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 : 33,50		33,50000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 : 110,50 Mezisoučet		110,50000 148,00000				
16	632415140R00	Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.03.01 - PODLAHA JEVISTE /VSTUP DO DK 6/ - DK 5, DK 6 - 1,20 m2 : 1,20 SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30 Mezisoučet	m2	13,50000 13,50000				
17	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 0,06*(3,20+1,00) Mezisoučet	m3	0,25200 0,25200				
18	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : (3,20+1,00)*4,44*0,001 Mezisoučet	t	0,01865 0,01865				
19	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 0,06*(3,20+1,00) Mezisoučet	m3	0,25200 0,25200				
20	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 0,06*(3,20+1,00) Mezisoučet	m3	0,25200 0,25200				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	4,20000				
				LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
				SK.10.01 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ	4,20000			
				CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : (3,20+1,00)				
				Mezisoučet	4,20000			
22	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	4,20000				
				LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
				SK.10.01 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ	4,20000			
				CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : (3,20+1,00)				
				Mezisoučet	4,20000			
23	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	9,84000				
				LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
				SK.10.01 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ	9,84000			
				CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 2*(3,50+1,20+0,22)				
				Mezisoučet	9,84000			
24	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	9,84000				
				LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
				SK.10.01 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ	9,84000			
				CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 2*(3,50+1,20+0,22)				
				Mezisoučet	9,84000			
Díl: 900		HZS						
25	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000				

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

předpoklad :

1.NP : 10 10,00000

2.NP : 10 10,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	155,63000				
		D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :						
		D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :						
		D.1.1.10_ASR_REZY_NS :						
		DK 109 : 125,92		125,92000				
		DK 109A : 2,68		2,68000				
		DK 109B : 14,71		14,71000				
		DK 113 : 12,32		12,32000				
		Mezisoučet		155,63000				
27	946941102RT1	Montáž pojízdných, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	sada	3,00000				
		D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :						
		D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :						
		D.1.1.10_ASR_REZY_NS :						
		DK 4 :						
		1		1,00000				
		DK 5 :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
28	946941192RT1	Nájemné pojízdných, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	den	60,00000				
		D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :						
		D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :						
		D.1.1.10_ASR_REZY_NS :						
		DK 4 :						
		20		20,00000				
		DK 5 :						
		2*20		40,00000				
		Mezisoučet		60,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	3,00000				
		D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :						
		D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :						
		D.1.1.10_ASR_REZY_NS :						
		DK 4 :						
		1		1,00000				
		DK 5 :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
30	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	628,99000				
		D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :						
		D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :						
		D.1.1.10_ASR_REZY_NS :						
		DK 4 : 343,13		343,13000				
		DK 5 : 130,23		130,23000				
		Mezisoučet		473,36000				
		DK 109 : 125,92		125,92000				
		DK 109A : 2,68		2,68000				
		DK 109B : 14,71		14,71000				
		DK 113 : 12,32		12,32000				
		Mezisoučet		155,63000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
31	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	20,61909				
Díl: 711		Izolace proti vodě						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	711212000RT4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky	m2	4,20000				
LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ 4,20000 CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 3,20+1,00 Mezisoučet 4,20000								
33	711212002RT1	Stěrka hydroizolační včetně dodávky, tl. 2 mm	m2	4,20000				
dvouvrstvá LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ 4,20000 CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 3,20+1,00 Mezisoučet 4,20000								
34	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01768				
Díl: 713 Izolace tepelné								
35	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	140,50000				
LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 : 136,30 Mezisoučet 136,30000 LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ 4,20000 CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 3,20+1,00 Mezisoučet 4,20000								
36	28375635Rx	Deska EPS T 4000 N/m2 tl. 50 mm ZVUKOVÁ IZOLACE / TK (dle PD)	m2	149,93000				
LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 : 136,30 Mezisoučet 136,30000 Koefficient ztratiné: 0,10 13,63000								

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	283754901R	Deska izolační XPS, tl. 40 mm, hladká s ozubem	m2	4,62000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.10.01 - VENKOVNÍ RAMPA PRO JEVISTE - BEZ		4,20000				
		CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : 3,20+1,00						
		Mezisoučet		4,20000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		0,42000				
38	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09550				
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
39	762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	136,30000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :		136,30000				
		136,30						
		Mezisoučet		136,30000				
40	60515200x01	DŘEVĚNÝ LEPENÝ HRANOL 40 mm (borovice, AA bez suků, pero/drážka) (dle PD)	m3	6,26980				
		lepené borovice tl. min. 40 mm, v bez sukové úpravě						
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :		5,45200				
		0,04*136,30						
		Mezisoučet		5,45200				
		Koeficient ztratiné: 0,15		0,81780				
41	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	136,30000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :		136,30000				
		136,30						
		Mezisoučet		136,30000				
42	60512111Rx	DŘEVĚNÝ NOSNÍK 120 mm (š.100 x v. 120 mm, os. vz. 600 mm) (dle PD)	m3	3,34620				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		26*9,75*0,12*0,10		3,04200				
		Mezisoučet		3,04200				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,30420				
43	762526R00x01	D+M: AKUSTICKÁ PODLOŽKA (dle PD)	m2	136,30000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVIŠTĚ - DK5 - 136,30 m2 :		136,30000				
		136,30						
		Mezisoučet		136,30000				
44	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	46,20000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVIŠTĚ - DK5 - 136,30 m2 :		46,20		46,20000		
		Mezisoučet		46,20000				
45	61413711R	Lišta dřevěná (dle PD)	m	50,82000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVIŠTĚ - DK5 - 136,30 m2 :		46,20		46,20000		
		Mezisoučet		46,20000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		4,62000				
46	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	136,30000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVIŠTĚ - DK5 - 136,30 m2 :		136,30		136,30000		
		Mezisoučet		136,30000				
47	775599145R00x	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení	m2	136,30000				
		zátěžový akrylátový nátěr černý mat.						
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 : 136,30 Mezisoučet		136,30000 136,30000				
48	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných	m2	35,32500				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 : 13,00 18,65*0,25 SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 : 13,00 18,65*0,25 Mezisoučet		13,00000 4,66250 13,00000 4,66250 35,32500				
49	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 22 mm	m2	42,39000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 : 13,00 18,65*0,25 SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 : 13,00 18,65*0,25 Mezisoučet Koefficient ztratné: 0,20		13,00000 4,66250 13,00000 4,66250 35,32500 7,06500				
50	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	10,04830				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE : SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 : 0,022*2*13,00 0,022*2*18,65*0,25 SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 : 0,022*2*13,00		0,57200 0,20515 0,57200				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,022*2*18,65*0,25		0,20515				
		Mezisoučet		1,55430				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :						
		DŘEVĚNÝ NOSNÍK : 26*9,75*0,12*0,10		3,04200				
		Mezisoučet		3,04200				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :						
		Lepený hrannol : 0,04*136,30		5,45200				
		Mezisoučet		5,45200				
51	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,97782				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
52	76701Zx01	D+M: hrana ocelový L profil 100/60/6 včetně bezpečnostního nátěru vzoru žluto černý pruh (dle PD - SK.10.01)	Soubor	1,00000				
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové						
53	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket	m2	343,20000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		IN.36.01 - PODLAHA SAL- VLYSY - OBNOVA - DK 105/		343,20000				
		DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				
54	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	343,20000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		IN.36.01 - PODLAHA SAL- VLYSY - OBNOVA - DK 105/		343,20000				
		DK 109 - 343,20 m2 : 343,20						
		Mezisoučet		343,20000				
55	775599141R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x, přebroušení	m2	343,20000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE : IN.36.01 - PODLAHA SAL- VLYSY - OBNOVA - DK 105/ DK 109 - 343,20 m2 : 343,20 Mezisoučet								
				343,20000				
				343,20000				
56	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,12355				
Díl: 776 Podlahy povlakové								
57	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	160,30000				
LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE : SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30 Mezisoučet								
				12,30000				
				12,30000				
		IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 : 4,00		4,00000				
		IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 : 33,50		33,50000				
		IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 : 110,50		110,50000				
		Mezisoučet		148,00000				
58	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	160,30000				
LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE : SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30 Mezisoučet								
				12,30000				
				12,30000				
		IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 : 4,00		4,00000				
		IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 : 33,50		33,50000				
		IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 : 110,50		110,50000				
		Mezisoučet		148,00000				
59	776521200R00x01	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV, vč.	m2	160,30000				
LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE : SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 : 12,30								
				12,30000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		12,30000				
		IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 : 4,00		4,00000				
		IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 : 33,50		33,50000				
		IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 : 110,50		110,50000				
		Mezisoučet		148,00000				
60	284122171Rx01	Podlahovina PVC - zátěžový vinyl (akustické dílce tl. 2,6 mm) (dle PD)	m2	167,48050				

D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :

D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :

D.1.1.10_ASR_REZY_NS :

IN.18.01 :

DK 109 :

SK.08.01 :

ELEVACE GALERIE A :

DK 109 :

SK.09.01 :

ELEVACE GALERIE B :

DK 109 :

133,95

133,95000

Mezisoučet

133,95000

IN.19.01 :

DK 113 :

12,50

12,50000

DK 109A :

2,70

2,70000

Mezisoučet

15,20000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

schodiště na jeviště :

2,30*1,35

3,10500

Mezisoučet

3,10500

Koeficient ztratiné: 0,1

15,22550

61	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	120,50000
----	--------------	---	---	-----------

LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :

SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 :

IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 :

IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 :

95,0

95,00000

IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 :

15,20

15,20000

6,65

6,65000

Mezisoučet

116,85000

schodiště na jeviště :

2,30+1,35

3,65000

Mezisoučet

3,65000

62	28342458R	Lišta soklová měkké PVC (dle PD)	m	132,55000
----	-----------	----------------------------------	---	-----------

LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :

SK.04.01 - PODLAHA - DK 113 - 12,30 m2 :

IN.02.01 - PODLAHOVA KRYTINA - SCHODISTE - DK4 - 4,00 m2 :

IN.18.01 - PODLAHA - DK 109 - 33,50 m2 :

95,0

95,00000

IN.19.01 - PODLAHOVA KRYTINA - DK 109 A - 110,50 m2 :

15,20

15,20000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,65		6,65000				
		Mezisoučet		116,85000				
		schodiště na jeviště :						
		2,30+1,35		3,65000				
		Mezisoučet		3,65000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		12,05000				
63	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,39810				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
64	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	4,20000				
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ		4,20000				
		CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : (3,20+1,00)						
		Mezisoučet		4,20000				
65	777615223R00	Nátěry podlah betonových, 2x sys epox nt	m2	4,20000				
		Položka obsahuje penetraci podkladu se zásypem křemičitým pískem a 2x epoxidov						
		LEGENDA NOVY STAV - STAVEBNI KONSTRUKCE :						
		SK.10.01 - VENKOVNI RAMPA PRO JEVISTE - BEZ		4,20000				
		CISLA - 3,20 m2+1,00 m2 : (3,20+1,00)						
		Mezisoučet		4,20000				
66	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,01764				
Díl: 783		Nátěry						
67	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	380,90000				
		LEGENDA NOVY STAV - INTERIER :						
		IN.27.01 - HLAVNI PODHLED VS - DK 4 - 99,50 m2 :		99,50000				
		99,50						
		IN.28.01 - HLAVNI PODHLED - DK 4 - 141,00 m2 :		141,00000				
		141,00						
		IN.29.01 - HLAVNI PODHLED - DK 109, DK 109B -		140,40000				
		140,40 m2 : 140,40						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			380,90000			
68	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	380,90000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :						
		IN.27.01 - HLAVNI PODHLED VS - DK 4 - 99,50 m2 :		99,50000				
		99,50						
		IN.28.01 - HLAVNI PODHLED - DK 4 - 141,00 m2 :		141,00000				
		141,00						
		IN.29.01 - HLAVNI PODHLED - DK 109, DK 109B -		140,40000				
		140,40 m2 : 140,40						
		Mezisoučet		380,90000				
69	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	380,90000				
		včetně pomocného lešení.						
		LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :						
		IN.27.01 - HLAVNI PODHLED VS - DK 4 - 99,50 m2 :		99,50000				
		99,50						
		IN.28.01 - HLAVNI PODHLED - DK 4 - 141,00 m2 :		141,00000				
		141,00						
		IN.29.01 - HLAVNI PODHLED - DK 109, DK 109B -		140,40000				
		140,40 m2 : 140,40						
		Mezisoučet		380,90000				
Díl: 784		Malby						
70	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	628,99000				
		D.1.1.8_ASR_PUD_1.NP_NS :						
		D.1.1.9_ASR_PUD_2.NP_NS :						
		D.1.1.10_ASR_REZY_NS :						
		DK 4 : 343,13		343,13000				
		DK 5 : 130,23		130,23000				
		Mezisoučet		473,36000				
		DK 109 : 125,92		125,92000				
		DK 109A : 2,68		2,68000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

DK 109B : 14,71	14,71000
DK 113 : 12,32	12,32000
Mezisoučet	155,63000

71	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	774,28000
----	--------------	---------------------------	----	-----------

LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :

SK.02.01 - OBKLAD OSTENÍ - DK5 - 1,50 m2 : 1,50	1,50000
SK.06.01 - PRICKA, VÝSKA 1,00m DÉLKA 1,00m - 2KS - DK 109B - 2,00 m2 : 2,00	2,00000
SK.07.01 - PRICKA - UZAVŘENÍ NIKY PO POKLADNĚ - DK 109 - 11,70 m2 : 11,70	11,70000
Mezisoučet	15,20000

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIÉR :

IN.17.01 - ZABRADLÍ GALERIE- JEDNOSTRAN OBKLAD - DK 109 - 23,30 mb/51,50 m2 : 51,50	51,50000
Mezisoučet	51,50000

LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIÉR :

IN.06.01 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 8,30 m2 : 8,30	8,30000
IN.06.02 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 33,50 m2 : 33,50	33,50000
IN.06.03 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 75,50 m2 : 75,50	75,50000
IN.06.04 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 40,00 m2 : 40,00	40,00000
IN.06.05 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK4 - 8,50 m2 : 8,50	8,50000
Mezisoučet	165,80000
IN.20.01 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 8,10 m2 : 8,10	8,10000
IN.20.02 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 33,70 m2 : 33,70	33,70000
IN.20.03 - AKUSTICKÝ PODHLED - DK 109 - 73,90 m2 : 73,90	73,90000

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IN.20.04 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 33,00 m2 : 33,00		33,00000				
		IN.20.05 - AKUSTICKY PODHLED - DK 109 - 8,10 m2 : 8,10		8,10000				
		Mezisoučet		156,80000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :						
		čela SDK : 34,7*0,20		6,94000				
		čela SDK : 34,7*0,20		6,94000				
		Mezisoučet		13,88000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :						
		IN.13.01 - OBKLAD VZT - DK4 - 4,60 m2 : 4,60		4,60000				
		Mezisoučet		4,60000				
		LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :						
		IN.16.01 - OMITKA-VNEJSI STENA DK 113 - DK4 - 22,35 m2 : 22,35		22,35000				
		IN.25.01 - OMITKA - DK 4 - 22,10 m2 : 22,10		22,10000				
		IN.26.01 - OMITKA - DK 109A,DK 113 - 12,90 a 31,10+12,30 m2 : 12,90+31,10+12,30		56,30000				
		IN.33.01 - OMITKA ZDIVO - DK 5 - 248,25 m2 : 248,25		248,25000				
		IN.35.01 - OMITKA - NOSNIK GALRIE - DK 4 - 17,50 m2 : 17,50		17,50000				
		Mezisoučet		366,50000				
72	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	774,28000				
		Malba, nátěr, výmalba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 774,28000		774,28000				
73	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	774,28000				
		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná						
		Malba, nátěr, výmalba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 774,28000		774,28000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	784114222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné Malba, nátěr, výmalba : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 774,28000	m2	774,28000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů						
1	641000OO.1.01	D+M: OO.1.01 - OKNO SPECIAL - NOVE OKNO ALU/ SKLO AKUST (dle PD - DK 113)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
2	641000OO.1.02	D+M: OO.1.02 - OKNO SPECIAL - NOVE OKNO ALU/ SKLO AKUST (dle PD - DK 109A)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
3	641000DO.1.01	D+M: DO.1.01 - DVERE 1800L - NOVE DVERE VENKOVNI/ PANIK/ Ud min 1,20W/K.m2 (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
4	641000DO.2.01	D+M: DO.2.01 - DVERE 800L/1970 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C (dle PD - DK5/DK 8)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
5	641000DO.3.01	D+M: DO.3.01 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C/ PANIK (dle PD - DK 109/DK 105)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
6	641000DO.4.01	D+M: DO.4.01 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C/ PANIK (dle PD - DK 5/DK 8)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
7	641000DO.4.02	D+M: DO.4.02 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE (dle PD - DK 5/DK 15)	Soubor	1,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
8	641000DO.4.05	D+M: DO.4.05 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE/ PANIK (dle PD - DK 5/DK 7)	Soubor	2,00000				
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	641000DO.4.06	D+M: DO.4.06 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE/ PANIK (dle PD - DK 109/DK 110)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
10	641000DO.5.01	D+M: DO.5.01 - DVERE 800P/1970 - NOVE DVERE EW30 DP3-S200 - C/ KPS (dle PD - DK 109/DK 113)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
11	641000DO.6.01a	D+M: DO.6.01a - DVERE 800L/1970 - NOVE DVERE DO NOVE ZARUBNE/ BEZ PO (dle PD - DK 109/DK 109A)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
12	641000DO.6.01b	D+M: DO.6.01b - DVERE 800L/1970 - NOVE DVERE DO NOVE ZARUBNE/ BEZ PO (dle PD - DK 113/DK 112)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
13	641000DO.6.01c	D+M: DO.6.01c - DVERE 800L/1970 - NOVE DVERE DO NOVE ZARUBNE/ BEZ PO (dle PD - DK 4/DK 111)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 799.DT		Ostatní - DIVADELNÍ TECHNIKA						
14	799DT.01.01	D+M: DT.01.01 - SKŘÍŇKA A - DT - NOVÁ DVÍŘKA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
15	799DT.02.00	D+M: DT.02.00 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - HLAVNÍ OPONA - BAVLNA - SKLAD CISTENI (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
16	799DT.03.01	D+M: DT.03.01 - SKŘÍŇKA B - DT - NOVÁ DVÍŘKA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
17	799DT.04.01	D+M: DT.04.01 - POHON – HLAVNÍ OPONA - NOVÝ POHON HO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
18	799DT.05.01	D+M: DT.05.01 - KINORÁM – PROJEKČNÍ PLOCHA - NOVÉ KONZOLY NOVÉ PP (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
19	799DT.06.01	D+M: DT.06.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – SVĚTLÝ HORIZONT - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
20	799DT.07.01	D+M: DT.07.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – TMAVÝ HORIZONT - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
21	799DT.08.01	D+M: DT.08.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – ŠALOVÉ RAMENO - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5)	Soubor	8,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
22	799DT.09.01	D+M: DT.09.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – VÝKRYT HORIZONTŮ - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
23	799DT.10.01	D+M: DT.10.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – STŘEDNÍ HORIZONT - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	799DT.11.01	D+M: DT.11.01 - PORTÁLOVÁ VĚŽ A - SKLAD / OPRAVA / NÁTĚR (dle PD - DK 5) nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
25	799DT.12.00	D+M: DT.12.00 - PORTÁLOVÁ VĚŽ B - SKLAD / OPRAVA / NÁTĚR (dle PD - DK 5) nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
26	799DT.13.01	D+M: DT.13.01 - VÝKRYT TAHU 1 - SKLAD / OPRAVA / NÁTĚR (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
27	799DT.14.01	D+M: DT.14.01 - VÝKRYT TAHŮ 2-3-4 - SKLAD / OPRAVA / NÁTĚR (dle PD - DK 5) nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
28	799DT.15.01	D+M: DT.15.01 - VÝKRYT TAHŮ 5-6-7-I-II - SKLAD / OPRAVA / NÁTĚR (dle PD - DK 5) nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
29	799DT.16.01	D+M: DT.16.01 - VRATA DEKORACE - 2950/2600 - OPRAVA/ NATER/ OBOUSTRANE (dle PD - DK 5) nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
30	799DT.17.01	D+M: DT.17.01 - ŽEBŘÍK LÁVKA I B - 4,60 bm - NOVY ZEBRIK DLE CSN/ KOV (dle PD - DK 5) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
31	799DT.18.01	D+M: DT.18.01 - ŽEBŘÍK LÁVKA II B - 7,00 bm - NOVY ZEBRIK DLE CSN/ KOV (dle PD - DK 5) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	1,00000				
32	799DT.18.02	D+M: DT.18.02 - ŽEBŘÍK LÁVKA II B - NOVE BOZP/ DVIRKA L (dle PD - DK 5)	Soubor	2,00000				
33	799DT.18.03	D+M: DT.18.03 - ŽEBŘÍK LÁVKA II B - NOVE BOZP/ DVIRKA P (dle PD - DK 5)	Soubor	2,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
34	799DT.19.01	D+M: DT.19.01 - ŽEBŘÍK LÁVKA II A - 4,40 bm - NOVY REBRIK DLE CSN/ KOV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
35	799DT.19.02	D+M: DT.19.02 - ŽEBŘÍK LÁVKA II A - NOVE BOZP/ DVIRKA L (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
36	799DT.19.03	D+M: DT.19.03 - ŽEBŘÍK LÁVKA II A - 4,00 m2/ 13,30 bm - NOVE BOZP/ DVIRKA P (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
37	799DT.20.01	D+M: DT.20.01 - ŽEBŘÍK LÁVKA I A - 6,40 bm - NOVY ZEBRIK DLE CSN/ KOV (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
38	799DT.21.01	D+M: DT.21.01 - PODLAHA LÁVKA I A - 5,90 m2/ 6,90 bm - NOVY OZ ROST/ GUMA SBR (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
39	799DT.21.02	D+M: DT.21.02 - PODLAHA LÁVKA I A - 5,90 m2/ 6,90 bm - NOVA OZ LISTA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
40	799DT.21.03	D+M: DT.21.03 - PODLAHA LÁVKA I A - 3,00 m2 - NOVY VYKRYT TAHU/ PLETIVO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
41	799DT.21.04	D+M: DT.21.04 - PODLAHA LÁVKA I A - 3,00 m2 - NOVY VYKRYT TAHU/ PLETIVO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	799DT.22.01	D+M: DT.22.01 - PODLAHA LÁVKA I B - 4,00 m2 - NOVY OZ ROST/ GUMASBR (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
43	799DT.22.02	D+M: DT.22.02 - PODLAHA LÁVKA I B - 13,30 bm - NOVA OZ LISTA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
44	799DT.23.01	D+M: DT.23.01 - PODLAHA LÁVKA II - 29,80 m2 - NOVY OZ ROST/ GUMASBR (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
45	799DT.23.02	D+M: DT.23.02 - PODLAHA LÁVKA II - 42,10 bm - NOVA OZ LISTA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
46	799DT.24.01	D+M: DT.24.01 - DRÁHA TMAVÝ HORIZONT - NOVÁ DRÁHA VČ. POHONU (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
47	799DT.25.01	D+M: DT.25.01 - DRÁHA SVĚTLÝ HORIZONT - NOVÁ DRÁHA VČ. POHONU (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
48	799DT.26.01	D+M: DT.26.01 - DRÁHA HLAVNÍ OPONA - NOVÁ DRÁHA HO (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
49	799DT.27.01	D+M: DT.27.01 - VYKRYT LÁVKY II NAD DRÁHOU OPONY - 3,50 m2/12,6 bm - NOVY OZ ROST/ GUMA SBR/ NOVA OZ LISTA (dle PD - DK 5)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	799DT.28.01	D+M: DT.28.01 - VÝKRYT LÁVKY II NAD PORTÁLEM - 3,80 m2 - NOVÝ VÝKRYT TAHU / PLETIVO (dle PD - DK 5) <i>kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
51	799DT.29.01	D+M: DT.29.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – SUFITA - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5) <i>kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
52	799DT.30.01	D+M: DT.30.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ – HARLEKYN - NOVÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ (dle PD - DK 5) <i>kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
53	799DT.31.01	D+M: DT.31.01 - PORTÁL - OPRAVA / NÁTĚR (dle PD - DK 5) <i>nátěr a zpětná montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
54	799DT.32.01	D+M: DT.32.01 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ - VÝKRYT TAHU - 43,50 m2 - NOVE LÁTKOVÉ VYBAVENÍ/ KOVOVÝ RAM/ KOEF 1,15 (dle PD - DK 5) <i>kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
Díl: 799.IN		Ostatní - INTERIÉR						
55	799IN.03.01	D+M: IN.03.01 - MOBILNÍ SCHODIŠTĚ - NOVÁ ALU KONSTRUKCE (dle PD - DK 4) <i>kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
56	799IN.07.01	D+M: IN.07.01 - MADLO PEVNEHO SCHODISTE - 2,40 bm - NOVÁ OZ KONSTRUKCE (dle PD - DK 4) <i>kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000				
57	799IN.08.01	D+M: IN.08.01 - MADLO MOBILNIHO SCHODISTE - 1,60 bm - NOVÁ OZ KONSTRUKCE (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
58	799IN.09.01	D+M: IN.09.01 - OTOPNÉ TĚLESO - NOVE OTOPNE TELESO/ LAVICOVY KONVEKTOR-2003023 (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
59	799IN.10.01	D+M: IN.10.01 - OTOPNÉ TĚLESO - NOVE OTOPNE TELESO/ LAVICOVY KONVEKTOR-2003023 (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
60	799IN.31.01	D+M: IN.31.01 - ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS - PES - SKLAD/ CISTENI (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
61	799IN.32.01	D+M: IN.32.01 - ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS - PES - SKLAD/ CISTENI (dle PD - DK 4)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
62	799IN.34.01	D+M: IN.34.01 - OBKLAD NIKY - 3,30 m2 - NOVA CDK/ STERKA CT/ DLE PBR RW(RI) 30min (dle PD - DK 105)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
63	799IN.37.01	D+M: IN.37.01 - ZÁBRADLÍ ELEVACE A - 7,70 bm - NOVÁ OK (dle PD - DK 105/ DK 109)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
64	799IN.38.01	D+M: IN.38.01 - ZÁBRADLÍ ELEVACE B - 7,70 bm - NOVÁ OK (dle PD - DK 105/ DK 109)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 799.SK		Ostatní - STAVEBNÍ KONSTRUKCE						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	799SK.08.01	D+M: SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - 13,000 m2 - NOVÁ OK / OSB (dle PD - DK 109)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
66	799SK.09.01	D+M: SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - 13,000 m2 - NOVÁ OK / OSB (dle PD - DK 109)	Soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ES		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ						
1	ES.01.	Svítilno osvětlení sálu - typ 1	ks	64,00000				
		Demontáž svítidla osvětlení sálu zabudovaného v podhledu.						
2	ES.01.	Svítilno s DALI driverem vč. montážního mezikusu do stávajícího otvoru	ks	58,00000				
		Dodávka a montáž svítidla osvětlení sálu s regulací, svítidlo válcového tvaru o průměru 180mm a výšce 205mm (částečně zapuštěné ve stropě), LED světelný zdroj 4000K 29,6W, 2284lm, vyzařovací úhel 38°, UGR méně než 19, hliníkové tělo černě lakované, skleněný difuzor, včetně DALI driveru včetně montážního mezikusu pro instalaci do stávajícího otvoru, svítidlo bude částečně podvěšeno pod podhled						
3	ES.01.	Kryt otvoru po svítidle	ks	28,00000				
		Dodávka montáž krytu po demontovaném svítidle v případě, že do dané pozice nebude instalováno svítidlo nové. Zhotovení krytu s obdobného materiálu, jako je materiál podhledu v daném místě - překližka, kovový podhled. Bude nastříkáno společně s podhledem do jednotné barvy.						
4	ES.02.	Svítilno osvětlení sálu - typ 2	ks	123,00000				
5	ES.02.	Svítilno s DALI driverem	ks	100,00000				
		Dodávka a montáž svítidla osvětlení sálu s regulací, svítidlo válcového tvaru o průměru 94mm a výšce 115mm, LED světelný zdroj 4000K 18,6W, 1600lm, vyzařovací úhel 45°, UGR méně než 19, hliníkové tělo černě lakované, včetně DALI driveru včetně lankového závěsu, svítidlo bude částečně podvěšeno pod podhled						
6	ES.02.	Kryt otvoru po svítidle	ks	2,00000				
		Dodávka montáž krytu po demontovaném svítidle v případě, že do dané pozice nebude instalováno svítidlo nové. Zhotovení krytu s obdobného materiálu, jako je materiál podhledu v daném místě - překližka, kovový podhled. Bude nastříkáno společně s podhledem do jednotné barvy.						
7	ES.03.	Hlavní rozvaděč technologie	ks	1,00000				
		Demontáž stávajícího hlavního rozvaděče technologie umístěného v místnosti DK111, oceloplechová skříň 600x400x2000.						
8	ES.03.	Hlavní rozvaděč technologie RS1	ks	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Dodávka a montáž hlavního rozvaděče technologie. Skříňový rozvaděč 1000x400x2000mm + sokl, hlavní jistič , napájecí zdroj 24V/3A + pomocné jištění, jištění C16/3 pro rozvaděč RMO, jištění C50/3+stykač 80A rozvaděč SJ1, 8x kombinovaný chránič/jistič B16/1N/30mA pro běžné zásuvky, 3x kombinovaný chránič/jistič C10/1N/30mA + stykač pro pracovní osvětlení XP1-XP3, 15x kombinovaný chránič/jistič C10/1N/30mA + stykač pro spínané obvody XN1-XN15, 12x kombinovaný chránič/jistič B10/1N/30mA pro svítidla osvětlení sálu, kombinovaný chránič/jistič B6/1N/30mA + spínání pro nouzové osvětlení, 4x kombinovaný chránič/jistič B6/1N/30mA jištění pro orientační osvětlení jeviště EH1-EH4, 1x kombinovaný chránič/jistič B6/1N/30mA pro protipanické osvětlení, a další pomocné obvody, pomocné relé, svorkovnice, ostatní materiál a výroba rozvaděče. Součástí svodič přepětí V/3 typ 1+2.

Součástí rozvaděče jsou i komponenty pro DALI řízení - viz. položky ES.03.02 - ES.03.07

9	ES.03.	DALIweb interface	ks	1,00000				
---	--------	-------------------	----	---------	--	--	--	--

Interface pro bezdrátové řízení DALI, Funkce proxy serveru, Umožňuje bezdrátové ovládání pomocí tabletu/telefonu, případně kabelové přes ethernet síť. Pro instalaci do rozvaděče RS1.
Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.

10	ES.03.	Napájecí zdroj DALI sběrnice	ks	5,00000				
----	--------	------------------------------	----	---------	--	--	--	--

Zdroj sběrnice DALI, Signalizace komunikace na sběrnici, Signalizace zkratu sběrnice, Signalizace vstupního napětí, Maximální zátěž 240mA, Ochrana proti zkratu a přepětí, 4x sběrnice + 1x rezervní
Pro instalaci do rozvaděče RS1.
Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.

11	ES.03.	Převodník ethernet/DALI pro 2 sběrnice	ks	2,00000				
----	--------	--	----	---------	--	--	--	--

Převodník 2x DALI / Ethernet, Napájení PoE nebo 9-32V, Indikace komunikace na DALI, Signalizace připojení DALI sběrnice, Galvanické oddělení DALI/ETH. Pro instalaci do rozvaděče RS1.
Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.

12	ES.03.	4-kanálová DALI releová jednotka	ks	3,00000				
----	--------	----------------------------------	----	---------	--	--	--	--

4 kanálová reléová jednotka, Maximální odporová zátěž 10A, Žaluziový mód, 2 přepínací a 2 spínací relé, Testovací tlačítka na čelním panelu.
Pro instalaci do rozvaděče RS1.
Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.

13	ES.03.	ethernet switch na DIN pro DALI řízení	ks	1,00000				
----	--------	--	----	---------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8-portový ethernet switch na DIN lištu + napájecí zdroj 5V na din lištu. Pro instalaci do rozvaděče RS1						
14	ES.03.	instalace položek 103-107 do rozvaděče RS1 a zapojení. Včetně potřebného materiálu - svorky, dráty apod.	ks	3,00000				
15	ES.04.	Rozvaděč pro scénickou regulaci	ks	1,00000				
		Demontáž stávajícího rozvaděče stmívačů umístěného v místnosti DK111, oceloplechová skříň 600x400x2000.						
16	ES.04.	Rozvaděč pro scénickou regulaci - stmívače SJ1	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž stmívače, nástěnný rozvaděč 24x2,3kW, jištění jednotlivých obvodů 24x kombinovaný chránič/jistič C10/1N/30mA. Pasivní i aktivní chlazení (řízené v závislosti na teplotě), ovládání plně digitální řídicí jednotkou, 2x digitální vstup DMX 512 (připojení na svorkovnici), Ethernet port RJ-45, 2 analogové výstupy, 16 analogových vstupů, indikace napětí všech fází na displeji, Nastavení startovací adresy pro DMX port A i B, Přřazení jakékoliv adresy DMX kterémukoliv stmívači (PATCH), 8 křivek převodních charakteristik, nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače 0–10 %, nastavení maximálního napětí stmívače 90–100 %, nastavení doby odezvy (response time) 30 ms, 100 ms, 300 ms, přiřazení analogových vstupů jednotlivým stmívačům, nastavení chování při výpadku signálu – hold last, black out, fixní hodnota, uložený preset, diagnostika přes ethernetové rozhraní, monitorování a nastavení přes PC.						
17	ES.05.	Rozvaděč kino techniky a kino ozvučení	ks	1,00000				
		Demontáž rozvaděče ve stávající promítací kabině.						
18	ES.05.	Rozvaděč AV techniky RZ1	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž rozvaděče AV techniky, nástěnná rozvodnice 4x24 modulů, hlavní vypínač 63A/3, jištění a stykače pro projekční plátno, 12x kombinovaný chránič/jistič C16/1N/30mA (B16) pro obvody XA + stykače jednotlivých obvodů, jištění pro ovládání a pomocné obvody, pomocné ovládací relé, rezervní jističe do hodnoty 16A 6 modulů, svorkovnice, ostatní materiál a výroba.						
		Součástí rozvaděče jsou 2ks 4-kanálové DALI releové jednotky, shodného typu jako v rozvaděči RS1.						
19	ES.06.	Rozvaděč hlavní opony	ks	1,00000				
		Demontáž rozvaděče hlavní opony umístěného v místnosti DK111.						
20	ES.06.	Rozvaděč hlavní opony a horizontu RMO	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž rozvaděče hlavní opony a horizontu. Oceloplechová nástěnná skříň 600x800x280mm, hlavní vypínač v boku rozvaděče se signalizací na dveřích, hlavní stykač pro vzdálené nahazování, napájecí zdroj 24V						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

hlavní opona: motorový spouštěč s pomocným kontaktem, frekvenční měnič pro 370W/3x400V pohon, pomocné releové obvody

horizont 1: motorový spouštěč s pomocným kontaktem, reverzační stykačová kombinace, pomocné releové obvody

horizont 2: motorový spouštěč s pomocným kontaktem, reverzační stykačová kombinace, pomocné releové obvody

Součástí rozvaděče jsou 3ks 4-kanálové DALI releové jednotky, shodného typu jako v rozvaděči RS1.

21	ES.07.	Scénický reflektor FHR	ks	10,00000				
Demontáž scénického reflektoru FHR. Reflektor je určen k opravě a zpětné instalaci.								
22	ES.07.	Scénický reflektor FHR - oprava a zpětná instalace	ks	10,00000				
Provedení opravy reflektorů FHR - kompletní vyčištění, výměna pojezdu, napájecího kabelu, případně zrcadla a čočky (dle stavu), seřízení a promazání. Instalace reflektoru zpět.								
23	ES.08.	Svítilno nouzového osvětlení	ks	5,00000				
Demontáž stávajících nouzových svítidel.								
24	ES.08.	Svítilno nouzového osvětlení	ks	10,00000				
Dodávka a instalace svítidla pro nouzové osvětlení s vyznačením směru úniku, použití nad jednotlivými dveřmi. Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem vyznačujícím směr úniku. 1W LED zdroj, 3h záloha vlastní baterií, verze SA - svítící při výpadku v kombinovaném provedení, tj. navíc svorka pro nucené zapínání svítidla.								
25	ES.08.	Svítilno protipanické	ks	4,00000				
Dodávka a instalace svítidla pro protipanické osvětlení. Protipanické svítidlo, přisazené, kruhové, univerzální optika, 2W, vlastní baterie, svítící při výpadku. Včetně instalačního mezikusu do otvoru po původním svítidle.								
26	ES.08.	Svítilno přisazené nestmívané	ks	3,00000				
Dodávka a instalace svítidla přisazeného kruhového, bílé tělo, LED zdroj 34W, 3800lm nanoprizma. Průměr 365mm, nestmívané. Do místností DK109A a DK113.								
27	ES.09.	Ovládací pult scénického osvětlení	ks	1,00000				
Dodávka a montáž osvětlovacího pultu, 80 kanálů / zařízení s více parametry, 7" multitouch display, 4 konfigurovatelné fadery, 5 konfigurovatelných softkeys, 80 zařízení (vícekanálových), až 200 submasterů nebo sekvencí, 999 cues v cue listu, knihovna efektů, 40 potenciometrů pro kanály nebo playbacky s barevnou indikací, 2x DMX RDM port, 2x USB port, síťový konektor RJ45 (sACN, ArtNet, OSC), přehrávání sound-to-light, HDMI® port pro monitor nebo přehrávání médií, vzdálený prohlížeč "Amigo", vestavěné úložiště 25 GB pro uložené show								

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	ES.09.	Halogenový reflektor s PC čočkou 2kw	ks	2,00000				
Dodávka a montáž, reflektor s pebblekonvexní čočkou, hliníková konstrukce, černá barva, pative GY16, divergence 4,5-60°, foliový rámeček, černý přívodní kabel s vidlicí, světelný zdroj 2000W součástí.								
29	ES.09.	Halogenový profilový reflektor 750W	ks	4,00000				
Dodávka a montáž reflektoru profilového 750W, objektiv 19°, mechanický shutter, slot pro irisovou clonu a držák goba, rámeček pro barevné filtry, halogenový světelný zdroj HPL 750W								
30	ES.09.	RGBW LED reflektor 7x30W	ks	8,00000				
Dodávka a montáž LED reflektoru, reflektor stacionární LED RGBW, fresnel čočka, 7x 30W RGBW multichip, zoom 3,8-60°, output: 12.200lx @ 5 m, Variable CTO: 2.700K - 8.000K, Protocols: USITT DMX-512, RDM, Control channels: 17, 11								
31	ES.09.	LED reflektor pracovního osvětlení	ks	6,00000				
Dodávka a montáž LED reflektoru pro pracovní osvětlení, LED zdroj 90W, 4000K, neregulovatelný								
32	ES.09.	RGBW LED BATERIE pro plošné svícení	ks	4,00000				
Dodávka a montáž RGBW baterie pro plošné nasvícení, profesionální scénický RGBW LED reflektor pro plošné nasvícení scény s možností libovolné změny barvy prostřednictvím řídicího protokolu. Příkon 310W, světelný výkon 2600lx/2m, divergence 90°x150°, volitelná teplota chromatičnosti 3200K- 4400K-5600K, volitelná frekvence 400-800-1200Hz, řízení signálem DMX512, volitelně bezdrátový přenos signálu a síťová konektivita s řízením ArtNet a sACN, funkce worklight - pracovní osvětlení, 4 DMX módy včetně Studio mode, stand alone mode, možnost uložení 30-ti libovolných pamětí, rozměry 1065 x 162 x 120 mm, váha 14,7kg								
33	ES.09.	RGBW LED PAR	ks	8,00000				
Dodávka a montáž reflektoru LED PAR, RGBWA+UV 12x 10W, vyzařovací úhel 15°, příkon 120W, pasivní chlazení, řízení DMX512, 5 DMX módů, včetně napájecího kabelu.								
34	ES.09.	Horizontální konzola pro reflektory	ks	2,00000				
Dodávka a montáž horizontální konzole pro reflektory. Konzole je tvořena trubkou pr. 50mm, délky 2,5m, barva černá RAL9005. Konzole podvěšena pod podhledem, kotvena do OK v prostoru nad podhledem.								
35	ES.09.	Vertikální konzola pro reflektory	ks	2,00000				
Dodávka a montáž vertikální konzole pro reflektory. Konzole je tvořena trubkou pr. 57mm, délky 2m, demontovatelné od výložníků. Výložníky délky 200mm, kotvené do stěny pomocí chemické kotvy a M10 závitových tyčí. Barva černá RAL9005.								
36	ES.09.	Horizontální konzole pod jevištní lávku	ks	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž horizontální konzole kotvené pod jevištní portálovou lávku do prostoru mezi box projekčního plátna a tah s reproboxy kino ozvučení. Konzole je tvořena trubkou pr. 50mm, délky 7m, barva černá RAL9005.						
37	ES.09.	Sestava držáků s kloubovým ramenem	ks	8,00000				
		Dodávka a montáž sestavy držáků s jedním kloubovým ramenem a T čepem pro reflektor pro použití na vertikálních osvětlovacích konzolách.						
38	ES.09.	Sestava držáků s kloubovým ramenem pro zábradlí	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž sestavy držáků s jedním kloubovým ramenem a T čepem pro reflektor pro použití na systémové zábradlí jevištní lávky.						
39	ES.09.	Držák reflektoru - hák	ks	28,00000				
		Dodávka a montáž držáku reflektoru pro horizontální konzolu - hák.						
40	ES.09.	Pojistné lanko s karabinou	ks	34,00000				
		Dodávka a montáž pojistného lanka reflektoru s 2x karabinou						
41	ES.09.	Přípojný kabel pultu	ks	1,00000				
		Dodávka přípojného kabelu osvětlovacího pultu, délka 3m, konektory 5pin						
42	ES.09.	Přípojný kabel reflektoru	ks	12,00000				
		Dodávka a montáž přípojného kabelu DMX512 pro reflektor, délka 3-5m, konektory 5pin						
43	ES.09.	Přípojný kabel reflektoru	ks	8,00000				
		Dodávka a montáž přípojného kabelu DMX512 pro reflektor, délka 3-5m, konektory 3pin						
44	ES.10.	Demontáž stávající kabeláže	kpl	1,00000				
45	ES.10.	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	3 240,00000				
46	ES.10.	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	185,00000				
47	ES.10.	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	827,00000				
48	ES.10.	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	312,00000				
49	ES.10.	Kabel CXKH-R-J 5x6 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	12,00000				
50	ES.10.	Kabel CXKH-R-J 5x10 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	65,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	ES.10.	Kabel JHTH 2x1mm2	m	1 063,00000				
52	ES.10.	Kabel JHTH 4x1mm2	m	85,00000				
53	ES.10.	Kabel CMFM 4G2,5	m	20,00000				
54	ES.10.	Kabel CMSM 4G2,5	m	96,00000				
55	ES.10.	Kabel YSLY 2x1	m	224,00000				
56	ES.10.	Žlab MARS 250x100, včetně víka	m	14,00000				
57	ES.10.	Žlab MARS 125x100, včetně víka	m	20,00000				
58	ES.10.	Žlab MARS 125x50, včetně víka	m	79,00000				
59	ES.10.	Žlab MARS 62x50, včetně víka	m	146,00000				
60	ES.10.	Spojky, držáky a příslušenství žlabů	kg	15,00000				
61	ES.10.	Konzole a výložníky pro MARS žlaby	kg	25,00000				
62	ES.10.	Trubka tuhá hrdlovaná černá bezhalogenová pr. 20mm, včetně příslušenství	m	120,00000				
63	ES.10.	Zásuvka 230V interiérová	ks	10,00000				
64	ES.10.	Zásuvka 230V interiérová dvojnásobná	ks	12,00000				
65	ES.10.	Zásuvka 230V průmyslová s víkem	ks	45,00000				
66	ES.10.	Zásuvka 230V průmyslová s víkem dvojnásobná	ks	12,00000				
67	ES.10.	Zásuvkový panel 19" 2U do dataracku, osazený 2x zásuvka dvojnásobná IP44 s víkem	ks	4,00000				
68	ES.10.	Spouštěný přívod pro jevištní baterie, 4x obvod 230V/16A + DMX + zemnění konstrukce, zašito do černé koženky a doplněno držáky pro vedení po svodovém laně tahu	ks	2,00000				
69	ES.10.	Svorková skříň pro spouštěný přívod	ks	4,00000				
70	ES.10.	Světlo orientačního osvětlení jeviště, včetně LED světelného zdroje 6W/2320V, E27	ks	23,00000				
71	ES.10.	Vypínač ř.1, povrchová montáž	ks	4,00000				
72	ES.10.	Vypínač ř.6, povrchová montáž	ks	6,00000				
73	ES.10.	Vypínač ř.7, povrchová montáž	ks	1,00000				
74	ES.10.	Vodič H07V-K 16 žlz.	m	80,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	ES.10.	Kabel H05RR-F 5x1,5 pro pohyblivý pohon horizontu 1+2	m	24,00000				
76	ES.10.	Plastový instalační kanál 80x60	m	8,00000				
77	ES.10.	Svorková krabice černá bezhalogenová včetně 3x svorka nožová 3x2,5	ks	220,00000				
78	ES.10.	Svorková krabice včetně svorek pro spojení kabelu 5x10mm ²	ks	1,00000				
79	ES.10.	Instalační krabice pod zásuvky a přípojně místo do zdi	ks	18,00000				
80	ES.10.	Instalační krabice pod zásuvky a přípojně místo do dutých stěn	ks	12,00000				
81	ES.10.	Kabelová chránička pr. 20mm a 25mm, střední mechanická odolnost, černá barva	m	450,00000				
82	ES.10.	Kabelové vývodky Pg9-Pg29	ks	58,00000				
83	ES.10.	Koncový spínač polohy s nastavitelnou kladinkou, 1xNO, 1xNC, včetně vývodky M20x1,5	ks	6,00000				
84	ES.10.	Ostatní materiál - kotevní a spojovací materiál, příchytky kabelů, příchytky a spojky trubek, svorková krabice, svorky instalační apod.	kpl	1,00000				
85	ES.10.	Protipožární ucpávka prostupu mezi požárními úseky - místnost DK 113 + Dk105	ks	3,00000				
86	ES.10.	Vysekání kabelových drážek do šíře 60mm a hloubky 30mm, včetně hrubého stavební zapravení	m	20,00000				
87	ES.10.	Vysekání kabelové drážky ve spáře mezi cihlami bez poškození zdiva a zpětné zapravení	m	20,00000				
88	ES.10.	Instalace položek ES.10.01 - ES.10.40	kpl	1,00000				
89	ES.11.	Ovládací skříň OS1 - osvětlení (sál)	ks	1,00000				

Demontáž ovládací skříně osvětlení umístěné na sále pod galerií. Otvor bude zazděný (vložený box pro nové ovládací místo).

90	ES.12.	Ovládací skříň OS2 - osvětlení (galerie)	ks	1,00000				
----	--------	--	----	---------	--	--	--	--

Demontáž ovládací skříně osvětlení umístěné u vstupu na galerii. Otvor bude zazděný (vložený box pro nové ovládací místo).

91	ES.13.	Ovládací skříň OS3 - osvětlení a opony (galerie)	ks	1,00000				
----	--------	--	----	---------	--	--	--	--

Demontáž ovládací skříně osvětlení a opon umístěné na galerii na pozici technika.

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	ES.14.	Ovládací skříň OS4 - osvětlení <i>Demontáž ovládací skříně osvětlení umístěné v místnosti DK109A.</i>	ks	1,00000				
93	ES.15.	Ovládací skříň OS5 - opony <i>Demontáž ovládací skříně opon umístěné v místnosti DK109A.</i>	ks	1,00000				
94	ES.16.	Ovládací skříň OS6 - osvětlení a opony <i>Demontáž ovládací skříně osvětlení a opon umístěné v místnosti DK109B.</i>	ks	1,00000				
95	ES.17.	Ovládací skříň OS7 - osvětlení a opony <i>Demontáž ovládací skříně osvětlení a opon umístěné v místnosti DK109B.</i>	ks	1,00000				
96	ES.18.	Ovládací skříň OS8 - pracovní osvětlení <i>Demontáž ovládací skříně pracovního osvětlení umístěné na jevišti.</i>	ks	1,00000				
97	ES.19.	Ovládací skříň OS9 - opona <i>Demontáž ovládací skříně opony umístěné na jevišti.</i>	ks	1,00000				
98	ES.20.	Ovládací skříň OS10 - opona <i>Demontáž ovládací skříně opony umístěné na jevišti.</i>	ks	1,00000				
99	ES.21.	Ovládací skříň OS11 - horizonty <i>Demontáž ovládací skříně horizontu umístěné na jevišti.</i>	ks	1,00000				
100	ES.22.	Rozvaděč horizontu <i>Demontáž rozvaděče horizontu umístěného v místnosti DK111.</i>	ks	1,00000				
101	ES.23.	Scénický reflektor HHR <i>Demontáž reflektoru typu HHR. Reflektory jsou určeny k likvidaci.</i>	ks	2,00000				
102	ES.24.	Scénický reflektor FHR <i>Demontáž reflektoru typu FHR. Reflektory jsou určeny k likvidaci.</i>	ks	6,00000				
103	ES.25.	Plošný scénický reflektor AHR/CHR <i>Demontáž reflektoru typu AHR a CHR. Reflektory jsou určeny k likvidaci.</i>	ks	7,00000				
104	ES.26.	Kompletní demontáž elektro m.č. DK 109B <i>Kompletní demontáž elektrorozvodů v místnosti DK 109B - promítací kabina</i>	kpl	1,00000				
105	ES.27.	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1a	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ekologická likvidace demontovaných zařízení. Výjimku tvoří zařízení, které si uživatele určí k uschování k jinému dalšímu využití.						
106	ES.28.	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000				
		Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy						
107	ES.29.	Revize elektro	kpl	1,00000				
		Provedení výchozí revize elektro a zpracování revizní zprávy						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1b	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ (TOTAL STOP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ES		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ (TOTAL STOP)						
1	ES.51.	Dodávka a instalace TOTAL STOP tlačítka.Total stop tlačítko v nástěnném provedení, s krycím sklem pro ochranu nechtěného spuštění, 1x NO kontakt, 1x NC kontakt, IP44, kombinace žlutá/červená barva.	ks	1,00000				
2	ES.51.	Úprava hlavního rozvaděč, pole 1 - dodávka a montážVýměna hlavního jističe 3x200A + napěťová spoušť + jištění napěťové spouště, nové propoje (jiná velikost jističe než původní).	ks	1,00000				
3	ES.51.	Úprava hlavního rozvaděč, pole 1 - dodávka a montážDoplnění svodiče belskových proudů a přepětové ochrany FLP-B+C MAXI V/3+1 TYP1+2	ks	1,00000				
4	ES.51.	Dodávka a montážKabel CXKH-V-O 3x1,5 mm2 P360R, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	20,00000				
5	ES.51.	Dodávka a montážkabelová trasa s funkční schopností při požáru - ocelové hmoždiny 8/60 včetně šroubu, kabelová kovová příchytka kabelů 6710	ks	30,00000				
6	ES.51.	Označení total stopSamolepící štítek TOTAL STOP	ks	1,00000				
7	ES.51.	Revize elektroProvedení výchozí revize elektro a zpracování revizní zprávy	kpl	1,00000				
Cena celkem bez DPH								
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.1b	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ (TOTAL STOP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: EK		ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE						
1	EK.01.	Demontáž přípojného místa jeviště	ks	2,00000				
		Demontáž přípojného místa audio na jevišti na levé a pravé straně						
2	EK.01.	Přípojný místo levý portál - PM1	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž (včetně zapojení) přípojného místa v levém portále. Přípojný místo je tvořeno ocelovým boxem 360x250x100mm s panelem tl. 2mm, lakovaným práškovým lakem RAL9005 a popisem. Osazení přípojného místa: 12x XLR 3pin F, 4x XLR 3pin M, 1x XLR 5pin F, 1x XLR 5pin M, 1x HDMI, 3x RJ-45 cat.6A stíněné D-size. Veškeré konektory jsou v D-size variantě. Uvnitř přípojného boxu je vestavěná zásuvka pro napájení HDMI převodníku.						
3	EK.01.	Přípojný místo pravý portál - PM2	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž (včetně zapojení) přípojného místa v pravém portále. Přípojný místo je tvořeno ocelovým boxem 360x250x100mm s panelem tl. 2mm, lakovaným práškovým lakem RAL9005 a popisem. Osazení přípojného místa: 12x XLR 3pin F, 4x XLR 3pin M, 1x XLR 5pin F, 1x XLR 5pin M, 1x HDMI, 3x RJ-45 cat.6A stíněné D-size. Veškeré konektory jsou v D-size variantě. Uvnitř přípojného boxu je vestavěná zásuvka pro napájení HDMI převodníku.						
4	EK.01.	Přípojný místo technika na galerii - PM3	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž (včetně zapojení) přípojného místa na galerii. Přípojný místo je tvořeno ocelovým panelem 230x150mm tl. 2mm, lakovaným práškovým lakem RAL9005 a popisem (panle je zabudován do SDK stěny). Osazení přípojného místa: 1x XLR 5pin F, 1x XLR 5pin M, 2x HDMI, 4x RJ-45 cat.6A stíněné D-size. Veškeré konektory jsou v D-size variantě.						
5	EK.01.	Přípojný místo pod galerií - PM4	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž (včetně zapojení) přípojného místa pod galerií. Přípojný místo je tvořeno ocelovým boxem 280x405x50mm s panelem tl. 2mm, lakovaným práškovým lakem RAL9005 a popisem. Osazení přípojného místa: 24x XLR 3pin M, 8x XLR 3pin F, 1x XLR 5pin M, 1x HDMI, 2x RJ-45 cat.6A stíněné D-size. Veškeré konektory jsou v D-size variantě. Součástí panelu je 4x zásuvka 230V.						
6	EK.01.	Napojení kabeláže pro mixážní pult na galerii	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž přípojovacího kabelu do mixážního pultu na pozici zvukaře na galerii. Bude provedeno napájení konektorů přímo na multipárové kabely, tedy kabelový rozplet. Osazení 24x XLR/TRS dle dispozice mixážního pultu.						
7	EK.02.	Demontáž přípojného místa kabina zvukaře	ks	2,00000				
		Demontáž přípojného místa v místnosti DK 113						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	EK.02.	Kryt demontovaného přípojného místa	ks	2,00000				
Dodávka a montáž krytu po demontáži vestavěného přípojného místa. Kryt zhotoven z ocelového plechu, rozměr zaměřit přesně po demontáži stávajícího přípojného místa (cca 300x300mm), lakování barva bílá.								
9	EK.03.	Ovládací panel MS1 - pracoviště technika (dotykové PLC)	ks	1,00000				
Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládacího panelu na pracovišti technika. Panel je zabudován do technologického nábytku, je tvořen dotykovým PLC včetně veškeré potřebné konektivity. Pomocí ovládacího panelu lze ovládat dle požadavku následující funkce: - kompletní osvětlení sálu a galerie s vytvořením předdefinovaných scén apod. - zapínání nouzového osvětlení - ovládání pracovního osvětlení jeviště - zapínání technologie scénického osvětlení - zapínání AV technologie, rozdělené na příslušné obvody - ovládání projekčního plátna - ovládání hlavní opony - ovládání horizontů Na pracovišti technika se předpokládá využití všech těchto funkcí. Dotykové PLC s 6,5" TFT kapacitním displejem, pozorovací úhly 160°/140°, napájení 24VDC. 2x RJ-45 LAN, COM1 (RS-232, RS-485), COM2 (RS-232), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, IP65 (čelní panel). Je nutné dodržet kompatibilitu s prvky systému obsaženými v rozvaděči RS1 v části ES.								
10	EK.03.	Ovládací panel MS2 - vstup do sálu (dotykové PLC)	ks	1,00000				
Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládacího panelu u vstupu do sálu. Ovládací panel MS2 je dotykové PLC včetně veškeré potřebné konektivity. Pomocí ovládacího panelu lze ovládat dle požadavku následující funkce: - kompletní osvětlení sálu a galerie s vytvořením předdefinovaných scén apod. - zapínání nouzového osvětlení - ovládání pracovního osvětlení jeviště - zapínání technologie scénického osvětlení - zapínání AV technologie, rozdělené na příslušné obvody - ovládání projekčního plátna								

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- ovládání hlavní opony

- ovládání horizontů

Všechny výše uvedené funkce nemusejí být na panelu dostupné, záleží na zadání uživatele při programování. Je možné také některé funkce blokovat s použitím hesla.

Dotykové PLC s 6,5" TFT kapacitním displejem, pozorovací úhly 160°/140°, napájení 24VDC. 2x RJ-454 LAN, COM1 (RS-232, RS-485), COM2 (RS-232), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, IP65 (čelní panel).

Je nutné dodržet kompatibilitu s prvky systému obsaženými v rozvaděči RS1 v části ES.

Součástí je instalační krabice do zdi a její zazdění, včetně dozdrožení zbývajících otvorů vzniklého po demontáži původního ovládacího místa a zapravení jádrovou a štukovou omítkou.

11	EK.03.	Ovládací panel MS3 - vstup na galerii	ks	1,00000	
----	--------	---------------------------------------	----	---------	--

Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládacího panelu u vstupu na galerii. Je zabudovaný do akustického obkladu, respektive zazdění v příčce za ním. Ovládací panel je tvořen osmi povelovými tlačítky, provedení v designu shodném s vypínači, řazení 1/0 tlačítko. V ovládacím panelu jsou instalovány 2ks 4-vstupových programovatelných DALI jednotek.

12	EK.03.	Ovládací panel MS4 - vstup na galerii	ks	1,00000	
----	--------	---------------------------------------	----	---------	--

Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládacího panelu u vstupu na galerii. Ovladač slouží k základnímu ovládání osvětlení. Je tvořen ovládacími tlačítky v provedení vypínačů dle zvoleného designu, řazení 1/0 tlačítko. Pod ovladači je instalována 4-vstupová programovatelná DALI jednotka.

13	EK.03.	Ovládací skříň MS5 - jeviště	ks	1,00000	
----	--------	------------------------------	----	---------	--

Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládací skříně na levé straně jeviště. Slouží k ovládání pracovního osvětlení jeviště.

Osazení ovladači:

- pracovní osvětlení XP1 - nearetovaný tlačítkový ovladač se signalizací stavu
- pracovní osvětlení XP2 - nearetovaný tlačítkový ovladač se signalizací stavu
- pracovní osvětlení XP3 - nearetovaný tlačítkový ovladač se signalizací stavu
- signalizace blokování ovládací skříně

14	EK.03.	Ovládací skříň MS6 - jeviště	ks	1,00000	
----	--------	------------------------------	----	---------	--

Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládací skříně v levém portále. Slouží k ovládání opony a horizontu.

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Osazení ovladači:

- ovladač s klíčem pro aktivaci ovládání s možností vytažení klíče i v zapnuté poloze
- signalizace aktivace ovládání
- hlavní opona otevřít - stop - zavřít
- horizont přední otevřít - stop - zavřít
- horizont zadní otevřít - stop - zavřít
- potenciometr pro nastavení rychlosti opony

15	EK.03.	Programování DALI řízení	kpl	1,00000				
Kompletní naprogramování řídicího DALI systému, včetně předřadníků svítidel obsažených v části ES. Programování se skládá ze dvou částí. Po dokončení montáže a zprovoznění signálu bude provedeno výchozí naprogramování celého systému dle požadavků uživatele. Po odzkoušení systému provozem, v termínu dle následné domluvy s uživatelem do 1 roku po prvotním naprogramování se provede korekce dle získaných zkušeností z reálného provozu.								
16	EK.04.	RACK R1 - DATARACK 600x800x2000	ks	1,00000				
Dodávka a montáž dataracku, rozměry 600x800x2000mm + sokl. Přední i zadní 19" rám, prosklené dveře, větrací otvory. Včetně příslušenství: - 30x sada montážního materiálu do 19" rámu - 3x lišta vyvazovací 1U - 6x lišta zaslepovací 1U - 3x lišta zaslepovací 2U								
17	EK.04.	Path panel RJ-45, cat.6, 24 port, nestíněný	ks	1,00000				
Dodávka a montáž patch panelu pro ukončení datové kabeláže. Patch panel 24 portů, cat.6, nestíněný, 19", 1U. Na patch panel budou připojeny veškeré UTP cat.6 kabeláže.								
18	EK.04.	Path panel RJ-45, cat.6, 24 port, stíněný	ks	1,00000				
Dodávka a montáž patch panelu pro ukončení datové kabeláže. Patch panel 24 portů, cat.6, stíněný, 19", 1U. Na patch panel budou připojeny veškeré FTP cat.6 kabeláže.								
19	EK.04.	Ethernet switch 24 port, 10/100/1000	ks	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž switche. Počet LAN 1000 Mbps: 24, Počet portů SFP: 2, Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000 Provedení: Rackmount, Web management: Ano, funkce: QoS, VLAN						
20	EK.04.	WIFI AP	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž acces pointu. Základní Dual Band Wi-Fi 6 AP (2.4GHz a 5GHz), propustnost 2402 Mbps v pásmu 5 GHz (2x2 MIMO) a 574 Mbps ve 2.4 GHz (2x2 MIMO). Podporuje více než 300 současně připojených klientů. Nabízí gigabitový ethernet s podporou aktivního (802.3at) nebo pasivního (44 až 57V) PoE. Dodávka včetně PoE napáječe.						
21	EK.04.	Audio patch panel 96 svorek	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž včetně zapojení audio patch panelu 2 x 48 TT (Bantam) patch panel, konektory zlacené izolované, 288 pájecích svorek, Patch panel je určený pro pevné instalace. 19" provedení						
22	EK.04.	DMX splitter	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž DMX splitteru pro distribuci řídicího signálu DMX512. 1x DMX vstup, 1x Thru, 10x opticky oddělený DMX výstup, rozměr 19", 1U. Konektory 5pin, volitelná terminace linky.						
23	EK.04.	Audio patch kabely	ks	26,00000				
		Dodávka patch kabelů audio pro audio patch panel. Délka 60cm, konektory TT bantam 4,4mm						
24	EK.04.	Data patch kabely	kpl	1,00000				
		Dodávka a montáž data patch kabelů pro propojování komponent. Kabely UTP cat.6, délky 1-3m.						
25	EK.04.	Police do racku 2U	ks	3,00000				
		Dodávka a montáž police pro datarack, výška 2U, hloubka 400mm, perforace dna police.						
26	EK.04.	Police do racku 1U	ks	3,00000				
		Dodávka a montáž police pro datarack, výška 1U, hloubka 350mm, perforace dna police.						
27	EK.04.	Napáječ do racku	ks	5,00000				
		Dodávka a montáž napájecí lišty do racku 19", kabel délky 3m, min. 8x zásuvka v CZ provedení, vestavěná přepěťová ochrana.						
28	EK.05.	Demontáž stávající kabeláže	kpl	1,00000				
29	EK.05.	kabel reproduktorový 2x2,5mm2 LSOH	m	570,00000				
30	EK.05.	kabel reproduktorový 2x4mm2 LSOH	m	255,00000				
31	EK.05.	kabel UTP cat.6 LSOH	m	1 121,00000				
32	EK.05.	kabel FTP cat.6A LSOH	m	350,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	EK.05.	kabel FTP cat.5e LSOH	m	735,00000				
34	EK.05.	kabel audio signálový 24-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	48,00000				
35	EK.05.	kabel audio signálový 16-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	109,00000				
36	EK.05.	kabel audio signálový 12-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	31,00000				
37	EK.05.	kabel audio signálový 8-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	48,00000				
38	EK.05.	kabel audio signálový 1-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	80,00000				
39	EK.05.	kabel JHTH 4x1mm2	m	360,00000				
40	EK.05.	kabel JHTH 7x1mm2	m	10,00000				
41	EK.05.	kabel JHTH 13x1mm2	m	145,00000				
42	EK.05.	plastový instalační kanál 180x60	m	18,00000				
43	EK.05.	plastový instalační kanál 100x60	m	20,00000				
44	EK.05.	žlab MARS 62x50	m	70,00000				
45	EK.05.	spojky, držáky a příslušenství žlabů	kg	4,00000				
46	EK.05.	trubka tuhá hrdlovaná černá bezhalogenová	m	100,00000				
47	EK.05.	přípojně místo DMX512	ks	14,00000				
48	EK.05.	trubka flexibilní černá bezhalogenová	m	150,00000				
49	EK.05.	kabel HDMI optický 25m	ks	2,00000				
50	EK.05.	konektory XLR3 kabelové	ks	20,00000				
51	EK.05.	konektory XLR5 kabelové	ks	12,00000				
52	EK.05.	konektory Speakon NL4 kabelové	ks	7,00000				
53	EK.05.	spouštěný přívod pro LCR reproboxy, systém s pružinou a úložným košem, kabel 7x4mm2 + 2x svorková krabice	ks	1,00000				
54	EK.05.	ostatní materiál - kotevní a spojovací materiál, příchytka kabelů, příchytka a spojky trubek, svorková krabice, svorky instalační apod.	kpl	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	EK.05.	protipožární ucpávka prostupu mezi požárními úseky - místnost DK 113 a DK114	ks	4,00000				
56	EK.05.	instalace položek EK.05.01 - EK.05.26	kpl	1,00000				
57	EK.06.	Demontáž osvětlovacího pultu digitálního DMX512	ks	1,00000				
Demontáž digitální osvětlovacího pultu umístěného v místnosti DK 109A. Pult bude předán uživateli k eventuálnímu dalšímu využití.								
58	EK.07.	Demontáž osvětlovacího pultu analogového	ks	1,00000				
Demontáž původního analogového osvětlovacího pultu umístěného v místnosti DK 109A, včetně likvidace.								
59	EK.08.	Demontáž převodníku DMX512/0-10V	ks	1,00000				
Demontáž převodníku signálu DMX512 na analogový 0-10V, umístěný v místnosti DK 109A. Pult bude předán uživateli k eventuálnímu dalšímu využití.								
60	EK.09.	Demontáž přípojného místa kabina zvukaře	ks	1,00000				
Demontáž přípojného místa v místnosti DK 113								
61	EK.10.	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00000				
Ekologická likvidace demontovaných zařízení. Výjimku tvoří zařízení, které si uživatele určí k uschování k jinému dalšímu využití.								
62	EK.11.	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000				
Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy								
Cena celkem bez DPH								
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.2	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: AVT		AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA						
1	AV.01.	Demontáž reproboxů víceúčelových	ks	2,00000				
		Demontáž stávajících reproboxů umístěných na portálové stěně ze strany sálu. Reproboxy budou předány uživateli k možnému dalšímu využití, eventuálně zlikvidovány, bude určeno při demontáži.						
2	AV.01.	Reproboxy víceúčelové	ks	2,00000				
		Dodávka a instalace pasivních reproboxů pro kino ozvučení, 2-pásmový, repro 15", výkon 800/1600W, impedance 8ohm, pokrytí 90x50, SPL 136dB, frekvenční rozsah 56Hz-20kHz, hmotnost 25.9kg, rozměr 691 x 458 x 478 mm.						
3	AV.02.	Demontáž držáků reproboxů víceúčelových	ks	2,00000				
		Demontáž stávajících konzol a držáků pro reproboxy na portálové stěně						
4	AV.02.	Držák reproboxů víceúčelových	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž atypických držáků pro reproboxy, umožňujících polohování reproboxu ve dvou osách						
5	AV.03.	Demontáž reproboxu kino centrální	ks	1,00000				
		Demontáž reproboxu pro kino ozvučení, centrální reprobox, zavěšený na jevištním tahu. Reprobox bude předán uživateli k možnému dalšímu využití, eventuálně zlikvidován, bude určeno při demontáži.						
6	AV.03.	Reproboxy kino L+C+R	ks	3,00000				
		Dodávka a instalace pasivních reproboxů pro kino ozvučení, 2-pásmový, repro 15", výkon 800/1600W, impedance 8ohm, pokrytí 90x50, SPL 136dB, frekvenční rozsah 56Hz-20kHz, hmotnost 25.9kg, rozměr 691 x 458 x 478 mm.						
7	AV.04.	Demontáž držáku reproboxu kino na konstrukci	ks	1,00000				
		Demontáž úchyty reproboxu centrálního pro kino ozvučení						
8	AV.04.	Držák reproboxu kino na zvedanou konstrukci	ks	3,00000				
		Dodávka a montáž atypických držáků pro reproboxy kino ozvučení na zvedanou konstrukci.						
9	AV.05.	Demontáž reproboxu kino v podhledu	ks	8,00000				
		Demontáž nevyužívaných původních reproboxů zabudovaných do podhledu sálu, včetně likvidace.						
10	AV.05.	Kryt otvoru po reproboxu v podhledu	ks	8,00000				
		Dodávka a montáž krycích mřížek do otvoru po demontovaných reproboxech v podhledu. Mřížky budou vyrobeny na míru do jednotlivých otvorů z ocelového děrovaného plechu z kruhovými otvory, přesný typ (průměry otvorů, rozteče apod.) bude dodán k posouzení a schválení při realizaci. Mřížka bude nalakována na shodnou barvu se stropem. Z horní strany bude mřížka vylepena černou textilií s příslušným požárním certifikátem.						
11	AV.06.	Demontáž projektoru s objektivem	ks	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontáž stávajícího projektoru včetně objektivu umístěného ve stávající promítací kabině. Projektor není určen k likvidaci, po demontáži bude předán uživateli k případnému dalšímu využití.						
12	AV.06.	Projektor + objektiv	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž projektoru včetně objektivu. Laserový LCD projektor, svítivost 14000lm, jas 3000000:1, rozlišení WUXGA 1920x1200, poměr stran 16:10, motorizovaný zoom, focus a lens shift. Konektivita 1x SDI 3G, 1x HDBT, 2x HDMI, RJ-45, RS-232, 3,5mm jack pro kabelové napojení dálkového ovladače. Příkon 925W, rozměr 599x238x490 bez objektivu, hmotnost 28,7kg. Hlučnost 38dB/35dB. Včetně objektivu zajišťujícího šíři obrazu 7m při projekční vzdálenosti 12,6m -						
13	AV.06.	Podstavec projektoru	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž atypického podstavce pro umístění projektoru do prostoru galerie a jeho integraci do zábradlí galerie.						
14	AV.07.	Subwoofer	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž subwooferu, 1x12", 1000W/8ohm, 35Hz-1kHz, 96dB SPL, 406 x 369 x 483 mm, 16,3kg						
15	AV.07.	Držák subwooferu na zeď	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž atypických držáků pro nástěnou montáž subwooferu.						
16	AV.07.	Reprobox přizvučení galerie	ks	6,00000				
		Dodávka a montáž dvoupásmového pasivního reproboxu, 45Hz-20kHz, 100° x 100°, 240W/8ohm, 8" + 1", rozměry 386x282x219mm .						
17	AV.07.	Držák reproboxu přizvučení galerie na stěnu	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž atypických držáků pro instalaci reproboxu na stěnu.						
18	AV.07.	Držák reproboxu přizvučení galerie na stropní montáž	ks	4,00000				
		Dodávka a montáž atypických držáků pro instalaci pod podhled, kotvení do OK nad podhledem.						
19	AV.07.	Reprobox efektového ozvučení	ks	10,00000				
		Dodávka a montáž 2-pásmového surround reproboxu, 50Hz-20kHz, 91dB SPL, 150W/8ohm, 100°x 90° vyzařovací úhel, 8" + 1".						
20	AV.07.	Držák reproboxu efektového ozvučení na zeď	ks	6,00000				
		Dodávka a montáž typového držáku pro instalaci reproboxu na zeď.						
21	AV.07.	Držák reproboxu efektového ozvučení na strop	ks	4,00000				
		Dodávka a montáž atypického držáku pro instalaci reproboxu na strop.						
22	AV.07.	Reprobox jevištního odposlechu	ks	2,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž jevištního pasivního odposlechu, dvoupásmový reprobox, 300/1200W, citlivost: 95 dB, 8 Ohm, reproduktor 8" + 1", Frekvenční rozsah: 50 Hz - 20 kHz, rozměry: 574 x 353 x 399 mm, hmotnost: 16 kg						
23	AV.07.	Držák reproboxu jevištního odposlechu	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž atypického držáku pro instalaci reproboxu do portálové věže.						
24	AV.07.	Zesilovač víceúčelového ozvučení	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž zesilovače, zesilovač s integrovaným DSP procesorem, parametrický EQ vstupní, parametrický EQ výstupní výkon 2x 1600W/2 Ohmů, 2x 1200W/4 Ohmů, 2x 650/8 Ohmů, hmotnost 8.4 kg, USB, v ceně software						
25	AV.07.	Zesilovač pro subwoofer	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž zesilovače, zesilovač s integrovaným DSP procesorem, parametrický EQ vstupní, parametrický EQ výstupní výkon 2x 1600W/2 Ohmů, 2x 1200W/4 Ohmů, 2x 650/8 Ohmů, hmotnost 8.4 kg, USB, v ceně software						
26	AV.07.	Zesilovač kino ozvučení L+C+R	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž zesilovače, zesilovač s integrovaným DSP procesorem, parametrický EQ vstupní, parametrický EQ výstupní výkon 2x 1600W/2 Ohmů, 2x 1200W/4 Ohmů, 2x 650/8 Ohmů, hmotnost 8.4 kg, USB, v ceně software						
27	AV.07.	Zesilovač ozvučení galerie	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž zesilovače, výkon 2x 525W/4 Ohmů, 2x 300/8 Ohmů, 1x 1050W/8 Ohmů můstek, Class-D výkonová technologie s DriveCore, velký display, výkonný DSP procesing, vstupy: XLR, Jack 6.3, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 3.9 kg						
28	AV.07.	Zesilovač efektového ozvučení	ks	2,00000				
		Dodávka a montáž zesilovače, výkon 2x 350W/4 Ohmů, 2x 215/8 Ohmů, 1x 700W/8 Ohmů můstek, Class-D výkonová technologie s DriveCore, velký display, výkonný DSP procesing, vstupy: XLR, Jack 6.3, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 3.9 kg						
29	AV.07.	Zesilovač jevištního odposlechu	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž zesilovače, výkon 2x 525W/4 Ohmů, 2x 300/8 Ohmů, 1x 1050W/8 Ohmů můstek, Class-D výkonová technologie s DriveCore, velký display, výkonný DSP procesing, vstupy: XLR, Jack 6.3, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 3.9 kg						
30	AV.07.	Audio procesor pro kino ozvučení	ks	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž audio procesoru, 6x HDMI vstup s podporou 4K, 2x HDMI výstup, 4x stereo analog audio vstup, 2x S/PDIF koaxiální digitální vstup, 2x toslink audio vstup, 1x USB vstup, 1x bluetooth, nastavitelný 13.2 kanálový audio výstup, RS-232, trigger, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS:X, DTS HD Master Audio, DTS						
31	AV.07.	HDMI přepínač/matice, vzdálené ovládání, analog audio deembeder	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž HDMI přepínače, 9x2 port 4K HDMI matrix přepínač a prezentér, audio procesor, A/D konvertor, 3 kombo vstupy (HDMI / VGA, HDMI / Display, USB, IRort, HDMI / AV / YPbPr), 3x vstupy HDMI, 2x výstupy HDMI, výstup audio analog stereo + S/PDIF koaxiální + optický, ovládání RS232						
32	AV.07.	HDMI převodník na větší vzdálenost přes cat.6 kabeláž, vysílač	ks	6,00000				
		Dodávka a montáž HDMI extenderu pro přenos HDMI signálu na větší vzdálenosti, přenos po UTP cat.6, vysílač, napájecí zdroj 5V						
33	AV.07.	HDMI převodník na větší vzdálenost přes cat.6 kabeláž, přijímač	ks	6,00000				
		Dodávka a montáž HDMI extenderu pro přenos HDMI signálu na větší vzdálenosti, přenos po UTP cat.6, přijímač, napájecí zdroj 5V						
34	AV.07.	HDMI převodník na HDbT, pouze vysílač	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž převodníku signálu HDMI na HDbT pro přenos na větší vzdálenosti. Pouze vysílač - lze zapojit přímo do projektoru.						
35	AV.07.	Mixážní pult	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž mixážního pultu, 16x mono vstup, 3x (4x) stereo vstup, 5x Aux, 4x group, EQ 4 pásma s 2x parametrem, vestavěný efektový procesor a limiter, možnost USB nahrávání.						
36	AV.07.	Přehrávač audio CD/USB/SD	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž CD přehrávače, CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání ze slotu SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, ochrana proti otřesům, sluchátkový výstup, dálkový ovladač, 19", 1U.						
37	AV.07.	Přehrávač audio/video CD/BD	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž Blue-ray přehrávače, přehrává Blu-Ray, CD a DVD, LCD display, podpora AVI, MOV, MP4, MPEG a TS, ethernet, HDMI, koaxiální audio výstup, RCA audio výstup pro 7.1 kanály, USB						
38	AV.07.	Bezdrátový mikrofon - sada	ks	4,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž bezdrátového mikrofonu, sada vysílač + přijímač. Kompletní bezdrátový systém, pro zpěv a mluvené slovo, 16 kanálů současně v jednom frekvenčním pásmu, vysílač do ruky (handka), provoz na 1x AA baterii, 1U, 1/2 19"						
39	AV.07.	Bezdrátový systém pro nedoslýchavé - IR vysílač	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž vysílače pro bezdrátový systém indukční smyčky 2,4GHz. Zařízení 1U, 1/2 19", signálový vstup RCA. Na čelní straně LCD display a ovládací panel, zadní strana napájecí adaptér a audio vstup.						
40	AV.07.	Rack R2.1 , 19", v nábytkovém provedení, 3HU, nad	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž rackového stojanu, provedení v rámci technologického nábytku - stejný materiál jako stůl. 19" rám pro instalaci komponent, výška 3U, umístěno nad stolem, pro CD a BD přehrávač. Zamykatelné kompletně v rámci stolu.						
41	AV.07.	Rack R2.2 , 19", v nábytkovém provedení, 12HU, pod stolem	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž rackového stojanu, provedení v rámci technologického nábytku - stejný materiál jako stůl. 19" rám pro instalaci komponent, výška 12U, umístěno pod stolem, pro bezdrátové mikrofony, případně další technologii a úložné boxy. Zamykatelné dvířka.						
42	AV.07.	Technologický nábytek	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž technologického nábytku, deska stolu tloušťky 36mm, šířka 2,2m, hloubka 0,8m. Pod stolem "žlab" pro instalaci propojovací kabeláže. Součástí stolu je shrnovací a zamykatelný kryt včetně postraního vedení pro uzavření a zamčení stolu a technologie.						
43	AV.07.	Interaktivní multimediální dotykový panel	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž dotykového IPS panelu, úhlopříčka obrazovky 65", poměr stran 16:9, orientace na výšku nebo na šířku, protective glass tloušťky 5mm, rozlišení max. 3840x2160, konektivita 1x DisplayPort, 2x HDMI, LAN port, RS-232, vestavěný media player USB2.0/FAT16, FAT32, pro provoz 24/7						
44	AV.07.	Držák panelu	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž držáku dotykového panelu.						
45	AV.07.	Projekční plátno motorické	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž motorického projekčního plátna, plátno pro čelní projekci, šíře 7000mm, formát 16:10, gain min. 1.3, průzvučné s maxi perforací, boční vypínání plátna, box plátna 8250x270x270mm, barva černá. Pohon plátna bude napojen na řídicí systém, bez dálkového ovladače.						
46	AV.07.	Bezdrátový systém pro nedoslýchavé - IR přijímač	ks	10,00000				
		Dodávka přijímače bezdrátové indukční smyčky 2,4GHz.						

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	AV.07.	Mikrofon kabelový dynamický	ks	4,00000				
Dodávka dynamického mikrofону, kardioidní charakteristika, kovové tělo, vypínač, frekvenční rozsah: 50 - 15 000 Hz								
48	AV.07.	Mikrofon kabelový kondenzátorový	ks	2,00000				
Dodávka kondenzátorového mikrofону, charakteristika kardioida, hyperkardioida, napájení phantom nebo 2x baterie, Frekvenční rozsah: 50 - 20.000 Hz, Citlivost: 6 mV/Pa (-44 dBV)								
49	AV.07.	DI box	ks	2,00000				
Dodávka DI boxu. aktivní DiBox pro symetrizaci signálu a eliminaci zemních smyček, XLR a TRS vstup, XLR výstup, fantomové nebo 9V napájení, low pass filter, otočení fáze.								
50	AV.07.	Přípojný kabel XLR 3pin	ks	8,00000				
Dodávka přípojného kabelu XLR3pin, délka 10m, suchý zip.								
51	AV.07.	Propojovací kabeláž video HDMI	kpl	1,00000				
Dodávka a montáž propojovací a přípojných kabeláže HDMI, pro jednotlivé HDMI převodníky, HDMI přepínač a přípojnou kabeláž.								
52	AV.07.	Propojovací kabeláž audio	kpl	1,00000				
Dodávka a montáž propojovací kabeláže audio, pro připojení přijímačů bezdrátových mikrofónů, propojení zesilovačů apod. Připojení CD a BD přehrávače a přípojných kabeláže pro externí komponenty.								
53	AV.08.	Demontáž promítacího stroje 35mm	ks	2,00000				
Demontáž původním promítacích strojů Meopta na 35mm kinofilm. Včetně odpojení kabeláže a odtahu do VZT.								
54	AV.09.	Demontáž usměrňovače k promítacímu stroji	ks	2,00000				
Demontáž usměrňovače pro promítací stroj na 35mm kinofilmy, včetně odpojení kabeláže.								
55	AV.10.	Demontáž reproboxu odposlechu promítací kabiny	ks	3,00000				
Demontáž reproboxů na stěnách promítací kabiny určených k odposlechu.								
56	AV.11.	Demontáž zesilovače kino ozvučení a napájecího zdroje	ks	1,00000				
Demontáž původního zesilovače pro kino ozvučení včetně napájecího zdroje, umístěného na stěně promítací kabiny.								
57	AV.12.	Demontáž gongu	ks	1,00000				
Demontáž původního gongu napojeného do demontovaného zesilovače kino ozvučení								
58	AV.13.	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	D.1.4.3.	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Ekologická likvidace demontovaných zařízení. Výjimku tvoří zařízení, které si uživatele určí k uschování k jinému využití.

59	AV.14.	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000				
----	--------	---	-----	---------	--	--	--	--

Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných intericci odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště, včetně oplocení a ochrání stávajícího provozu	Soubor	1,00000		
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě	Soubor	1,00000		
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
6	0052110x01	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	1,00000		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
RTS 24/ II	Indiv

RTS 24/ II	Indiv
------------	-------

RTS 24/ II	Indiv
------------	-------

RTS 24/ II	Indiv
------------	-------

RTS 24/ II	Indiv
------------	-------

Vlastní	Indiv
RTS 24/ II	Indiv

RTS 24/ II	Indiv
------------	-------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Vyplňují se pouze modře podbarvená pole. Šedá slouží jen pro informaci. Jedná se SO01 1.03 Pol a SO

001 1.05 Pol

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24MM058 STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objednatel: Město Vizovice IČO: 00284653
Masarykovo nám. 1007 DIČ: CZ00284653
76312 Vizovice

Projektant: Czech Stage IČO: 26940132
Technology s.r.o. DIČ: CZ26940132
Jana Babáka
2733/11
612 0 Brno

Zhotovitel: Halats s.r.o. IČO: 8047464
Těmice č.p.160 DIČ: CZ08047464
69684 Těmice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			6 924 337,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 924 337,51 CZK
Základní DPH	21 %	1 454 110,88 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 8 378 448,39 CZK


v _____ dne _____

Serhiy
Halats
Digitálně podepsal
Serhiy Halats
Datum: 2025.02.21
07:37:06 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

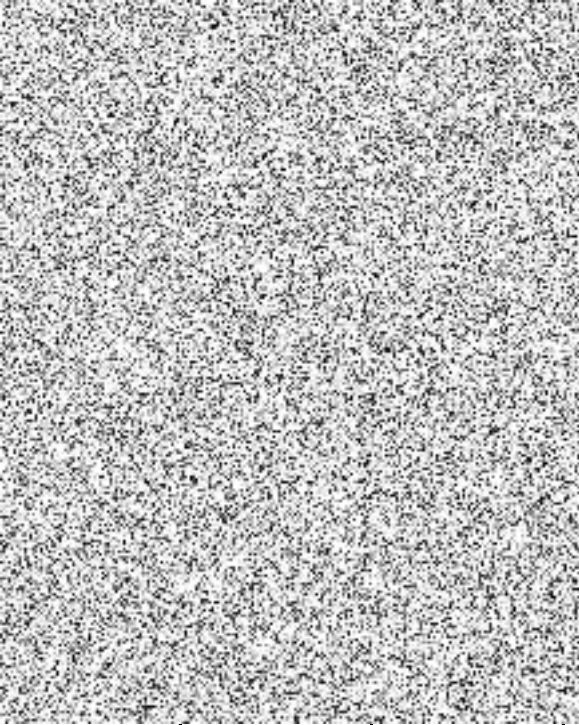Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební úpravy	0,00				99
1.01	D.1.1. - Bourací práce	0,00				4
1.02	D.1.1. - Nový stav	0,00				51
1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoprůdů	0,00				11
1.04	D.1.4.2. - Elektronická komunikace	0,00				7
1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika	0,00				3
1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika	0,00				22
1.07	D.1.4.5. - Vytápění	0,00				1
1.08	D.1.4.6. - Vnitřní vodovod a kanalizace	0,00				1
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				1
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				1
Celkem za stavbu		0,00	6 924 337,51	1 454 110,88	8 378 448,39	100

Popis stavby: 24MM058 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: SO01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1.01 - D.1.1. - Bourací práce

Popis rozpočtu: 1.02 - D.1.1. - Nový stav

Popis rozpočtu: 1.03 - D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoprůdů

Popis rozpočtu: 1.04 - D.1.4.2. - Elektronická komunikace

Popis rozpočtu: 1.05 - D.1.4.3. - Audio a projekční technika

Popis rozpočtu: 1.06 - D.1.4.4. - Vzduchotechnika

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.

Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu.

Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.

Popis rozpočtu: 1.07 - D.1.4.5. - Vytápění

Popis rozpočtu: 1.08 - D.1.4.6. - Vnitřní vodovod a kanalizace

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE	HSV				6,7
1	Zemní práce	HSV				0,0
2.	Zařízení č. 2 - Foyer (stávající)	HSV				5,1
2CH.	Zařízení č. 2CH - Foyer - chlazení	HSV				3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				1,7
3C.	Zařízení č. 3C - Foyer chlazení/vytápění	HSV				10,4
3CCH.	Zařízení č. 3CCH - Foyer - chlazení/vytápění - chlazení	HSV				2,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				4,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				2,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				5,8
64	Výplně otvorů	HSV				8,5
900	HZS	HSV				0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV				2,3
97	Prorážení otvorů	HSV				0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,0

999.	Ostatní položky	HSV				0	0,9
AVT	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA	HSV				0	2,7
DEM	Zařízení č. DEM - Demontáže	HSV				0	0,3
ES	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ	HSV				0	10,6
OST	Ostatní	HSV				0	0,1
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV				4	3,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV				4	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV				9	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV				3	0,3
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV				2	0,3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV				0	0,0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV				0	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV				3	6,4
784	Malby	PSV				2	0,7
799	Ostatní	PSV				0	16,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				0	1,4
VN	Vedlejší náklady	VN				0	1,2
ON	Ostatní náklady	ON				0	0,2
Cena celkem						6 924 337,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	29,18600				

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí

Ochránění stávajícího otvorů :

1.NP - DK1 - FOYER :

0,70*1,97 1,37900

1,80*2,20 3,96000

0,90*1,97 1,77300

1,30*1,97 2,56100

1,30*1,97 2,56100

1.NP - DK2 - SKLAD :

0

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ :

1,30*1,97 2,56100

1,30*1,97 2,56100

Mezisoučet 17,35600

Zakrytí prosklené stěny :

4,55*2,60 11,83000

Mezisoučet 11,83000

Díl: 900		HZS						
2	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000				

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

Předpoklad :

10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	299,15000				
		lešení pro BP :						
		1.NP - DK1 - FOYER - jekor : 133,55		133,55000				
		1.NP - DK1 - FOYER - vlysy : 40,90		40,90000				
		1.NP - DK1 - FOYER - dlažba : 59,10		59,10000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,15000				
4	94000x01	D+M: dočasná prachotěsná zástěna rozměru 4,75 x 2,85 m, umístění ve 2.NP podél podesty schodiště montáž, včetně demontáže a zapravení po dokončení stavebních prací (dle PD)	soubor	1,00000				
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
		Po předání prostoru staveniště zhotoviteli stavby bude plošně zabezpečen prostor schodiště m.č. DK 3 zátěžovou folií proti šíření prachu do 2.NP, včetně přelepených spojů PVC páskou. :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	299,15000				
		Úklid po BP :						
		1.NP - DK1 - FOYER - jekor : 133,55		133,55000				
		1.NP - DK1 - FOYER - vlysy : 40,90		40,90000				
		1.NP - DK1 - FOYER - dlažba : 59,10		59,10000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40 22,40000
1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20 43,20000
Mezisoučet 299,15000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

6	9600IN.01.00	D+M: IN.01.00 - demontáž kuchyňské sestavy včetně zařizovacích předmětů (dřezy, baterie) (dle PD)	kpl	1,00000				
---	--------------	---	-----	---------	--	--	--	--

včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku a další prací dle PD

IN.01.00 :
1 1,00000

7	9600IN.02.00	D+M: IN.02.00 - demontáž kuchyňské sestavy s barovým pultem (dle PD)	kpl	1,00000				
---	--------------	--	-----	---------	--	--	--	--

včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku a další prací dle PD

IN.02.00 :
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

8	713103311R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	24,48000				
---	--------------	---	----	----------	--	--	--	--

IN.02.00 :
Obklad z polystyrenových panelů s imitací cihelných pásků stěny za kuchyňskou sestavou bude demontován až po strop : 7,65*3,20 24,48000
Mezisoučet 24,48000

9	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	199,15000				
---	--------------	---	----	-----------	--	--	--	--

IN.03.00 :
1.NP - DK1 - FOYER - jekor : 133,55 133,55000
1.NP - DK2 - SKLAD - jekor : 22,40 22,40000
1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ - jekor : 43,20 43,20000

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				199,15000		
10	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	217,65000				
		SK.01.00 :						
		1.NP - DK1 - FOYER - jekor : 133,55		133,55000				
		1.NP - DK1 - FOYER - vlysy : 40,90		40,90000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ - jekor : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet				217,65000		
11	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	12,00000				
		SK.02.00 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 2*6,00		12,00000				
		Mezisoučet				12,00000		
12	974042555R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x20 cm	m	6,00000				
		SK.02.00 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 6,00		6,00000				
		Mezisoučet				6,00000		
13	9600SK.03.00	D+M: SK.03.00 - demontáž kontrolní šachty (dle PD)	kpl	1,00000				
		včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, uložení, odvozu, poplatk						
		SK.03.00 :						
		DK1 : 1		1,00000				
		Mezisoučet				1,00000		
14	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	169,40000				
		SK.04.00 :						
		Nesoudržné části omítky stěn budou odstraněny (max.15% plochy) a celá plocha stěn a stropu očištěna a odmaštěna. :						
		Stěny :						
		DK1, DK2 : 147,00		147,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stropy :						
		DK2 : 22,40		22,40000				
		Mezisoučet		169,40000				
15	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 15 %	m2	147,00000				
		SK.04.00 :						
		Nesoudržné části omítky stěn budou odstraněny (max.15% plochy) a celá plocha stěn a stropu očištěna a odmaštěna. :						
		Stěny :						
		DK1, DK2 : 147,00		147,00000				
		Mezisoučet		147,00000				
16	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 15 %	m2	22,40000				
		SK.04.00 :						
		Nesoudržné části omítky stěn budou odstraněny (max.15% plochy) a celá plocha stěn a stropu očištěna a odmaštěna. :						
		Stropy :						
		DK2 : 22,40		22,40000				
		Mezisoučet		22,40000				
17	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	7,50230				
		SK.05.00 :						
		bude vybourána zděná příčka před vstupem na WC :						
		DK1 : 3,77*1,99		7,50230				
		Mezisoučet		7,50230				
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	60,00000				
		SK.06.00 :						
		bklad z cihelných lícových pásků na stěnách :						
		DK1, DK3 : 60,00		60,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		Mezisoučet		60,00000				
19	9600SK.07.00	D+M: SK.07.00 - demontáž rámové kovové příčky se skleněnou výplní (dle PD)	m2	24,63300				

včetně pomocných prací, zednických připomocí, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku a další prací dle PD

SK.07.00 :

rámová kovová příčka se skleněnou výplní :

výška po strop = 3,20 m :

DK1, DK3 : 8,76*3,20

28,03200

- DO.02.00 : -1*1,65*2,06

-3,39900

Mezisoučet

24,63300

20	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	12,60000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

SK.08.00 :

1.NP - DK1 - FOYER :

12,60

12,60000

Mezisoučet

12,60000

21	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	240,00000				
----	--------------	--	----	-----------	--	--	--	--

SK.09.00 :

1.NP - DK1 - FOYER :

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ :

240

240,00000

Mezisoučet

240,00000

22	965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2	m2	59,10000				
----	--------------	---	----	----------	--	--	--	--

SK.10.00 :

1.NP - DK1 - FOYER - dlažba : 59,10

59,10000

Mezisoučet

59,10000

23	9600SK.11.00	D+M: SK.11.00 - zřízení kapsy pro nový překlad dveřního otvoru do skladu (dle PD)	soubor	2,00000				
----	--------------	---	--------	---------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku a další prací dle PD

SK.11.00 :

dvě kapsy pro nový překlad dveřního otvoru do skladu :

DK1 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

24	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	276,75000	
----	--------------	---	----	-----------	--

včetně nesoudržného betonového podkladu do 10 mm :

SK.01.00 :

Vlysy :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 217,65000 217,65000

SK.10.00 :

Dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 59,10000 59,10000

Mezisoučet 276,75000

25	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	1 383,75000	
----	--------------	--	----	-------------	--

včetně nesoudržného betonového podkladu do 10 mm :

SK.01.00 :

Vlysy :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 217,65000 217,65000

SK.10.00 :

Dlažba :


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 59,10000 59,10000

Mezisoučet 276,75000

Koeficient + 5 mm: 4 1 107,00000

26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	
----	--------------	---	-----	---------	--

D0.01.00 :

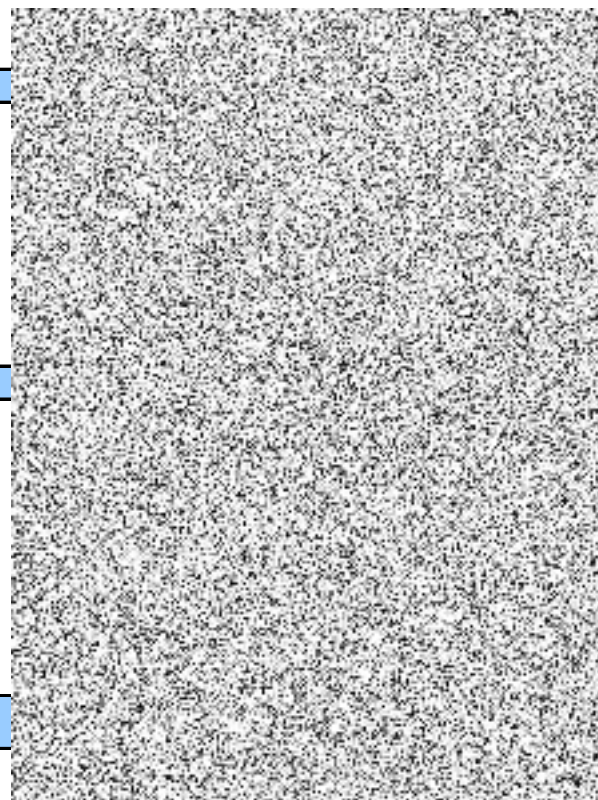

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DK1/ DK28 a DK31 : 2		2,00000				
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00000				
		D0.01.00 :						
		DK1/ DK28 a DK31 : 2*1,00*2,00		4,00000				
28	9600D0.02.00	D+M: D0.02.00 - demontáž prosklených dvoukřídlých dveří včetně rámu (dle PD)	m2	3,39900				
		včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku a další prací dle PD						
		D0.02.00 :						
		DK1 / DK3 : 1,65*2,06		3,39900				
		Mezisoučet		3,39900				
29	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000				
		D0.03.00.P :						
		DK1 / DK2 : 1		1,00000				
30	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,76900				
		D0.03.00.P :						
		DK1 / DK2 : 1*1,30*2,13		2,76900				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
31	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,56966				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
32	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	26,56324				
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.						
33	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	26,56324				
34	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	26,56324				
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.01	D.1.1. - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,56324				
----	--------------	--	---	----------	--	--	--	--

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	531,26484				
37	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	26,56324				

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	317121102RT5	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 9/10 179x12x19	kus	1,00000				
---	--------------	---	-----	---------	--	--	--	--

SK.11.01 :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

2	30000SK.11.01	D+M: SK.11.01 - dozdivka a zapravení po osazení překladu (dle PD)	Soubor	1,00000				
---	---------------	--	--------	---------	--	--	--	--

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké

3	342013225R00	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., MA 12,5 mm	m2	37,79200				
---	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

Příčka sádrokartonová, systém SK14 (odpovídá W112), jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB.

SK.05.01 :

DK1 : 2,5*3,20 8,00000

Mezisoučet 8,00000

SK.05.02 :

DK1 : 4,655*3,20 14,89600

DK1 : 4,655*3,20 14,89600

Mezisoučet 29,79200

4	342013325R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., MA 12,5 mm	m2	18,56000				
---	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

Příčka sádrokartonová, systém SK14 (odpovídá W112), jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 100 mm s objem. hmotností 16 kg/m3, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Rw 61 dB.

SK.07.01 :

DK1 : 5,80*3,20 18,56000

Mezisoučet 18,56000

5	347015235R00x03	Předstěna SDK, ocel.kce CW, 2x MA 12,5 mm	m2	2,00000				
---	-----------------	---	----	---------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nová předstěna SDK /SK.05.03/, kolem svislých rozvodů stávajícího UT bude provedena z jednoplášťové SDK konstrukce založené taky na akustických páskách proti rezonanci, v místech uzavíracích armatur budou provedeny revizní dvířka s SDK výplní. Vnitřní prostor bude vyplněn akustickou izolací min. tloušťky 50 mm.

SK.05.03 :

DK1 :

Opláštění UT :

$(0,15 \cdot 2 + 0,3) \cdot 3,2 = 1,92 \text{m}^2$:

legenda stavebních konstrukcí : 2,00

2,00000

Mezisoučet

2,00000

6	347015235R00x04	Předstěna SDK, ocel.kce CW, 2x MA 12,5 mm	m2	5,76000
---	-----------------	---	----	---------

SK.05.04 :

DK1 :

Opláštění UT :

$(0,75 + 0,3 + 0,75) \cdot 3,20$

5,76000

Mezisoučet

5,76000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké

7	416022121R00x	D+M: Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt, plných sádrokartonových desek (dle PD)	m2	91,00000
---	---------------	---	----	----------

Nový SDK podhled /SK.08.01/ bude jednoplášťový. Podhled bude z plných sádrokartonových desek (nutno předložit technologický postup autorskému dozoru před započítáním montáže), instalace na zavěšené nosné konstrukci SDK (min.CD 60/27 osově do 625 mm).

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

SK.08.01 :

1.NP - DK1 - FOYER : 91,00

91,00000

Mezisoučet

91,00000

8	416022129R00x	D+M: Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt, perforovaných sádrokartonových desek s kruhovými otvory (dle PD)	m2	145,00000
---	---------------	---	----	-----------

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nový SDK podhled /SK.08.02/ bude jednoplášťový. Podhled bude z perforovaných sádkartonových desek s kruhovými otvory (nutno předložit technologický postup autorskému doзору před započítáním montáže ke schválení), instalace na zavěšené nosné konstrukci SDK (min.CD 60/27 osově do 625 mm).

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

SK.08.02 :

DK1, DK3 : 145,00

145,00000

Mezisoučet

145,00000

9	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	4,75125				
---	--------------	--	----	---------	--	--	--	--

bez dodávky izolace

SK.08.01 / SK.08.02 :

1.NP - DK1 - FOYER : 17,50*0,15

2,62500

Mezisoučet

2,62500

Čelo podhledu za průvlakem v DK3 :

(4,725*0,45)

2,12625

Mezisoučet

2,12625

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

10	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	299,25000				
----	--------------	---------------------------	----	-----------	--	--	--	--

Strop bude očištěn, díry po původních kotvách technologií a minerálního podhledu budou zapraveny dvousložkovou betonovou výplní max. do 5% plochy stropu. :

Očištění stropu :

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65

233,65000

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40

22,40000


1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20

43,20000

Mezisoučet

299,25000

11	611421121R00x	Oprava stropů do 5% plochy - dvousložkovou betonovou výplní (dle PD)	m2	299,25000				
----	---------------	--	----	-----------	--	--	--	--

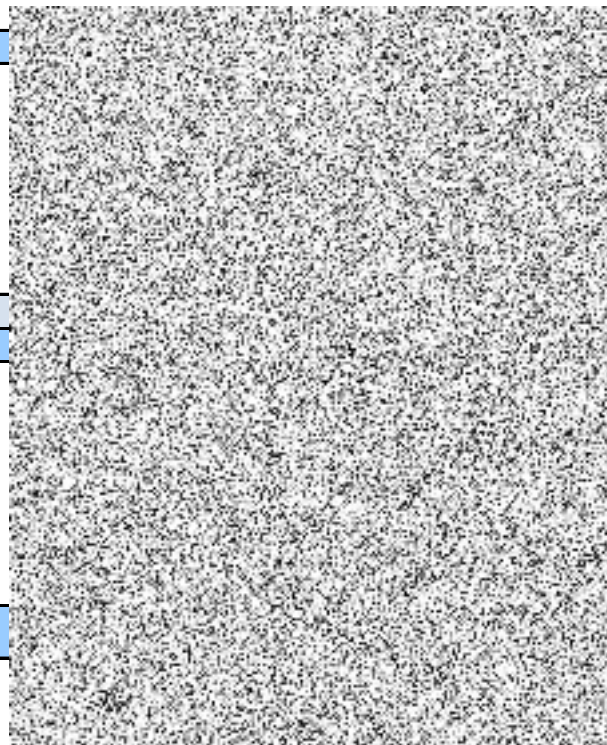

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Strop bude očištěn, díry po původních kotvách technologií a minerálního podhledu budou zapraveny dvousložkovou betonovou výplní max. do 5% plochy stropu. :
Očištění stropu :

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65 233,65000

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40 22,40000

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20 43,20000

Mezisoučet 299,25000

12	612421331R00	Oprava omítek stěn do 15 % pl. - štukových	m2	171,50000				
----	--------------	--	----	-----------	--	--	--	--

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SK.04.01 :

DK1, DK2 :

147,00 147,00000

DK1 :

24,50 24,50000

Mezisoučet 171,50000

13	611421331R00	Oprava omítek stropů do 15% plochy - štukových	m2	39,50000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SK.04.01 :

DK2, DK1, DK1A, DK1B :

39,50 39,50000

Mezisoučet 39,50000

14	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	60,00000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

SK.06.01 :

DK1 : 60,0 60,00000

Mezisoučet 60,00000

15	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	60,00000				
----	--------------	--	----	----------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SK.06.01 :

DK1 : 60,0

60,00000

Mezisoučet

60,00000

16	778511112R00	D+M: povrchová dekorační cementová stěrka (dle PD)	m2	60,00000
----	--------------	--	----	----------

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

SK.06.01 :

Povrchová dekorační cementová stěrka. Barevný odstín šedé a hrubost povrchové vrstvy bude schválen před provedením autorským dozorem. :

DK1 : 60,0

60,00000

Mezisoučet

60,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

17	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	299,25000
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------

SK.01.01 :

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65

233,65000

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40

22,40000

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20

43,20000

Mezisoučet

299,25000

18	630000x01	D+M: kovové sponky stávajícího podkladu, 15 % plochy včetně pomocných prací, zednických přípomocí a dodávky sponek (dle PD)	m2	299,25000
----	-----------	---	----	-----------

SK.01.01 :

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65

233,65000

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40

22,40000

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20

43,20000

Mezisoučet

299,25000

19	632415120R00	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	299,25000
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------

SK.01.01 :

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - DK1 - FOYER : 233,65		233,65000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,25000				
20	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	299,25000				
		SK.01.01 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 233,65		233,65000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,25000				
21	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,12000				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Nová betonová výplň drážky š. 200 mm						
		/SK.02.01//SK.02.02 / pro ležaté a svislé rozvody ZTI a						
		ES. :						
		SK.02.01 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 3,00*0,20*0,10		0,06000				
		Mezisoučet		0,06000				
		SK.02.02 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 3,00*0,20*0,10		0,06000				
		Mezisoučet		0,06000				
Díl: 64		Výplně otvorů						
22	641000D0.01.01	D+M: D0.01.01 - Nové vnitřní dřevěné dveře P, 900x1970 mm (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	2,00000				
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, rámu/zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
23	641000D0.02.01	D+M: D0.02.01 - Nová prosklená stěna (š.2630 x v.2960 mm) se skleněnými dvoukřídlými dveřmi P 1800 x 1970 mm (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, rámu/zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

24	641000D0.03.01	D+M: D0.03.01 - Nové vnitřní dřevěné dveře P, 1300x1970 mm (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	----------------	--	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, rámu/zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

25	641000D0.04.01	D+M: D0.04.01 - Nové vnitřní dřevěné dveře P, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	----------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, rámu/zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

26	641000D0.04.02	D+M: D0.04.02 - Nové vnitřní dřevěné dveře L, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	----------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, rámu/zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

27	641000OO.01.01	D+M: OO.01.01 - Nová prosklená stěna , 1945x2960 mm (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	----------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, rámu/zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Díl: 900		HZS						
28	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000				

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

Předpoklad :

10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
29	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	299,25000				
		1.NP - DK1 - FOYER : 233,65		233,65000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 299,25000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	299,25000
----	--------------	--	----	-----------

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65 233,65000

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40 22,40000

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20 43,20000

Mezisoučet 299,25000

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové

31	7140AP.01.01	D+M: AP.01.01 - akustický obklad stěn včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a PÚ (dle PD)	m2	39,09150
----	--------------	---	----	----------

Nový obklad stěn /AP.01.01/ ze standardních akustických panelů s nosnou deskou z lisovaných umělých vláken min. tl. 10 mm (barva černá - natur) s lamely šířky 15 mm a hloubky 30 mm s mezerou min. 15 mm (folie imitace olše), zvuková pohltivost A, kl. B-s1, d0 (nutné schválení autorského dozoru), montovaný jako předstěna na CD profily (os. vzdálenost 525 mm s dutinou vyplněnou akustickou izolací min. tl. 50 mm) s akustickou páskou.

AP.01.01 :

$(1,5+1,1)*2*3,15+(5,41+2*0,9)*3,15$ 39,09150

Mezisoučet 39,09150

32	7140AP.02.01	D+M: AP.02.01 - akustický obklad stěn včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a PÚ (dle PD)	m2	22,62000
----	--------------	---	----	----------

Nový obklad pilířů /AP.02.01/ z atypického akustického panelu tl. 40 mm, složeného z dřevotřískových desek (dle PBRŠ) a akustické izolace, desky budou opatřeny s nástřikem nebo folií v barvě dle dveřní výplně, zvuková pohltivost A, kl. B-s1, d0. Kotvení na SDK CD profily umístěné kolem pilíře (rohy). Lícování obkladu dole na podlahu a nahoře na SDK pohled.

AP.02.01 :

$(0,95+0,5)*2*2,55$ 7,39500

$(0,95+0,5)*2*2,55$ 7,39500

$(0,95+0,5)*2*2,70$ 7,83000

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 22,62000

33	7140AP.03.01	D+M: AP.03.01 - akustický podhledový panel - průměru 600 mm včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a PÚ (dle PD)	soubor	20,00000				
----	--------------	---	--------	----------	--	--	--	--

V rámci zlepšení akustické absorpce podhledu budou na podhledu rozmístěny akustické podhledové panely (tvar kruhu), zvuková pohltivost A, kl. B-s1, d0, průměru 600 mm /AP.03.01/ tloušťky 40 mm (s min. montážní mezerou 60 mm od podhledu), dle akustické specifikace a PBŘS.

AP.03.01 :

20 20,00000

Mezisoučet 20,00000

34	7140AP.04.01	D+M: AP.04.01 - akustický podhledový panel - průměru 800 mm včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a PÚ (dle PD)	soubor	12,00000				
----	--------------	---	--------	----------	--	--	--	--

V rámci zlepšení akustické absorpce podhledu budou na podhledu rozmístěny akustické podhledové panely (tvar kruhu), zvuková pohltivost A, kl. B-s1, d0, 800 mm /AP.03.02/ tloušťky 40 mm (s min. montážní mezerou 60 mm od podhledu), dle akustické specifikace a PBŘS.

AP.04.01 :

12 12,00000

Mezisoučet 12,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové

35	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	299,25000				
----	--------------	---	----	-----------	--	--	--	--

SK.01.01 :

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65 233,65000

1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40 22,40000

1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20 43,20000

Mezisoučet 299,25000

36	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	299,25000				
----	--------------	---	----	-----------	--	--	--	--

SK.01.01 :

1.NP - DK1 - FOYER : 233,65 233,65000

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,25000				
37	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	123,25000				
		SK.01.01 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 69,75		69,75000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 21,40		21,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 32,10		32,10000				
		Mezisoučet		123,25000				
38	283Rx01	dodávka: soklová lišta (dle PD)	m	135,57500				
		SK.01.01 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 69,75		69,75000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 21,40		21,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 32,10		32,10000				
		Mezisoučet		123,25000				
		Koeficient ztrát: 0,10		12,32500				
39	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	299,25000				
		SK.01.01 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 233,65		233,65000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,25000				
40	284Rx01	dodávka krytiny: zátěžové akustické vinylové dílce tl. min. 2,5 mm (dle PD)	m2	329,17500				
		– zátěžové akustické vinylové dílce 1000 x 500 mm tl. min. 2,5 mm s útlumem kročejového hluku min. 15 dB, antistatická podlahovina, R10, Bfl – s1, imitace žuly, středně šedá						
		SK.01.01 :						
		1.NP - DK1 - FOYER : 233,65		233,65000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,25000				
		Koeficient ztratiné: 0,10		29,92500				
41	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,76758				
Díl: 784		Malby						
42	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	299,25000				
		1.NP - DK1 - FOYER : 233,65		233,65000				
		1.NP - DK2 - SKLAD : 22,40		22,40000				
		1.NP - DK3 - SCHODIŠTĚ : 43,20		43,20000				
		Mezisoučet		299,25000				
43	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	211,00000				
		Omítky :						
		Stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 171,50000		171,50000				
		Stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 39,50000		39,50000				
		Mezisoučet		211,00000				
44	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	572,21525				
		Omítky :						
		Stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 171,50000		171,50000				
		Stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 39,50000		39,50000				
		Mezisoučet		211,00000				
		SDK :						
		příčky :						

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,79200*2	75,58400
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,56000*2	37,12000
předstěna :	
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,76000	5,76000
Mezisoučet	120,46400
SDK :	
Podhledy :	
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 91,00000	91,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 145,00000	145,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,75125	4,75125
Mezisoučet	240,75125

45	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	572,21525	
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	--

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná

Omítky :	
Stěny :	
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 171,50000	171,50000
Stropy :	
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 39,50000	39,50000
Mezisoučet	211,00000
SDK :	
příčky :	
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,79200*2	75,58400
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,56000*2	37,12000
předstěna :	
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,76000	5,76000

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 120,46400

SDK :

Podhledy :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 91,00000 91,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 145,00000 145,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,75125 4,75125

Mezisoučet 240,75125

46	784114222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	572,21525				
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--	--	--	--

Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné

Omítky :

Stěny :

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 171,50000 171,50000

Stropy :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 39,50000 39,50000

Mezisoučet 211,00000

SDK :

příčky :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,79200*2 75,58400

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,56000*2 37,12000

předstěna :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,76000 5,76000

Mezisoučet 120,46400

SDK :

Podhledy :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 91,00000 91,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 145,00000 145,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,75125

4,75125

Mezisoučet

240,75125

Díl: 799

Ostatní

47	79900SK.03.01	D+M: SK.03.01 - Nový poklop kontrolní šachty ležatého rozvodu (dle PD)	Soubor	1,00000				
----	---------------	--	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

48	799000IN.01.01	D+M: IN.01.01 - nábytková kuchyňská sestava včetně zařizovacích předmětů a spotřebičů (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	----------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

podklad k nacenění je v souborech KCV - Kuchyňská linka a bar fyoer Studie.pdf a KCV_Kuchyňská linka a bar foyer_výpis položek

49	799000IN.02.01	D+M: IN.02.01 - barový pult (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	----------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

podklad k nacenění je v souborech KCV - Kuchyňská linka a bar fyoer Studie.pdf a KCV_Kuchyňská linka a bar foyer_výpis položek

50	799000X001	D+M: X001 - Nové dvířka revizního otvoru (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	2,00000				
----	------------	--	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

51	799000X002	D+M: X002 - Nové dvířka vestavěného PM části EK (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

52	799000X003	D+M: X003 - Nové dvířka HPO (dle PD - D.1.1.1 TZ)	Soubor	1,00000				
----	------------	---	--------	---------	--	--	--	--

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoprůdů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ES		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ						
1	ES.01.	Demontáž svítidlo osvětlení foyer	ks	33,00000				
		Demontáž svítidla osvětlení foyer zabudovaného v podhledu, v rastru mřížového podhledu 600x600						
2	ES.01.	Svítidlo typ A - stmívatelné (obv. A)	ks	9,00000				
		Dodávka a instalace přisazeného kruhového svítidla, LED 88,7W, 11920lm, 4000K, CRI 80, opálový difuzor, DIR/INDIR, DALI, IP40, 850x62/87mm, barva bílá.						
3	ES.01.	Svítidlo typ B - stmívatelné (obv. B+D)	ks	10,00000				
		Dodávka a instalace přisazeného kruhového svítidla, LED 54,5W, 7160lm, 4000K, CRI 80, opálový difuzor, DIR/INDIR, DALI, IP40, 600x62/87mm, barva bílá.						
4	ES.01.	Svítidlo typ C - nestmívatelné (obv. C)	ks	2,00000				
		Dodávka a instalace přisazeného svítidla, 42W, 4000K, délka 1344mm, barva černá						
5	ES.02.	Demontáž svítidla osvětlení baru - vestavná bodovka	ks	10,00000				
		Demontáž vestavného bodového svítidla nad barem						
6	ES.02.	Svítidlo LED linie bar - pod skříňkami	ks	1,00000				
		Dodávka a instalace kompletní LED linie - profil, pásek, napáječ. Hliníkový profil přisazený / zapuštěný (bude upřesněno při realizaci) pro LED pásy o výkonu 10-20W, s opálovým difuzorem propustnosti cca 80%. LED pásek bílý 4000K, 9,6W/24V. Celková délka 3,3m. Napájecí zdroj 24V/60W.						
7	ES.02.	Svítidlo LED linie bar - nad skříňkami	ks	1,00000				
		Dodávka a instalace kompletní LED linie - profil, pásek, napáječ. Hliníkový profil přisazený / zapuštěný (bude upřesněno při realizaci) pro LED pásy o výkonu 10-20W, s opálovým difuzorem propustnosti cca 80%. LED pásek bílý 4000K, 9,6W/24V. Celková délka 3,3m. Napájecí zdroj 24V/60W.						
8	ES.02.	Svítidlo LED linie bar - na baru	ks	1,00000				
		Dodávka a instalace kompletní LED linie - profil, pásek, napáječ. Hliníkový profil přisazený / zapuštěný (bude upřesněno při realizaci) pro LED pásy o výkonu 10-20W, s opálovým difuzorem propustnosti cca 80%. LED pásek bílý 4000K, 9,6W/24V. Celková délka 5,8m, 1x roh 90%. Napájecí zdroj 24V/100W.						
9	ES.03.	Demontáž nouzového svítidla	ks	1,00000				
		Demontáž stávajícího nouzového svítidla						

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	ES.03.	Nouzové svítidlo stropní / nástěnné	ks	3,00000				
		Dodávka a instalace svítidla pro nouzové osvětlení s vyznačením směru úniku, použití nad jednotlivými dveřmi. Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem vyznačujícím směr úniku. 1W LED zdroj, 3h záloha vlastní baterií, verze SA - svítící při výpadku v kombinovaném provedení, tj. navíc svorka pro nucené zapínání svítidla.						
11	ES.03.	Svítidlo protipanické	ks	2,00000				
		Dodávka a instalace svítidla pro protipanické osvětlení. Protipanické svítidlo, přisazené, kruhové, univerzální optika, 2W, vlastní baterie, svítící při výpadku.						
12	ES.04.	Svítidlo osvětlení skladu DK3	ks	3,00000				
		Demontáž stávajících stropních svítidel.						
13	ES.04.	Svítidlo typ A - nestmívatelné (obv. E)	ks	1,00000				
		Dodávka a instalace přisazeného kruhového svítidla, LED 88,7W, 11920lm, 4000K, CRI 80, opálový difuzor, driver nestmívaný, IP20, 850x62/87mm, barva bílá.						
14	ES.05.	Rozvaděč RB	ks	1,00000				

Dodávka a montáž rozvaděče. Zapuštěný rozvaděč do zdi, 6x 24 modulů, hlavní vypínač 63A/3, svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 , napájecí zdroj 24V/2A
 3x kombinovaný chránič/jistič C10/1N/30mA + stykače pro obvody XN (scénické osvětlení)
 6x kombinovaný chránič/jistič B16/1N/30mA + stykače pro obvody XA (napájení AV techniky)
 1x jistič C10 + stykače pro ovládání projekčního plátna
 13x kombinovaný chránič/jistič B16/1N/30mA pro obvody X (běžné zásuvkové okruhy)
 4x kombinovaný chránič/jistič B10/1N/30mA pro světelné obvody
 1x kombinovaný chránič/jistič B6/1N/30mA + stykač pro nouzové osvětlení
 1x jištění C20A/3 pro VZT jednotku 3CH
 1x jištění C6A/3 pro VZT jednotku 3CH
 1x jištění C20A/3 pro VZT jednotku 3CCH
 1x kombinovaný chránič/jistič B10/1N/30mA + termostat + stykač pro vytápění odvodu kondenzátu
 Další pomocné obvody, pomocné relé, svorkovnice, ostatní materiál a výroba rozvaděče.

Součástí rozvaděče jsou i komponenty pro DALI řízení - viz. položky ES.05.02 - ES.05.07

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	ES.05.	DALIweb interface	ks	1,00000				
Interface pro bezdrátové řízení DALI, Funkce proxy serveru, Umožňuje bezdrátové ovládání pomocí tabletu/telefonu, případně kabelové přes ethernet síť. Pro instalaci do rozvaděče RB. Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.								
16	ES.05.	Napájecí zdroj DALI sběrnice	ks	2,00000				
Zdroj sběrnice DALI, Signalizace komunikace na sběrnici, Signalizace zkratu sběrnice, Signalizace vstupního napětí, Maximální zátěž 240mA, Ochrana proti zkratu a přepětí, 1x sběrnice + 1x rezervní Pro instalaci do rozvaděče RB. Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.								
17	ES.05.	Převodník ethernet/DALI pro 1 sběrnici	ks	1,00000				
Převodník DALI / Ethernet, Napájení PoE nebo 9-32V, Indikace komunikace na DALI, Signalizace připojení DALI sběrnice, Galvanické oddělení DALI/ETH. Pro instalaci do rozvaděče RB. Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.								
18	ES.05.	4-kanálová DALI releová jednotka	ks	2,00000				
4 kanálová releová jednotka, Maximální odporová zátěž 10A, Žaluziový mód, 2 přepínací a 2 spínací relé, Testovací tlačítka na čelním panelu. Pro instalaci do rozvaděče RB. Nutná kompatibilita s prvky DALI řízení v části EK.								
19	ES.05.	instalace položek 02-06 do rozvaděče RB a zapojení.	kpl	1,00000				
Včetně potřebného materiálu - svorky, dráty apod.								
20	ES.05.	Úprava rozvaděče RH	ks	1,00000				
21	ES.06	Ovládací pult scénického osvětlení	ks					
Dodávka a montáž osvětlovacího pultu, 40 kanálů / zařízení s více parametry, 7" multitouch display, 4 konfigurovatelné fadery, 5 konfigurovatelných softkeys, 40 zařízení (vícekanálových), až 200 submasterů nebo sekvencí, 999 cues v cue listu, knihovna efektů, 20 potenciometrů pro kanály nebo playbacky s barevnou indikací, 1x DMX RDM port, 1x USB port								
22	ES.06	RGBW LED reflektor 7x30W	ks					

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoprůdů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž LED reflektoru, reflektor stacionární LED RGBW, fresnel čočka, 7x 30W RGBW multichip, zoom 3,8-60°, output: 12.200lx @ 5 m, Variable CTO: 2.700K - 8.000K, Protocols: USITT DMX-512, RDM, Control channels: 17, 11						
23	ES.06	RGBW LED BATERIE pro kontra	ks					
		Dodávka a montáž LED baru RGBAW, 16x10W multichip, úhel 20°, DMX mody 5/7/9/80 kanálů, příkon 190W, délka 1030mm.						
24	ES.06	RGBW LED PAR	ks					
		Dodávka a montáž reflektoru LED PAR, RGBWA+UV 12x 10W, vyzařovací úhel 15°, příkon 120W, pasivní chlazení, řízení DMX512, 5 DMX módů, včetně napájecího kabelu.						
25	ES.06	Horizontální konzola pro reflektory	ks					
		Dodávka a montáž horizontální konzole pro reflektory. Konzole je tvořena trubkou pr. 50mm, délky 90cm, barva černá RAL9005. Konzole podvěšena pod podhledem, kotvena do nosné konstrukce stropu, délka zavěšení 550mm, osa trubky 100mm pod podhledem.						
26	ES.06	Horizontální konzole nad podium	ks					
		Dodávka a montáž horizontální konzole pro reflektory. Konzole je tvořena trubkou pr. 50mm, délky 400cm, barva černá RAL9005. Konzole kotvena do nosné konstrukce stropu, délka zavěšení 300mm.						
27	ES.06.	Držák reflektoru - hák	ks					
		Dodávka a montáž držáku reflektoru pro horizontální konzolu - hák.						
28	ES.06.	Pojistné lanko s karabinou	ks					
		Dodávka a montáž pojistného lanka reflektoru s 2x karabinou						
29	ES.06.	Přípojný kabel pultu	ks					
		Dodávka přípojného kabelu osvětlovacího pultu, délka 10m, konektory 5pin						
30	ES.06.	Přípojný kabel reflektoru	ks					
		Dodávka a montáž přípojného kabelu DMX512 pro reflektor, délka 2m, konektory 3/5pin						
31	ES.06.	Transportní case pro pult	ks					
		Dodávka transportního case pro mixážní pult - zakázková výroba. Překlička voděodolná, 4x zámek, 1x madlo, polstrování na míru pultu						
32	ES.07.	Demontáž zásuvky, vypínače a stávající kabeláže	kpl	1,00000				
33	ES.07.	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	459,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoprúdá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	ES.07.	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	0,00000				
35	ES.07.	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	460,00000				
36	ES.07.	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	74,00000				
37	ES.07.	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	39,00000				
38	ES.07.	Kabel CXKH-R-J 5x4 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	76,00000				
39	ES.07.	Kabel CXKH-R-J 5x6 mm2, splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	58,00000				
40	ES.07.	Kabel JYTY 2x1mm2	m	200,00000				
41	ES.07.	Kabel JYTY 4x1mm2	m	80,00000				
42	ES.07.	kabel H07V-K 6 žlz.	m	37,00000				
43	ES.07.	kabel H07V-K 10 žlz.	m	39,00000				
44	ES.07.	Zásuvka 230V interiérová, bezšroubová, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	40,00000				
45	ES.07.	Zásuvka 230V interiérová dvojnásobná s natočenou dutinkou, bezšroubová, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	5,00000				
46	ES.07.	Vypínač ř.1, bezšroubový, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear), včetně klapky	ks	5,00000				
47	ES.07.	Vypínač ř.5, bezšroubový, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear), včetně klapky	ks	1,00000				
48	ES.07.	Vypínač ř.1/0 (tlačítko), bezšroubový, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear), včetně klapkyVčetně DALI vstupní 4 okruhové jednotky	ks	1,00000				
49	ES.07.	Rámeček pro přístroje, vodorovný, 1-násobný, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	17,00000				
50	ES.07.	Rámeček pro přístroje, vodorovný, 2-násobný, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	7,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	ES.07.	Rámeček pro přístroje, vodorovný, 3-násobný, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	5,00000				
52	ES.07.	Rámeček pro přístroje, vodorovný, 4-násobný, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	1,00000				
53	ES.07.	Rámeček pro přístroje, vodorovný, 5-násobný, design bude upřesněn při realizaci (např. ABB Future Linear)	ks	0,00000				
54	ES.07.	krabice instalační do SDK 1-násobná	ks	20,00000				
55	ES.07.	krabice instalační do SDK 2-násobná	ks	5,00000				
56	ES.07.	krabice instalační do SDK 3-násobná	ks	4,00000				
57	ES.07.	krabice instalační do SDK 4-násobná	ks	0,00000				
58	ES.07.	krabice instalační do SDK 5-násobná	ks	0,00000				
59	ES.07.	krabice instalační do zdi	ks	25,00000				
60	ES.07.	zásuvky do pracovní desky, vestavný box s výklopnými dvířky , 2x zásuvka	ks	2,00000				
61	ES.07.	Svorková krabice černá bezhalogenová včetně 3x svorka nožová 3x2,5	ks	20,00000				
62	ES.07.	Kabelová chránička pr. 20mm a 25mm, střední mechanická odolnost, černá barva	m	200,00000				
63	ES.07.	Trubka tuhá hrdlovaná průměr 25mm, šedá, včetně	m	100,00000				
64	ES.07.	svazkový držák kabelů do podhledu	ks	150,00000				
65	ES.07.	kabelová chránička pr. 32mm	m	30,00000				
66	ES.07.	sádra instalační	kg	30,00000				
67	ES.07.	venkovní čidlo teploty	ks	1,00000				
68	ES.07.	topný kabel 20W/m včetně instalačního příslušenství	m	10,00000				
69	ES.07.	svorková krabice IP65 pro napojení topného kabelu	ks	1,00000				
70	ES.07.	ostatní materiál - kotevní a spojovací materiál, příchytky kabelů, příchytky trubek, svorková krabice, svorky instalační apod.	kpl	1,00000				
71	ES.07.	vyřezání kabelové drážky šíře 25mm a hloubky 25mm	m	20,00000				
72	ES.07.	vyřezání kabelové drážky šíře 60mm a hloubky 40mm	m	8,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.03	D.1.4.1. - Elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	ES.07.	vyřezání kabelové drážky šíře 200mm a hloubky 60mm	m	2,00000				
74	ES.07.	vyvrtání otvoru pro krabici KP68	ks	25,00000				
75	ES.07.	vysekání otvoru pro rozvaděč, cca 600x1100x150mm	ks	1,00000				
76	ES.07.	instalace položek ES.07.01 - ES.07.38	kpl	1,00000				
77	ES.08.	Demontáž kabelové trasy	kpl	1,00000				
		Demontáž kabelové trasy vedené lištou po povrchu						
78	ES.09.	Demontáž ohřívače TUV	kpl	1,00000				
		Demontáž ohřívače TUV						
79	ES.10.	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00000				
		Ekologická likvidace demontovaných zařízení. Výjimku tvoří zařízení, které si uživatelé určí k uschování k jinému dalšímu využití.						
80	ES.11.	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000				
		Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy						
81	ES.12.	Revize elektro	kpl	1,00000				
		Provedení výchozí revize elektro a zpracování revizní zprávy						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.04	D.1.4.2. - Elektronická komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE						
1	EK.01.01	Přípojně místo PM1	ks	1,00000				
2	EK.01.02	Přípojně místo PM2	ks	1,00000				
Dodávka a montáž (včetně zapojení) přípojněho místa ve foyer za obkladem. Přípojně místo je tvořeno ocelovým boxem 280x325x100mm s panelem tl. 2mm, lakovaným práškovým lakem RAL9005 a popisem. Osazení přípojněho místa: 14x XLR 3pin M, 4x XLR 3pin F, 1x XLR 5pin M, 1x HDMI, 3x RJ-45 cat.6A stíněné D-size. Veškeré konektory jsou v D-size variantě. Součástí přípojněho místa jsou 4ks napájecích zásuvek 230V.								
3	EK.02.01	Ovládací panel MS1 - vstup do foyer	ks	1,00000				
Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládacího panelu v prostoru DK3 u vstupu do foyer. Panel je zabudován do stěny (SDK příčky), je tvořen dotykovým PLC včetně veškeré potřebné konektivity. Pomocí ovládacího panelu lze ovládat dle požadavku následující funkce: - kompletní osvětlení foyer a svítidel v části DK3 schodiště (s výjimkou LED osvětlení baru) - zapínání nouzového osvětlení - zapínání technologie scénického osvětlení - zapínání AV technologie - ovládání projekčního plátna Dotykové PLC s 6,5" TFT kapacitním displejem, pozorovací úhly 160°/140°, napájení 24VDC. 2x RJ-454 LAN, COM1 (RS-232, RS-485), COM2 (RS-232), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, IP65 (čelní panel). Je nutné dodržet kompatibilitu s prvky systému obsaženými v rozvaděči RB v části ES.								
4	EK.02.02	Ovládací panel MS2 - bar	ks	1,00000				
Dodávka a montáž (včetně zapojení) ovládacího panelu v prostoru DK1 u baru. Panel je zabudován do stěny (SDK příčky), je tvořen dotykovým PLC včetně veškeré potřebné konektivity. Pomocí ovládacího panelu lze ovládat dle požadavku následující funkce: - kompletní osvětlení foyer a svítidel v části DK3 schodiště (s výjimkou LED osvětlení baru) - zapínání nouzového osvětlení - zapínání technologie scénického osvětlení - zapínání AV technologie								

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.04	D.1.4.2. - Elektronická komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- ovládání projekčního plátna

Dotykové PLC s 6,5" TFT kapacitním displejem, pozorovací úhly 160°/140°, napájení 24VDC. 2x RJ-454 LAN, COM1 (RS-232, RS-485), COM2 (RS-232), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, IP65 (čelní panel).
Je nutné dodržet kompatibilitu s prvky systému obsaženými v rozvaděči RB v části ES.

5	EK.02.03	Krabice pro ovládací panel MS1 + MS2 do dutých stěn	ks	2,00000				
6	EK.02.04	Programování DALI řízení	kpl	1,00000	1			

Kompletní naprogramování řídicího DALI systému, včetně přefadníků svítidel obsažených v části ES. Programování se skládá ze dvou částí.
Po dokončení montáže a zprovoznění signálu bude provedeno výchozí naprogramování celého systému dle požadavků uživatele.
Po odzkoušení systému provozem, v termínu dle následné domluvy s uživatelem do 1 roku po prvotním naprogramování se provede korekce dle získaných zkušeností z reálného provozu.

7	EK.03.01	RACK R2 - DATARACK 600x395x500	ks	1,00000				
---	----------	--------------------------------	----	---------	--	--	--	--

Dodávka a montáž dataracku, rozměry 600x395x500mm (9U). Přední 19" rám, prosklené dveře, větrací otvory.
Včetně příslušenství:
- 9x sada montážního materiálu do 19" rámu
- 1x lišta vyvazovací 1U
- 2x lišta zaslepovací 1U

8	EK.03.02	Path panel RJ-45, cat.6, 24 port, nestíněný	ks	1,00000				
---	----------	---	----	---------	--	--	--	--

Dodávka a montáž patch panelu pro ukončení datové kabeláže. Patch panel 24 portů, cat.6, nestíněný, 19", 1U. Na patch panel budou připojeny veškeré UTP cat.6 kabeláže.

9	EK.03.03	Ethernet switch 24 port, 10/100/1000	ks	1,00000				
---	----------	--------------------------------------	----	---------	--	--	--	--

Dodávka a montáž switchu. Počet LAN 1000 Mbps: 24, Počet portů SFP: 2, Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Provedení: Rackmount, Web management: Ano, funkce: QoS, VLAN

10	EK.03.04	WIFI AP	ks	1,00000				
----	----------	---------	----	---------	--	--	--	--

Dodávka a montáž acces pointu. Základní Dual Band WiFi 6 AP (2.4GHz a 5GHz), propustnost 2402 Mbps v pásmu 5 GHz (2x2 MIMO) a 574 Mbps ve 2.4 GHz (2x2 MIMO). Podporuje více než 300 současně připojených klientů. Nabízí gigabitový ethernet s podporou aktivního (802.3at) nebo pasivního (44 až 57V) PoE. Dodávka včetně PoE napaječe.

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.04	D.1.4.2. - Elektronická komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	EK.03.05	DMX splitter	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž DMX spliteru pro distribuci řídicího signálu DMX512. 1x DMX vstup, 1x Thru, 10x opticky oddělený DMX výstup, rozměr 19", 1U. Konektory 3 / 5pin, volitelná terminace linky.						
12	EK.03.06	Data patch kabely	kpl	1,00000				
		Dodávka a montáž data patch kabelů pro propojování komponent. Kabely UTP cat.6, délky 1-3m.						
13	EK.03.07	Police do racku 1U	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž police pro datarack, výška 1U, hloubka 350mm, perforace dna police.						
14	EK.03.08	Napáječ do racku	ks	1,00000				
		Dodávka a montáž napájecí lišty do racku 19", kabel délky 3m, min. 8x zásuvka v CZ provedení, vestavěná přepěťová ochrana.						
15	EK.04.01	kabel audio signálový 12-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	16,00000				
16	EK.04.02	kabel audio signálový 8-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	33,00000				
17	EK.04.03	kabel audio signálový 4-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	81,00000				
18	EK.04.04	kabel audio signálový 1-párový, každý pár s vlastní stínění s izolací a číslováním, celkové stínění kabelu	m	35,00000				
19	EK.04.05	kabel YSLY 4x1 pro 100V repro	m	100,00000				
20	EK.04.06	kabel YSLY 2x1	m	15,00000				
21	EK.04.07	kabel CYKY-J 5x1,5	m	15,00000				
22	EK.04.08	kabel UTP cat.6 LSOH	m	390,00000				
23	EK.04.09	kabel FTP cat.5e LSOH	m	105,00000				
24	EK.04.10	kabel JYTY 4x1	m	53,00000				
25	EK.04.11	kabel HDMI optický 10m	ks	1,00000				
26	EK.04.12	kabel HDMI optický 15m	ks	1,00000				
27	EK.04.13	plastový instalační kanál 100x60	m	2,00000				
28	EK.04.14	přípojně místo DMX512 5pin XLR female, design bude upřesněn (např. ABB Future Linear)	ks	3,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.04	D.1.4.2. - Elektronická komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	EK.04.15	přípojně místo audio 3pin XLR male, design bude upřesněn (např. ABB Future Linear)	ks	2,00000				
30	EK.04.16	ukončení RJ-45 cat. 6 - keystone, maska, kryt, design bude upřesněn (např. ABB Future Linear)	ks	4,00000				
31	EK.04.17	krabice instalační do SDK 3-násobná	ks	2,00000				
32	EK.04.18	krabice instalační do SDK 2-násobná	ks	2,00000				
33	EK.04.19	krabice instalační do SDK 1-násobná	ks	4,00000				
34	EK.04.20	krabice instalační do zdi	ks	1,00000				
35	EK.04.21	krabice do SDK KO 125/1L	ks	1,00000				
36	EK.04.22	kabel audio osazený 3,5mm stereo jack --- 2x XLR 3pin M, délka 10m	ks	1,00000				
37	EK.04.23	kabel HDMI optický 10m	ks	1,00000				
38	EK.04.24	kabel HDMI optický 15m	ks	1,00000				
39	EK.04.25	konektory XLR3 kabelové	ks	20,00000				
40	EK.04.26	konektory XLR5 kabelové	ks	8,00000				
41	EK.04.27	svazkový držák kabelů do podhledu	ks	150,00000				
42	EK.04.28	kabelová chránička pr. 20mm	m	50,00000				
43	EK.04.29	sádra instalační	kg	5,00000				
44	EK.04.30	ostatní materiál - kotevní a spojovací materiál, příchytky kabelů, příchytky, svorková krabice, svorky instalační	kpl	1,00000				
45	EK.04.31	vyřezání kabelové drážky šíře 25mm a hloubky 25mm	m	15,00000				
46	EK.04.32	protipožární ucpávka prostupu mezi požárními úseky - místnost DK 1 a DK4	ks	1,00000				
47	EK.04.33	instalace položek EK.04.01 - EK.04.30	kpl	1,00000				
48	EK.05.01	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000				
Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy								
Celkem						407 377,30		

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.04	D.1.4.2. - Elektronická komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: AVT		AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA						
1	AV.01.	Reproboxy víceúčelové - mobilní	ks					
Dodávka mobilních aktivních reproboxů. Víceúčelový aktivní reprobox s širokým vyzařovacím úhlem, kombinuje geometricky optimalizované pole 8 výškových reproduktorů ve tvaru písmene C s 10-palcovým basovým reproduktorem, které poskytuje špičkovou čistotu a pokrytí až 37 Hz s širokým rozptylem a maximálním výkonem 123 dB. Součástí je vestavěný 5-kanálový digitální mixážní pult, dbx a Lexicon DSP, funkce Bluetooth. Max SPL 123dB, horizontální úhel 140°, vertikální úhel 30°, 400W RMS/1500W peak, 3x XLR combo jack								
2	AV.01.	Reproduktor plošného ozvučení	ks	15,00000				
Dodávka a montáž vestavného stropního koaxiálního full range reproduktoru, vyzařovací úhel 120°, frekvenční rozsah 74Hz - 20khz, citlivost 87dB, 70V/100V/8ohm, průměr celkový 196mm, průměr montážního otvoru 166mm, hloubka 180mm, hmotnost 2,2kg, barva bílá.								
3	AV.01	Mixážní zesilovač pro plošné ozvučení	ks	1,00000				
Dodávka a montáž mixážního zesilovače 1x240W 4/8 Ohm, 70/100V, 5 vstupů, LCD, BT streaming, USB přehrávání (M)								
4	AV.01	Multimediální přehrávač pro plošné ozvučení	ks	1,00000				
Dodávka a montáž multimediálního přehrávače. 19" 1U profesionální CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání z karty SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, sluchátkový výstup, dálkový ovladač, montáž do Racku 1U								
5	AV.01.	Bezdrátový systém pro nedoslýchavé - IR vysílač	ks	1,00000				
Dodávka a montáž vysílače pro bezdrátový systém indukční smyčky 2,4GHz. Zařízení 1U, 1/2 19", signálový vstup RCA. Na čelní straně LCD display a ovládací panel, zadní strana napájecí adaptér a audio vstup.								
6	AV.01.	Bezdrátový systém pro nedoslýchavé - IR přijímač	ks	4,00000				
Dodávka přijímače bezdrátové indukční smyčky 2,4GHz.								
7	AV.01.	19" instalační mixážní distributor do dataracku R2	ks	2,00000				
Dodávka a montáž mixážního distributoru, 19", 1U, 2x stereo vstup, 5x stereo výstup s nastavením úrovně každého vstupu do každého výstupu, možnost přepínání na mono.								
8	AV.01.	Mixážní pult	ks					

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a instalace Mixpultu. Analogový mixážní pult, 16 analogových kanálů, 12 mikrofonních předzesilovačů s konektory XLR, fantomové napájení, 2+1 x stereo vstup, linkové vstupy 1" jack, 2 x nástrojový vstup HiZ, digitální audio rozhraní USB (2 in / 2 out), britský EQ (4-pásmový / 3-pásmový), flexibilní GB audio routing, 4 x AUX, FX RETURN, 4 x GROUP, sluchátkový výstup, duální efektová jednotka Lexicon®, možnost připojení externích efektů, dbx® limitery pro 4 kanály, 100 mm fadery						
9	AV.01.	Bezdrátový mikrofon - sada s náhlavním mikrofonem	ks					
		Dodávka a instalace kompletního bezdrátového systému pro zpěv a mluvené slovo. Přijímač: Pracovní frekvence: 650,1 – 680 MHz, Frekvenční rozsah: 35 Hz – 20 kHz, Odstup signálu od šumu: 120 dB, Výstup: nesymetrický 1/4" jack, symetrický XLR, 2x anténa, sada pro montáž do 19" racku Vysílač: Pracovní frekvence 650,1 – 680 MHz, Provedení body-pack, Frekvenční rozsah 35 Hz – 20 kHz, THD (1kHz): 0,7%, RF výkon 50mW, Odstup signálu od šumu 120 (A), napájení AA baterie Mikrofon v náhlavní soupravě: směrová charakteristika kardioida, kondenzátorový, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, Citlivost: 40 mV/Pa, Impedance 200 Ohm, Ekvivalentní šum 22 dB (A), Konektor: třipinový mini XLR						
10	AV.01.	Bezdrátový mikrofon - sada s handkou	ks					
		Dodávka a instalace kompletního bezdrátového systému pro zpěv a mluvené slovo. Přijímač: Pracovní frekvence: 650,1 – 680 MHz, Frekvenční rozsah: 35 Hz – 20 kHz, Odstup signálu od šumu: 120 dB, Výstup: nesymetrický 1/4" jack, symetrický XLR, 2x anténa, sada pro montáž do 19" racku Vysílač: Pracovní frekvence: 500,1 – 530,5 MHz, provedení handheld, frekvenční rozsah: 35 Hz – 20 kHz, THD (1kHz): 0,7%, RF výkon 50mW, Odstup signálu od šumu: 120 (A), Napájení: 1x AA baterie, Životnost baterie: až 14 hodin, rozměry 229 x 52,5 mm Mikrofonní kapsle: použití zpěv, ozvučení nástrojů, konstrukce dynamická, směrová charakteristika: superkardioida, frekvenční rozsah: 70 Hz - 20 kHz, max SPL: 140 dB						
11	AV.01.	Mikrofon kabelový dynamický	ks					
		Dodávka dynamického mikrofonu, kardioidní charakteristika, kovové tělo, vypínač, frekvenční rozsah: 50 - 15 000 Hz						
12	AV.01.	Mikrofon kabelový kondenzátorový	ks					
		Dodávka kondenzátorového mikrofonu pro zpěv a nástroje, který má napájení phantomem nebo 2x AA bateriemi, kardioida a hyperkardioida, frekvenční rozsah 50Hz - 20kHz, mechanický zesilovač středových frekvencí PB1000, konvertor směrové charakteristiky kardioida/superkardioida PPC1000. Dodávka včetně koženkového obalu, protivětrné ochrany, držáku mikrofonu, signálového kabelu 10m a mikrofonního stativu.						
13	AV.01.	Mikrofonní stativ	ks					
		Dodávka kovového mikrofonního stativu s ramenem						

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	AV.01	Multimediální přehrávač	ks					
		Dodávka multimediálního přehrávače. 19" 1U profesionální CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání z karty SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, sluchátkový výstup, dálkový ovladač, montáž do Racku 1U.						
15	AV.01.	DI box	ks					
		Dodávka DI boxu. aktivní DiBox pro symetrizaci signálu a eliminaci zemních smyček, XLR a TRS vstup, XLR výstup, fontomové nebo 9V napájení, low pass filter, otočení fáze.						
16	AV.01.	Transportní case pro pult	ks					
		Dodávka transportního case pro mixážní pult - zakázková výroba. Překlička voděodolná, 4x zámek, 1x madlo, polstrování na míru pultu						
17	AV.01.	Transportní case 19"	ks					
		Dodávka transportního case pro 19" komponenty. Překlička voděodolná, 4x gumová noha, 2x víko každé 2x zámek. Přední 19" lišta. Výška 9U. Součástí 3U zásuvka pro mikrofony, v zadní části napájecí zásuvky.						
18	AV.01.	Přípojný kabel XLR 3pin	ks					
		Dodávka přípojného kabelu XLR3pin, délka 10m, suchý zip.						
19	AV.01.	Přípojný kabel XLR 3pin	ks					
		Dodávka přípojného kabelu XLR3pin, délka 3m, suchý zip.						
20	AV.01.	Propojovací kabeláž audio	kpl					
		Dodávka a montáž propojovací kabeláže audio, pro připojení přijímačů bezdrátových mikrofonů, připojení přehrávače a přípojných kabeláže pro externí komponenty.						
21	AV.01.	Přípojný kabel prodlužovací napájecí	ks					
		Napájecí prodlužovací kabel na 230V. Gumový kabel 3x1,5 v délce 10m, gumová vidlice a zásuvka, suchý zip.						
22	AV.02.	Demontáž projekčního plátna	ks					
		Demontáž stávajícího projekčního plátna.						
23	AV.02.	Projekční plátno	ks					
		Dodávka a montáž elektricky ovládané projekční plochy. Bez černých okrajů, černý tubus, rozměry šířka 2200 x výška 1654mm, formát 4:3. Včetně dopravy na místo instalace. Ovládání z řídicího systému.						

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	AV.02.	Projektor včetně objektivu	ks					
		Dodávka a montáž projektoru včetně objektivu. Laserový LCD projektor, svítivost 5500lm, kontrast 300 000:1, rozlišení 1080p Full HD 1920x1080, poměr stran 16:9, vertikální lens shift +16%, zoom 1,6 manuální. Konektivita 2x HDMI, 1x composite, 1x VGA, RJ-45, RS-232, 3,5mm jack audio out HDMI deembedded. Příkon 282W, rozměr 337x265x123, hmotnost 4,5kg, hlučnost 30dB. Včetně objektivu 1,4:1 - 2,24:1 - požadavek na šíři obrazu 2,1m při projekční vzdálenosti min. 4,6m.						
25	AV.02.	Držák projektoru	ks					
		Dodávka a montáž stropního držáku projektoru, možnost otáčení a naklápění ve všech osách. Kotveno do SDK podhledu, který bude v daném místě vystužen.						
26	AV.02.	Propojovací kabeláž video HDMI	kpl					
		Dodávka a montáž propojovací a přípojné kabeláže HDMI.						
27	AV.03.	Demontáž dráhy látkového vybavení	ks					
		Demontáž stávající dráhy pro látkové vybavení - uschování k dalšímu použití						
28	AV.03.	Montáž dráhy látkového vybavení	ks					
		Zpětná montáž dráhy pro látkové vybavení						
29	AV.04.	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00000				
		Ekologická likvidace demontovaných zařízení. Výjimku tvoří zařízení, které si uživatele určí k uschování k jinému využití.						
30	AV.05.	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000				
		Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2.		Zařízení č. 2 - Foyer (stávající)						
1	2.002	Doplnění přímého chladiče, eliminátoru kapek, vedení do stávajícího zařízení do volné komory	kus	1,00000				
Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh								
2	2.003	Napojení vany chladiče na stávající odvod kondenzátu od VZT jednotky přes zápachovou uzávěru.	kpl	1,00000				
Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh								
3	2.004	Rekonfigurace řídicího systému na přímé chlazení vč. ovládání výkonu chlazení venkovní kondenzační jednotky vč. kebeláže a provedení prací pro bezproblémové fungování řídicího systému po doplnění	kpl	1,00000				
přímého chladiče a možnosti dochlazování přiváděného vzduchu na základě teploty odváděného vzduchu z místnosti								
Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh								
4	2.051	Kruhový ohebný tlumič hluku DN250 s vysokým útlumem na nízkých frekvencích délky 1000 mm, útlum na 250Hz min. 24 dB	kus	12,00000				
5	2.052	Kruhový ohebný tlumič hluku DN250 s vysokým útlumem na nízkých frekvencích délky 1000 mm, útlum na 250Hz min. 24 dB	kus	8,00000				
6	2.201	Přívodní kruhový difuzor s neperforovanou čelní deskou připojení DN315 vč. plenum boxu s bočním kruhovým připojením DN250 vč. lineární kuželové regulační klapky pro možnost zaregulování zevnitř	kus	6,00000				
plenum boxu, průtok vzduchu 500 m3/h, RAL dle architekta, pro přívod vzduchu								
Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh								
7	2.251	Odvodní kruhový difuzor s neperforovanou čelní deskou připojení DN315 vč. plenum boxu s bočním kruhovým připojením DN250 vč. lineární kuželové regulační klapky pro možnost zaregulování zevnitř	kus	4,00000				
plenum boxu, průtok vzduchu 725 m3/h, RAL dle architekta, pro odvod vzduchu								
Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh								

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	2.252	Odvodní kovový talířový ventil DN100, práškově lakovaný, RAL dle architekta	kus	3,00000				
9	2.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	29,00000				
10	2.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	2,00000				
11	2.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 70% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	1,00000				
12	2.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	23,00000				
13	2.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	16,00000				
14	2.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.	m2	5,00000				
15	2.803	Záslepky stávajících potrubních rozvodů	m2	1,00000				
16	2.901	Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem přívodu vzduchu ve větraném prostoru, tl. 40mm.	m2	20,00000				
17	2.902	Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem přívodu vzduchu stávajícího potrubí porušených při demontáži ve větraném prostoru, tl. 40mm.	m2	4,00000				
18	2.903	Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem přívodních a odvodních plenum boxů, tl. 40mm.	m2	20,00000				
19	2.904	Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem odvodu vzduchu ve větraném prostoru, tl. 40mm.	m2	19,00000				
20	2.991	Kompletní montáž vzduchotechniky Zařízení č. 2 - Foyer (stávající)	soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	2.992	Hzs Zařízení č. 2 - Foyer (stávající) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	12,00000				
22	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,80000				
Díl: 2CH.		Zařízení č. 2CH - Foyer - chlazení						
23	2CH.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch,nominální = 22,0 kW.Požadovaný chladicí výkon Qch = 20,2 kW. <i>Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh</i>	kus	1,00000				
24	2CH.002	Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V komunikující s tovární MaR zař. č. 2 pro bezproblémové ovládání a chod zařízení	kus	1,00000				
25	2CH.010	Ocelová konstrukce pod venkovní kondenzační jednotkou k přichycení na stávající I profily	kus	1,00000				
26	2CH.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	1,00000				
27	2CH.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky - dodávka VZT.	m	10,00000				
28	2CH.751	Chladivo R410A k doplnění do systému	kg	0,10000				
29	2CH.752	Doplnění chladiva do systému	kus	1,00000				
30	2CH.801	Předizolované Cu potrubí 12,70mm	m	12,00000				
31	2CH.802	Předizolované Cu potrubí 25,40mm	m	12,00000				
32	2CH.803	Komunikační kabeláž	m	12,00000				
33	2CH.991	Kompletní montáž vzduchotechniky Zařízení č. 2CH - Foyer - chlazení	soubor	1,00000				
34	2CH.992	Hzs Zařízení č. 2CH - Foyer - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,00000				
35	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,60000				
Díl: 3C.		Zařízení č. 3C - Foyer chlazení/vytápění						

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	3C.001	Cirkulační sestavná VZT jednotka s filtrem, ventilátorem, chladičem/ohříváčem a elektrickým ohříváčem. Průtok = 4000 m ³ /h, p _{ext} = 180 Pa, Q _{ch} =11,6 kW, Q _{top} =10,8 kW, Q _{top} =12 kW (ELE)	kus	1,00000				
		Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh Napájení zajistí profese ELE. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.						
37	3C.002	Ocelová konstrukce pod VZT jednotku s kotvením do podlahy a uložením VZT jednotky pod stropem	kpl	1,00000				
		Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh viz výkres č. D.1.4.4.3 a D.1.4.4.6						
38	3C.003	Komponenty MaR vč. kabeláže	kpl	1,00000				
39	3C.051	Tlumič hluku kulisový 950x565x830/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Náběhová a výtoková hrana. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB.	kus	1,00000				
40	3C.052	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 560x565. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0	kus	1,00000				
41	3C.053	Kruhový ohebný tlumič hluku DN250 s vysokým útlumem na nízkých frekvencích délky 1000 mm, útlum na 250Hz min. 24 dB	kus	8,00000				
42	3C.054	Tlumič hluku kulisový 950x565x750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Náběhová a výtoková hrana. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0 dB.	kus	1,00000				
43	3C.055	Tlumič hluku kulisový 560x565x2000/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Náběhová a výtoková hrana. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB.	kus	1,00000				
44	3C.201	Přívodní kruhový difuzor s neperforovanou čelní deskou připojení DN315 vč. plenum boxu s bočním kruhovým připojením DN250 vč. lineární kuželové regulační klapky pro možnost zaregulování zevnitř	kus	8,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plenum boxu, průtok vzduchu 500 m3/h, RAL dle architekta, pro přívod vzduchu Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh						
45	3C.251	Odvodní kruhový difuzor s neperforovanou čelní deskou s připojením DN315, průtok vzduchu 1000 m3/h, RAL dle architekta, pro odvod vzduchu Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh	kus	4,00000				
46	3C.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	19,00000				
47	3C.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 10% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	2,00000				
48	3C.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	118,00000				
49	3C.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.	m2	37,00000				
50	3C.901	Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem přívodu vzduchu ve větraném prostoru, tl. 40mm.	m2	96,00000				
51	3C.902	Tepelná a hluková izolace z minerální vlny s AL polepem přívodu vzduchu v m. č. DK2 Sklad, tl. 60mm.	m2	36,00000				
52	3C.903	Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem přírodních a odvodních plenum boxů, tl. 40mm.	m2	17,00000				
53	3C.904	Tepelná a hluková izolace z minerální vlny s AL polepem odvodu vzduchu v m. č. DK2 Sklad, tl. 60mm.	m2	42,00000				
54	3C.991	Kompletní montáž vzduchotechniky Zařízení č. 3C - Foyer chlazení/vytápění	soubor	1,00000				
55	3C.992	Hzs Zařízení č. 3C - Foyer chlazení/vytápění - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	32,00000				
56	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,20000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3CCH.		Zařízení č. 3CCH - Foyer - chlazení/vytápění - chlazení						
57	3CCH.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch,nominální = 12,1 kW, Qtop,nominální = 13,5 kW.Požadovaný chladicí výkon Qch = 11,6 kW, požadovaný topný výkon Qtop = 10,8 kW.	kus	1,00000				
Technické parametry viz D.1.4.4.1 Technická zpráva vč. příloh								
58	3CCH.002	Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V komunikující s tovární MaR zař. č. 2 pro bezproblémové ovládání a chod zařízení	kus	1,00000				
59	3CCH.010	Ocelová konstrukce pod venkovní kondenzační jednotkou na fasádu objektu (konzoly)	kus	1,00000				
60	3CCH.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	1,00000				
61	3CCH.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka VZT.	m	9,00000				
62	3CCH.702	Pomocné nosné konstrukce pro vedení potrubí pod stropem a na stěnách	m	39,00000				
63	3CCH.751	Chladivo k doplnění do systému	kg	0,80000				
64	3CCH.752	Doplnění chladiva do systému	kus	1,00000				
65	3CCH.799	Protipožární ucpávka CU potrubí pro prostup požárnědělící konstrukcí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební	kus	3,00000				
66	3CCH.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm	m	50,00000				
67	3CCH.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm	m	50,00000				
68	3CCH.803	Komunikační kabeláž	m	50,00000				
69	3CCH.991	Kompletní montáž vzduchotechniky Zařízení č. 3CCH - Foyer - chlazení/vytápění - chlazení	soubor	1,00000				
70	3CCH.992	Hzs Zařízení č. 3CCH - Foyer - chlazení/vytápění - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při	hod	12,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		etapizaci prací						
71	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,40000				
Díl: DEM		Zařízení č. DEM - Demontáže						
72	DEM.101	Demontáž regulační klapky kruhové DN125 vč. izolace vč. ekologické likvidace	kus	1,00000				
73	DEM.201	Demontáž přívodního anemostatu s plenum boxem a vířivou čelní deskou 600x600 mm s izolací vč. ekologické likvidace	kus	14,00000				
74	DEM.251	Demontáž odvodního anemostatu s plenum boxem a lamelovou čelní deskou 600x600 mm s izolací vč. ekologické likvidace	kus	3,00000				
75	DEM.601	Demontáž flexibilního hluktlumícího potrubí DN250 vč. ekologické likvidace	m	31,00000				
76	DEM.701	Demontáž kruhového SPIRO potrubí DN250 s izolací, vč. tvarovek, vč. montážních prvků, vč. ekologické likvidace	m	25,00000				
77	DEM.702	Demontáž kruhového SPIRO potrubí DN125 s izolací, vč. tvarovek, vč. montážních prvků, vč. ekologické likvidace	m	11,00000				
78	DEM.801	Demontáž čtyřhranného potrubí s izolací, vč. tvarovek, vč. montážních prvků, vč. ekologické likvidace	m2	25,00000				
79	DEM.992	Hzs Zařízení č. DEM - Demontáže - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,00000				
80	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,40000				
Díl: 999.		Ostatní položky						
81	999.971	Montážní materiál	kg	400,00000				
82	999.972	Montážní plošina, pojízdné lešení	hod	80,00000				
83	999.973	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D.1.4.4.1 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	10,00000				
84	999.974	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	soubor	1,00000				
85	999.976	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.06	D.1.4.4. - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	999.977	Předávací dokumentace	soubor	1,00000				
87	999.978	Dodavatelská výrobní dokumentace	soubor	1,00000				
88	999.979	Autorský dozor	hod	1,00000				
89	999.980	Doprava	soubor	1,00000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.07	D.1.4.5. - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1	722181851	Demontáž termoizolačních trub z trub D do 45	m	16,00000				
2	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	46,00000				
3	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	12,00000				
4	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	10,00000				
5	733191923	Propojení potrubí ocelové závitové DN 10	kus	4,00000				
6	733111102	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	14,00000				
7	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 18	m	16,00000				
8	733811241.1	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 22 (izolace stávajícího stoupačního potrubí ÚT)	m	8,00000				
9	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 28 (izolace stávajícího stoupačního potrubí ÚT)	m	13,00000				
10	733811242.1	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 35 (izolace stávajícího stoupačního potrubí ÚT)	m	4,00000				
11	767995111	Dodávka a montáž konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	3,00000				
12	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	14,00000				
13	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,00000				
14	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,00000				
15	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zaslepených konců potrubí	m2	1,00000				
16	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zaslepených konců potrubí	m2	1,00000				
17	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,03100				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.07	D.1.4.5. - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	998733121.1	Přesun hmot tonážní pro demontované rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,12900				
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury						
19	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	9,00000				
20	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	18,00000				
21	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního DN do 15	kus	9,00000				
22	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický rohový	kus	2,00000				
23	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	2,00000				
24	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,01500				
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						
25	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	45,00000				
26	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	45,00000				
27	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	36,00000				
28	998735121	Přesun hmot tonážní pro demontovaná otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	1,09800				
Díl: OST		Ostatní						
29	HZS22111	Vypuštění, napuštění topného systému, odvzdušnění	kpl	1,00000				
30	Os - 01	Odvoz demontovaného materiálu na skládku, ekologická likvidace	kpl	1,00000				
31	Os - 02	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.07	D.1.4.5. - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.08	D.1.4.6. - Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000				
		1*1*1		1,00000				
2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	0,67300				
3	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	0,30000				
		štěrkové drenážní lože : 1,0*1,0*0,3		0,30000				
4	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	0,35000				
		štěrk. vsak. lože : 1,0*1,0*0,35		0,35000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
5	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5,00000				
		kanalizace HT d50 : 5		5,00000				
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,00000				
		kanalizace HT d70 : 2		2,00000				
		voda d20-d25 : 5		5,00000				
7	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2,10000				
		kanalizace : 0,15*7		1,05000				
		voda : 0,15*7		1,05000				
Díl: 97		Prorážení otvorů						
8	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	5,00000				
		kanalizace HT d50 : 5		5,00000				
9	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,00000				
		kanalizace HT d70 : 2		2,00000				
10	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00000				
		voda d20-d35 : 5		5,00000				
11	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	0,00588				
12	979999985R00	Poplatek za recyklaci pórobetonu (skup.170102)	t	0,00588				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.08	D.1.4.6. - Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00588				
14	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,00588				
15	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	0,00588				
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00588				
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00588				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
18	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	13,00000				
19	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000				
20	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	2,00000				
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	2,00000				
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000				
23	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací (např.HL900)	kus	1,00000				
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	21,00000				
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01080				
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
26	286151741R	Trubka EVO PP-RCT D 20 x 2,3 mm, délka 4 m, S 3,2	m	11,00000				
		SV : 9		9,00000				
		TV : 2		2,00000				
27	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	11,00000				
28	286151742R	Trubka EVO PP-RCT D 25 x 2,8 mm, délka 4 m, S 3,2	m	2,00000				
		SV : 2		2,00000				
29	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	2,00000				
30	722181211RT7	Izolace návlaková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	9,00000				
		SV : 9		9,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.08	D.1.4.6. - Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,00000				
		SV : 2		2,00000				
32	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,00000				
		TV : 2		2,00000				
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	5,00000				
34	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 mm	soubor	2,00000				
35	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000				
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	13,00000				
37	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01758				
Díl: 725 Zařizovací předměty								
38	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	4,00000				
39	55162433.AR	Uzávěrka zápachová podomítková - DN 40/50, kombi s výtokovým ventilem 1/2"	kus	1,00000				
40	R02	El. zásobníkový ohříváč	soubor	2,00000				
		El. zásobníkový ohříváč (např. Stiebel Eltron SHC 15), 15 l, k umístění pod zař. předmět, 2 kW, 230 V, IP 24, bílé provedení						
41	R03	bezpečnostní skupina SVMT pro EL. zásobník	soubor	2,00000				
		El. zásobníkový ohříváč (např. Stiebel Eltron SHC 15), 15 l, k umístění pod zař. předmět, 2 kW, 230 V, IP 24, bílé provedení, včetně bezpečnostní skupiny SVMT a rozdělovače vody tvarovky T						
42	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01951				
Celkem								

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.08	D.1.4.6. - Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
---	------------	----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
---	------------	--------------------------------	--------	---------	--	--	--	--

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000				
---	------------	---------------------	--------	---------	--	--	--	--

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady						
----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				
---	------------	--	--------	---------	--	--	--	--

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	VON	Ostatní a vedleší náklady
R:	VON	Ostatní a vedleší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice

Investor: Masarykovo nám. 1008, 763 12 Vizovice

Profese: **D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA**

Číslo zakázky: 1114-18

Číslo dokumentu: D.1.4.c

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
					Dodávka		Montáž		
			-	počet	jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	
REKAPITULACE									
1	1	ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU	kpl	1					
Mezisoučet									
2	-	Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.)	kpl	1					
3	-	Přesun hmot, lešení, jeřábová technika	kpl	1					
4	-	Komplexní vyzkoušení zařízení a vyregulování zařízení	kpl	1					
5	-	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1					
6	-	Zaškolení obsluhy	kpl	1					
7	-	Vypracování provozních předpisů	kpl	1					
8	-	Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace	kpl	1					
Mezisoučet									

CELKEM D+M VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH	213 471 Kč
--	-------------------

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ ZAPOJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, DODÁVKU A INSTALACI SYSTÉMU MaR, PROKABELOVÁNÍ MaR + OŽIVENÍ, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, NAPOJENÍ TEPELOVODNÍHO OHŘÍVAČE VZDUCHU NA ROZVOD TOPNÉ VODY, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT / KLIMA JEDNOTEK

Serhiy Halats Digitálně podepsal
Serhiy Halats
Datum: 2025.02.21
07:39:22 +01'00'

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:

Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice

Investor: Masarykovo nám. 1008, 763 12 Vizovice

Profese: **D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA**

Číslo zakázky: 1114-18

Číslo dokumentu: D.1.4.c

A - POZNÁMKY:	
A1	součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2	součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3	veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4	veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:	
B1	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2	Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3	Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4	Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5	V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6	Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7	Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.


SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
					Dodávka		Montáž		
			-	počet	jednotková	celková	jednotková	celková	
					[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	

ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU

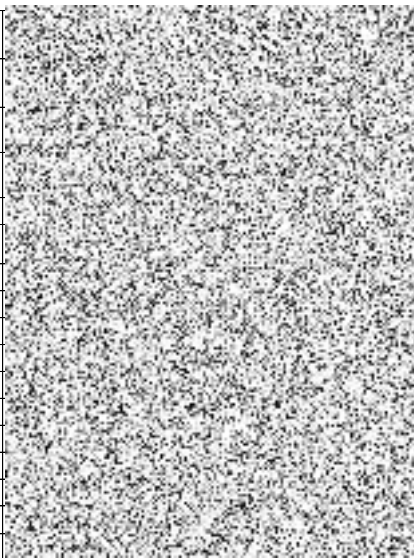1	1.1	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 560x280mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	10					
2	1.2	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 725x220mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	2					
2	1.3	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 1020x220mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	1					
3	1.4	Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka (tahokov), připevnění na přírubu, rozměr 560x200mm, odstín RAL dle požadavku investora	ks	10					
4	1.5	Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka (tahokov), připevnění na přírubu, rozměr 1250x800mm	ks	1					
5	1.6	Koncový prvek pro přívod vzduchu - velkoplošná vyústka - rozměr (ŠxVxH)900x1250x250mm, čelní strana děrovaný plech, připojení 225x630mm	ks	2					
6	1.7	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 225x630mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	2					
7	1.8	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 400x200mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	11					
8	1.9	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 400x800mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
9	1.10	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 450x1120mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
10	1.11	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 800x315mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	2					
11	1.12	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 500x800mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
12	1.13	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 1200x900mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
13	1.14	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 1250x800mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
14	1.15	Kasový filtr-box, do čtyřhranného potrubí, rozměr 1250x800mm, na přírubu, stupeň filtrace G4	ks	1					
15	-	Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 2400mm	m ²	150					
16	-	Montážní, kotvicí a spojovací materiál	kg	180					

ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET					147 810 Kč	46 340 Kč	
---------------------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

Týdenní časový harmonogram prací																										
"STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU A FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE"																										
HALATS s.r.o.	2025																									
	Počet dní: 184 (26 týdnů)																									
	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.tyden	11.tyden	12.tyden	13.tyden	14.tyden	15.tyden	16.tyden	17.tyden	18.tyden	19.tyden	20.tyden	21.tyden	22.tyden	23.tyden	24.tyden	25.tyden	26.tyden
Předání a převzetí staveniště (předpoklad duben 2025)																										
Přípravné práce, zařízení staveniště																										
Bourací práce, demontáže zařízení, likvidace odpadu a s tím související práce (sál + foyer)																										
Nové SDK příčky, rastry podhledů, drážkování ve zdivu pro instalace, stavební úpravy dle dispozic (sál+foyer)																										
Hrubé rozvody instalací elektro silnoproud, slaboproud, VZT, ÚT, kanalizace (sál+foyer)																										
Povrchové úpravy svislých konstrukcí																										
Skladby podlah - bez finální vrstvy																										
Montáže SDK konstrukcí - zakládání stropů, předstěn, příček																										
Malby, nátěry																										
Finální vrstvy podlah																										
Montáž divadelní techniky (sál)																										
Montáž zařízení baru (foyer)																										
Montáž koncových prvků - dveře AL, vnitřní dveře,																										
Kompletace profesí elektro-silnoproud, slaboproud, VZT																										
Kompletace ostatního vnitřního vybavení dle PD (sál+foyer)																										
Dokončující práce související s provedením díla dle smlouvy, úklidy aj.																										
Předání díla (předpoklad 31.10.2025)																										

Serhiy Halats

Digitálně podepsal Serhiy Halats
Datum: 2025.02.21 07:42:38 +01'00'