

Protokol o změně díla

Změnový list č. 67

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Na základě rozhodnutí NPÚ a objednatele se nebude provádět leštění soklíků na schodištích dle projektové dokumentace. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace). V prostoru 1.PP se mramorové soklíky tl. 40-50mm nevyskytují.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	-68 645,10 Kč	-0,21%
	Výše DPH sazba: 12%	-8 237,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-76 882,51 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 66	33 192 538,74 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 67 bez DPH	33 123 893,64 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 67 vč. DPH	37 098 760,88 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	68 645,10 Kč	0,18%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	68 645,10 Kč	0,18%
termíny	Termín realizace změny:	01-02/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 67		
	Příloha č. 2 - zakres v PD		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu		
	1002733/94	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č. 67 - MP leštění soklíků		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785		
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				-68 645,10
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				-68 645,10
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			-68 645,10 CZK
Snížená DPH	12 %			-8 237,41 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			0,00 CZK
Základní DPH	21 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				-76 882,51 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
772	Kamenné dlažby	PSV			-68 645,10	100,00
Cena celkem					-68 645,10	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/94	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č. 67 - MP leštění soklíků
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 772	Kamenné dlažby					-68 645,10	-0,70		0,00	
1	77240312.X01	Renovace šikmých soklů na schodišti kamenem tl. 40 - 50 mm, mramor, leštění popř. vyspravení odrazených částí	m	-43,00000	1 587,00	-68 241,00	0,02	-0,70	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.305

pol 305

1.PP :

0.001.01 - schodiště : -25

-25,00000

vedlejší schodiště : -18

-18,00000


2	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	-0,70219	575,49	-404,10	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	----------	--------	---------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.306

pol 306

-0,70219

-0,70219

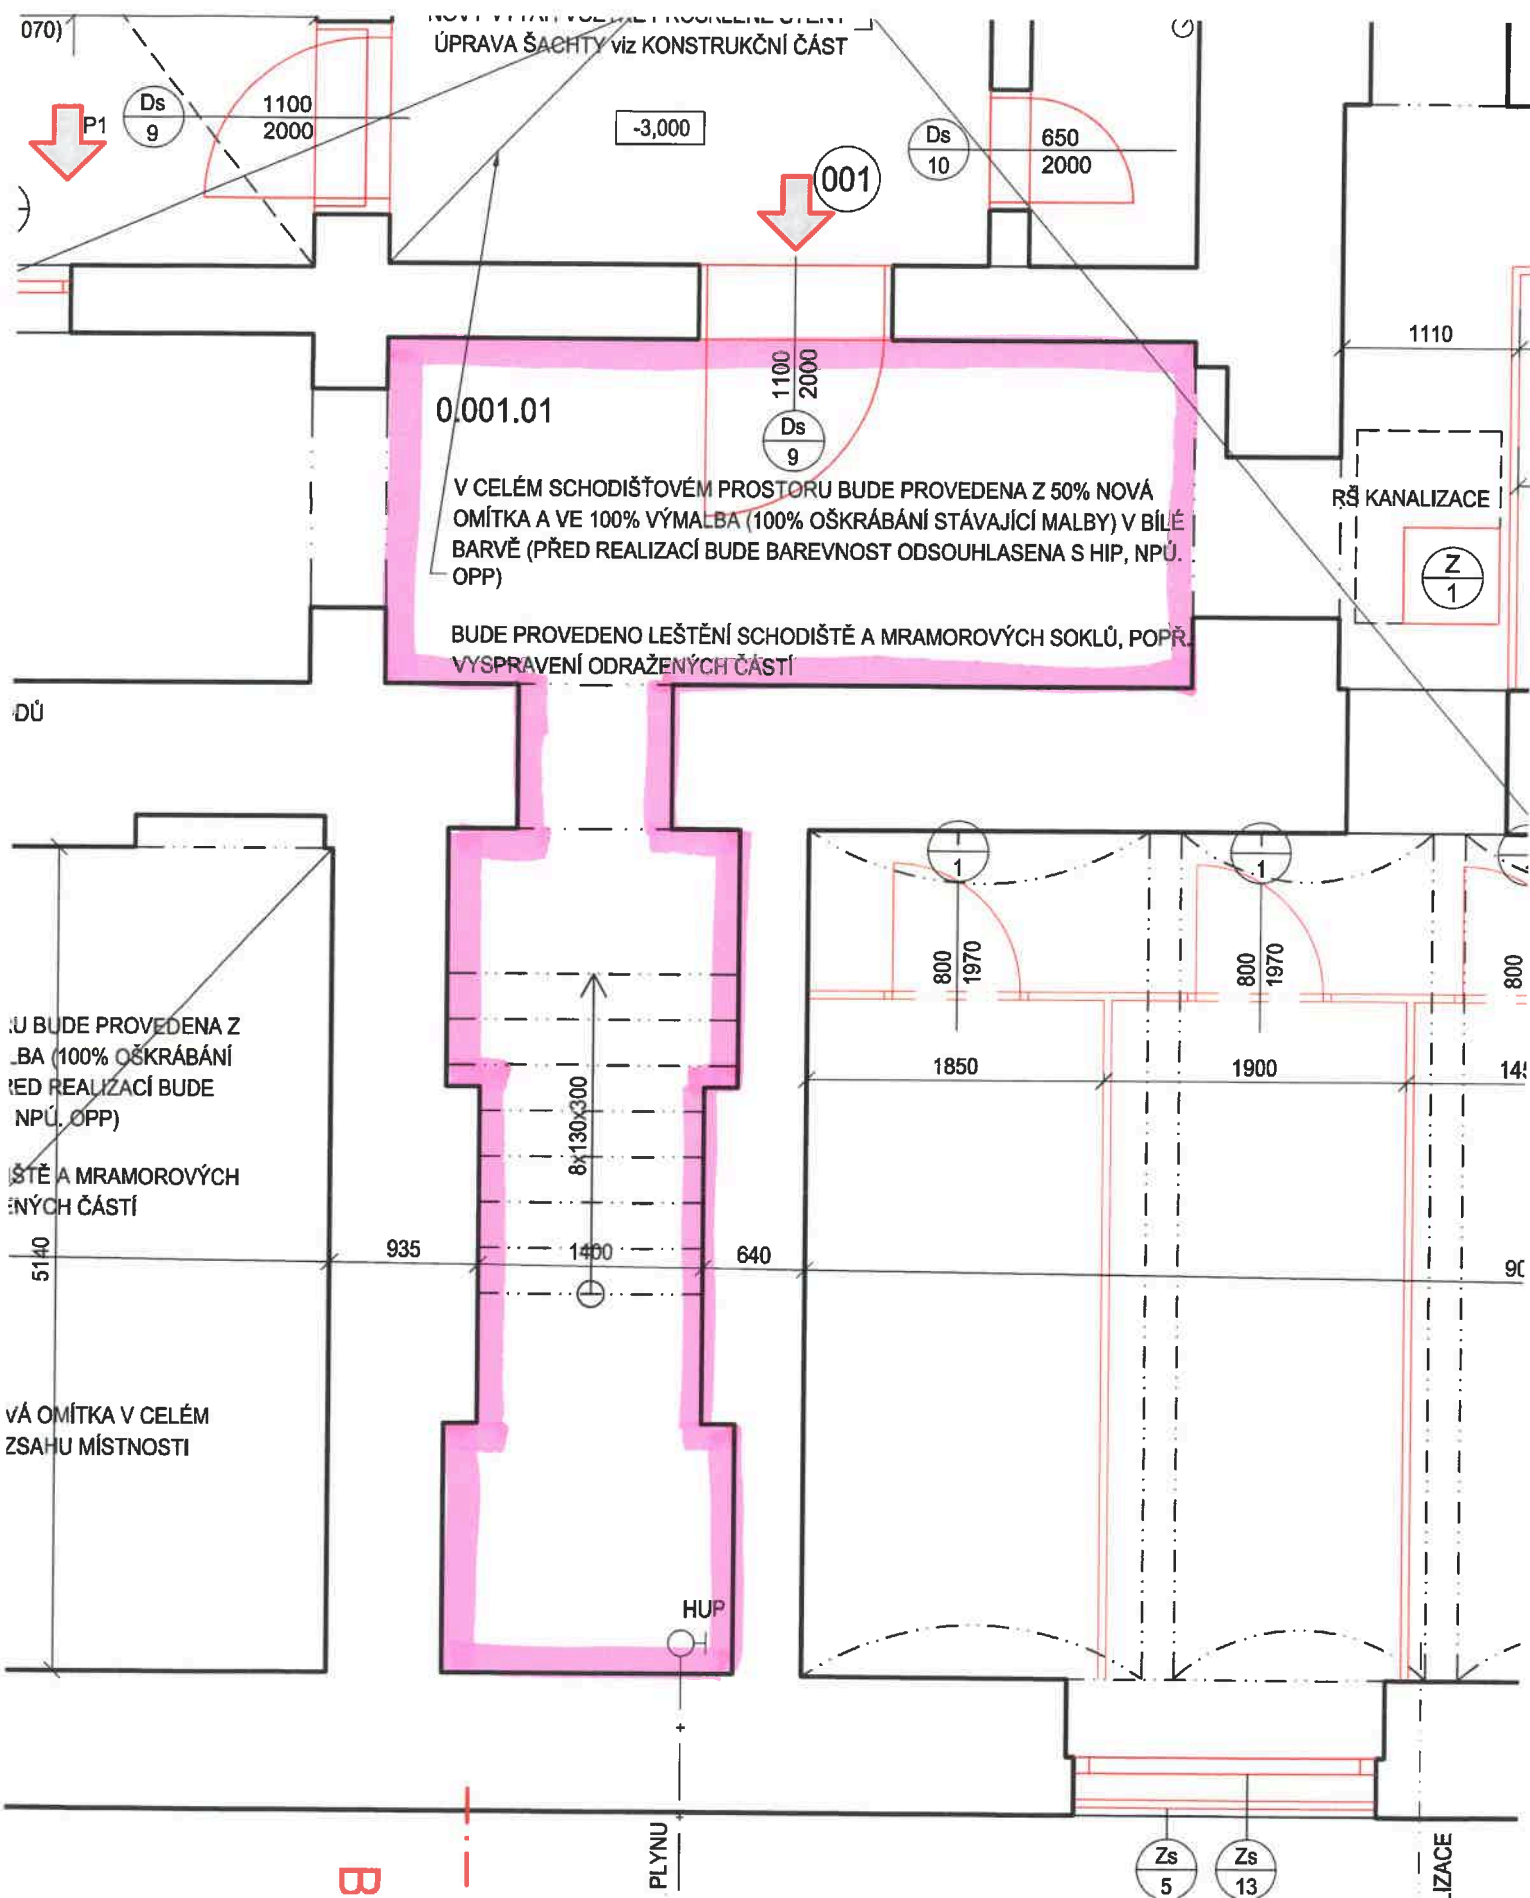

Protokol o změně díla

Změnový list č. 68

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed			
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.			
TDI:	IDEALBAU s.r.o.			
Projektant:	Pam Arch s.r.o.			
Popis změny: Jedná se o změnový list vyvolaný na žádost společnosti Vodafone. Pro součinnost s firmou Vodafone je třeba v 1NP na Zahradníkově 10 osadit skříň do zdiva a propojit s rozvodnicí, kterou PD řeší. Vyjádření TDS: Jedná se o požadavek objednatele pro možnost dokončení instalace a kompletace SLP rozvodů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☐
		dokumentace skut.provedení		☒
		jiné		☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	1 482,75 Kč	0,00%	
	Výše DPH sazba:	12%	177,93 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 660,68 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 67	33 123 893,64 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 68 bez DPH	33 125 376,39 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 68 vč. DPH	37 100 421,56 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 482,75 Kč	0,00%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	1 482,75 Kč	0,00%	
termín	Termín realizace změny:	01-02/2025		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Příloha č. 1 - ZR č. 68			
	Příloha č. 2 - zákres v PD			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/95	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.68 - VCP práce pro Vodafone	
Objednatel:	Statutární město Brno		IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200	Brno-město	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.		IČ: 25562151
	Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151
	62100	Brno-Řečkovice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			709,11
PSV			171,94
MON			601,70
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			1 482,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 482,75 CZK
Snížená DPH	12 %		177,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 660,68 CZK
V _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			255,29	17,22
96	Bourání konstrukcí	HSV			412,29	27,81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5,30	0,36
784	Malby	PSV			171,94	11,60
M21	Elektromontáže	MON			293,40	19,79
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			308,30	20,79
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36,23	2,44
Cena celkem					1 482,75	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/95	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.68 - VCP práce pro Vodafone

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	255,29	0,00	0,00
---------------	-------------------------------	---------------	-------------	-------------

Skladby omítek vycházejí ze stratigrafického a petrologického rozboru, tento dokument je doložen ve výkresové části

1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	213,57	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.44

1 **1,00000**

2	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	0,30000	139,05	41,72	0,01	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	---------	--------	-------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II= 154,5,-, RTS 24/II -10% = 139,05,-

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,30000 **0,30000**

Díl 96		Bourání konstrukcí					412,29		0,00		0,02	
3	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00000	369,90	369,90	0,00	0,00	0,02	0,02		

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

RTS 24/II -10%, RTS 24/II= 411,00,-, RTS 24/II -10% = 369,90,-

otvor pro usazení skříně pro Vodafone : 1,0 **1,00000**

4	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	0,30000	141,30	42,39	0,00	0,00	0,01	0,00
----------	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	-------	------	------	------	------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

RTS 24/II -10%, RTS 24/II= 157,00,-, RTS 24/II -10% = 141,30,-

rýha pro chráničku : 0,3 **0,30000**

Díl M21	Elektromontáže	293,40	0,00	0,00
----------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------

V ceně položek je dodávka a montáž materiálu

5	210190041RT2	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,2 m2, včetně dodávky montážní pěny	kus	1,00000	293,40	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II= 326,00,-, RTS 24/II -10% = 293,40,-

skříní pro Vodafone : 1,0 **1,00000**

Díl 99	Staveništní přesun hmot	5,30	0,00	0,00
---------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------

6	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,00647	819,92	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 0,00647 **0,00647**

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/95	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.68 - VCP práce pro Vodafone

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	784	Malby				171,94		0,00		0,00
7	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2,50000	15,87	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.324

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,50000 2,50000

8	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	2,50000	5,29	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	------	-------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.322

oprava malby po stavebních úpravách : 2,5 2,50000

9	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	2,50000	47,61	119,03	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	------------------------------------	----	---------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.325

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,50000 2,50000

Díl	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				308,30		0,00		0,00
10	222260534R00	Trubka KOPEX průměr 36 mm, uložená volně nebo pod omítku	m	0,60000	212,85	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II= 236,50,-, RTS 24/II -10% = 212,85,-

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,30000*2 0,60000

11	34571024R	Trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3336	m	0,63000	286,65	180,59	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II= 318,50,-, RTS 24/II -10% = 286,65,-

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,60000*1,05 0,63000

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				36,23		0,00		0,00
12	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	0,01990	243,34	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00

V položce jsou započteny veškeré náklady na svislý přesun veškeré suti a vybouraných hmot ze všech bouracími pracemi dotčených místnostmi a částí domu - to je 1.PP, 1.NP - půda, střecha.

Pro dopravu suti a vybouraných materiálů se nesmí používat stávající výtah.

Na chodbách budovy se nesmí shromažďovat vybouraná suť. Veškerá suť a vybourané materiály musí být ihned odstraněny z budovy.

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 0,01990 0,01990

13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01990	97,34	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/95	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.68 - VCP práce pro Vodafone

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Součet : 0,01990

0,01990

14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,07960	4,87	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 0,01990*4

0,07960

15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01990	740,60	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	------	------	------	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 0,01990

0,01990

16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,27860	21,16	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 0,01990*14

0,27860

17	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,01990	423,20	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 0,01990


0,01990

ZAHRADNÍKOVA 10 1NP POŽADAVEK VODAFONE

Požadavek Vodafone:

Vysekání otvoru pro osazení skříně, včetně osazení skříně pro Vodafone.

Skříň je 40x50cm. Vysekát rýhy pro uložení 2x chránička průměr 36mm, (propoj Vodafone skříň a KALAHÁ SLP (rozvodnice)). Včetně zednického zapravení. Výmalby. Přesuny. Úklid.

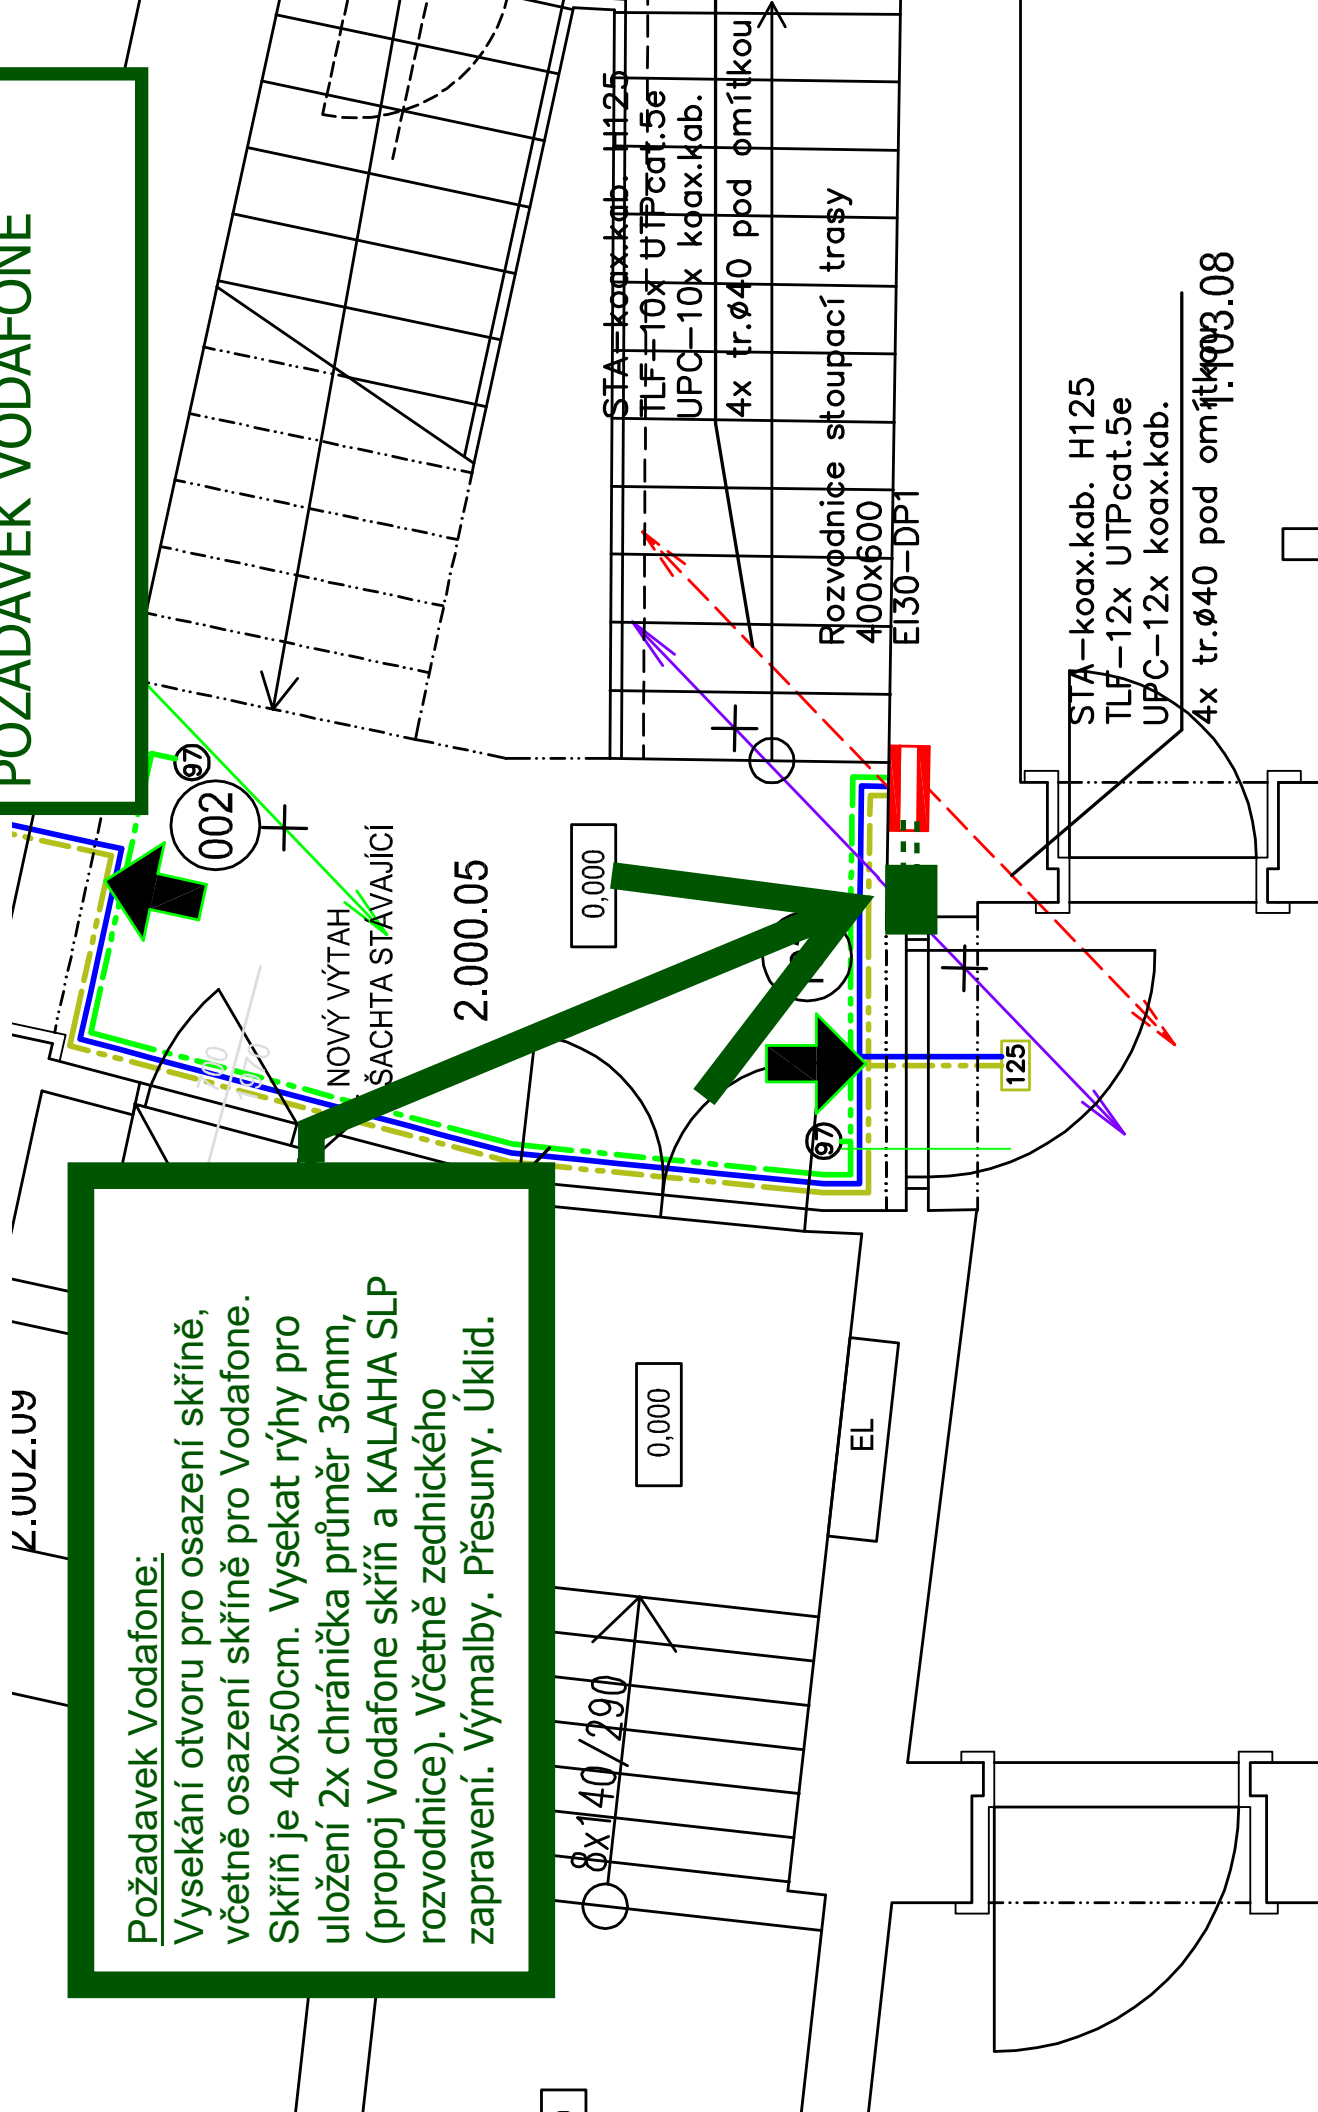

Protokol o změně díla

Změnový list č. 69

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed			
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.			
TDI:	IDEALBAU s.r.o.			
Projektant:	Pam Arch s.r.o.			
Popis změny: Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Jedná se o doplnění části zábradlí 1. NP u výtahové šachty na ulici Kounicova, pravý vchod. Vyjádření TDS: Jedná se o požadavek – doplnění zábradlí v místě nástupu do výtahu z hlediska BOZP.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☐
		dokumentace skut.provedení		☒
		jiné		☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	5 463,00 Kč	0,02%	
	Výše DPH sazba:	12%	655,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 118,56 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 68	33 125 376,39 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 69 bez DPH	33 130 839,39 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 69 vč. DPH	37 106 540,12 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	5 463,00 Kč	0,01%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	5 463,00 Kč	0,01%	
termíny	Termín realizace změny:	01-02/2025		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Příloha č. 1 - ZR č. 69			
	Příloha č. 2 - cenové nabídky			
	Příloha č. 3 - fotodokumentace			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/96	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.69 - VCP doplnění části zábradlí	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	IČ: 25562151	
	Maříkova 1899/1	DIČ: CZ25562151	
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			5 463,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			5 463,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		5 463,00 CZK
Snížená DPH	12 %		655,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			6 118,56 CZK
V _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 463,00	100,00
Cena celkem					5 463,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/96	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.69 - VCP doplnění části zábradlí

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					5 463,00		0,00		0,00
1	767Vlastní 22	D+M Doplnění chybějící části nábradlí vč. nátěru	kpl	1,00000	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastní položka

doplnění části zábradlí nad podlahou v 1.NP : 1,0

1,00000