

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce hřbitova Mariánské Hory ze dne 30.12.2024 ev. č. S/0543/2024/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem, LL.M. - starostou
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

MPA ProjektStav s.r.o.

se sídlem: Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavel Matějka, jednatel
IČO: 28634403
DIČ: CZ28634403
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
bankovní spojení: UniCredit Bank a. s.
číslo účtu: 1387724648/2700
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2024 smlouvu o dílo ev. č. S/0543/2024/OI „Rekonstrukce hřbitova Mariánské Hory“ (dále jen „smlouva“).
- Předmětem dodatku jsou následující změny v předmětu díla a tomu odpovídající změna ceny díla:
 - Změna délky vodovodu – změnový list č. 1- Při provádění prací byl zjištěn nesoulad skutečného stavu v délce vodovodu, který má být realizován pod zpevněnými plochami dle PD a rozpočtu. Bylo provedeno přeměření skutečné délky vodovodu od vodoměrné šachty – zjištěná délka je 203 bm a 11,5 bm ke správnému objektu. Dochází k doplnění zásypového materiálu u výkopů pod dlažbou (v rozpočtu projektu položka nebyla uvedena). Došlo ke změně šířky výkopu a to z 800 mm na 600 mm. S touto změnou se upravují výkopy, odvozy a s tím související položky. Dále byly zjištěny nevyhovující obruby, kterou budou odstraněny a nahrazeny novými betonovými.
 - Odstranění hřbových míst – změnový list č. 2 - Nově bylo provedeno nacennění víceprací odstranění všech opuštěných a nevyužívaných hřbových míst vč. následného zásypu jam a rýh s následným zhutněním, rozprostřením ornice a založení parkového trávníku. Tento požadavek je na základě žádosti objednatele s ohledem na rozsáhlost stavebních prací a vznik budoucího důstojného pietního místa. Navyšuje se počet hrobů, které budou zrušeny. V rozpočtu projektu bylo zahrnuto pouze odstranění opuštěných hřbových míst, která jsou v přímé kolizi se stavebními pracemi (cca 161 m²). Nově je

zahrnuto odstranění cca 557 t materiálu. Cena za vícepráce zahrnuje manipulaci, nakládání a odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

c) Kácení – změnový list č. 3 - Při provádění prací byl zjištěn nesoulad v rozpočtu a PD se skutečností. Byl proveden přepočet skutečného počtu stromů určených ke kácení tj. 18 habrů podél ulice Železárenská a 106 ks tují. Současně byly zjištěny rozdíly ve výměrách v rozpočtu a zařídění kácených stromů a tují. Dále dochází ke změně odstranění pařezů. Původní řešení odstranění pařezů u stromů je nahrazeno frézováním pařezů do hloubky 200 mm s ohledem na manipulaci a ochranu stávajících sousedních hrobových míst.

čl. III Změna smlouvy

1. Čl. III bod 2. smlouvy se doplňuje o odrážku „– a v souladu se změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3.“
2. Čl. V bod 1. smlouvy se nahrazuje takto:

Cena část A	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena	21 094 396,00	4 429 823,16	25 524 219,16
Vícepráce ZL č. 01/1	625 326,13	131 318,49	756 644,62
Méněpráce ZL č. 01/1	-194 597,36	-40 865,45	-235 462,81
Vícepráce ZL č. 01/2	1 422 376,61	298 699,09	1 721 075,70
Vícepráce ZL č. 01/3	293 380,61	61 609,93	354 990,54
Méněpráce ZL č. 01/3	-30 055,52	-6 311,66	-36 367,18
Cena dle dod. č. 1	23 210 826,47	4 874 439,92	28 085 266,39

Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3 vč. rozpočtů jsou přílohou Dodatku č. 1


čl. IV Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3.

čl. V.
Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 63. schůzi konané dne 07.04.2025 pod č. 0190/RMOB-MH/2226/63.

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:




jednatel

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce hřbitova Mariánské Hory - org. 1000120000000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 1.5 Vodovod - kanalizace		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 1.5 / 1	Číslo změny stavby: ZL01/1	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0543/2024/OI:				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o., se sídlem Habrová 1132/8, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 28834403				
Gen.projektant (autorský dohled): Atelier PRAJZ creative, s.r.o., se sídlem Kostelní 682/3, 747 18 Píšť, IČO: 06268781				
Technický dozor stavebníka (TDS): After mining, a.s., se sídlem Záměstní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO: 64818850				
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 4) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Při provádění prací byl zjištěn nesoulad skutečného stavu v délce vodovodu, který má být realizován pod zpevněnými plochami dle PD a rozpočtu. Bylo provedeno přeměření skutečné délky vodovodu od vodoměrné šachty – zjištěná délka je 203 bm a 11,5 bm ke správnímu objektu. <u>Odůvodnění změny:</u> Dochází k doplnění zásypového materiálu u výkopů pod dlažbou (v rozpočtu projektu položka nebyla uvedena). Došlo ke změně šířky výkopu a to z 800 mm na 600 mm. S touto změnou se upravují výkopy, odvozy a s tím související položky. Dále byly zjištěny nevyhovující obruby, kterou budou odstraněny a nahrazeny novými betonovými.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-194 597,36	-0,92%	625 326,13	2,96%	430 728,77
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

SITUACE

Situace

příloha č.1

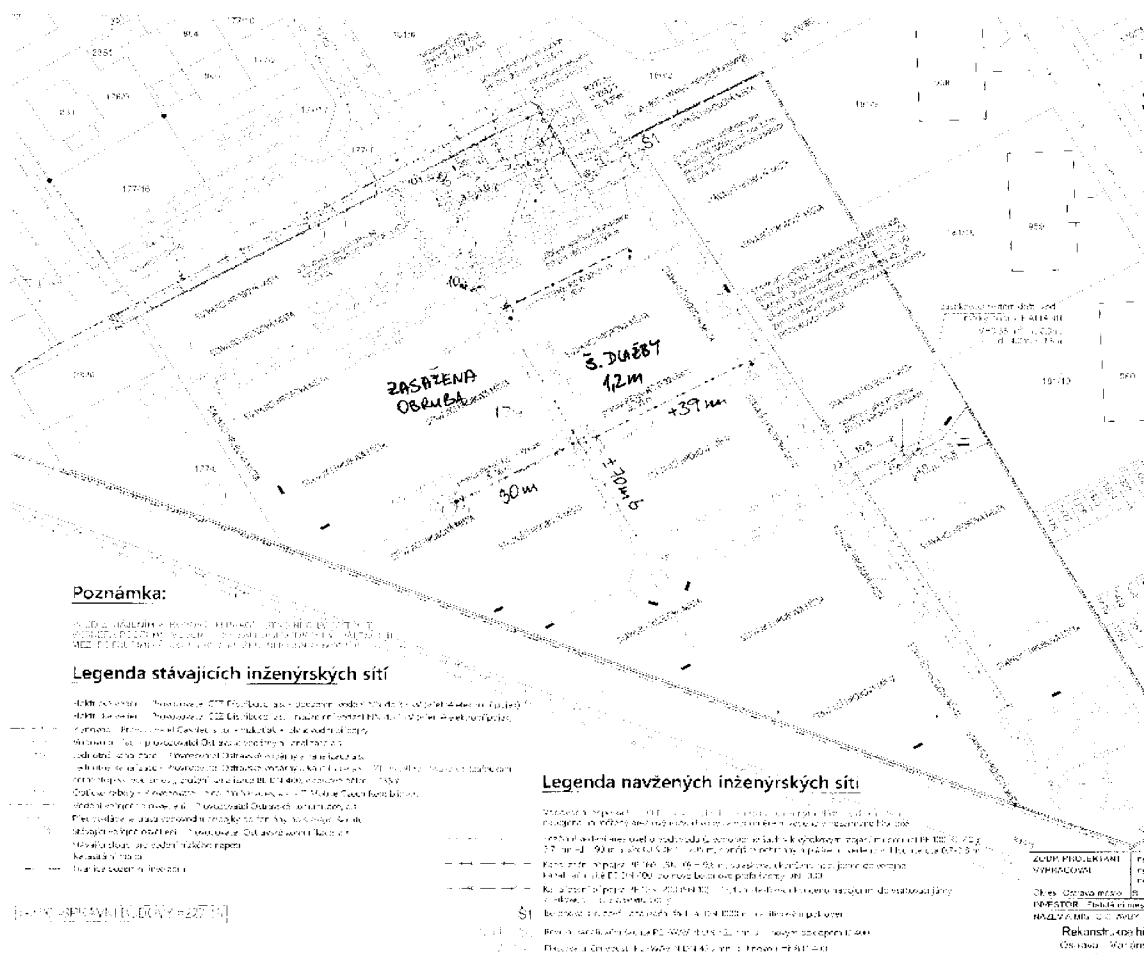

Nové úkoly:

20) provedeno proměření délky trasy navrhovaného vodovodu vedoucí od vodorovné šachty. Délka je 205 bm a 11,5 bm ke správnímu objektu. Šířka výkopu, do kterého se položí vodovod i rozvod VO bude 0,60 m, v místech, kde se bude nacházet jen vodovod, bude šířka výkopu 0,60 m. V místech předpokládaných výkopů bude šířka rozebrání zámkové dlažby 1,00 m. Zámková dlažba se ponechá stávající. V místech výkopu se provede na straně výkopů demontáž a montáž obrubníků včetně nové cenové specifikace. Dále bude rozebráno 10,0 m² mozaiky. Zhotovitel zpracuje změnový list.

Zodpovědný: zhotovitel

21) Zjištěno, že bylo pokáceno 18 habrů podél ulice Železárenská a 106 tují. Bude zpracován změnový list.

Zodpovědný: zhotovitel

Zapsal:

Příloha: Prezenční listina

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

V1 - Vodovod

17.03.2025

Cena bez DPH	625 326,13
--------------	------------

Cena s DPH	v	CZK	756 644,62
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

V1 - Vodovod

17.03.2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		625 326,13
HSV - Práce a dodávky HSV		625 326,13
1 - Zemní práce		445 263,58
5 - Komunikace pozemní		68 793,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 862,80
997 - Přesun sutě		18 833,07
998 - Přesun hmot		25 572,82

SOUPIS PRACÍ

V1 - Vodovod

17.03.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							625 326,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				625 326,13	
D		1	Zemní práce				445 263,58	
16	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	10,00000	101,700	1 017,00	90% CS ÚRS 2024 02
					"dle zápisu z KD č. 7"			
					10,0		10,00000	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	230,30000	92,700	21 348,81	90% CS ÚRS 2024 02
					"Dle zápisu KD č.7"			
					79*1,2		94,80000	
					(203,0-79)*1,0		124,00000	
					11,5*1,0		11,50000	
					Součet		230,30000	
26	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	230,30000	0,000	0,00	
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	10,00000	0,000	0,00	
31	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	149,00000	65,970	9 829,53	90% CS ÚRS 2024 02
30	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	237,66000	455,400	108 230,36	90% CS ÚRS 2024 02
					"připojka vody + vodovod hřbitov - úprava dle zápisu č.7:"0,6*1,4*29,0+ 0,6*395,0*0,9		237,66000	
					Součet		237,66000	
25	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	36,98400	60,000	2 219,04	dle SoD
					"zelené pásmo - zasypává se zeminou - tam a zpět" 0,6*67,0*(0,9-0,44)*2		36,98400	
19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	237,49800	70,000	16 624,86	dle SoD
					"připojka vody + vodovod hřbitov: pod dlažbou"0,6*1,4*11,5 + 0,6*203,0*0,9		119,28000	

			" přípojka vody + vodovod hřbitov: stávající odečet pod dlažbou" (395,0-203,3)*0,6*0,9 (29,0-11,5)*0,6*1,4 Součet		103,51800 14,70000 237,49800				
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	237,49800	210,000	49 874,58	dle SoD	
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	237,49800	60,000	14 249,88	dle SoD	
22	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	237,49800	55,000	13 062,39	dle SoD	
3	K	174101101	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	56,19000	0,000	0,00	dle SoD	
			"přípojka vody + vodovod hřbitov: pod dlažbou"0,6*1,4*11,5 + 0,6*203,0*0,9 " přípojka vody + vodovod hřbitov: stávající odečet pod dlažbou" (395,0-203,3)*0,6*0,9 (29,0-11,5)*0,6*1,4 "podsyp štěrkopisem" -76,32 "odečet obsypu" -86,496 "zelené pásmo - zasypává se zeminou" -0,6*67,0*(0,9-0,44) Součet		119,28000 103,51800 14,70000 -76,32000 -86,49600 -18,49200 56,19000				
4	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	101,14200	467,100	47 243,43	90% CS ÚRS 2024 02	
			"ve smluvním rozpočtu chybí materiál na zásyp" 56,19*1,8 "Přepočtené koeficientem množství Součet		101,14200 101,14200				
5	K	175103111	Obsyp objektu	m3	86,49600	380,000	32 868,48	dle SoD	
			"přípojka vody + vodovod hřbitov - upřesnění dle zápisu z KD č. 7:"0,6*0,34*29,0 + 0,6*395,0*0,34 Součet		86,49600 86,49600				
6	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	172,99200	440,100	76 133,78	90% CS ÚRS 2024 02	
			"ve smluvním rozpočtu chybí materiál na obsyp" 86,496*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet		172,99200 172,99200				
23	K	R	Poplatek za uložení na skládku	t	438,01200	120,000	52 561,44	dle SoD	
			"přípojka vody + vodovod hřbitov: pod dlažbou"0,6*1,4*11,5*2 + 0,6*203,0*0,9*2 " přípojka vody + vodovod hřbitov: stávající odečet pod dlažbou" (395,0-203,3)*0,6*0,9*2 (29,0-11,5)*0,6*1,4*2 "zelené pásmo - zasypává se zeminou" -0,6*67,0*(0,9-0,44)*2 Součet		238,56000 207,03600 29,40000 -36,98400 438,01200				
D 5			Komunikace pozemní		68 793,86				
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,00000	695,000	6 950,00	dle SoD	
24	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	203,30000	304,200	61 843,86	90% CS ÚRS 2024 02	
			"dle zápisu z KD č. 7" 203,3		203,30000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 862,80				
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	149,00000	191,700	28 563,30	90% CS ÚRS 2024 02	
			70,0+10,0+30,0+39,0		149,00000				
34	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	149,00000	73,980	11 023,02	90% CS ÚRS 2024 02	
9	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	230,30000	111,600	25 701,48	90% CS ÚRS 2024 02	
			" dle zápisu z KD č. 7" 230,3		230,30000				
10	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překozech inženýrských sítí	m2	10,00000	157,500	1 575,00	90% CS ÚRS 2024 02	
D 997			Přesun sutě		18 833,07				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	372,93200	8,000	2 983,46	dle SoD	
			93,233*4 "Přepočtené koeficientem množství Součet		372,93200 372,93200				
11	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	93,23300	60,000	5 593,98	dle SoD	
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	93,23300	40,000	3 729,32	dle SoD	
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	93,23300	70,000	6 526,31	dle SoD	
D 998			Přesun hmot		25 572,82				
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	340,97088	75,000	25 572,82	dle SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

V2 - Měněpráce vodovod

17.03.2025

Cena bez DPH	-194 597,36
--------------	-------------

Cena s DPH	v CZK	-235 462,81
------------	-------	-------------


Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


V2 - Měněpráce vodovod



17.03.2025


Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce hřbitova Mariánské Hory, org. 1000120000000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO100.01 Zpevněná plochy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO100.01 / 1		Číslo změny stavby: ZL01/2
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0543/2024/OI:				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o., se sídlem Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 28634403				
Gen.projektant (autorský dohled): Ateller PRAJZ creative, s.r.o., se sídlem Kostelní 582/3, 747 18 Píšť, IČO: 08268781				
Technický dozor stavebníka (TDS): After mining, s.s., se sídlem Záměstní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO: 64618650				
Přílohy: 1) Výkresy situační hrobových míst 2) Zápis z kontrolního dne 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny. <u>Popis:</u> Nově bylo provedeno nacementění víceprací odstranění všech opuštěných a nevyužívaných hrobových míst vč. následného zásypu jam a rýh s následným zhuštěním, rozprostřením ornice a založení parkového trávníku. Tento požadavek je na základě žádosti objednatele s ohledem na rozsáhlost stavebních prací a vznik budoucího důstojného plešního místa. <u>Odůvodnění změny:</u> Navyšuje se počet hrobů, které budou zrušeny. V rozpočtu projektu bylo zahrnuto pouze odstranění opuštěných hrobových míst, které jsou v přímé kolizi se stavebními pracemi (cca 161m2). Nově je zahrnuto odstranění cca 557 t materiálu. Cena za vícepráce zahrnuje manipulaci, nakládání a odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, poplatky za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 422 376,61	6,74%	1 422 376,61
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

STAVBY S BAGRY s.r.o.
Staroveská 27/84, Proskovice, 724 00 Ostrava
IČ: 06549136, DIČ: CZ06549136
info@stavbysbagry.cz
Jan Vadovič, tel: 776 603 206


PLOCHA HRUB. MÍST = $10.150 \text{ m}^2 \times 100 = \underline{\underline{1.015.000,-}}$

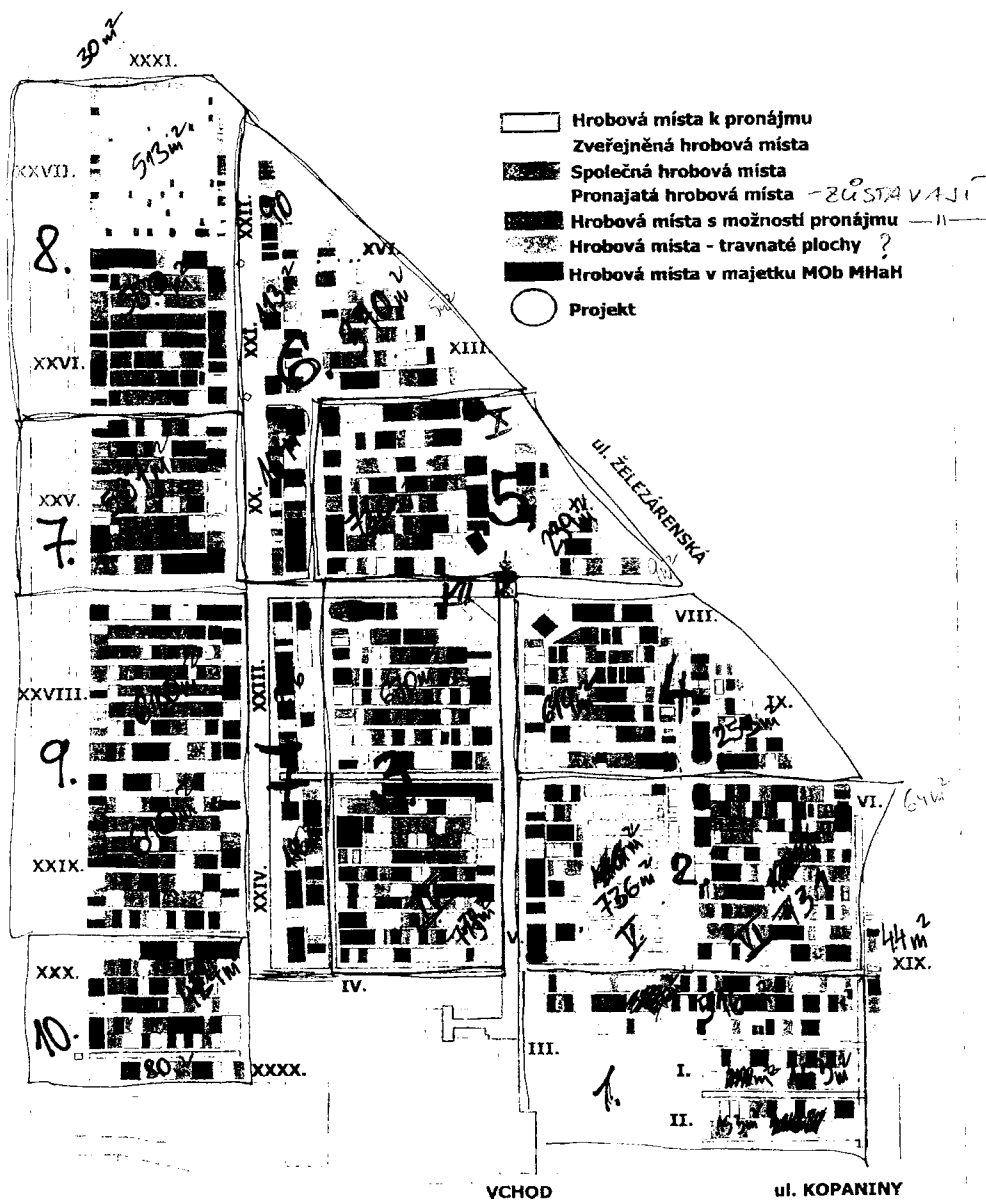

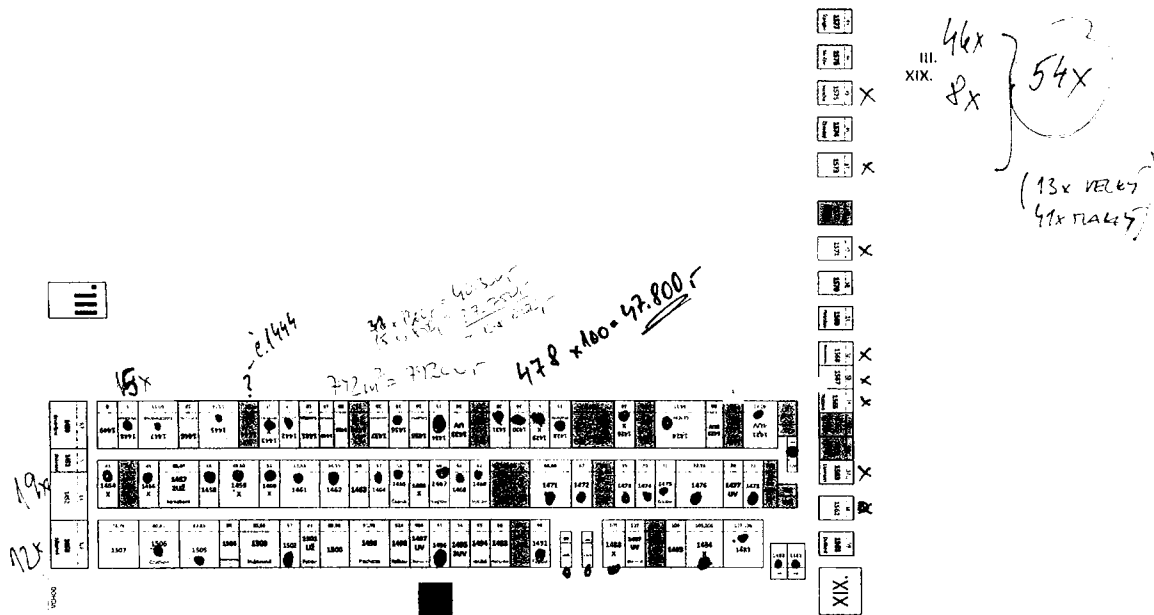
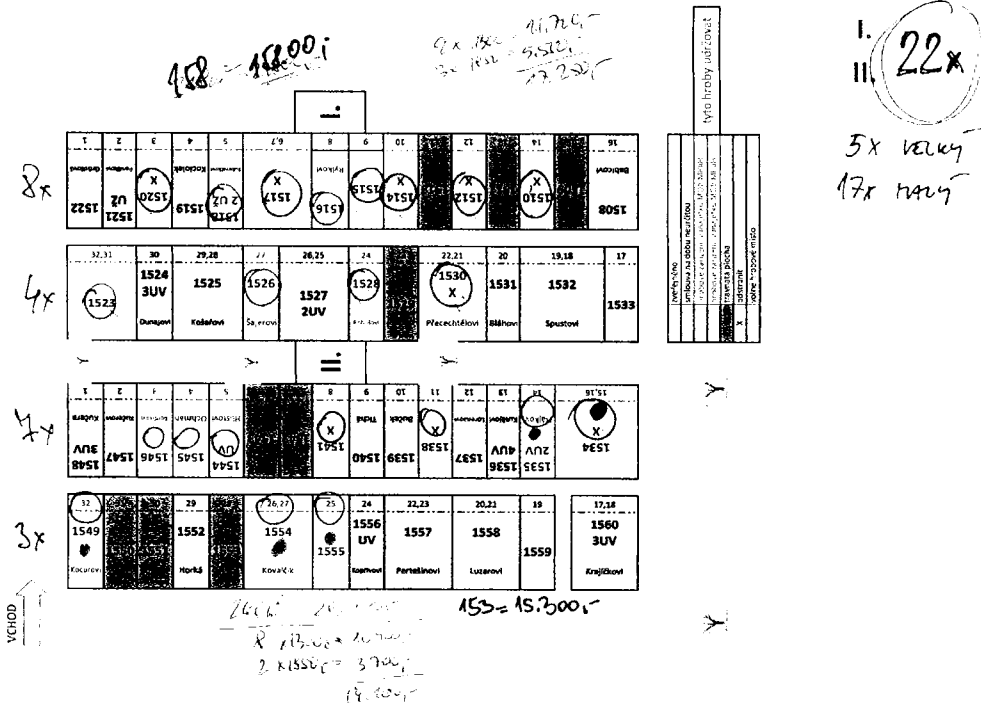


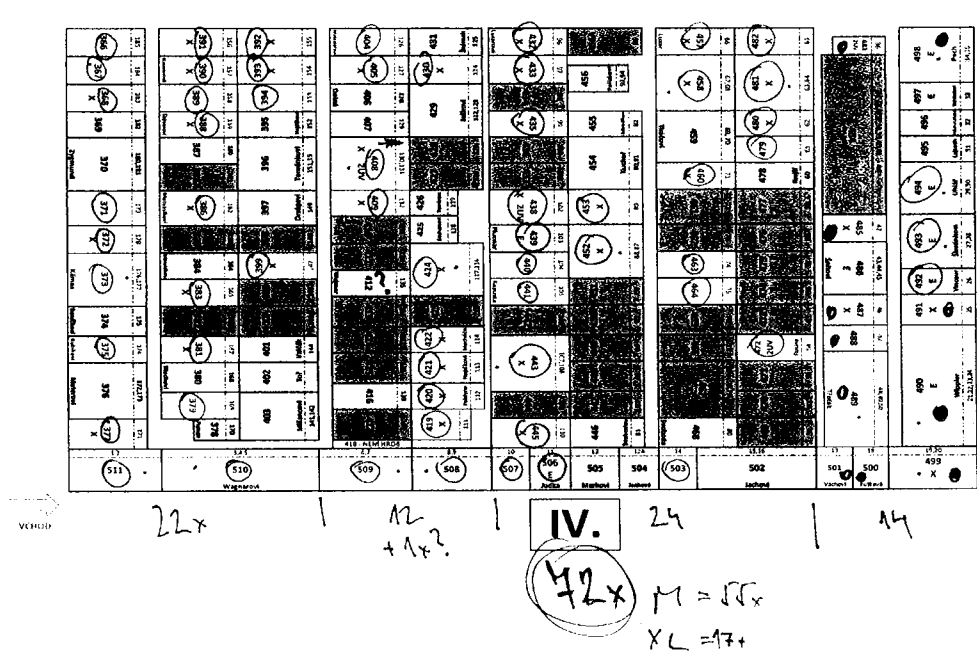


IV.

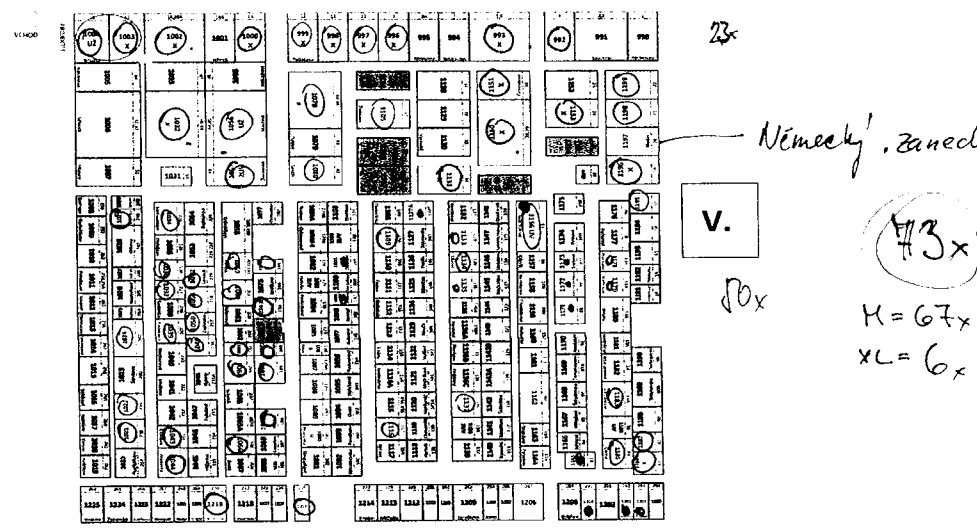


V.

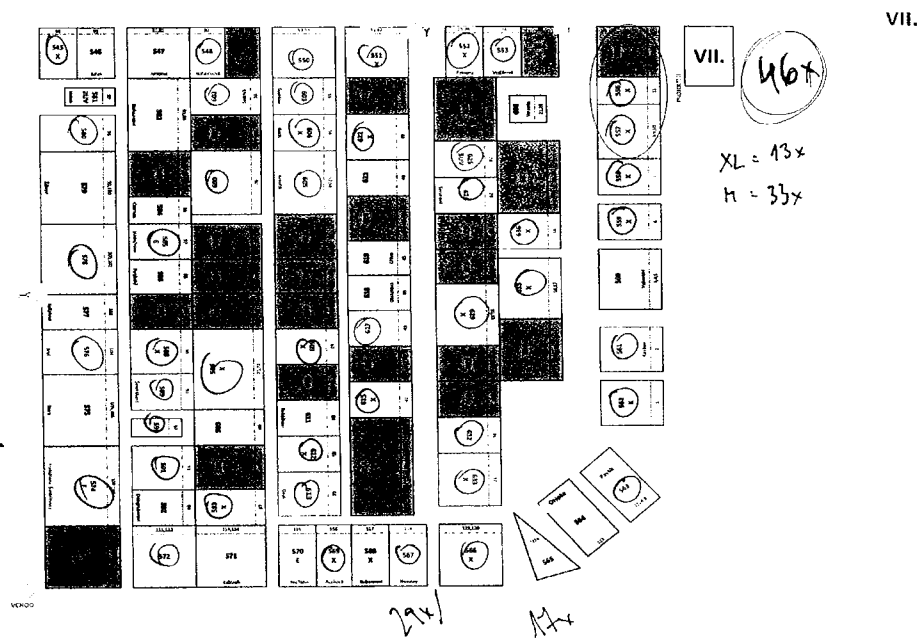
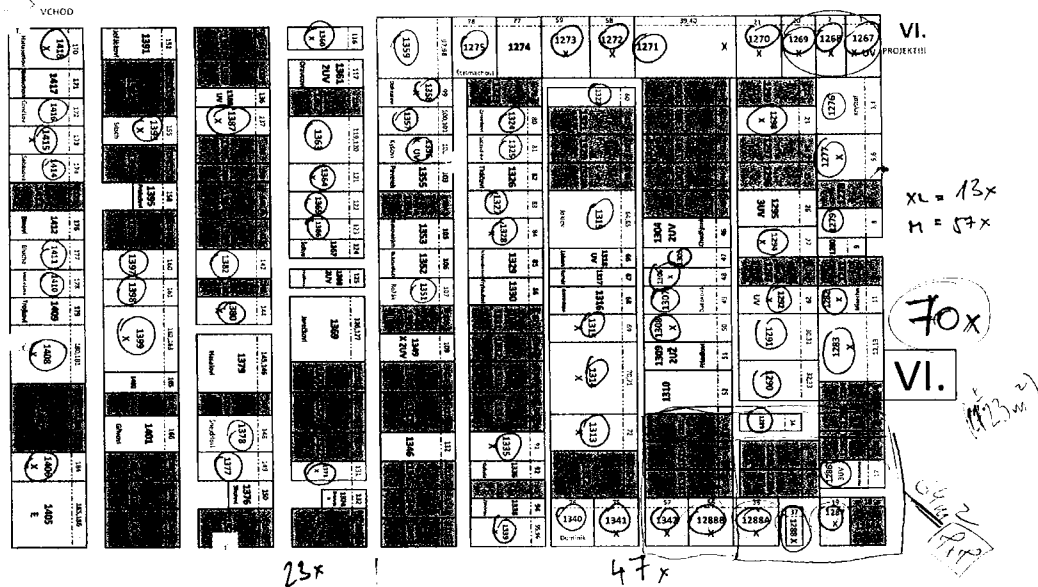



VIII.

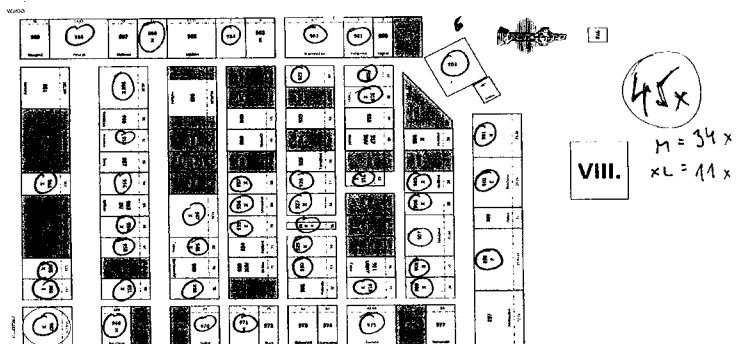



IX.

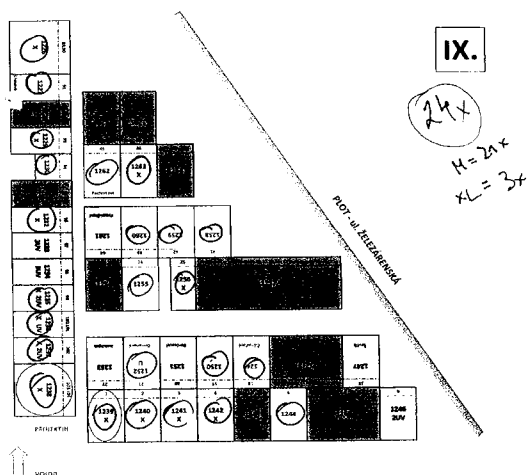

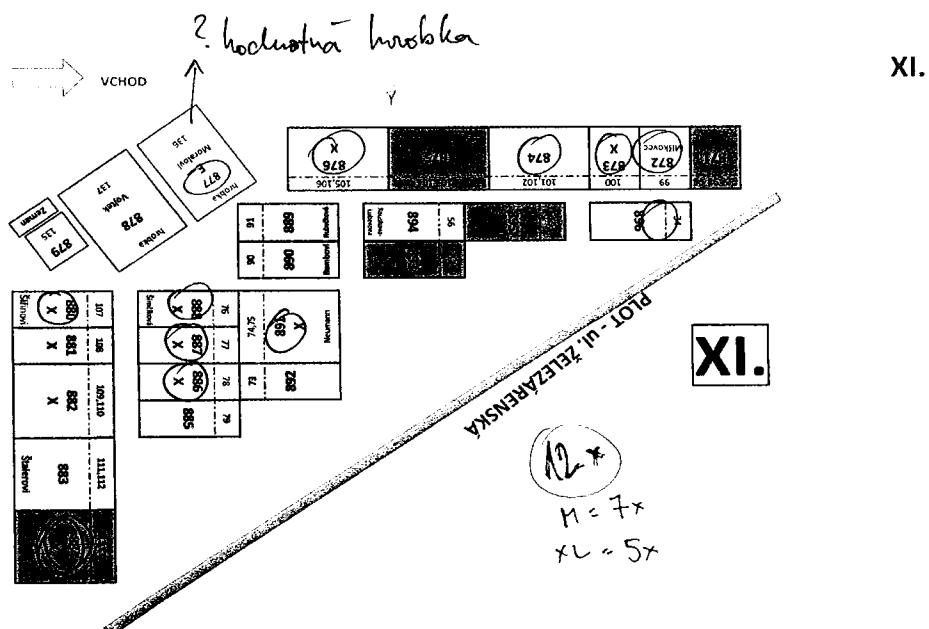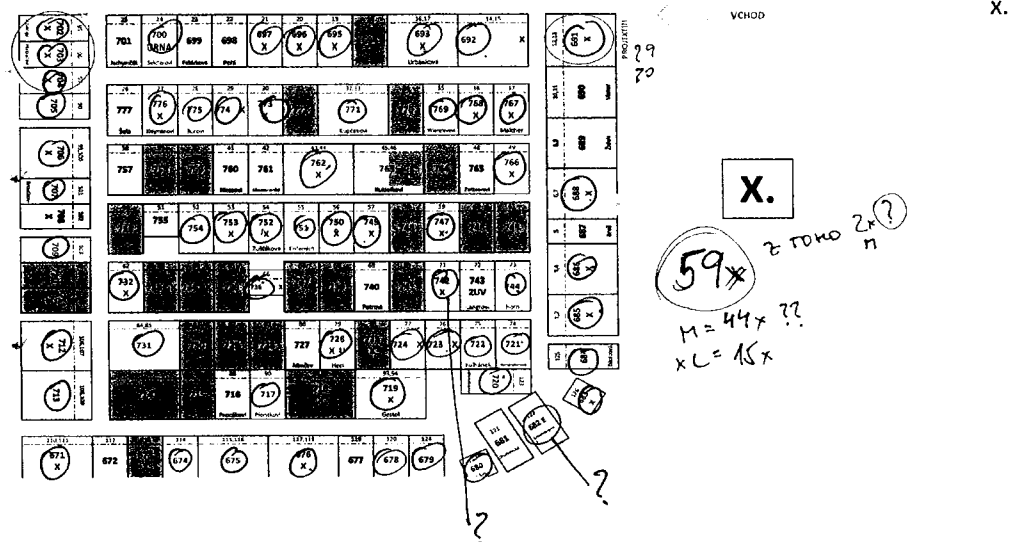

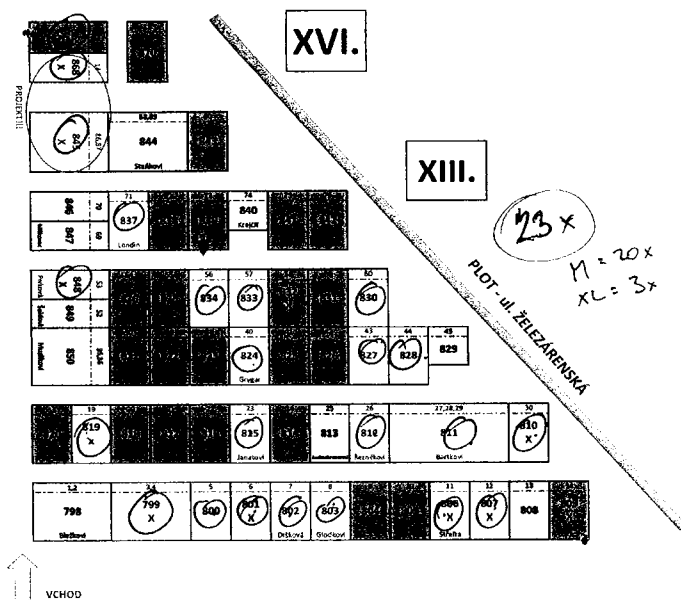

XIII.
XVI.

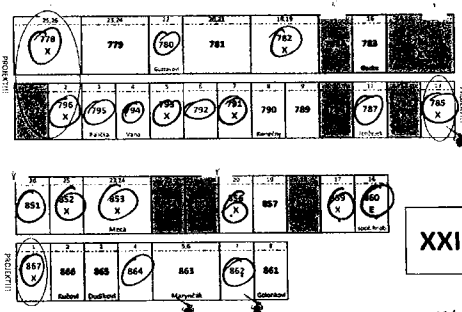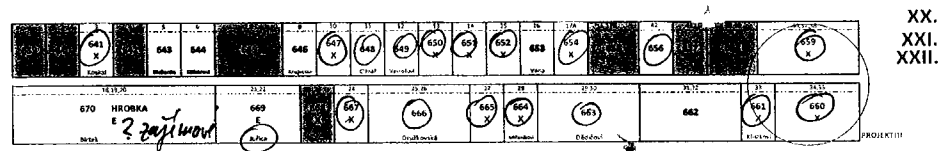

XXIII.

XXIV.

512 E	513 E	515	516	517	518	519	520 X	521	522	523 X	524 X	525	526 X	527 X	528 X	529	530	531	532 URNV	533	534 X	535 X	536 X
Majánka, Státnicek	Zemědělská	Poděbradská	Prostějovská	Prostějovská	Syrová	Kolářská	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická	Dělnická

544	543	542	541 X	540	539	538	537 X
	Nová	Jordanovi	Kremler	Pleškov			

VCHOD

XXIII.

$$24x$$

$$M = 19x$$

$$XL = 5x$$

PROJEKT!!!

335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská

355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská	Zemědělská

VCHOD

XXIV.

$$19x$$

$$XL = 4x$$

$$M = 15x$$

$$43x$$

$$M = 34x$$

$$XL = 9x$$

1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700
1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700

VCHOD

12

9

9x

7x

XXV.



$$17 = 22x$$

$$XL = 12x$$

$$41x$$

XXV.

4.

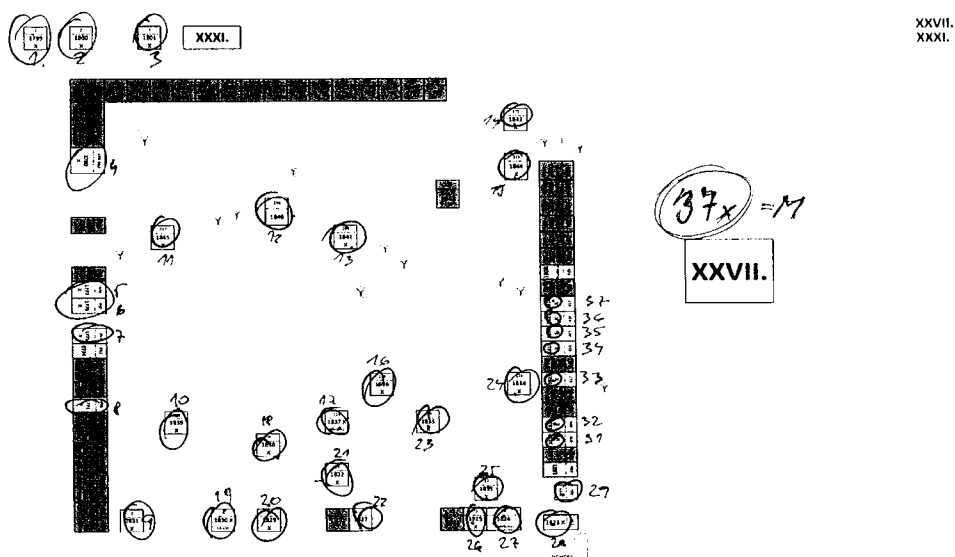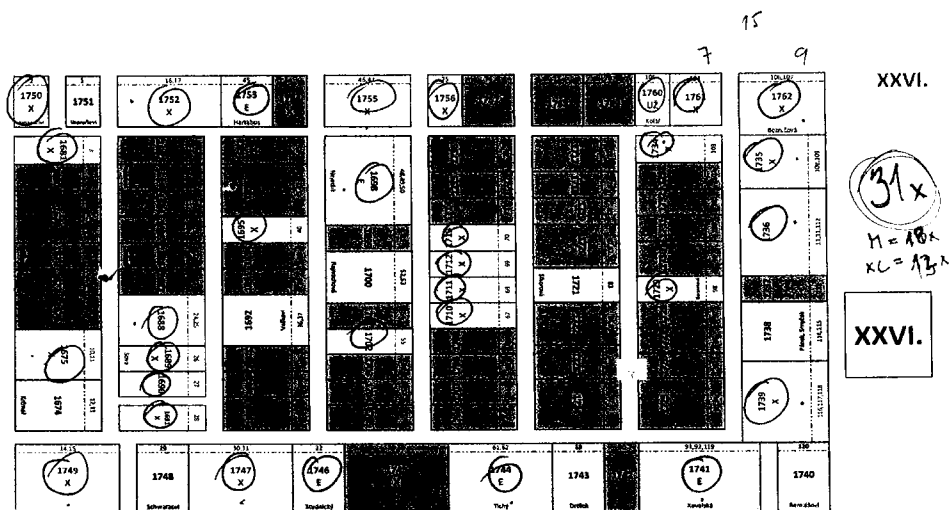

[illegible]

XXVIII.

XXVIII.

44x

$$y = 32x$$
$$x_L = 12x$$
[illegible]

XXIX.

XXIX.

$$M = 40x$$
$$x_L = 8 \text{ m}$$

XXX.
XXXX.

1x MACY
2x VELVET
3x

14x
9x M
6x

14x
14x MACY
9x RUM
3x VELVET

7

1x MACY
2x VELVET
3x

14x
9x M
6x

14x
14x MACY
9x RUM
3x VELVET

7

1x MACY
2x VELVET
3x

14x
9x M
6x

14x
14x MACY
9x RUM
3x VELVET

NO²

10.

Nové úkoly:

- 7) Dne 12.2.2025 bylo provedeno označení hrobů určených k likvidaci, zhotovitel nacení jako vícepráci likvidaci předmětných hrobů a finanční částku předá do 17.2.2025 stavebníkovi.

Zodpovědný: zhotovitel

- 8) Bylo započato s kácením stromů, které bude probíhat průběžně.

Zodpovědný: zhotovitel

- 9) Stavební deník je uložen v mobilní buňce v prostoru zařízení staveniště. Zhotovitel předá klíče od mobilní buňky TDS a KOO BOZP.

Zodpovědný: zhotovitel

- 10) Zhotovitel dohodne s p. Kotáskem možnost napojení stavby na staveništní proud.

Zodpovědný: zhotovitel

- 11) V projektu je řešeno jen rozebrání stávajícího oplocení. V rozpočtu chybí částka na manipulaci a odvoz oplocení, současně je nutné do rozpočtu uvést částku, získanou za tento materiál. Projektant zpracuje do PD a rozpočtu.

Zodpovědný: projektant

V Ostravě dne 14.2.2025

Zapsal

Příloha: Prezenční listina
 Požadavky zhotovitele na projektanta

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

V3 - Odstranění hrobů

20. 2. 2025

Cena bez DPH	1 422 376,61
--------------	--------------

Cena s DPH	v	CZK	1 721 075,70
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

V3 - Odstranění hrobů

20. 2. 2025

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 422 376,61
HSV - Práce a dodávky HSV	1 422 376,61
1 - Zemní práce	1 248 467,81
997 - Přesun sutě	173 908,80

SOUPIS PRACÍ

V3 - Odstranění hrobů

20. 2. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 422 376,61	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 422 376,61	
D		1	Zemní práce				1 248 467,81	
1	K	121151PolR1	Zrušení stávajících hrobových míst	m2	9 988,19000	100,000	998 819,00	dle SoD
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	229,41900	60,000	13 765,14	dle SoD
					"Naložení zeminy k přesunu pro zásyp rušených hrobových míst k dalšímu pronájmu "počet " délka " šířka " hloubka "MH"639*1*0,75*0,3 143,77500 "VH"183*1,3*1,2*0,3 85,64400 Součet 229,41900			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	229,41900	60,000	13 765,14	dle SoD
4	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	229,41900	200,000	45 883,80	dle SoD
5	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 267,87500	120,000	152 145,00	dle SoD
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 267,87500	10,000	12 678,75	dle SoD
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	25,35800	200,000	5 071,60	dle SoD
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 267,87500	5,000	6 339,38	dle SoD
9	K	R_malý hrob	Odstranění hrobového místa - malé	ks	639,00000	0,000	0,00	
					"I. + II." 17 17,00000 "III. + XIX." 41 41,00000 "IV. " 55 55,00000 "V." 67 67,00000 "VI." 57 57,00000 "VII." 33 33,00000 "VIII" 34 34,00000 "IX." 21 21,00000 "X." 44 44,00000 "Xi." 7 7,00000 "XVI. + XIII." 20 20,00000 "XX. + XXI. + XXII." 23 23,00000 "XXIII." 19 19,00000 "XXIV" 15 15,00000 "XXV." 29 29,00000 "XXVI. + XXVII." 18+37 55,00000 "XXVIII. + XXIX." 40+32 72,00000			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce hřbitova Mariánské Hory, org.10001200000000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO800 01 Vystavba nové zeleně a výpověď loučka		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO800 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL01/3	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0543/2024/OI:				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MPA Projektstav s.r.o., se sídlem Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 28634403				
Gen.projektant (autorský dohled): Atelier PRAJZ creative, s.r.o., se sídlem Kostelní 582/3, 747 18 Pišt, IČO: 06268781				
Technický dozor stavebníka (TDS): After mining, a.s., se sídlem Záměstní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO: 64618650				
Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 3) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Při provádění prací byl zjištěn nesoulad v rozpočtu a PD se skutečností. Byl proveden přepočít skutečného počtu stromů určených ke kácení tj. 18 hastrů podél ulice Železárenská a 106 ks tůjí <u>Odůvodnění změny:</u> Současně byly zjištěny rozdíly ve výměrách v rozpočtu a zatřídění kácených stromů a tůjí. Dále dochází ke změně odstranění pařezů. Původní řešení odstranění pařezů u stromů je nahrazeno frézováním pařezů do hloubky 200 mm s ohledem na manipulační a ochranu stávajících sousedních hrobových míst.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-30 055,52	-0,14%	293 380,61	1,39%	263 325,09
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

3

Nové úkoly:

20) provedeno proměření délky trasy navrhovaného vodovodu vedoucí od vodorovné šachty. Délka je 205 bm a 11,5 bm ke správnímu objektu. Šířka výkopu, do kterého se položí vodovod i rozvod VO bude 0,60 m, v místech, kde se bude nacházet jen vodovod, bude šířka výkopu 0,60 m. V místech předpokládaných výkopů bude šířka rozebrání zámkové dlažby 1,00 m. Zámková dlažba se ponechá stávající. V místech výkopu se provede na straně výkopů demontáž a montáž obrubníků včetně nové cenové specifikace. Dále bude rozebráno 10,0 m² mozaiky. Zhotovitel zpracuje změnový list.

Zodpovědný: zhotovitel

21) Zjištěno, že bylo pokáceno 18 habrů podél ulice Železárenská a 106 tují. Bude zpracován změnový list.

Zodpovědný: zhotovitel

Zapsal: TDS

Příloha: Prezenční listina

3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

V4 - Kácení zeleně vícepráce

20. 2. 2025

Cena bez DPH

293 380,61

Cena s DPH

v CZK

354 990,54

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

V4 - Kácení zeleně vícepráce

20. 2. 2025

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	293 380,61
HSV - Práce a dodávky HSV	293 380,61
1 - Zemní práce	293 380,61

SOUPIS PRACÍ

V4 - Kácení zeleně vícepráce

20. 2. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							293 380,61	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				293 380,61	
D		1	Zemní práce				293 380,61	
23	K	111212315	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	159,50000	78,390	12 503,21	90% CS ÚRS 2024 02
"Odstranění tují na východní straně podél garáží"								
"délka x šíře porostu - upřesnění dle zápisu z KD č. 7" 145*1,1					159,50000			
Součet					159,50000			
5	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	19,00000	1 404,000	26 676,00	90% CS ÚRS 2024 02
"č.: 42-51+54-62 habry podél plotu Železárenská - upřesnění dle zápisu z KD č. 7" 18								
"č.: 72" 1					18,00000			
Součet					1,00000			
					19,00000			
6	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	8,00000	2 997,000	23 976,00	90% CS ÚRS 2024 02
"č.: 6, 9, 9, 19, 26, 26, 27, 28"								
8					8,00000			
Součet					8,00000			
7	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	3,00000	5 040,000	15 120,00	90% CS ÚRS 2024 02
"č.: 1, 23, 24"								
3					3,00000			
Součet					3,00000			
8	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	2,00000	7 965,000	15 930,00	90% CS ÚRS 2024 02
"č.: 15, 19"								
2					2,00000			
Součet					2,00000			
9	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	4,00000	11 250,000	45 000,00	90% CS ÚRS 2024 02
"č.: 2, 8, 22, 29"								
4					4,00000			
Součet					4,00000			

10	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	106,00000	207,900	22 037,40	90% CS ÚRS 2024 02
					"štěpkování tují na východní straně" "délka trasy cca 145mb" 106 Součet			
					106,00000 106,00000			
11	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	20,00000	391,500	7 830,00	90% CS ÚRS 2024 02
12	K	112155221	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	11,00000	574,200	6 316,20	90% CS ÚRS 2024 02
13	K	112155225	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	6,00000	837,900	5 027,40	90% CS ÚRS 2024 02
24	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	106,00000	549,900	58 289,40	90% CS ÚRS 2024 02
					"túje" 106,0 106,00000			
22	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	22,50000	2 430,000	54 675,00	90% CS ÚRS 2024 02
					"č.: 42-51+54-62 habry podél plotu Železárenská - upřesnění dle zápisu z KD č. 7" 18/2 "č.: 72" 1*0,5 "č.: 6, 9, 9, 19, 26, 26, 27, 28" 8 "č.: 1, 23, 24" 3 "č.: 15, 19" 2 "č.: 2, 8, 22, 29" Součet			
					9,00000 0,50000 8,00000 3,00000 2,00000 22,50000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

V5 - Kácení zeleně méněpráce

20. 2. 2025

Cena bez DPH	-30 055,52
--------------	------------

Cena s DPH	v CZK	-36 367,18
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

V5 - Kácení zeleně méněpráce

20. 2. 2025

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-30 055,52
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 055,52
1 - Zemní práce	-30 055,52

SOUPIS PRACÍ

V5 - Kácení zeleně méněpráce

17.03.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -30 055,52

D HSV Práce a dodávky HSV -30 055,52

D 1 Zemní práce -30 055,52

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-51,80000	210,400	-10 898,72	dle SoD
---	---	-----------	---	----	-----------	---------	------------	---------

"viz legenda kácených dřevin"
"ozn. 72" -2 -2.00000
"ozn. 73" -13,3 -13.30000
"ozn. 42 až 51-54až 62"-36,5 -36.50000
Součet -51.80000

2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	-14,00000	288,800	-4 043,20	dle SoD
---	---	-----------	--	-----	-----------	---------	-----------	---------

"viz legenda kácených dřevin"
"ozn č.1" -1 -1.00000
"ozn č.6" -1 -1.00000
"ozn č.9"-2 -2.00000
"ozn č.15" -1 -1.00000
"ozn č.19" -2 -2.00000
"ozn č.23" -1 -1.00000
"ozn č.24" -1 -1.00000
"ozn č.26" -2 -2.00000
"ozn č.27" -1 -1.00000

			"ozn č.28" -1 "ozn č.29" -1 Součet	-1.00000 -1.00000 -14.00000					
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	-3,00000	409,600	-1 228,80	dle SoD	
			"viz legenda kácených dřevin" "ozn č.2" -1 "ozn č.8" -1 "ozn č.22" -1 Součet		-1.00000 -1.00000 -1.00000 -3.00000				
4	K	112201131	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-14,00000	695,200	-9 732,80	dle SoD	
			-14 Součet		-14.00000 -14.00000				
5	K	112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-3,00000	1 384,000	-4 152,00	dle SoD	
			-3 Součet		-3.00000 -3.00000				