



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 113												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 113 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX: MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
		FAX: MAIL												
		OSOBNĚ: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění sádkartonových konstrukcí v administrativní části DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 113 - (ZL113) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není														
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje změnu skladby SDK podhledů do zázemí v 1.NP a změnu řešení předstěny v místnostech 1.13, 1.35, 1.23 a 1.34, změnu izolantu v 1.14-1.17, dále vybourání příčky v 1.16 a zazdívku 1 ks dveří do 1.16. Tento změnový list neobsahuje revizní dvířka pro technologie, SDK kastlíky ani jiné výškové odskočení, toto bude předmětem samostatného změnového listu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 01.11.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce	Změnový list č. 113																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 113 SO02d – Stavební práce																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																			
	Mail																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění sádkartonových konstrukcí v administrativní části DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 113 - (ZL113) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">437 430,88 Kč</td><td style="text-align: right;">91 860,48 Kč</td><td style="text-align: right;">529 291,36 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 198 662,63 Kč</td><td style="text-align: right;">-251 719,15 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 450 381,78 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-761 231,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-159 858,67 Kč</td><td style="text-align: right;">-921 090,42 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 02.12.2024		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	437 430,88 Kč	91 860,48 Kč	529 291,36 Kč	Méněpráce:	-1 198 662,63 Kč	-251 719,15 Kč	-1 450 381,78 Kč	Rozdíl:	-761 231,75 Kč	-159 858,67 Kč	-921 090,42 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	437 430,88 Kč	91 860,48 Kč	529 291,36 Kč																		
Méněpráce:	-1 198 662,63 Kč	-251 719,15 Kč	-1 450 381,78 Kč																		
Rozdíl:	-761 231,75 Kč	-159 858,67 Kč	-921 090,42 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: 2.12.2024																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [Redacted]																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
	ZL113	SDK konstrukce v 1.NP zázemí řidičů	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval:	Celkem		
Rozpis ceny	-761 231,75		
HSV	0,00		
PSV	0,00		
MON	0,00		
Vedlejší náklady	0,00		
Ostatní náklady	-761 231,75		
Celkem			
Rekapitulace daní	0,00 CZK		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	-761 231,75 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-159 858,67 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení	-761 231,75 CZK		
Cena celkem bez DPH	-921 090,42 CZK		
Cena celkem s DPH			
v		dne	

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744						
Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	(474)					
ZL113a	SDK podhledy v 1.NP zázemí řidičů - méněpráce	0,00	-1 198 662,63	-251 719,15	-1 450 381,78	
ZL113b	SDK podhledy v 1.NP zázemí řidičů - vícepráce	0,00	437 430,88	91 860,48	529 291,36	
Celkem za stavbu		0,00	-761 231,75	-159 858,67	-921 090,42	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZL113a	SDK podhledy v 1.NP zázemí řidičů - méněpráce	-1 198 662,63

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-180 946,43	
41	601021143RT2	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 3 mm. v poloze chybně započtena místnost 1.33 - výměra 1,4 m2, ve VV 140 m2 1. Np strop skladba S9 : m 1,13-1,17 : 43,65+10,41+10,32+10,62+10,84 m 1,22-1,35 : 14,04+7,28+8,48+1,72+1,62+2,25+10,31+3,96+6,11+5,15+2,84+1 40+10,57+4,85	m2	-305,02000	158,24	-48 266,36	SO02 Stavební práce
42	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, . . po jednotlivých vrstvách na stěnách na izolaci : na těchto stěnách bude SDK předstěna S8 v 2,50m : m 1,13,1,08,1,35 na tl. 150mm : 2,50*(4,35+9,20+1,90) (0,8+0,3+0,4+0,8)*2,5 -1,20*2,16-1,25*2,10 m 1,34,1,23 : 2,50*4,42 2,50*2,05 okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40) -1,0*1,30*2-0,9*1,30 odečet za omítku na bourané stěně v 1.16 2,75*2,5*2 připočet za omítku na zazděné dveře do 1.16 0,9*2,1*2	m2	-64,28300	70,99	-4 563,45	SO02 Stavební práce
43	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápencementová, . tloušťka vrstvy 20 mm.	m2	-64,28300	394,39	-25 352,57	SO02 Stavební práce
44	602011147RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, . , tloušťka vrstvy 3 mm.	m2	-64,28300	146,69	-9 558,24	SO02 Stavební práce
45	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 1. Np strop skladba S9 : m 1,13-1,17 : 43,65+10,41+10,32+10,62+10,84 m 1,22-1,35 : 14,04+7,28+8,48+1,72+1,62+2,25+10,31+3,96+6,11+5,15+2,84+1 40+10,57+4,85	m2	-305,02000	288,27	-87 928,12	SO02 Stavební práce
49	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu výměra dle pol č. 131	m2	-23,26000	226,90	-5 277,69	SO02 Stavební práce
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 575,39	
101	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	-5,48000	287,48	-1 575,39	SO02 Stavební práce
Díl: 713		Izolace tepelné				-998 580,46	
129	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu. odpočet dle ZR: v ceně hmoždinky, montáž : 1. Np strop skladba S9 : m 1,13-1,17 : 43,65+10,41+10,32+10,62+10,84 m 1,22-1,35 : 14,04+7,28+8,48+1,72+1,62+2,25+10,31+3,96+6,11+5,15+2,84+1 40+10,57+4,85	m2	-305,02000	382,25	-116 593,90	SO02 Stavební práce
131	713131142R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné odpočet dle ZR: skladba S8 : 1. Np : na stěnách na izolaci : S8 v 2,50m : m 1,17,1,14,1,15,1,16 : 2,50*2,55+2,50+2,45*2+2,50*2,50+2,50*4,30*2 m 1,13,1,08,1,35 na tl. 150mm : 2,50*(4,35+9,20+1,90) -1,20*2,16-1,25*2,10 m 1,34,1,23 : 2,50*4,42 2,50*2,05 okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40) -1,0*1,30*2-0,9*1,30 m 1,22 : 2,50*10,40-0,9*2,10 m 1,18 : 2,50*4,05 připočet S8 v 2,50m : m 1,17,1,14,1,15,1,16 : (2,55+2,45+5,1)*2,5+2,50*4,30*2 m 1,13,1,08,1,35 : 2,50*(4,35+9,20+1,90) (0,8+0,3+0,4+0,8)*2,5 -1,20*2,16-1,25*2,10	m2	-23,26000	146,68	-3 411,78	SO02 Stavební práce

		m 1,34,1,23 : 2,50*4,42			11,05000			
		2,50*2,05			5,12500			
		okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40)			2,75000			
		-1,0*1,30*2-0,9*1,30			-3,77000			
134	283755019R	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK; R = 5,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	-99,19800	1 532,33	-152 004,07	SO02 Stavební práce	
		odpočet dle ZR:						
		skladba S8 :						
		1. Np :						
		na stěnách na izolaci :						
		S8 v 2,50m :			-41,52500			
		m 1,17,1,14,1,15,1,16 :			-10,87500			
		2,50*2,55+2,50+2,45*2+2,50*2,50+2,50*4,30*2			2,59200			
		m 1,08 na tl. 100mm do schodiště : 2,50*4,35			-11,05000			
		-1,20*2,16			-5,12500			
		m 1,34,1,23 : 2,50*4,42			-2,75000			
		2,50*2,05			3,77000			
		okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40)			-24,11000			
		-1,0*1,30*2-0,9*1,30			-10,12500			
		m 1,22 : 2,50*10,40-0,9*2,10						
		m 1,18 : 2,50*4,05						
135	283755022R	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 160,0 mm; kaširování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,021 W/mK; R = 7,600 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	-259,39020	2 451,25	-635 830,23	SO02 Stavební práce	
		odpočet dle ZR pro skladbu S9		-259,39020				
141	56284032R	hmoždinka talířová zatlučovací; polyetylenové pouzdro, polyamidový trn vyztužený skelnými vlákny; pr. talířku 60 mm, délka 135 mm mm; použití: pro kotvení v betonu a plněm stavebním materiálu, pro upevnění tepelně izolačních desek	kus	-93,04000	5,29	-492,18	SO02 Stavební práce	
		spotřeba 4ks/1m2 - výměra pol.č.131 *4		-93,04000				
		S8 1. np :						
142	58556620R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interier i exteriér; barva šedá	kg	-93,04000	14,15	-1 316,52	SO02 Stavební práce	
		spotřeba k lepení 4kg/1m2 - výměra pol.č.131 *4		-93,04000				
		S8 1. np :						
143	63151534R	deska izolační minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,200 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-74,21075	1 065,14	-79 044,84	SO02 Stavební práce	
		1. Np :			-28,15375			
		m 1,13,1,35 stěna ke garážím : 2,50*(1,90+9,25)*1,01			2,62500			
		-1,25*2,10						
		odpočet dle ZR pro skladbu S9						
		strop S9 :			-48,68200			
		jen místnosti m 1,13 a 1,35 : (43,35+4,85)*1,01						
144	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	-9 886,94	-9 886,94	SO02 Stavební práce	
		50 m vodorovně						
Díl:	784	Malby				-17 560,35		
281	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, lednónásobná	m2	-369,30300	11,89	-4 391,01	SO02 Stavební práce	
		1. Np strop skladba S9 :			-85,84000			
		m 1,13-1,17 : 43,65+10,41+10,32+10,62+10,84			-219,18000			
		m 1,22-1,35 :						
		14,04+7,28+8,48+1,72+1,62+2,25+10,31+3,96+6,11+5,15+2,84+1						
		40+10,57+4,85						
		skladba S8 - zateplení stěn			-38,62500			
		m 1,13,1,08,1,35 na tl. 150mm : 2,50*(4,35+9,20+1,90)			-5,75000			
		(0,8+0,3+0,4+0,8)*2,5			5,21700			
		-1,20*2,16-1,25*2,10			-11,05000			
		m 1,34,1,23 : 2,50*4,42			-5,12500			
		2,50*2,05			-2,75000			
		okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40)			3,77000			
		-1,0*1,30*2-0,9*1,30						
		odečet za omítku na bourané stěně v 1.16			-13,75000			
		2,75*2,5*2						
		připočet za omítku na zazděné dveře do 1.16			3,78000			
		0,9*2,1*2						
282	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-369,30300	35,66	-13 169,34	SO02 Stavební práce	

Položkový soupis prací a dodávek


S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO02d	Stavební práce	437 430,88
R:	ZL113b	SDK podhledy v 1.NP zázemí řidičů - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 192,40	
	N1 340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými II 140 mm zazdívka dveří do 1.16	m2	1,89000	1 160,00	2 192,40	URS 2024 II
		2,1*0,9		1,89000			
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 175,46	
	N2 962031023	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných broušených II přes 100 do 150 mm	m2	7,53500	156,00	1 175,46	URS 2024 II
		2,75*2,74		7,53500			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				83,37	
	101 998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	0,29000	287,48	83,37	SO02 Stavební práce
Díl:	997	Přesun sutě				4 443,69	
	ZL080 - N11 997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,83000	2 760,00	2 290,80	ZL080 Vrtání pro VZT
	ZL047 - 27 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83000	188,24	156,24	ZL047 Kolize VZT a kanalizace
	ZL047 - 28 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,92000	13,15	261,95	ZL047 Kolize VZT a kanalizace
		24x					
	ZL047 - N5 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,83000	2 090,00	1 734,70	ZL087 Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívka dveří do 1.18
Díl:	713	Izolace tepelné				52 139,07	
	N3 63153705	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ II 80mm zateplení pod SDK předstěnu do chodby a zázemí řidičů	m2	57,02865	208,00	11 861,96	URS 2024 II
		S8 v 2,50m :					
		m 1,13,1,08,1,35 : 2,50*(4,35+9,20+1,90)			38,62500		
		(0,8+0,3+0,4+0,8)*2,5			5,75000		
		-1,20*2,16-1,25*2,10			-5,21700		
		m 1,34,1,23 : 2,50*4,42			11,05000		
		2,50*2,05			5,12500		
		okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40)			2,75000		
		-1,0*1,30*2-0,9*1,30			-3,77000		
		ztratné*1,05			2,71565		
	N4 ISV..8592248003087	Isover TF 100mm, $\lambda D = 0,038$ (W·m-1·K-1), 1000x600x100mm,	m2	49,08750	810,00	39 760,88	URS 2024 II
		m 1,17,1,14,1,15,1,16 : (2,55+2,45+5,1)*2,5+2,50*4,30*2			46,75000		
		ztratné*1,05			2,33750		
	144 998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	516,23	516,23	SO02 Stavební práce
		50 m vodorovně					
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				360 735,27	
	N5 763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	58,37350	41,80	2 440,01	URS 2024 II
	N6 28329274	folie PE vyztužená parotěsnou vrstvou (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	65,58263	25,10	1 646,12	URS 2024 II
		ztratné 1,1235			65,5826		
	N7 763121456.RGS-1	SDK stěna předsazená OK 11 II 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 TI 50 mm 30 kg/m3 EI 30 Rw do 15 dB	m2	58,37350	1 195,58	69 790,19	URS 2024 II
		S8 v 2,50m :					
		m 1,13,1,08,1,35 : 2,50*(4,35+9,20+1,90)			38,62500		
		(0,8+0,3+0,4+0,8)*2,5			5,75000		
		-1,20*2,16-1,25*2,10			-5,21700		
		ostění 0,15*(2,16*2+1,2*2,1*2+1,25)			1,64550		
		m 1,34,1,23 : 2,50*4,42			11,05000		
		2,50*2,05			5,12500		
		okolo sloupu : 2,50*(0,40+0,20+0,10+0,40)			2,75000		
		-1,0*1,30*2-0,9*1,30			-3,77000		
		ostění + okraj dveří v 1.23:			2,41500		
		0,15*(1,3*2+1,0*2)*2+0,15*(0,9*2+1,3*2)+0,15*2,5					
	N8 763131451.RGS	SDK podhled PK 21 deska 1x RBI (H2) 12,5 bez izolace	m2	167,70000	928,99	155 791,62	URS 2024 II
		1,13			43,6500		
		1,14			10,4100		
		1,15+1,16			21,9300		
		1,17			10,8400		
		1,22			4,2000		
		1,23			17,2000		
		1,23A			1,7500		
		1,23B			1,4700		
		1,24			5,5900		
		1,25			1,6000		
		1,26			1,6200		
		1,27			2,2500		

1,28	10,3100
1,29	3,9600
1,30	6,1100
1,31	5,1500
1,32	2,8400
1,33	1,4000
1,34	10,5700
1,35	4,8500


N9	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	167,70000	57,50	9 642,75	ÚRS 2024 II
N10	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	188,41095	25,10	4 729,11	ÚRS 2024 II
				188,41095			
N11	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	167,70000	63,90	10 716,03	ÚRS 2024 II
N12	63152106	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm	m2	171,05400	602,00	102 974,51	ÚRS 2024 II
				171,054			
N13	998763402	Presun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,84000	3 577,30	3 004,93	ÚRS 2024 II
						16 661,62	
Díl: 784		Malby					
283	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	226,07350	73,70	16 661,62	SO02 Stavební práce
				167,7000			
				plocha podhledů		58,37350	
				plocha stěn			

							437 430,88
--	--	--	--	--	--	--	------------

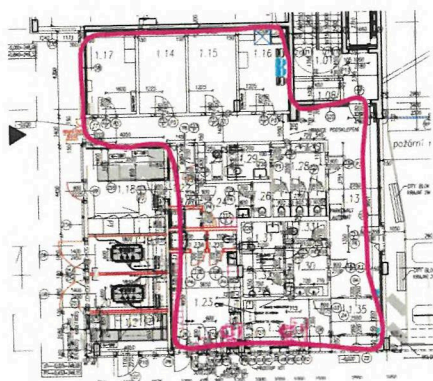

Skladba:
S21 – Podhled
 ŽB strop
 Minerální vata 180 mm
 SDK konstrukce pro stropy CD/UD profily + ocelová táhla a spory – dvouvrstevný rastr
 Parotěsnicí fólie
 SDK deska tloušťka 12,5 mm

Plocha SDK zvláštní

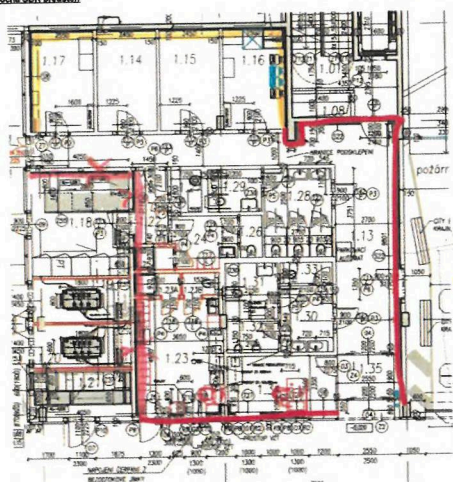

Skladba:
S22 – Stěna
 Omítka vnější
 Broušený cherný blok
 Desková kamenná vata tloušťky 80 mm lepená, kotvená na hmoždinky bez povrchové úpravy
 Samonosný rastr pro SDK konstrukci z CW a UW profilů 50 mm
 Minerální vata v roli tloušťka 50 mm – mezi profily
 Parotěsnicí fólie
 SDK deska vysokopevnostní tloušťka 12,5 mm

stěny bez zateplení

Tl vlna tl 100 mm
 lepidlo, perinka, omítka