

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0082025

Stavba: Stavební úpravy, Přívozní 1025/5, Lovosice - vybrané

KSO:
Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Technické služby Města Lovosice p.o., Tereziánská 1123, 410 02 Lovosice

IČ: 05971853
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			363 983,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			363 983,84
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	363 983,84	76 436,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			440 420,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0082025

Stavba: Stavební úpravy, Přívozní 1025/5, Lovosice - vybrané

Místo: Lovosice

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		363 983,84	440 420,45
0082025	Stavební úpravy, Přívozní 1025/5, Lovosice - vybrané	363 983,84	440 420,45
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		363 983,84	440 420,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, Přívozní 1025/5, Lovosice - vybrané

KSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Technické služby města Lovosice p.o., Tereziánská 1123, 410 02 Lovosice

IČ:

05971853

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

363 983,84

DPH základní
snižena

Základ daně

363 983,84

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

76 436,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

440 420,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, Přívozní 1025/5, Lovosice - vybrané

Místo:

Lovosice

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 983,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, Přívozní 1025/5, Lovosice - vybrané

Místo:

Lovosice

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

363 983,84

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,500		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
D	2		Zakládání				
3	K	233211118	Zemní vrut pro pergoly a přístřešky	kus	5,000		
D	5		Komunikace pozemní				
4	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,500		
5	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1,500		
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,500		
7	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	1,575		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,200		
9	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní	m	2,500		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,821		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,821		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,525		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,821		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	0,663		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
15	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	30,000		
16	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	21,000		
17	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	21,000		
18	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000		
19	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	9,000		
20	K	741999 R1	Stavební přípomoc pro elektroinstalace (30% kap. 741)	kpl	1,000		
21	K	741999 R2	Rezerva pro zapojení a montážní materiál (20% kap. 741)	kpl	1,000		

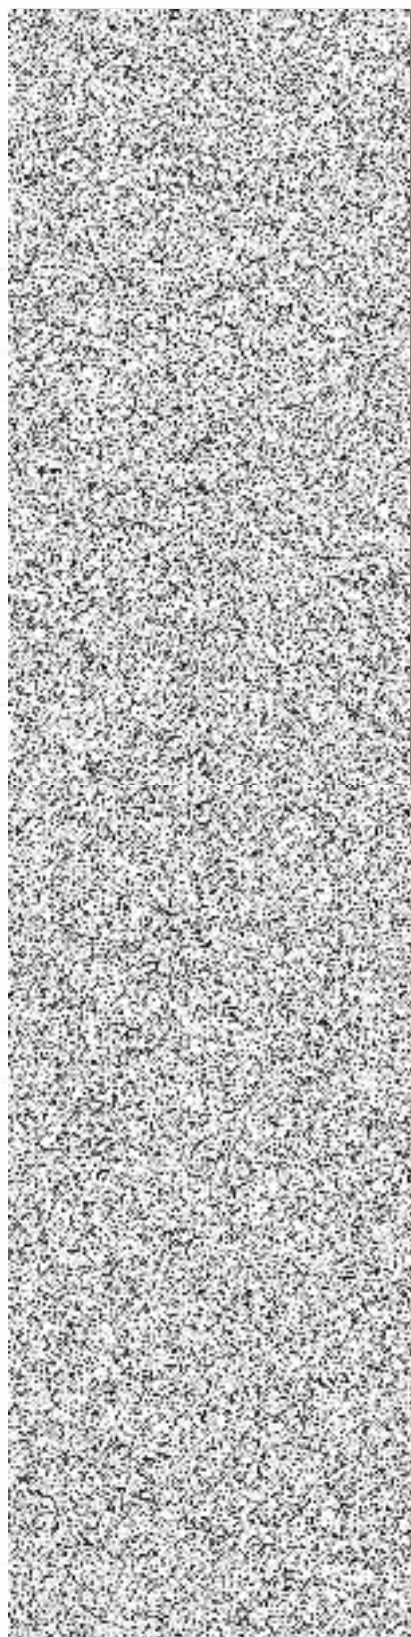

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,024		
	D	751	Vzduchotechnika				
23	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000		
24	M	42914127	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm	kus	1,000		
25	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	3,000		
26	M	42972886	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 100mm	kus	3,000		
27	K	751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	6,000		
28	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	6,000		
29	K	751999 R1	Stavební přímomoce pro vzduchotechniku (30% 751)	kpl	1,000		
30	K	751999 R2	Montážní materiál a rezerva pro vzduchotechniku (20% 751)	kpl	1,000		
31	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,010		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
32	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	63,000		
33	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	77,900		
34	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,750		
35	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	77,900		
36	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu položapuštěném	m2	75,400		
37	K	763164615	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	58,500		
38	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	1,421		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
39	K	767131111	Montáž stěn a příček plechových šroubovaných	m2	3,300		
40	M	15945240	plech děrovaný tahokov Pz oko 10/7,62/1,4 tl 0,7mm tabule	t	0,010		
41	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	1,400		
42	M	15485121	plech trapézový 40/266/1064 Pz tl 0,7mm	m2	1,400		
43	K	76749011r	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	bm	12,000		
44	M	14550234	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm	t	0,027		
45	K	767499 R1	Příplatek - zřízení vrat vč. uzamykacího mechanismu	kpl	1,000		
46	K	767499 R2	stavební přímomoce a dopňkový materiál (10% pol. 767)	kpl	1,000		
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,056		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
48	K	7866122 R	Montáž doplňků okenních otvorů z textilií nebo umělých tkanin - síť proti hmyzu	m2	8,200		
49	M	553462 R	doplňky do okenních otvorů - síť proti hmyzu	m2	8,200		
50	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,011		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
51	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
52	K	042002000	Revize	Kč	1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		