



PCR01ETRpo146736215

Číslo smlouvy objednatele: KRPS-213877-95/ČJ-2021-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/24/V00040076

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČO: 75151481

DIČ: CZ75151481

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

kontaktní osoba:

email:

telefon:

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Investice a stavební práce, s.r.o.**

sídlo: Kuštova 2655, Rakovník 269 01

IČO: 27105539

DIČ: CZ27105539

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 96623

bankovní spojení: KB Rakovník

číslo účtu:

jednající prostřednictvím: Tomáš Otruba, jednatel společnosti

kontaktní osoba: Tomáš Otruba, jednatel společnosti

email:

telefon:

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: **OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR** (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná ve stupni pro stavební povolení,
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést **stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu PČR – Mírové náměstí 98, 270 33 Jesenice** (dále jen „budova“), které zahrnují zejména zateplení obvodových stěn a částečně též i stěny k průjezdu, dále zateplení stropu a šikmé střechy v 3. NP a střechy 2. NP (sociální zařízení), zateplení podlah nad průjezdem a suterénem, výměnu sklobetonových tvárnic za plastová okna s izolačními trojskly, výměnu stávajícího zdroje vytápění (kotel na uhlí) za tepelné čerpadlo vč. nové otopné soustavy a jejího vyregulování, výměnu vybraných zářivkových svítidel za úsporná LED svítidla, instalaci FVE na jižní straně střešní konstrukce (vč. akumulace), zavedení energetického managementu v podobě osazení měřicí techniky pro vyhodnocení dosažených úspor energie a další související stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „dílo“ nebo „stavba“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena na základě projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Mírové náměstí 98, 270 33 Jesenice, Česká republika“ zpracované společností D A B O N A s.r.o., se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996 (dále jen „projektová dokumentace“), která bude zhotovitelem dopracována do stupně pro provádění stavby. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat 5ti letý záruční servis na instalované tepelné čerpadlo v rozsahu a intervalech, které jsou doporučeny výrobcem.
4. Předmět díla se uchází o spolufinancování z dotačního programu Národní plán obnovy, výzva č. NPO 4/2024, „Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu“ (dále též jen „dotační program“ nebo „dotační titul“), jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále též jen „poskytovatel dotace“).



5. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení § 159 odst. 1 zákona č. 285/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zajistit veškeré podklady pro první paralelní připojení a splnění podmínek distributora el. energie ve vztahu k FVE,
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ustanovením § 223 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.



V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci (po dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby se bude jednat zejména o realizační/díleenskou dokumentaci, a dokumentaci skutečného provedení) jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

6. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Rakovník

Obec: Jesenice

Místo plnění: Mírové náměstí 98, 270 33 Jesenice, p.č. st. 181, katastrální území Jesenice u Rakovníka [658693].

7. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, nebude-li smluvními stranami domluveno, že tento dokument bude předložen v rámci předání a převzetí dokončeného díla.

9. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

10. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě Změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

11. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů (vzor Změnového listu je přílohou č. 4, této smlouvy) do smluvní ceny a termínů dokončení.

12. Předmět díla zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.



13. **Min. technické podmínky FVE a související technologie:**

Dodávané části technologie FVE musí splňovat níže uvedené technické standardy a normy (stanoveny jako min.):

Technologie	Soubory norem (je-li relevantní)
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730
Měniče	IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
Elektrické akumulátory	Dle typu akumulátoru – pro nejčastěji používané lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Dodávané části technologie FVE musí splňovat níže uvedené požadavky na účinnost (stanoveny jako min.):

Technologie	Požadovaná účinnost
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC ¹)	• 19% pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, • 18% pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, • 19 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, • 12% pro tenkovrstvé moduly, • nestanoveno pro speciální výrobky a použití.²
Měniče	97% (Euro účinnost)

Dodávané části technologie FVE musí splňovat níže uvedené ostatní požadavky (stanoveny jako min.):

Technologie	Popis požadavku
Elektrické akumulátory	V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být doložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: • NiCd baterie min. 75% celkově 99% pro Cd, • baterie na bázi olova min. 65% celkově a 97% pro Pb. Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadován.
Měnič	Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskretní říditelností dodávaného výkonu

¹ Standard Test Conditions – intenzita záření 1000 W/m², spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.

² Např. agrofotovoltaika se sunshare technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností.



	do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.
--	--

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen soupis prací), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný, a na základě dodavatelem stanovené ceny za 5ti letý záruční servis na tepelné čerpadlo.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

2.1 Cena díla (stavebních prací, dodávek a služeb dle soupisu prací)

Cena díla bez DPH:	3 895 000,00 Kč
DPH 21%:	817 950,00 Kč
Celkem včetně DPH:	4 712 950,00 Kč

2.2 Cena 5ti letého záručního servisu na tepelné čerpadlo:

Cena 5 letého záručního servisu na tepelné čerpadlo bez DPH:	5 000,00 Kč
DPH 21%:	1 050,00 Kč
Celkem včetně DPH:	6 050,00 Kč

2.3 Cena díla celkem (stavebních prací, dodávek a služeb dle bodu 2.1 tohoto článku smlouvy a 5ti letého záručního servisu na tepelné čerpadlo dle bodu 2.2 tohoto článku smlouvy):



Celková cena díla bez DPH:	3 900 000,00 Kč
DPH:	819 000,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 719 000,00 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 01. 2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady (vč. zisku zhotovitele) nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezasáhl a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje, aj. skutečnosti vyplývající ze stupně zpracované projektové dokumentace, která byla součástí zadávacího řízení.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za provádění díla dle čl. II této smlouvy (s výjimkou části díla dle čl. II, odst. 3, této smlouvy – záruční servis na tepelné čerpadlo po dobu 5ti let) s frekvencí maximálně 1x



měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém jsou práce na díle prováděny. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla dle čl. IV., odst. 2, bodu 2.1 této smlouvy**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za provádění díla dle čl. II odst. 3 této smlouvy (záruční servis na tepelné čerpadlo po dobu 5ti let) s frekvencí dle doporučení výrobce tepelného čerpadla pro provádění servisních prohlídek, max. však 1x ročně, a to na základě objednatelem potvrzené zprávy/protokolu o servisní prohlídce, který bude nedílnou přílohou faktury. Datem zdanitelného plnění je den provedení servisní prohlídky. Bez potvrzené zprávy/protokolu o servisní prohlídce je faktura neplatná. Výše fakturované částky bude odpovídat poměru ceny díla za 5ti letý záruční servis dle čl. II, odst. 2, bodu 2.2 této smlouvy a počtu plánovaný servisních prohlídek doporučených výrobcem tepelného čerpadlo po dobu jeho prvních 5ti let provozu.
7. V případě dílčího předání a převzetí díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
8. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
9. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: **OOP Jesenice u Rakovníka – Snížení energetické náročnosti objektu PČR** a dále číslo projektu: **418100019** a číslo SMSV: **114V352004192**.
10. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura doručená v termínu od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne prokazatelného doručení dokladu-faktury a to z důvodů kogentních rozpočtových pravidel objednatele a s výjimkou případu v čl. V odst. 5. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
11. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
12. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli.
13. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího



vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

14. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Plnění díla bude zahájeno **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo** uzavřené s vybraným dodavatelem na základě výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla.

Závazná **maximální doba plnění** díla ve smyslu čl. II této smlouvy (s výjimkou čl. II odst. 3, této smlouvy – provádění 5ti letého záručního servisu tepelného čerpadla) činí **150 dní ode dne převzetí místa provádění díla.**

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
- a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 7:30 do 15:30 hod., vč. dnů pracovního klidu a svátků, nebude-li následně dohodnuto se zaměstnanci objednatele (resp. uživateli objektu dotčeného realizací díla) jinak,
 - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele a pro veřejnost.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést montáž celé původní výplně otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním aj. klimatickým vlivům.
 - e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.
 - f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - g) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem (resp. uživatelem budovy) užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.
 - i) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - j) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.



- k) Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a bezpečnostní ochranou objektů objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Tyto informace jsou informacemi neveřejnými s povinností dodržování mlčenlivosti.
 - l) Zhotovitel se zavazuje, že poučí osoby realizující předmět smlouvy, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s činností a bezpečnostní ochranou objednatele, které by se v souvislosti s realizací předmětu smlouvy dozvěděly.
3. Zhotovitel je dále povinen respektovat skutečnost, že práce a termín jejich provedení nesmí narušovat či zmařit hnízdění vrabců domácích na vnějším plášti budovy.
 4. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
 6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2, této smlouvy – Harmonogram prací. Týdenní harmonogram stavebních prací byl zhotovitelem vypracován a předložen v rámci nabídky a objednatelem odsouhlasen nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
 7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
 8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
 9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).



4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).



2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele (zástupci objednatele pro věci technické) seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, a to nejméně 2 dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický



stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.
19. Zhotovitel se zavazuje, že umožní během provádění stavebních prací realizovat odbornou studijní praxi alespoň 1 žákovi odborného učiliště nebo 1 studentovi vyšší odborné školy nebo 1 studentovi střední školy



nebo 1 studentovi vysoké školy. Výkon odborné studijní praxe bude zaznamenán ve stavebním deníku či jiným prokazatelným způsobem.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentaci projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu



oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2, této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. povinnost předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli, umožnit odbornou studijní praxi), smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.



XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých poddodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Na FV panely musí být poskytnuta minimálně 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem a minimálně 10ti letá produktová záruka garantovaná výrobcem. Na měniče k FVE musí být poskytnuta záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození. V případě elektrického akumulátoru bude poskytnuta záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo po dosažení 2400násobku nominální energie (tzv. Energy Troughput)³.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí (3.) den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelům. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do sedmi (7) dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do sedmi (7) dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

³ Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2400 kWh energie.



vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost):

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše **alespoň 5 milionů Kč**. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. Pojištění poddodavatelů:

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

3. Doklady o pojištění:

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, kterou zhotovitel objednateli předal v kopii před podpisem této smlouvy. Objednatel je oprávněn si v průběhu plnění ověřit platnost a účinnost smlouvy o pojištění. Nepředložení dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: plk. Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Za zhotovitele: Tomáš Otruba, jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Tomáš Otruba, jednatel společnosti

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;



- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VIII. provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:**

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VIII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;



- b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
- a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.
11. **Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla dle této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.**



XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Krycí list nabídky a Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Týdenní harmonogram stavebních prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Změnový list – vzor

V Praze, dne

V Rakovníku, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Tomáš Otruba
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název:

OOP JESENICE U RAKOVNÍKA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU PČR

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Název	Krajské ředitelství police Středočeského kraje
Adresa sídla	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO	75151481
Statutární orgán	brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA, ředitel krajského ředitelství

ÚČASTNÍK:

Název	Investice a stavební práce, s.r.o
Adresa sídla/místa podnikání	Kuštova 2655, Ralkovník
IČO/DIČ	27105539. CZ27105539
Osoba oprávněná za účastníka jednat	Tomáš Otruba
Kontaktní osoba účastníka	Tomáš Otruba
Tel.	
E-mail	
ID datové schránky	

NABÍDKOVÁ CENA

	BEZ DPH (KČ)	DPH (KČ)	VČETNĚ DPH (KČ)
NABÍDKOVÁ CENA DLE SOUPISU PRACÍ	3.895.000,-- Kč	817.950,--Kč	4.712.950,--Kč
NABÍDKOVÁ CENA 5 LETÉHO ZÁRUČNÍHO SERVISU NA TEPELNÉ ČERPADLO	5.000,-- Kč	1.050,--Kč	6.050,--Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	3.900.000,--Kč	819.000,--Kč	4.719.000,--Kč

Místo a datum

27.1. 2025

Podpis



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241213

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

KSO:
Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33

CC-CZ:
Datum: 25.01.2025

Zadavatel:

Uchazeč:
INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O.

Projektant:
DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:




IC:
DIČ:
IC: 27105539
DIČ: CZ27105539
IC: 64826996
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 895 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 895 000,00	817 950,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 712 950,00

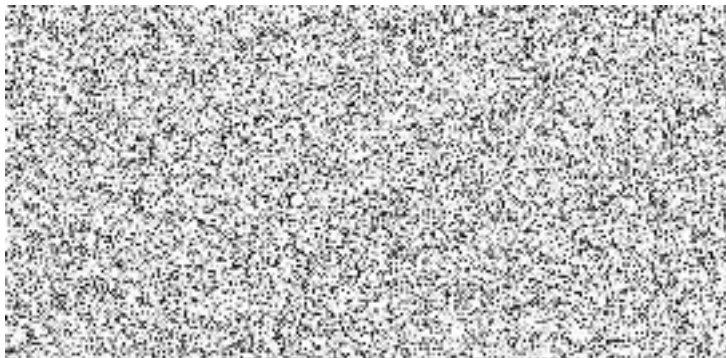

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	241213		
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje		
Místo:	Mírové náměstí č.p. 98, 270 33	Datum:	25.01.2025
Zadavatel:		Projektant:	DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
Uchazeč:	INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 895 000,00	4 712 950,00	
241213	Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje	2 065 110,83	2 498 784,10	STA
SO 2	TZB	1 829 889,17	2 214 165,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

KSO:
Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33

CC-CZ:
Datum: 25.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O.

IČ: 27105539
DIČ: CZ27105539

Projektant:
DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Materiál			951 303,53
Montáž			1 113 807,32
Cena bez DPH			2 065 110,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 065 110,83	21,00%	433 673,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 498 784,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33

Zadavatel:

Uchazeč: INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O.

Datum: 25.01.2025

Projektant: DABONA s.r.o.,
Rychnov nad
Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	951 303,5	1 113 807,32	2 065 110,83
HSV - Práce a dodávky HSV	596 852,0	669 982,12	1 266 834,14
1 - Zemní práce	0,0	33 055,19	33 055,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	528 136,0	438 692,68	966 828,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 786,0	186 719,89	247 505,89
997 - Přesun sutě	7 930,0	11 514,36	19 444,36
PSV - Práce a dodávky PSV	348 451,5	381 825,20	730 276,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	924,21	1 326,48	2 250,69
713 - Izolace tepelné	171 678,62	93 611,15	265 289,77
763 - Konstrukce suché výstavby	92 285,66	202 549,04	294 834,69
764 - Konstrukce klempířské	15 900,00	6 360,00	22 260,00
766 - Konstrukce truhlářské	50 674,89	43 802,28	94 477,17
767 - Konstrukce zámečnické	7 400,00	15 000,00	22 400,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 588,12	19 176,25	28 764,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00	62 000,00	68 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	4 000,00	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	25 000,00	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00	23 000,00	27 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00	10 000,00	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33 Datum: 25.01.2025

Zadavatel: Projektant: DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou

Uchazeč: INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									2 065 110,83
D HSV Práce a dodávky HSV									1 266 834,14
D 1 Zemní práce									33 055,19
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	23,594	0,00	850,00	20 054,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122111101						
P			Poznámka k položce:						
VV			Odkop zeminy po obvodě objektu z důvodu montáže tepelné izolace soklu						
TZ			TZ , D.1.1-11						
VV			(3,035+2,7+2,7+3,65+3,32)*0,6*0,65						
VV			(10,7*0,6*1,1)						
VV			(15,945*0,6*1,1)						
VV			Součet						
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	23,594	0,00	265,00	6 252,41	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto						
Online PSC			vykopávkách						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101						
VV			TZ , D.1.1-11						
VV			(3,035+2,7+2,7+3,65+3,32)*0,6*0,65						
VV			(10,7*0,6*1,1)						
VV			(15,945*0,6*1,1)						
VV			Součet						
3	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	23,594	0,00	286,00	6 747,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111109						
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									966 828,70
4	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	28,269	110,00	181,00	8 226,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001						
VV			39,323-11,054						
VV			Součet						
5	K	622213021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrenových desek lepením na beton a zdivo tl přes 80 do 120 mm	m2	34,690	322,00	500,00	28 515,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárné keramických nebo vápenopiskových, z desek						
Online PSC			polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 80 do 120 mm						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213021						
VV			Zateplení v průjezdu						
VV			10*3,7						
VV			odpočet otvorů						
VV			-(1,1*2,1)						
VV			Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	36,425	150,00	0	5 463,75	CS ÚRS 2024 01
	PP	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm							
	VV	34,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			36,425				
7	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	41,790	250,00	400,00	27 163,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001							
	VV	2,87+2,7+4,02+2,7+3,49+9,91+16,1			41,790				
	VV	Součet			41,790				
8	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	43,880	110,00	0	4 826,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm							
	VV	41,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			43,880				
9	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	28,269	450,00	320,00	21 767,13	CS ÚRS 2024 01
	PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112							
10	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	28,269	25,00	45,00	1 978,83	CS ÚRS 2024 01
	PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001							
11	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	433,713	110,00	180,00	125 776,77	CS ÚRS 2024 01
	PP	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	34,69+108,76+92,06+(2,7+2,7)*6,92+121,035			393,913				
	VV	19,9*2			39,800				
	VV	Součet			433,713				
12	K	622213031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrenových desek lepením na beton a zdivo tl přes 120 do 160 mm	m2	399,023	322,45	400,00	288 274,17	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnice keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213031							
	VV	108,76+92,06+(2,7+2,7)*6,92+121,035			359,223				
	VV	19,9*2			39,800				
	VV	Součet			399,023				
13	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	433,713	21,60	36,60	25 242,10	CS ÚRS 2024 01
	PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011							
	VV	393,913+19,9*2			433,713				
	VV	Součet			433,713				
14	M	28375985	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	418,974	250,00	0	104 743,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm							
	VV	399,023*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			418,974				
15	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	433,713	425,00	300,00	314 441,93	CS ÚRS 2024 01
	PP	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521022							
	VV	34,69+108,76+92,06+(2,7+2,7)*6,92+121,035			393,913				
	VV	19,9*2			39,800				
	VV	Součet			433,713				
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	85,000	12,98	29,32	3 595,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011							
	VV	85			85,000				
	VV	Součet			85,000				
17	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	874,00	3 039,26	3 913,26	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	3,172	0,00	2 500,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112						
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,172	0,00	800,00	2 537,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,160	0,00	11,00	1 046,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV			3,172*30 'Přepočtené koeficientem množství		95,160				
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,172	2 500,00	0,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D PSV			Práce a dodávky PSV						730 276,69
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						2 250,69
35	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	11,054	25,00	120,00	1 602,83	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273						
VV			TZ , D.1.1-11						
VV			(3,035+2,7+2,7+3,65+3,32)*0,6*0,65		6,008				
VV			(10,7*0,6*1,1)		7,062				
VV			(15,945*0,6*1,1)		10,524				
VV			-5,14		-5,140				
VV			-0,74		-0,740				
VV			-0,93		-0,930				
VV			-1,43		-1,430				
VV			-1,6		-1,600				
VV			-(2,7+2,7)*0,5		-2,700				
VV			Součet		11,054				
36	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	13,497	48,00	0	647,86	CS ÚRS 2024 01
PP			fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm						
VV			11,054*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		13,497				
D 713			Izolace tepelné						265 289,77
37	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	239,703	0,00	88,00	21 093,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110813						
VV			4,02*2,7		10,854				
VV			(2,787+4,75+2,78)*15,85		163,524				
VV			0,85*15,85*2		26,945				
VV			19,19*2		38,380				
VV			Součet		239,703				
38	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	404,648	13,38	150,00	66 111,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111121						
VV			4,02*2,7		10,854				
VV			(2,787+4,75+2,78)*15,85*2		327,049				
VV			0,85*2*15,85		26,945				
VV			19,9*2		39,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		404,648				
39	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	424,880	350,00	0	148 708,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm						
	VV		4,02*2,7		10,854				
	VV		(2,787+4,75+2,78)*15,85*2		327,049				
	VV		0,85*2*15,85		26,945				
	VV		19,9*2		39,800				
	VV		Součet		404,648				
	VV		404,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		424,880				
40	M	63152100	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 120mm	m2	11,397	385,00	0	4 387,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 120mm						
	VV		4,02*2,7		10,854				
	VV		Součet		10,854				
	VV		10,854*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,397				
41	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	39,323	16,17	120,00	5 354,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123211						
	VV		TZ , D.1.1-11						
	VV		(3,035+2,7+2,7+3,65+3,32)*0,65		10,013				
	VV		(10,7*1,1)		11,770				
	VV		(15,945*1,1)		17,540				
	VV		Součet		39,323				
42	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	42,469	280,00	0	11 891,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm						
	VV		39,323*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		42,469				
43	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,815	14,00	155,00	7 742,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131121						
	VV		0,85*2*15,85		26,945				
	VV		11,1*2*0,85		18,870				
	VV		Součet		45,815				
	D	763	Konstrukce suché výstavby					294 834,69	
44	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	239,703	385,00	845,00	294 834,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431						
	VV		4,02*2,7		10,854				
	VV		(2,787+4,75+2,78)*15,85		163,524				
	VV		0,85*15,85*2		26,945				
	VV		19,19*2		38,380				
	VV		Součet		239,703				
	D	764	Konstrukce klempířské					22 260,00	
45	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	21,200	750,00	300,00	22 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216605						
	VV		1,2+1,2+0,9+0,9+0,6+0,6+3,5+1,2+1,2+1,1+1,1+3*1,1+0,6*3+0,9+1,1		21,200				
	VV		Součet		21,200				
	D	766	Konstrukce truhlářské					94 477,17	
46	K	766-1		kpl	2,000		5 000,00	10 000,00	
	PP		Demontáž a likvidace luxfer - schodiště						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	239,703	0,00	125,00	29 962,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obložení stěn palubkami						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821						
48	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,944	59,71	850,00	1 768,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
VV			0,9*1,08*2			1,944			
VV			Součet			1,944			
49	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,944	7 250,00	0	14 094,00	CS ÚRS 2024 01
PP			okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m						
50	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	20,31	1 800,00	1 820,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002						
51	M	55341197	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 900x2100mm	kus	1,000	35 000,00	0	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 900x2100mm						
52	K	766691941	Výměna parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	1,800	0,00	215,00	387,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výměna parapetních desek šířky do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691941						
VV			2*0,9			1,800			
VV			Součet			1,800			
53	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	1,926	750,00	0	1 444,50	CS ÚRS 2024 01
PP			parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm						
VV			1,8*1,07 'Přepočtené koeficientem množství			1,926			
D 767			Konstrukce zámečnické					22 400,00	
54	K	767-1		soub	1,000	7 400,00	15 000,00	22 400,00	
PP			úchyty bleskosvodu a a kotevní prvky vnějších fasádních prvků - žárově zinkované						
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					28 764,37	
55	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	239,703	0,00	5,00	1 198,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001						
56	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	239,703	40,00	75,00	27 565,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
VV			4,02*2,7			10,854			
VV			(2,787+4,75+2,78)*15,85			163,524			
VV			0,85*15,85*2			26,945			
VV			19,19*2			38,380			
VV			Součet			239,703			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					68 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 000,00	
57	K	011002000	Průzkumné práce	soub	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Průzkumné práce						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000						
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště					25 000,00	
59	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
60	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zrušení zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000						
D VRN4			Inženýrská činnost					27 000,00	
61	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soub	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky hutnicí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000						
62	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044003000						
63	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	4 000,00	20 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kompletační a koordinační činnost						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						
D VRN9			Ostatní náklady					12 000,00	
64	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	soub	1,000	2 000,00	10 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na opatření BOZP						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Objekt: SO 2 - TZB

KSO:
Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33

CC-CZ:
Datum: 25.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O.

IČ: 27105539
DIČ: CZ27105539

Projektant:
DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 107 662,65
Montáž			722 226,52
Cena bez DPH			1 829 889,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 829 889,17	21,00%	384 276,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 214 165,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Objekt: SO 2 - TZB

Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33

Zadavatel:

Uchazeč: INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O.

Datum: 25.01.2025

Projektant: DABONA s.r.o.,
Rychnov nad
Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 107 662,7	722 226,52	1 829 889,17
HSV - Práce a dodávky HSV	949,5	899,94	1 849,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	949,5	793,00	1 742,50
998 - Přesun hmot	0,0	106,94	106,94
PSV - Práce a dodávky PSV	1 106 513,2	361 387,59	1 467 900,74
732 - Ústřední vytápění - strojovny	523 195,64	56 391,41	579 587,05
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	75 309,61	16 590,33	91 899,94
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 902,50	9 440,68	26 343,18
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 050,00	5 624,65	35 674,65
741 - Elektroinstalace - silnoproud	429 361,40	261 851,80	691 213,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	31 694,00	11 488,72	43 182,72
M - Práce a dodávky M	200,00	10 461,90	10 661,90
21-M - Elektromontáže	0,00	10 000,00	10 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	211 200,00	211 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	138 277,09	138 277,09
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	48 100,00	48 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	15 000,00	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	75 177,09	75 177,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Objekt: SO 2 - TZB

Místo: Mírové náměstí č.p. 98, 270 33

Zadavatel: DABONA s.r.o.,
Rychnov nad
Kněžnou

Uchazeč: INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE. S.R.O. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 829 889,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 849,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 742,50

1	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	2,000	0,00	236,00	472,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	------	-------	------	--------	--------	----------------

PP Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121111
VV Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05
VV Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřčné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.
VV 2 "pro montáž TZB"
VV Součet 2,000
2,000

2	K	949121211	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	75,000	12,66	0,04	952,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	------	--------	-------	------	--------	----------------

PP Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121211
VV Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05
VV Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřčné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.
VV 2,5*30
VV Součet 75,000
75,000

3	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	2,000	0,00	159,00	318,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	------	-------	------	--------	--------	----------------

PP Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121811

D 998 Přesun hmot 106,94

4	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,039	0,00	2 070,00	80,73	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	------	----------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002

5	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,039	0,00	672,00	26,21	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 1 467 900,74

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 579 587,05

6	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	58,52	53,48	112,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	----------------

PP Montáž štítků orientačních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
7	K	732231004	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 300 l	soubor	1,000	32 055,00	3 526,43	35 581,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 300 l						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732231004						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
8	M	48410340	příslušenství kotlů termostatický bezpečnostní ventil DN 20 PN 6	kus	2,000	2 380,00	0	4 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		příslušenství kotlů termostatický bezpečnostní ventil DN 20 PN 6						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
9	K	732331205	Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s výměnitelným vakem závitové připojení PN 0,3 o objemu 35 l	soubor	2,000	4 864,21	325,79	10 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s výměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,3 plochá o objemu 35 l						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331205						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		V PROVÁDĚCÍ PD BUDE EXPANZNÍ NÁDOBA OVĚŘENA VÝPOČTEM						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
10	M	42210573	ventil horkovodní regulační vypouštěcí V10 141 616 DN 20	kus	2,000	896,00	0	1 792,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ventil horkovodní regulační vypouštěcí V10 141 616 DN 20						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
11	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	3,000	780,90	500,00	3 842,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429212						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
12	M	19761041	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění	kus	3,000	560,00	0	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění						
13	M	42610585	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m Qmax 2,8m3/h PN 10 T 110°C	kus	3,000	8 000,00	0	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m Qmax 2,8m3/h PN 10 T 110°C						
14	M	48491013	sestava kotlová trojcestný směšovač, bez čerpadla 5/4" -180mm	sada	3,000	16 000,00	0	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sestava kotlová trojcestný směšovač, bez čerpadla 5/4" -180mm						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
15	K	732481231	Vodoměr šroubový vertikální na horkou vodu do 130°C PN 16 průtok 15 m3/h	soubor	1,000	16 500,00	500,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měřiče vodoměry šroubové vertikální na horkou vodu do 130° C, PN 16 průtok Q (m3/hod) 15 m3/h						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732481231						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřčné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
16	K	732490102	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000	0,00	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle sifonu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732490102						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
17	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	0	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sifon pro odvod kondenzátu						
18	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000	289,00	198,00	487,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle hadice						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732490103						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
19	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	5,000	166,00	0	830,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hadice pro odvod kondenzátu						
20	K	732511415	Nálevka vypouštěcí G 3/4" F odkapů pojistných ventilů	soubor	1,000	560,00	150,00	710,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pojistné ventily solárních systémů vypouštěcí nálevky odkapů pojistných ventilů G 3/4" F						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732511415						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřčné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
21	K	732522013	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 4-24 kW	soubor	1,000	245 000,00	35 000,00	280 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka s invertorem topný výkon 4-24 kW						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732522013						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	K	732522031	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkonu 2-12 kW	soubor	1,000	120 000,00	6 700,00	126 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkon elektrokotle 2-12 kW						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732522031						
	P		Poznámka k položce: -Integrovaný elektrokotel 3/6/9 kW -Integrovaná tlaková expanzní nádoba = 10l -Integrovaný pojistný ventil = 3 bar -Osazeno na základové desce						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	K	732523103	Konzoly na zateplenou stěnu pro tepelné čerpadlo	soubor	1,000	15 000,00	5 500,00	20 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství konzoly na zateplenou stěnu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732523103						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
24	K	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,464	0,00	4 500,00	2 088,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732121						
25	K	998732129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,464	0,00	655,00	303,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732129						
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					91 899,94	
26	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	20,000	241,86	245,00	9 737,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222102						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20 "množství bude narovnáno podle skutečnosti"			20,000			
	VV		Součet			20,000			
27	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	27,000	1 280,00	270,00	41 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223206						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		9,5*2+4*2			27,000			
	VV		Součet			27,000			
28	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	47,000	20,00	26,00	2 162,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101						
	VV		27+20			47,000			
29	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	6,000	17,00	168,50	1 113,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 15/1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291902						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		3*2 "napojení na stávající rozvody, bude opraveno podle skutečnosti"			6,000			
	VV		Součet			6,000			
30	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	6,000	44,20	180,00	1 345,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293902						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		3*2 "napojení na stávající rozvody, bude opraveno podle skutečnosti"			6,000			
	VV		Součet			6,000			
31	M	19761441	filtr 2x vnitřní závit PN16 T 160°C 1/2"	kus	6,000	1 370,00	0	8 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		filtr 2x vnitřní závit PN16 T 160°C 1/2"						
32	M	48491015	sestava kotlová zdvojená 1 trojcestný směšovač před rozdělovačem, bez čerpadla 5/4" 180mm	sada	1,000	9 000,00	0	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sestava kotlová zdvojená 1 trojcestný směšovač před rozdělovačem, bez čerpadla 5/4" 180mm						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
33	M	48481001	box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu vč. čerpadla	kus	1,000	16 500,00	0	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu vč. čerpadla						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
34	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm	m	9,500	77,00	55,53	1 259,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390104						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		9,5		9,500				
	VV		Součet		9,500				
35	K	733390304	Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 32x3,0 mm nemrznoucí směsí	m	9,500	16,18	19,22	336,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Napuštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí do -15°C D 32x3,0 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390304						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		6,5+3 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		9,500				
	VV		Součet		9,500				
36	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,092	0,00	3 500,00	322,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733121						
37	K	998733129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,092	0,00	600,00	55,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733129						
D	734		Ústřední vytápění - armatury					26 343,18	
38	K	734121312	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	3,000	550,00	1 800,00	7 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734121312						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
39	K	734143411	Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 kapalina	soubor	1,000	1 656,61	1 120,00	2 776,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily redukční přírubové impulsní odběr redukčních ventilů PN 16 kapaliny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734143411						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
40	K	734220122	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	2 376,64	120,00	4 993,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220122 Technická zpráva, D.1.4.1.2 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 2 Součet					2,000 2,000	
41	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	1 063,04	145,00	1 208,04	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251213 Technická zpráva, D.1.4.1.2 Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy 1 Součet					1,000 1,000	
42	K	734411118	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 150 mm	kus	1,000	1 065,00	150,00	1 215,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411118 Technická zpráva, D.1.4.1.2 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 Součet					1,000 1,000	
43	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 014,57	260,00	1 274,57	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102 Technická zpráva, D.1.4.1.2 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 Součet					1,000 1,000	
44	K	734441111	Regulátor tlaku membránový tlak -0,3 až +0,3 kPa s jednoobvodovým mikrospínačem	kus	1,000	4 200,00	500,00	4 700,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrospínačem membránové, tlak -0,3 až +0,3 kPa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734441111 Technická zpráva, D.1.4.1.2 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 Součet					1,000 1,000	
45	K	734491102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu ventilu	kus	1,000	1 500,00	1 450,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734491102 Technická zpráva, D.1.4.1.2 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 Součet					1,000 1,000	
46	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,036	0,00	4 500,00	162,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734121						
47	K	998734129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,036	0,00	380,00	13,68	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734129						
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					35 674,65	
48	K	735511082	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry tříokruhový	kus	1,000	28 000,00	4 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubkové teplovodní vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry tříokruhové						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511082						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
49	K	735511121	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-3 okruhy	kus	1,000	1 500,00	890,00	2 390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní vytápění skříňové rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511121						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
50	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termpohon)	kus	1,000	550,00	200,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511143						
51	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,011	0,00	2 800,00	30,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735121						
52	K	998735129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,011	0,00	350,00	3,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735129						
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					691 213,20	
53	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	0,00	56,00	224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
54	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4,000	26,00	0	104,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká						
55	K	741120123	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru do 4 mm	m	300,000	0,00	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru do 4 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120123						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20*2*2*2*50+2*30 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		300,000				
	VV		Součet		300,000				
56	M	34111850	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm	m	360,000	29,00	0	10 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm						
	VV		300*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		360,000				
57	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	360,000	23,00	0	8 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
	VV		300*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		360,000				
58	K	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	80,000	0,00	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301 Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 80 "množství bude opraveno podle skutečnosti" Součet		80,000 80,000				
59	M	34141027	 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	92,000	22,30	0	2 051,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2						
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000				
60	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	0,00	25,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		30 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		30,000				
	VV		Součet		30,000				
61	M	34141029	 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	34,500	56,20	0	1 938,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2						
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500				
62	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	0,00	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		50 "FVE"		50,000				
	VV		Součet		50,000				
63	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,500	17,30	0	994,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500				
64	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	57,500	31,00	0	1 782,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500				
65	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	120,000	0,00	25,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		120 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		120,000				
	VV		Součet		120,000				
66	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	138,000	27,40	0	3 781,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,000				
67	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	15,000	0,00	25,00	375,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122133						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		15,000				
	VV		Součet		15,000				
68	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	17,250	135,00	0	2 328,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2						
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250				
69	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	17,250	26,00	0	448,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE						
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250				
70	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	0,00	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122142						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		30*2 "napojení UT do rozvaděče"		60,000				
	VV		Součet		60,000				
71	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	69,000	46,80	0	3 229,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2						
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000				
72	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	69,000	29,00	0	2 001,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000				
73	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	0,00	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122143						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		40"množství bude opraveno podle skutečnosti"		40,000				
	VV		Součet		40,000				
74	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	46,000	77,00	0	3 542,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2						
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000				
75	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	46,000	28,00	0	1 288,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000				
76	K	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	22,000	0,00	88,00	1 936,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130420						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20+2		22,000				
	VV		Součet		22,000				
77	M	34111802	konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů	kus	22,000	87,00	0	1 914,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů						
78	M	34111853	konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku	kus	22,000	87,00	0	1 914,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku						
79	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
80	M	35713141	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	6 800,00	0	6 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek						
81	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313005						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		Zásuvky pro nové spotřebiče mimo stávající trasy množství bude opraveno podle skutečnosti						
	VV		1+1+2		4,000				
	VV		Součet		4,000				
82	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	4,000	953,00	0	3 812,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky						
83	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000	25,00	0	100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rámeček jednonásobný						
84	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	125,00	125,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "RTC"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
85	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	170,00	0	170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
86	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "FVR rozvaděč"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
87	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	437,00	0	437,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
88	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "RH rozvaděč"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
89	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	525,00	0	525,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "Doplnění RH"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
91	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	558,00	0	558,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
92	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "RTC -- FA52"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
93	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	725,00	0	725,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
94	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "RTC -- FA53"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
95	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	584,00	0	584,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
96	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320175						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "ER Rozvaděč"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
97	M	35822182	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA	kus	1,000	4 156,00	0	4 156,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA						
98	K	741320382	Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových doplňků blokovacího tlačítka, spouště na podpěti, vypínací spouště						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320382						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
99	M	35822634	spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 230, 400V	kus	1,000	1 850,00	0	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 230, 400V						
100	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321043 Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 "RTS --Q1" Součet			1,000 1,000
101	M	35829009	chránič proudový 4 pólový 40A typ AC 0,03A	kus	1,000	1 250,00	0	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		chránič proudový 4 pólový 40A typ AC 0,03A						
102	K	741322142	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 3 na DIN lištu třípólových						
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322142 Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 "RTS" Součet			1,000 1,000
103	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	1 950,00	0	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu						
104	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A						
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330032 Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05 Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 Součet			1,000 1,000
105	M	35821001	stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC	kus	1,000	806,00	0	806,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC						
106	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	31,000	0,00	598,00	18 538,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních						
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372154 TZ, Protokol o provedených výpočtech - výpočet osvětlení 1NP "m.č.1.07" 5 "m.č.1.09" 6 2NP "m.č.2.05" 3 "m.č.2.06" 2 "m.č.2.08" 6 "m.č.2.09" 2 "m.č.2.10" 3 "m.č.2.11" 4 Součet			5,000 6,000 3,000 2,000 6,000 2,000 3,000 4,000 31,000
107	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	11,000	1 500,00	0	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm						
			VV VV VV VV VV			m.č.107 5 m.č.109 6 Součet			5,000 6,000 11,000
108	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm	kus	8,000	1 400,00	0	11 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm						
			VV VV VV			m.č.2.08 6 m.č.2.09 2			6,000 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,000				
109	M	34835002	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm	kus	12,000	1 400,00	0	16 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm						
	VV		m.č.205						
	VV		3		3,000				
	VV		m.č.206						
	VV		2		2,000				
	VV		m.č.2.10						
	VV		3		3,000				
	VV		m.č.2.11						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		12,000				
110	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	20,000	0,00	845,00	16 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711002						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
111	M	42412400	konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel	kus	20,000	1 200,00	0	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel						
112	K	741711051	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů z hliníkových profilů	m	105,000	0,00	180,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů hliníkových profilů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711051						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		3*2*7*2+6*1,5*2+2*1,5		105,000				
	VV		Součet		105,000				
113	M	42412484	profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm	m	105,000	110,00	0	11 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm						
114	M	42412497	spojka profilů fotovoltaických konstrukcí, hliník	kus	80,000	44,00	0	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		spojka profilů fotovoltaických konstrukcí, hliník						
	VV		20*4 'Přepočtené koeficientem množství		80,000				
115	K	741711052	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů střešního háku	kus	80,000	0,00	190,00	15 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů střešních háků šikmých střech						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711052						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20*4		80,000				
	VV		Součet		80,000				
116	M	42412485	hák střešní pro tašky výškově nastavitelný pro fotovoltaické konstrukce nerezový	kus	80,000	150,00	0	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hák střešní pro tašky výškově nastavitelný pro fotovoltaické konstrukce nerezový						
117	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	20,000	0,00	638,00	12 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741721201						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	35002031	panel fotovoltaický monokrystalický 455Wp	kus	20,000	2 500,00	0	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		panel fotovoltaický monokrystalický 455Wp						
119	K	741730035	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 8500 do 10000 W	kus	1,000	0,00	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741730035						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
120	M	35672038	měníč fotovoltaický hybridní třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 10000W, maximální výstupní výkon 10000W	kus	1,000	25 000,00	0	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		měníč fotovoltaický hybridní třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 10000W, maximální výstupní výkon 10000W						
121	K	741730076	Montáž zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem	kus	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů příslušenství zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741730076						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
122	M	34111854	zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem fotovoltaických systémů, max vstupní napětí na straně akumulátoru 500V	kus	1,000	20 000,00	0	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem fotovoltaických systémů, max vstupní napětí na straně akumulátoru 500V						
123	K	741732061	Montáž výkonového optimalizéru na panel max. výkon do 500 W	kus	20,000	0,00	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon do 500 W						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741732061						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
124	M	35671253	optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W	kus	20,000	1 320,00	0	26 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W						
125	K	741740021	Montáž regulátoru MPPT pro fotovoltaické systémy, dobíjení 12V/24V/48V baterie, maximální nabíjecí proud do 40 A	kus	1,000	0,00	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž regulátoru fotovoltaických systémů včetně připojení baterií a solárního pole MPPT pro dobíjení 12 V / 24 V / 48 V baterie, nabíjecí proud do 40 A						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741740021						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
126	M	40511037	regulátor fotovoltaický MPPT s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 35 A, baterie 12V/24V/48V, FV max 500/1000/2000Wp, integrovaný bluetooth	kus	1,000	6 952,00	0	6 952,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		regulátor fotovoltaický MPPT s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 35 A, baterie 12V/24V/48V, FV max 500/1000/2000Wp, integrovaný bluetooth						
127	K	741751015	Montáž akumulátorové baterie lithiové pro fotovoltaické systémy s napětím 12 V s kapacitou přes 80 do 100 Ah	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 12 V, kapacity přes 80 do 100 Ah						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751015						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	34641045	baterie pro fotovoltaické systémy 12,8V/100Ah Lithium-železo-fosfátové, vestavěné Bluetooth	kus	1,000	8 860,00	0	8 860,00	CS ÚRS 2024 01
PP			baterie pro fotovoltaické systémy 12,8V/100Ah Lithium-železo-fosfátové, vestavěné Bluetooth						
129	K	741751211	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy řídicí jednotky	kus	1,000	0,00	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů řídicí jednotky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751211						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
130	M	34641067	bateriový modulární systém, řídicí modul	kus	1,000	17 820,00	0	17 820,00	CS ÚRS 2024 01
PP			bateriový modulární systém, řídicí modul						
131	K	741751411	Montáž ochrany baterií (odpojovače) fotovoltaického systému	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství ochrany baterií (odpojovače)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751411						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
132	M	40561055	odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 12/24V 100A, integrovaný Bluetooth	kus	1,000	4 580,00	0	4 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP			odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 12/24V 100A, integrovaný Bluetooth						
133	K	741751611	Montáž sledovače stavu baterie fotovoltaického systému do 1000 A	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství sledovače stavu baterií do 1000 A						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751611						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
134	M	40561012	sledovač stavu baterie bez displeje 1000A	kus	1,000	4 210,00	0	4 210,00	CS ÚRS 2024 01
PP			sledovač stavu baterie bez displeje 1000A						
135	M	34111820	kabel komunikační RJ45 UTP v délce 0,3m pro připojení sledovačů a ovládacích panelů	kus	1,000	48,00	0	48,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel komunikační RJ45 UTP v délce 0,3m pro připojení sledovačů a ovládacích panelů						
136	K	741761001	Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro 1 střídač	kus	1,000	0,00	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů hlavní jednotky pro 1 střídač						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761001						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
137	M	40561081	hlavní jednotka monitoringu pro 1 střídač, pro malé domácí instalace, lze připojit kromě střídače nebo elektroměru i senzory a další zařízení na výstupu	kus	1,000	1 850,00	0	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP			hlavní jednotka monitoringu pro 1 střídač, pro malé domácí instalace, lze připojit kromě střídače nebo elektroměru i senzory a další zařízení na výstupu						
138	K	741761011	Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro odesílání SMS zpráv	kus	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro odesílání SMS zpráv						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761011						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000				
139	M	40561085	rozšiřující modul monitoringu pro odesílání SMS zpráv	kus	1,000	3 000,00	0	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozšiřující modul monitoringu pro odesílání SMS zpráv						
140	K	741761012	Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro řízení výkonu elektrárny	kus	1,000	0,00	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro řízení výkonu elektrárny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761012						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
141	M	40561086	rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny	kus	1,000	8 940,00	0	8 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny						
142	K	741761015	Montáž rozšiřujícího modulu pro vzdálený odečet dat z elektroměru	kus	1,000	0,00	2 860,00	2 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro vzdálený odečet dat z elektroměru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761015						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
143	M	40561096	rozšiřující modul určený pro vzdálený odečet elektroměrů, plynůměrů, vodoměrů pomocí GPRS	kus	1,000	2 690,00	0	2 690,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozšiřující modul určený pro vzdálený odečet elektroměrů, plynůměrů, vodoměrů pomocí GPRS						
144	K	741761022	Montáž senzoru teploty fotovoltaického panelu pro fotovoltaické systémy	kus	20,000	0,00	360,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru teploty fotovoltaického panelu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761022						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
145	M	40561091	senzor teploty fotovoltaického panelu	m	20,000	528,00	0	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		senzor teploty fotovoltaického panelu						
146	K	741761024	Montáž senzoru osvitů pro fotovoltaické systémy	kus	20,000	0,00	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru osvitů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761024						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
147	M	40561093	senzor osvitů s polykrystalickým článkem	kus	20,000	500,00	0	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		senzor osvitů s polykrystalickým článkem						
148	K	741761051	Montáž GSM routeru pro připojení k internetu na odlehlých místech	kus	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů příslušenství GSM router pro připojení k internetu na odlehlých místech						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761051						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
149	M	35671224	GSM router pro připojení k internetu na odlehlých místech	kus	1,000	5 190,00	0	5 190,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			GSM router pro připojení k internetu na odlehklých místech						
150	K	741761052	Montáž napájecího zdroje průmyslového pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích	kus	1,000	0,00	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů příslušenství zdroj napájecí průmyslový pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761052						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
151	M	35671227	zdroj průmyslový 12V/1.5A pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích, pro malé a střední FVE instalace, nebo místa s velkým elektromagnetickým rušením	kus	1,000	1 000,00	0	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zdroj průmyslový 12V/1.5A pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích, pro malé a střední FVE instalace, nebo místa s velkým elektromagnetickým rušením						
152	K	741761061	Montáž instalační krabice	kus	1,000	0,00	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu krabice bez zapojení vodičů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761061						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
153	M	35671243	krabice vybavená instalační IP65, střední a malé instalace FVE	kus	1,000	9 630,00	0	9 630,00	CS ÚRS 2024 01
PP			krabice vybavená instalační IP65, střední a malé instalace FVE						
154	K	741761081	Instalace SW licence monitorovacího zařízení	kus	1,000	0,00	9 543,00	9 543,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761081						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
155	M	40561098	licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)	kus	1,000	5 000,00	0	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)						
156	K	741791211	Montáž zařízení pro dodávku energie fotovoltaických systémů v případě výpadku proudu (Back-up systému)	kus	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů rozvaděče pro dodávku energie v případě výpadku proudu (Back-up systému)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741791211						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
157	M	35711661	rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A	kus	1,000	33 300,00	0	33 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A						
158	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003						
159	K	741811011	Kontrola rozvaděčů nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011						
160	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741813021						
161	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	0,00	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 ks svítidel						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820101						
162	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102						
163	K	741852951	Zjištění závad u svítidel LED panelů	kus	31,000	0,00	150,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zjištění závady u svítidel LED panelů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741852951						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			31 "zajištění napojení na stávající rozvody"						
VV			Součet						
			31,000						
			31,000						
164	K	741920204	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	12,000	750,00	450,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Protipožární ucpávky kabelových chrániček vstup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920204						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			12 "množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet						
			12,000						
			12,000						
165	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,241	0,00	7 840,00	9 729,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741122						
166	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,241	0,00	960,00	1 191,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741129						
D 742			Elektroinstalace - slaboproud						
			43 182,72						
167	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	20,000	0,00	29,00	580,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			20 "množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet						
			20,000						
			20,000						
168	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	24,000	18,50	0	444,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a						
VV			20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
			24,000						
169	K	742190005	Vložení požárně těsnícího materiálu pro vstup	kus	25,000	700,00	306,00	25 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce pro trasu vložení požárně těsnícího materiálu pro vstup						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190005						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			25 "množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet						
			25,000						
			25,000						
170	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	25,000	550,00	0	13 750,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			pěna montážní PUR protipožární jednosložková						
171	K	742220501	Provedení zkoušky TIČR pro PZTS	kus	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220501						
172	K	998742122	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m	t	0,028	0,00	8 230,00	230,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742122						
173	K	998742129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,028	0,00	1 010,00	28,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742129						
D M			Práce a dodávky M						
174	K	742128003	Svazkování kabelů	kus	31,000	0,00	14,90	461,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			31 "zajištění napojení na stávající rozvody"						
VV			Součet						
175	M	34572311	páska stahovací kabelová 4,8x178mm	100 kus	1,000	200,00	0	200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			páska stahovací kabelová 4,8x178mm						
D 21-M			Elektromontáže						
176	K	210160031	Montáž přijímače HDO do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů přijímače do 100 A						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210160031						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
177	K	210280711	Měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280711						
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby						
178	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	960,000	0,00	220,00	211 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491						
VV			Technická zpráva, D.1.4.2.b.04,D.1.4.2.b.06,D.1.4.2.b.07,D.1.4.2.b.05						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			4*30*8 "Zednická výpomoc pro TZB						
VV			Součet						
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce						
179	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	0,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	0,00	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000						
181	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
D VRN3			Zařízení staveniště						
								15 000,00	
182	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000						
183	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dopravní značení na staveništi						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000						
184	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000						
D VRN9			Ostatní náklady						
								75 177,09	
185	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na zaškolení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000						
186	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kus...	32 588,547	0,00	2,00	65 177,09	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní náklady související s výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000						
VV			Ostatní materiály ovlivněné prováděcí a dílenskou dokumentací.						
VV			2172569,83*0,015 "1,5%" "část TZB"						
VV			Součet						
					32 588,547				
					32 588,547				
187	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na opatření BOZP						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST


TÝDENNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Příloha č. 10

popis prací / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - Zemní práce																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
997 - Přesun sutě																				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
713 - Izolace tepelné																				
763 - Konstrukce suché výstavby																				
764 - Konstrukce klempířské																				
766 - Konstrukce truhlářské																				
767 - Konstrukce zámečnické																				
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																				
VRN3 - Zařízení staveniště																				
VRN4 - Inženýrská činnost																				
TZB																				
FTW + elektřina																				

V Rakovníku dne 25.1.2025

Podpis

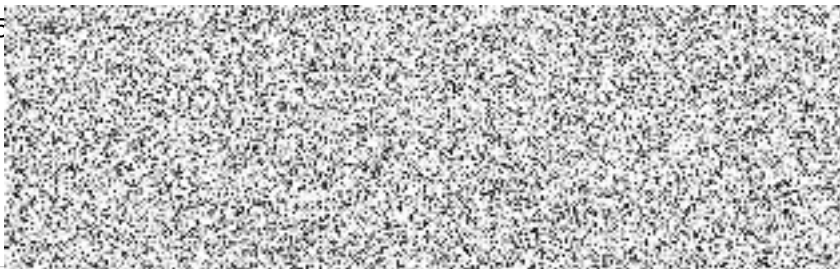



SEZNAM PODDODAVATELŮ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

OOP JESENICE U RAKOVNÍKA - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU PČR

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Identifikační údaje účastníka:	
Název	Investice a stavební práce, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Kuštova 2655, Rakovník
IČO/DIČ	27105539 / CZ27105539

Prohlašuji tímto čestně, že jako účastník výše uvedené veřejné zakázky **hodlám v rámci plnění veřejné zakázky využít níže uvedené poddodavatele/nebudu při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele¹.**

Seznam poddodavatelů ²	
Název	
Sídlo/místo podnikání	
IČO/DIČ	70648271 /
Osoba oprávněná jednat	Martin Polák
Popis části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Vytápění, TČ.
Jedná se zároveň o jinou osobu prokazující kvalifikaci	Ne

Seznam poddodavatelů ³	
Název	
Sídlo/místo podnikání	Heroldova 352, 26901 Rakovník
IČO/DIČ	71290648 /
Osoba oprávněná jednat	Peter Gundza
Popis části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	FTW a elektro spojené (hromosvod , revize)

Jedná se zároveň o jinou osobu prokazující kvalifikaci	Ne
--	----

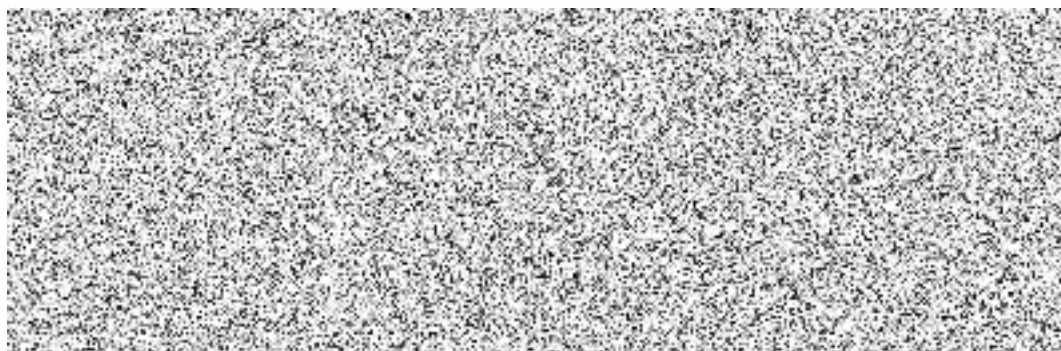



Č.j. KRPS-213877/ČJ-2021-0100MN-VZ

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	
Identifikace akce: 4181000019 Číslo SMSV: 114V352004192	
Název akce	OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V352004192 KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti objektu PČR – Mírové náměstí 98, 270 33 Jesenice
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant (DSP): Projektanta (DPS):	D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce: Méněpráce:	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	



Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.