

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/147/Li, uzavřené dne 29.07.2024
(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:


1. Statutární město Třinec

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupení: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
identifikátor datové schránky: 4anbqsi
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
oprávněný zástupce
ve věcech technických: 

dále jen „objednatel“

a

2. IPS Třinec, a. s.

sídlo: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
právní forma: Akciová společnost
zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS v Ostravě, sp. zn. B 4287
zastoupení: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
bankovní spojení: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
oprávněný zástupce
ve věcech technických: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/147/Li (0106/02S/2024), uzavřené dne 29.07.2024, dodatek č. 1 ze dne 04.11.2024 a dodatek č. 2 ze dne 18.12.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly během realizace na stavbě vícepráce ve výši 12.960.113,63 Kč bez DPH a také

méněpráce ve výši 4.007.648,90 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla. Důvodem prodloužení termínu provedení díla jsou nepředvídatelné okolnosti.
4. Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna smlouvy

1. v článku **4. Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

Zahájení díla: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

Dokončení díla vč. jeho předání: do 28.02.2026.“

2. V článku **5. Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>88.715.789,77 Kč</i>
<i>Sazba DPH:</i>	<i>21%</i>
<i>Výše DPH:</i>	<i>18.630.315,85 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>107.346.105,62 Kč</i>

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Změnový list.
5. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2543 ze dne 07.04.2025.

V Třinci

V Třinci



RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Statutární město Třinec
objednatel



Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IPS Třinec, a. s.
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	02.04.2025
Název akce:	Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství		
Předmět změny:			
Stávající skladba střešního souvrství byla v projektové dokumentaci stanovena na základě původního výkresu střechy, diagnostiky a stavebně technického průzkumu střešní konstrukce, v rámci kterého byla provedena jedna zkušební sonda do stávajícího střešního souvrství. V rámci odkrývání a bourání střechy byla zjištěna skutečnost, že stávající souvrství není homogenní a byly odkryty vrstvy, které nebyly v původní výkresové dokumentaci ani v stavebně technického průzkumu střešní konstrukce obsaženy (více vrstev natavené lepenky, kari sítí a pletiva, plechy v místě přechodu na věnec, dřevěná konstrukce „vrchlíku“ apod.). Při zpracování projektové dokumentace opravy střechy byla primárně řešena nosná konstrukce celého systému – tzn. napínací lana a ŽB (dále také „železobetonový“) nosný obvodový límec. Bylo zjištěno a konstatováno, že lana se musí vyměnit a betonový límec se bude hlouběji diagnostikovat, aby se zjistil stav a opravil na požadovanou únosnost. Bylo řešeno zatížení na nové normové hodnoty a tepelný odpor skladby. V nové konstrukci byla uvažována přibližně stejná skladba jako původní (kari síť, cementový flexibilní potěr, parozábrana, tepelná izolace, krytina EPDM). Na odkryté síti od původních vrstev bylo zjištěno, že cementový potěr po letech užívání byl z větší části potrhán, rozpadlý a neplnil svoji funkci. Tuto skutečnost nebylo možno před odstraněním stávající střešní konstrukce předpokládat. Lanová konstrukce střechy bude v "pohybu" dle nahodilého a klimatického zatížení. Proto je nutné mít pružný systém skladby. Technickou komplikací u této specifické lanové konstrukce střechy je vytvoření pevné, lehké a zároveň nehořlavé nosné vrstvy v sestavě skladby pro osazení parotěsné zábrany. Po konzultacích s dodavateli střešních konstrukcí, výzkumným ústavem a specialisty VŠB-TU Ostrava projektant navrhl nahrazení (výměnu) vrstvy pružného betonového nástřiku a těžké izolace za nehořlavou tkaninu a lehkou, pružnou parotěsnou zábranu. Tento nový návrh splňuje technické požadavky na statickou únosnost a požadavky PBR (dále také „požární-bezpečnostní řešení“). Po připevnění "suché" skladby je střecha okamžitě únosná. V tuto chvíli se jeví tato skladba jako jediné možné řešení. Zároveň bylo nutno dorešit detaily ukotvení parozábrany a střešní krytiny na stávající věnec, způsob provedení „vrchlíku“ zajišťujícího spádování střechy k vpustím a upřesnit přetížení EPDM betonovými dlaždicemi. Dle závěrů Stavebně technického průzkumu ŽB věnce lanové konstrukce střechy byla v projektové dokumentaci navržena částečná sanace vnitřní strany věnce, včetně provedení nátěru inhibátorem koroze a ošetření ochranným nátěrem. Zároveň bylo stanoveno, že po odstranění stávající skladby střešní konstrukce bude proveden doplňující (kontrolní) stavebně technický průzkum za účelem upřesnění rozsahu sanace. Po odbourání střešního souvrství bylo zjištěno, že ŽB věnec z vnitřní strany je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. Před odbouráním stávajících vrstev střechy nebylo technicky možné přesně stanovit stav stávajícího věnce. ŽB věnec je nejslabším a rozhodujícím článkem celého nosného systému střechy a jeho případné dodatečné zesilování je technicky velmi komplikované a finančně a časově náročné (např. metoda lepení další výztuže). Z tohoto důvodu je nutno provést sanaci vnitřní strany věnce v rozsahu stanoveném v doplňujícím stavebně technickém průzkumu. ŽB věnec se bude lokálně opravovat a "konzervovat", aby se zastavila další degradace. Stav ŽB věnce z vnější strany bude posouzen po demontáži provizorního zastřešení a montáži fasádního lešení. Při demontáži lana byl zjištěn podstatný rozdíl oproti původní dostupné dokumentaci, průměr průchodky stávajícího lana byl naměřen 45 mm místo 92 mm. Průchodky nejsou zvenčí ani zevnitř viditelné ani při odkrytí vnějších kotev. Z důvodu neznalosti poloh zabudovaných hlavíc nosných lan do konstrukce železobetonového věnce kinosálu bylo nutno okamžitě a bez odkladu provést odkrytí všech průchodek zevnitř sálu (156 ks) za účelem zjištění skutečného stavu a předání podkladů potřebných pro zpracování nového návrhu řešení lan a jejich uchycení v tenkých průchodkách. Díky výše uvedeným skutečnostem musela být pozastavena výroba lan, která byla opětovně zahájena po zpracování nového technického řešení. Tato nepředvídatelná skutečnost má vliv na konečný termín dokončení díla. Původní projekt VZT (dále také „vzduchotechnika“) byl zpracován v rozsahu nezbytně nutné výměny potrubí ve strojovně vzduchotechniky v souladu s výměnou obou hlavních VZT jednotek a sestav. Navazující rozvody měly být zachovány, při vizuální prohlídce nevykazovaly poškození. V rámci provádění vlastní realizace strojovny VZT byly zjištěny následující skutečnosti. Potrubí je značně znečištěno. V potrubí se nachází vestavby – pravděpodobně staré tlumiče hluku, které musí být odstraněny. V potrubí se dále nacházejí v kolenech uvolněné náběhové plechy a izolace potrubí je ve velké části degradována (zjistilo se až při demontáži). Vzhledem ke skutečnosti, že potrubí v době projektové přípravy nebylo možno zpřístupnit, nemohl projektant, vzhledem k neúplným podkladům které měl k dispozici (není dochována původní projektová dokumentace VZT), tuto skutečnost předpokládat. Projektant po odborném posouzení navrhuje provést výměnu potrubí v celém rozsahu 1. PP a upravit (optimalizovat) trasy v návaznosti na novou strojovnu VZT. V rámci zahájení stavebních prací na realizaci strojovny VZT, po demontáži stávajícího potrubí, byla odkryta stropní konstrukce v 1. PP, která vykazuje značné poškození. Z těchto důvodů byl přizván statik, který stav konstrukce posoudil a nařídil provést sanaci. Tento stav stropní konstrukce vyplynul až v rámci zahájení stavebních prací, po demontáži stávajícího potrubí. Projektová dokumentace VZT řešila prioritně nutnou výměnu potrubí ve strojovně vzduchotechniky v souladu s výměnou obou hlavních VZT jednotek a sestav a drobné stavební úpravy. Po odstranění stávajících podlahových krytin, odbourání dlažeb a očištění stávajícího betonového podkladu bylo na základě zaměření výšek zjištěno, že podkladní beton vykazuje značné nerovnosti. Z tohoto důvodu je nutno provést vyrovnání podlah ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Tuto skutečnost nebylo možno v rámci projektové přípravy předpokládat, stav stávajícího podkladu je znám až nyní, po odbourání podlahových krytin. Po provedení odkopu byla zjištěna nefunkční respektive zcela chybějící svislá hydroizolace objektu. Na základě stanoviska projektanta je nutno hydroizolaci doplnit. Výše citované okolnosti nebylo možno předpokládat a mají vliv na cenu a termín dokončení díla. Zhotovitel požaduje posunutí termínu do 28.02.2026 z důvodu přerušení výroby lan a zpoždění jejich dodávky, čekání na vhodné klimatické podmínky pro provedení diagnostiky ŽB věnce a stanovení přesného postupu sanace. Sanace ŽB věnce bude realizována ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Realizace nově navržené skladby střešního souvrství je časově náročnější, skládá se z postupného kladení jednotlivých vrstev, včetně vytvoření „vrchlíku“ souběžně s demontáží stávající provizorního zastřešení. Navazující stavební práce mohou být zahájeny až po celkovém dokončení střešního pláště a odstranění provizorní konstrukce, čímž dochází k celkovému posunutí dokončení díla.			

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -4 007 648,90 Kč	Cena víceprací bez DPH: 12 960 113,63 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 8 952 464,73 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28.02.2026
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH: 79 763 325,04 Kč	Nová cena bez DPH: 88 715 789,77 Kč

schválil (Zhotovitel): Ing. Ivan Stryja podpis:

schválil (Zhotovitel): Ing. Petr Pipek podpis:

schválil (AD): Ing. Jan Beneš podpis:

schválil (AD): Ing. Jiří Pospíšil podpis:

schválil (AD): Ing. Martin Kenkuš podpis:

schválil (TDS): Martin Madeja podpis:

schválil (Objednatel): Bc. Alexandra Lipowská podpis:

Změnový list č.03

Stavba: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přílehlých prostranství

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1. Rekonstrukce střechy + sanace ŽB věnce	6 826 238,69 Kč
		2. Rekonstrukce venkovního pláště	1 050 686,19 Kč
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu	5 023 591,74 Kč
		4. Veřejné prostranství	59 597,01 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			12 960 113,63 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1. Rekonstrukce střechy	- 2 454 359,57 Kč
		2. Rekonstrukce venkovního pláště	- 1 029 797,76 Kč
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu	- 523 491,57 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 4 007 648,90 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			8 952 464,73 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------

**ZL 03 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - SoD celková rekonstrukce
VCP Rekonstrukce střechy + sanace ŽB věnce**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				6 826 238,69
Skupina objektů			2.: Rekonstrukce střechy				6 826 238,69
Objekt			001: Rekonstrukce střechy				6 826 238,69
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				1 997 995,33
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 911 090,68
855	SUB	9855311R	Odbourání porušených míst stávajícího betonového límce z vnitřní strany včetně přesunu a uskladnění sutin a sanace R3, R4	m2	78,00		
868	SUB	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	350,00		
869	SUB	978RP1	Úprava prostorové konstrukce lešení pro otlučení omítek	m3	648,00		
870	SUB	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	48,00		
871	SUB	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	154,00		
872	SUB	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,10		
873	SUB	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	154,00		
874	SUB	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	193,00		
875	SUB	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	193,00		
876	SUB	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	350,00		
877	SUB	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	148,00		
878	SUB	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	350,00		
879	SUB	98512RP2	Výplň kaveren betonem vč. bednění kolem původních litinových svodů	kpl	3,00		
880	SUB	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	45,75		
881	SUB	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	45,75		
882	SUB	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,75		
883	SUB	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,00		
884	SUB	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	154,00		
885	SUB	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	1 200,00		
886	SUB	953921116RP6	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z gumy	kus	1 200,00		
887	SUB	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	119,39		
888	SUB	762351811	Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	3,80		
889	SUB	762351812	Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	77,10		

890	SUB	76235RP13	Montáž podkladní rastrové konstrukce z hranolů pod překližku - detail atiky	m	192,00	
891	SUB	61223262	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	1,06	
892	SUB	7623613RP14	Atypická konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	150,00	
893	SUB	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,82	
894	SUB	998RP19	Montáž, pronájem a demontáž montážní plošiny pro manipulaci s materiálem střešního souvrství	kpl	1,00	
895	SUB	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	216,00	
896	SUB	60722256	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm	m2	39,60	

Oddíl 997: Přesun sutě

868	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	43,20	
869	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	431,20	
870	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,12	
872	SUB	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	16,10	
873	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	27,02	
874	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	27,02	

Oddíl 998: Přesun hmot

872	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,70	
-----	-----	-----------	---	---	------	--

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 712: Povlakové krytiny

875	SUB	28322015	folie hydroizolační střešní	m2	144,00	
876	SUB	712363081	Provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše (hydroizolační vrstva)	m2	120,00	
882	SUB	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé (1x asfaltový pás typu IPA)	m2	2 713,66	
888	SUB	712771752R	KARI síť 4x100x100 opatřená antikoročním nátěrem černé barvy - MTZ+D	m2	1 600,00	
889	SUB	712361701RP1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů (nehořlavá tkanina)	m2	800,00	
890	SUB	69311270RP2	Nehořlavá tkanina: "Pallas" A1	m2	932,40	
891	SUB	712363RP3	Provedení povlakové krytiny střech TPO fólií rozvinutím a natažením v ploše	m2	800,00	
892	SUB	28329022	folie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	1 040,00	
893	SUB	712363002	Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem	m	500,00	
894	SUB	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	500,00	
895	SUB	24744602RP4	Kontaktní lepidlo pro TPO	kg	62,50	
896	SUB	712363385RP5	Příplatek za zvýšenou pracnost detailu TPO folie při přechodu na ŽB část věnce	m	100,00	

897	SUB	712RP7	Detail R1,R2 = přechod z lanové střechy na ŽB věnec	m	100,00	
898	SUB	712RP8	Detail R3- manžeta pro provizorní zastřešení	ks	9,00	
899	SUB	712RP9	Detail R4- zaizolování prostupu skrz krytinu vč. doplnění odstraněných vrstev skladeb střešního pláště	ks	9,00	
900	SUB	7123630RP10	Příplatek k provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM za mechanické kotvení pomocí R.M.A. pásků	m2	250,00	
901	SUB	71236RP16	Ukončení EPDM folie na klempířském prvku	bm	120,00	
902	SUB	71236RP17	Příplatek za úpravu, seřiznutí překládání EPDM folie na vrchlíku	bm	36,00	
903	SUB	71236RP18	Napojení na dešťové svody (montážní mezikus vč. utěsnění)	ks	6,00	
904	SUB	998712122	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	42,07	

Oddíl 713: Izolace tepelné

888	SUB	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,58	
895	SUB	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	3 260,00	
896	SUB	6315149RP11	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 30mm	m2	1 320,00	
897	SUB	63152RP12	klín izolační spádový atypický na konstrukci světlíku a spádování střešních vtoků	m3	33,96	
898	SUB	63151500	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	960,00	
899	SUB	713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	250,00	

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

901	SUB	764002841.1	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	429,60	
902	SUB	7642284RP15	Atypické oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	120,00	
903	SUB	764228445	Příplatek k cenám rovné římsy z AL plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	120,00	
904	SUB	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,94	

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

902	SUB	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 080,00	
903	SUB	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,08	

Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Oddíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1731	SUB	762331823	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	29,55	
1732	SUB	762333623	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí ocelových spojek z lepených hranolů pl přes 224 do 288 cm2	m	29,55	
1733	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,92	

**ZL 03 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - SoD celková rekonstrukce
VCP Venkovní plášť**

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				1 050 686,19
Skupina objektů		1.: Rekonstrukce venkovního pláště				1 050 686,19
Objekt		01: Rozebrání zpevněných ploch okolo objektu vč. obkopání, pro zateplení soklové části				299 001,12
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				299 001,12
Oddíl		1: Zemní práce				299 001,12
SUB	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	283,15		
Objekt		10: Demontáž stávajících výplní otvorů vč. oplechování				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		997: Přesun sutě				
SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,54		
SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,54		
SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,35		
SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,54		
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				
SUB	767114822	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších přes 6 do 9 m2	m2	11,64		
SUB	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,00		
Objekt		12b: Úprava ostatních otvorů - Fasáda objektu				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
SUB	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	53,42		
SUB	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	106,84		
SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,29		
SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,29		
Oddíl		997: Přesun sutě				3 390,67

SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,29	
SUB	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,89	
SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,29	

Objekt Objekt: 13
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV
Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SUB	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	35,40	
SUB	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	35,40	

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

SUB	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	35,40	
SUB	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	140,80	

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SUB	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	164,20	
SUB	711713416	Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 100 mm za studena tmelem	m	196,67	
SUB	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	98,33	
SUB	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou	m2	11,80	
SUB	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	35,31	

Objekt 14: Montáž nových vnějších výplní otvorů
Skupina PSV_00: PSV
Oddíl R0: Výplně otvorů

SUB	R018a	DE01 - Hliníková dveřní sestava 2785x2900 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R019a	DE02 - Hliníková dveřní sestava 2785x2900 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R020a	DE03 - Hliníková dveřní sestava 1690x3000 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R021a	DE04 - Hliníkové dveře 1010x2200 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R022a	DE05 - Hliníková dveřní sestava 2380x2970 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R023a	DE06 - Hliníková dveřní sestava 2380x2970 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R026a	DE08 - Hliníkové dveře 1525x2160 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R028a	DE10 - Hliníková dveřní sestava 2440x2970 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R029a	DE11 - Hliníková dveřní sestava 2380x2970 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R030a	DE12a - Hliníková dveřní sestava 2830x3000 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R031a	DE12b - Hliníková dveřní sestava 2300x1850 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R032a	DE13 - Hliníková dveřní sestava 5690x3000 mm - doplňky	ks	1,00	

SUB	R001a	OE01a - Hliníková okenní sestava 3020x2900 - doplňky	ks	1,00	
SUB	R002a	OE01b - Hliníková okenní sestava 5980x2900 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R003a	OE01c - Hliníková okenní sestava 2850x2900 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R006a	OE04 - Hliníková okenní sestava 5540x3000 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R015a	OE13 - Hliníková okenní sestava 2538x2900 mm - doplňky	ks	1,00	
SUB	R016a	OE14 - Hliníková okenní sestava 2660x2900 mm - doplňky	ks	1,00	

Objekt 16c: Přístřešky a konstrukce pro technologické jednotky

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

SUB	24-MRP1	Montáž gumových antivibračních podstavců pod VZT zařízení	ks	18,00	
SUB	24MRP2	Gumový antivibrační podstavec pod klimatizaci - délka 120 cm, šířka 20 cm, výška 15 cm	ks	18,00	

Objekt 17: Přístřešek pro cukrárnu

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 5: Komunikace pozemní

SUB	59246022	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	52,65	
SUB	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	54,23	

Objekt 18: Přístřešek pro pizzerii

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 5: Komunikace pozemní

SUB	59246022	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	59,42	
SUB	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	61,20	

Objekt 25: VRN

Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

SUB	012384000	Ověřovací geodetická měření	kompl.	1,00	
-----	-----------	-----------------------------	--------	------	--

Oddíl VRN3: Zařízení staveniště

SUB	030001000	Zařízení staveniště	kompl.	0,50	
-----	-----------	---------------------	--------	------	--

Oddíl VRN7: Provozní vlivy

SUB	070001000	Provozní vlivy	kompl.	0,50	
-----	-----------	----------------	--------	------	--

**ZL 03 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - SoD celková rekonstrukce
VCP VZT akustika**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce					5 023 591,74
Skupina objektů		3.: Vzduchotechnika a akustika sálu					5 023 591,74
Objekt		D.1.4.2: Stavební část					1 755 377,16
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					1 248 289,90
Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce					6 306,30
969	SUB	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	7,70		
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
972	SUB	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	24,00		
973	SUB	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	48,00		
974	SUB	612325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	4,00		
975	SUB	611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	59,40		
976	SUB	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	363,36		
977	SUB	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	308,85		
978	SUB	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	72,67		
979	SUB	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	926,56		
980	SUB	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	54,50		
981	SUB	613341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	163,51		
982	SUB	622252002	Montáž profilů stěnových lepených	m	36,00		
983	SUB	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	37,80		
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
979	SUB	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	63,00		
980	SUB	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	12,22		
981	SUB	972054691	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm	m3	0,52		
982	SUB	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,60		
983	SUB	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	470,55		
984	SUB	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	941,10		

985	SUB	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	79,56
986	SUB	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	95,69
987	SUB	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	95,69
988	SUB	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	95,69
989	SUB	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	19,14
990	SUB	985311315	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	76,55
991	SUB	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	95,69
992	SUB	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	95,69
993	SUB	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	95,69
994	SUB	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	95,69
995	SUB	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	95,69
996	SUB	985323R	Inhibitor koroze	m2	95,69
997	SUB	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	363,36

Oddíl 997: Přesun sutě

979	SUB	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,01
980	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	85,32
981	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	853,17
982	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	85,32
983	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	34,90
984	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	16,47
985	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	17,22
986	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	33,94
987	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	16,71

Oddíl 998: Přesun hmot

983	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	25,14
984	SUB	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	24,31

Skupina

PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl		771: Podlahy z dlaždic			
1014	SUB	771121011.1	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Cemix 5400	m2	470,55
1015	SUB	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm - Cemix 5510 Nivela Comfort	m2	470,55

Oddíl		776: Podlahy povlakové			
1029	SUB	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	87,50
1030	SUB	632450131.1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše Cemix 5280 FLEX 25	m2	353,72
1031	SUB	632450132.1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše Cemix 5280 FLEX 25	m2	116,83
1032	SUB	633811111.1	Broušení betonových podlah do 20 mm - čistící zóna	m2	16,97
1033	SUB	634911112.1	Řezání spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v betonové mazanině - čistící zóna	m	43,36

Skupina		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Oddíl		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1033	SUB	013254001	Odtrhové zkoušky	kpl	1,00

Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště			
1034	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,50

Objekt		D.1.4.3: Vzduchotechnika			
Skupina		D10: Ostatní			
Oddíl		D10.: Ostatní			
1047	SUB	985111291	Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2,00
1048	SUB	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,00
1049	SUB	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	2,00
1050	SUB	985321212	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	2,00
1051	SUB	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	2,00
1052	SUB	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,00
1053	SUB	985323211	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	2,00
1054	SUB	985323911	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	2,00
1055	SUB	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,00
1056	SUB	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	2,00
1057	SUB	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2,00
1058	SUB	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,00
1059	SUB	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,00
1060	SUB	a.1.1	Radiální potrubní ventilátor KR250- odvod800m3/h, 230V/50Hz, 140W, 0,25A, ErP2018	kus	1,00
1061	SUB	a.1.2	Spojovací manžeta KR250 pro ventilátor	kus	2,00

1062	SUB	a.1.3	Zpětná klapka KR250	kus	1,00
1063	SUB	a.1.4	Protidešťová žaluzie KR250, pozink	kus	1,00
1064	SUB	a.1.5	Protidešťová žaluzie 400x400, pozink	kus	1,00
1065	SUB	a.1.6	Krycí mřížka 400x400m pozink	kus	1,00
1066	SUB	a.1.7	Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, odvod, jednořadá, typ regulace R1	kus	4,00
1067	SUB	a.1.8	Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250) a montážního materiálu	bm	39,00
1068	SUB	a.1.9	Stavební otvor (jádrový vrt)pro potrubí KR 250 včetně finální úpravy otvoru a povrchu	kpl	2,00
1069	SUB	a.1.10	Stavební otvor pro protidešťovou žaluzii a mřížku 400x400 včetně finální úpravy otvoru a povrchu	kpl	1,00
1070	SUB	a.1.11	Mřížka do dveří oboustranná 400x400m pozink	kus	2,00
1071	SUB	a.1.12	Montáž, zprovoznění, zkoušky a zaregulování	kpl	1,00
1072	SUB	a.2.3	Větrací podlahová mřížka 825x325, (např série AF, Trox), eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	5,00
1073	SUB	a.2.4	Větrací podlahová mřížka- pás výustí 2000x325, (např série AF, Trox), eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	1,00
1074	SUB	a.2.5	Větrací podlahová mřížka- pás výustí 4400x325, (např série AF, Trox), eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	1,00
1075	SUB	a.2.6	Větrací podlahová mřížka- pás výustí 4500x450, (např série AF, Trox), eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	2,00
1076	SUB	a.2.7	Větrací podlahová mřížka- pás výustí 3000x450, (např série AF, Trox), eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	2,00
1077	SUB	a.2.8	Větrací stěnová mřížka 1100x850, eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	2,00
1078	SUB	a.2.9	Větrací stěnová mřížka 1100x710, eloxovaný hliník. Rozměr mřížky upřesnit před objednáním dle stavebního otvoru a dle skutečného výrobce.	kus	2,00
1079	SUB	a.2.10	Demontáž (částečná) stávajících odboček hlavního potrubí VZT v prosotru sklepa, úprava potrubí a vsazení nových klapek (pozice a.2.1 a a.2.2), stížená montáž ve výšce 5,5m vč. přidružených stavebních prací	kpl	9,00
1080	SUB	a.2.11	Demontáž stávajících a montáž nových podlahových a stěnových mřížek v prostoru foyer (1.34). Jená se o položky a.2.6 až a.2.9 vč. přidružených stavebních prací	kpl	8,00
1081	SUB	a.3.1	Potrubí odvodu kondenzátu, plast DN 25 včetně montáže - viz výkres D.1.4.3.2a	bm	3,00
1082	SUB	a.3.2	Demontáž paralelní větve hlavního řádu vodovodu DN 65	bm	18,00
1083	SUB	a.3.3	Demontáž přívodního potrubí vodovodu DN 65 od napojení na hlavní přívod ve stěně strojovny až po vodoměr	bm	8,00
1084	SUB	a.3.4	Nové potrubí vodovodu DN 65 od napojení na hlavní přívod ve stěně strojovny až po vodoměr, plast včetně montáže. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	8,00
1085	SUB	a.3.5a	Demontáž stavající kanalizace DN150 vetně tvarovek - potrubí nad VZT jednotkami. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	38,00
1086	SUB	a.3.5	Nové potrubí kanalizace DN150 vetně tvarovek amontáže - potrubí nad VZT jednotkami. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	38,00

1087	SUB	a.3.6b	Demontáž stávající vodovodu DN40 včetně tvarovek - potrubí nad VZT jednotkami. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	18,00
1088	SUB	a.3.6	Nové potrubí vodovodu DN40 včetně tvarovek, plast, izolace včetně montáže - potrubí nad VZT jednotkami. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	18,00
1089	SUB	a.3.7b	Demontáž stávající topné vody 2x DN50 - potrubí nad VZT jednotkami. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	24,00
1090	SUB	a.3.7	Nové potrubí topné vody 2x DN50 včetně tvarovek, ocel, izolace včetně montáže - potrubí nad VZT jednotkami. Přesná trasa bude určena na montáži projektantem a finálním zealizátorem potrubí.	bm	24,00
1091	SUB	b.4.1	Uzavírací klapka 1100/800, pozink	kus	1,00
1092	SUB	b.4.2	Uzavírací klapka 600/800, pozink	kus	1,00
1093	SUB	b.4.3	Uzavírací klapka 500/300, pozink, nutno ověřit rozměry dle skutečnosti na stavbě	kus	7,00
1094	SUB	b.4.4	Uzavírací klapka 500/200, pozink, nutno ověřit rozměry dle skutečnosti na stavbě	kus	2,00
1095	SUB	b.4.5	Kulisový tlumič hluku 1200/1200-1500 (tl. Ztráta do 40Pa, vložený útlum 12-15dB)	kus	2,00
1096	SUB	b.4.6	Kulisový tlumič hluku 1000/1200-1500 (tl. Ztráta do 40Pa, vložený útlum 12-15dB)	kus	2,00
1097	SUB	b.4.7	Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (20%tvar), vč. Montáže a montážního materiálu, Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	25,00
1098	SUB	b.4.8	Potrubí průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 (20%tvar), vč. Montáže a montážního materiálu, Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	61,00
1099	SUB	b.4.9	Potrubí průřezu přes 0,79 do 1.13 m2 (20%tvar), vč. Montáže a montážního materiálu - stejná položka jako 1.10, Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	22,00
1100	SUB	b.4.10	Potrubí průřezu přes 1,13 do 1.54 m2 (20%tvar), vč. Montáže a montážního materiálu - stejná položka jako 1.9, Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	32,00
1101	SUB	b.4.11	Potrubí průřezu přes 2,01-2,54 m2 (20%tvar), vč. Montáže a montážního materiálu - stejná položka jako 1.9, Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	6,00
1102	SUB	b.4.12	Izolace VZT potrubí tepelná (izol. Desky z minerální vaty tl 4cm včetně Al polepu) - nové potrubí. Stejná položka jako 6.1	m2	583,00
1103	SUB	b.4.13	Demontáž stávajícího potrubí průřezu přes 1,13 do 1.54 m2 , vč. Vnitřních případných vestaveb a izolace. Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	44,00
1104	SUB	b.4.14	Demontáž stávajícího potrubí průřezu přes 0,79 do 1.13 m2 , vč. Vnitřních případných vestaveb a izolace. Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	24,00
1105	SUB	b.4.15	Demontáž stávajícího potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 , vč. Vnitřních případných vestaveb a izolace. Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	40,00
1106	SUB	b.4.16	Demontáž stávajícího potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 , vč. Vnitřních případných vestaveb a izolace. Potrubí ve výšce cca 4,5m	bm	29,00
1107	SUB	b.5.1	Venkovní kondenzační jednotka SkyAir RZAG 71NY, 7kW chlad, 400V (k venkovní jednotce), 16A, celoroční chlazení	kus	2,00
1108	SUB	b.5.2	Vnitřní jednotka nástěnná SkyAir FAA 71B	kus	2,00
1109	SUB	b.5.3	nástěnný ovládač	kus	2,00
1110	SUB	b.5.4	Cu potrubí, izolace, mont.materiál	bm	20,00
1111	SUB	b.5.5	Komunikační kabeláž	kpl	1,00
1112	SUB	b.5.7	Napojení silových přívodů elektro	kus	4,00
1113	SUB	b.5.8	Rám pod venkovní jednotku (pozink)	kus	2,00
1114	SUB	b.5.9	Spiro potrubí KR 200 (50%tvar) včetně spoj. Materiálu a montáže	bm	5,00

1115	SUB	b.5.10	Protidešťová žaluzie na KR 200, pozink	kus	1,00	
1116	SUB	b.5.11	Protidešťová žaluzie na KR 120, pozink	kus	1,00	
1117	SUB	b.5.12	Nástěnný axiální ventilátor 75m3/hod, 230V, 15W, KR120	kus	1,00	
1118	SUB	b.6.1	Radiální potrubní ventilátor KR160- odvod 100m3/h, 230V/50Hz, 60W, 0,25A, ErP2018	kus	1,00	
1119	SUB	b.6.2	Radiální potrubní ventilátor KR160- odvod 400m3/h, 230V/50Hz, 60W, 0,25A, ErP2018	kus	1,00	
1120	SUB	b.6.3	Spojovací manžeta KR160 pro ventilátor	kus	4,00	
1121	SUB	b.6.4	Zpětná klapka KR160	kus	2,00	
1122	SUB	b.6.5	Protidešťová žaluzie KR160, pozink	kus	1,00	
1123	SUB	b.6.6	Stěnová mřížka oboustranná 400x400, pozink	kus	1,00	
1124	SUB	b.6.7	Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu	bm	20,00	
1125	SUB	b.6.8	Stavební otvor (jádrový vrt)pro potrubí KR 160 včetně finální úpravy otvoru a povrchu	kpl	2,00	
1126	SUB	b.6.9	Stavební otvor pro protidešťovou žaluzii a mřížku 400x400 včetně finální úpravy otvoru a povrchu	kpl	1,00	
1127	SUB	b.6.10	Nerezová digestoř nad 2x popcornový stroj, předpokládaná velikost 800x1200, výška 250, napojení KR160. Upřesnit dle umístění strojů provozovatelem.	kpl	1,00	
1128	SUB	b.6.11	Montáž, zprovoznění, zkoušky a zaregulování	kpl	1,00	
1129	SUB	R004	Příplatek za montáž potrubí ve stísněném prostoru	m	14,00	
1130	SUB	R006	Doprava, přesun hmot, lešení	kpl	1,00	
1131	SUB	R007	Těsnící, spoj. Materiál	kpl	1,00	

Skupina

D2: Zařízení č.2 - Vzduchotechnika Ostatní prostory (foyer)

Oddíl

D2.: Zařízení č.2 - Vzduchotechnika Ostatní prostory (foyer)

1055	SUB	2.1RP2	Příplatek za dělený rotační rekuperátor REMAK	ks	1,00	
------	-----	--------	---	----	------	--

Skupina

D3: Zařízení č.3 - Klimatizace zařízení č.1

Oddíl

D3.: Zařízení č.3 - Klimatizace zařízení č.1

1065	SUB	1.1RP1	Příplatek za dělený rotační rekuperátor REMAK	kus	1,00	
------	-----	--------	---	-----	------	--

Skupina

D5: Stavební část

Oddíl

D5.: Stavební část

1069	SUB	R003	Úprava prostupu potrubí přes zdvo (bourání, dozděnění, oprava omítky)	kus	2,00	
------	-----	------	---	-----	------	--

Skupina


D8: Demontáže

Oddíl

D8.: Demontáže

1074	SUB	751398856	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2	kus	4,00	
1075	SUB	R001	Odstranění kabelových lávek a trubních vedení v kolizi s VZT rozvody	kpl	1,00	
1076	SUB	R002	Demontáž potrubí "2xVZT koleno, 1xkulisový chránič hluku, 1x rozdělovací potrubí vč. demontáže přírub a izolací"	hod	96,00	

1077	SUB	R005	Demontáž a zpětná montáž tesářské konstrukce montážní rampy	kpl	1,00	
Objekt D.1.4.4: Prostorová akustika Skupina D_001_01 Oddíl D_001_01.						
1186	SUB	AKU-112	Zařízení staveniště	kpl	0,50	
1192	SUB	AKU-118	ocelové dvoukřídle plné dveře o rozměrech 1365 x 2060 mm	kus	2,00	
Objekt D.1.4.6d: SLP EZS - EZS Skupina D_001_13 Oddíl D_001_13.						
1691	SUB	EZS-28	Zařízení staveniště	kpl	0,50	

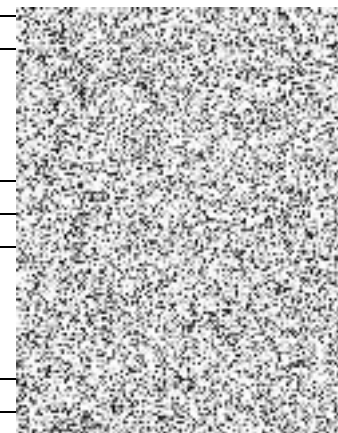

**ZL 03 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce veřejného prostranství
VCP veřejné prostranství**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce veřejného prostranství				59 597,01
Skupina objektů			1.: Stavební část				59 597,01
Objekt			SO 04: Vedlejší rozpočtové náklady				59 597,01
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				59 597,01
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště				44 597,01
243	SUB	032103002	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na dopravu, umístění a odstranění: stavební buňky, sklady materiálu, suché WC, apod.	komple	0,500		
244	SUB	032303000	Zřízení počítačové sítě, WIFI, nájemné, paušál apod.	komple	0,500		
245	SUB	032903000	Náklady- na provoz a údržbu vybavení staveniště, včetně údržby místní komunikace (pravidelné čištění apod.)	komple	0,500		
246	SUB	034103000	Zabezpečení staveniště elektrickou energií pro zařízení staveniště a stavbu, včetně podružného měření a poplatku za odebranou el. energii	komple	0,500		
247	SUB	034103001	Zabezpečení staveniště vodou ze stávající budovy např. mobilním PVC zásobníkem 1m3, včetně průběžného doplňování, údržby, apod., včetně osazení podružného vodoměru a vyúčtování vodného a stočného za celý průběh stavby	komple	0,500		
248	SUB	034403000	Zabezpečení staveniště provizorním dopravním značením v okolí veřejného prostranství kina Kosmos, včetně projednání značení na odboru dopravy MM Třinec, nájemného a odstranění po celou dobu stavby	komple	0,500		
Oddíl			VRN8: Přesun stavebních kapacit				
252	SUB	081103000	Náklady na mimostaveništní dopravu zařízení staveniště, stavebního materiálu, včetně denní dopravy pracovníků na pracoviště apod.	komple	0,500		
Oddíl			VRN9: Ostatní náklady				
253	SUB	091504001	Ostatní náklady související s administrací veřejné zakázky, vedení stavby apod.	komple	0,500		

**ZL 03 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - SoD celková rekonstrukce
MNP Rekonstrukce střechy + sanace ŽB věnce**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				-2 454 359,57
Skupina objektů			2.: Rekonstrukce střechy				-2 454 359,57
Objekt			001: Rekonstrukce střechy				-2 454 359,57
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				-103 576,00
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-103 576,00
857	SUB	985323R	Inhibitor koroze z vnitřní strany límce	m2	-350,00		
861	SUB	953921111	Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	-100,00		
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			712: Povlakové krytiny				
874	SUB	712771752R	KARI síť 4x100x100 opatřená antikorozním nátěrem černé barvy - MTZ+D	m2	-800,00		
878	SUB	69311270	geotextilie	m2	-932,40		
879	SUB	712361701b	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů (geotextilie)	m2	-800,00		
880	SUB	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	-932,40		
881	SUB	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů (separační fólie)	m2	-800,00		
884	SUB	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-932,40		
885	SUB	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	-800,00		
886	SUB	712311120R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena - Jednosložkový rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem na bázi cementu tl. 15 mm, vč. drátěného pletiva	m2	-800,00		
Oddíl			713: Izolace tepelné				
887	SUB	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-550,00		
889	SUB	713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-800,00		
892	SUB	63151400	deska tepelně izolační minerální plochých střech střední vrstva tl 60mm 2x viz TZ	m2	-600,00		
893	SUB	63151401	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva tl 80mm viz TZ	m2	-920,00		
894	SUB	63151458	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva tl 60mm viz TZ	m2	-920,00		
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				
899	SUB	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,58		
900	SUB	764248476	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m	-120,00		

**ZL 03 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - SoD celková rekonstrukce
MNP VZT akustika**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce					-523 491,57
Skupina objektů		3.: Vzduchotechnika a akustika sálu					-523 491,57
Objekt		D.1.4.2: Stavební část					-232 440,37
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					-6 143,28
Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce					0,00
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-6 143,28
970	SUB	642942831	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	-1,00		
971	SUB	RMAT0001	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300 mm rozměru 1800/2700 mm	kus	-1,00		
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV					
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské					
990	SUB	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	-1,00		
991	SUB	611621R	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1850x1970-2100mm	kus	-1,00		
992	SUB	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	-1,00		
993	SUB	54914620	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	-1,00		
994	SUB	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,05		
Oddíl		776: Podlahy povlakové					
1019	SUB	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	-516,82		
1020	SUB	69751076	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	-582,83		
Objekt		D.1.4.4: Prostorová akustika					
Skupina		D_001_01					
Oddíl		D_001_01.					
1175	SUB	AKU-101	Protihlukové dveře dvoukřídlé, Rw = 42 dB, včetně instalace, požární odolnost dle PBR (EW15 CS DP3)	kpl	-2,00		

ZL 03

**Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - SoD celková rekonstrukce
MNP Venkovní plášť**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				-1 029 797,76
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				-1 029 797,76
Objekt			01: Rozebrání zpevněných ploch okolo objektu vč. obkopání, pro zateplení soklové části				-52 969,12
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				-52 969,12
Oddíl			1: Zemní práce				-52 969,12
20	SUB	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-102,27		
21	SUB	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-243,21		
Objekt			04: Ubourání betonové zidky pod dřevěnou terasou - Pizzerie				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			8: Trubní vedení				
62	SUB	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	-1,00		
63	SUB	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,00		
64	SUB	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	-1,00		
65	SUB	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	-1,00		
66	SUB	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	-1,00		
67	SUB	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	-1,00		
68	SUB	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	-1,00		
69	SUB	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	-1,00		
70	SUB	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	-1,00		
71	SUB	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	-3,00		
72	SUB	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	-1,00		
Oddíl			998: Přesun hmot				
79	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-2,58		
Objekt			12a: Úprava otvoru - Hlavní vstup				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				

Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce				
262	SUB	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,10	
263	SUB	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	-0,69	
264	SUB	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	-8,93	
265	SUB	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	-8,93	
266	SUB	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	-0,30	
267	SUB	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	-0,30	

Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
268	SUB	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	-4,00	
269	SUB	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	-80,00	
270	SUB	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	-4,00	
271	SUB	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	-1,82	
272	SUB	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	-72,72	

Oddíl		997: Přesun sutě				
273	SUB	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-3,54	
274	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-3,54	
275	SUB	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-17,72	
276	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-3,54	

Oddíl		998: Přesun hmot				
277	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-3,89	

Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl		763: Konstrukce suché výstavby				
278	SUB	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,17	
279	SUB	763164547	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm	m	-9,31	

Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry				
280	SUB	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-14,89	
281	SUB	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-14,89	
282	SUB	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-14,89	
Oddíl		784: Dokončovací práce - malby a tapety				
283	SUB	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-38,67	
284	SUB	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-36,83	
Objekt		13 : Zateplení soklové části objektu a drenáž				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		2: Zakládání				
299	SUB	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	-214,76	
300	SUB	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	-8,59	
301	SUB	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-635,95	
302	SUB	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	-536,89	
Oddíl		8: Trubní vedení				
330	SUB	895270067	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	-18,00	
331	SUB	895270041	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový s aretací	kus	-18,00	
332	SUB	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	-18,00	
333	SUB	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	-18,00	
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl		762: Konstrukce tesařské				
352	SUB	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,02	
353	SUB	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	-201,96	
Objekt		14: Montáž nových vnějších výplní otvorů				
Skupina		PSV_00: PSV				
Oddíl		R0: Výplně otvorů				
366	SUB	R027	DE09 - Hliníkové dveře 1580x2140 mm	ks	-1,00	
368	SUB	R024	DE07 - Hliníkové dveře 1525x2160 mm	ks	-1,00	

404	SUB	R033a	DE14 - Hliníkové dveře 800x1960 mm - doplňky	ks	1,00	
405	SUB	R035a	DE16 - Hliníkové dveře 1000x1850 mm - doplňky	ks	1,00	
Objekt 16c: Přístřešky a konstrukce pro technologické jednotky Skupina HSV: Práce a dodávky HSV Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
579	SUB	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	-104,00	
Oddíl 998: Přesun hmot						
580	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,46	
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV Oddíl 712: Povlakové krytiny						
581	SUB	712R01	Provedení hydroizolace z nalepené EPDM krytiny tl.1,14 mm, vč. vyřešení detailů	m2	-7,14	
Oddíl 762: Konstrukce tesařské						
582	SUB	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	-7,14	
583	SUB	60722256	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm	m2	-7,86	
584	SUB	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,13	
Oddíl 764: Konstrukce klempířské						
585	SUB	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	-18,19	
586	SUB	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,01	
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické						
587	SUB	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-192,12	
588	SUB	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-118,37	
589	SUB	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,03	
590	SUB	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	-138,75	
591	SUB	15945250R01	plech děrovaný tahokov, nerez	m2	-12,05	
592	SUB	766R001	Montáž vratových pantů Pz přivařením vč. dodávka pantů	kus	-8,00	
593	SUB	766R002	Montáž kliky a zámku vč. dodávky	kus	-4,00	
594	SUB	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	-0,05	

595	SUB	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	-0,29	
596	SUB	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	-0,08	
597	SUB	15945250R02	pororošt FeZN, 1000x265 mm	ks	-2,00	
598	SUB	15945250R03	pororošt FeZN, 520x265 mm	ks	-1,00	

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry

600	SUB	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-14,36	
601	SUB	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-14,36	
602	SUB	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-14,36	

Oddíl 901R: Ochrana ocelových konstrukcí

603	SUB	901R01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí do 10kg	kg	-303,49	
604	SUB	901R02	Žárové zinkování ocelových konstrukcí přes 10 do 50 kg	kg	-118,37	

Objekt 17: Přístřešek pro cukrárnu

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 5: Komunikace pozemní

608	SUB	59246022	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 160mm přírodní	m2	-54,23	
-----	-----	----------	--	----	--------	--

Objekt 18: Přístřešek pro pizzerii

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 5: Komunikace pozemní

652	SUB	59246022	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 160mm přírodní	m2	-61,20	
-----	-----	----------	--	----	--------	--

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl R001: Stínící technika

694	SUB	R001_001	Screnová roleta 2775x3000 mm, vč. montáže, ovládání DO, možnost středového ztuž. sloupku	ks	-1,00	
695	SUB	R001_002	Screnová roleta 2780x3000 mm, vč. montáže, ovládání DO, možnost středového ztuž. sloupku	ks	-1,00	
696	SUB	R001_003	Screnová roleta 2810x3000 mm, vč. montáže, ovládání DO, možnost středového ztuž. sloupku	ks	-2,00	
697	SUB	R001_004	Screnová roleta 2905x3000 mm, vč. montáže, ovládání DO, možnost středového ztuž. sloupku	ks	-1,00	
698	SUB	R001_005	Screnová roleta 2910x3000 mm, vč. montáže, ovládání DO, možnost středového ztuž. sloupku	ks	-1,00	