

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.633/2023

k předmětu díla „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNY“ - II. A III. ETAPA“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 20.12.2023 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509

Telefon.:

E-mail:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ATLANTA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2661

sídlo: U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice
IČO: 25531549
DIČ: CZ25531549

zastoupená: Jaroslavem Dvořákem -

tel.:

e-mail:

č.účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) (dále jen Zhotovitel)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNY“ - II. A III. ETAPA“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací v souladu s bodem IV.6 Smlouvy.

4.

data uzavření Smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 4,98%)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 2	Způsobilé výdaje – změna dveří a vnitřní dlažby	114 822,42	162 930,14
č. 3	Způsobilé výdaje _limit 10% - úprava kychyňské linky, nátěry, narovnání skutečné výměry SDK – stěny a strop atp.	149 266,45	102 739,20
č. 4	Nezpůsobilé výdaje – změna žlabu, fasádní nátěry doplnění, kachle s motivem koníka, nový vývod dešťové vody atp.	140 722,53	94 361,68

Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 2 až 4 se původně sjednaná cena díla ve výši 15 414 158,93 Kč bez DPH mění o 44 780,38 Kč bez DPH, proto původní článek IV.1 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1) ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

bez DPH: 15 458 939,31 Kč

DPH 21%: 3 246 377,26 Kč

Celkem vč. DPH: 18 705 316,57 Kč

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
 2. Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 2,3 a 4

Bc. Miroslav Novák



Digitální podpis:

15.04.2025

11:30

za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města Pohořelic

Jaroslav Dvořák



Digitální podpis:

15.04.2025 10:25

za Zhotovitele

Jaroslav Dvořák

člen představenstva

Protokol o změně díla – změnový list č. 02 „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNÝ“ - II. A III. ETAPA-	
JEDNOTLIVÁ STAVBA: Hlavní budova – způsobilé výdaje	
PŘEDMĚT ZMĚNY: úpravy a změny v objektu a na venkovních plochách	
Dotčené místo: celý objekt	
Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY:	
Přílohy textové: - Odečet položky vyvolaný změnou povrchu (z mlatového povrchu na kamennou dlažbu) - Změna vnitřní dlažby z důvodu již nevyráběného výrobku na dlažbu jiného rozměru a podobného povrchu - Odečet položky mycí žlab nerezový – vyvolaný změnou žlabu za kamenný - Odpočet mříže na venkovní niku - Dodávka 1ks interiérových dveří	
Vyjádření Projektanta:	
Návrh změny Harmonogramu: bez dopadu	
Návrh změny Ceny díla:	
Podpisy:	
Souhlas Zhotovitele:	Datum: 14.4.2025
Souhlas TDS Objednatel:	Datum: 14.4.2025
Souhlas autorského dohledu Objednatel:	Datum: 14.4.2025
Souhlas statut. zástupce Objednatel:	Datum: 14.4.2025

Položkový rozpočet

Stavba: **23-070** **Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA**
Objekt: **D.1 - 01** **Způsobilé výdaje - vícepráce**
Rozpočet: **D.1.1. - 02** **Stavební úpravy**

Zhotovitel: **ATLANTA,a.s.** IČO: **25531549**
U Atlanty 162 DIČ: **CZ25531549**
67181 **Nový Šaldorf-Sedlešovice**

Objednatel: **Město Pohořelice** IČO: **00283509**
Videňská 699 DIČ: **CZ00283509**
69123 **Pohořelice**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	114 822,42 CZK
Základní DPH	21 %	24 113,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,42 CZK

Cena celkem: 138 935,00 CZK

V Nový Šaldorf dne 09.04.2025

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 2
Rozpočet:	D.1.1. - 02	Stavební úpravy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	77 525,91	22,79662
99	Staveništní přesun hmot	HSV	10 030,51	0,00000
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	27 266,00	0,20000
			114 822,42	22,99662


Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 3
Objekt:	D.1 - 01	Způsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.1. - 02	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl:	5	Komunikace
1	59245268R1	Dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200mm; š = 200mm; tl. 60,0mm
Celkem za:	5	Komunikace

Díl:	99	Staveništní přesun hmot
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot

Díl:	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře
3	009/T	D+M celodřevěné dveře jednokřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnitřní rozměr 800x1970 mm
4	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře

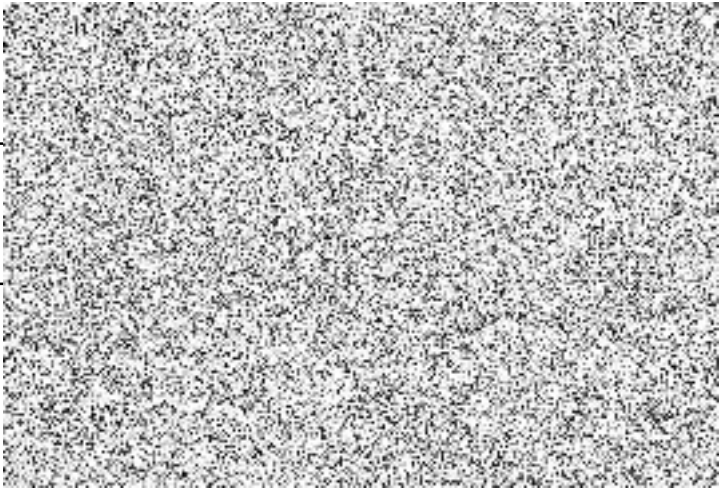

Položkový rozpočet

Stavba: **23-070** **Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA**
Objekt: **D.1 - 02** **Způsobilé výdaje - méněpráce**
Rozpočet: **D.1.1. - 02** **Stavební úpravy**

Zhotovitel: **ATLANTA,a.s.** IČO: **25531549**
U Atlanty 162 DIČ: **CZ25531549**
67181 **Nový Šaldorf-Sedlešovice**

Objednatel: **Město Pohořelice** IČO: **00283509**
Videňská 699 DIČ: **CZ00283509**
69123 **Pohořelice**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-162 930,14 CZK
Základní DPH	21 %	-34 215,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,14 CZK

Cena celkem: -197 145,00 CZK

V Nový Šaldorf dne 09.04.2025

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 2
Rozpočet:	D.1.1. - 02	Stavební úpravy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	-123 585,84	-37,29829
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-16 411,25	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	-12 815,00	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	-3 793,05	-0,01020
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-6 325,00	-0,08000
			-162 930,14	-37,38849

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 3
Objekt:	D.1 - 02	Způsobilé výdaje - méněpráce	
Rozpočet:	D.1.1. - 02	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------


Díl:	5	Komunikace	
1	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2
2	59245268R	Dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit l=200 mm, š= 100 m, tl. 60,0 mm	m2
3	59631301R	Dlažba cihlová 900.45 rot nuanciert do pískového lože, 200 x 100 x 45 mm	kus
Celkem za:	5	Komunikace	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot	

Díl:	725	Zařizovací předměty	
5	725-002	D+M mycí žlab nerez - pro 2 baterie	ks
Celkem za:	725	Zařizovací předměty	

Díl:	764	Konstrukce klempířské	
6	764902206RT1	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru rš 245 mm, dodávka a montáž	m
7	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t
Celkem za:	764	Konstrukce klempířské	

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
8	003/Z	D+M kovářská probíjená mříž do okenního otvoru rozměru 600x900 mm, rozměr 580x980 mm	ks
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické	

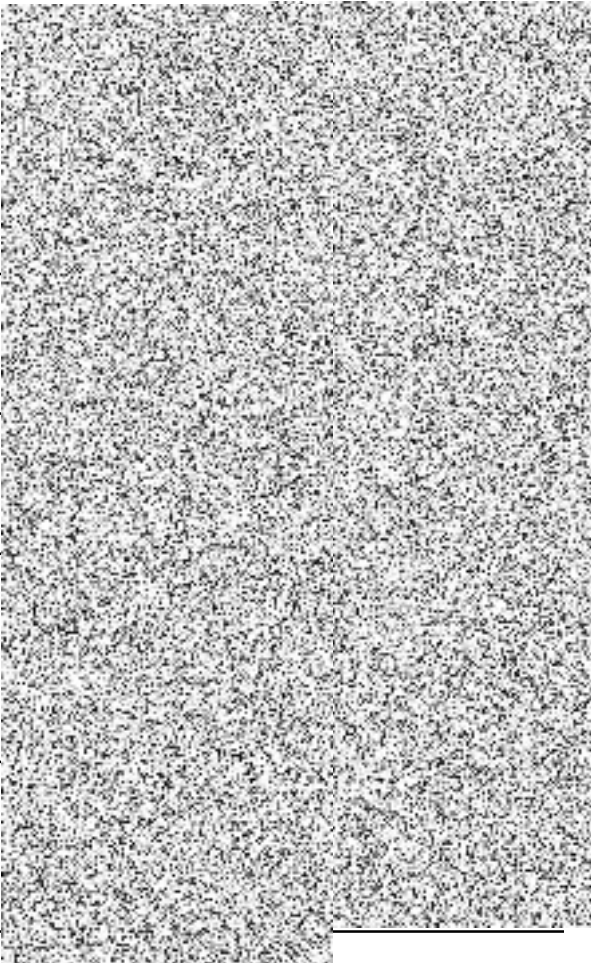

Protokol o změně díla – změnový list č. 03 „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNY“ - II. A III. ETAPA“	
JEDNOTLIVÁ STAVBA: Hlavní budova – způsobilé výdaje, limit 10%	
PŘEDMĚT ZMĚNY: úpravy a změny v objektu Dotčené místo: celý objekt Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY: Přílohy textové: - Odpočet zařizovacího předmětu – myčka nádobí v kuchyňské lince - Odpočty zábradlí na pódiu z důvodu úpravy jeho tvaru - venkovní čistící zóna – odpočet 1ks - Narovnání skutečné výměry SDK konstrukcí stěna a stropu opláštění VZT jednotky na půdě a doplnění podlahy před vstupem do VZT jednotky - Nátěry ocelových táhel a VZT potrubí do Antracitové barvy - Doplnění pochozí plochy před strojovnou VZT – rozšíření prostoru před vestavbou - Truhlářská úprava el. krabice pro snadnější zapojení AV techniky –podium - Doplnění pisoárové příčky na WC muži - Doplnění zrcadel do sociálního zázemí - Změna pracovní desky kuch.linky ze smrkového dřeva na dubové - Nové madlo u schodiště na podium místo zábradlí - Úprava laťování krovu s doplněním závětrné lišty pro zamezení zatékání vody na fasádu - Dodávka a montáž mřížek na odvětrávací potrubí v půdě pro zamezení spadnutí předmětů do kanalizačního potrubí Vyjádření Projektanta: Návrh změny Harmonogramu: bez dopadu Návrh změny Ceny díla: navýšení o 46 527,25 Kč bez DPH	
Podpisy:	
Souhlas Zhotovitele:	Datum: 14.4.2025
Souhlas TDS Objednatel:	Datum: 14.4.2025
Souhlas autorského op:	Datum: 14.4.2025
Souhlas statut. zástup:	Datum: 14.4.2025

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		149 266,45	0,00	149 266,45
D.1.0 - 01	Způsobilé výdaje_limit 10% - vicepráce	149 266,45	0,00	149 266,45
D.1.1 a - 02	Stavební úpravy	86 148,38	0,00	86 148,38
D.1.1. - 03	Doplnění závětrných lišt na štítech	48 408,81	0,00	48 408,81
D.1.2. - 01	Doplnění zrcadel	6 963,31	0,00	6 963,31
D.1.3.a - 01	Vzduchotechnika_větrání hygienického zázemí	7 745,95	0,00	7 745,95

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III. ETAPA	List č. 3
---------	---------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
311	Sádkartonové konstrukce	HSV	12 217,19	0,26200
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	5 467,90	0,29007
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	19 361,32	2,54940
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 364,64	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	6 348,03	0,09600
763	Dřevostavby	PSV	4 137,93	0,09437
764	Konstrukce klempířské	PSV	14 142,22	0,07526
765	Krytiny tvrdé	PSV	15 156,00	0,00789
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	48 684,00	0,65000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 750,00	0,20000
783	Nátěry	PSV	7 947,86	0,03626
787	Zasklívání	PSV	6 963,31	0,00575
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení - PŮDA	MON	459,80	0,00055
M24.0	Větrání hygienického zázemí	MON	5 266,25	0,00000
			149 266,45	4,26755

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 4
Objekt:	D.1.0 - 01	Způsobilé výdaje_limit 10% - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.1 a - 02	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						
1	342263111RT2	Příčka sádrokarton. dřev.kce, 1x oplášt'. tl. 85 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2			
2	342264021RT2	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, dvojité konstrukce 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2			
Celkem za: 311		Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
3	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m nátěr táhel	m2			
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				
Díl: 783 Nátěry						
5	783125000V01	Nátěry ocelových táhel syntetické vč. očištění	m			
Celkem za: 783		Nátěry				
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
6	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m			
7	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3			
8	60511137R	Fošna stavební omítaná SM/BO tl. 50 mm, 4 - 6 m	m3			
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				
Díl: 763 Dřevostavby						
10	763613232RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2			
11	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 22 mm	m2			
12	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t			
Celkem za: 763		Dřevostavby				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
13	766-001-02	Montáž el. krabice do dřevěného pódia, zhotovení otvoru a truhlíku	ks			
14	766-001-03	Dodávka - podlahová krabíčka BIURO+ 04-0023-100 321 x 231 mm	ks			
15	766000000V01	HPL pisoárová příčka do "U Al" vč. nohy č.m. 1.04	ks			
16	766-001-05	Příplatek za změnu úpravy pódia	kompl.			
17	014/T - 002	Příplatek za použití dubového dřeva na pracovní desku kuchyňské linky	kompl.			
18	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
19	008/Z a	D+M madlo schodiště_jednoduchá kovářská práce	ks			
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 5
Objekt:	D.1.0 - 01	Způsobilé výdaje_limit 10% - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.1. - 03	Doplnění závětrných lišt na štítech	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1	622472114R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. IV.ručně doplnění omítky pod štíty	m2
---	--------------	--	----

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

2	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2
3	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2
4	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2

Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
---	--------------	--	---

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 762 Konstrukce tesařské

6	762341911R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2
---	--------------	--	----

Celkem za: 762 Konstrukce tesařské

Díl: 764 Konstrukce klempířské


7	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m
8	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t

Celkem za: 764 Konstrukce klempířské

Díl: 765 Krytiny tvrdé

9	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2
10	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho	m2
11	765311583R00	Bobrovka - přirézání a uchycení tašek	m
12	765311711R00	Hřebenač č.1 na maltu	kus
13	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t

Celkem za: 765 Krytiny tvrdé

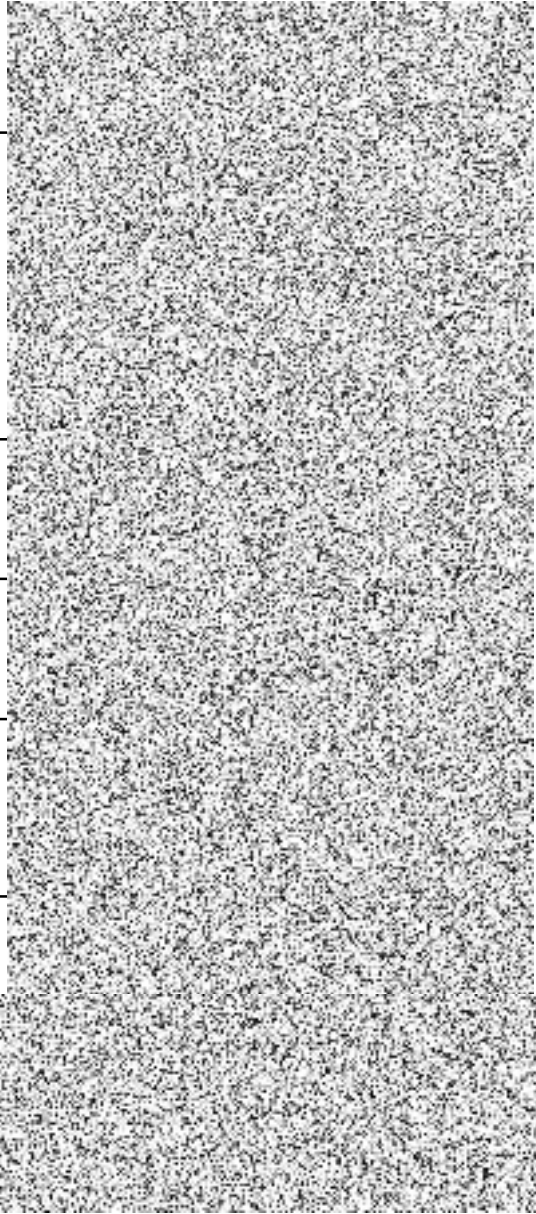


Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 6
Objekt:	D.1.0 - 01	Způsobilé výdaje_limit 10% - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.2. - 01	Doplnění zrcadel	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 787 Zasklívání

1	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu	m2	
2	551490V01	Sklopné nerezové zrcadlo, 400 x 600 x 75 mm Sanela SLZN 52	kus	
3	551490V02	Amirro Crystal zrcadlo 40 x 50 cm s fazetou	kus	
4	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	

Celkem za: 787 Zasklívání

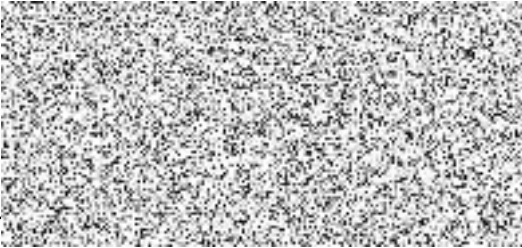

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 7
Objekt:	D.1.0 - 01	Způsobilé výdaje_limit 10% - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.3.a - 01	Vzduchotechnika_větrání hygienického zázemí	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2
---	--------------	--	----

Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
---	--------------	--	---

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení - PŮDA


3	429727810R	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm	kus
---	------------	----------------------------------	-----

Celkem za: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení - PŮDA

Díl: M24.0 Větrání hygienického zázemí

4	1.12	Nátěr Spiro potrubí - potrubí pod stropem 1.NP	m
---	------	--	---

Celkem za: M24.0 Větrání hygienického zázemí

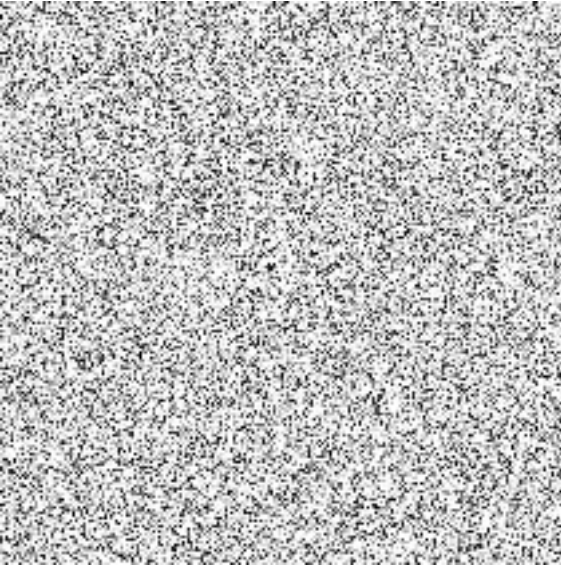

Položkový rozpočet

Stavba: **23-070** **Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA**
Objekt: **D.1.0 - 02** **Způsobilé výdaje_limit 10% - méněpráce**
Rozpočet: **D.1.1 a - 02** **Stavební úpravy**

Zhotovitel: **ATLANTA,a.s.** IČO: **25531549**
U Atlanty 162 DIČ: **CZ25531549**
67181 **Nový Šaldorf-Sedlešovice**

Objednatel: **Město Pohořelice** IČO: **00283509**
Videňská 699 DIČ: **CZ00283509**
69123 **Pohořelice**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-102 739,20 CZK
Základní DPH	21 %	-21 575,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,20 CZK

Cena celkem: -124 314,00 CZK

V Nový Šaldorf dne 09.04.2025

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 2
Rozpočet:	D.1.1 a - 02	Stavební úpravy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	-6 924,00	-0,30000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-78 547,20	-0,80000
799	Ostatní	PSV	-17 268,00	0,00000
			-102 739,20	-1,10000

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 3
Objekt:	D.1.0 - 02	Způsobilé výdaje_limit 10% - méněpráce	
Rozpočet:	D.1.1 a - 02	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře

1	014/T - 001	Vestavná myčka nádobí	ks
2	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Díl: 767 Konstrukce zámečnické


3	007/Z	D+M zábradlí rampy_jednoduchá kovářská práce z plných oc.profilů	ks
4	008/Z	D+M zábradlí schodiště_jednoduchá kovářská práce z plných oc.profilů	ks
5	009/Z	D+M zábradlí pódia_jednoduchá kovářská práce z plných oc.profilů	ks
6	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 799 Ostatní

7	003/D	D+M venkovní čistící zóna z pryžových a kovových lamel 1000x2200 mm, olemovaných náběhovými hranami a ukončující hranou	ks
---	-------	---	----

Celkem za: 799 Ostatní

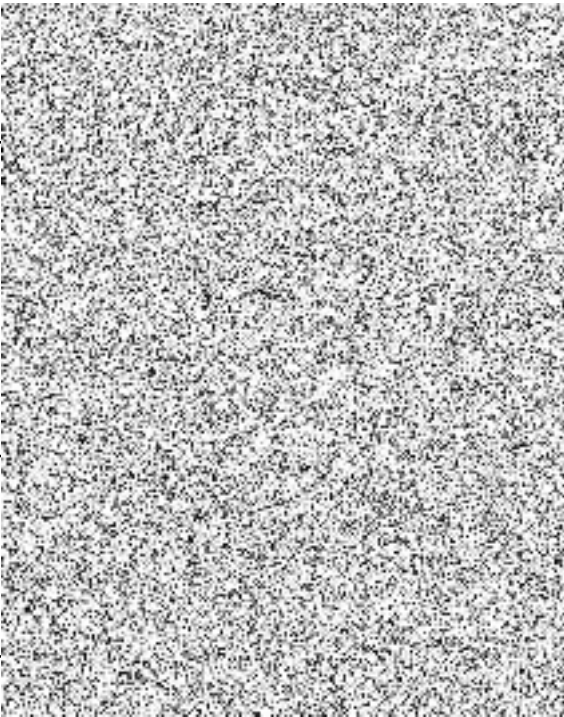

Protokol o změně díla – změnový list č. 04 „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNY“ - II. A III. ETAPA“	
JEDNOTLIVÁ STAVBA: Hlavní budova – nezpůsobilé výdaje	
PŘEDMĚT ZMĚNY: úpravy a změny v objektu a na venkovních plochách Dotčené místo: celý objekt Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY: Přílohy textové: - Odpočet SLP aktivních prvků - Odpočty podkladních vrstev komunikací - Odpočty dlažeb okapového chodníku kolem objektu - Změna žlabu na kamenný včetně jeho kamenické úpravy pro napojení odpadu kanalizace - Doplnění nových pilířků pro kamenný žlab včetně omítek a rohovníků - Provedení fasádního nátěru na navazující plochy objektu Koníren - Doplnění dřevěného krytu elektro rozvaděče s úpravou soklu z dlažby a zákrytu kabelů CETRIS deskami - Doplnění zábrany proti spadnutí květináče místo mříže ve výklenku s doplněním parapetní kamenné desky - Dodání 1. ks kachle s motivem koníka - Doplnění SLP kabelu a úprava polohy svítidel s ohledem na polohy VZT potrubí - Průběžná revize hromosvodu po úpravách dešťových svodů - Dodávka nového vývodu pro dešťovou vodu z akumulární nádrže „pítka“ včetně přípravy pro napojení, základu a úprava přístupové plochy k pítku - Dodávku a montáž lemování zpevněných ploch - Úprava polohy původních dešťových svodů s napojením na kanalizaci vzhledem k zajištění správné funkce posuvných vrat Vyjádření Projektanta: Návrh změny Harmonogramu: bez dopadu Návrh změny Ceny díla:	
Podpisy:	
Souhlas Zhotovitele:	Datum: 14.4.2025
Souhlas TDS Objednatel:	Datum: 14.4.2025
Souhlas autorského dozoru Objednatele:	Datum: 14.4.2025
Souhlas statut. zástupce Objednatele:	Datum: 14.4.2025

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		140 722,53	0,00	140 722,53
D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vicepráce	140 722,53	0,00	140 722,53
D.1.1. - 02	Stavební úpravy	59 710,21	0,00	59 710,21
D.1.5 - 02	Slaboproudé rozvody a zařízení	13 332,00	0,00	13 332,00
D.1.6 - 01	Doplnění pítka	23 774,79	0,00	23 774,79
D.1.6. - 02	Zpevněná plocha	7 015,11	0,00	7 015,11
D.1.6. 03	Posun dešťových svodů vč. napojení na dešťovou kanalizaci	36 890,42	0,00	36 890,42

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III. ETAPA	List č. 3
---------	---------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	10 176,36	4,21600
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	267,35	0,11265
3 - 1	Pilířky pod mycí žlab	HSV	2 599,46	0,42771
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 408,11	0,02078
90	Systémové skladby	HSV	8 932,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 046,05	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	20 794,77	0,27474
722	Vnitřní vodovod	PSV	13 069,59	0,00438
725	Zařizovací předměty	PSV	13 380,00	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	5 488,43	0,01218
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	24 563,80	0,06000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	17 885,11	0,14393
771	Oprava u rozvaděče	PSV	409,50	0,00029
772.1	Kamenické prvky	PSV	4 102,00	0,02000
799	Ostatní	PSV	4 200,00	0,00000
M22a	Strukturovaná kabeláž	MON	1 400,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	3 000,00	0,00000
			140 722,53	5,29266

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 4
Objekt:	D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.1. - 02	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 - 1 Piliřky pod mycí žlab

1	331231114RT2	Zdivo piliřů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou s použitím suché maltové směsi	m3
2	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2
3	613473115R00	Omítky vnitřní piliřů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m

Celkem za: 3 - 1 Piliřky pod mycí žlab

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

4	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2
5	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
---	--------------	--	---

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty

7	725-0021	Doprava, montáž, kamenické opracování a napojení kamenného žlabu	ks
---	----------	--	----

Celkem za: 725 Zařizovací předměty

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře

8	766-001-02	Kryt rozvaděče s jednokřídlovými dveřmi pravými, 900 x 2340 mm materiál: smrk, PÚ: nátěr krycí RAL 9010, zajištění dveří magnety	ks
9	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

10	767900000V01	D+M kovářský výrobek - držák květináče, tyč dl. 0,9m	ks
----	--------------	--	----

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 771 Oprava u rozvaděče

11	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m
12	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m
13	763612111V01	Montáž obložení stěn z desek tl. 10 mm, pásek 7 cm vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 10 mm	m

Celkem za: 771 Oprava u rozvaděče

Díl: 772.1 Kamenické prvky


14	006/Ka	D+M kamenná parapetní deska osazená do niky_rozměr 750x310x30 mm	ks
----	--------	--	----

Celkem za: 772.1 Kamenické prvky

Díl: 799 Ostatní

15	002/D	D+M keramická kachle s motivem koníka_rozměr 400x300 mm	ks
----	-------	---	----


Celkem za: 799 Ostatní

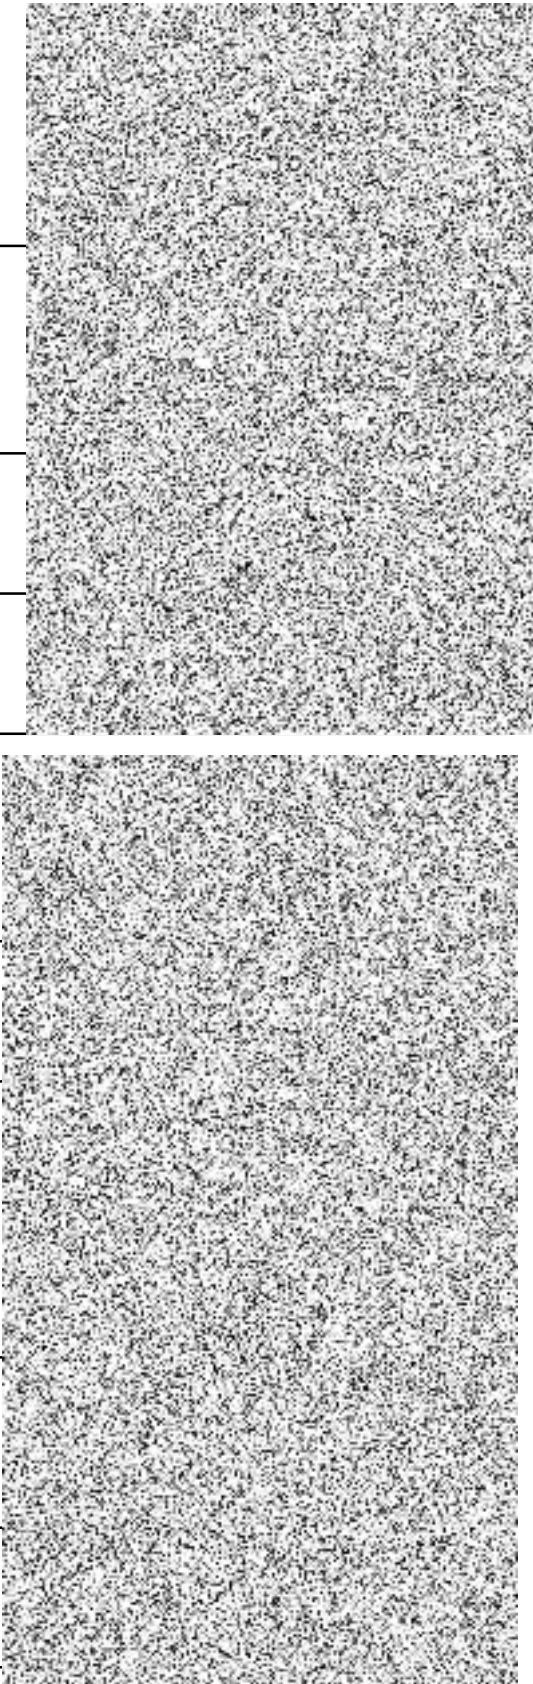

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 5
Objekt:	D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.5 - 02	Slaboproudé rozvody a zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl:	90	Systémové skladby				
1	900 R23	HZS elektromontér - změna umístění svítidel	h			
Celkem za:	90	Systémové skladby				
Díl:	M22a	Strukturovaná kabeláž				
2	220-007	Panel černý, 24 port U-FTP	kus			
Celkem za:	M22a	Strukturovaná kabeláž				
Díl:	ON	Ostatní náklady				
3	005231010R	Revize hromosvodu	Soubor			
Celkem za:	ON	Ostatní náklady				

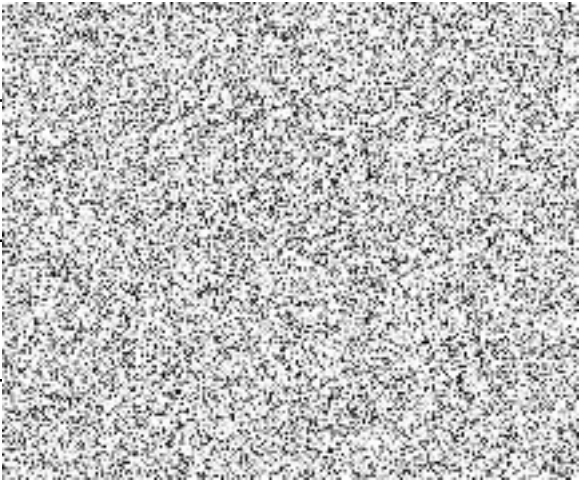

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 6
Objekt:	D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.6 - 01	Doplnění pítka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3

Celkem za: 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9	274272130RAB	Základové pasy z bednicích tvárnic tl. 300 mm včetně výztuže a výplně betonem C 16/20	m2
---	--------------	---	----

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
----	--------------	--	---

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 722 Vnitřní vodovod

11	722151112R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové 1.4401, lisované spoje, Geberit Mapress, d 15 x 1,0 mm	m
12	722155101R00	Montáž spoje tvarovky nerezové lisované d 15 mm	kus
13	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus
14	722235111R00	kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus
15	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus
16	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus
17	734233113R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus
18	910 R00	Hzs - predbezne obhličky, demontáž a zpětná montáž	h
19	28655081R	DG přechodka MZV D20x1/2" PP R Instaplast	kus
20	31945302R	Koleno 90° nerezové Mapress d 15 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus
21	31945322R	Nátrubek nerezový Mapress d 15 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus
22	55111380R	Kohout kulový zahradní DN 15	kus
23	5534307600R	Manžeta proti zatékání d průduchu 20 mm	kus
24	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 7
Objekt:	D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.6 - 01	Doplnění pítka	
Poř.	Číslo	Název	MJ
25	767995000V01	Dodávka a montáž pítka - kovářské provedení	ks
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické	




Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 8
Objekt:	D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.6. - 02	Zpevněná plocha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg
2	783125530R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, dvojnásobné + 1x email	m2
3	13322750R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 80 x 5 mm	t
4	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické

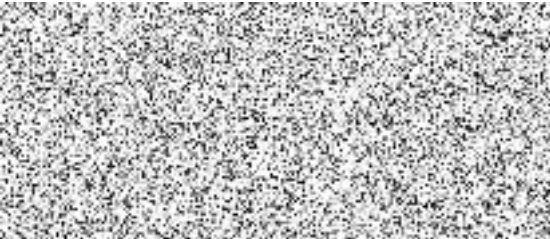

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 9
Objekt:	D.1.1 - 01	Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	
Rozpočet:	D.1.6. 03	Posun dešťových svodů vč. napojení na dešťovou kanalizaci	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3			
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3			
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t			

Celkem za: 1 Zemní práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
---	--------------	--	---	--	--	--

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

10	721100906R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 200 mm	kus			
11	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m			
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m			
13	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus			
14	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m			
15	721-004	D+M propojení dosavadního potrubí na ležatou kanalizaci	kus			
16	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			

Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace

Díl: 764 Konstrukce klempířské

17	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m			
18	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus			
19	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m			
20	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové	kus			
21	764454294R00	Montáž odskoku Pz kruhového	kus			
22	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus			
23	764453875R00	Demontáž odskoků o str.nebo D až 200 mm	kus			
24	764453881R00	Demontáž výpustí vody, kruhových	kus			
25	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m			
26	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t			

Celkem za: 764 Konstrukce klempířské

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-070 Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Zhotovitel:

ATLANTA,a.s.

U Atlanty 162

67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice

IČO: 25531549

DIČ: CZ25531549

Objednatel:

Město Pohořelice

Videňská 699

69123 Pohořelice

IČO: 00283509

DIČ: CZ00283509

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-94 361,68 CZK
Základní DPH	21 %	-19 816,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,32 CZK

Cena celkem: -114 178,00 CZK

V

Nový Šaldorf

dne

09.04.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-94 361,68	0,00	-94 361,68
D.1.1 - 02	Nezpůsobilé výdaje - méněpráce	-94 361,68	0,00	-94 361,68
D.1.5 - 02	Slaboproudé rozvody a zařízení	-88 675,00	0,00	-88 675,00
D.1.6. - 02	Zpevněná plocha	-5 686,68	0,00	-5 686,68

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	-4 621,69	-4,63039
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-1 064,99	0,00000
M22a	Strukturovaná kabeláž	MON	-45 695,00	0,00000
M22c	CCTV kamerový systém	MON	-42 980,00	0,00000
			-94 361,68	-4,63039

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 4
Objekt:	D.1.1 - 02	Nezpůsobilé výdaje - méněpráce	
Rozpočet:	D.1.5 - 02	Slaboproudé rozvody a zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: M22a Strukturovaná kabeláž


1	220-013	PATCH CORD - 2m	kus			
2	220-018	Optický kabel dodávka a montáž do HDPE	m			
3	220-019	Zakončení optického vlákna včetně dodávky pigtailu, včetně změření	m			
4	220-020	Dodávka a montáž patchpanelu, včetně spojek, vč. patchcordu, konektory kompatibilní s převodníky	kus			
5	220-021	HDPE 40 dodávka a montáž do výkopu	m			
6	220-022	Převodník 1G optika-metaika propojení budov, včetně potřebného napáječe	pár			
7	220-023	Přípojková skříň pro zakončení venkovního přívodu, (zakončení HDPE) D+M	kus			
8	220-025	Aktivní prvek - 24pt 1000BaseT, PoE	kus			
9	220-026	UPS zdroj pro rack, kompletní včetně baterií, RM, 3500VA	kus			

Celkem za: M22a Strukturovaná kabeláž

Díl: M22c CCTV kamerový systém

10	222-001	Venkovní IP PoE ball kamera, min. 3MP, f=2.8-12mm, IR 30m	kus			
11	222-002	Kamerová zkouška před definitivním osazením kamery	hod			
12	222-003	Videorekordér (NVR) pro záznam až 24 IP kamer	kus			
13	222-004	Oživení, nastavení, zaučení obsluhy	hod			

Celkem za: M22c CCTV kamerový systém

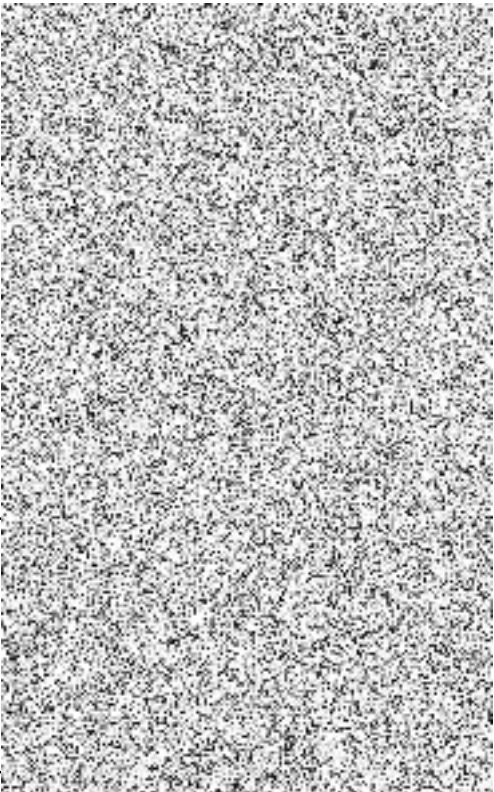

Stavba:	23-070	Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA	List č. 5
Objekt:	D.1.1 - 02	Nezpůsobilé výdaje - méněpráce	
Rozpočet:	D.1.6. - 02	Zpevněná plocha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 5 Komunikace

1	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm	m2
2	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2
3	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2
4	59245340R	Dlaždice betonová 400 x 400 x 50 mm hladká standard šedá	m2

Celkem za: 5 Komunikace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t
---	--------------	---	---

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

