

DODATEK č. 3
ke SMLouvě o dílo č.379/2023

(dále jen jako „Dodatek“)
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
V zastoupení: Petr Soukup, starosta města
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
(dále jen „Objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
V zastoupení: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Babůrek, výrobní ředitel
IČO: 26089785
Telefon: 
E-mail: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.auboeck.cz>
Datová schránka: 2x9n6mw
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 13. 02. 2024 smlouvu o dílo č. 379/2023, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní**“ a dále uzavřeli dodatek č. 1 dne 8. 07. 2024 a dodatek č. 2 dne 30. 10. 2024 (dále společně jen jako „SoD“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 08 Smlouvy (Změnové listy č. 10 - 21, přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 10 - 21).

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.12 s následujícím úplným zněním:

2.3.12 změnovými listy č. 10 – 21 k dodatku č. 3 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tyto Změnové listy č.10 -21 jsou jako Příloha č. 08 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „Změnový list č.10 - 21“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č. 3 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změnových listech č.10 - 21.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.3, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD a Dodatku č.2				105 588 349,28Kč
10	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	-13 430,12	62 241,63	48 811,51
11	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	-15 580,74	40 263,00	24 682,26
12	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	0	368 078,58	368 078,58
13	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	0	108 738,16	108 738,16
14	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	-229 022,83	138 255,62	-90 767,21
15	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	0	393 971,84	393 971,84
16	Změny díla dle § 222 odst.7 ZZVZ	-1 267 294,06	1 181 008,67	-86 285,39
17	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	0	940 048,34	940 048,34
18	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	0	245 461,03	245 461,03
19	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	-88 885,22	52 712,44	-36 172,78
20	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	-31 958,98	0	-31 958,98
21	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	-205 610,78	278 548,05	72 937,27
Změna ceny o dílo dle dodatku č.3 k SoD				1 957 544,63 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.3 k SoD bez DPH				107 545 893,91 Kč

DPH 21%	22 584 637,72 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.3 k SoD s DPH	130 130 531,63 Kč

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.3 k SoD činí celkem **107 545 893,91 Kč bez DPH**, slovy: *jednostosedmilionůpětsetčtyřicetpěttisícosmsetdevadesáttři koruny české a devadesát jeden haléř*; (dále jen jako „cena za dílo“).

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 20. 3. 2025, usnesení č. RM/2025/119/4

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 08, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 08 – Změnové listy č.10 - 21

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne



**Petr
Soukup**



Datum: 2025.04.09
08:01:11 +02'00'

.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Boršově nad Vltavou
dne

Ing.
Jan

Vilánek



Datum:
2025.04.03
21:40:32 +02'00'

.....
Auböck s.r.o.

Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti


Změnový list číslo:		10																												
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785																													
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079																													
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,																													
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1																											
Předmět změny:	SO 01 - Minerální zařízení sociální zařízení I.NP																													
Podrobný popis změny: Při bouracích pracích v prostorách určených pro nově budované sociální zařízení v I.NP objektu SO 01 bylo odhaleno připojovací potrubí od umyvadla ve třídě nad tímto prostorem. Bylo proto rozhodnuto tyto rozvody ZTI zakrýt společně s nově budovaným rozvodem VZT podhledem z minerálních stropních kazet. Současně bylo přistoupeno i k záměně původně navržených přisazených svítidel za LED panely zapuštěné do tohoto podhledu. Byl snížen počet svítidel z 8 kusů na kusů 5.																														
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.																														
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☐ odst. 4 ☒ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7																														
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.																														
Ocenění změn: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označení SO / lokality / části projektu</th> <th style="width: 30%;">Vícepráce</th> <th style="width: 30%;">Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ SO 01/I.NP/Sociální zařízení</td> <td style="text-align: right;">62 241,63 Kč</td> <td style="text-align: right;">-13 430,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>2/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">62 241,63 Kč</td> <td style="text-align: right;">-13 430,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (bez DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">48 811,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (vč. DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">59 061,93 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	1/ SO 01/I.NP/Sociální zařízení	62 241,63 Kč	-13 430,12 Kč	2/			3/			4/			5/			Celkem bez DPH:	62 241,63 Kč	-13 430,12 Kč	Navržená cena ZL (bez DPH):		48 811,51 Kč	Navržená cena ZL (vč. DPH):		59 061,93 Kč
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce																												
1/ SO 01/I.NP/Sociální zařízení	62 241,63 Kč	-13 430,12 Kč																												
2/																														
3/																														
4/																														
5/																														
Celkem bez DPH:	62 241,63 Kč	-13 430,12 Kč																												
Navržená cena ZL (bez DPH):		48 811,51 Kč																												
Navržená cena ZL (vč. DPH):		59 061,93 Kč																												
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla																														

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

13 -02- 2025



Objednatel:

datum, podpis, razítko



Technický dozor:

datum, podpis, razítko



3L studio s.r.o. ⑥

Projektant:

datum, podpis, razítko

14.2.25



Změnový list číslo:**11**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	VZT SO 01 - sociální zřízení I.NP		

Podrobný popis změny:

Při realizaci rozvodů VZT bylo zjištěno, že by její část zasahovala do prostor třídy ve II. NP. Celý rozvod byl přeprojektován. Původně navrhované 3 vertikální odvody na střechu budovy byly sloučeny do jednoho systému s centrálním odtahovým ventilátorem. Odvod byl vyveden přes štítovou stěnu do nově budovaného objektu P1 a následně vyveden nad střechu. Původně navržené 3 malé ventilátory DN100 a DN160 mm byly nahrazeny 1 kusem ventilátoru DN250 mm. Ve stejném duchu bylo přeprojektováno potrubí a tlumiče hluku.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ odst. 4
☒ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/I.NP/VZT	40 263,00 Kč	-15 580,74 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	40 263,00 Kč	-15 580,74 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		24 682,26 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		29 865,53 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

13 -02- 2025



Objednatel:

datum, podpis, razítko



Technický dozor:

datum, podpis, razítko

14.2.25



Projektant:

datum, podpis, razítko


14.2.25



ZMĚNOVÝ LIST: ZL 11 – VZT SO01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		PSV					
D	728		Vzduchotechnika- zař. č. 1					
1	K	72800001D	Ventilátor do potrubí DN100, Q=80m3/h, Pst=100 Pa	kus	1,000	4 661,96	4 661,96	SO01, VZT
	PP		Ventilátor do potrubí DN100, Q=80m3/h					
2	K	72800002D	Ventilátor do potrubí DN160 Q=320m3/h, Pst=170 Pa	kus	0,000	5 593,87	0,00	SO01, VZT
	PP		Ventilátor do potrubí DN160 Q=320m3/h, Pst=170 Pa					
3	K	72800003D	Ventilátor do potrubí DN160, Q=280Pa, Pst=170Pa	kus	0,000	5 593,87	0,00	SO01, VZT
	PP		Ventilátor do potrubí DN160, Q=280Pa, Pst=170Pa					
4	K	72800004D	Ventilátor do potrubí DN200, Q=400m3/h Pst=255Pa	kus	-1,000	8 390,80	-8 390,80	SO01, VZT
	PP		Ventilátor do potrubí DN200, Q=400m3/h Pst=255Pa					
5	K	72800005D	Ventilátor do potrubí DN160, Q=260m3/h Pst=170Pa	kus	-1,000	5 593,87	-5 593,87	SO01, VZT
	PP		Ventilátor do potrubí DN160, Q=260m3/h Pst=170Pa					
23	K	429760D0011	Tlumič hluku pro kruhové potrubí d160/900	ks	-1,000	2 622,12	-2 622,12	SO01, VZT
	PP		Tlumič hluku pro kruhové potrubí d250/900					
24	K	429760D0010	Tlumič hluku pro kruhové potrubí d200/900	ks	-1,000	3 234,56	-3 234,56	SO01, VZT
	PP		Tlumič hluku pro kruhové potrubí d250/900					
14	K	72800006D	Lapač kondenzátu do potrubí DN 100	kus	-1,000	612,43	-612,43	SO01, VZT
	PP		Kondenzační kus do potrubí DN 100					
15	K	72800007D	Lapač kondenzátu do potrubí DN 160	kus	-1,000	734,19	-734,19	SO01, VZT
	PP		Kondenzační kus do potrubí DN160					
16	K	72800008D	Lapač kondenzátu do potrubí DN 200	kus	-1,000	787,24	-787,24	SO01, VZT
	PP		Kondenzační kus do potrubí DN200					
6	K	72811D016T003	kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%) a kotvení	m	1,000	437,62	437,62	SO01, VZT
	PP		kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%) a kotvení					
7	K	72811D017T004	kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%) a kotvení	m	1,000	524,42	524,42	SO01, VZT
	PP		kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%) a kotvení					
8	K	72811D020T002	kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%) a kotvení	m	3,000	612,43	1 837,29	SO01, VZT
	PP		kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%) a kotvení					
13	K	72811D022	kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) a kotvení	m	-2,000	699,23	-1 398,46	SO01, VZT
	PP		kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) a kotvení					
10	K	429 dg01 003	Talířový ventil odvodní pr. 125 mm	ks	0,000	180,84	0,00	SO01, VZT
	PP		Talířový ventil odvodní pr. 125 mm					
11	K	429 dg01 002	Talířový ventil odvodní pr. 100 mm	ks	1,000	150,70	150,70	SO01, VZT
	PP		Talířový ventil odvodní pr. 100 mm					
12	K	728413522	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	ks	1,000	180,84	180,84	SO01, VZT
	PP		Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm					


D 1		zařízení č. 1		0,00	
D ON		Ostatní náklady		0,00	
17	K PP	998000001D	Doprava, režie, přesun hmot	kpl	0,00
			Doprava, režie, přesun hmot	0,000	6 027,87
18	K PP	998000002D	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,00
			Skutečné provedení	0,000	1 205,57
19	K PP	998000003D	Uvedení do chodu a zaregulování	soubor	0,00
			Uvedení do chodu a zaregulování	0,000	1 024,74
20	K PP	998000008D	Prostupy, zacištění prostupů	kpl	0,00
			Prostupy, zacištění prostupů	0,000	6 027,87
21	K PP	998000004D	Kotevní a spojovací materiál	soubor	0,00
			Kotevní a spojovací materiál	0,000	2 411,15
22	K PP	0052dg003T	Stavební přípomoc	h	0,00
			Stavební přípomoc	0,000	301,39
PČ	Typ	Kód	Popis		Pozn.
1	M	42976008	MJ	Množství	
					Cena celkem [CZK]
					6 880,00
					URS
2	K	72811D022R	tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm	kus	2,000
			kruhové potrubí spiro 250 vč. tvarovek (30%) a kotvení	m	6,000
					660,00
					3 960,00
					URS
3	M	42981942	kus kondenzační Pz D 250mm	kus	1,000
					503,00
					URS
4	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně	m	6,000
			vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm		1 420,00
					8 520,00
					URS
5	M	42914470	ventilátor axiální potrubní ocelový 2 póly IP54 výkon 100-130W D 250mm	kus	1,000
					20 400,00
					URS
Cena celkem bez DPH					24 682,16 Kč

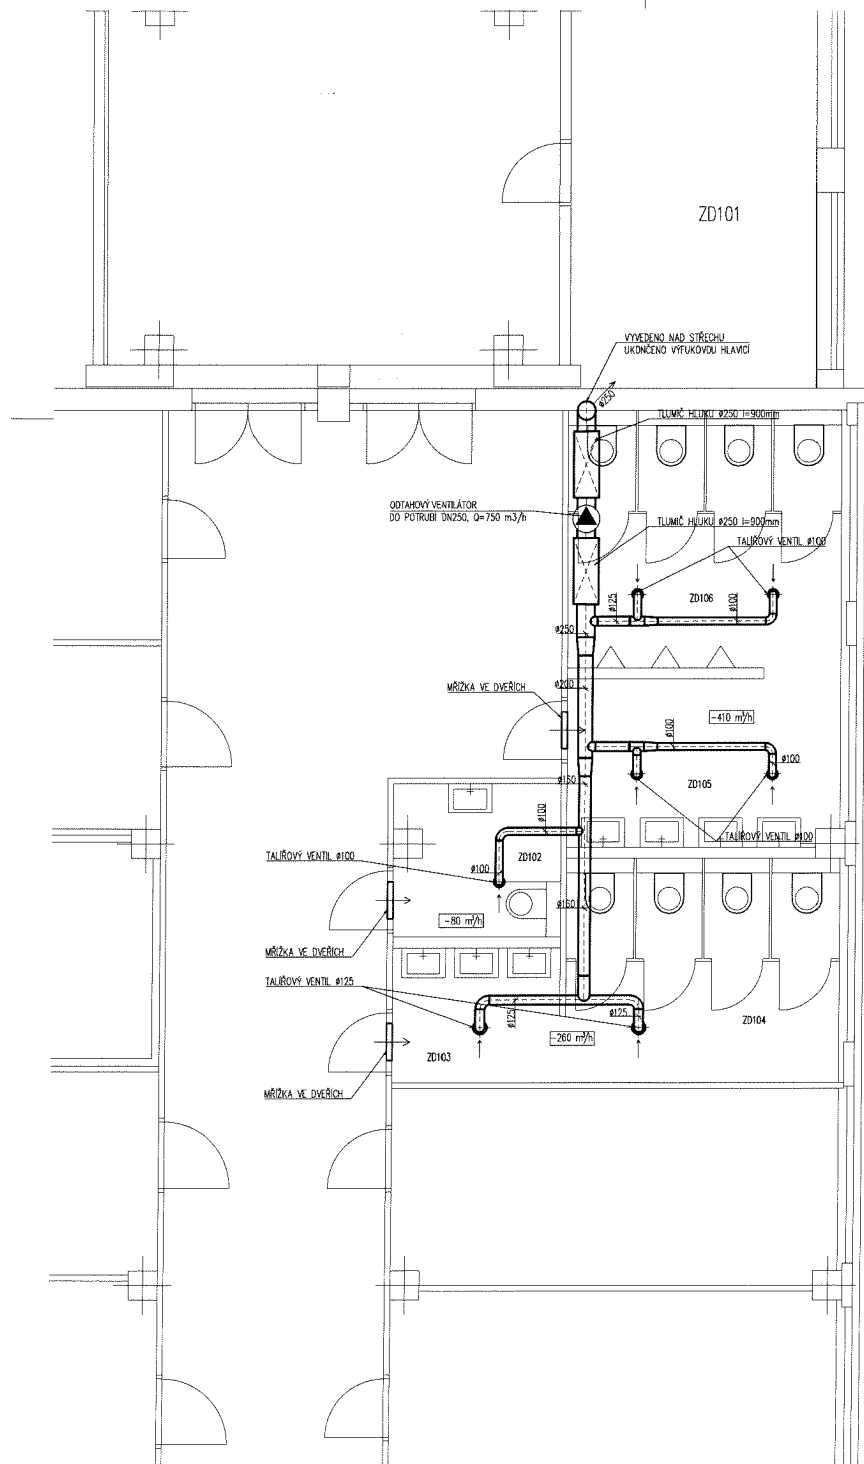

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m²]
ZD101	KABINET	19,80
ZD102	WC INVALIDÉ	4,65
ZD103	UMÝVÁRNA - DÍVKY	4,21
ZD104	TOALETY - DÍVKY	11,65
ZD105	UMÁVÁRNA - CHLAPCI	8,69
ZD106	TOALETY - CHLAPCI	13,54
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA		62,54

POZICE NOVÉHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

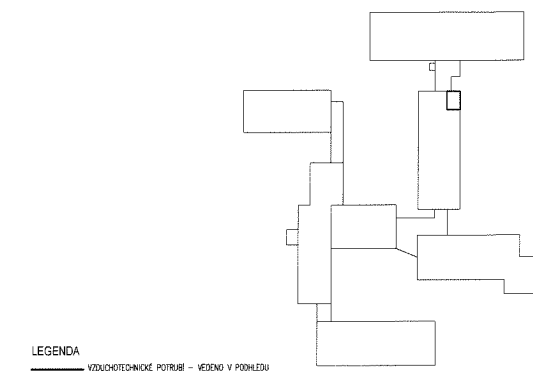

Vypracoval: 		 PROUNI CZ s.r.o.	
Stavěbník: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav		 Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad Labem	
Místo stavby: Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav			
Stavba: „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, č.p. 1750 ul. Kostelecká, Brandýs nad Labem – II. etapa“	Datum:		07/2020
	Formát:		A2
Obsah: VZDUCHOTECHNIKA - NOVÁ SOC. ZAŘÍZENÍ	Měřítko:		1:50
	Stupeň PD:		DPS
		Příloha:	D.1.4.C03

Změnový list číslo:**12**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	Kanalizace II. Etapa		

Podrobný popis změny:

Tento ZL řeší odvod vody z jímky zachycující dešťové vody ze střechy nástavby SO 01. Přepad z této jímky byl napojen na část kanalizace u které bylo zjištěno poškození a byla v části neprůchozí a bylo nutno přistoupit k její opravě.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ Kanalizace venkovní II. Etapa	368 078,58 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	368 078,58 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):	368 078,58 Kč	
Navržená cena ZL (vč. DPH):	445 375,08 Kč	

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



13 -02- 2025


datum, podpis, razítko



Objednatel:



datum, podpis, razítko



Technický dozor:

datum, podpis, razítko

14.2.25



Projektant:


datum, podpis, razítko

14.2.25



ZL12 - VCP KANALIZACE II. ETAPA

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
Zemní práce							
1	132253104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horně těžitelosti 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru 51*12,2+2,9/2*0,8=104,04	m3	104,04	671,00 Kč	69 810,84 Kč	ZL 03
2	133212811	Hloubení nezapažených šachet v horně těžitelosti 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně (2*2*3)*1=12,00		12,00	2 400,00 Kč	28 800,00 Kč	ZL 03
3	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti 1 skupiny 1 až 3 rýhy 104,04 šachty 12	m3	116,04	92,92	10 782,44	z P1 - stavební část
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti 1 skupiny 1 až 3	m3	16,32	313,82	5 121,54	z P1 - stavební část
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,32	23,37	381,40	z P1 - stavební část
6	721174044	Posyp a obsyp potrubí 51*0,8*0,1= 4,08 m3 51*0,8*0,3=12,24m3	m3	16,32	1 711,92	27 938,53	z P1 ZTI
7	721174045	Zához a hutnění rýhy 116,04+16,32=99,72	m3	99,72	1 506,97	150 275,05	z P1 ZTI
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti 1 skupiny 1 až 3	m3	16,32	313,82	5 121,54	z P1 - stavební část
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	162,20	23,37	3 790,61	z P1 - stavební část
10	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	16,32	23,15	377,81	z P1 - stavební část
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 16,32*1,85=26,93	t	26,93	337,56	9 089,82	z P1 - stavební část
Potrubní rozvody							
12	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hliníkového DN 10 z PVC-U DN 200	m	51,00	186,00 Kč	9 486,00	ZL 03
13	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	51,00	613,00 Kč	31 263,00	ZL 03
26	28661877	Dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 250 X	ks	1,00	9 130,00 Kč	9 130,00	ZL 03
27	28661042	Roura šachtová DN 600 dl. 3 m	ks	1,00	2 120,00 Kč	2 120,00	ZL 03
29	28610588	Poklop šachtový litinový D400 DN610 bez odvětrání litinový	ks	1,00	4 590,00 Kč	4 590,00	ZL 03
Cena celkem bez DPH						368 078,58 Kč	

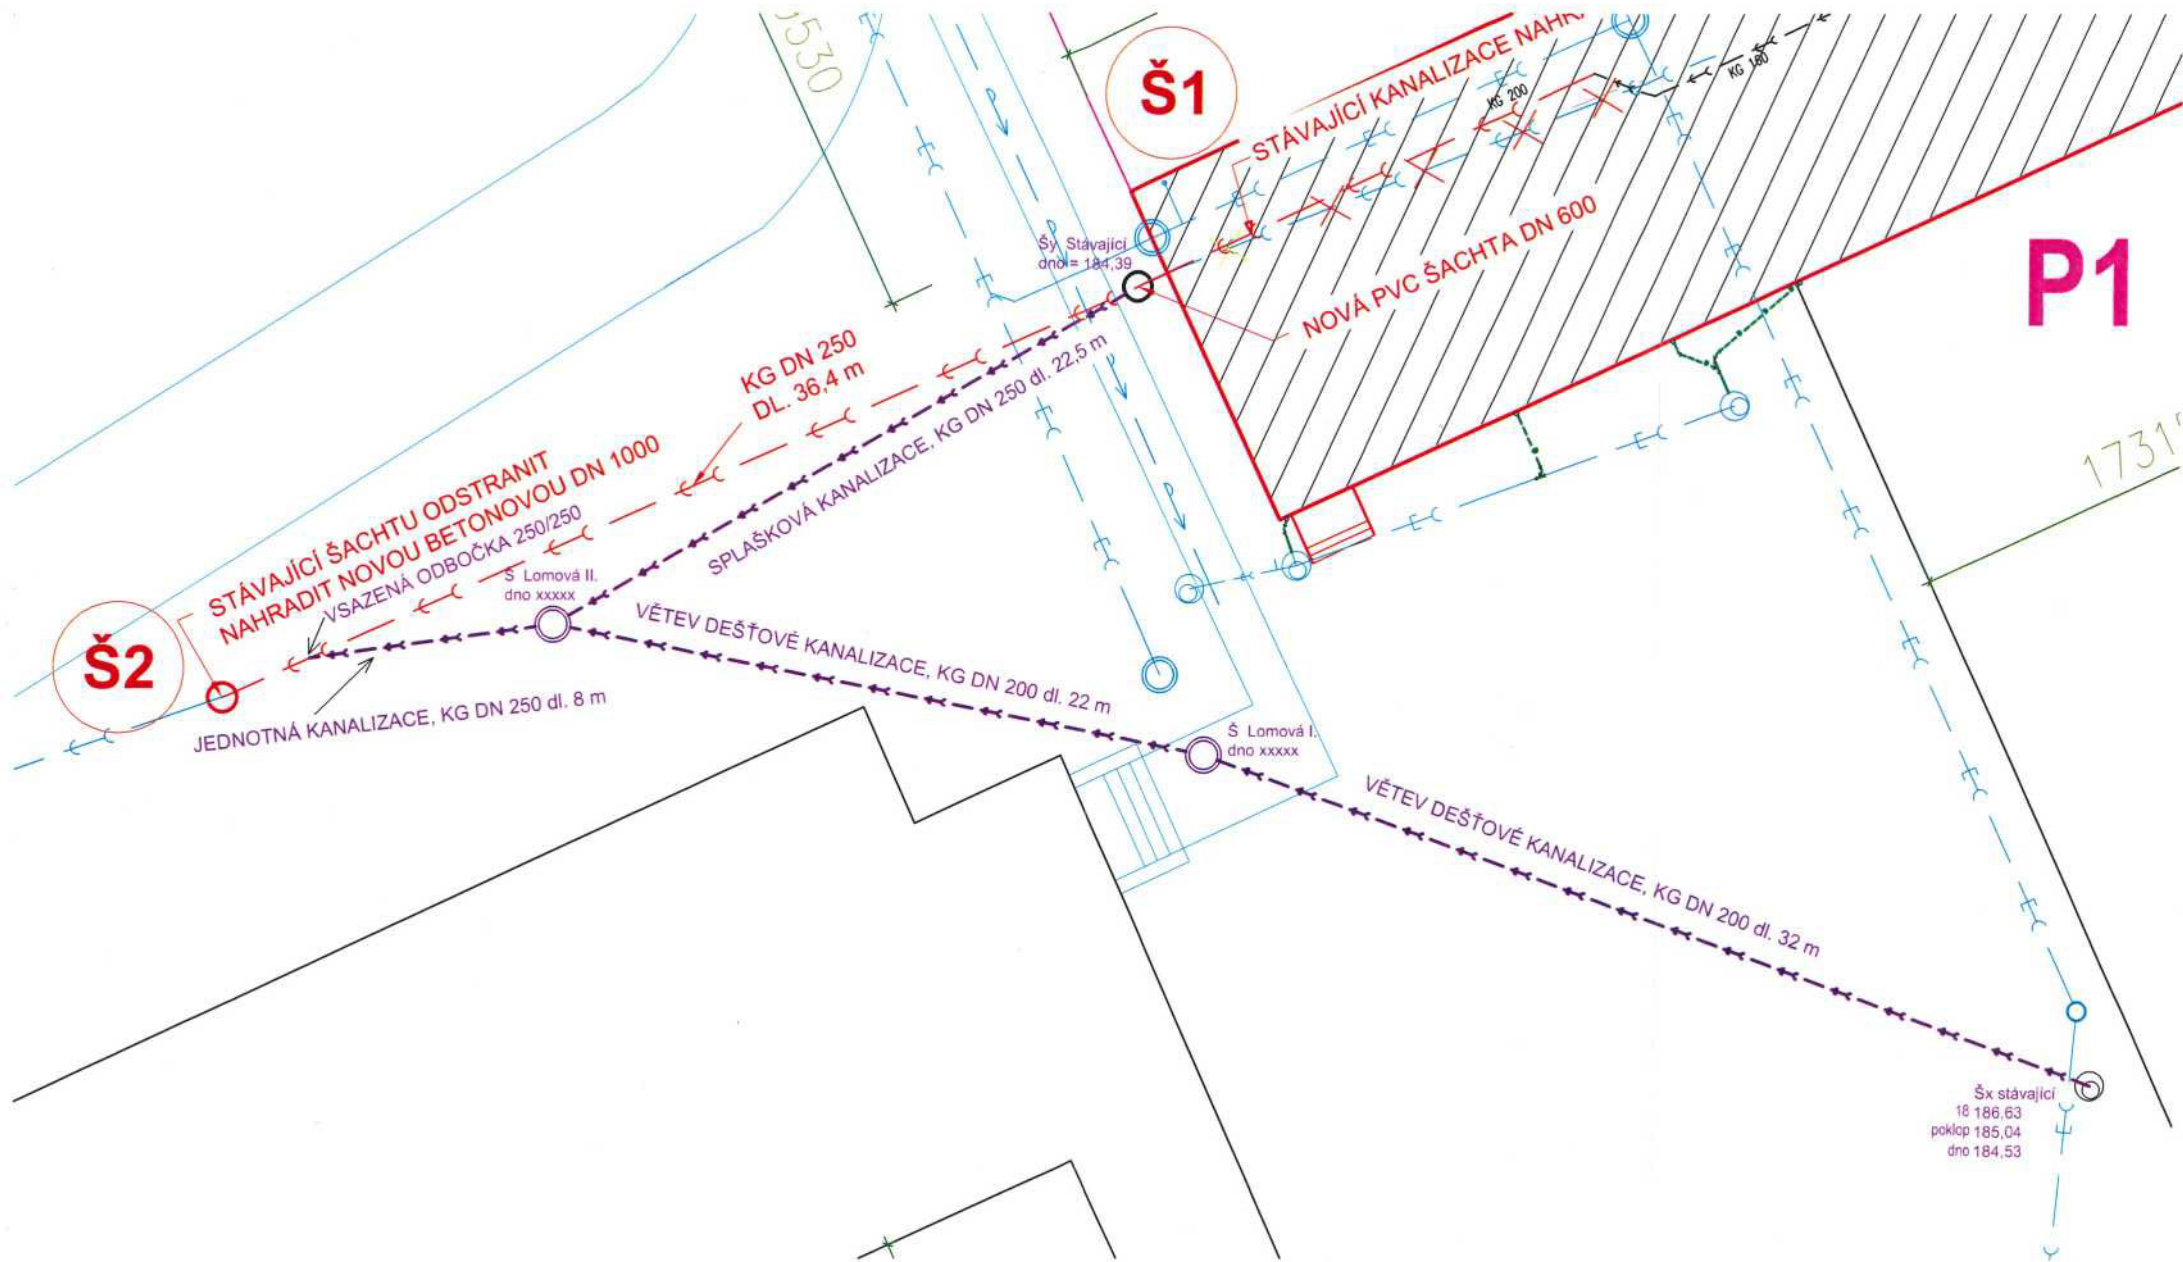

Změnový list číslo:**13**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	Ohřívač TUV 400 l doplnění		

Podrobný popis změny:

Na základě požadavku investora bylo rozhodnuto o doplnění ohřevu TUV o elektrický ohřívač 400l umístěný v úklidové komoře I.NP pod schody. Ohřívač bude propojen do okruhu s ohřívačem 200l umístěným dle původního návrhu v úklidové komoře ve II.NP.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ odst. 4
☒ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P 1/I.NP/ZTI	108 738,16 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	108 738,16 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		108 738,16 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		131 573,17 Kč
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla		

Vypracoval - zhotovitel:




13 -02- 2025

datum, podpis, razítko



Objednatel:

datum, podpis, razítko



Technický dozor:

datum, podpis, razítko

14.2.25




Projektant:

datum, podpis, razítko

14.2.25



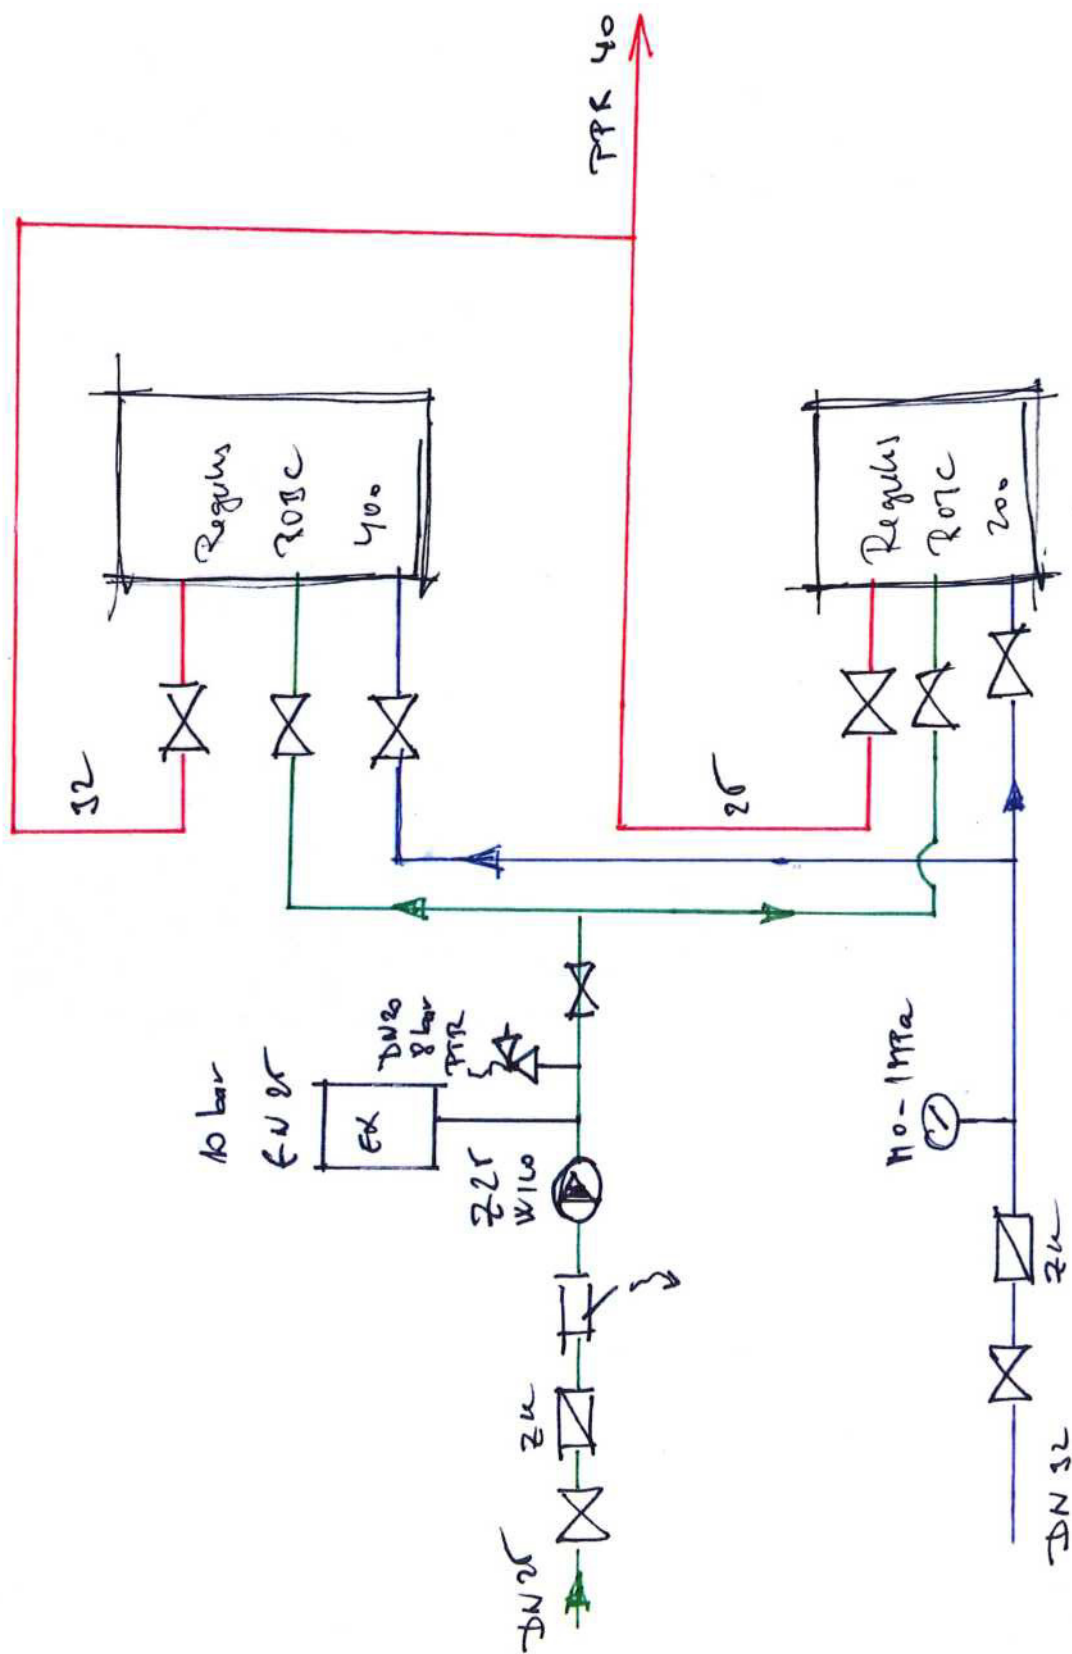

Změnový list číslo:**14**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	3	Počet stran příloh:	3
Předmět změny:	Fasáda objektu P3 a SO 01 - změna skladby		

Podrobný popis změny:

Po dohodě se zpracovatelem PD bylo dohodnuto, že na fasádě objektu P3 bude použita levnější provedení fasády. Na místo navržené provětrávané fasády s použitím obkladových kazet byl použit minerální panel tl 120 mm. K tomuto bylo přistoupeno jelikož se jedná o technický prostor a pohled není exponovaný. Dále nebude realizováno obložení 3 ocelových venkovních sloupů fasádními kazetami u vstupu do objektu SO 01. Sloupy budou opatřeny odpovídajícím nátěrem.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P3/fasáda	138 255,62 Kč	-229 022,83 Kč
2/ SO 01/Fasáda		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	138 255,62 Kč	-229 022,83 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		-90 767,21 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-109 828,32 Kč
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla		

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

13 -02- 2025



Objednatel:



datum, podpis, razítko

Technický dozor:



datum, podpis, razítko

14.2.25


Projektant:



datum, podpis, razítko


14.2.25

[illegible]

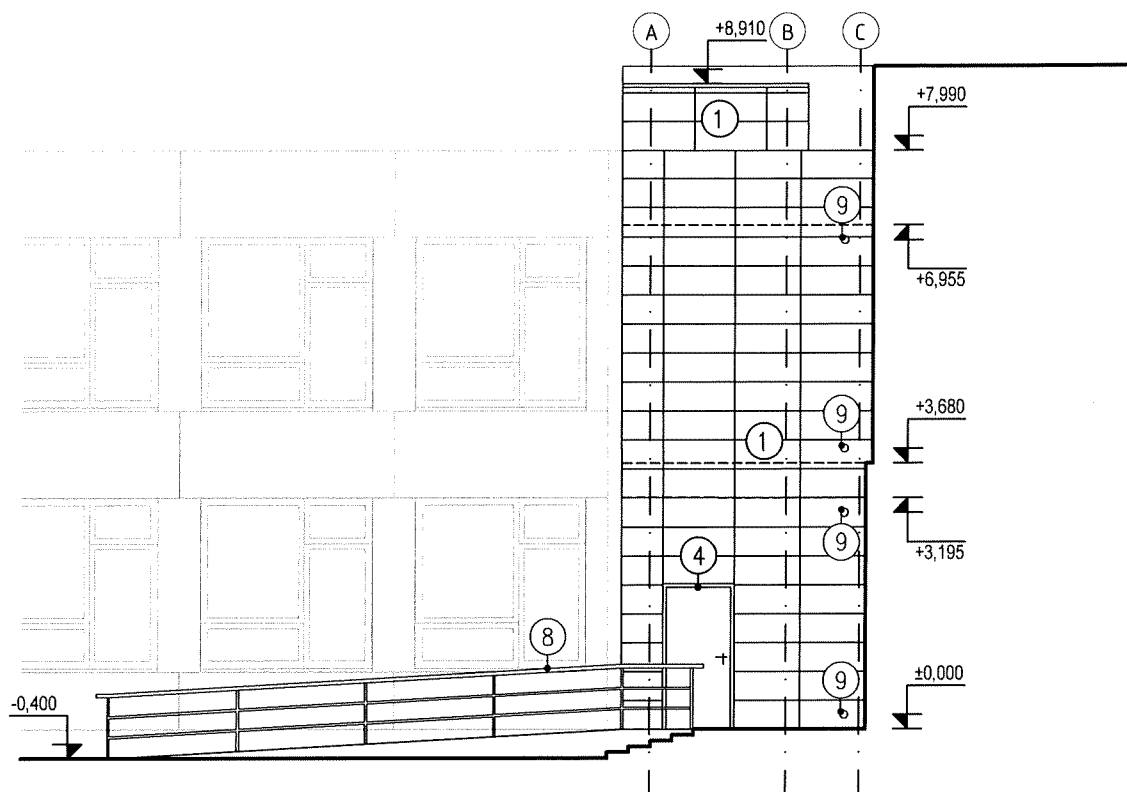

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV - S04 BD C3			
OZN.	PODKLAD	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN
1	FASÁDNÍ SYSTÉM Z FASÁDNÍCH DESEK	POZINKOVÁNÍ	RAL 9007
4	HLINÍKOVÉ DVEŘE	BAREVNÉ PROVEDENÍ RÁMŮ - EXTERIÉROVÉ	RAL 7024
8	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	POZINKOVÁNÍ	
9	VĚTRACÍ MŘÍŽKA KOVOVÁ DN 110	BAREVNÉ PROVEDENÍ Z VÝROBY	RAL 7024

±0,000 = 187,1 m.n.m. BPV

Vypracoval : 		Zodpovědný projektant : 		 PROUNI CZ s.r.o.	
Investor: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem				Průmyslová 2304, Brandýs nad Labem, 250 01 	
Místo stavby : Základní škola Na Výsluní Kostecká 1750, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav				P3	
Stavba: „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, č.p. 1750 ul. Kostecká, Brandýs nad Labem – II. etepa“ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				Datum : 06/2023	
				Formát : A4	
				Měřítko : 1:100	
				Stupeň PD DPS	
Obsah : P3 _ POHLED JIHOZÁPADNÍ				Příloha D.1.1.26	



Změnový list číslo:		15																												
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785																													
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079																													
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,																													
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1																											
Předmět změny:	Objekt P4 skládkovné																													
Podrobný popis změny: Zpracovatel PD pravděpodobně uvažoval, že vytěžená zemina se použije v rámci terénních prací v areálu. Tento předpoklad se nenaplnil. Veškerá vytěžená zemina bude uložena na skládku. O položky s tímto přesunem a uložením byl doplněn položkový rozpočet.																														
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.																														
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☐ odst. 4 ☒ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7																														
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.																														
Ocenění změn: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označení SO / lokality / části projektu</th> <th style="width: 30%;">Vícepráce</th> <th style="width: 30%;">Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ P4/Zemní práce</td> <td style="text-align: right;">393 971,84 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>2/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">393 971,84 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (bez DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">393 971,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (vč. DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">476 705,93 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	1/ P4/Zemní práce	393 971,84 Kč	0,00 Kč	2/			3/			4/			5/			Celkem bez DPH:	393 971,84 Kč	0,00 Kč	Navržená cena ZL (bez DPH):		393 971,84 Kč	Navržená cena ZL (vč. DPH):		476 705,93 Kč
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce																												
1/ P4/Zemní práce	393 971,84 Kč	0,00 Kč																												
2/																														
3/																														
4/																														
5/																														
Celkem bez DPH:	393 971,84 Kč	0,00 Kč																												
Navržená cena ZL (bez DPH):		393 971,84 Kč																												
Navržená cena ZL (vč. DPH):		476 705,93 Kč																												
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla																														

Vypracoval - zhotovitel:



13 -02- 2025

datum, podpis, razítko



Objednatel:



datum, podpis, razítko

Technický dozor:



datum, podpis, razítko

14.2.25

Projektant:



datum, podpis, razítko

14.2.25

ZMĚNOVÝ LIST: ZL 15 – SKLÁDKOVNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
Náklady soupisu celkem							393 971,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				393 971,84	
D	1		Zemní práce				393 971,84	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	320,000	339,97	108 790,40	SO03 P2
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 200,000	25,32	81 024,00	SO03 P2
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	320,000	64,14	20 524,80	SO03 P2
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kod odpadu 17 05 04	t	544,000	337,56	183 632,64	SO03 P2
VV			výpočet		544,000			
VV			320*1,7		544,000			
VV			Součet					
8	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	20,37	0,00	SO03 P2
VV			výpočet		1 360,000			
VV			1360		1 360,000			
VV			Součet					
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	122,97	0,00	SO03 P2
VV			1360*0,02 Přepočtené koeficientem množství		27,200			
10	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	24,35	0,00	SO03 P2
VV			výpočet		1 360,000			
VV			1360		1 360,000			
VV			Součet					
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,000	1 145,30	0,00	SO03 P2
VV			1360*0,051 Přepočtené koeficientem množství		69,360			
D	998		Přesun hmot				0,00	
12	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,000	1 413,30	0,00	SO03 P2
Cena celkem bez DPH							393 971,84 Kč	

Změnový list číslo:		16																												
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785																													
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079																													
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,																													
Počet příloh:	5	Počet stran příloh:	6																											
Předmět změny:	Přepočet radiátorů objekty SO 01 a P2																													
Podrobný popis změny: V PD byl navržen typ radiátoru litinového typ 500/70. Bylo zjištěno, že dostupnost tohoto typu článku na trhu je nedostatečná. Bylo proto přistoupeno k přepočítání topného výkonu na litinový radiátor typů 500/160. Toto bude řešeno v objektech SO 01 nástavba a v objektu P2 přístavba šaten. Současně se ukázalo, že tato záměna povede k finanční úspoře. ZL obsahuje Technické listy nahrazovaných a nových položek.																														
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.																														
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☐ odst. 4 ☐ odst. 5 ☐ odst. 6 ☒ odst. 7																														
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.																														
Ocenění změn: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označení SO / lokality / části projektu</th> <th style="width: 30%;">Vícepráce</th> <th style="width: 30%;">Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ SO 01+ P2/I.NP+ II.NP/Vytápění</td> <td style="text-align: right;">1 181 008,67 Kč</td> <td style="text-align: right;">-1 267 294,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>2/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 181 008,67 Kč</td> <td style="text-align: right;">-1 267 294,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (bez DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-86 285,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (vč. DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-104 405,32 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	1/ SO 01+ P2/I.NP+ II.NP/Vytápění	1 181 008,67 Kč	-1 267 294,06 Kč	2/			3/			4/			5/			Celkem bez DPH:	1 181 008,67 Kč	-1 267 294,06 Kč	Navržená cena ZL (bez DPH):		-86 285,39 Kč	Navržená cena ZL (vč. DPH):		-104 405,32 Kč
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce																												
1/ SO 01+ P2/I.NP+ II.NP/Vytápění	1 181 008,67 Kč	-1 267 294,06 Kč																												
2/																														
3/																														
4/																														
5/																														
Celkem bez DPH:	1 181 008,67 Kč	-1 267 294,06 Kč																												
Navržená cena ZL (bez DPH):		-86 285,39 Kč																												
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-104 405,32 Kč																												
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla																														

Vypracoval - zhotovitel:



13 -02- 2025



datum, podpis, razítko

Objednatel:



datum, podpis, razítko

Technický dozor:



datum, podpis, razítko

14.2.25

Projektant:




datum, podpis, razítko


14.2.25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl	Pozn.
D		734	Ústřední vytápění - armatury				57 303,26		57 303,26	-	
1	K	734266426	Připojovací armatura rohová pro spodní připojení IVT DN15	kus	34,000	904,18	30 742,12	34	30 742,12	-	SO01 vytápění
PP			Šroubení uz. dvoutř. a výstř. rohov. DN15								
2	K	734266772	Šroubení světlé na mšd 15x1 mm - EK	kus	68,000	119,35	8 115,80	68	8 115,80	-	SO01 vytápění
PP			Šroubení světlé na mšd 15x1 mm - EK								
3	K	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat. termostatická hlavice	kus	34,000	542,51	18 445,34	34	18 445,34	-	SO01 vytápění
PP			Hlavice ovládání ventilů termostat. termostatická hlavice								
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 334 571,71		1 334 571,71	-	
4	K	73500001D	Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	7,000	43 400,69	303 804,83	0	-	303 804,83	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
5	K	73500002D	Článekové otopné těleso litinové 5/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	1,000	9 707,29	9 707,29	1	9 707,29	-	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
6	K	73500003D	Článekové otopné těleso litinové 15/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	2,000	21 887,21	43 774,42	0	-	43 774,42	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
7	K	73500004D	Článekové otopné těleso litinové 40/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	8,000	57 867,58	462 940,64	0	-	462 940,64	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
8	K	73500005D	Článekové otopné těleso litinové 30/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	6,000	40 158,90	240 953,40	0	-	240 953,40	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
9	K	73500006D	Článekové otopné těleso litinové 28/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	1,000	37 722,43	37 722,43	0	-	37 722,43	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
10	K	73500007D	Článekové otopné těleso litinové 9/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	1,000	14 579,01	14 579,01	1	14 579,01	-	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
11	K	73500008D	Článekové otopné těleso litinové 8/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	1,000	13 361,38	13 361,38	1	13 361,38	-	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
12	K	73500009D	Článekové otopné těleso litinové 18/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	1,000	25 541,30	25 541,30	1	25 541,30	-	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
13	K	73500010D	Článekové otopné těleso litinové 32/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	3,000	46 855,74	139 867,22	0	-	139 867,22	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								
14	K	73500011D	Článekové otopné těleso litinové 18/500/160 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)	ks	1,000	34 679,56	34 679,56	3	104 038,68	69 359,12	SO01 vytápění
PP			Článekové otopné těleso litinové 33/500/70 (počet čl., rozteč příp., houbka čl.)								

15	K	73500012D	Člámkové otopné těleso litinové 16/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	1,000	31 228,00	31 228,00	1	31 228,00	SC01 výřepení	-
16	K	73500013D	Člámkové otopné těleso litinové 20/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	1,000	38 131,12	38 131,12	-	-	SC01 výřepení	38 131,12
FP											
17	K	73500013D	Člámkové otopné těleso litinové 17/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	-	32 411,35	0,00	6	194 468,10		194 468,10
18	K	73500011D	Člámkové otopné těleso litinové 18/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	7,000	34 317,90	0,00	3	102 953,70		102 953,70
19	K	73500011D	Člámkové otopné těleso litinové 23/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	6,000	43 850,85	0,00	8	350 805,20		350 805,20
20	K	73500011D	Člámkové otopné těleso litinové 19/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	7,000	36 224,45	0,00	7	253 571,15		253 571,15
21	K	73500011D	Člámkové otopné těleso litinové 9/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	1,000	17 158,95	0,00	2	34 317,90		34 317,90
22	K	73500011D	Člámkové otopné těleso litinové 14/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	-	26 691,70	0,00	2	53 383,40		53 383,40
23	K	73500011D	Člámkové otopné těleso litinové 35/500/160 (počet čl., rozteč příp., hloubka čl.)	ks	7,000	66 729,25	0,00	1	66 729,25		66 729,25
24	K	733111303	Podtluk ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 15, vč. kotvení a tvarovek	m	-	766,75	0,00	6	4 600,50	SO01 výřepení	4 600,50
25	K	733111304	Podtluk ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 20, vč. kotvení a tvarovek	m		855,96	0,00	24	20 543,04	SO01 výřepení	20 543,04
26	K	733111305	Podtluk ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 25, vč. kotvení a tvarovek	m	-	952,40	0,00	18	17 143,20	SO01 výřepení	17 143,20
27	K	230330091	Montáž izolace potrubí D do 76 mm	m	-	21,70	0,00	42	911,40	SO01 výřepení	911,40
28	K	283773026	Izolace potrubí DN 20 x 20 mm šedá, vč. příslušenství	m		90,42	0,00	24	2 170,08	SO01 výřepení	2 170,08
29	K	283773039	Izolace potrubí DN 25 x 25 mm šedá, vč. příslušenství	m		102,47	0,00	18	1 844,46	SO01 výřepení	1 844,46
30	K	734266426	Připojovací armatura rohová pro spodní připojení IVT DN15	kus		904,18	0,00	3	2 712,54	SO01 výřepení	2 712,54
31	K	734266772	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus		119,35	0,00	6	716,10	SO01 výřepení	716,10
32	K	734221672	Hlavice ovládací ventilů termostat. termostatická hlavice	kus		542,51	0,00	3	1 627,53	SO01 výřepení	1 627,53
33	K	725231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plínopřítokový vnější závit	kus	-	788,00	0,00	4	3 152,00	URS	3 152,00
Cena celkem bez DPH											-86 285,39 Kč

Cena celkem bez DPH

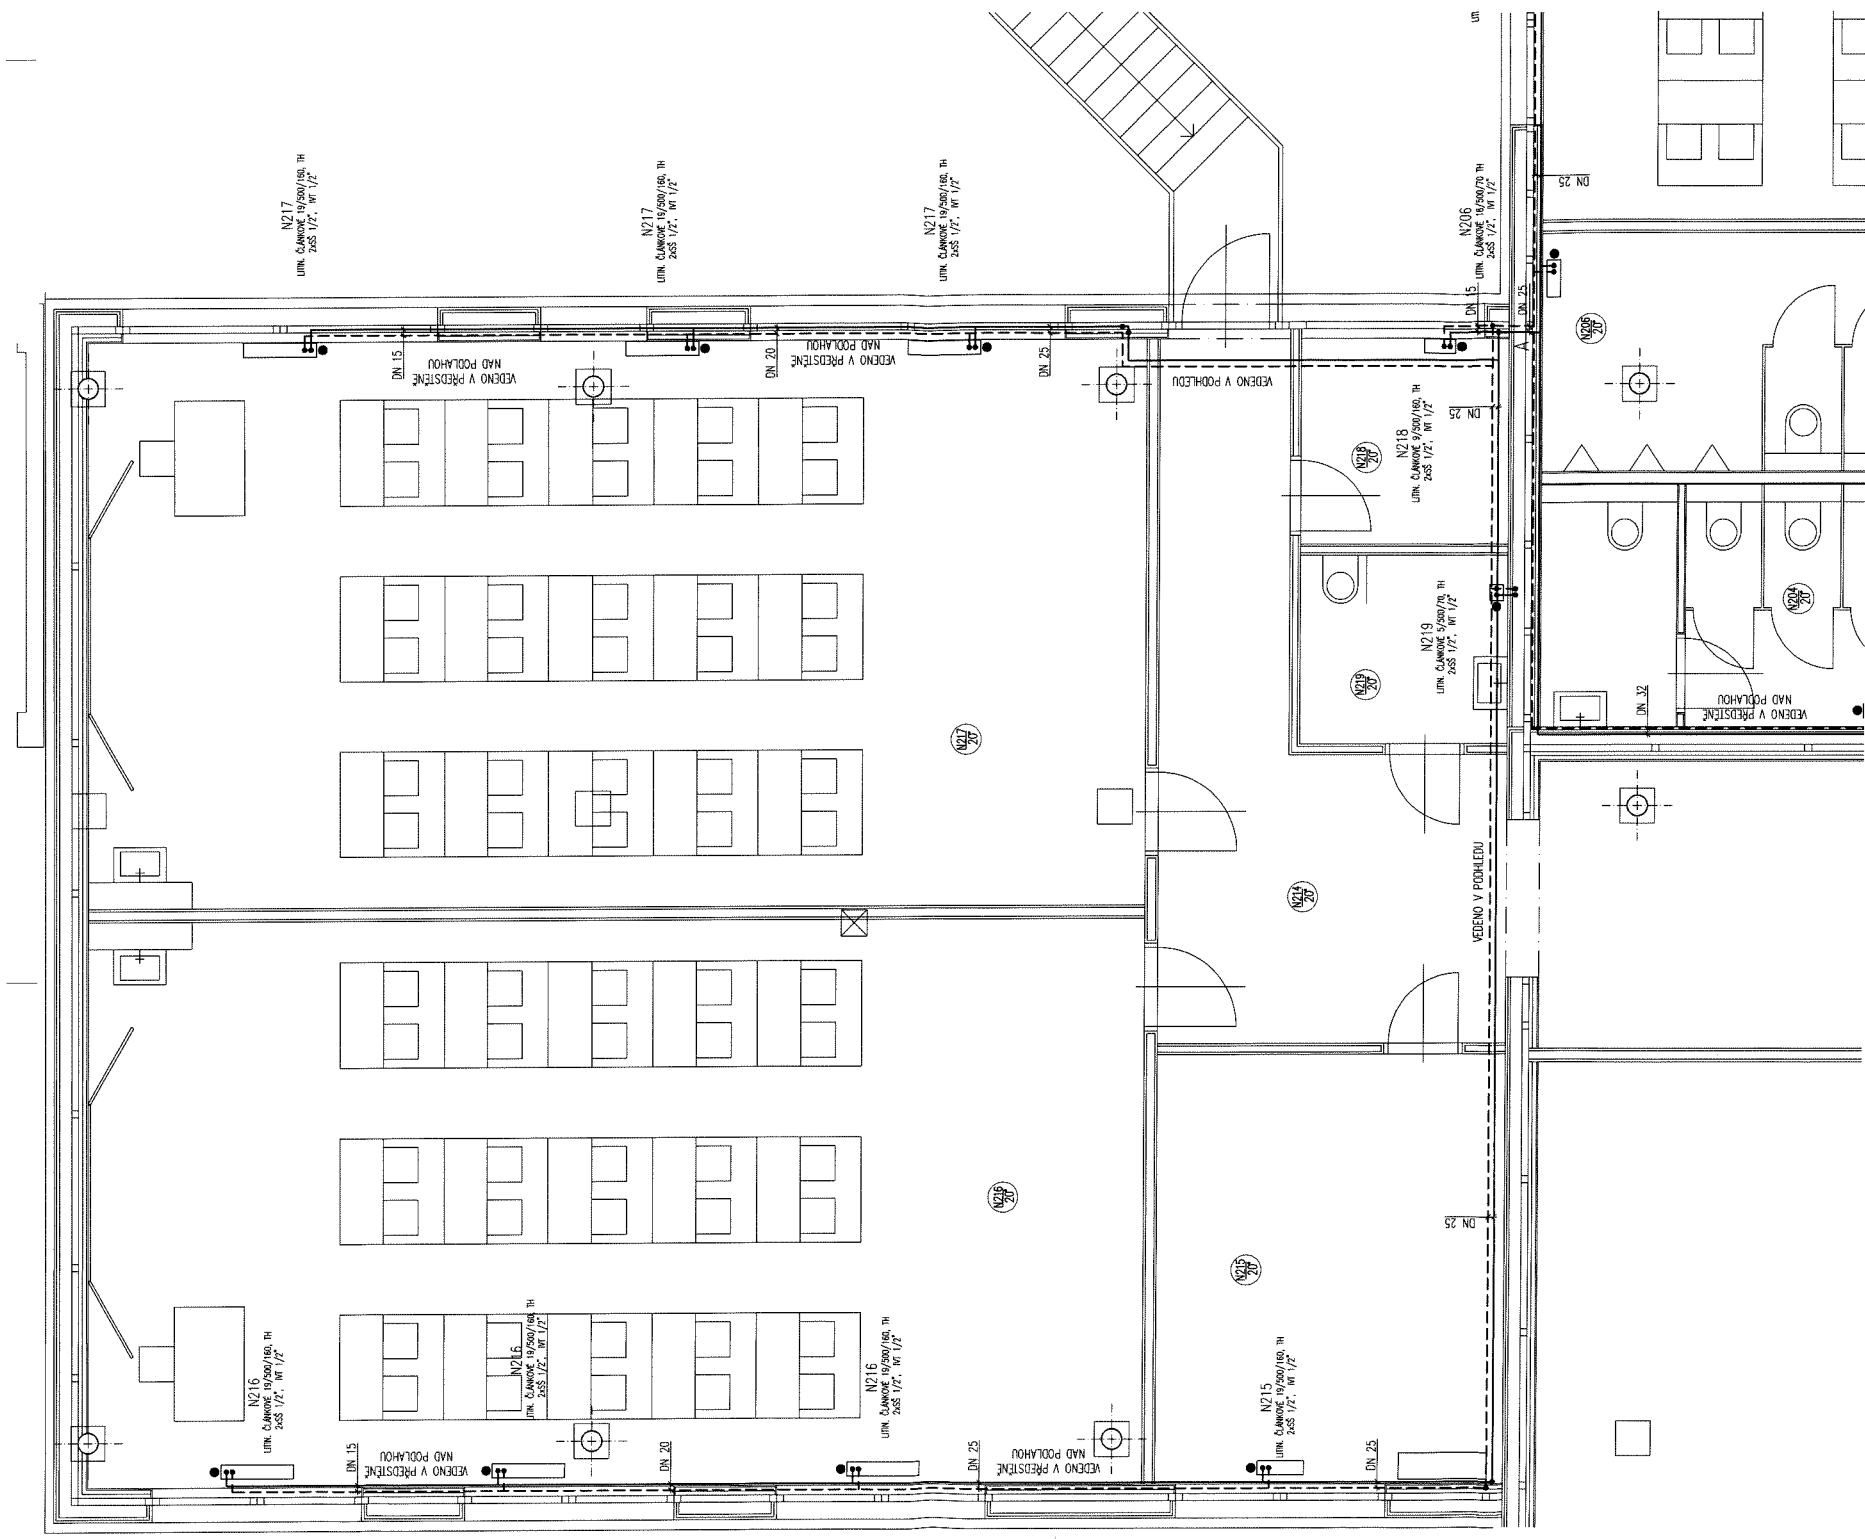

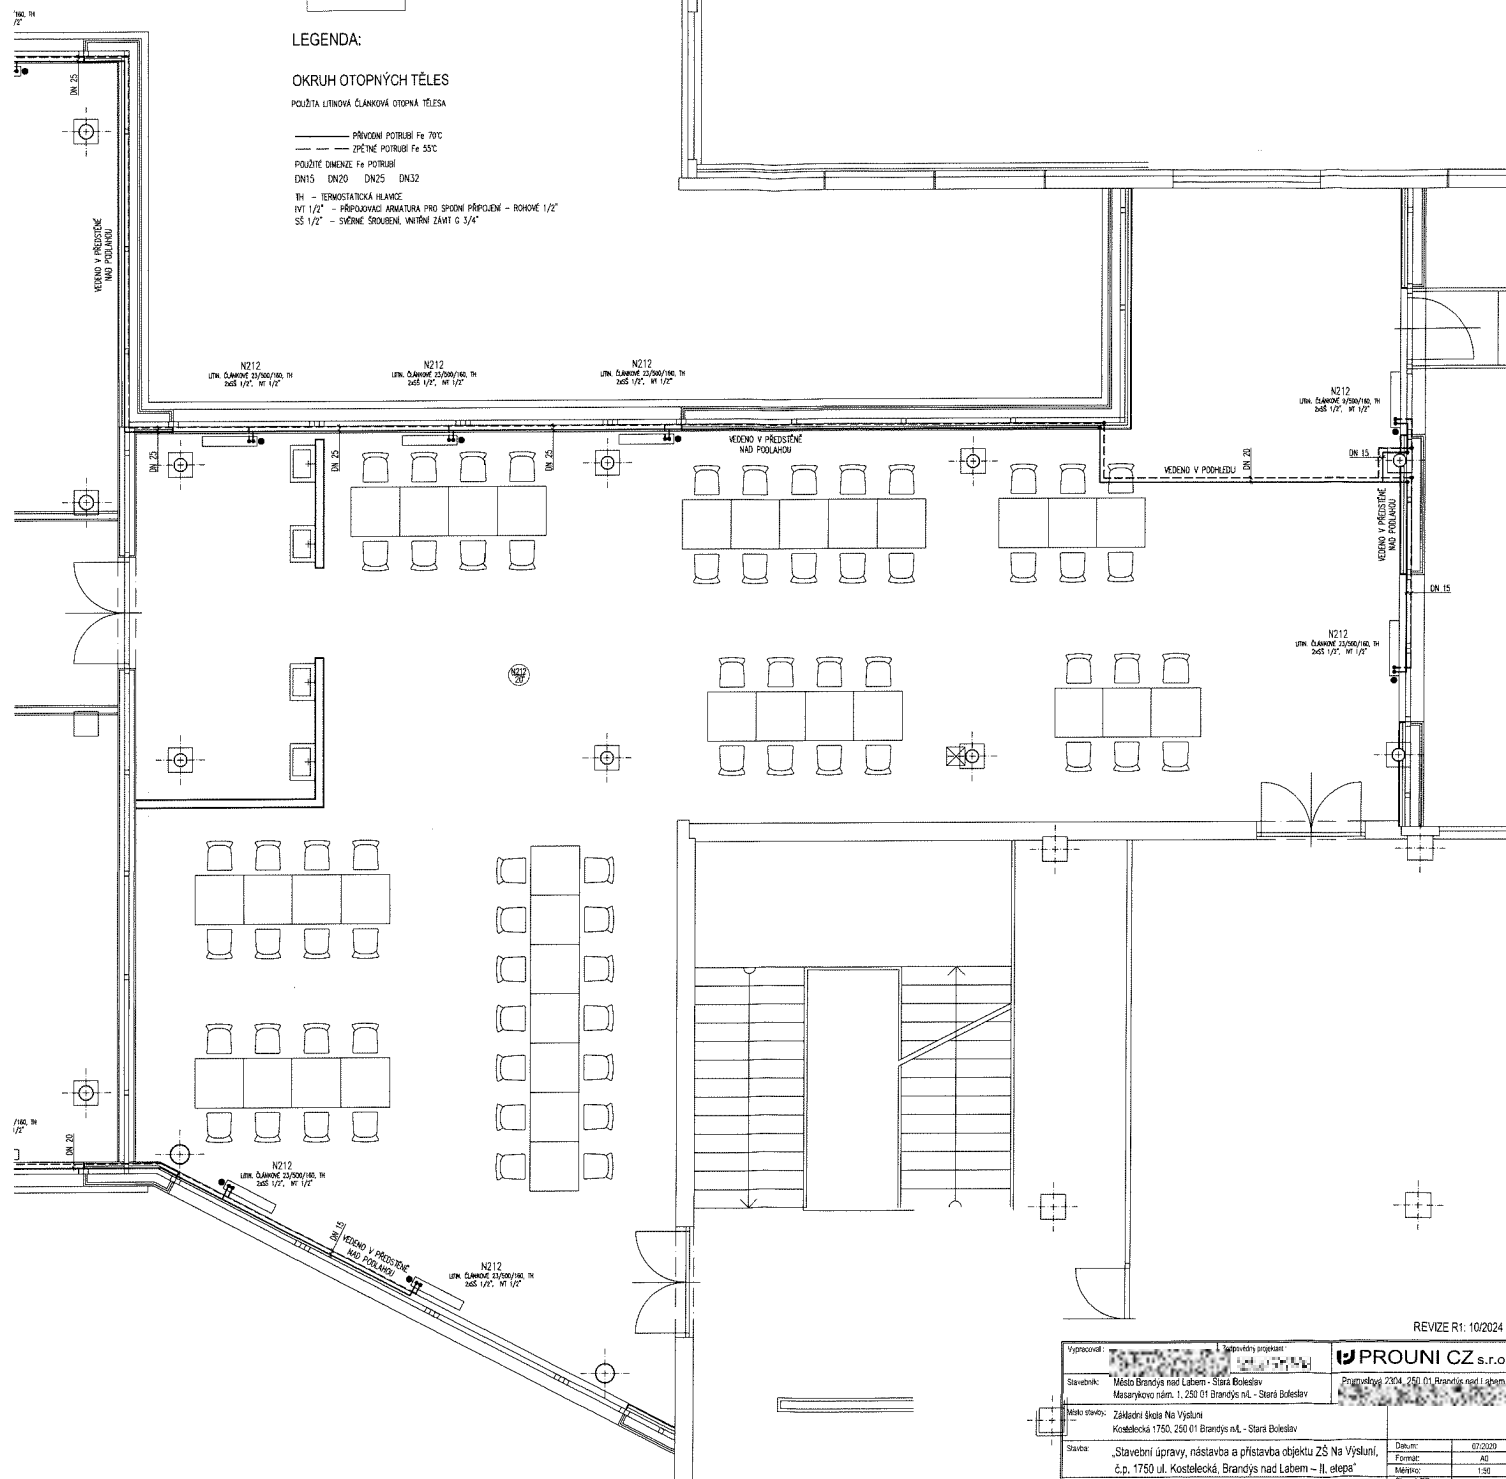

LEGENDA:

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

POLŽITA LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Fe 70°C

--- ZPĚTNÉ POTRUBÍ Fe 55°C

— POLŽITÉ DIMENZE Fe POTRUBÍ

DN15 DN20 DN25 DN32


TH — TERMOSTATICKÁ HLAVICE

1/2" — PŘÍPOJKA K ARMATUŘE PRO SPONNÍ PŘÍPOJENÍ — ROVNĚŽ 1/2"

3/4" — SVĚTLNÉ SPOJENÍ, VYTĚH ZÁMIT 3/4"

REVIZE R1: 10/2024

Vypracoval:	J. Štěpán	
Stavba:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs n.L. - Stará Boleslav	Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad L. obem
Místo stavby:	Základní škola Na Výsluní Kostecká 1750, 250 01 Brandýs n.L. - Stará Boleslav	
Stavba:	„Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, č.p. 1750 ul. Kostecká, Brandýs nad Labem – II. etapa“	
Datum:	07/2020	
Formát:	A3	
Měřítko:	1:50	
Stupeň PTP:	nob	

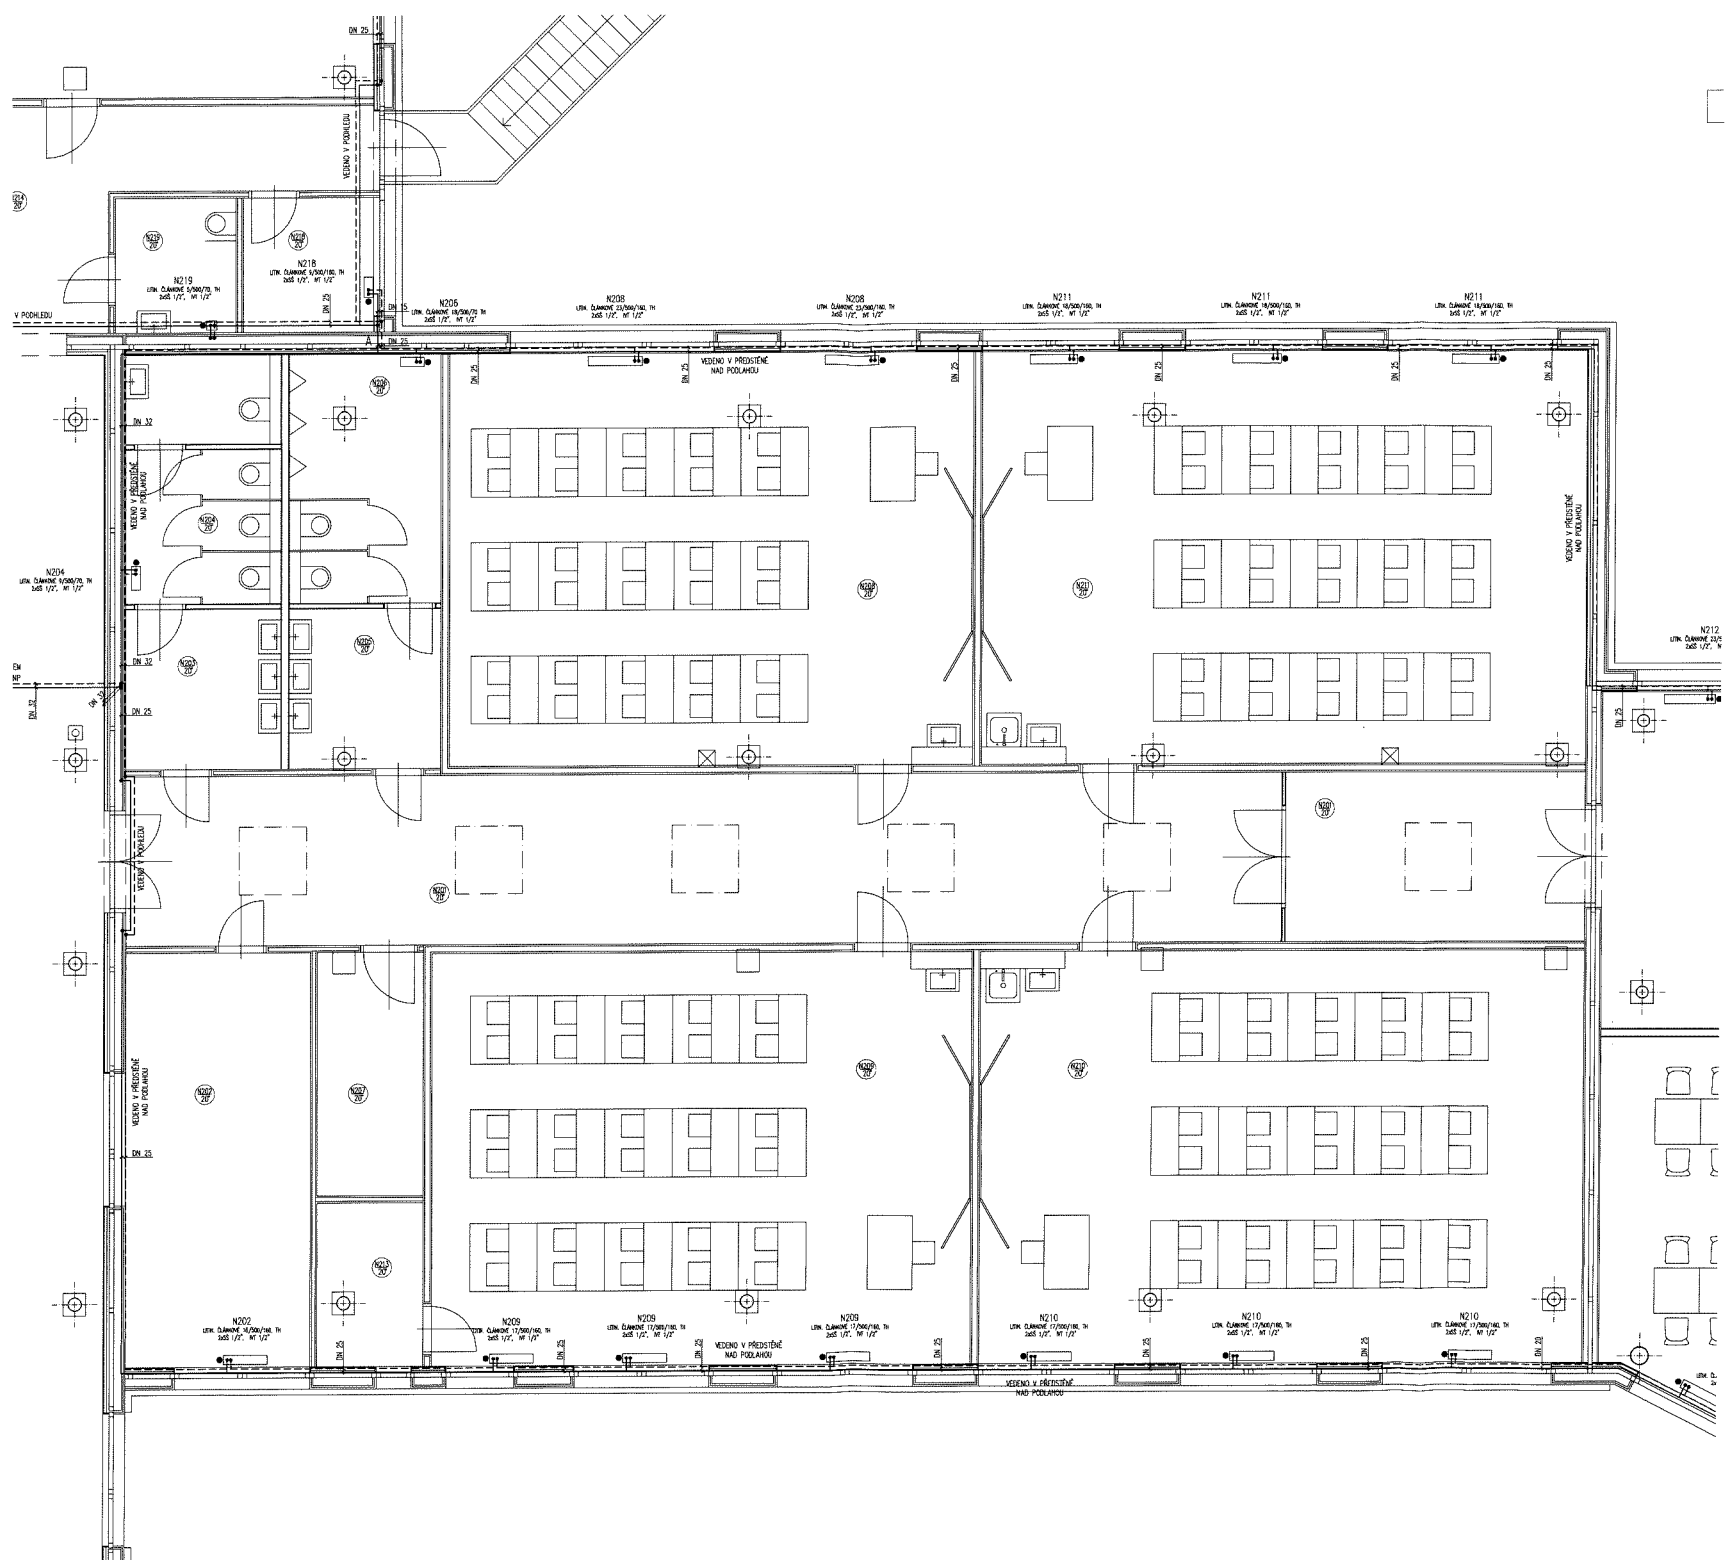

Změnový list číslo:		17																												
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785																													
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079																													
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,																													
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	3																											
Předmět změny:	Výměry SDK objekt SO 01																													
Podrobný popis změny: Při realizaci sádkartonových konstrukcí byly zjištěny poměrně značné rozdíly mezi množstvími uvedenými v položkovém výkazu a mezi množstvími skutečnými. Zásadním rozdílem jsou zejména tyto položky: veškeré předstěny a příčky se zakládají na stropní konstrukci, nikoliv na čisté podlaze a dále jsou předstěny a příčky ukončeny až u požárního podhledu, který je nad podhledem akustickým. Skutečná výška těchto konstrukcí je tak na místo 3,3 m ve skutečnosti 3,8 m. Dále chybí doplnění podhledu akustického až k obvodovým stěnám příslušných místností. Dále byly z plochy předstěn odečteny plochy oken, ale již nebyly přičteny doplněné špalety, jak mělo být správně měřeno. Některé konstrukce výkaz výměr neobsahoval vůbec (boční stěna světlíků, opláštění ocelových sloupů, předstěna,....)																														
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.																														
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☒ odst. 4 ☐ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7																														
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.																														
Ocenění změn: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označení SO / lokality / části projektu</th> <th style="width: 30%;">Vícepráce</th> <th style="width: 30%;">Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ SO 01/II.NP/SDK</td> <td style="text-align: right;">940 048,34 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>2/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">940 048,34 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (bez DPH):</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">940 048,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (vč. DPH):</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1 137 458,49 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	1/ SO 01/II.NP/SDK	940 048,34 Kč	0,00 Kč	2/			3/			4/			5/			Celkem bez DPH:	940 048,34 Kč	0,00 Kč	Navržená cena ZL (bez DPH):	940 048,34 Kč		Navržená cena ZL (vč. DPH):	1 137 458,49 Kč	
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce																												
1/ SO 01/II.NP/SDK	940 048,34 Kč	0,00 Kč																												
2/																														
3/																														
4/																														
5/																														
Celkem bez DPH:	940 048,34 Kč	0,00 Kč																												
Navržená cena ZL (bez DPH):	940 048,34 Kč																													
Navržená cena ZL (vč. DPH):	1 137 458,49 Kč																													
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla																														

Vypracoval - zhotovitel



datum, podpis, razítko

13 -02- 2025



Objednatel:



datum, podpis, razítko



slav

Technický dozor:

datum, podpis, razítko

14.2.25



Projektant:

datum, podpis, razítko

14.2.25



ZMĚNOVÝ LIST: ZL 17 – SDK výměry

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečnost	Množství rozdíl	Cena rozdíl	Pozn.
Díl: 342 Sádrukartonové konstrukce											
40	K	342012332 3	Průčka SDK tl 125 mm ocel kce 1x oplášť., RF 15 mm izolace tloušťky 50 mm, EI 60	m2	6,60000	1 562,42	10 311,97	0,00	-6,60	940 048,34 -10 311,97	SO01
			S 3 F : 3*3,3-1,65*2		6,60000						
			Odpočet neprovádí se		-6,60000						
41	K	342012332	Průčka SDK tl 150 mm ocel kce 1x oplášť., RF 15 mm, Ti 50 mm, EI 60 jídelna	m2	26,00000	1 699,86	44 196,36	29,70	3,70	6 289,48	SO01
			(3,1+2,45+2,1)*3,3+0,755		26,00000					-	
			(3,1+2,45+2,1)*0,5+0,755		3,70000						
42	K	342013321	Průčka SDK S3 A tl 155 mm ocel kce 2x oplášť., RF 15mm, 1x akustická	m2	338,40000	2 374,98	803 693,23	396,41	58,01	137 772,59	SO01
			S 3 A, CF 5 (7,35*3+7,55*2+20,3+20,5)*3,3-(0,9*4+0,8)*2		248,44000			286,08200		-	
			chybí: (7,35*3+7,55*2+20,3+20,5)*0,5		45,35000					-	
			S 3 A, CF 5 vlevo : (12,2+13,1)*3,3-0,9*2		81,69000			94,06700		-	
			Chybí: (12,2+13,1)*0,5		12,65000						
			rezerva 2,5 % : 330*0,025+0,025		8,28000						
43	K	342013321	Průčka SDK S3 B tl 125 mm ocel kce 2x oplášť., 1x RF 12,5mm, 1x akust. 12,5mm	m2	102,60000	1 424,99	146 203,97	121,50	18,90	26 932,31	SO01
			S 3 B, CF 5 : (5,6+5,3+7,35+1,9)*3,3-(0,8*3+0,9)*2		59,90000						
			chybí: (5,6+5,3+7,35+1,9)*0,5		10,07500						
			S 3 A, CF 5 vlevo : (4+2,4*2+4,85)*3,3-0,8*2*3		40,24000						
			chybí: (4+2,4*2+4,85)*0,5		8,82500						
			rezerva 2,5 % : 100*0,025+0,04		2,46000						
44	K	342018621	Vnitřní dělicí stěna - průčka S 3D SDK tl 330 mm 2x ocel kce, 1x oplášť., RB 15, 1x akustik. 12,5 mm	m2	37,00000	1 871,05	69 228,85	43,05	6,05	11 319,85	SO01
			stěna mezi jídelnou a učebnou : 12,1*3,3-1,65*2+0,37		37,00000						
			chybí: 12,1*0,5		6,05000						
45	K	347013112	Předstěna SDK tl 55mm 1xoc kce CD 1xRF 12,5mm izol	m2	232,90000	1 158,56	269 828,62	247,70	14,80	17 146,69	SO01
			Z 3 : 147,4		147,40000						
			předstěny u stěn (8,1+9,9)*3,3-1,65*2+8,3*3,3-1,8*2,05		79,80000						
			(8,1+9,9)*0,5-1,65*2+8,3*0,5		14,80000						
			rezerva 2,5 % : 227*0,025+0,025		5,70000						
46	K	347013123	Předstěna SDK tl 155mm 1xoc kce C, 1xRF 15 mm	m2	50,60000	1 191,11	60 270,17				SO01
			Z 1 : 48,2		48,20000						
			rezerva 5% : 48*0,05		2,40000						
47	K	347013217R07	Předstěna SDK tl 67,5mm, 1x ocel kce CD, 1 x RF tl 15 mm, 1x RF tl 15 mm skl S 1 C	m2	37,40000	1 147,71	42 924,35	84,05	46,65	53 540,67	SO01

[illegible]

46	K	347013123R	Stěna světlíku S8 - 1x15 RED + paroléska+ vata 260 mm	m2		1 191,11	52,20	52,20	62 175,94	použita položka č.46 této kapitoly
(1 71*1,156)/4/6 + přetěz 10% použita skladba Z1										
190	K	63151414 A	Deska izolační minerální vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, R= 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	54,81	353,23	54,81	54,81	19 360,54	z tepelné izolace SO01
177	K	713131130	52,2*1,05 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	54 81000 52,20	53,05		52,20	2 769,21	z tepelné izolace SO01
1	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil C/W+UW 75 desky 1x4 12,5 bez izolace	m2	27 20000	918,00	27,20	27,20	24 969,60	URS
2	K	347013112R	Předstěna označená jako SDK CW 50 1x15 RED bez izolace	m2		1 158,56	103,60	103,60	120 026,82	použita položka č.45 z této kapitoly
103,6 m2										
3	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kn	kus	0,000	1 139,00	14,00	14,00	15 820,00	URS
4	K	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozeť CW profilu 450-625mm	kus	0,000	1 210,00	14,00	14,00	16 940,00	URS
45	K	347013112	Sloup v gástru	m2	0,00	1 158,56	13,20	13,20	15 292,99	použita položka č.45 z této kapitoly
(0,8+1,2)/2*3,3=										
13 20000										
m2										
Cena celkem bez DPH									940 048,34 Kč	

Změnový list číslo:**18**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	Doplnění oddílu Vytápění objekt P1		

Podrobný popis změny:

Dle původního návrhu byl celý objekt P1 - Přístavba tělocvičen vytápěn vzduchotechnikou. Oddíl dokumentace vytápění dokumentace vůbec neobsahovala. Na základě požadavku objednatele byly doplněny radiátory do kabinetu ve II.NP a do 4 šaten v I.NP. Ve strojovně vzduchotechniky byl proto umístěn rozdělovač topné vody, kterým je řešeno její rozdělení k jednotlivým VZT jednotkám a do okruhu vytápění.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ odst. 4
☒ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P1/I.NP+II.NP/Vytápění	245 461,03 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	245 461,03 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):	245 461,03 Kč	
Navržená cena ZL (vč. DPH):	297 007,85 Kč	

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

13 -02- 2025

Objednatel:



datum, podpis, razítko

Technický dozor:



datum, podpis, razítko

14.2.'25

Projektant:




datum, podpis, razítko

14.2. 25

ZMĚNOVÝ LIST: ZL 18 – DOPLNĚNÍ ODDÍLU VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU P1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
			Radiátory P1 šatna a VZT					
1	K	735151537	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 mm výkon 1216 W	ks	4,00	3 810,00 Kč	15 240,00	URS
2	K	735151237	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1000 mm výkon 708 W	ks	1,00	2 680,00 Kč	2 680,00	URS
23	K	734266426	Připojovací armatura rohová pro spodní připojení IVT DN15	ks	4,00	904,18 Kč	3 616,72	ZTI P1
25	K	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat termostatická hlavice	ks	5,00	542,51 Kč	2 712,55	ZTI P1
14	K	733111303	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 15, vč. kotvení a tvarovek	m	136,00	766,75 Kč	104 278,00	ZTI P1
15	K	733111304	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 20, vč. kotvení a tvarovek	m	12,00	855,96 Kč	10 271,52	ZTI P1
16	K	733111305	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 25, vč. kotvení a tvarovek	m	24,00	952,40 Kč	22 857,60	ZTI P1
17	K	733111306	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 32, vč. kotvení a tvarovek	m	36,00	1 036,79 Kč	37 324,44	ZTI P1
22	K	230330091	Montáž izolace potrubí D do 76 mm	m	208,00	21,70 Kč	4 513,60	ZTI P1
18	K	263773007	Izolace potrubí DN 15 x 13 mm šedá, vč. příslušenství	m	136,00	83,18 Kč	11 312,48	ZTI P1
19	K	263773026	Izolace potrubí DN 20 x 20 mm šedá, vč. příslušenství	m	12,00	90,42 Kč	1 085,04	ZTI P1
20	K	263773039	Izolace potrubí DN 25 x 25 mm šedá, vč. příslušenství	m	24,00	102,42 Kč	2 458,08	ZTI P1
3	K	722232221	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 165°C phnoprítokový s 2x vnějším závitem	ks	8,00	503,00 Kč	4 024,00	URS
4	K	721269124	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	ks	1,00	316,00 Kč	316,00	URS
5	M	TEM-AZK25	Zpětná klapka, DN25, do 150 stupňů	ks	1,00	805,00 Kč	805,00	URS
6	M	42611261	Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 6m Qmax 4m3/h PN 10 T 110°C	ks	1,00	9 370,00 Kč	9 370,00	URS
7	K	732112225	Rozdělovač sdrůžený hydraulicky DN 50 závitový	ks	1,00	11 000,00 Kč	11 000,00	URS
8	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odličku	ks	2,00	796,00 Kč	1 596,00	URS
Cena celkem bez DPH							245 461,03 Kč	

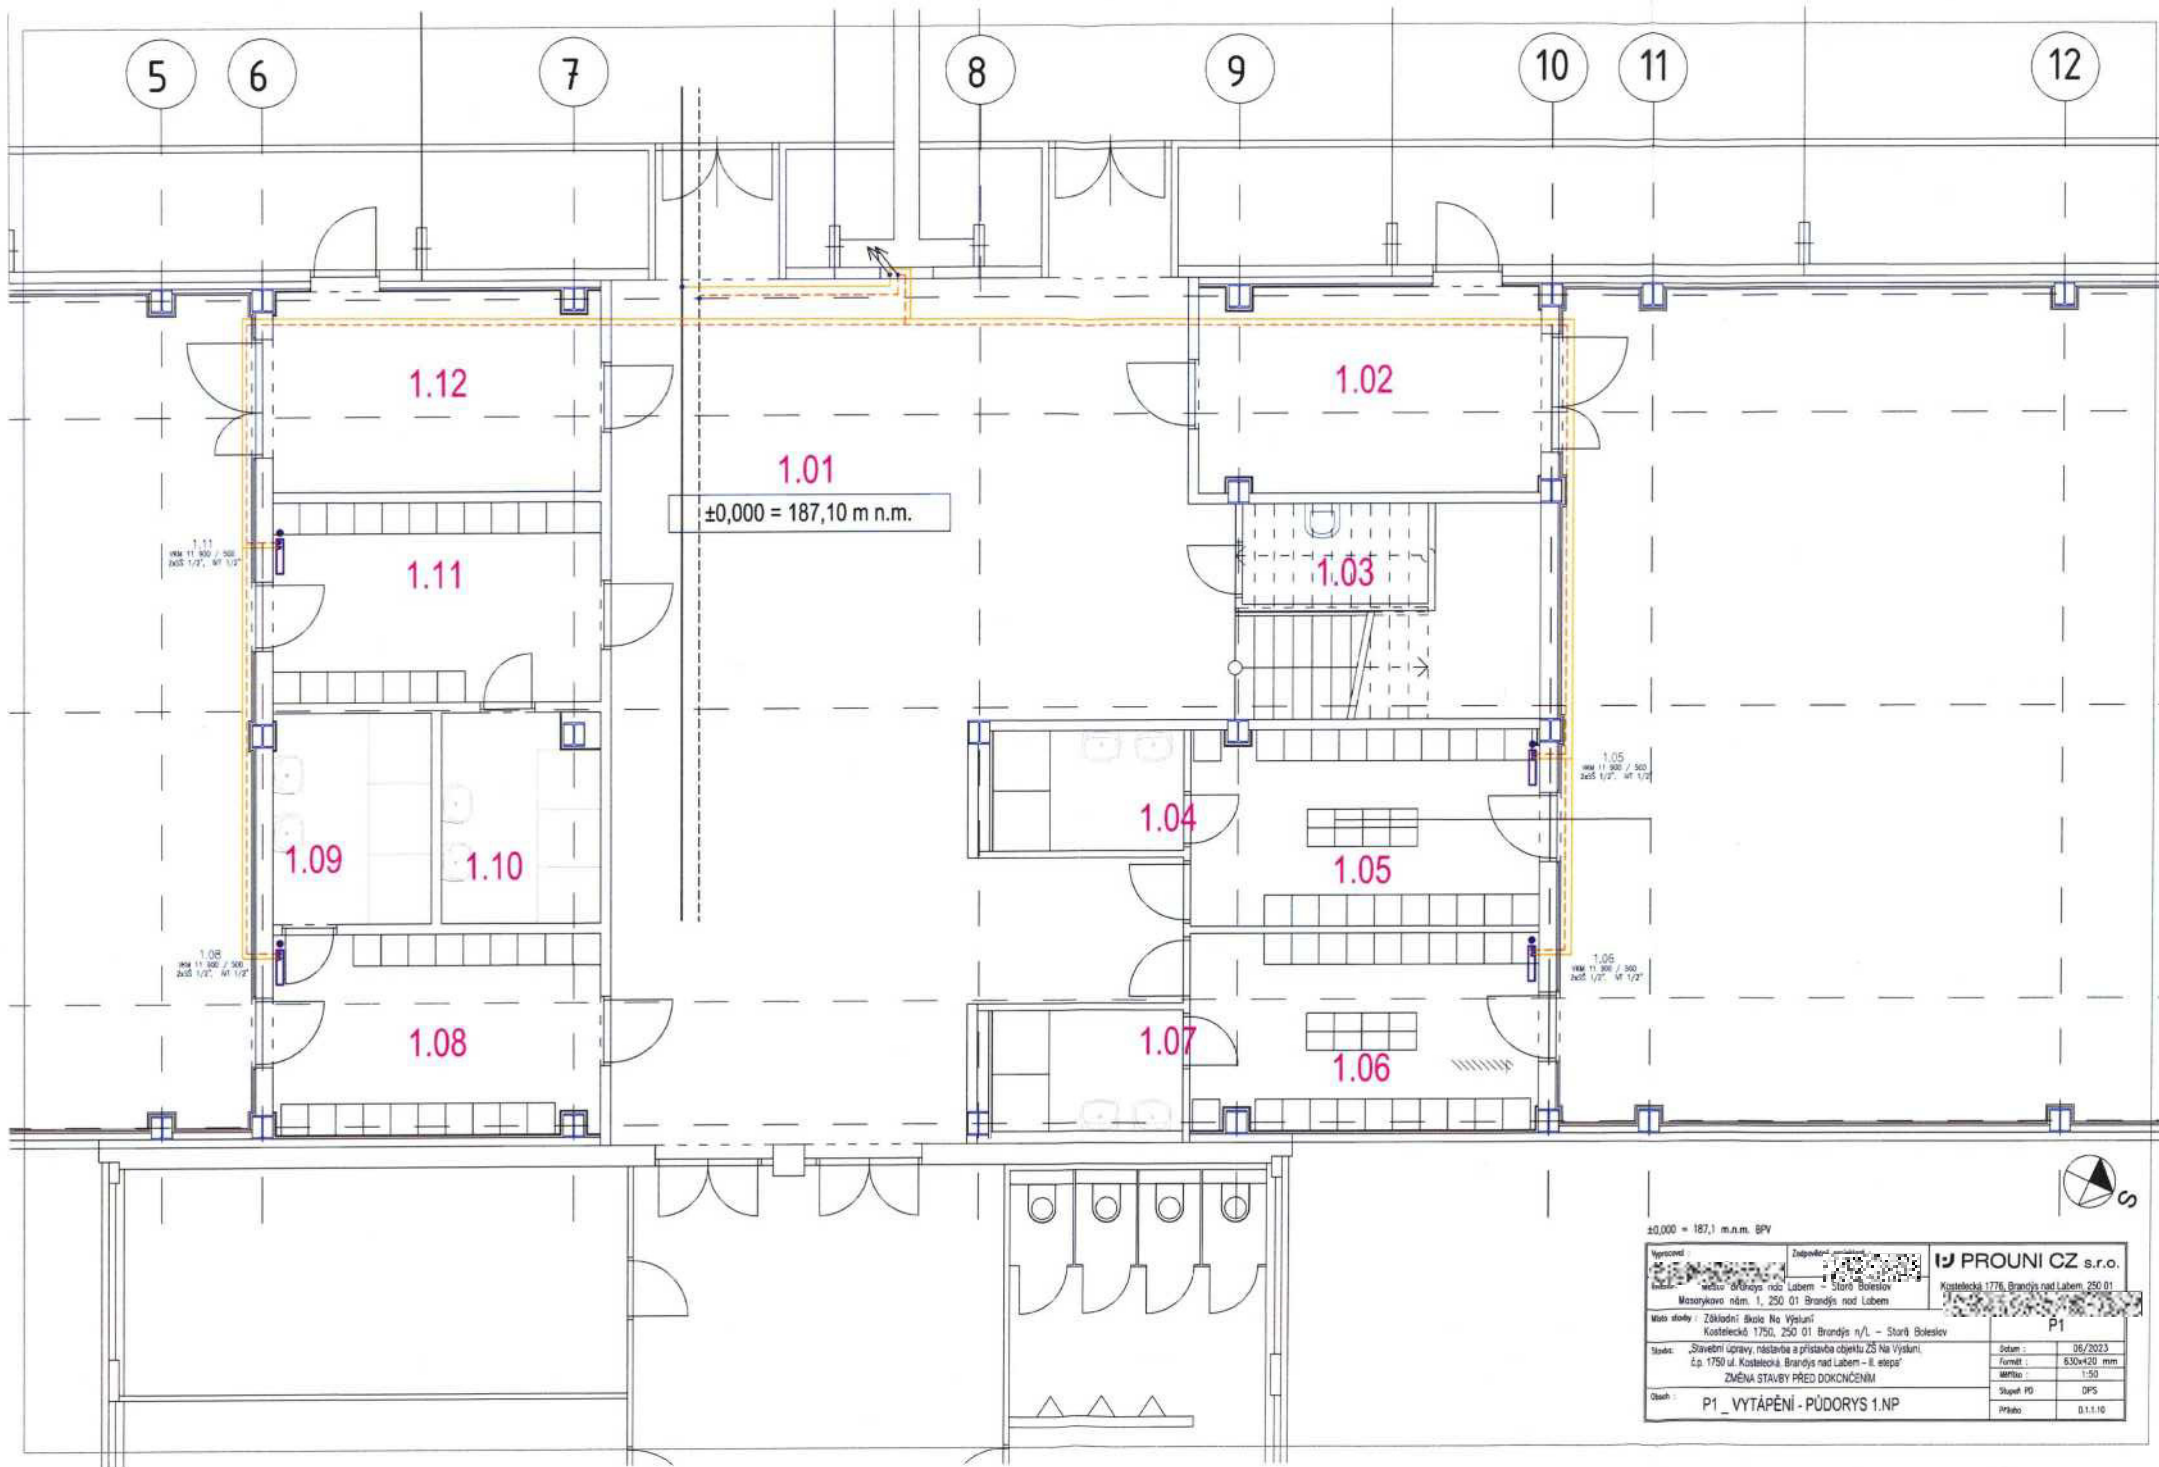

$\pm 0,000 = 187,1 \text{ m n.m. BPV}$

Projektant: PROUNI CZ s.r.o. Adresa: Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem, 250 01 Město: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Místní část: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav		P1	
Název stavby: Základní škola Na Výsluní Objekt: Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav		06/2023	
Stupeň: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní Číslo: 1750 ul. Kostelecká Brandýs nad Labem - il. etapa		630x450 mm	
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1:50	
P1 _ VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1.NP		DPS	
		01.1.10	

Změnový list číslo:**19**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Dešťové svody P1		

Podrobný popis změny:

Dešťové svody v projektové dokumentaci jsou navrženy v dimenzi 160 mm. Po dohodě se zpracovatelem PD bylo dohodnuto, že je vhodnější použít v přechodu stranové vpusti PVC 160 hranatý kotlík. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce klempířských prvků v požadované barvě kotlík na svod 160 mm nevyrábí, bude použit dešťový svod 120 mm. Se zpracovatelem PD byl proveden výpočet s ohledem na kapacitu potrubí. Bylo konstatováno, že svod 120 mm vyhoví.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:


Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P1/II.NP/vodorovné konstrukce	52 712,44 Kč	-88 885,22 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	52 712,44 Kč	-88 885,22 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		-36 172,78 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-43 769,06 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



28



datum, podpis, razítko 13 -02- 2025

Objednatel:



datum, podpis, razítko

Technický dozor:



datum, podpis, razítko

14.2. '25

Projektant:



datum, podpis, razítko

14.2.25

Změnový list číslo:**20**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Úprava ŽB věnců v objektu P1		

Podrobný popis změny:

Po dohodě se zpracovatelem PD bylo dohodnuto, že realizace ŽB věnců v rozsahu dle původní PD není potřebná. Došlo tedy k jejich redukci, která nemá vliv na statiku dotčené konstrukce. Tato změna vedla ke snížení nákladů.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P1/II.NP/vodorovné konstrukce	0,00 Kč	-31 958,98 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	0,00 Kč	-31 958,98 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		-31 958,98 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-38 670,37 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



13-02-2025
datum, podpis, razitko

Objednatel:



datum, podpis, razitko

Technický dozor:



datum, podpis, razitko

14.2.25

Projektant:



datum, podpis, razitko

19.2.25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl	Pozn.
86	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 <i>věnců v 2.NP</i> (12,35*0,25*0,25)*2 12,35*0,2*0,25 8*0,175*0,25=0,35m3 6*0,115*0,25=0,172 m3 3*2*0,24=0,144 <i>Součet</i>	m3	2,162	4 131,41	8 932,11	0,67	2 751,52	-	SO02/P1
87	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců <i>věnců v 2.NP</i> ((12,35*0,45)*2)*2 (0,25*0,45)*4 (12,35*0,45)*2 (0,45*0,2)*2 8*0,25*2=4 m2 6*0,25*2=3m2 3*0,2*2=1,2m2 <i>Součet</i>	m2	33,975	595,37	20 227,70	8,20	4 882,03	-	SO02/P1
88	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	33,975	123,53	4 196,93	8,20	1 012,95	-	SO02/P1
89	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 <i>věnců v 2.NP</i> (12,35*7,5)/1000)*3 <i>Součet</i>	t	0,278	37 558,29	10 441,20	0,09	3 192,45	-	SO02/P1
Cena celkem bez DPH											-31 958,99 Kč

Změnový list číslo:

21

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	4	Počet stran příloh:	4
Předmět změny:	Dveře objekt SO 01, P1		

Podrobný popis změny:

Předmětem Změnového listu je sjednocení provedení interiérových dveří u objektu P1 ve stejném provedení jak je navrženo u objektu nástavby SO 01. Dále došlo k doplnění dvou kusů dveří do obou objektu stávajících tělocvičen. Stávající se ukázaly zejména s ohledem na parametry únikové cesty jako nevhodné. U objektu SO 01 byl vznesen požadavek na propojení učebny dílny v I.NP s prostorem skladu za výtahem. Další změny jsou důsledkem úpravy PBŘ stavby kdy došlo ke změně a posunu několika kusů požárních uzávěrů.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	278 548,05 Kč	-205 610,78 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	278 548,05 Kč	-205 610,78 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		72 937,27 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		88 254,10 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

14.2.2023



Objednatel:



datum, podpis, razítko

Technický dozor:



datum, podpis, razítko

14.2. '25

Projektant:




datum, podpis, razítko

14.2.25

ZMĚNOVÝ LIST: ZL 26 – DVEŘE INTERIÉROVÉ

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl množství	rozdíl Cena celkem [CZK]	Pozn.
Objekt SO01											
95	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	20,00000	2 170,03	43 400,60	22,00	47 740,66	2,00	-12 839,37	SO01
		7+13		20,00000						4 340,06	SO01
96	642945112	Osazení zárubní ocel. požár. 2křídli, s obetováním	kus	5,00000	2 170,03	10 850,15	4,00	8 680,12	-1,00	-2 170,03	SO01
97	553310042	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 800x1970 L, P	kus	13,00000	4 641,46	60 338,98	13,00	60 338,98	0,00	0,00	SO01
98	55331004	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 900x1970 L, P D 2	kus	7,00000	4 641,46	32 490,22	9,00	41 773,14	2,00	9 282,92	SO01
99	553310049	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 1800x2050 dvoukřídla protipožární	kus	5,00000	5 304,53	26 522,65	4,00	21 218,12	-1,00	-5 304,53	SO01
219	766 3001	D+M dveře D 1 2kř. dveře vnitřní, prosklené vč. kování; 1800 x 2050 mm; PO EW 15DP3-C	ks	5,00000	88 790,57	443 952,85	4,00	355 162,28	-1,00	-88 790,57	SO01
220	766 3003	D+M dveře D 2 plně 1 kř., hladké vč. kování 900 x 1970mm	ks	7,00000	15 913,59	111 395,13	9,00	143 222,31	2,00	31 827,18	SO01
221	766 3004	D+M dveře D3 plně 1 kř., hladké vč. kování 800 x 1970mm	ks	13,00000	15 913,59	206 876,67	13,00	206 876,67	0,00	0,00	SO01
222	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7 622,24650	1,20	9 146,70					SO01
1	767D05a	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových D05a 800+800x1970 vč. zárubně s povrchovou úpravou, kování a prahové lišty	kus	0,00000	18 987,80	0,00	2,00	37 975,60	2,00	37 975,60	SO01
OBJEKT P1											
114	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	19,000	2 170,03	41 230,57	18	39 060,54	-1,00	-2 170,03	P1
115	55331486	Zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	4 641,46	13 924,38	6	27 848,76	3,00	13 924,38	P1
116	55331487	Zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	4 641,46	23 207,30	3	13 924,38	-2,00	-9 282,92	P1
117	55331488	Zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	7,000	4 641,46	32 490,22	5	23 207,30	-2,00	-9 282,92	P1
118	55331498	Zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	4 641,46	18 565,84	4	18 565,84	0,00	0,00	P1
186	767D01a	Dodávka a montáž dveří D01a 700x1970 vč. kování	kus	2,000	6 329,27	12 658,54	2	12 658,54	0,00	0,00	P1
187	767D01b	Dodávka a montáž dveří D01b 700x1970 s vrchní a spodní mřížkou vč. kování a zámku	kus	1,000	9 343,20	9 343,20	1	9 343,20	0,00	0,00	P1
188	767D01c	Dodávka a montáž dveří D01c 800x1970 vč. kování	kus	2,000	6 329,27	12 658,54					P1
189	767D02a	Dodávka a montáž dveří D02a 700x1970 vč. kování a zámku	kus	2,000	6 329,27	12 658,54	2	12 658,54	0,00	0,00	P1
190	767D02b	Dodávka a montáž dveří D02b 700x1970 s vrchní a spodní mřížkou vč. kování a zámku	kus	1,000	9 343,20	9 343,20	1	9 343,20	0,00	0,00	P1

191	767D02c	Dodávka a montáž dveří D02c 900x1970 vč. kování	kus	2,000	6 329,27	12 658,54	-2	-12 658,54	-4,00	-25 317,08	P1
192	767D02d	Dodávka a montáž dveří D02d 900x1970 vč. kování a zárčku	kus	5,000	6 329,27	31 646,35	-5	-31 646,35	-10,00	-63 292,70	P1
193	767D03a	Dodávka a montáž dveří D03a 900x1970 vč. kování	kus	4,000	6 329,27	25 317,08	4	25 317,08	0,00	0,00	P1
194	767D04	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlých D04 1000+600x1970 vč. zárubně s povrchovou úpravou, kování, zárčku a prahové lišty	kus	2,000	18 987,80	37 975,60	2	37 975,60	0,00	0,00	P1
195	767D05a	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlých D05a 800+800x1970 vč. zárubně s povrchovou úpravou, kování a prahové lišty	kus	1,000	18 987,80	18 987,80	3	56 963,40	2,00	37 975,60	P1
220	766 3003	D+M dveře D 2 plně 1 kř., hladké vč. kování 900 x 1970mm	ks		15 913,59		9	143 222,31	9,00	143 222,31	SO 01
Cena celkem bez DPH										72 937,27 Kč	

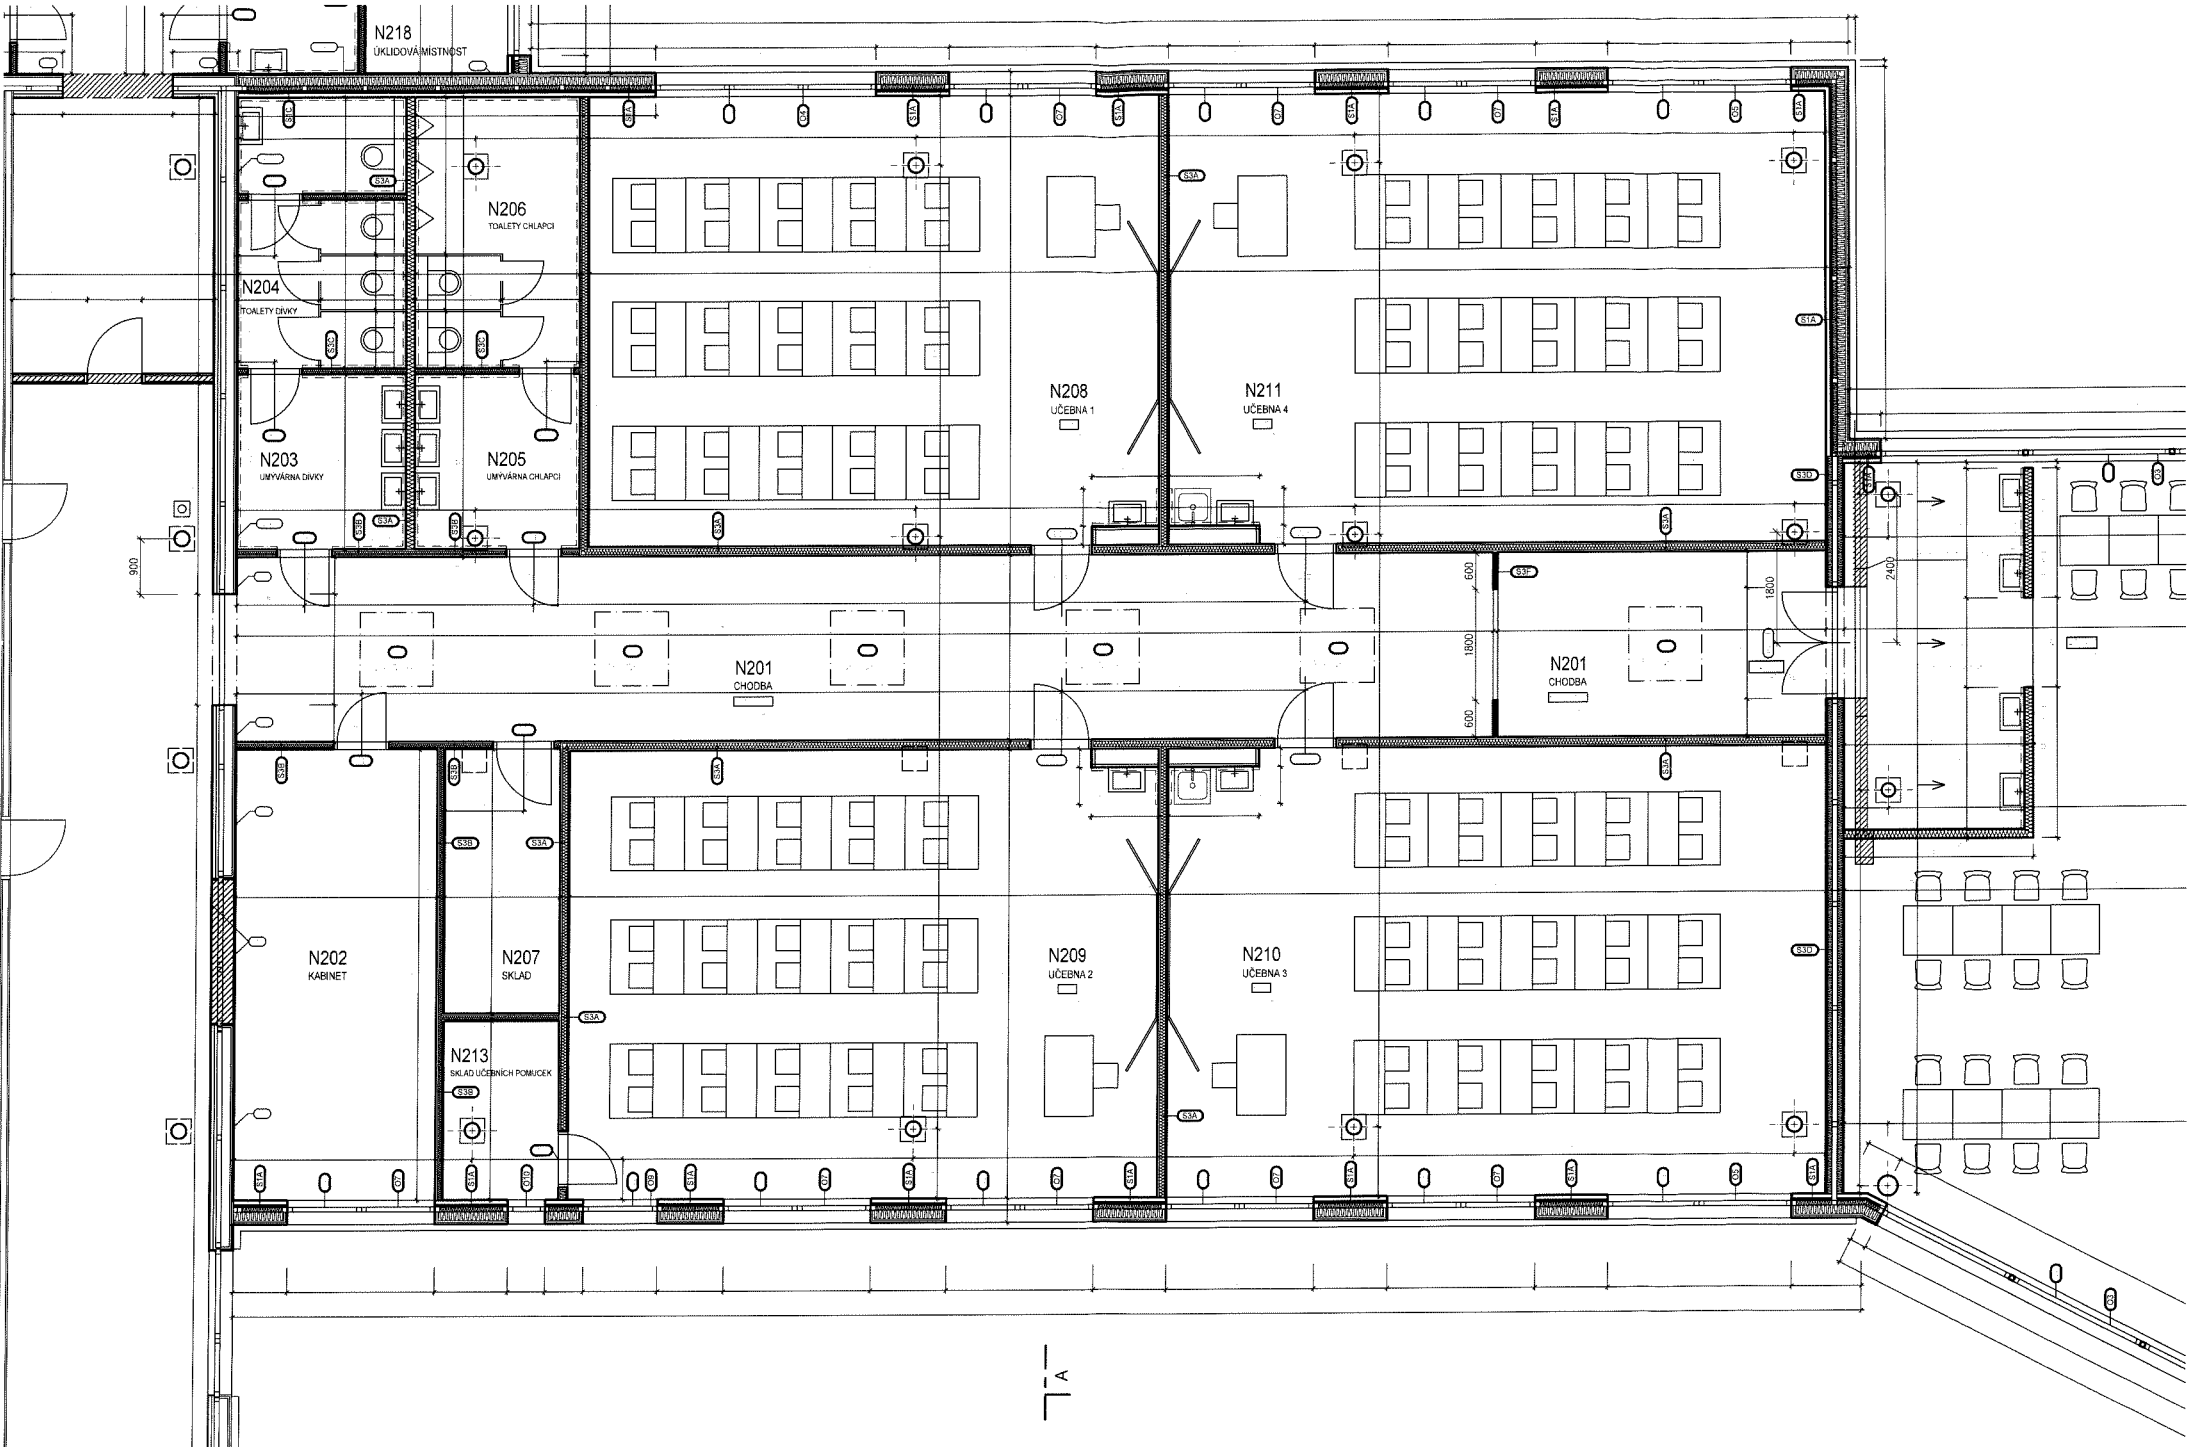

A

