

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			140 014,29
4	Podkladní konstrukce	HSV			7 473,85
8	Trubní vedení	HSV			6 244,00
99	Přesun homot	HSV			16 389,45
M21	Revize	HSV			4 500,00
M23	Montáže potrubí	HSV			108 316,00
Cena celkem					282 937,59

Položkový rozpočet

S:	Kyjov - most ev. č. M08-Ulice Za humny
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				140 014,29
1	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	hod	50,00000	65,00	3 250,00
2	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	107,39000	20,00	2 147,80
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	107,39000	368,00	39 519,52
4	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	53,70000	68,00	3 651,60
5	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	13,00000	2 345,00	30 485,00
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00000	275,00	1 650,00
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000	244,00	1 464,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,21000	148,00	3 879,08
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	26,21000	75,00	1 965,75
10	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00000	350,00	1 050,00
11	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	480,00	1 440,00
12	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	310,00	930,00
13	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	3,00000	480,00	1 440,00
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	36,00000	22,00	792,00
15	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	1,00000	480,00	480,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,17000	88,00	7 142,96
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	18,84000	786,00	14 808,24
18	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	67,50000	68,00	4 590,00
19	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	63,51000	192,00	12 193,92
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	67,50000	17,00	1 147,50
21	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	63,51000	92,00	5 842,92
22	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	36,00000	4,00	144,00
Díl:	4	Podkladní konstrukce				7 473,85
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,07000	815,00	5 762,05
24	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	3,00000	321,00	963,00
25	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,30000	2 496,00	748,80
Díl:	8	Trubní vedení				6 244,00
26	899912111R00	Ocelové objímky z pás. oceli do chráničky, DN 100	kus	14,00000	446,00	6 244,00
Díl:	99	Přesun hmot				16 389,45
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	46,82700	350,00	16 389,45
Díl:	M21	Revize				4 500,00
28	210230272R00	Revize plynovodu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				108 316,00
29	230030004R00	Montáž trubních upevnění	kus	6,00000	695,00	4 170,00
30	230200121R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, Dn 160	m	13,00000	1 455,00	18 915,00
31	Předb. cena	Odvodňovač na potrubí Dn 110	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00
32	230180044R00	Montáž trub z plastických hmot PE, Dn 160	m	13,00000	196,00	2 548,00
33	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200	m	38,00000	34,00	1 292,00
34	230230003R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, Dn 110	m	38,00000	411,00	15 618,00
35	230230076R00	Čištění potrubí, do DN 200	m	38,00000	9,00	342,00
36	230200008R00	Propojení na stáv. plynovod	kus	4,00000	510,00	2 040,00
37	230220036R00	Signalizační vodič	m	38,00000	64,00	2 432,00
38	28314143.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm žlutá 3,3 m/kg	kg	8,00000	14,00	112,00
39	42229104	HAWLE šoupátko 4045 E2 DN 100/110 hrdla-plyn	kus	2,00000	9 352,00	18 704,00
40	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	2,00000	230,00	460,00
41	230220017R00	Montáž číchačky na plynovod, Dn 110	kus	1,00000	410,00	410,00
42	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	2,00000	440,00	880,00

43	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	2,00000	210,00	420,00
44	28613876	Trubka tlaková plyn d110x10,0x12000 mm PE100 38*1,06 = 40,28 = 41 m včetně ztrátého	m	41,00000	273,00	11 193,00
45	230200020R00	Montáž plynovodů, 110 x 10	m	38,00000	310,00	11 780,00

26						282 937,59
----	--	--	--	--	--	------------

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 870/2016 ZE DNE 4. 11. 2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Kyjov**
Sídlo : **Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov**
Zastoupeno : **_____** – starostou města
 _____ – ve věcech technických
IČ : **002 85 030**
DIČ : **CZ 00285030**
daňový režim : **plátce DPH**
bankovní spojení : **Komerční banka**
č. účtu : **_____**
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod : **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
Sídlo : **Jahodová 60, 620 00 Brno**
Korespondenční adresa : **Brněnská 42, 695 01 Hodonín**
zapsaný v obch.
rejstříku vedeném : **Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**
zastoupený : **_____** – vedoucím odštěpného závodu DS MORAVA
IČ : **480 35 599**
DIČ : **CZ 480 35 599**
plátce DPH : **ano**
bankovní spojení : **Československá obchodní banka, a.s.**
č. účtu : **_____**
Za zhotovitele oprávněn
jednat a podepisovat : **_____** – ředitel oblasti Hodonín
 _____ – výrobně-technický ředitel
 oba na základě plné moci
(dále jen *Zhotovitel*)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 870/2016 ze dne 4. 11. 2016, a to následovně:

Čl. II. **Rozsah předmětu smlouvy** se doplňuje takto:

Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a současně se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. IV. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	8.621.033,90 Kč
---------------------	------------------------

Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy:

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 248.375,54 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8.869.409,44 Kč
DPH 21%	1.862.575,98 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	10.731.985,42 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 870/2016 ze dne 4. 11. 2016 zůstávají beze změny.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 78. zasedání dne 24. července 2017.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí Město Kyjov.

Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Kyjově dne 25. 7. 2017


V Hodoníně dne 25. 7. 2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Mgr. František Lukl, MPA
starosta města



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Stukavec
výrobně-technický ředitel



Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR

Datum: 20. 8. 2017



Souhrn provedených MNP a VCP


Objednatel :	Město Kyjov Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová ulice 60 620 00 Brno
---------------------	---

Číslo smlouvy :	S17-034-0130
Název stavby :	„Kyjov, Most M08 – ul. Za Humny“

SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :				
	MNP	VCP	Rozdíl	Poznámka
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	-27 500,00 Kč	0,00 Kč	-27 500,00 Kč	
SO 001 Demolice	-16 410,24 Kč	0,00 Kč	-16 410,24 Kč	
SO 101 Úprava komunikace	0,00 Kč	229 328,00 Kč	229 328,00 Kč	
SO 102 Dopravně inženýrské opatření	-48 941,00 Kč	50 413,00 Kč	1 472,00 Kč	
SO 201 Most	-425 348,73 Kč	172 455,60 Kč	-252 893,13 Kč	
SO 202 Provizorní přemostění	-80 151,52 Kč	353 736,60 Kč	273 585,08 Kč	
SO 403 Ochrana vedení VN	-18 392,60 Kč	0,00 Kč	-18 392,60 Kč	
SO 404 Úprava televizních kabelových rozvodů	-62 702,00 Kč	0,00 Kč	-62 702,00 Kč	
SO 501 Ochrana vodovodu a kanalizace	-180 475,00 Kč	46 256,16 Kč	-134 218,84 Kč	
SO 502 Přeložka plynovodu	-45 077,94 Kč	296 135,21 Kč	251 057,27 Kč	
Veřejné osvětlení	0,00 Kč	5 050,00 Kč	5 050,00 Kč	
CELKEM Kč bez DPH	-904 999,03 Kč	1 153 374,57 Kč	248 375,54 Kč	

Za dodavatele :

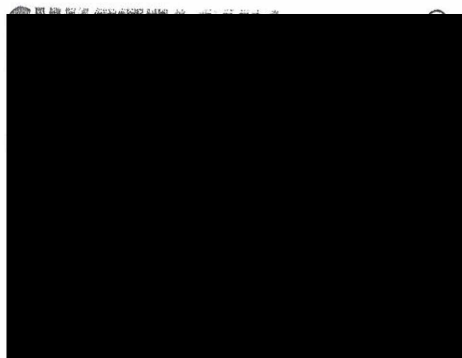

Podpis:



25. 07. 2017



Za objednatele :

Podpis:



Datum :

25. 07. 2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady - MNP

Místo:

Kyjov

Datum: 21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant: Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	011324000	Archeologický průzkum	Kč	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
PP		Archeologický průzkum						
10	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	Kč	-1,000	15 000,00	-15 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Příprava staveniště záchranné práce stěhování přírodních hodnot						
VV		"provedení záchranného odlovu a transfer rybí osádky vodoteče" 1				1,000		
12	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	-0,500	5 000,00	-2 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště						

Celkem MNP	-27 500,00
------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjev, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

001 - Demolice - MNP

Místo: Kyjev

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Město Kyjev

Projektant: Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-136,752	120,00	-16 410,24	
	VV		"drt z frézování" 308,0*0,128		39,424			
	VV		"živý podklad vozovky" 308,0*0,316		97,328			
	VV		Součet		136,752			

Celkem MNP	-16 410,24
------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

101 - Úprava komunikace - VCP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	217,000	78,00	16 926,00	
VV					217,000			
8	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	87,000	38,00	3 306,00	
VV					27,000			
					skutečnost 114 m2 -27 m2 rozpočet = 87 m2 VCP		87,000	
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	91,500	75,00	6 862,50	
VV					32,000			
					"chodník" 9,0+9,0+4,0+5,0" hmatná dlažba"		91,500	
					(114-27) + (9,5-5) = 91,5			
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	108,500	149,00	16 166,50	
VV					351,000			
					110,0+159,0+82,0			
					celkem 623 m2-351 m2 (rozpočet SO 101) -55 m2 (rozpočet SO 201) =217 m2 VCP * 0,5			
13	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	217,000	12,00	2 604,00	
VV					351,000			
					110,0+159,0+82,0			
14	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	217,000	238,00	51 646,00	
VV					351,000			
					110,0+159,0+82,0			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	91,500	234,00	21 411,00	
VV					32,000			
					9,0+9,0+4,0+5,0" hmatná dlažba"		91,500	
					(114-27) + (9,5-5) = 91,5			
16	M	592453040	dlažba se zámkem tl.6 cm přírodní (114 -27)	m2	87,000	217,00	18 879,00	
17	M	592452670	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná (9,5-5)	m2	4,500	366,00	1 647,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá KLASIKO pro nevidomé tl. 6cm								
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,000	219,00	30 660,00	
VV 16,0+7,0+16,0+6,0+3,0+3,0					51,000			
(74+21+12) - 51 = 56 m + 84 m chodníkový					140,000			
19	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	23,000	112,00	2 576,00	
N			obrubník betonový nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	21,000	96,00	2 016,00	
N			obrubník betonový přechodový Standard 100x15x15-25 cm	kus	12,000	262,00	3 144,00	
N			obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	84,000	102,00	8 568,00	
N			silniční přídlažba 50/25/8 přírodní	kus	146,000	48,00	7 008,00	
N			Osazení silničního přídlažby do lože z betonu prostého	m	73,000	172,00	12 556,00	
N	K		D+M dešťové vpusti vč. propojení potrubí DN 200 délky 16 m	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,400	55,00	5 852,00	

Celkem VCP	229 328,00
------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

102 - Dopravně inženýrské opatření - MNP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	91322111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	-1,000	22,00	-22,00	
	VV		"dle příl.03 Seznam značek" 2		2,000			
6	K	91322121	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	-91,500	120,00	-10 980,00	
	VV		2"značky"~3"měsíce"~30,5"dne"		183,000			
9	K	91332121	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	-915,000	22,00	-20 130,00	
	VV		20"značky"~3"měsíce"~30,5"dne"		1 830,000			
8	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítidlo EKO včetně akumulátoru	kus	-2,000	12,00	-24,00	
	VV		"dle příl.03 Seznam značek" 2		2,000			
10	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítidlo EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	-183,000	20,00	-3 660,00	
	VV		2"značky"~3"měsíce"~30,5"dne"		183,000			
11	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	-1,000	175,00	-175,00	
12	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	-90,000	150,00	-13 500,00	
	VV		1"3"30		90,000			
13	K	915331112	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm	m	-3,000	150,00	-450,00	
	VV		"V5" 1"3,0		3,000			

Celkem MNP -48 941,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

102 - Dopravně inženýrské opatření - VCP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 291,500	22,00	50 413,00	
VV		15"značek"5"měsíců navíc"30,5"dne" + 4 dny			2 291,500			

Celkem VCP	50 413,00
------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

201 - Most - MNP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	-25,000	1 180,00	-29 500,00	
	vv		"předpoklad - příl.201-04" 2*25,0		50,000			
7	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-79,000	295,00	-23 305,00	
	vv		"stavební jáma-příl.201-04" (28,2+29,8)*(11,25+(5,1+5,5+5,2+5,3)*0,5)-29,0-36,0		1 199,400			
	vv		"výměna podloží-předpoklad" 1,0*79,0		79,000			
	vv		Součet		1 278,400			
23	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	-31,600	184,00	-5 814,40	
	vv		"čerpací jámky" 4*1,0*1,0*1,5		6,000			
	vv		"stavební jámy - 40% objemu" 0,4*1199,4		479,760			
	vv		"výměna podloží - 40% objemu" 0,4*79,0		31,600			
	vv		Součet		517,360			
28	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-79,000	148,00	-11 692,00	
	vv		"stavební jámy" 1199,4		1 199,400			
	vv		"čerpací jámky" 6,0		6,000			
	vv		"výměna podloží" 79,0		79,000			
	vv		Součet		1 284,400			
29	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-464,700	12,00	-5 576,40	
	vv		"na skládku do 20km" 9*1284,4		11 559,600			
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-142,200	60,00	-8 532,00	
	vv		"stavební jámy" 1199,4*1,8		2 158,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"čerpací jímky" 6,0*1,8		10,800			
	VV		"výměna podloží" 79,0*1,8		142,200			
	VV		Součet		2 311,920			
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-76,726	88,00	-6 751,85	
	VV		"čerpací jímky" 6,0		6,000			
	VV		"zpětný zásyp základů-příl.201-03" (5,92+2,59+2,59+5,92)*(11,25+(5,1+5,5+5,2+5,3)*0,5)		371,036			
	VV		"zásyp za stojkami-příl.201-04" (9,3+8,6)*(11,25+(5,1+5,5+5,2+5,3)*0,5)		390,220			
	VV		Součet		767,256			
32	M	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	t	-145,779	225,00	-32 800,19	
	VV		767,256*1,9		1 457,786			
46	K	224211112	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	-39,000	486,00	-18 954,00	
	VV		"mikropiloty-příl.201-06" 28*6,5 = 182 - 22*6,5 = 39		39,000			
47	K	232311111	Opracování kúlů ze dřeva D do 120 mm	m3	-0,211	3 555,00	-750,11	
	PP		Opracování kúlů ze dřeva D do 120 mm					
	VV		"hradící stěny-příl.201-04" 2*2*5*2,5*(0,13)^2/4		0,211			
48	M	052171280	tyče dřevěné v kúře 13 m tl. 13 cm	m3	-0,211	998,00	-210,58	
	PP		tyče dřevěné v kúře 13 m tl. 13 cm					
49	K	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	-50,000	297,00	-14 850,00	
	PP		Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m					
	VV		"hradící stěny-příl.201-04" 2*2*5*2,5		50,000			
50	K	232331111	Vytažení dřevěných kúlů svislých D do 120 mm l do 2 m	m	-50,000	251,00	-12 550,00	
	PP		Vytažení dřevěných kúlů svislých D do 120 mm l do 2 m					
55	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	-6,000	1 598,00	-9 588,00	
	VV		"zálivka" 28*1,0		28,000			
57	M	585221530	cement struskoportlandský CEM III/B-M 32.5 R bal.	t	-1,013	2 546,00	-2 579,63	
	VV		"zálivka" 28*7*0,015*0,67*1,2		2,364			
	VV		"injektáž" 28*7*0,015*0,67*1,2		2,364			
	VV		Součet		4,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	283111112	Trubkové mikropiloty svisté část hladká D 105 mm	m	-18,000	986,00	-17 748,00	
	VV		"příl.201-03,06" 28*(6,5-3,5)		84,000			
60	K	283111122	Trubkové mikropiloty svisté část manžetová D 105 mm	m	-21,000	1 057,00	-22 197,00	
	VV		"příl.201-03,06" 28*3,5		98,000			
127	M	140110680	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 16 mm	m	-39,000	1 055,00	-41 145,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 89 x 16 mm					
	VV		"příl.201-03,06" 28*6,5		182,000			
61	K	283131112	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	-6,000	773,00	-4 638,00	
	VV		"příl.201-03,06" 28		28,000			
128	M	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm	t	-0,028	24 500,00	-693,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plech tlustý hladký - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 15 x 2000 x 3000 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 720 kg/kus					
	VV		"hlavy pilot-příl.201-03,06" 28*0,2*0,2*0,015*7,85		0,132			
62	K	291111113	Podklad pro zpevněné plochy ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM	m3	-51,350	2 296,00	-117 899,60	
	VV		"výměna podloží" 1,0*79,0		79,000			
69	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	-2,620	4 680,00	-12 261,60	
	VV		"stojky-příl.201-06" 0,5*8,75*(4,28+4,19)		37,056			
70	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	-1,190	4 880,00	-5 807,20	
	VV		"příl.201-06" 0,6*(1,48*4,28+4,28*3,05+4,19*1,04+4,19*1,01)		16,787			
71	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zařízení	m2	-10,532	796,00	-8 383,36	
	VV		"stojky-příl.201-06" (4,274+4,183)*8,75+(4,875+4,771)*7,75		148,755			
72	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	-10,532	66,00	-695,10	
73	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zařízení	m2	-5,966	806,00	-4 808,74	
	VV		"příl.201-06"					
	VV		(4,856+4,852)/2*(2,0+1,478)+0,6*4,852		19,793			
	VV		(4,88+4,856)/2*(3,5+3,047)+0,6*4,856		34,784			
	VV		(4,756+4,726)/2*(1,5+1,04)+0,6*4,726		14,878			
	VV		(4,788+4,746)/2*(1,5+1,01)+0,6*4,746		14,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		84,268			
74	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	-5,966	69,00	-411,67	
99	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	-2,000	1 250,00	-2 500,00	
102	K	936171123	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby	kus	-1,000	93,00	-93,00	
VV			"tabulka s letopočtem výstavby" 1		1,000			
103	M	553499	tabulka s datem výstavby z neželezného kovu	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
115	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-3,262	18,00	-58,72	
VV			"základy, stojky a křídla-přol.201-06"					
VV			(0,6+0,75)*(10,25+7,55+10,25+7,55+2,78+1,48+3,05+4,19+2,20+1,04+1,01+2,24)		72,347			
VV			4*2,1*0,6+10,57+4,38+5,97+4,35+0,6*(4,86+4,73+0,86+4,75)		39,430			
VV			"bok říms pod vozovkou" 0,14*(10,9+12,4)		3,262			
VV			Součet		115,039			
116	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,001	48 000,00	-54,53	
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			115,039*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,040			

Celkem MNP	-425 348,73
------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

201 - Most - VCP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	585221530	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R bal.	t	0,507	2 546,00	1 289,60	
	VV		"zátlivka" 28*7*0,015*0,67*1,2		2,364			
	VV		"injektáž" 6*7*0,015*0,67*1,2		0,507			
	VV		Součet		4,728			
59	K	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	m	54,000	986,00	53 244,00	
	VV		"příl.201-03,06" 6*9 = 54 m (trubkovité zápory délky 9 m - 6 ks)		54,000			
N	M	140110680	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	54,000	847,00	45 738,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 89 x 16 mm					
	VV		"příl.201-03,06" 28*6,5		182,000			
N	K		Záporové pažení - doplnění dřevěných desek vč. ocelových nosníků k pilotám	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
82	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	28,000	497,00	13 916,00	
	VV		"v korytě-příl.201-03,04" 116,0+(12,0+13,0+11,0+18,0)*1,5		197,000			
87	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	28,000	896,00	25 088,00	
	VV		"v korytě-příl.201-03,04" 116,0+(12,0+13,0+11,0+18,0)*1,5		197,000			
	D	5	Komunikace				41 596,00	
N	M	chráničky	Trubka PE100 SDR17 110 x 6,6 vč. spojek	m	60,000	197,00	11 820,00	
N	M	chráničky	Trubka PE100 SDR17 160 x 9,5	m	30,000	404,00	12 120,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				614 873,74	
N	K		D+M doplňků mostního vybavení - letopočet výstavby mostu	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Celkem VCP	172 455,60
------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjev, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

202 - Provizorní přemostění - MNP

Místo:

Kyjev

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjev

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-15,000	74,00	-1 110,00	
	PP		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva					
	VV		"opěry provizoria-příl.202-02,03" (2*6,0*2,0*(0,75+0,9))/0,15		264,000			
	VV		"ochrana inženýrských sítí-příl.202-03" 45*2,0*1,0		90,000			
	VV		Součet		354,000			
32	M	593812990	panel silniční 300x100x15 cm	kus	-12,000	1 675,00	-20 100,00	
	PP		panel silniční 300x100x15 cm					
	VV		"s vícenásobnou obratovostí" 264,0/(3,0*1,0)		88,000			
34	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací	kus	-14,000	181,00	-2 534,00	
	VV		"zpětná montáž plotu-příl.202-03: 27,0/2="14,0		14,000			
35	K	348181110	Osazení optocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	-54,000	59,00	-3 186,00	
	VV		"zpětná montáž plotu-příl.202-03" 27,0*2,0		54,000			
36	M	605110120	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost II	m3	-0,081	4 700,00	-380,70	
	VV		"doplnění za zničené části plotu 30% objemu" 54,0*0,05*0,03		0,081			
39	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-46,800	239,00	-11 185,20	
	VV		"obnova rozebraných částí-příl.202-03" 26,0*1,8		46,800			
40	M	592482160	dlažba granitoidová 30x30x5 cm šedá	m2	-14,040	298,00	-4 183,92	
	VV		"obnova rozebraných částí - doplnění 30% plochy novými dlaždicemi" 26,0*1,8*0,3		14,040			
41	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	-14,000	250,00	-3 500,00	
	VV		"příl.202-03" 14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	404451500	stoupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	-14,000	180,00	-2 520,00	
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-83,800	219,00	-18 352,20	
VV		"příl.202-03" 56,3+12,2+15,3			83,800			
44	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-84,000	112,00	-9 408,00	
45	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	-53,500	69,00	-3 691,50	
VV		"úprava MK - podél obrub, příl.202-03" 26,0+12,2+15,3			53,500			
D	99		Přesun hmot				122 962,17	

Celkem MNP	-80 151,52
------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

202 - Provizorní přemostění

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	593811360	panel slíniční 200x100x15 cm	kus	10,000	1 310,00	13 100,00	
P Poznámka k položce: dohodou VV "s vícenásobnou obratovostí - ochrana inženýrských sítí" 45 45,000								
38	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	238,00	9 520,00	
VV "úprava MK-přil.202-03" 64,0 - plocha dle skutečnosti 104-64 = 40 m2 VCP 40,000								
N	K		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	104,000	312,00	32 448,00	
chybějící vrsta ACP v rozpočtu								
49	K	948171219	Příplatek ZKD měsíc použití dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků v 20 m l 26 m	t	60,705	4 920,00	298 668,60	
PP Příplatek ZKD měsíc použití dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků v 20 m l 26 m VV 13,49*4,5"měsíce" = 60,705 60,705								

Celkem VCP	353 736,60
------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

403 - Ochrana vedení VN - MNP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	-16,500	64,00	-1 056,00	
W					16,500			
2	M	605110120	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost II	m3	-0,900	4 700,00	-4 230,00	
W					0,900			
3	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	-7,500	488,00	-3 660,00	
W					7,500			
4	M	583312000	kamenivo těžené zdělový materiál	t	-7,500	188,00	-1 410,00	
W					15,000			
W					7,500			
5	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm	m3	-0,200	3 555,00	-711,00	
W					0,200			
6	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3	-0,200	988,00	-197,60	
7	K	232321111	Zaražení dřevěných pilot svíse D do 120 mm hl do 2 m	m	-24,000	297,00	-7 128,00	
W					24,000			

Celkem MNP -18 392,60

Kyjov, most M08 - ul. Za humny						
SO 404						
pořadí	kód	název	MJ	počet MJ	cena / MJ	cena celkem
13	460080012	Betonový základ (57*0,3*0,5) + pod skříň	m3	-8,00	1 788,00	-14 304,00
14	460200324	Kabelová rýha 0,5 x 1,4 v zem. 4 stávající	m	-25,00	338,00	-8 450,00
15	460200324	Kabelová rýha 0,5 x 1,4 v zem. 4 nová	m	-35,50	338,00	-11 999,00
16	460350001	Překop Kyjovky	m	-4,00	896,00	-3 584,00
19	460510054	Kabelový prostup PE 110 mm	m	-114,00	124,00	-14 136,00
20	460560324	Zához rýhy 0,5 x 1,4 v zem. 4	m	-60,50	148,00	-8 954,00
21	460620014	Úprava terénu	m2	-37,50	34,00	-1 275,00
Celkem MNP						-62 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

501 - Ochrana vodovodu a kanalizace - MNP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Rušar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	-43,000	325,00	-13 975,00	
4	K	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	-1,500	8 500,00	-12 750,00	
VV		"podepření víka vodoměrné šachty" 2,0			2,000			
5	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	-1,500	2 500,00	-3 750,00	
6	K	8112611..	Oprava poškozené kanalizace - prelimitařová položka	m	-1,000	150 000,00	-150 000,00	
VV		"prelimitař v hodnotě 150 000Kč" 1			1,000			

Celkem MNP -180 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kyjov, most M08 - ulice Za Humny

Objekt:

501 - Ochrana vodovodu a kanalizace - VCP

Místo:

Kyjov

Datum:

21.04.2016

Zadavatel:

Město Kyjov

Projektant:

Ruřar mosty s.r.o. Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	69,600	295,00	20 532,00	
VV		"oprava vodovodu" 58*0,8*1,5			69,600			
N	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m ³	27,840	184,00	5 122,56	
VV		"oprava vodovodu" 58*0,8*1,5*0,4			27,840			
N	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	69,600	148,00	10 300,80	
VV		"oprava vodovodu" 58*0,8*1,5			69,600			
N	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	348,000	12,00	4 176,00	
VV		"na skládku do 20km" 5*69,6			348,000			
N	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	69,600	88,00	6 124,80	
VV		"oprava vodovodu" 58*0,8*1,5			69,600			

Celkem VCP	46 256,16
------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Kyjov - most ev. č. M08-Ulice Za humny
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				69 324,29
5	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	-13,00000	2 345,00	-30 485,00
10	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	-3,00000	350,00	-1 050,00
11	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	-3,00000	480,00	-1 440,00
12	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm	kus	-3,00000	310,00	-930,00
13	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	-3,00000	480,00	-1 440,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				32 311,06
30	230200121R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, Dn 160	m	-1,00000	1 455,00	-1 455,00
32	230180044R00	Montáž trub z plastických hmot PE, Dn 160	m	-1,00000	196,00	-196,00
33	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200	m	-5,30000	34,00	-180,20
34	230230003R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, Dn 110	m	-5,30000	411,00	-2 178,30
35	230230076R00	Čištění potrubí, do DN 200	m	-5,30000	9,00	-47,70
36	230200008R00	Propojení na stáv. plynovod	kus	-4,00000	510,00	-2 040,00
37	230220036R00	Signalizační vodič	m	-5,30000	64,00	-339,20
38	28314143.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm žlutá 3,3 m/kg	kg	-1,11000	14,00	-15,54
44	28613876	Trubka tlaková plyn d110x10,0x12000 mm PE100	m	-6,00000	273,00	-1 638,00
		38*1,06 = 40,28 = 41 m včetně ztrátého				
45	230200020R00	Montáž plynovodů, 110 x 10	m	-5,30000	310,00	-1 643,00
26						136 242,65

Celkem MNP -45 077,94

Položkový rozpočet

S:	Kyjov - most ev. č. M08-Ulice Za humny
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				251 561,61
1	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	hod	75,00000	65,00	4 875,00
N	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	12,00000	1 180,00	14 160,00
N		Zřízení hrázek vč. pažení a vysypání makadamem	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	71,11000	20,00	1 422,20
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	71,11000	368,00	26 168,48
4	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	71,11000	68,00	4 835,48
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,40600	148,00	7 016,09
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	47,40600	75,00	3 555,45
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	71,11000	88,00	6 257,68
N	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál - ŠD 0/32	t	262,90000	225,00	59 152,50
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	13,10800	786,00	10 302,89
18	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	39,60000	68,00	2 692,80
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	39,60000	17,00	673,20
N	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	39,00000	642,00	25 038,00
Díl:	4	Podkladní konstrukce				13 527,49
24	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	8,64000	321,00	2 773,44
25	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	2,00000	2 496,00	4 992,00
N	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	2,00000	2 370,00	4 740,00
N	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1,50000	2 450,00	3 675,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				192 581,00
36	230200008R00	Propojení na stáv. plynovod	kus	1,00000	86 305,00	86 305,00

Celkem VCP 296 135,21

Položkový rozpočet

S:	Kyjov - most ev. č. M08-Ulice Za humny
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Podkladní konstrukce				3 500,00
N	452313141R00	Základové patky z betonu C 16/20	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				1 550,00
N	230200121R00	Montáž potrubí	m	50,00000	12,00	600,00
N	mat	chránička Kopoflex 50	m	50,00000	19,00	950,00

26

Celkem VCP 5 050,00