

Sečení 2025 – rajon 604 TP

**Klíny I
Klíny II
Mackov
Tři smrky
Osek
Tři rybníčky I
Tři rybníčky II
Tři rybníčky III
Štěpánov II
Razice - intravilán**

Datum: 2/2025

Vypracoval: Martin Kienast

Paré. : **1**

Název akce: Sečení 2025 – rajon 604 TP

Klíny I
Klíny II
Mackov
Tři smrky
Osek
Tři rybníčky I
Tři rybníčky II
Tři rybníčky III
Štěpánov II
Razice - intravilán

JPD, návrh ceny stavebních prací a výkazu výměr

A. Základní údaje stavby

B. Technická zpráva

Datum: 2/2025

Vypracoval: Martin Kienast

A. Základní údaje stavby :

1. Identifikační údaje:

1.1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby:	Horní rybník; Dolní rybníka; Mackovská; U tří smrků; Osek; Tři rybníčky I; Tři rybníčky II; Tři rybníčky III; Štěpánov, Razice
Stupeň dokumentace:	JPD, návrh ceny stavebních prací a výkazu výměr
Místo stavby:	Klíny; Český Jiřetín, Osek, Dubí, Štěpánov, Razice
Katastrální území:	Klíny, Mackov, Osek, Cínovec, Štěpánov, Razice
Pozemková parcela č.:	10; 11/1; 76; 75; 215; 1117/17; 1117/12; 448/4; 691/2
Majetkoprávní vztah:	vodoteč, nádrž a pozemky ve správě investora
ČHP:	1-14-01-0200; 1-15-03-0300; 1-14-01-0630; 1-14-01-0900; 1-14-01-0502
IDVT:	10229986; 10236811; 10220735; 10100703; 10237894
Obec:	Klíny, Český Jiřetín, Osek, Dubí, Štěpánov, Razice
Okres:	Most, Teplice
Region:	Ústecký
Investor:	Lesy České republiky, s.p. Správa toků oblast povodí Ohře Dr. Vrbenského čp. 2874/1 415 01 Teplice

B. Technická zpráva

2.1. Záměr investora akce:

Záměrem je posečení travin a buřeně na tělesech hrází a v podhrázích vodních děl a o mýcení křovin. Jedná se o pravidelné sečení – údržbu pozemku hráze a podhrází vyplývající z povinnosti TBD vodních děl a údržba v intravilánu obce Razice. V níže uvedené tabulce jsou stanoveny rozsahy prací prováděných na jednotlivých majetcích:

Název VN	Sečení (ha)	Mýcení (m ²)	GPS souřadnice
Klíny I	0,0870	150	50.6442736N, 13.5428769E
Klíny II	0,0650	120	50.6447267N, 13.5422917E
Mackov	0,2715	35	50.7043983N, 13.6093081E
Tři smrky	0,2380	90	50.7094308N, 13.5940297E
Osek	0,0415	200	50.6222389N, 13.6840436E
Tři rybníčky I	0,0500	5	50.7095889N, 13.8178233E
Tři rybníčky II	0,0220	5	50.7101572N, 13.8192669E
Tři rybníčky III	0,1700	5	50.7011889N, 13.8218233E
Štěpánov II	0,2540	5	50.6222389N, 13.6840436E
Razice	0,0450	20	50.5221689N, 13.8098547E

Budou provedeny celkem dvě seče, a to v termínech:

1. seč proběhne nejpozději do 30.06.daného roku
2. seč proběhne nejpozději do 30.09.daného roku

2.2. Přehled výchozích podkladů:

Místní šetření, fotodokumentace a stanovení rozsahu udržovacích prací.

2.3. Charakteristika umístění stavby:

Místo údržby se nachází na hrázích a v podhrázích vodních děl uvedených v tabulce v části 2.1. Pozemky jsou v majetku České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.. Místa akce jsou přístupné z lesních cest na hráz a do podhrází, souřadnice pro příjezd jsou uvedeny v tabulce.

2.4. Popis údržby:

Hráze a podhrází vodních děl se nacházejí na parcelách uvedených v úvodu.

V uvedených místech akce bude provedeno odstranění travního porostu a buřeně na hrázích a v podhrází VD a v některých lokalitách i mýcení křovin. V Razicích bude odstraněna vegetace z koryta toku mezi zdmi sousedních pozemků.

Pokosený porost bude shrabán a ponechán v malých hromádkách na okraji lesního porostu k zetlení. Celkem se předpokládá **1,244 ha sečení a mýcení křovin v rozsahu 635 m²**. Smýčené křoviny budou zlikvidovány dle možností zhotovitele, např.: spáleny na vhodném místě v obvodu daného pracoviště.


Při realizaci stavebních prací budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi. Vybraný zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky bezpečnosti pracovníků při prováděných pracích používat ochranné pomůcky a oděvy (pokrývku hlavy, ochranné brýle, gumové rukavice, holínky atd.). Dále je nutné respektovat veškeré nadzemní a podzemní inženýrské sítě.

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl, případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby a prohlídkou staveniště. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

Datum: 2/2025

Vypracoval: Martin Kienast

Příloha č.: 1. Umístění pracovišť

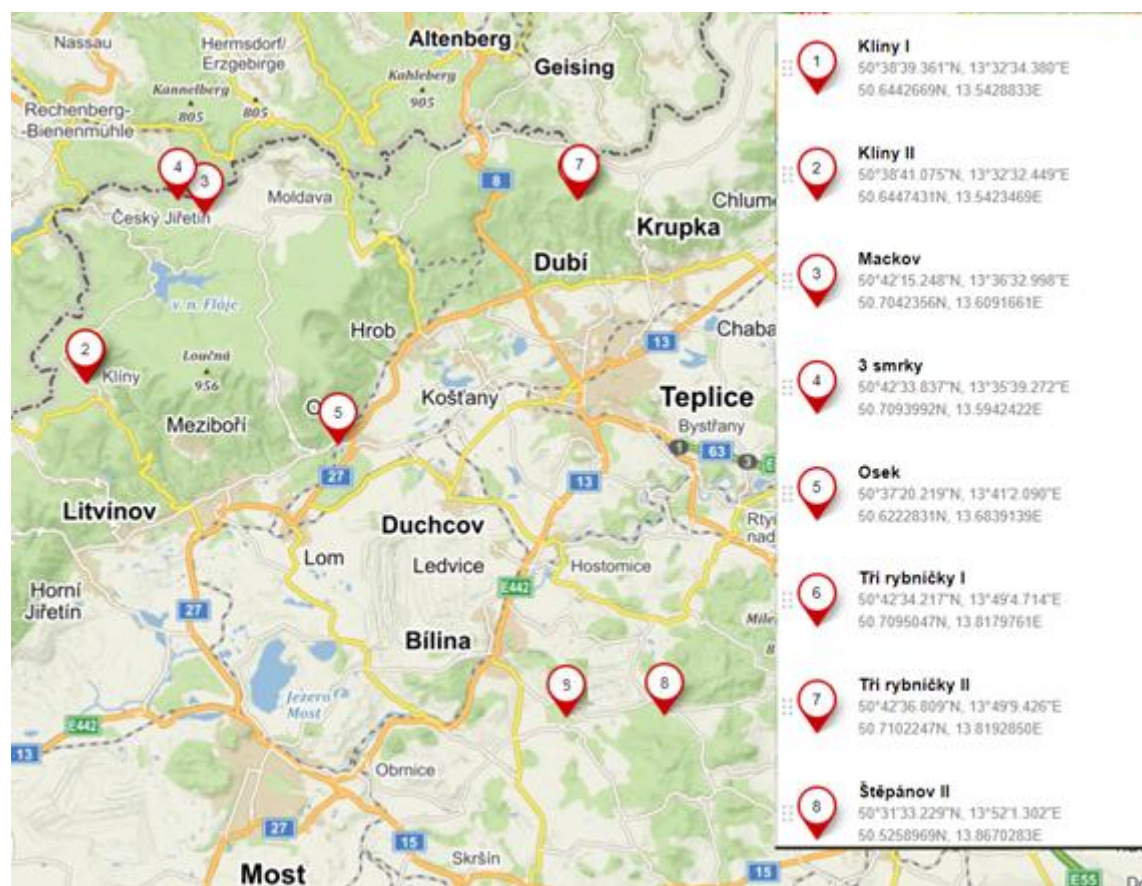

Příloha č.: 2. Rozsah sečení

Klíný I



Klíný II



Mackov



Tři smrky



[illegible]


Tři rybníčky I



Tři Rybníčky II



Tři Rybníčky III

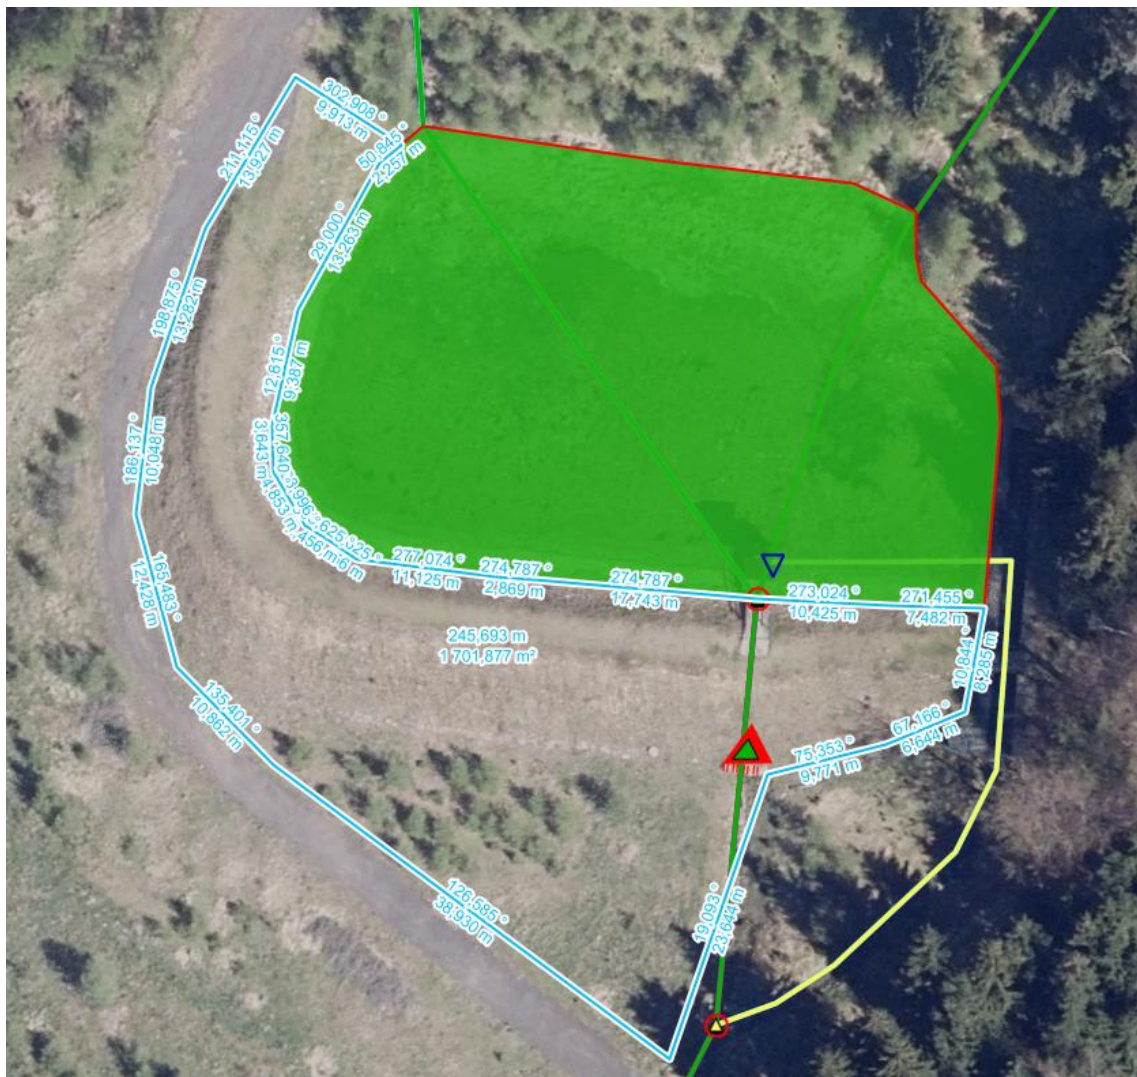

Štěpánov II + cesta od Štěpánov I – 1500m²



Razice Mukovský potok

