

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 2024348

uzavřené dne 16. 12. 2024, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laničkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: auyaa6n

(dále jen „objednatel“)

a

JKNstavby s.r.o.

se sídlem: Petrovická 208, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem
IČO: 28745400
DIČ: CZ28745400
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vložka 30331
Zastoupená: Jakub Němec – jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 265748006/0300
ID Datové schránky: phc4b9

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- Smluvní strany dne 16. 12. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024348 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, **rekonstrukci a stavební úpravy části prostor a budovy chemicko-technologické služby v areálu stanice Ústí nad Labem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Ústí nad Labem, na adrese Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem, spočívající zejména v rozvodech elektroinstalace, rozvodech vysokotlakého vzduchu, povrchových úprav stěn a výměny dveří** (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech souvisejících dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace, včetně soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „PD“), za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy o dílo.
- V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze s ohledem na další dílčí zjištění v průběhu realizace prací, dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat a těch, na kterých se smluvní strany dodatečně dohodly. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu a ceny díla

- Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o **491.232,27 Kč bez DPH** a jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH: 2 879 447,34 Kč

DPH 21 %: 604 683,94 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 484 131,28 Kč

slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíc sto třicet jedna korun českých dvacet osm haléřů

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změna rozsahu a ceny díla ze dne 7.4.2025 (Rekapitulace stavby)
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 až č. 10 ze dne 7.4.2025

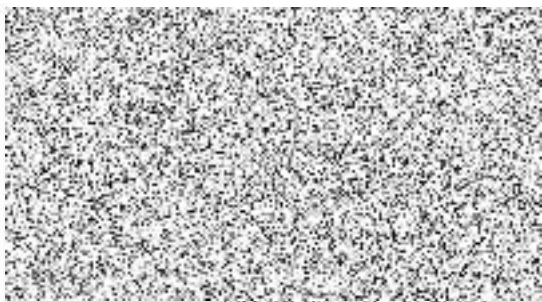
16-04-2025

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem dne 9. 4. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laniček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje



JKNstavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-030

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

KSO:

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300

DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

IČ: 28745400

DIČ: CZ28745400

Projektant:

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

IČ: 25449770

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			491 232,27
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 491 232,27	Výše daně 103 158,78
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			594 391,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-030		
Stavba:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY		
Místo:	Masarykova 342/380, 400 01, Ustí n Labem-Všebořice	Datum:	27.03.2025
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	Projekční kancelář
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o	Zpracovatel:	Polerecký, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		491 232,27	594 391,05
ZL01	Zateplení přístavby objektu	130 427,12	157 816,82
ZL02	Úprava hlavního vstupu	69 338,00	83 898,98
ZL03	Výměna dveří do sklepa	-190,66	-230,70
ZL04	Dodatečné bourání a dozdivky	77 569,65	93 859,28
ZL05	Podlahové konstrukce	80 241,71	97 092,47
ZL06	Úprava sloupů v místnosti 2.2	26 953,98	32 614,32
ZL07	Úprava místnosti 1.7	23 454,51	28 379,96
ZL 08	Úprava podlahy v místnosti 1.9	30 030,15	36 336,48
ZL 09	Změny zárubní	-20 628,70	-24 960,73
ZL 10	Vsak	74 036,51	89 584,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL01 - Zateplení přístavby objektu

KSO:

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ:

70886300

DIČ:

CZ70886300

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

IČ:

28745400

DIČ:

CZ28745400

Projektant:

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

IČ:

25449770

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 427,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 427,12	21,00%	27 389,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 816,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

31-03-2025

Datum a podpis:

Objednavatel



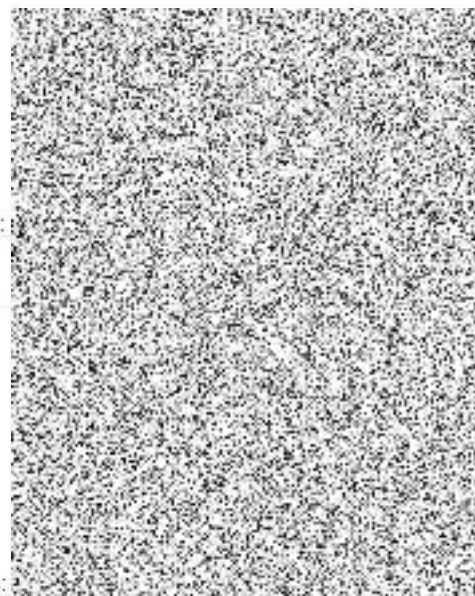
Zhotovitel

31-03-2025

Datum a podpis: 7.4.2025

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL01 - Zateplení přístavby objektu

Místo:

Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

Datum:

27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Projektant:

Projekční kancelář
Polerecký, spol. s

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 427,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 229,11
D	62		Úprava povrchů vnějších				108 250,85
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000	44,20	176,80
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	38,075	81,60	3 106,92
	WV		f01		38,075		
3	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	38,075	186,00	7 081,95
4	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	38,075	60,80	2 314,96
5	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	43,786	957,00	41 903,20
6	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 140mm	m2	45,975	368,00	16 918,80
	WV		43,786*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,975		
7	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	43,786	281,00	12 303,87
8	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	13,550	161,00	2 181,55
	WV		1,55+3,05+1,1+4,7+2,8+0,35		13,550		
	WV		Součet		13,550		
9	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	14,228	120,00	1 707,36
	WV		13,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,228		
10	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	23,700	73,40	1 739,58
	WV		3,6*2		7,200		
	WV		2,8		2,800		
	WV		3*2,9		8,700		
	WV		2*2,5		5,000		
	WV		Součet		23,700		
11	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	24,885	22,00	547,47
	WV		23,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,885		
12	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	38,075	56,80	2 162,66
13	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	38,075	423,00	16 105,73
D	94		Lešení a stavební výtahy				10 013,85
14	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	43,786	66,20	2 898,63
	WV		1,55*2,5		3,875		
	WV		3,05*2,5		7,625		
	WV		1,1*2,9+1,55*0,4		3,810		
	WV		4,7*2,9		13,630		
	WV		2,8*2,9		8,120		
	WV		0,35*2,9		1,015		
	WV	F01	Součet		38,075		
	WV		38,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		43,786		
15	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 313,580	1,93	2 535,21
	WV		43,786*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 313,580		
16	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	43,786	40,40	1 768,95
17	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	43,786	16,10	704,95
18	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	437,860	4,81	2 106,11
	WV		43,786*10 'Přepočtené koeficientem množství		437,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				98,41
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,033	852,00	28,12
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,033	840,00	27,72
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,330	14,00	4,62
	W		0,033*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,330		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,033	1 150,00	37,95
	D	998	Přesun hmot				1 866,00
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,244	1 500,00	1 866,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 198,01
	D	764	Konstrukce klempířské				10 198,01
24	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	5,600	97,20	544,32
	W		2,8*2		5,600		
25	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	6,000	170,00	1 020,00
	W		2*3		6,000		
26	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	6,000	31,50	189,00
27	K	764214605.1	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou napojení na stávající	m	6,000	846,00	5 076,00
28	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	3,300	518,00	1 709,40
29	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	183,00	1 098,00
30	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000	68,10	408,60
31	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	100,453	1,52	152,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL02 - Úprava hlavního vstupu

KSO:

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ:

70886300

DIČ:

CZ70886300

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

IČ:

28745400

DIČ:

CZ28745400

Projektant:

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

IČ:

25449770

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 338,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 338,00	21,00%	14 560,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 898,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31-03-2025

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

7.4.2025

Razítko

Datum a podpis:

31-03-2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL02 - Úprava hlavního vstupu

Misto:

Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

Datum:

27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Projektant:

Projekční kancelář
Polerecký, spol. s

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 338,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				17 309,81
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 227,20
1	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	236,00	1 227,20
D 61			Úprava povrchů vnitřních				12 345,90
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,066	11 800,00	778,80
	WV		1,5*2*0,0219		0,066		
3	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,079	33 900,00	2 678,10
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m				
	WV		0,066*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,079		
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,600	1 010,00	606,00
	WV		0,2*1,5*2		0,600		
5	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	1,500	1 090,00	1 635,00
	WV		5*0,3		1,500		
6	K	971042551.1	Vybourání otvorů ve zdech obvodových - zvětšení vstupu	m3	0,480	13 850,00	6 648,00
	W		0,2*0,3		0,060		
	W		0,2*2*2*0,3		0,240		
	W		1,5*0,3*0,4		0,180		
	W		Součet		0,480		
D 997			Přesun sutě				3 444,21
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,155	852,00	984,06
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,155	840,00	970,20
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,550	14,00	161,70
	WV		1,155*10 'Přepočtené koeficientem množství		11,550		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného kód odpadu 17 09 04	t	1,155	1 150,00	1 328,25
D 998			Přesun hmot				292,50
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,195	1 500,00	292,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				52 028,19
D 766			Konstrukce truhlářské				2 500,00
12	K	766660411.1	Demontáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva, přesun, očištění	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D 767			Konstrukce zámečnické				49 528,19
13	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	5 980,00	5 980,00
14	M	A101	Dveře vstupní Al, konstrukce, bílé - průchozí otvor 900/2000. Spodní část 1/3 plně, horní 2/3 prosklené bezpečnostním sklem. Kování nerezové - klika / koule, el. vrátný	ks	1,000	42 411,00	42 411,00
15	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	483,910	2,35	1 137,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL03 - Výměna dveří do sklepa

KSO:

Místo:

Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

CC-CZ:

Datum:

27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ:

70886300

DIČ:

CZ70886300

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

IČ:

28745400

DIČ:

CZ28745400

Projektant:

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

IČ:

25449770

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-190,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-190,66	21,00%	-40,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-230,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

31-03-2025

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.4.2025

Razítko

31-03-2025

Datum a podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL03 - Výměna dveří do sklepa

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

Datum: 27.03.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Projektant: Projekční kancelář
Polerecký, spol. s

Zhotovitel: JKNstavby s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -190,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV			2 177,58	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 085,60	
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,600	236,00	1 085,60
W		0,8*2*1,9			4,600		
W		Součet			4,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			664,00	
2	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	415,00	664,00
W		0,8*2			1,600		
W		Součet			1,600		
D		997	Přesun sutě			417,48	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,140	852,00	119,28
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,140	840,00	117,60
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,400	14,00	19,60
W		0,14*10 'Přepočtené koeficientem množství			1,400		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,140	1 150,00	161,00
D		998	Přesun hmot			10,50	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,007	1 500,00	10,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV			-2 368,24	
D		766	Konstrukce truhlářské			-2 368,24	
8	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 120,00	3 120,00
9	K	766661912.1	Oprava dveřních křídel - obroušení, nátěr, kování	kpl	-1,000	5 400,00	-5 400,00
10	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	-22,800	3,87	-88,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL04 - Dodatečné bourání a dozdivky

KSO:

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ:

70886300

DIČ:

CZ70886300

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

IČ:

28745400

DIČ:

CZ28745400

Projektant:

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

IČ:

25449770

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 569,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 569,65	21,00%	16 289,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 859,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

31-03-2025

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

7.4.2025

Razítko

Datum a podpis

31-03-2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL04 - Dodatečné bourání a dozdivky

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří Datum: 27.03.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Projektant: Projekční kancelář
Polerecký, spol. s

Zhotovitel: JKNstavby s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 569,65

D HSV Práce a dodávky HSV 47 831,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 207,20

1	K	310271061	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl do 250 mm	m2	5,040	1 430,00	7 207,20
	W		0,9*2"otvor po dveřích - přízemí		1,800		
	W		1,8*0,9*2"niky pro radiátory		3,240		
	W		Součet		5,040		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 775,91

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,990	69,00	3 311,31
3	K	962084121.1	Bourání příček heraklit + omítka	m2	16,330	236,00	3 853,88
	W		4,6* 2,3		10,580		
	W		5,75		5,750		
	W		Součet		16,330		
4	K	965042131.1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových	m3	0,518	5 040,00	2 610,72
	W		(2,6*1,3+1,5*1,2)*0,1*1,1		0,518		
	W		Součet		0,518		

D 997 Přesun sutě 29 489,00

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,889	852,00	8 425,43
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,889	840,00	8 306,76
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,890	14,00	1 384,46
	W		9,889*10 'Přepočtené koeficientem množství		98,890		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,889	1 150,00	11 372,35

D 998 Přesun hmot 1 359,00

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,906	1 500,00	1 359,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 738,54

D 713 Izolace tepelné 3 488,21

10	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	11,900	40,00	476,00
	W		3,5*3,4*m.1.4		11,900		
	W		Součet		11,900		
11	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	13,500	35,00	472,50
	W		3*2,5+2,4*2,5*m.1.7		13,500		
	W		Součet		13,500		
12	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	56,690	44,80	2 539,71
	W		1,4*2,9*1.5 sololit		4,060		
	W		(2,6+2)*2,9*2.3		13,340		
	W		4,6*4,05*2.2 strop		18,630		
	W		4,6*2,6*2.2 šikmina		11,960		
	W		2,9*3*2.1 schody		8,700		
	W		Součet		56,690		

D 762 Konstrukce tesařské 14 912,55

13	K	762421815.1	Demontáž obložení stropů z desek sololitových	m2	47,990	69,50	3 335,31
	W		1,4*2,9*1.5 sololit		4,060		
	W		(2,6+2)*2,9*2.3		13,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W 4,6*4,05*2.2 strop		18,630		
			W 4,6*2,6*2.2 šikmina		11,960		
			W Součet		47,990		
14	K	762421815.2	Demontáž obložení stropů z heraklitových desek	m2	43,930	74,80	3 285,96
			W (2,6+2)*2,9*2.3		13,340		
			W 4,6*4,05*2.2 strop		18,630		
			W 4,6*2,6*2.2 šikmina		11,960		
			W Součet		43,930		
15	K	762421815.3	Demontáž obložení stropů z polystyrenových kazet	m2	5,330	24,00	127,92
			W 2,6*1,3		3,380		
			W 1,3*1,5		1,950		
			W Součet		5,330		
16	K	762841811	Demontáž podbivení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	56,690	144,00	8 163,36
			W 1,4*2,9*1.5 sololit		4,060		
			W (2,6+2)*2,9*2.3		13,340		
			W 4,6*4,05*2.2 strop		18,630		
			W 4,6*2,6*2.2 šikmina		11,960		
			W 2,9*3		8,700		
			W Součet		56,690		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 688,80
17	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	5,750	1 080,00	6 210,00
			W 2,5*2,3*mezi 2.2 a 2.3		5,750		
			W Součet		5,750		
18	K	763121811	Demontáž SDK stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché - zakrytí dveří	m2	3,600	133,00	478,80
			W 2*0,9*2		3,600		
			W Součet		3,600		
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 646,80
19	K	771571810.1	Demontáž podlah z dlaždic betonových kladených do malty	m2	8,950	184,00	1 646,80
			W 1,3*2,9*2.1		3,770		
			W 2,6*1,3+1,5*1,2*1.1		5,180		
			W Součet		8,950		
	D	776	Podlahy povlakové				3 002,18
20	K	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m	m2	30,510	98,40	3 002,18
			W 2,7*(3,9+3,9+3,5)		30,510		
			W Součet		30,510		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL05 - Podlahové konstrukce

KSO:
Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
JKNstavby s.r.o

Projektant:
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2025

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

IČ: 28745400
DIČ: CZ28745400

IČ: 25449770
DIČ:

Cena bez DPH			80 241,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 241,71	21,00%	16 850,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			97 092,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

31-03-2025

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.4.2025 Razítko

31-03-2025

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt:

ZL05 - Podlahové konstrukce

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří Datum: 27.03.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: Projekční kancelář
Zhotovitel: JKNstavby s.r.o. Zpracovatel: Polerecký, spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 241,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 127,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 332,00
1	K	346244381.1	Plentování podstupnic v do 200 mm	m2	13,200	1 010,00	13 332,00
	WV		12*1,1		13,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 736,81
2	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,537	1 130,00	1 736,81
	WV		2,9*4"2,3		11,600		
	WV		1,3*2,9"2,1		3,770		
	WV		Součet		15,370		
	WV		15,37*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,537		
D	997		Přesun sutě				7 058,39
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,367	852,00	2 016,68
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,367	840,00	1 988,28
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,670	14,00	331,38
	WV		2,367*10 'Přepočtené koeficientem množství		23,670		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,367	1 150,00	2 722,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 114,51
D	762		Konstrukce tesařské				44 052,35
7	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	24,065	1 070,00	25 749,55
	WV		4,7*1,85"skrytá část 2.2		8,695		
	WV		2,9*4"2,3		11,600		
	WV		1,3*2,9"2,1		3,770		
	WV		Součet		24,065		
8	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	32,400	180,00	5 832,00
	P		Poznámka k položce: odhad - bude účtováno dle skutečnosti po odkrytí a průzkumu stavu trámů				
	WV		4,1*6		24,600		
	WV		1,3*6		7,800		
	WV		Součet		32,400		
9	K	762524911.1	Oprava a doplnění zhlaví trámů	ks	12,000	988,00	11 856,00
	P		Poznámka k položce: odhad - bude účtováno dle skutečnosti po odkrytí a průzkumu stavu trámů				
	WV		6*2		12,000		
	WV		Součet		12,000		
10	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	15,370	40,00	614,80
	WV		2,9*4"2,3		11,600		
	WV		1,3*2,9"2,1		3,770		
	WV		Součet		15,370		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 062,16
11	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	33,000	323,00	10 659,00
	WV		5,5*6*(4*0,25)		33,000		
	WV		Součet		33,000		
12	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením - schodnice + podstupnice	m2	11,420	298,00	3 403,16
	WV		2,8*2,9		8,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,1*0,2*15		3,300		
	W		Součet		11,420		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY

Objekt:

ZL06 - Úprava sloupů v místnosti 2.2

KSO:

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300

DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o

IČ: 28745400

DIČ: CZ28745400

Projektant:

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

IČ: 25449770

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 953,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 953,98	21,00%	5 660,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 614,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

31-03-2025

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.4.2025

Razítko

31-03-2025

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL06 - Úprava sloupů v místnosti 2.2

Misto: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří Datum: 27.03.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s
Zhotovitel: JKNstavby s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 953,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				441,34
D	997		Přesun sutě				441,34
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,148	852,00	126,10
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,148	840,00	124,32
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,480	14,00	20,72
	VV		0,148*10 *Přepočtené koeficientem množství		1,480		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,148	1 150,00	170,20

D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 512,64
D	766		Konstrukce truhlářské				2 446,08
5	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn a sloupů z palubek	m2	13,440	182,00	2 446,08
	VV		4*2,4*(4*0,25)		9,600		
	VV		4*1,2*(4*0,2)		3,840		
	VV		Součet		13,440		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				24 066,56
6	K	783201201	Obrousění tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,760	133,00	2 894,08
	VV		4*2,4*(4*0,25)		9,600		
	VV		4*1,2*(4*0,2)		3,840		
	VV		4*2,6*(4*0,2)		8,320		
	VV		Součet		21,760		
7	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	21,760	213,00	4 634,88
8	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,760	644,00	14 013,44
9	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,760	116,00	2 524,16
	VV		4*2,4*(4*0,25)		9,600		
	VV		4*1,2*(4*0,2)		3,840		
	VV		4*2,6*(4*0,2)		8,320		
	VV		Součet		21,760		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL07 - Úprava místnosti 1.7

KSO: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel: JKNstavby s.r.o

Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27.03.2025
Datum: 27.03.2025
IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300
IČ: 28745400
DIČ: CZ28745400
IČ: 25449770
DIČ:

Cena bez DPH			23 454,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 454,51	21,00%	4 925,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			28 379,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

tko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.4.2025

Razítko

Datum a podpis:

tko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL07 - Úprava místnosti 1.7

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí nad Labem-Všeboří Datum: 27.03.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s
Zhotovitel: JKNstavby s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 454,51
D HSV Práce a dodávky HSV							20 419,92
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 193,99
1	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,504	268,00	5 495,07
2	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	41,008	90,20	3 698,92
VV 20,504*2 'Přepočtené koeficientem množství					41,008		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 460,48
3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20,504	120,00	2 460,48
VV (3+2,4)*2*2,1					22,680		
VV -1,2*0,5					-0,600		
VV -1,97*0,8					-1,576		
VV Součet místnost 1.7					20,504		
D 997 Přesun sutě							7 794,95
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,614	852,00	2 227,13
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,614	840,00	2 195,76
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,140	14,00	365,96
VV 2,614*10 'Přepočtené koeficientem množství					26,140		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,614	1 150,00	3 006,10
D 998 Přesun hmot							970,50
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,647	1 500,00	970,50
D PSV Práce a dodávky PSV							3 034,59
D 781 Dokončovací práce - obklady							3 034,59
9	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	20,504	148,00	3 034,59
VV (3+2,4)*2*2,1					22,680		
VV -1,2*0,5					-0,600		
VV -1,97*0,8					-1,576		
VV Součet					20,504		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL 08 - Úprava podlahy v místnosti 1.9

KSO: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel: JKNstavby s.r.o


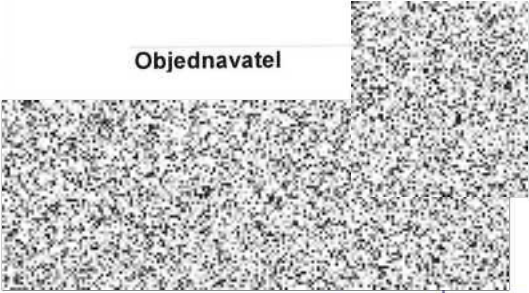

Projektant: Projektční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27.03.2025
Datum: 27.03.2025
IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300
IČ: 28745400
DIČ: CZ28745400
IČ: 25449770
DIČ:

Cena bez DPH			30 030,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 030,15	21,00%	6 306,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 336,48
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis:	31-03-2025 Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
	
Datum a podpis: 7.4.2025	31-03-2025 Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL 08 - Úprava podlahy v místnosti 1.9

Misto: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice Datum: 27.03.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s
Zhotovitel: JKNstavby s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 030,15
D HSV Práce a dodávky HSV							28 187,02
D 1 Zemní práce							1 303,20
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,543	2 400,00	1 303,20
	WV		10,85*0,05		0,543		
D 2 Zakládání							795,00
2	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,500	1 590,00	795,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 411,64
3	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,085	5 860,00	6 358,10
	WV		10,85*0,1		1,085		
	WV		Součet		1,085		
4	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,085	708,00	768,18
5	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,085	215,00	233,28
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	43 500,00	1 566,00
	WV		10,85*3,03*1,1/1000		0,036		
	WV		Součet		0,036		
7	K	632481212	Separční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	10,850	44,80	486,08
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 374,72
8	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,868	5 040,00	4 374,72
	WV		10,85*0,08		0,868		
D 997 Přesun sutě							6 542,46
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,734	852,00	2 329,37
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,734	840,00	2 296,56
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,340	14,00	382,76
	WV		2,734*10 'Přepočtené koeficientem množství		27,340		
12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,734	561,00	1 533,77
D 998 Přesun hmot							5 760,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,840	1 500,00	5 760,00
D PSV Práce a dodávky PSV							1 843,13
D 713 Izolace tepelné							1 392,85
14	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm	m2	10,850	55,50	602,18
15	M	28372302		m2	11,393	69,40	790,67
	WV		10,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,393		
D 771 Podlahy z dlaždic							450,28
16	K	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	10,850	41,50	450,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL 09 - Změny zárubní

KSO:
Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
JKNstavby s.r.o

Projektant:
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2025

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

IČ: 28745400
DIČ: CZ28745400

IČ: 25449770
DIČ:

Cena bez DPH			-20 628,70
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 628,70	21,00%	-4 332,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-24 960,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.4.2025 Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL 09 - Změny zárubní

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice Datum: 27.03.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s
Zhotovitel: JKNstavby s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -20 628,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 498,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 150,00
1	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,800	1 650,00	2 970,00
	WV		0,15*4*3		1,800		
	WV		Součet		1,800		
2	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	3,600	2 550,00	9 180,00
	WV		0,3*4*3		3,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 348,40
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,800	118,00	3 398,40
	WV		6*4,8		28,800		
4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	945,00	5 670,00
5	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru do 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 040,00	6 120,00
P			Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP				
6	M	55331552	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru do 800/1970, 2100mm	kus	3,000	3 720,00	11 160,00
P			Poznámka k položce: YZP				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-59 127,10
D	766		Konstrukce truhlářské				-62 580,00
7	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-3,000	1 650,00	-4 950,00
8	M	SPL.0028866.UR S	zárubeň Normal ostrá, obložková zárubeň, bílá do 150 mm	kus	-3,000	7 820,00	-23 460,00
9	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	-3,000	1 650,00	-4 950,00
10	M	SPL.0028867.UR S	zárubeň Normal ostrá, obložková zárubeň, bílá do 300 mm	kus	-3,000	9 740,00	-29 220,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 452,90
11	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,360	84,90	794,66
12	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,360	140,00	1 310,40
	WV		0,25*4,8*3		3,600		
	WV		0,4*4,8*3		5,760		
	WV		Součet		9,360		
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,360	144,00	1 347,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL 10 - Vsak

KSO: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel: JKNstavby s.r.o

Projektant: Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27.03.2025
Datum:
IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300
IČ: 28745400
DIČ: CZ28745400
IČ: 25449770
DIČ:

Cena bez DPH			74 036,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 036,51	21,00%	15 547,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	89 584,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

31-03-2025 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.4.2025 Razítko

31-03-2025 Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby - ZMĚNY
Objekt: ZL 10 - Vsak

Místo: Masarykova 342/380, 400 01, Ústí n Labem-Všebořice Datum: 27.03.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: Projekční kancelář
Zhotovitel: JKNstavby s.r.o Zpracovatel: Polerecký, spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 036,51
D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 036,51
D		1	Zemní práce				26 217,00
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,200	1 220,00	11 224,00
	vv		2*2*2		8,000		
	vv		8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,200		
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,700	1 510,00	13 137,00
	vv		0,6*0,5*29		8,700		
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,250	256,00	1 856,00
	vv		29*0,5*0,5		7,250		
D		1.1	Zemní práce - přesun				6 805,35
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,650	264,00	2 811,60
	vv		9,2		9,200		
	vv		8,7-7,25		1,450		
	vv		Součet		10,650		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,975	250,00	3 993,75
	vv		10,65*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,975		
D		2	Zakládání				6 794,46
6	K	211571112.1	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem. Materiál ve specifikaci	m3	6,000	187,10	1 122,60
	vv		2*2*1,5		6,000		
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	8,700	508,90	4 427,43
	vv		6*1,45 'Přepočtené koeficientem množství		8,700		
8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	24,000	25,20	604,80
	vv		2*2*6		24,000		
9	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	28,428	22,50	639,63
	vv		24*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		28,428		
D		2.1	Zakládání - deska a poklop				9 643,99
10	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	4,000	244,00	976,00
	vv		2*2		4,000		
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,600	4 200,00	2 520,00
	vv		2*2*0,15		0,600		
	vv		Součet		0,600		
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,400	681,00	1 634,40
	vv		8*0,3		2,400		
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,400	144,00	345,60
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	39 000,00	780,00
15	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg	kus	1,000	334,00	334,00
16	M	28661760	poklop šachtový litinový, litinový rám na betonový kónus DN 315 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,641	429,00	703,99
D		8	Trubní vedení				24 575,71
18	K	721242105	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	1 269,00	3 807,00




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	2,000	153,00	306,00
20	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110- dešťová	m	14,000	231,00	3 234,00
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125-dešťová	m	12,000	268,00	3 216,00
22	K	871315221R02	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 -dešťová	m	3,000	529,00	1 587,00
23	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	17,000	159,60	2 713,20
24	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus	17,000	130,00	2 210,00
25	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	6,000	173,60	1 041,60
26	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus	6,000	375,00	2 250,00
27	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	296,10	296,10
28	M	WVN.SF661100 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-125/100/45°	kus	1,000	292,95	292,95
29	K	877310310R02	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	189,70	948,50
30	M	28617182R02	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	5,000	259,00	1 295,00
31	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	319,20	319,20
32	M	PPL.KGEA15010 04	KG odbočka 45° DN150x100 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	1,000	205,20	205,20
33	K	998721201	Přesun hmot procentní pro kanalizace venkovní	%	237,210	3,60	853,96

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023-030
Stavba: CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko-technologické služby

Datum: 27.03.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL01	Zateplení přístavby objektu		
F01	fasáda plocha		38,075
	1,55*2,5		3,875
	3,05*2,5		7,625
	1,1*2,9+1,55*0,4		3,810
	4,7*2,9		13,630
	2,8*2,9		8,120
	0,35*2,9		1,015
F01	Součet		38,075
Použití figury:			
941211111	Montaz lešení radoveho ramoveno lenkeno zatizeni do 200 kg/m2 s od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	38,075
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	38,075

Změnový list číslo:		1	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Zateplení přístavby objektu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Přístavba objektu.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Stěny přístavby budou zatepleny EPS Grey 140 mm s finální úpravou silikonovou omítkou, velikost srzna 1,5 mm.			
Zdůvodnění změny :			
Zlepšení tepelného komfortu objektu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	157 816,82 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	157 816,82 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
 28.2.2025 Jiří Čížek náместek ředitele pro ekonomický úsek  6.3.2025 Jaroslav Polerecký projektant  28.2.2025 Jaroslav Polerecký projektant			

Změnový list číslo:**2****Identifikace akce**

Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770

Předmět změnového listu**Úprava hlavního vstupu****Část díla dotčená změnovým listem**

Hlavní vstup do budovy.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :**

Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.

Nové řešení :

Dojde k vybourání stávajících hlavních vstupních dveří a jejich nahrazení novými hliníkovými vstupními dveřmi.

Zdůvodnění změny :

Zvětšení průchodu, zvýšení odolnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	NE
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality
Vliv na cenu:	ANO

Přípočty k ceně díla s DPH:	83 898,98 Kč
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	83 898,98 Kč

Za zhotovitele:

Za HZS Ústeckého kraje:


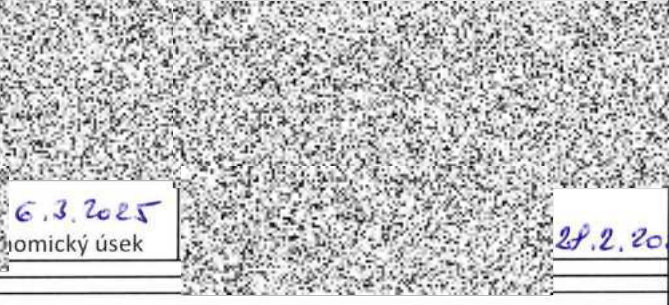
Za technický dozor investora:

OSU 28.2.2025		6.3.2025 ekonomický úsek		28.2.2025	

Změnový list číslo:		3	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Oprava dveří do sklepa			
Část díla dotčená změnovým listem			
Vstup do sklepních prostor.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Oprava stávajících dveřních křídel			
Nové řešení :			
Dojde k vybourání stávajících zárubní a jejich nahrazení plastovými dveřmi původně umístěnými v hlavním vstupu do objektu.			
Zdůvodnění změny :			
Zlepšení kvality, využití kvalitnějších plastových dveří.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	0,00 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	-230,70 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-230,70 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
18.2.2025 6.3.2025 ický úsek 28.2.2025			

Změnový list číslo:		4	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Dodatečné bourání a úpravy stěn			
Část díla dotčená změnovým listem			
Celá budova			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Vybourání skrytých konstrukcí, doplnění podstupnic schodiště, doplnění chybějících podlah v podkroví, oprava degradovaných částí nosných konstrukcí podlah.			
Zdůvodnění změny :			
Sjednocení stěn, nutnost vybourat další vrstvy konstrukcí, které byly skryté pod dlažbou a obložením.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	93 859,28 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	93 859,28 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
28.2.2025 stl 6.3.2025 omický úsek 28.2.2025			

Změnový list číslo:		5	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Podlahové konstrukce			
Část díla dotčená změnovým listem			
Schodiště, místnosti č. 2.1 a 2.3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Dojde k vybourání stávajících konstrukčních vrstev podlah - záklopu z prken, opravě a nastavení stropních trámů, ošetření biocidním přípravkem. Bude položena nová podlahová konstrukce z 2 x OSB desek tl. 15mm.			
Zdůvodnění změny :			
Po odkrytí vrchní vrstvy podlah byla zjištěna degradace spodních částí (záklop, trámy).			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	97 092,47 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	97 092,47 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
STI 28.2.2025 6.3.2025 omický úsek 28.2.2025			

Změnový list číslo:		6	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Úprava sloupů v místnosti č. 2.2			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost č. 2.2			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Dojde k demontáži stávajícího dřevěného obložení sloupů, jejich sanaci a ošetření protipožárním nátěrem.			
Zdůvodnění změny :			
Stávající dřevěné obložení bylo v nevyhovujícím technickém stavu, dojde ke sjednocení konstrukcí a jejich následné povrchové ochraně.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	32 614,32 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	32 614,32 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
 28.2.2025  6.3.2025 Iomický úsek  28.2.2025			

Změnový list číslo:		7	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Úprava místnosti 1.7			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost č. 1.7			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Dojde k vybourání stávajících keramických obkladů, otlučení omítek. Následně bude povrch srovnán, znovu omítnut a obložen novým keramickým obkladem.			
Zdůvodnění změny :			
Vyrovnaní stávajících stěn, osekání degradovaných omítek a keramických obkladů.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	28 379,96 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	28 379,96 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
28.2.2025 6.3.2025 omický úsek 28.2.2025			

Změnový list číslo:		8	
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko - technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Úprava podlahy v místnosti č. 1.9			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost č. 1.9			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Vybourání stávajících podkladních vrstev v místnosti. Následně bude provedena nová betonová mazanina s ocel. výztuží a s izolací.			
Zdůvodnění změny :			
Špatný technický stav podkladních vrstev podlah.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	36 336,48 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	36 336,48 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
7.4.2025		2.4.2025	
nám pro ek			

Změnový list číslo:	9		
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko - technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Změny typu zárubní			
Část díla dotčená změnovým listem			
celý objekt			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Obložkové zárubně			
Nové řešení :			
Ocelové zárubně			
Zdůvodnění změny :			
Z provozních důvodů vzhledem k odolnosti byla provedena změna z původních dřevěných na ocelové zárubně			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v DSP			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	50 761,07 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	-75 721,80 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-24 960,73 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
	7.4.2025		
	náměst pro ekor		

Změnový list číslo:	10		
Identifikace akce			
Název akce:	CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko - technologické služby		
Číslo akce SMVS:	114V261004038		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	IČO:	28745400
Projektant:	Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.	IČO:	25449770
Předmět změnového listu			
Realizace vsaku dešťové kanalizace			
Část díla dotčená změnovým listem			
Venkovní část			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace :			
Nebylo řešeno ve zpracované projektové dokumentaci ani výkazu výměr.			
Nové řešení :			
Provedení vsakovací jímky, včetně zaústění odvodnění střech, zemních rozvodů, úpravy poklopu kanalizační šachty			
Zdůvodnění změny :			
Nebylo řešeno odvodnění dešťových vod			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	NE		
Vliv na kvalitu:	zlepšení kvality		
Vliv na cenu:	ANO		
Přípočty k ceně díla s DPH:	89 584,18 Kč		
Odpočty z ceny díla s DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	89 584,18 Kč		
Za zhotovitele:	Za HZS Ústeckého kraje:	Za technický dozor investora:	
Jakub Němec			
	7. 4. 2025		