

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: PD Otovice – oprava fasády garáží

Číslo PL: 1 02 17 010

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Požadujeme kompletní opravu fasády na garážích v areálu PD Otovice. výměra zdí cca 300 m², výměra soklů cca 35 m².

Popis prací:

Dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího fasádního povrchu až na stávající zdivo. Stávající zdivo bude dle potřeby vyspraveno (plentováno). Následně dojde k nanesení špricu např. K01 na stávající zdivo. Dále nanesení jádrové omítky, fasádní fotokatalytické vrstvy, která bude opatřena fotokatalytickým fasádním nátěrem bílo šedé barvy.

Špalety a podhledy vrat navrhujeme provést např. z tvrzeného polystyrenu, který bude ke stávajícímu zdivu přivrtán a opatřen lepidlem, zpevňující perlíčkou, jádrovou omítkou, fasádní fotokatalytickou vrstvou a fotokatalytickým fasádním nátěrem. Vnější kovové ochranné rohy budou obroušeny a kompletně obnoveny novým nátěrem a výstražným značením.

Venkovní elektroinstalace bude zasekána do stávajícího zdiva a původní rozvodné skříně nahrazeny novými. Před vlastní realizací je potřeba demontovat stávající instalace umístěné na fasádě budovy (okapy, hromosvody, elektro rozvaděče, přístřešky).

Požadujeme zpracování TP.

Předpokládaný stupeň PD: DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: 31. 10. 2017

Manažer projektu: [REDACTED]

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : x: -848541,00/ y: -1008196,00
4. Dostupné dokumentace:

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne: 9.6.2017

Účastníci:

Za projektanta: [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED]

MPR:

TDI: nepřítomen - omluven

Zástupce provozovatele: [REDACTED]

Zástupce odboru TPČ: [REDACTED]

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Soulad s PL ano

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Inženýrské sítě pouze pohledově dle instalací skříní a zařízení na objektu

Závěr z místního šetření:

Byla provedena vizuální prohlídka stavu objektu , která odpovídá zadávacímu listu.

Dále bylo dohodnuto, že součástí PD bude i demontáž přístřešku a hasícího vybavení umístěných na štítě objektu. V zadní části objektu se doplní okapový chodník. V přední části budou špalety a nadpraží vrat překryt polystyrénem (vatou). Jedná se o části ocelových konstrukcí na kterých by standartní povrchová úprava maltou nedržela.

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu není znám

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

- Jedná se o provedení nových jádrových omítek z hotových omítkových směsí např. K01s finální úpravou jako u KZS (sít', lepidlo, zatíraná silikonová omítka). Zrnitost 2,2 mm
- KZS částí špalet a podhledů okolo vrat
- Výměna rozvaděčových skříní a zasekání elektroinstalace
- Sjednocení barevného řešení fasád a soklů celého areálu (barva šedá)
- Sokly umělohmotné z Marmolitu.
- Vybudování okapového chodníku v zadní části objektu

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např.:

- Geodetické a katastrální podklady: **ano**
- Hydrologické podklady: **ne**
- Laboratorní rozbory: **ne**
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.). **ne**

Stanovení rozsahu průzkumných prací:

- Stavebně technický průzkum: **ano**
- Stavebně historický průzkum: **ne**
- Archeologický průzkum: **ne**

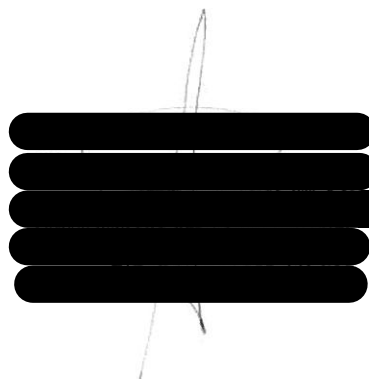
- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : **ne**
- Biologická studie: **ne**
- Další ...

Projektant: : KVENGINEERING spol. s.r.o, Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 45355142

Razítko a podpis autorizované osoby:

V Karlových Varech dne 12.6.2017

A redacted signature and stamp area consisting of four thick black horizontal bars. A handwritten signature is visible above the top bar and below the bottom bar.