

Změnový list č. 1

Datum: 17.01.2025

Název
stavby:

Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0

Objednatel:

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor
Komenského 1670, 390 41 Tábor
IČ : 60061863

Zhotovitel:

DS - DRYWALL s.r.o.
Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
IČ: 02234891

Změnový list č. 1

Stavební úpravy

Popis a zdůvodnění změn:

Na základě prohlídky základové spáry geologem bylo konstatováno, že je nutno v jihozápadní části objektu odtěžit nevyhovující podloží pod základovými pasy a tím zvýšit výšku základů a provést zásyp objektu vhodným materiálem.

Je nutno odstranit část původních základů sousedního navazujícího objektu, které zasahují do základů nového objektu, z důvodu nutnosti vzájemného oddílatování.

Na základě upřesnění zatížení podlahy pod stroji je nutno v m.č. 105 snížit úroveň základové desky o cca 14 cm pro zajištění kotvení strojů a zvýšit její tloušťku.

V rámci montáže stropních předpjatých panelů je nutno doplnit betonovou mazaninu po obvodu nosného zdiva, jako ložnou plochu pro uložení a doplnit ztužující věnec (PD neřešila ztužující věnec po panely).

Z důvodu případného průhybu předpjatých panelů je nutno oddílatovat nenosnou příčku okolo technické místnosti.

Původně navržený záchytný systém jen pomocí závitových tyčí je nahrazen certifikovaným záchytným systémem a je doplněn výlezový žebřík nutný pro údržbu zelené střechy

Dle požadavku objednatele jsou „hliníková“ okna nahrazena plastovými okny a současně byly upraveny rozměry 4 ks oken na východní straně objektu (zvýšení o 200 mm).

Na fasádě objektu budou doplněny dešťové svody o 4 ks klempířských nástěnných kotlíků.

Je nutno doplnit prostupy pro odvětrání kanalizace včetně hlavic a pro přívod teplovodu.

Dle požadavku objednatele bude bezpečnostní vypouštěcí zařízení (přepad) dešťové vody z retenční nádrže umístěno do této nádrže a tím odpadla nutnost osazení revizní šachty.

Příloha:

Soupis méněprací a víceprací

Cena Víceprací (bez DPH):

Cena Méněprací (bez DPH)

Výsledná cena změny (bez DPH)

477 109,51 Kč

-289 441,01 Kč

187 668,50 Kč


Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel:

Zhotovitel:

Technický dozor:

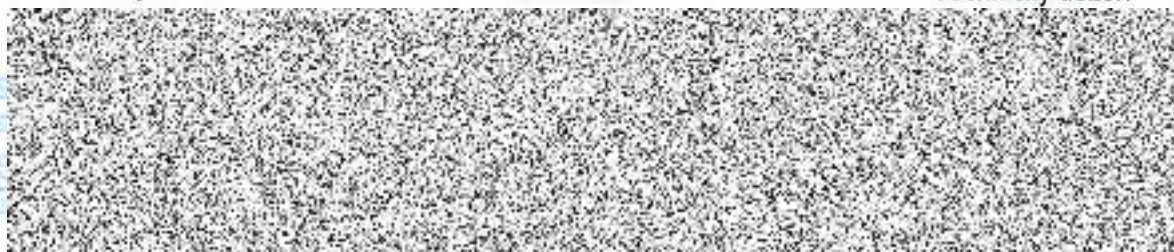

ředitel

jednatel

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/VIII
Stavba: Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0



KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum:
IČ: 60061863
DIČ: CZ60061863

Zadavatel:
Střední průmyslová škola strojní a stavební

Zhotovitel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891
IČ: 60061863
DIČ: CZ60061863


Projektant:
Střední průmyslová škola strojní a stavební

Zpracovatel:
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH			187 668,50
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 187 668,50	Výše daně 39 410,39
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		227 078,89

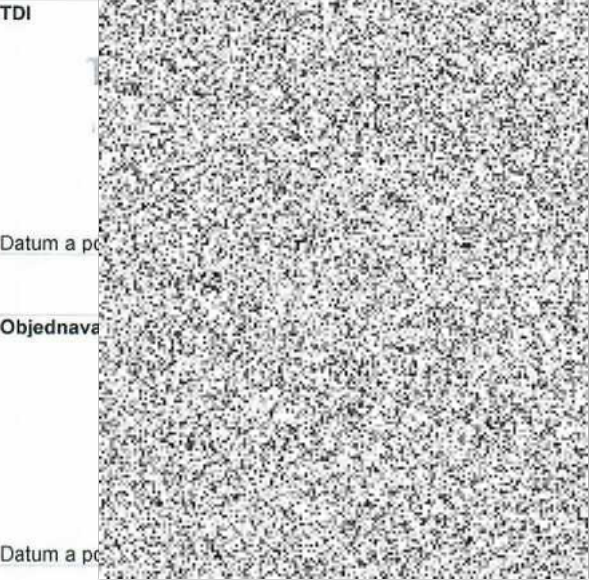

Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	 2 Tábor 891 stavby.cz
Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2024/VIII

Stavba:

Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Střední průmyslová škola strojní a stavební

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Datum:

Projektant:

Střední průmyslová škola
strojní a stavební

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		187 668,50	227 078,89
ZL 1	Změnový list č. 1 - Soupis Víceprací a Méněprací	187 668,50	227 078,89

Změnový list č. 1 - Soupis Víceprací a Méněprací



Stavba:

Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0

Objekt:

ZL 1 - Změnový list č. 1 - Soupis Víceprací a Méněprací

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

Střední průmyslová škola strojní a stavební

Projektant:

Střední průmyslová
škola strojní a
stavební

Zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

187 668,50

HSV - Práce a dodávky HSV

213 873,88

1 - Zemní práce

28 020,08

2 - Zakládání

64 683,80

4 - Vodorovné konstrukce

55 728,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 809,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 633,00

PSV - Práce a dodávky PSV

263 235,63

Z2 - Připočet okna

173 000,00

Z4 - Připočet záchytný systém

34 985,63

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 530,00

764 - Konstrukce klempířské

16 720,00

767 - Konstrukce zámečnické

35 000,00

Celkem Vícepráce

477 109,51

Celkem Méněpráce

-289 441,01

Z1 - Odpočet Okna

-206 770,00

Z3 - Odpočet záchytný systém

-19 000,00

ZDR - Odpočet Zdravotně tech.

-63 671,01

Soupis Víceprací a Méněprací



Stavba:

Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0

Objekt:

ZL 1 - Změnový list č. 1 - Soupis Víceprací a Méněprací

Místo: Tábor

Datum:

Zadavatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební

Projektant: Střední průmyslová škola strojní a stavební

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 668,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				213 873,88	
D	1		Zemní práce				28 020,08	
1	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,510	2 840,00	18 488,40	CS ÚRS
	P		Poznámka k položce: Z důvodu geologického průzkumu					
	W		Geolog průzkum					
	W		6,7*0,5*0,6		2,010			
	W		šachta pro teplovod vnitřní venkovní					
	W		1,5*1,5*1,5 + 1,5*1,5*0,5		4,500			
	W		Součet		6,510			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	33,900	257,00	8 712,30	CS ÚRS
	W		Zpětný zásyp pod základovou desku					
	W		14*7*0,3		29,400			
	W		šachta pro napojení kanalizace - teplovod					
	W		1,5*1,5*1,5+1,5*1,5*0,5		4,500			
	W		Součet		33,900			
3	K	162251122.1	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	32,775	25,00	819,38	O 01 - č. 8 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 8					
	W		Dovoz zeminy					
	W		32,775		32,775			
D	2		Zakládání				64 683,80	
4	K	270001132	Vytvoření prostupu průřezu přes 0,1 do 0,25 m2 v monolitických betonových základech tl přes 0,5 do 1 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS
	W		Napojení kanalizace a teplovodu					
	W		2		2,000			
5	K	271532212.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,200	800,00	8 160,00	O 01 - č. 15 SoD
	W		Místnost - pod strojem					
	W		10,2*5*0,2		10,200			
6	K	273321411.1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,375	3 500,00	8 312,50	O 01 - č. 18 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 18					
	W		zvýšení tl. základové desky pod stroji					
	W		9,5*0,25		2,375			
7	K	274315412R.1	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 20/25	m3	7,500	3 500,00	26 250,00	O 01 - č. 22 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 22					
	W		Navýšení množství z důvodu geologického průzkumu					
	W		18*0,5*0,6		5,400			
	W		1,2*1,5*0,5		0,900			
	W		2*0,6		1,200			
	W		Součet		7,500			
8	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	9,000	1 330,00	11 970,00	CS ÚRS
	W		šachta napojení					
	W		1,5*1,5*4		9,000			
9	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	9,000	223,00	2 007,00	CS ÚRS
10	K	R1	Beton pod zakládací maltu z důvodu vyrovnání výšek	m3	1,089	6 700,00	7 296,30	
	W		Výškové vyrovnání pod zakládací maltu					
	W		(15+18)*2*0,3*0,055		1,089			
D	4		Vodorovné konstrukce				55 728,00	
11	K	417321515.1	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,336	3 500,00	22 176,00	O 01 - č. 36 SOD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 36					
	W		Věnc v úrovni spirólů 5+1 pod spirólů					
	W		((18+15)*2)*0,25*0,3		4,950			
	W		((18+15)*2)*0,3*0,07		1,386			
	W		Součet		6,336			
12	K	417351115.1	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,600	440,00	14 344,00	O 01 - č. 37 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 37					
	W		"D.1.1.8 Půdorys střechy - nový stav-1.png					
	W		((18+14)*2)*0,25+10		26,000			
	W		((18+15)*2)*0,1		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		32,600			
13	K	417351116.1	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,600	80,00	2 608,00	O 01 - č. 38 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 38					
14	K	417361821.1	Výtuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,400	41 500,00	16 600,00	O 01 - č. 39 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 39					
	WV		0,3+0,1		0,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 809,00	
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	17,000	577,00	9 809,00	CS ÚRS
	WV		Zához rýh po řemeslech - elektro					
	WV		85*0,20		17,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 633,00	
16	K	631311115.1	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,920	2 900,00	5 568,00	O1 - č. 77
	WV		Vyrovňovací podkladní mazanina pod spirály					
	WV		(18+14)*2*0,3*0,1		1,920			
	WV		Součet		1,920			
17	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,750	7 080,00	47 790,00	CS ÚRS
	P		Poznámka k položce: Odbourání základů u stávající budovy					
	WV		Podél stávající budovy					
	WV		18*0,5*0,75		6,750			
	WV		Součet		6,750			
18	K	R8	Výpinění mezery mezi stropem a příčkou XPS vč. lepidla a perlínky	m	6,500	350,00	2 275,00	R
	P		Poznámka k položce: místnost č. 105, 106					
	WV		6,5		6,500			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				263 235,63	
	D	Z2	Připočet okna				173 000,00	
19	K	O-001	D+M Okenní sestava 1000x2700	ks	4,000	14 200,00	56 800,00	
20	K	O-002	D+M Okno 2000x950	ks	5,000	13 800,00	69 000,00	
21	K	O-003	D+M Okno 1000x1950	ks	4,000	11 800,00	47 200,00	
	D	Z4	Připočet záchytný systém				34 985,63	
22	M	TWT.TSL600HD 10.1	Kotvicí bod TSL-700-HD10	kus	1,000	4 492,73	4 492,73	CS ÚRS
23	M	TWT.TSL600HD 10	Kotvicí bod TSL-600-HD10	kus	4,000	4 492,73	17 970,92	CS ÚRS
24	M	TWT.TSLL8	Nerezové lano TSL-L8	m	32,000	171,14	5 476,48	CS ÚRS
25	M	TWT.TSLNAP8	Napínací koncovka TSL-NAP8	kus	1,000	5 673,98	5 673,98	CS ÚRS
26	M	TWT.TSLKP8	Pevná koncovka TSL-KP8	kus	1,000	1 371,52	1 371,52	CS ÚRS
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 530,00	
27	K	72127915R.1	Montáž hlavice nebo prostupu ventilační polypropylen PP DN 125 ostatní typ	kus	2,000	185,00	370,00	O 01 - č. 212 SoD
	P		Poznámka k položce: 01 - č. 212					
28	M	5623122R	Odvětrání kanalizace TWOP 125 BIT	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	
29	M	M1	Prostup parozábranou TWOD 125BI	ks	1,000	1 580,00	1 580,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				16 720,00	
30	K	764531464	Kotlík hranatý pro podokapní žláby z Pz plechu 220x220x300 mm průměr svodu 100 mm - nástěnný	kus	4,000	4 180,00	16 720,00	CS ÚRS
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 000,00	
31	K	R1.1	D+M dvojdílný výlezový žebřík na střeche - zinkovaný	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
	WV		Na žádost investora pro přístup na střeche					
	WV		1		1,000			
	D	Mínus	Neprovedené práce				-289 441,01	
	D	Z1	Odpočet Okna				-206 770,00	
32	K	767-001	Dodávka a montáž okenní sestavy včetně vnitřních parapetů 1000x2500 mm	kus	-4,000	15 780,00	-63 120,00	O 01 - č. 167 SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - okenní sestava včetně vnitřních parapetů - fixní zasklení - hliníkový rám, sklo čiré - barva bílá RAL 9010 (interiér i exteriér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,75 W/m2K - před realizací NUTNO Ověřit skutečné rozměry na stavbě 01 - č. 167					
33	K	767-002	Dodávka a montáž okenní sestavy včetně vnitřních parapetů 2000x950 mm	kus	-5,000	17 850,00	-89 250,00	O 01 - č. 168 SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - okenní sestava včetně vnitřních parapetů - fixní zasklení - hliníkový rám, sklo čiré - barva bílá RAL 9010 (interiér i exteriér) - součinitel prostupu tepla min. UW = 0,75 W/m2K - před realizací NUTNO Ověřit skutečné rozměry na stavbě 01 - č. 168					
34	K	767-003	Dodávka a montáž okenní sestavy včetně vnitřních parapetů 1000x1950 mm	kus	-4,000	13 600,00	-54 400,00	O 01 - č. 169 SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - okenní sestava včetně vnitřních parapetů - fixní zasklení - hliníkový rám, sklo čiré - barva bílá RAL 9010 (interiér i exteriér) - součinitel prostupu tepla min. $U_{W} = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě 01 - č. 169								
	P							
	D	Z3	Odpočet záchytný systém				-19 000,00	
35	M	70921345	kotvicí bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm	kus	-19,000	1 000,00	-19 000,00	O 01 - č. 161 SoD
Poznámka k položce: 01 - č. 161								
	P							
	D	ZDR	Odpočet Zdravotně tech.				-63 671,01	
36	K	894812501.1	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	-1,000	21 135,02	-21 135,02	O 04 - č. 19 SoD
Poznámka k položce: 04 - č. 19								
	P							
37	K	894812522.1	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	-1,000	24 722,65	-24 722,65	O 04 - č. 20 SoD
Poznámka k položce: 04 - č. 20								
	P							
38	K	894812529.1	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	-1,000	172,78	-172,78	O 04 - č. 21 SoD
Poznámka k položce: 04 - č. 21								
	P							
39	K	894812536.1	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na betonovém prstenci	kus	-1,000	17 640,56	-17 640,56	O 04 - č. 22 SoD
Poznámka k položce: 04 - č. 22								
	P							