



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 62

SO 08.25 – Mobilní hrazení

- ZM 011 Mobilní hrazení Táborského nábřeží, ul. Uhelná



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	NEOBSAZENO
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

STANOVISKA

- ČESKÉ DRÁHY
- MMB -majetkový odbor
- Správa železnic
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Úřad městské části Brno – Střed
- Veřejná zeleň města Brna
- Povodí Moravy
- MMB – odbor ŽP


"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č. 62
ZM 011 – Mobilní hrazení Tábořského nábřeží, ul. Uhelná**

Řešení mobilního hrazení na Tábořského nábřeží pytlováním v prováděcí dokumentaci bude nahrazeno zvýšením terénu a zvýšením nivelety navrhované stezky. Oproti prováděcí dokumentaci je navržena změna sklonu břehu, a to z hodnoty 1:2,5 na hodnotu 1:1,5. Výška nivelety terénu je nově navržena převýšena na úroveň 0,3 m nad hladinu Q100N. Zvýšení terénu bude plynule navázáno kolem kmenů stávajících dřevin tak, aby nedošlo navýšením terénu k přímému zasypání a zhoršení podmínek pro růst.

Původní zahrazení pytli s pískem v prostorách viaduktu a na ulici Uhelná bude nahrazeno protipovodňovými pryžotextilními vaky. Rozměry jednoho vaku jsou 5 m na délku, 3,3 m na šířku a 1,4 m na výšku.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Brno
26.09.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta ke změně „ZM011 Mobilní hrazení Táborského nábřeží a žel. Viaduktu ul. Uhelná“

Vážení,

na základě vydaného nesouhlasného stanoviska Povodí Moravy k této změně stavby před dokončením č.2 a jednání proběhlého dne 27.1.2022 se zástupci Povodí Moravy, s.p. a zástupci Odboru vodního lesního hospodářství a zemědělství MMB bylo dohodnuto, že změna „č.2 Mobilní hrazení Táborského nábřeží“ byla vyjmuta z podané změny stavby před dokončením. Tato změna navrženého mobilního hrazení byla požadována Městskou částí dle zápisu z jednání ze dne 3.7.2020 konaném na OVLHZ, kdy městská část preferovala systém pytlování jako ochranu před povodňovým průtokem Q_{100n} .

Na základě požadavků a připomínky zástupce objednatele byl dále ještě změněn způsob mobilního hrazení z pytlování pískem na mobilní hrazení hydrostatickými pryžotextilními vaky a zároveň mobilní hrazení doplněno do profilů E a F v tělese viaduktu na ul. Uhelná pro zabránění zpětného rozlivu z řeky poproudňého úseku Svratky pod řešeným úsekem etapy VII-VIII, kdy způsob hrazení byl sjednocen s navazující etapou IX – XI.

Na základě této skutečnosti konstatujeme následující:


- Navržený způsob hrazení rozlivu na Táborského nábřeží v prováděcí dokumentaci nebude řešen formou pytlování, ale pomocí navýšeného terénu pravého břehu koryta o 0,2 – 0,4 m tak, aby bylo dosaženo převýšení nad hladinou Q_{100n} minimálně 30 cm. Zároveň s tímto bude lokálně upravena niveleta stezky v tomto místě a upraven příčný sklon navržené úpravy břehu a opevnění na minimálně 1:1,5.
- Navržený způsob hrazení v profilu žel. Viaduktu ul. Uhelná bude nahrazen pryžotextilními vaky místo původním pytlováním. Hrazení bude doplněno do profilů E a F, v profilu A proveden dočasný hutněný násyp zeminy z důvodu výšky hrazení. Hrazení bude plnit funkci do doby dokončení navazující etapy PPO IX-XI.

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

- průvodní a souhrnná technická zpráva
- situační výkres Tábořského nábreží
- podélný profil a příčné řezy Tábořského nábreží
- výkres změny mobilního hrazení v profilu žel. viaduktu na ul. Uhelná
- aktualizace výkazu výměr



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 19 – Mobilní hrazení	Změnový list č. 62									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.25 – Mobilní hrazení ZM 011 Mobilní hrazení Táborského nábřeží, ul. Uhelná</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.25 – Mobilní hrazení ZM 011 Mobilní hrazení Táborského nábřeží, ul. Uhelná	PŘÍKAZ Č.:							
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.25 – Mobilní hrazení ZM 011 Mobilní hrazení Táborského nábřeží, ul. Uhelná	PŘÍKAZ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:								
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:								
	FAX:	OSOBNĚ:								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu mobilního hrazení na Táborského nábřeží a ul. Uhelná DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.25 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o. – ZM 011 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.62 vícepráce, ZL č.62 méněpráce, ZL č.62 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Řešení mobilního hrazení na Táborského nábřeží pytlváním v prováděcí dokumentaci bude nahrazeno zvýšením terénu a zvýšením nivelety navrhované stezky. Oproti prováděcí dokumentaci je navržena změna sklonu břehu a to z hodnoty 1:2,5 na hodnotu 1:1,5. Navržené opevnění do úrovně Qs +30 cm bude upraveno v závislosti na změně terénu. Mobilní hrazení pomocí pytlů na ulici Uhelná a v prostoru viaduktu bude nahrazeno protipovodňovými vaky. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NAVRHL: </td><td style="width: 50%;">DATUM: _____</td></tr><tr><td colspan="2">PŘÍKAZ VYDAL: </td></tr></table>		NAVRHL: 	DATUM: _____	PŘÍKAZ VYDAL: 						
NAVRHL: 	DATUM: _____									
PŘÍKAZ VYDAL: 										
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 									

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 19 – Mobilní hrazení	62																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 08.25 – Mobilní hrazení ZM 011 Mobilní hrazení Tábořského nábřeží, ul. Uhelná NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu mobilního hrazení na Tábořského nábřeží a ul. Uhelná DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.25 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o. – ZM 011 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.62 vícepráce, ZL č.62 méněpráce, ZL č.62 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 882 384,54 Kč</td><td style="text-align: right;">395 300,75 Kč</td><td style="text-align: right;">2 277 685,29 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 203 924,68 Kč</td><td style="text-align: right;">- 252 824,18 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 456 748,86 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">678 459,86 Kč</td><td style="text-align: right;">142 476,57 Kč</td><td style="text-align: right;">820 936,43 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 882 384,54 Kč	395 300,75 Kč	2 277 685,29 Kč	Méněpráce:	-1 203 924,68 Kč	- 252 824,18 Kč	-1 456 748,86 Kč	Rozdíl:	678 459,86 Kč	142 476,57 Kč	820 936,43 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 882 384,54 Kč	395 300,75 Kč	2 277 685,29 Kč														
Méněpráce:	-1 203 924,68 Kč	- 252 824,18 Kč	-1 456 748,86 Kč														
Rozdíl:	678 459,86 Kč	142 476,57 Kč	820 936,43 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																	

Váš dopis značky/ze dne: 30.05.2024

Naše značka: SV24028_1

Vyřizuje/linka:

Velké Poříčí dne: 27.05.2024

OHLA ŽS, a.s. – p. Luděk Zabloudil

Divize Východ

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

Věc: Nabídka SV24028_1

Výrobek	Protipovodňová stěna
Typ	C5/140
Cena Kč bez DPH/ks	131 830,00 Kč
Množství (ks)	13
Celkem Kč bez DPH	1 713 790,00 Kč
Dodací podmínky – INCOTERMS 2020	EXW Velké Poříčí
Platební podmínky	Záloha 50% z celk. ceny při objednání, doplatek se splatností 30 dnů po expedici zboží
Platnost nabídky	30 dnů
Termín dodání	Do konce roku 2024

Nedílnou součástí nabídky jsou Všeobecné obchodní podmínky Rubena, s.r.o. dostupné na:

https://www.rubena.eu/underwood/download/files/rubena_terms_cz-eng.pdf

Změna cen vyhrazena: Rubena, s.r.o. („Prodávající“) si tímto vyhrazuje právo změnit ceny produktů kdykoli před odesláním zboží. Prodávající je oprávněn změnit cenu v případě změn nákladů způsobených např. zvýšení minimálně o pět procent (5%) a více u surovin, komponent, nákladů na dopravu, energetických zdrojů nebo jakýchkoli jiných materiálů souvisejících s výrobou produktů. V případě zvýšení ceny je Kupující oprávněn odstoupit od objednávky na základě písemného oznámení zaslaného do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o zvýšení ceny.

S pozdravem

Key Account Manager

Mobil:

E-mail:

Rubena, s.r.o.

Českých bratří 338, 547 01 Náchod

Provozovna: Náchodská 449, 547 32 Velké Poříčí, CZ

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46769

IČ: 09725351

DIČ: CZ09725351



Glasspol, spol. s r.o., Malý Val 1541, 767 01 Kroměříž
velkoobchodní prodej kompletních systémů na rozvod tlak.vody, plynu a kanalizace z plastů a litiny
Divize Brno, Vinohradská 74, 618 00 Brno

Cenová nabídka č.: CN 203 / 371 / 24

Příjemce: OHLA ŽS

Akce: protipovodňové stěny

	Typ	MJ	Množství	Cena /MJ	Cena celkem
1	protipovodňová stěna C5/140	ks	13,00	158 200,00	2 056 600,00
	Cena celkem bez DPH				

Platební podmínky dle dohody.

Cena je uvedena bez DPH.

- Cena dopravy je pouze orientační, fakturován bude reálný dopravní náklad, platný v době vyskladnění.
- vykládku zajišťuje odběratel
- cena je platná pro odběr celé zakázky
- na objednávce prosím uvádějte číslo CN
- vrácení dodaných atypických výrobků není možné; u ostatních výrobků Vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 10-15 % dle množství a stavu vráceného zboží
- v ceně zakázky nejsou zahrnuty vratné proklady, palety a montážní prostředky
- **Jestliže dojde ke změně ceny suroviny nebo kurzu EUR o 3%, nabídneme Vám po předchozím jednání nové ceny zohledňující tento procentuální rozdíl**

Výrobce si účtuje manipulační poplatek za rozbalení palet, jehož výše bude přefakturována dle skutečnosti.

Standardní záruka je 24měsíců od dodání zboží na stavbu.

Platnost cenové nabídky do 31.7.2024

Cenová nabídka je platná v závislosti na dostupnosti suroviny

V Brně dne 21.6.2024

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 0402401579

Dodavatel : JOKVA, a.s.

Náklo, Mezice 81
783 32 Náklo



IČ : 25874608

DIČ : CZ25874608

Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd.B.vl.2468

Řada dokladů : 040

Číslo dokladu : 0402401579

Sklad : 001

Zakázka : 35181 Svratka - PPO

Telefon : +420 585 967 660 - 2

Fax : +420 585 754 038

E-mail :

Pobočka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Odběratel : OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796

Datum pořízení : 18.06.2024

Splatnost :

Termín dodání :

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

řádek č.	Skupina	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH po slevě	Celkem bez DPH po slevě
1	XXX	Protipovodňová stěna C5/140	13,00	ks	144 353,85	1 876 600,05
					13,00	1 876 600,05

Celkem Kč bez DPH

1 876 600,05

PŘED PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT PLATNOST CEN A TERMÍN DODÁNÍ.

Dodací podmínky: EXW Velké Poříčí.

Platnost cen: 30 dní od vystavení CN.

Termín dodání: do konce roku 2024.

Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.

Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.

Pozn.: V případě objednávky uveďte prosím číslo naší nabídky. Děkujeme.

Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.

Budete-li potřebovat další informace neváhejte nás kontaktovat a to na čísle [REDACTED]

Věříme, že naši nabídku shledáte zajímavou a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160382-VCP_MNP_02
Stavba: Nábřeží řeky Svratky
ZM 011 - úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 678 459,86

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	678 459,86	142 476,57
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 820 936,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20160382-VCP_MNP_02

Nábřeží řeky Svatky

Stavba:

ZM 011 - úprava mobilního hrazení na Tábořského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná

Místo:

Datum:

29.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		678 459,86	820 936,43
SO 08.25	Mobilní hrazení - ZM11_ROZDÍL	678 459,86	820 936,43
	Mobilní hrazení - ZM11_VCP	1 882 384,54	2 277 685,29
	Mobilní hrazení - ZM11_MP	-1 203 924,68	-1 456 748,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svratky
ZM 011 - úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná
Objekt: SO 08.25 - Mobilní hrazení
ZM11_Mobilní hrazení Táborského nábřeží + Uhelná ROZDÍL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			678 459,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	678 459,86	21,00%	142 476,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			820 936,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky
ZM 011 - úprava mobilního hrzení na Táborského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrzení
ZM11_Mobilní hrzení Táborského nábřeží + Uhelná ROZDÍL

Místo:

Datum: 29.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	678 459,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-611 855,48
1 - Zemní práce	-663 220,11
5 - Komunikace pozemní	29 264,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 990,33
997 - Přesun sutě	19 023,80
998 - Přesun hmot	86,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 713 790,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 713 790,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-423 474,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky
ZM 011 - úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrazení
ZM11_Mobilní hrazení Táborského nábřeží + Uhelná ROZDíl

Místo:

Datum: 29.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							678 459,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-611 855,48	
D	1		Zemní práce				-663 220,11	
1	K	1000004000R	Uložení pytlů s pískem do "protipovodňové hrázky"	m3	-216,600	154,40	-33 443,04	SO 08.25
	vv		D.19.001					
	vv		-64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu,			-77,880		
	vv		D.19.101					
	vv		-115,6*1,2 " ztratiné 20%, Táborského nábřeží D.19.103			-138,720		
	vv		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY			-216,600		
	vv		Součet			-216,600		
2	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-411,540	370,40	-152 434,42	SO 08.25
	vv		-216,6*1,9			-411,540		
	vv		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY			-411,540		
	vv		Součet			-411,540		
3	M	693000000	Pytel PP 120X56 cm	ks	-16 461,600	36,10	-594 263,76	SO 08.25
	vv		1900/25=76 pytlů na 1 m3 pisku,(hmotnost pisku do 1 pytle 25					
	vv		kg)					
	vv		-216,6*76			-16 461,600		
	vv		Součet			-16 461,600		
4	M	693000001R	Malouz PP	ks	-2,000	154,40	-308,80	SO 08.25
	vv		-2			-2,000		
	vv		Mezisoučet - V RÁMCÍ VCP_MNP NENÍ ŘEŠENO			-2,000		
	vv		Součet			-2,000		
29	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	12,800	80,10	1 025,28	SO 08.26.a.a
	vv		12,8*odstranění v místě stávajícího stání pro popelnice			12,800		
28	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12,800	75,00	960,00	SO 08.26.b.a
	vv		12,8*odstranění v místě stávajícího stání pro popelnice			12,800		
30	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,500	74,90	1 235,85	SO 08.26.a.a
	vv		16,5*odstranění v místě stávajícího stání pro popelnice			16,500		
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,000	3 553,70	42 644,40	D_21.01
	vv		30*2*0,2*odstranění stávajícího betonu v místě stávající pěšiny			12,000		
15	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	170,100	105,00	17 860,50	SO 08.01
	vv		170,1			170,100		
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,100	60,00	10 206,00	SO 08.01
	vv		170,1			170,100		
14	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	170,100	141,80	24 120,18	D_18
	vv		115+55,1*násyp k původnímu návrhu			170,100		
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	389,000	49,30	19 177,70	SO 07.08
	vv		99,5*2+95*2			389,000		
D	5		Komunikace pozemní				29 264,20	
17	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a ztuhlým plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	106,560	242,60	25 851,46	SO 08.26.b.a
	P		Poznámka k položce:					
	vv		Bude použito kamenivo frakce 11/22			5,060		
	vv		1,1*4,6"podkladní vrstva pod dlažbu			101,500		
	vv		100,5*1"konstrukce pěšiny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		106,560			
24	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m2	5,060	312,60	1 581,76	SO 08.26.a.a
	vv		1,1*4,6		5,060			
25	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	5,212	351,30	1 830,98	SO 07.13.1
	vv		5,06*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,212			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 990,33	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,600	265,20	1 750,32	SO 07.13.1
	vv		2*1*4,6		6,600			
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,260	170,80	1 240,01	SO 07.13.1
	vv		6,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,260			
	D	997	Přesun sutě				19 023,80	
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,834	51,80	1 856,20	SO 07.13.1
	vv		12,8*0,2*1,9*podkladní vrstvy z kontejnerového stání		4,864			
	vv		16,5*0,05*2,3*odstranění obrub		1,898			
	vv		12,8*0,05*2,3*dlažba z kontejnerového stání		1,472			
	vv		12*2,3*presun odstraněného betonu		27,600			
	vv		Součet		35,834			
33	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	680,846	11,70	7 965,90	SO 07.13.1
	vv		19*35,834		680,846			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	30,970	250,00	7 742,50	D_18
	vv		16,5*0,05*2,3*odstranění obrub		1,898			
	vv		12,8*0,05*2,3*dlažba z kontejnerového stání		1,472			
	vv		12*2,3*beton ze stávající pěšiny		27,600			
	vv		Součet		30,970			
31	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,864	300,00	1 459,20	D_18
	vv		12,8*0,2*1,9*podkladní vrstvy z kontejnerového stání		4,864			
	D	998	Přesun hmot				86,30	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,371	36,40	86,30	SO 07.13.1
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 713 790,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 713 790,00	
32	M	258257R	mobilitní protipovodňové hrzení - nákup gumového vaku	ks	13,000	131 830,00	1 713 790,00	
	vv		13*nákup protipovodňového vaku pro provizorní hrzení v prostoru mostu Uheříná, podrobná specifikace viz. TZ		13,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-423 474,66	
11	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	-1 371,800	308,70	-423 474,66	SO 08.25
	vv		plnění a zavazování pytlů, 5 minut na 1 pytel		-1 371,800			
	vv		-16461,6*5/60		-1 371,800			
	vv		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-1 371,800			
	vv		Součet		-1 371,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábřeží Tely Světlavy
ZM 011- úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná -
přístupové naložky
Objekt:
SO 08.25 - Mobilní hrazení
- ZM11_Mobilní hrazení Táborského nábřeží + Uhelná_VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 882 384,54		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 882 384,54		21,00%	395 300,75
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 277 685,29	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: nábřeží řeky Svratky
ZM 011- úprava mobilního hrazení na Tábořského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná -
nábřeží
Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrazení
- ZM11_Mobilní hrazení Tábořského nábřeží + Uhelná_VCP

Místo: Datum: 29.02.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 882 384,54
HSV - Práce a dodávky HSV		1 882 384,54
1 - Zemní práce		117 229,91
5 - Komunikace pozemní		29 264,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 990,33
997 - Přesun sutě		19 023,80
998 - Přesun hmot		86,30
PSV - Práce a dodávky PSV		1 713 790,00
767 - Konstrukce zámečnické		1 713 790,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **nábreží řeky Svratky**
ZM 011- úprava mobilního hrzení na Tábořského nábreží a žel. viaduktu ul. Uhelná -
hlukové bariéry
Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrzení
- ZM11_Mobilní hrzení Tábořského nábreží + Uhelná_VCP

Místo: Datum: 29.02.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 882 384,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 882 384,54

D 1 Zemní práce 117 229,91

29	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	12,800	80,10	1 025,28	SO 08.26.a.a
VV					12,8"odstranění v místě stávajícího stání pro popelnice 12,800			
28	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12,800	75,00	960,00	SO 08.26.b.a
VV					12,8"odstranění v místě stávajícího stání pro popelnice 12,800			
30	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,500	74,90	1 235,85	SO 08.26.a.a
VV					16,5"odstranění v místě stávajícího stání pro popelnice 16,500			
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,000	3 553,70	42 644,40	D_21.01
VV					30*2*0,2"odstranění stávajícího betonu v místě stávající pěšiny 12,000			
15	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	170,100	105,00	17 860,50	SO 08.01
VV					170,1 170,100			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,100	60,00	10 206,00	SO 08.01
VV					170,1 170,100			
14	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	170,100	141,80	24 120,18	D_18
VV					115+55,1"násyp k původnímu návrhu 170,100			
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	389,000	49,30	19 177,70	SO 07.08
VV					99,5*2+95*2 389,000			
D 5					Komunikace pozemní 29 264,20			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	106,560	242,60	25 851,46	SO 08.26.b.a
P					Poznámka k položce: 11/22			
VV					1,1*4,6"podkladní vrstvy pod dlažbu 5,060			
VV					100,5+1"konstrukce pěšiny 101,500			
VV					Součet 106,560			
24	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,060	312,60	1 581,76	SO 08.26.a.a
VV					1,1*4,6 5,060			
25	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	5,212	351,30	1 830,98	D 05.1
VV					5,06*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 5,212			
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 990,33			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,600	265,20	1 750,32	D 05.1
	VV		2*1+4,6		6,600			
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,260	170,80	1 240,01	D 05.1
	VV		6,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,260			
D		997	Přesun sutě				19 023,80	
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,834	51,80	1 856,20	D 05.1
	VV		12,8*0,2*1,9*podkladní vrstvy z kontejnerového stání		4,864			
	VV		16,5*0,05*2,3*odstranění obrub		1,898			
	VV		12,8*0,05*2,3*dlažba z kontejnerového stání		1,472			
	VV		12*2,3*presun odstraněného betonu		27,600			
	VV		Součet		35,834			
33	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	680,846	11,70	7 965,90	D 05.1
	VV		19*35,834		680,846			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	30,970	250,00	7 742,50	D_18
	VV		16,5*0,05*2,3*odstranění obrub		1,898			
	VV		12,8*0,05*2,3*dlažba z kontejnerového stání		1,472			
	VV		12*2,3*beton ze stávající pěšiny		27,600			
	VV		Součet		30,970			
31	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,864	300,00	1 459,20	D_18
	VV		12,8*0,2*1,9*podkladní vrstvy z kontejnerového stání		4,864			
D		998	Přesun hmot				86,30	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,371	36,40	86,30	D 05.1
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 713 790,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				1 713 790,00	
32	M	258257R	mobilní protipovodňové hrazení - nákup gumového vaku	ks	13,000	131 830,00	1 713 790,00	
	VV		13*nákup protipovodňového vaku pro provizorní hrazení v prostoru mostu Uhelná, podrobná specifikace viz. TZ		13,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky

ZM 011- úprava mobilního hrzení na Tábořského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná -
mínusová položka

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrzení

ZM 011_Mobilní hrzení Tábořského nábřeží + Uhelná MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-1 203 924,68
---------------------	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 203 924,68	21,00%	-252 824,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 456 748,86
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: nadřezí řeky Svratky
ZM 011- úprava mobilního hrazení na Tábořského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná -
mínusová položka

Objekt: SO 08.25 - Mobilní hrazení
ZM 011_Mobilní hrazení Tábořského nábřeží + Uhelná MNP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 29.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 203 924,68
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 203 924,68
1 - Zemní práce	-780 450,02
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-423 474,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **nábreží řeky Svratky**
ZM 011- úprava mobilního hrzení na Táborského nábřeží a žel. viaduktu ul. Uhelná -
mínusové položky

Objekt:

SO 08.25 - Mobilní hrzení
ZM 011_Mobilní hrzení Táborského nábřeží + Uhelná MNP

Místo: Datum: 29.02.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 203 924,68


D HSV Práce a dodávky HSV -1 203 924,68

D 1 Zemní práce -780 450,02

1	K	1000004000R	Uložení pytlů s pískem do "protipovodňové hrázky"	m3	-216,600	154,40	-33 443,04	
	vv		D.19.001					
	vv		-64,9*1,2 " ztratiné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu,		-77,880			
	vv		D.19.101					
	vv		-115,6*1,2 " ztratiné 20%, Táborského nábřeží D.19.103		-138,720			
	vv		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-216,600			
	vv		Součet		-216,600			
2	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-411,540	370,40	-152 434,42	CS ÚRS 2020 01
	vv		-216,6*1,9		-411,540			
	vv		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-411,540			
	vv		Součet		-411,540			
3	M	693000000	Pytel PP 120X56 cm	ks	-16 461,600	36,10	-594 263,76	
	vv		1900/25=76 pytlů na 1 m3 pisku,(hmotnost pisku do 1 pytle 25					
	vv		kg)					
	vv		-216,6*76		-16 461,600			
	vv		Součet		-16 461,600			
4	M	693000001R	Motouz PP	ks	-2,000	154,40	-308,80	
	vv		-2		-2,000			
	vv		Mezisoučet - V RÁMCI VCP_MNP NENÍ ŘEŠENO		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -423 474,66

11	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	-1 371,800	308,70	-423 474,66	CS ÚRS 2020 01
	vv		plnění a zavazování pytlů, 5 minut na 1 pytel					
	vv		-16461,6*5/60		-1 371,800			
	vv		Mezisoučet - PŮVODNÍ HODNOTY		-1 371,800			
	vv		Součet		-1 371,800			




DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZMĚNA 011
ÚPRAVA MOBILNÍHO HRAZENÍ NA
TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ A ŽEL. VIADUKTU
UL. UHELNÁ

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	A PLUS a.s.
PROJEKTANT ČÁSTI:	ŠINDLAR s.r.o.
DATUM:	16. 07. 2023



SEZNAM PŘÍLOH A REVIZÍ:

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA 011

STANOVISKO AD

STANOVISKA IČ

MMB Odbor životního prostředí – Změna stavby před dokončením

Povodí Moravy – Změna stavby před dokončením

Veřejná zeleň města Brna – Změna stavby před dokončením

ÚMČB Odbor životního prostředí – Změna stavby před dokončením

ÚMČB Odbor životního prostředí – Zábor veřejného prostranství

SOUHLAS SE ZMĚNOU STAVBY – SPRÁVA ŽELEZNIC

SOUHLAS SE ZMĚNOU STAVBY – ČESKÉ DRÁHY

SOUHLAS SE ZMĚNOU NA POZEMCÍCH 941/1, 815/2, 815/3, 800/1
KÚ TRNITÁ

103.	PODROBNÁ SITUACE	REV 01
104.	PŘÍČNÉ, PODÉLNÉ ŘEZY	REV 00
101.	ZMĚNA ZPŮSOBU HRAZENÍ MOBILNÍMI VAKY	REV 01

VÝKAZ VÝMĚR

**STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ**



**REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA –
ETAPY VII A VIII**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**ZM011 - ÚPRAVA MOBILNÍHO HRAZENÍ NA
TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ A ŽEL. VIADUKTU UL.
UHELNÁ**

ZPRACOVATEL: ŠINDLAR s.r.o.
BRNO 08/2023


A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
1. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	3
2. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	3
3. DODAVATEL STAVBY	3
B. OBSAH DOKUMENTACE.....	4
C. POPIS ZMĚNY	4
1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY	4
2. POPIS ZMĚNY KONSTRUKCE.....	4

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název: **Statutární město Brno**
Adresa: **Dominikánské náměstí 196/1**
602 00 Brno
IČO: **449 92 785**
Projektový manažer: 

2. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Název: **ŠINDLAR s.r.o.**
Adresa: **Na Brně 372/2a,**
500 06 Hradec Králové
IČO: **260 03 236**
DIČ: **CZ-260 03 236**
zastoupená: 

telefon: **495 402 560**
e-mail: **info@sindlar.cz**
www: **www.sindlar.cz**

3. DODAVATEL STAVBY

„Společnost PPO nábřeží Svratky – Brno“

sdružení společností **OHLA ŽS, a. s.,**
HOCHTIEF CZ, a. s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

B. OBSAH DOKUMENTACE

Předmětem dokumentace je popis změny stavby v rámci úpravy způsobu hrazení na Táborského nábřeží SO 08.25.

C. POPIS ZMĚNY

Řešení mobilního hrazení na Táborského nábřeží pytlováním v prováděcí dokumentaci bude nahrazeno zvýšením terénu a zvýšením nivelety navrhované stezky. Oproti prováděcí dokumentaci je navržena změna sklonu břehu a to z hodnoty 1:2,5 na hodnotu 1:1,5. Navržené opevnění do úrovně $Q_5 + 30$ cm bude upraveno v závislosti na změně terénu.

Mobilní hrazení pomocí pytlů na ulici Uhelná a v prostoru viaduktu bude nahrazeno protipovodňovými vaky.

1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Na základě vydaného stanoviska Povodí Moravy ke změně stavby před dokončením ze dne 7. 10. 2021, které je vedeno pod č. j. PM-25096/2021/5203/Mi, ve kterém je sděleno, že Povodí Moravy s.p. nepovažuje pytlování na Táborského nábřeží (délka 157 m, výška hrazení 0,3 – 0,7 m). Toto platí zároveň v prostupech na ulici Uhelná a v prostoru profilu viaduktu (délka 49m, výška hrazení 1,1 – 2,1 m). Proto bylo přistoupeno k vypuštění pytlování. Pytlování bude v prostoru Táborského Nábřeží nahrazeno zvýšením terénu a zvýšením nivelety navrhované stezky a v prostoru profilu viaduktu a na ulici Uhelná bude pytlování nahrazeno protipovodňovými pryžotextilními vaky.

2. POPIS ZMĚNY KONSTRUKCE

Původní svah koryta od nově navržené stezky byl navržen ve sklonu 1:2,5 s ohledem na potřebu navýšení terénu je nutné návrh svahu upravit na 1:1,5 od nově navržené stezky. Břehy koryta jsou opevněny do úrovně hladiny $Q_5 + 30$ cm, toto opevnění kamennou zdí tloušťky 0,6 m bude upraveno dle změny sklonu svahů. Výška nivelety terénu je nově navržena převýšena 0,3 m nad hladinu Q_{100N} .

V rámci stavby je navrženo kontejnerové stání o rozměrech 1,1 x 4,6 m. Toto stání je navrženo jako náhrada za stávající kontejnerové stání. Stání je navrženo ze zámkové dlažby ohraničené obrubníkem.





Dále změna zahrnuje zvýšení nivelety nově navržené stezky na úroveň 0,3 m nad hladinu Q_{100N} . Zvýšení trénu bude plynule navázáno kolem kmenů stávajících dřevin tak, aby nedošlo navýšením terénu k přímému zasypání a zhoršení podmínek pro růst.

Původní zahrazení pytli s pískem v prostorech viaduktu a na ulici uhelná bude nahrazeno protipovodňovými pryžotextilními vaky. Rozměry jednoho vaku jsou 5 m na délku, 3,3 m na šířku a 1,4 m na výšku. Objem vaku je 16000 m³. V závislosti na výkonu čerpadla, je doba naplnění jednoho standartního segmentu délky m přibližně 15 min. K zahrazení dojde ve čtyřech profilech viaduktu ze strany ulice Opuštěná a potom dále od Svratky na ulici Uhelňá ve dvou průjezdech do areálu Českých drah. V tělese viaduktu se nachází železniční vlečka. Dojde k odstranění stávajících kolejí, následně bude proveden hutněný zemní násyp (podrobně řešeno v etapě IX, X, XI). Horní hrana vaků bude minimálně 0,3 m nad úrovní Q_{100N} . Případné zahrázové vody budou odčerpávány mobilními čerpadly zpět do řeky.

Rozsah úpravy dokumentace (v rozsahu pro stavební povolení a provedení stavby)

- Výkresová část
 - 103. Podrobná situace
 - 104. Příčné, podélné řezy
 - 101. Změna způsobu hrazení mobilními vaky

V Brně, červenec 2023

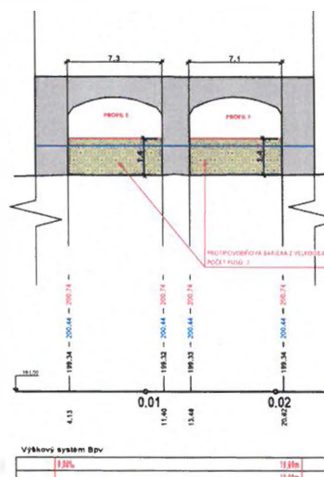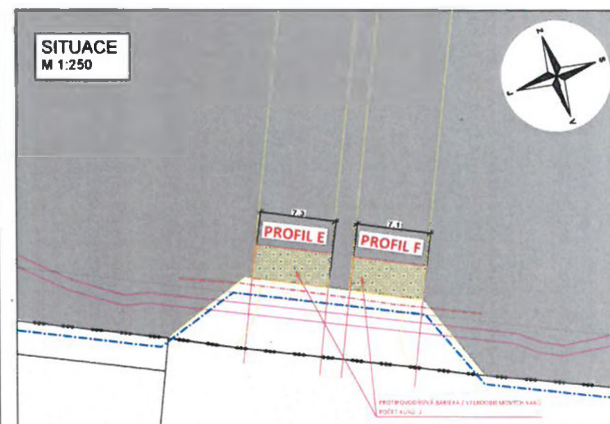


PO ZBUDOVANÍ NAVAŽUJÍCÍCH PROTIPŮVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NÍŽE PO TOKU
JŽ NEBUDE TOTO MOBILNÍ KRAZENÍ NUTNÉ.

PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST ZAHRAŽENÍ PLOCHY 63 02 M² A OBJEM 216 M³ VODY
HRAZENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VELKOOBJEMOVÝCH VAKŮ
MOŽNÍ VÝROBCI VAKŮ: NAPŘ. RUBENA
PŘÍPADNÉ ZAHRAŽOVÉ VODY BUDOU ODČERPÁVÁNY MOBILNÍMI ČERPADKY ZPĚT DO ŘEKY


No	PUS	DIPA				OBL (m)
		YAS (m)	YSA (m)	YSA (m)	YSA (m)	
PROB A	2	7.0	1.2	1.3	8.53	22.72
PROB B	2	7.2	0.9	1.1	6.82	24.18
PROB C	2	6.5	1.1	1.1	8.31	21.90
PROB D	1	15.0	1.8	1.8	20.07	48.30
PROB E	2	7.3	1.4	1.2	10.08	31.23
PROB F	2	7.1	1.4	1.1	10.00	32.80



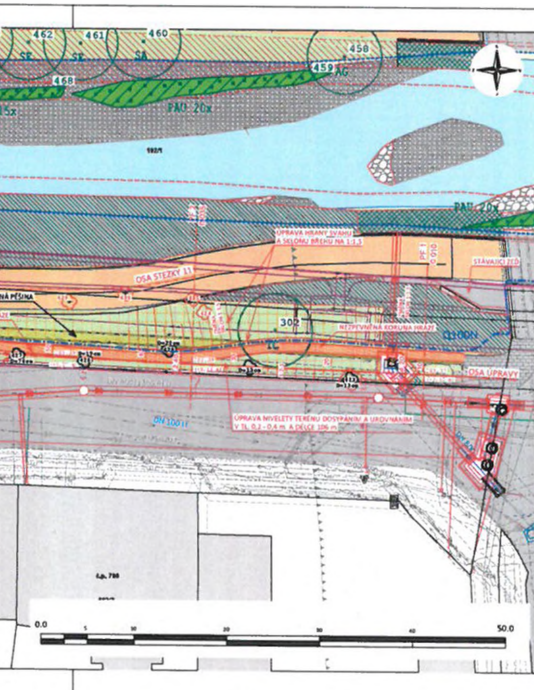


REZÝ ÚPRAVOU NIVELETY TERÉNU
M 1:200/100
1:100/100


PF 1 KM 0.010




PF 2 KM 0.035




PF 3 KM 0.073




PF 4 KM 0.096




PF 5 KM 0.124




PF 6 KM 0.131




PF 7 KM 0.135




PF 8 KM 0.140




PODÉLNÝ PROFIL ÚPRAVA TERÉNU, M 1:200/100

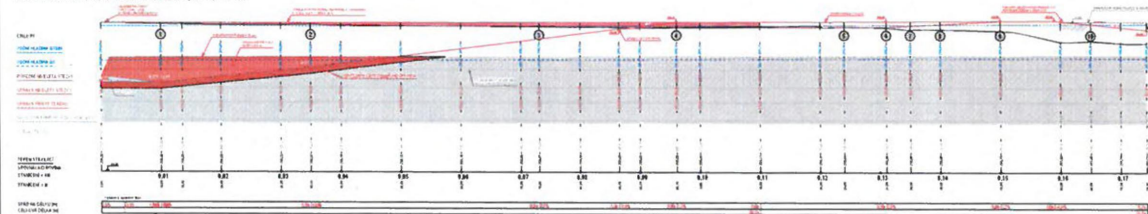


PF 9 KM 0.150



PF 10 KM 0.155



LEGENDA



Adresát

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové I

Vyřizuje

Regionální správa majetku Brno / Oddělení technické

specialista přípravy staveb, stav. řízení

T

Číslo jednací

Odpověď na č. j.

Datum

2677/23-RSMBRNO-46/23

2. 10. 2023

Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. (ČD), Regionální správy majetku Brno k žádosti: (dodatek č.2 k souhrnnému stanovisku č.j.2575/20-RSMBRNO z 27.7.2020).

Název stavby:	"Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" (změna ZM011 Úprava mobilního hrzení na Tábořského nábřeží a žel. Viadukt ul. Uhelná a změna ZM062 zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu) ZSPD		
Investor / stavebník:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785		
Žadatel:	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové I		
Zpracovatel dokumentace:	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové I		
Stupeň / č. zakázky / datum:	ZSPD	/ 3210-30-000-00	/ 19.5.2023, 4.11.2022
TÚ, žst, (žkm):	TÚ 2001 Břeclav – Brno, hlavní nádraží, žst. Brno, hlavní nádraží		

Umístění stavby (dotčené pozemky změnou stavby): parc.č.116/1, 136, 191, 192/1 katastrální území Štýřice a parc.č. 1388/2, 1386, 1338/1, katastrální území Staré Brno

Popis stavby: Předmětem ZSPD jsou níže uvedené změny oproti odsouhlasenému řešení (členění změn podle dotčení jednotlivých SO nebylo předloženo).

ZM011 Úprava mobilního hrzení na Táborského nábřeží a žel. Viadukt ul. Uhelná

Změna řeší způsob mobilního hrzení v profilu železničního viaduktu na pozemcích p.č. 1338/1 a 800/1. Původně zde bylo řešeno mobilní hrzení formou pytlování, které se mění na formu hrzení pomocí hydrostatických velkoobjemových vaků. Toto řešení je bez zásahu do samotné konstrukce viaduktu a jedná se pouze o dočasné zahrazení po dobu povodně. Vzhledem k hrzené výšce v prostoru zrušené vlečky je nutné zde provést dočasný zemní přísyp, který bude po realizaci PPO etapy 9-11 nahrazen navrženou smíšenou stezkou v tomto prostoru a již ochráněném území.

ZM062 zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu

Tato změna řeší navázání připravovaných stezek etapy 9-11 jak na stezky stávající v tomto místě, tak na stezky povolené ve stavebním povolení, jejichž realizace bude probíhat v rámci výstavby etapy 7-8. Aktuální povolené stezky etapy 7, 8 budou ukončeny maximálně ve vzdálenosti 10 m od železničního viaduktu. Stezka na pravém břehu "osa 18B" bude ukončena cca 11 m od viaduktu plynulým výškovým a směrovým navázáním na stávající terén. Stezka "osa 1" na levém břehu v místě stávající stezky se ukončí cca 50 m od viaduktu v místě, kde je možné ji směrově a výškově napojit na stávající stezku. Stezka "osa 12B" na levém břehu v úrovni nad hladinou Q30d vzhledem ke změně koncepce stezek vlivem zrušení železniční vlečky a přesunutím stezek do tohoto prostoru nebude pokračovat stoupáním do prostoru viaduktu a stezka bude před ním ukončena v místě stávajících schodů stávajícího opevnění levého břehu. V tomto místě bude stezka ukončena patou z lomového kamene, v podélném směru, kdy pata bude podobného tvaru jako je stávající berma, nebo náplava materiálu v tomto místě.

Ke stavbě vydalo ČD RSM vyjádření č.j.2875/19-RSMBRNO ze dne 29.8.2019 a č.j.2575/20-RSMBRNO ze dne 27.7.2020 a vyjádření č.j.0276/22-RSMBRNO-139/22 ze dne 26.1.2023 k ZSPD (dodatek č.1 k souhrnnému stanovisku č.j.2575/20-RSMBRNO). Na projekt bylo vydáno stavební povolení ze dne 30. 11. 2020, č.j. MMB/0496112/2020. Předmětná ZMPD se dotýká pozemků ČD p.č.116/1 v k.ú. Štýrice a p.č.1338/1 a p.č.1386 k.ú. Staré Brno

Regionální správa majetku Brno (organizační jednotka ČD)

tímto vydává dodatek č.2 k již vydanému souhrnnému stanovisku k předložené projektové dokumentaci a povolení stavby:

1. Podmínky souhrnného stanoviska č.j.2575/20-RSMBRNO ze dne 27.7.2020 a dodatku č.1 č.j.0276/22-RSMBRNO-139/22 ze dne 26.1.2023 zůstávají dále v platnosti v plném rozsahu.
2. Budou respektovány podmínky aktualizovaného vyjádření BNSD ze dne 21.9.2023 – viz příloha.
3. Požadavky na rozsah věcných břemen v původním stanovisku se v této fázi nemění, tzn. požadujeme ošetřit věcným břemenem i stávající komunikace (tuto podmínku lze případně přenést na následné stavební etapy řešené v rámci navazujících samostatných řízení)

Použitím tohoto stanoviska v řízení na příslušném stavebním úřadě stavebník (žadatel) akceptuje podmínky ve stanovisku uvedené.

Toto vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a jako souhlas s touto projektovou dokumentací lze použít po dobu dvou let. Případné změny a doplňky, při kterých by mohlo dojít k dotčením našich práv, musí být znovu projednány s ČD, a.s., RSM Brno.

Žádáme příslušný stavební úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD, bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a to s uvedením čísla jednacího a data vydání.

Dále příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech meritorních rozhodnutí týkajících se dané stavby na adresu České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, Brno 639 00

S pozdravem



Ředitel Regionální správy majetku Brno


Příloha:


- Výkres SO 08.25 MOBILNÍ HRAZENÍ SITUACE, PODÉLNÉ ŘEZY, výkres č 03/D19, opatřený souhlasem společnosti ČD, a.s.
- Výkres D.02 REVITALIZACE. ZMĚNA 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU (ZMĚNA VARIANTA Č.2), opatřený souhlasem společnosti ČD, a.s.
- Vyjádření BNSD ze dne 21.9.2023

Na vědomí: ČD GR 032: 

ČD RSM Brno: 

ČD RSM Brno: 

ČD RSM Brno: 

ČD RSM Brno: 

Brno new station development a.s

Správa železnic, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, DIČ: CZ27723607
Benešova 703/21, Brno, 602 00
www.bnsd.cz, email: bnsd@bnsd.cz
datová schránka: gcvc8zu



České dráhy, a.s.
Odbor správy a rozvoje majetku
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1

Do ds: e52cdsf

K rukám: [redacted] ředitel odboru správy a rozvoje majetku

V Brně 21.9.2023

Vyřizuje: [redacted]

Písemné vyjádření ke změnám stavby před dokončením „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“

Vážený pane řediteli,

tímto dopisem reagujeme na Vámi zaslanou žádost o písemný souhlas ke změnám stavby před dokončením „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ zaslané datovou schránkou dne 1.9.2023.

Sdělujeme, že vyjádření spol. BNSD k zaslané projektové dokumentaci změna stavby před dokončením „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“, v projektovém stupni ZSPD pro vydání společného povolení stavby dráhy + PDPS zasíláme pouze v obecné rovině jako prosté vyjádření společnosti BNSD coby nájemce nemovitostí v areálu žst. Brno, hl. nádraží dle platně uzavřených smluv mezi našimi společnostmi.

Současně upozorňujeme, že je povinností ČD, a.s., coby vlastníka nemovitostí dotčených rekonstrukcí, jednat s péčí řádného hospodáře tak, aby **nedošlo k zatížení a zhoršení současného a budoucího využití majetku**, který má spol. BNSD v užívání, a ke kterému svědčí spol. BNSD předkupní právo dle platně uzavřených smluv s ČD, a.s.

V rámci stavební akce „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII ZSPD a zaslané projektové dokumentaci vytvořené 19.5. 2023“ doporučujeme a žádáme po ČD, a.s. ošetření veškerých skutečností, které mohou mít vliv na současné a budoucí využití nemovitostí v užívání spol. BNSD, zejména:

1. Povodňové podmínky se nesmí zhoršit na dotčených nemovitostech v nájmu společnosti BNSD v areálu žst. Brno, hl. nádraží dle platně uzavřených smluv mezi našimi společnostmi.
2. Při realizaci i po ukončení akce „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ nesmí být omezen přístup (vjezd, vstup) na dotčených nemovitostech v nájmu společnosti BNSD v areálu žst. Brno, hl. nádraží dle platně uzavřených smluv mezi našimi společnostmi.
3. Při realizaci nebudou dotčeny žádným způsobem nemovitosti v nájmu společnosti BNSD v areálu žst. Brno, hl. nádraží dle platně uzavřených smluv mezi našimi společnostmi.

Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, DIČ: CZ27723607
Benešova 703/21, Brno, 602 00
www.bnsd.cz, email: bnsd@bnsd.cz
datová schránka: gcvr8zu





Toto písemné vyjádření je vydáno pouze v rozsahu dle předložené projektové dokumentace.

Toto písemné vyjádření není závazným stanoviskem, jiným souhlasem či odborným vyjádřením k zaslané projektové dokumentaci „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ vytvořené 19.5. 2023.

S pozdravem



Brno new station development a.s.
 předseda správní rady

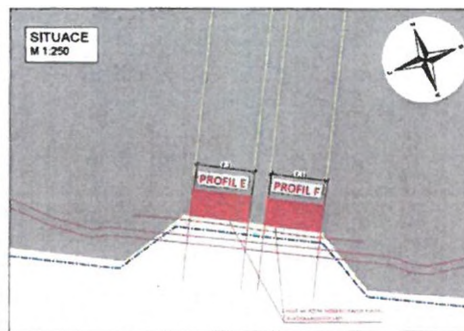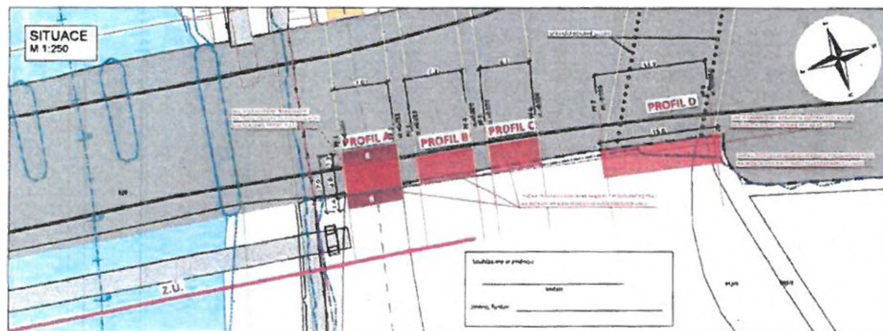
UPOZORNĚNÍ: Všechny údaje v tomto projektu jsou zjednodušené a nemají být použity pro jiné účely než pro které byly určeny. Všechny údaje jsou zjednodušené a nemají být použity pro jiné účely než pro které byly určeny.

PODÉLNÝ PROFIL M 1:200/100 ZAKRESLENÍ KONSTRUKCE VIADUKTU JE SCHÉMATICKÉ!


PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL	PROFIL
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300



PODÉLNÝ PROFIL M 1:200/100 ZAKRESLENÍ KONSTRUKCE VIADUKTU JE SCHÉMATICKÉ!

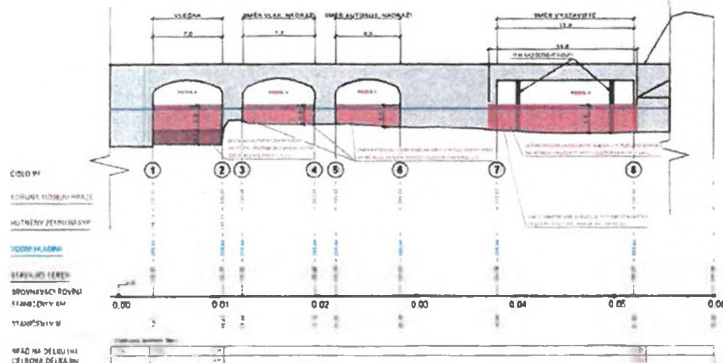

PODÉLNÝ PROFIL M 1:200/100

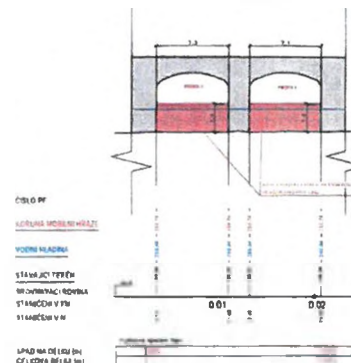

ČD České dráhy
Národní dopravnice

Souhlas vlastníka

dle ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Použitím tohoto souhlasu v řízení na stavebním úřadě stavebník (žadatel) akceptuje podmínky souhrnného stanoviska ČD, a.s.,

č.j. 2677/23-RSMBRNO-46/23 ze dne 2.10.2023

V Brně dne 2.10.2023

ředitel Regionální správy majetku Brno

České dráhy a.s., IČO 709 94 226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015

RE: Svratka PPO et. 7, 8 - dotčení pozemku 800/1 kú Trnitá změnou 011

1 zpráva

5. září 2023 v 9:02

Komu:

Dobrý den pane inženýre,

k předmětné problematice Vám sdělujeme, že nemáme námitek k navrhované úpravě způsobu dočasného hrazení prostoru oblouků železničního viaduktu. Vzhledem k charakteru dočasných konstrukcí mobilního hrazení a s přihlédnutím na to, že v rámci navazujících etap IX. – XI. PPO bude zemní přísyp nahrazen konstrukcí smíšené stezky v již ochráněném území, není nutné vydávat ze strany stavebního referátu MO MMB k dočasnému dotčení pozemku p.č. 800/1 k.ú. Trnitá samostatné souhlasné stanovisko.

S pozdravem

stavební referent

Referát stavební

Majetkový odbor

Magistrát města Brna | Malinovského nám. 624/3, 601 67 Brnowww.brno.cz | [facebook](#) | [twitter](#)

From:

Sent: Monday, September 4, 2023 4:25 PM

To:

Subject: Svratka PPO et. 7, 8 - dotčení pozemku 800/1 kú Trnitá změnou 011

Vážený pane inženýre,

naše společnost zajišťuje pro Statutární město Brno zpracování dokumentace a následnou inženýrskou činnost pro vydání změny stavby před dokončením pro projekt „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“.

Aktuálně řešíme změnu stavby ZM011, jejíž součástí je úprava způsobu dočasné konstrukce mobilního hrazení v profilu žel. viaduktu na ul. Uhelná. Původně zde bylo ve stavebním povolení povoleno mobilní hrazení formou pytlování, kdy po domluvě se zástupci investora bylo toto změněno na formu hrazení pomocí hydrostatických velkoobjemových vaků. Toto

řešení je bez zásahu do samotné konstrukce viaduktu a jedná se pouze o dočasné zahrazení po dobu povodně. Vzhledem k hrazené výšce v prostoru zrušené vlečky je nutné **zde provést dočasný zemní přísyp**, který bude po realizaci PPO etapy 9-11 nahrazen navrženou smíšenou stezkou v tomto prostoru a již ochráněném území.

Tento přísyp byl navržen s okrajem viaduktu, kdy svahování zasahuje nově 1,5 m do pozemku 800/1 v kú Trnitá ve vlastnictví Města Brna.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	800/1
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Trnitá [610950]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	7327
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	dráha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Brno	

Změna bude dle předjednání řešena pouze zápisem do stavebního deníku jako prováděcí detail vzhledem k povaze dočasných konstrukcí mobilního hrazení.

Chtěl bych se Vás zeptat, zda je pro Vás tento zásah dočasným přísypem podstatný a bylo by nutné k tomuto vydávat souhlas se změnou, případně se zásahu do pozemku zcela vyhnout.

Pokud by byl souhlas nutný, případně z nějakého důvodu komplikovaný, je možné ještě přísyp posunout více do prostoru viaduktu a zásahu do pozemku se vyhnout, ale dle konzultace s výrobcem vaků by bylo lepší hradit přímo čelo profilu.

V příloze přikládám situaci, jedná se o toto místo a přesah za viadukt max 1,5 m, kdy násyp je dokonce nižší, než okolní terén.

<https://mapy.cz/s/fuvufagepo>



V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat, tel. + [redacted] případně prosím na přesměrování s kým toto řešit.

Děkuji, s pozdravem

[redacted]
Oddělení projektové přípravy staveb
Skupina hydrotechnika 03 Brno
Vedoucí skupiny, projektant

[redacted]
www.sindlar.cz

Česká republika, EU
ŠINDLAR s.r.o.
Staňkova 557/18a,
Brno 602 00

**RE: Svratka PPO et. 7, 8 - dotčení pozemku 815/2 a 815/3 kú Trnitá
změnou 011**

1 zpráva

12. září 2023 v 8:22

Komu:

Kopie:

Dobrý den pane inženýre,

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že stejně jako v předchozím případě mobilního hrazení oblouku viaduktu v profilu vlečky nemáme námitek k navrhované úpravě způsobu dočasného protipovodňového hrazení v profilu „D“ železničního viaduktu. Původně plánované hrazení pytlování je upraveno použitím hydrostatického vaku umístěného v prostoru před průjezdným profilem mostu. Vzhledem k charakteru dočasných konstrukcí mobilního hrazení a jejich osazení pouze v případě extrémního povodňového stavu v řece Svatce a s přihlédnutím k tomu, že po vybudování navazujících etap stavby PPO IX. – XI. nebude použití dočasného mobilního hrazení potřeba, není nutné, stejně jako v předchozím případě, vydávat ze strany stavebního referátu MO MMB k dočasnému dotčení pozemků 815/2, 815/3 k.ú. Trnitá samostatné souhlasné stanovisko.

S pozdravem

stavební referent

Referát stavební

Majetkový odbor

Magistrát města Brna | Malinovského nám. 624/3, 601 67 Brno

www.bрно.cz | [facebook](#) | [twitter](#)

From:

Sent: Monday, September 11, 2023 4:56 PM

To:

Cc:

Subject: Fwd: Svratka PPO et. 7, 8 - dotčení pozemku 815/2 a 815/3 kú Trnitá změnou 011

Váš dopis zn. ODZA – SRO – 2023 – 2508
Ze dne 18. srpna 2023
Naše zn. 21838/2023-SŽ-OR BNO-OPS
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 13. září 2023

ŠINDLAR, s. r. o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Změny stavby před dokončením ZM 011 a ZM 062 stavby „Protipovodňová opatření města Brna, etapy VII a VIII“

S navrženými změnami stavby před dokončením stavby „Protipovodňová opatření města Brna, etapy VII a VIII“ označenými jako ZM 011 Úprava mobilního hrzení na Táborského nábřeží a ZM 062 Změna stávající polohy cyklistické stezky u viaduktu, Správa železnic, státní organizace, souhlasí.

Cyklistická stezka ve 2. otvoru železničního mostu, která má být realizována v etapách IX, X, XI, musí být předem projednána a odsouhlasena Správou železnic, státní organizací, a to především problematika prvkové mostovky a ochrany cyklistické stezky pod ní.

S pozdravem



15.09.2023 14:55
V zastoupení

ředitel Oblastního ředitelství Brno

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVÍŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11, 60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU



52408/B/2023-HMU1

ŠINDLAR s. r. o.
Na Brně 372/2a
50006 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZN :
PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.: UZSVM/B/36788/2023-HMU1

Pro: SMB

VYŘIZUJE: [REDACTED]
ÚTVAR: 6033

DS

TELEFON: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DAT SCHRÁNKA: rq6fs9a
DATUM: 12.09.2023

Stanovisko vlastníka pozemků ČR – ÚZSVM k záměru provedení stavebního záměru cizího vlastníka na pozemcích pro akci:

***“ Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“,
(změna stavby před dokončením - změna způsobu hrazení mobilními vaky)***

Obrátili jste se na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále „ÚZSVM“) se žádostí o souhlas vlastníka pozemku:

- **parc. č. 941/1 v k.ú. Trnitá, obec Brno,**
v KN zapsaný na LV 60000, pro vlastníka ČR-ÚZSVM

se změnou způsobu hrazení, a to umístěním dočasného mobilního hrazení (velkoobjemové vaky) pro případ povodně, v rámci protipovodňových opatření, pro Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00, Brno, IČO: 44992785 (dále „stavebník“).

ÚZSVM jako zástupce vlastníka výše uvedených dotčeného pozemku souhlasí se změnou způsobu hrazení za následujících podmínek:

- stavební záměr bude zřízen stavebníkem na vlastní náklady a vůči vlastníkovi nebude ani v budoucnu stavebník požadovat jakoukoliv úhradu nákladů vynaložených na realizaci tohoto stavebního záměru,
- stavebník bude provádět údržbu a opravy stavbou dotčených částí pozemku na svůj náklad a nebude požadovat žádné další jakékoliv náklady na opravy a údržbu částí pozemku, prováděné po dobu, po kterou bude pozemek státu dotčen zrealizovaným stavebním záměrem,
- stavebník je povinen provádět činnosti spojené s realizací stavebního záměru tak, aby byl předmětný pozemek dotčen touto činností pouze v nezbytně nutné míře a po dobu

nezbytně nutnou. Pokud v příčinné souvislosti s provedením stavebního záměru vznikne škoda na pozemku státu nebo na jiném majetku státu či na majetku nebo zdraví třetích subjektů, ponese povinnost její úhrady stavebník v plné výši,

- stavebník bere na vědomí, že v předmětném pozemku mohou být uloženy inženýrské sítě, případně může být pozemek dotčen ochranným pásmem. Vlastník pozemku nezodpovídá za poškození těchto staveb nebo zařízení a doporučuje stavebníkovi zajistit před zahájením realizace stavby vytýčení jejich skutečného umístění. Vlastník pozemku nebude trasování těchto případných staveb zjišťovat ani se podílet na souvisejícím financování,
- stavebník bere na vědomí, že se na předmětném pozemku nachází těleso komunikace, která není ve vlastnictví ČR – ÚZSVM,
- v případě dotčení dalších pozemků ČR – ÚZSVM požádá stavebník vlastníka pozemků o souhlas.



ředitel odboru
Hospodaření s majetkem státu

Příloha: situace



Úřad městské části města Brna
Brno-střed
Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS Č. J.: ODZA-SRO-2023-0293
ZE DNE: 21.04.2023
NAŠE Č. J.: MCBS/2023/0082204/SEVD
SPIS. ZN.: 3120/MCBS/2023/0071641/2
VYŘIZUJE: [REDACTED]
PRACOVÍŠTĚ: Měninská 4, 601 92 Brno
TELEFON: 542 526 154
DATUM: 10.05.2023

ŠINDLAR s. r. o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Vyjádření ke změně stavby před dokončením

vydané v souladu s ust. § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Název akce: „Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí (dále odbor ŽP), souhlasí s předmětnou změnou a nemá z hlediska svých kompetencí námítky.

Podmínky pro povolení ke vstupu a dočasnému užívání plochy zeleně budou vydány samostatným vyjádřením odboru ŽP [REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí Odboru životního prostředí



Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

e-mail: vzmb@vzmb.cz

<http://vzmb.brno.cz>

FAX: +420 542 21 17 76

KB Brno město, číslo bank. účtu: 19-5142190287/0100 IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: odd. Pr, vložka 9

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a

500 06 Hradec Králové

NAŠE ZNAČKA

S / 106 / **510** / 23

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

3. 5. 2023

Vyjádření ke změně stavby před dokončením

Nábřeží Svratky – Realizace protipovodňových opatření města brna – etapa VII a VIII

„Úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží“

Jako správce uličního stromořadí **souhlasíme se změnou stavby před dokončením** při dodržení následujících podmínek ochrany stromů:

- Stromy v dotčené stavbou požadujeme chránit v souladu s arboristickým standardem **SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.**

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 200 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
- V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál, nesmí zde být zřízeno zařízení staveniště.


Terénní úpravy

- Navážka nesmí být rozprostřena blíže jak 50 cm ke kmeni
- Zvýšení terénu do výšky 20 cm je možné pouze do 50% plochy kořenového prostoru, zvýšení nad 20 cm pouze na 30% kořenového prostoru.
- Před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál, odstranění musí proběhnout citlivě bez poškození kořenů stromů.
- Pro navážku nesmí být využity nepropustné materiály (jíl, zpevněné povrchy typu asfalt, beton).
- Při rozprostírání navážky a instalaci propustných krytů (např. mlátové cesty či stezky z MZK) nesmí dojít k významnému zhutnění terénu a poškození kořenů.


Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.

Stanovení odborného dozoru

- V případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a upřesnění pracovních postupů v kořenovém prostoru stromů (správce stromořadí 
- Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

S pozdravem



ředitel



Šindlar s.r.o.
Na Brně 372/2a

500 06 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-12223/2023/5203/Mi

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM
Brno
17. 4. 2023

Nábřeží řeky Svratky

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII

SO 08.25 – Úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží

(k. ú. Štýřice; ORP Brno; kraj Jihomoravský; HP 4-15-01-1530-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 7. 3. 2023 nám byla předložena žádost o stanovisko k PD změny stavby před dokončením „Nábřeží řeky Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII, SO 08.25 – Úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží“. Generálním projektantem je A PLUS a.s., vodohospodářské stavby ŠINDLAR s.r.o. Investorem stavby je Statutární město Brno. K DSP stavby jsme vydali stanovisko pod č. j. PM-172/2020/5203/Mi dne 14. 5. 2020. Na projekt bylo vydáno stavební povolení dne 30. 11. 2020 pod č. j. MMB/0496112/2020. K PD změny stavby před dokončením zahrnující SO 08.25 jsme vydali stanovisko pod č. j. PM-25096/2021/5203/Mi dne 7. 10. 2021.

Řešení mobilního hrazení pytlováním bude nahrazeno zvýšením terénu a zvýšením nivelety navrhované stezky. Původní svah koryta od nově navržené stezky byl navržen ve sklonu 1:2,5. S ohledem na potřebu navýšení terénu je nutné návrh svahu upravit na 1:1,5 od nově navržené stezky. Břehy koryta jsou opevněny do úrovně hladiny $Q_5 + 30$ cm, toto opevnění kamennou zdí tloušťky 0,6 m bude upraveno dle změny sklonu svahů. Výška nivelety terénu je nově navržena převýšena 0,3 m nad hladinu Q_{100N} . V rámci změny je navržena nezpevněná pěšina, která je vedena v úrovni koruny navrženého terénu. Pěšina je navržena šířky 1,0 m, tloušťka konstrukce je 0,2 m. Stezka bude zhotovena ze štěrku frakce 11/22. V rámci stavby je navrženo kontejnerové stání o rozměrech 1,0 x 4,6 m jako náhrada za stávající kontejnerové stání. Stání je navrženo ze zámkové dlažby ohraničené obrubníkem. Dále změna zahrnuje zvýšení nivelety nově navržené stezky na úroveň 0,3 m nad hladinu Q_{100N} . Zvýšení terénu bude plynule navázáno kolem kmenů stávajících dřevin tak, aby nedošlo navýšením terénu k přímému zasypání a zhoršení podmínek pro růst.

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Svratka. Povodňové riziko je v lokalitě stanoveno na střední a vysoké ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik).

Správcem VVT Svratka IDVT 10100010 je Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, vedoucí provozu [redacted] mob: [redacted] e-mail: [redacted] úsekový technik [redacted] tel: [redacted] mob: [redacted] e-mail: [redacted])

Útvar povrchových vod: Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava (ID VÚ: DYJ_0490)

Útvar podzemních vod: Krystalinikum brněnské jednotky (ID ÚPZV: 65700)

Stanovisko správce povodí a správce VVT Svratka IDVT 10100010

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s předloženou změnou stavby před dokončením.

Naše stanovisko č. j. **PM-172/2020/5203/Mi** ze dne 14. 5. 2020 a v něm uvedené podmínky **zůstávají nadále v platnosti.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.


vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí – Povodí Moravy, s. p., provoz Brno

Magistrát města Brna

Odbor životního prostředí


Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí



02C

VÁŠ DOPIS Č. J.: ODZA-SRO-2023-0142
ZE DNE: 07.03.2023
NAŠE Č. J.: MMB/0123546/2023/JN (DS)
SPIS. ZN.: OZP/MMB/0123546/2023

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ
DS: g4d5wwq

VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: 
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 06.04.2023
POČET LISTŮ: 01

Nábřeží Svratky

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII

Úprava mobilního hrazení na Táborského nábřeží

Investor: Statutární město Brno

Stanovisko pro změnu stavby před dokončením

Městská část: Brno-střed

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny se změnou stavby před dokončením na úpravu mobilního hrazení na Táborského nábřeží (SO 08.25) **souhlasí** za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

Předložená změna se týká úpravy způsobu hrazení na Táborského nábřeží (SO 08.25). Řešení mobilního hrazení pytlováním v prováděcí dokumentaci bude nahrazeno zvýšením terénu a zvýšením nivelety navrhované stezky. Oproti prováděcí dokumentaci je navržena změna sklonu břehu, a to z hodnoty 1:2,5 na hodnotu 1:1,5. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 701/3, 701/2, 701/4, 743/4 a 701/1 v k.ú. Štýřice.

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Odborný referent: 

Při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými materiály budou i nadále dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti (kropení vzniklých prašných ploch staveniště, zakrývání prašných materiálů, kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací a v případě způsobeného znečištění jejich důkladná očista).

- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Odborný referent: [REDAKCE]

OŽP MMB požaduje dodržování platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

Odborný referent: [REDAKCE]

Ke stavbě „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“, v úseku podél ulic Poříčí a Bauerova ř. km 37,500 – 39,990 v katastrálních územích Pisárky, Staré Brno, Štýřice a Trnitá bylo dne 5. 3. 2019 Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna vydáno závazné souhlasné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků č.j. MMB/0089387/2019/Navr, sp.zn. OŽP/MMB/0089387/2019, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), které zůstává v platnosti a jehož podmínky je nutné dodržet.

Odborný referent: [REDAKCE]

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání.

O povolení ke vstupu a dočasnému užívání plochy zeleně zažádejte OŽP ÚMČ Brno-střed, který stanoví specifické podmínky a požadavky.

O vyjádření zažádejte správce uličního stromořadí, tj. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, Brno, který stanoví specifické podmínky a požadavky z hlediska ochrany stromů v ulici.

OŽP MMB upozorňuje, že řešená plocha „Táborského nábřeží“ poř. č. 67 je uvedena v „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.

Vzhledem k charakteru stavby a změny stavebních úprav oproti původnímu návrhu požaduje postupovat v souladu se standardem AOPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

[REDAKCE]

vedoucí Odboru životního prostředí

Podepsáno elektronicky