

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

200-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava kanalizace - WC muži - CTD

Oprava kanalizace v patře budovy na WC muži - CTD. Výměna zkorodované a zanešené ležaté litinové kanalizace z WC muži. Kanalizace je vedena z WC přes kancelář 1P283 a 1P284. Vysekání litinové kanalizace v patře v celé délce a to od napojení na WC až po koleno, včetně prostupu přes strop s napojením na stávající kanalizaci v přízemí - čekárně. Demontáž lepeného koberce v kancelářích s následnou montáží nového koberce., výmalba místností, oprava dlažby a obkladů na WC a práce s tím související.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.6. 2025

Příloha: foto,půdorys

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	10.04.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	10.04.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

-	10.04.2025 v 7:07
---	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

-	-
---	---

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

11.04.2025	10.04.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	200/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	19.05.2025	ukončení prací	30.06.2025

popis prací
Požadavek - Oprava kanalizace - WC muži - CTD.
Oprava kanalizace v patře budovy na WC muži - CTD. Výměna zkorodované a zanešené ležaté litinové kanalizace z WC muži.Kanalizace je vedena z WC přes kancelář 1P283 a 1P284. Vysekání litinové kanalizace v patře v celé délce a to od napojení na WC až po koleno, včetně prostupu přes strop s napojením na stávající kanalizaci v přízemí - čekárně. Demontáž lepeného koberce v kancelářích s následnou montáží nového koberce., výmalba místností, oprava dlažby a obkladů na WC a práce s tím související.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.6. 2025
Příloha: foto, půdorys

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNENÍ		0,79	3		
	Cena za zakázku celkem				207 136,16	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
10.04.2025
podpis

dne
podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200
Stavba: 200 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200

Stavba: 200 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01Oprava kanalizace - WC muži - CTD
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

200 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - Oprava kanalizace - WC muži - CTD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus			
2	K	310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus			
D	4	Vodorovné konstrukce					
3	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2			
VV			0,2*2				
VV			Součet				
5	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus			
VV			otvory v kancel.				
VV			3				
VV			Součet				
6	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
VV			pod obklad				
VV			1				
VV			Součet				
7	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
VV			0,2*0,25*5,3				
VV			Součet				
8	K	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
10	K	965083111	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3			
11	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus			
VV			mezi 1P283,1P284				
VV			1				
VV			Součet				
12	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus			
VV			mezi WC muži-1P283				
VV			1				
VV			Součet				
13	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus			
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
15	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2			
16	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m			
VV			větrací kanal				
VV			2				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	974042585	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 200 mm	m			
	VV		lež. kanal.				
	VV		5,3				
	VV		Součet				
18	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m			
	VV		5,3*2				
	VV		Součet				
19	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
D 997 Přesun sutě							
20	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
	VV		2,541*5 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		2,541*19 'Přepočtené koeficientem množství				
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
	VV		2,541-0,043-0,118				
26	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t			
27	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D 998 Přesun hmot							
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
30	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
31	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m			
	VV		vent+ležatá				
	VV		2+3,5+1,8				
	VV		Součet				
32	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus			
33	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus			
34	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			
35	K	721174005.OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 110	m			
	VV		5,3				
	VV		Součet				
36	K	721174063.OSM	Potrubí kanalizační větrací Osma HT-Systém DN 110	m			
	VV		2				
	VV		Součet				
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus			
38	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m			
39	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus			
40	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
41	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 763 Konstrukce suché výstavby							
42	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2			
	VV		čekárna				
	VV		4				
	VV		Součet				
44	M	RGS.KB517210	Gyptone Base 31 10 x 600 x 600 hr.A	m2			
	VV		5,04 "balení"				
	VV		Součet				
45	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%			
46	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 771 Podlahy z dlaždic							
47	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
48	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
49	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
50	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2			
51	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
52	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2			
53	M	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2			
	VV		1*1,15				
	VV		Součet				
54	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
55	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
56	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
57	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 776 Podlahy povlakové							
58	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
59	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
60	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
61	K	776121321	Neřředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
62	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			
63	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			
	VV		3*6,36"1P283"				
	VV		3,67*6,36"1P284"				
	VV		Součet				
64	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2	m2			
	VV		42,421*1,15				
	VV		Součet				
65	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
66	K	776421414	Montáž kobercových napínacích lišt lepením	m			
	VV		(3+6,36)*2+(3,67+6,36)*2				
	VV		Součet				
67	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m			
	VV		38,78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
68	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m			
69	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2	m2			
	VV		38,78*0,1*1,15				
	VV		Součet				
70	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
71	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
73	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
74	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

D		781	Dokončovací práce - obklady				
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
77	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
78	K	781472238	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2			
79	M	59761726	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2			

VV

2*1,15

VV

Součet

80	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2			
81	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus			
82	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus			
83	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
84	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
85	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
86	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
87	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
90	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
91	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
92	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
93	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
94	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
95	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
96	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			

VV

45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV

Součet

97	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
98	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			

VV

10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV

Součet

99	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
100	M	28323153	folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2			

VV

15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV

Součet

101	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
102	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

VV

stropy

VV

19,08+23,341

VV

stěny

VV

(3+6,36)*2*3,3"1P283"

VV

(3,67+6,36)*2*3,3"1P284"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 200 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	200/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.06.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanalizace - WC muži - CTD.

Objednávka materiálu
Demontáže potrubí_bourací práce
Montáže potrubí_propojení
Zednické práce_omítky
Demontáže podlah
Montáž podlah z dlaždic
Provedení nivelační stěrky
Lepení koberců
Montáž obkladů
Malířské práce_přípravné
Malířské práce_finální malby
Úklid pracoviště

termín

do 2 dnů od obdržení objednávky
do 7 dnů od obdržení objednávky
do 14 dnů od obdržení objednávky
do 17 dnů od obdržení objednávky
do 15 dnů od obdržení objednávky
do 20 dnů od obdržení objednávky
do 17 dnů od obdržení objednávky
do 22 dnů od obdržení objednávky
do 17 dnů od obdržení objednávky
do 24 dnů od obdržení objednávky
do 26 dnů od obdržení objednávky
do 28 dnů od obdržení objednávky

**stoupací potrubí
do přízemí**

1P269

1P281

1P283

1P284

1P285

WC muži CTD

+4,990

3os
+4,990

3os
+4,990


místo napojení WC a odvětrávacího potrubí

+4,990

1P271




Koroze, Celkový obvod

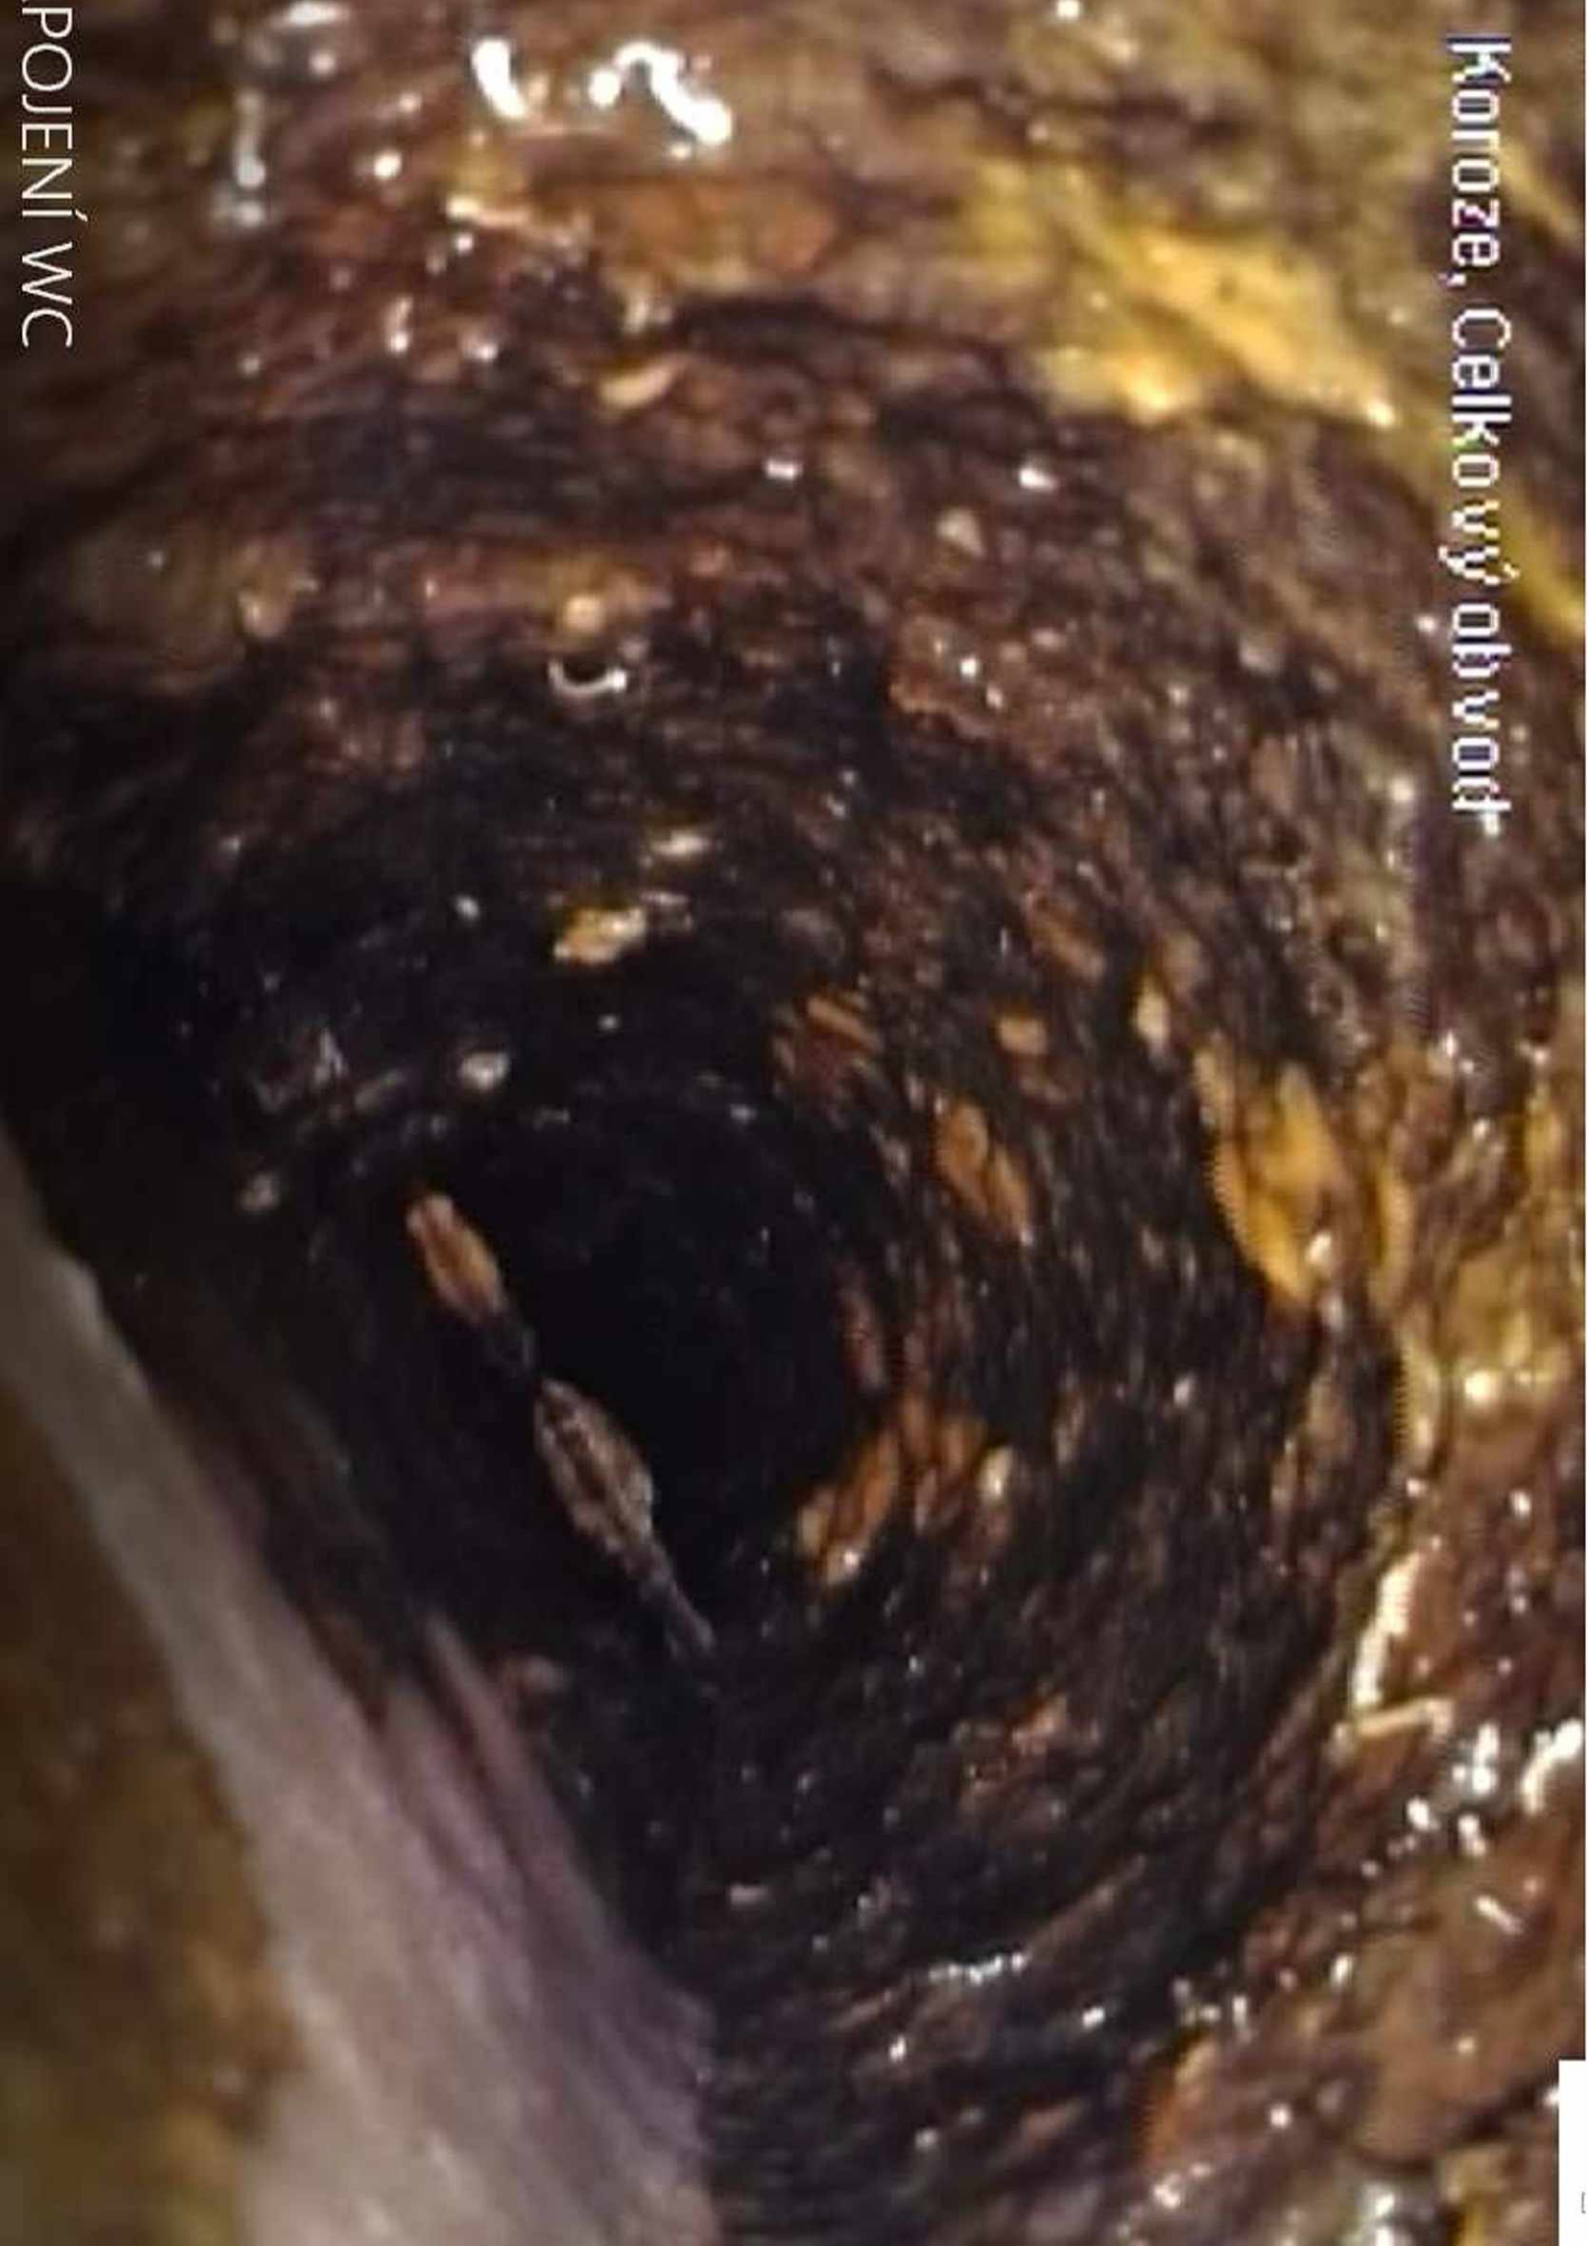

POJENÍ WC

Kamera nemůže dál

APOJENÍ WC~1

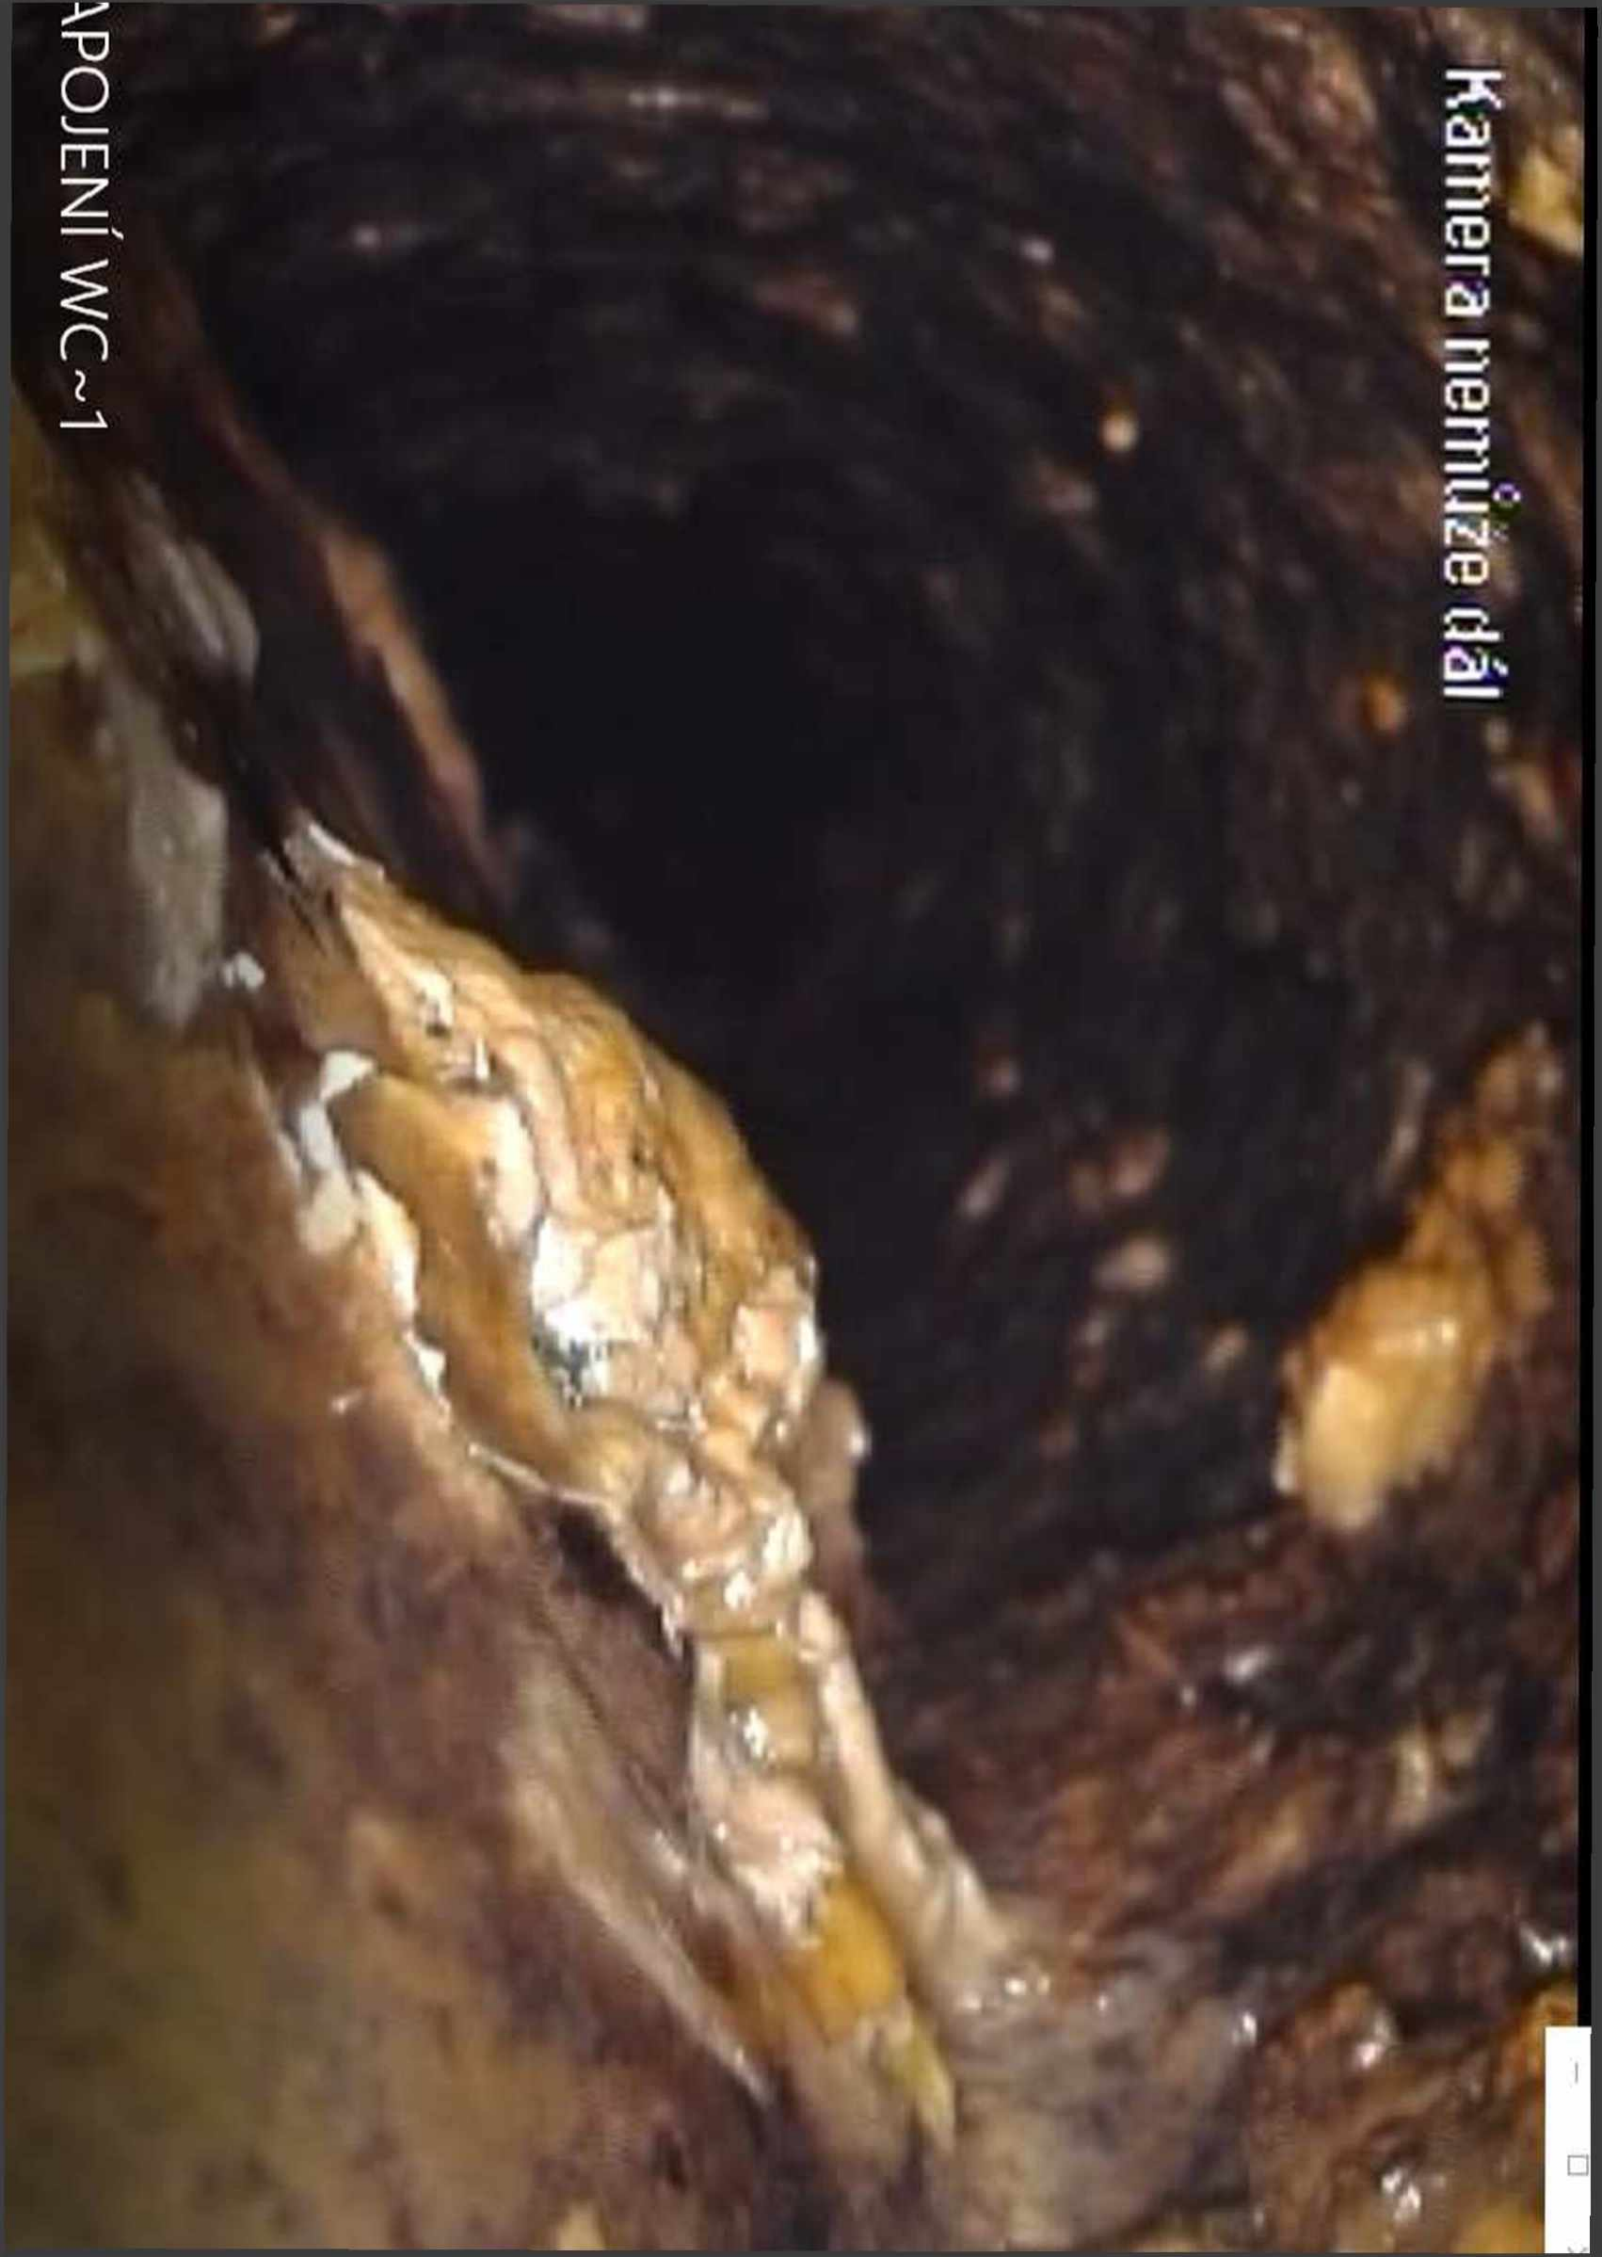

Inspekce z protistrany není možná

