



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 69

D_06 Vstupní objekt a Kolonáda

- D_06.30 – konstrukce mol - Kolonáda



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**


**Důvodová zpráva – změnový list č. 69 –
D_06.30 – konstrukce mol - Kolonáda**

V souvislosti s realizací D-06 -Vstupní objekt a kolonáda bylo zjištěno, že 2 ks - malé molo jsou vyznačeny v projektové dokumentaci, ale chybí v předloženém výkazu výměr.

Na základě vypracované a schválené Projektové dokumentace jsou v rozpočtu opraveny a doplněny položky týkající se konstrukce 2ks mola

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 03. červen 2024


Věc: **Malá mola na kolonádě**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě požadavku dodavatele stavby byl prověřen dotaz týkající se položek na malá mola na kolonádě. Konstrukce byla uvedena v dokumentaci v části D.06 Kolonáda v pododdíle 30 týkající se ocelo-dřevěné konstrukce mol, ale byla opomenuta v soutěžním výkazu výměr.

Výkaz výměr byl tímto doplněn o dané položky ocelo-dřevěné konstrukce.

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – VSTUPNÍ OBJEKT A KOLONÁDA		Změnový list č. 69
OZNÁMENÍ ZMĚNY D _ 06.30 – KONSTRUKCE MOL - Kolonáda		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění chybějících mol v rozpočtu – v PD mola obsažena DOTČENÉ MÍSTO: D_06.30 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. + oprava rozpočtu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.69 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací D-06 -Vstupní objekt a kolonáda bylo zjištěno, že 2x malé molo jsou vyznačeny v projektové dokumentaci, ale chybí v předloženém výkazu výměr. Na základě vypracované a schválené Projektové dokumentace jsou v rozpočtu opraveny a doplněny položky týkající se konstrukce 2ks mola NAVRHL:   PŘÍKAZ VYDAL:   DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,  BKOM, 		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – VSTUPNÍ OBJEKT A KOLONÁDA	69																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D _ 06.30 – KONSTRUKCE MOL - Kolonáda NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění chybějících mol v rozpočtu – v PD mola obsažena DOTČENÉ MÍSTO: D_06.30 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. + oprava rozpočtu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.69 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">396 398,16 Kč</td><td style="text-align: right;">83 243,61 Kč</td><td style="text-align: right;">479 641,77 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">396 398,16 Kč</td><td style="text-align: right;">83 243,61 Kč</td><td style="text-align: right;">479 641,77 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	396 398,16 Kč	83 243,61 Kč	479 641,77 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	396 398,16 Kč	83 243,61 Kč	479 641,77 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	396 398,16 Kč	83 243,61 Kč	479 641,77 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	396 398,16 Kč	83 243,61 Kč	479 641,77 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,																	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Kolonáda

Soupis:

D_06.30 - Konstrukce mol - vícepráce

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum: 30.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

396 398,16

DPH základní
snížená

Základ daně
396 398,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 243,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

479 641,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Kolonáda

Soupis: D_06.30 - Konstrukce mol - vícepráce

Místo: Nábřeží Svatky

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč:

Datum: 30.05.2024

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	396 398,16
HSV - HSV	3 609,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 609,60
PSV - Práce a dodávky PSV	392 788,56
762 - Konstrukce tesařské	133 955,20
767 - Konstrukce zámečnické	255 525,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 307,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII
 Objekt: D_05 - Komunikace
 Soupis: D_06.30 - Konstrukce mol - vícepráce

Místo: Nábřeží Svatky
 Zadavatel: Statutární město Brno
 Uchazeč:

Datum: 30.05.2024
 Projektant: A PLUS a.s.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							396 398,16	
D	HSV	HSV					3 609,60	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 609,60	
1	K	953961215	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	16,000	225,60	3 609,60	D_05.03
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Chemické kotvy (p)					
	VV		MOLO1 - 2ks					
	VV		2*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					392 788,56	
D	762	Konstrukce tesařské					133 955,20	
5	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	26,100	174,00	4 541,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Dřevěná podlaha (pl)					
	VV		MOLO1 - 2ks					
	VV		26,1		26,100			
	VV		Součet		26,100			
6	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	26,100	47,20	1 231,92	D_05.03
	P		Poznámka k položce					
7	M	805561X1	Spojovací materiál nerez, min. jakost 70/A2	m3	2,297	54 505,40	125 188,00	D_05.03
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Dřevěné prvky (pl * v)					
	VV		MOLO1 - 2ks					
	VV		26,1*0,08		2,088			
	VV		Součet		2,088			
	VV		2,088*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,297			
8	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,611	1 858,40	2 993,88	D_05.03
D	767	Konstrukce zámečnické					255 525,86	
10	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 154,000	49,90	57 584,60	D_05.03
	P		Poznámka k položce					
	VV		Spojovací materiál nerez, min. jakost 70/A2					
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Ocelové konstrukce (hm)					
	VV		MOLO1 - 2ks					
	VV		1154		1 154,000			
	VV		Součet		1 154,000			
11	M	130109X1	ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárově zinkovány	t	1,294	151 403,70	195 916,39	D_05.03
	VV		31209,3*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		1,269			
12	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,327	1 525,90	2 024,87	D_05.03
D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 307,50	
13	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	21,000	157,50	3 307,50	D_05.03
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Ocelové konstrukce - nátěr (pl)					
	VV		MOLO1 - 2ks					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			

B | R | N | O

INVESTOR / OWNER-DEVELOPER

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

PROJEKT MANAŽER / PROJECT MAN.

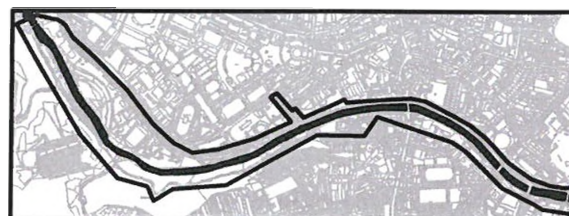

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
Brno, kat. území Pisárky, Štýřice, Staré Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / DESIGNER **A PLUS a.s.**

HIP / CHIEF PROJECT ENGINEER

PROJEKTANT ČÁSTI / COMPANY

OKF s.r.o.

VYPRACOVAL / PREPARED BY

VED. PROJEKTANT / CHECKED BY

STUPEŇ / PHASE

DPS

ZAKÁZ. ČÍSLO / ARCHIV. NO.

3210-30-000-00

FORMÁT / FORMAT

A4 - Bx

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM / DATE

2020-07-31

REVIZE / REVISION

No.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	

POZNÁMKA / ANNOTATION:

STAVBA / PROJECT

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKYNÁZEV PS - SO /
BUILDING TITLE**SO 07.09, SO 07.10**

ČÁST / PART

**D.06 VSTUPNÍ OBJEKT A KOLONÁDA
30 KONSTRUKCE MOLU**NÁZEV VÝKRESU /
DRAWING TITLE**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

STAVBA	STUPEŇ	NÁZEV ČÁSTI	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
SVR	DPS	D.06	30	100	00
PROJECT	PHASE	PART	PROFESSION	NO.	REVISION

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svatky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	1/8
---	--	--

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

D.06 - VSTUPNÍ OBJEKT A KOLONÁDA:

D.06 - 30 - KONSTRUKCE MOL 1 - SO 07.09, SO 07.10

OBSAH:

1.	VŠEOBECNĚ	2
2.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY	2
3.	ZATÍŽENÍ	3
4.	STATICKE ŘEŠENÍ – POPIS KONSTRUKCE	4
5.	POŽÁRNÍ OCHRANA	4
6.	POVRCHOVÁ OCHRANA	4
7.	MATERIÁL	4
8.	ZEMNĚNÍ	5
9.	VÝROBA A MONTÁŽ	5
10.	BEZPEČNOST PRÁCE	5

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svratky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	2/8
---	---	---------------------------------------

1. VŠEOBECNĚ

Tato technická zpráva je součástí dokumentace provedení stavby (dále jen DPS) nosných ocelových a dřevěných konstrukcí D.06 vstupního objektu a kolonády – Nábřeží řeky Svratky v Brně a specifikuje požadavky na nosné ocelové a dřevěné konstrukce.

Podkladem pro vypracování DPS byl stupeň DSP a DUR vypracované společností A PLUS Brno a.s.

Požadavky, resp. úpravy a doplnění proti předchozím stupňům byly průběžně projednávány na pravidelných koordinačních poradách za účasti generálního projektanta a architekta, projektanta pozemní části, projektanta ostatních profesí a projektanta nosných ocelových a dřevěných konstrukcí.

Tato technická zpráva specifikuje požadavky na nosné ocelové a dřevěné konstrukce části objektu:

D.06 - VSTUPNÍ OBJEKT A KOLONÁDA: KONSTRUKCE MOL 1 - SO 07.09, SO 07.10

Podkladem pro výrobu a montáž ocelových a dřevěných konstrukcí musí být výrobní dokumentace (výkresy, výkazy materiálu a technologický postup výroby a montáže) zpracovaná podle projektu ve stupni DPS. Výrobní dokumentace podléhá schválení generálním projektantem, projektantem OK a investorem před započítáním výroby.

2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1	Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1993-1	Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 73 0081	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi
ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 02110-1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění
ČSN 73 0205	Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN EN 1090-1	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí část 1
ČSN EN 1090-2	Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců a část 2
ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem
ČSN EN ISO 12944	Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

Poznámka: Pokud jsou v době vydání, resp. provádění v platnosti novely zde uvedených norem a předpisů, platí automaticky nové normy nebo jejich doplňky.

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svatky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	3/8
---	--	---------------------------------------

Dodavatel ocelové konstrukce je rovněž povinen předložit následující dokumenty nebo je povinen se řídit následujícími ustanoveními:

Oprávnění na výrobu a montáž nosných ocelových a dřevěných konstrukcí.

Zkušební protokol nebo osvědčení jakosti o prováděných povrchových úpravách.

Pokud by byly dodány materiály nebo systémy nesplňující požadované stavební normy nebo předpisy a došlo tak z důvodů jejich výměny k nedodržení termínů, je za vše plně odpovědný jejich dodavatel.

Veškeré náklady spojené s výměnou těchto materiálů za materiály schválené a certifikované jdou plně na vrub dodavateli.

Všechny vztažné rozměry základových a železobetonových konstrukcí k ocelovému skeletu je nutno přeměřit a převzít dle jejich skutečné realizace.

Případné odchylky od projektového stavu zohlednit při dodávce. Způsob jejich řešení konzultovat se zpracovatelem tohoto projektu.

3. ZATÍŽENÍ

Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu s ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí a ČSN EN 1991-1 -Zatížení konstrukcí.

Podrobná specifikace zatížení je uvedena ve statickém výpočtu.

3.1. Zatížení stálá – normové hodnoty

3.1.1. Vlastní tíha O.K.	$\rho_{fe} = 7850 \text{ kg/m}^3$	$\gamma_f = 1,35$
3.1.2. Vlastní tíha železového betonu	25 kN/m^3	$\gamma_f = 1,35$
3.1.3. Vlastní tíha ostatních konstrukcí		$\gamma_f = 1,35$
3.1.4. Vlastní tíha dřevěných konstrukcí	$\rho = 590 \text{ kg/m}^3$	$\gamma_f = 1,35$

3.2. Užitná nahodilá zatížení – normové hodnoty

3.2.1. Zatížení lávek	$5,0 \text{ kN/m}^2$	$\gamma_f = 1,5$
-----------------------	----------------------	------------------

3.3. Klimatická zatížení – normové hodnoty

3.3.1. Zatížení sněhem – sněh I. oblast uvažuje se dle ČSN EN 1991-1-3	$0,7 \text{ kN/m}^2$	$\gamma_f = 1,5$
3.3.2. Zatížení větrem - vítr II. oblast uvažuje se dle ČSN EN 1991-1-4 základní rychlost větru	$25,0 \text{ m/s}$	$\gamma_f = 1,5$

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svratky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	4/8
---	---	--

4. STATICKÉ ŘEŠENÍ – POPIS KONSTRUKCE

4.1. SO 07.09, SO 07.10 – konstrukce mol 1

Nosná konstrukce mol se skládá z válcovaných ocelových nosníků běžného sortimentu doplněnými o tvarová ztužení z trubek. Molo je obdélníkového tvaru, kotvení je kloubové, na jedné straně uloženo do líce opěrné zdi přes předem osazené kotevní plechy v betonu. Na druhé straně je molo kotveno na betonové patky.

Nášlapnou vrstvu tvoří dřevěné fošny přišroubované do ocelové konstrukce.

Část konstrukce mola se nachází pod hladinou Q_{30D}.

Konstrukce mola se nachází v blízkosti hladiny vodního toku. Toto situování konstrukce vyplývá ze zadání. Konstrukce mola není určena pro využití při trvalém ponoření ve vodě a není navržena na odolávání tlaku vodního proudu či náraz plovoucích předmětů.

5. POŽÁRNÍ OCHRANA

Na ocelové a dřevěné konstrukce nejsou kladeny žádné nároky na požární odolnost.

6. POVRCHOVÁ OCHRANA

Ocelová konstrukce objektu je částečně pohledová. Protikorozní ochrana OK bude zajištěna pomocí žárového zinkování v kombinaci s ochranným nátěrovým systémem navrženým podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní agresivitu prostředí C3 v exteriéru. Základním požadavkem pro nátěrový systém je životnost více než 15 let, kategorie H.

Odstín vrchního nátěru bude upřesněn architektem.

Pro trvanlivost dřevěných konstrukcí je stanovena 4. Třída ohrožení, dle EN 335-1 a EN 335-2.

Vhodnou ochranu dřevěných konstrukcí proti znehodnocení konzultovat s dodavatelem dřevěných konstrukcí.

Odstín (lazura) dle architekta.

7. MATERIÁL

Hlavní nosná konstrukce, stejně jako ostatní OK je navržena z oceli kvality S235. Trubkové konstrukce jsou navrženy z trubek typu MSH dle EN 10210 z oceli S235J2H. Tyto oceli mají zaručenou svařitelnost.

Šrouby a veškerý spojovací materiál se předpokládá z nerez, třídy min. 70/A2.

Dřevěné konstrukce jsou vyrobeny z dřeva jakosti D40.

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svatky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	5/8
---	--	---------------------------------------

Viditelné spojovací materiály a systémové plechy (příponky) použité pro připevnění pochozí dřevěné vrstvy budou v nerezovém provedení.

Chemické lepené kotvy a průvlekové kotvy budou osazeny dle technologického předpisu výrobce kotevního materiálu a tmelu.

8. ZEMNĚNÍ

Ocelová konstrukce musí být vodivě propojeny a napojeny na uzemněné části stavby ve smyslu ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Tato napojení nejsou v detailech ani technickém popisu dále uváděna. Propojení a zakončení k zemním vodičům musí být provedeno odbornou firmou a musí odpovídat požadavkům ČSN i jejích částí.

Vzájemné propojení jednotlivých dílců ocelové k-ce je zajištěno dvojicí vějířových podložek v každém styku.

9. VÝROBA A MONTÁŽ

Ocelová konstrukce bude provedena dle ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Pro konstrukci je stanovena třída provedení EXC2.

Patní plechy sloupů budou bezprostředně po vyrovnání OK podlity záливkovou hmotou s pevností odpovídající minimálně betonu C30/37.

Mechanické a chemické kotvy musí být osazeny se zachováním minimálních okrajových vzdáleností a hloubky kotvení předepsaných projektem nebo technologickým předpisem výrobce.

Montážní organizace je povinna postupovat dle projektu montáže a zajistit stabilitu konstrukce v nutných případech dočasným ztužením.

10. BEZPEČNOST PRÁCE

Všeobecné požadavky

Požadavky na Zhotovitele jsou zpracovány podle platné legislativy ČR a vycházejí především z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č.1 – 10, Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v návaznosti na NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, **Zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoníku práce a Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu**

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svratky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	6/8
---	---	---------------------------------------

(stavební zákon) + vyhláška č.499/2006 Sb., dokumentace staveb. Všechny požadavky platné legislativy musí zhotovitel zohlednit při výběrovém řízení.

Zhotovitel je povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci **Zákoník práce č. 262/2006 Sb.** a dále všechny právní a ostatní předpisy, které rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce. Dále je Zhotovitel povinen dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a další předpisy podle konkrétních podmínek staveniště a dle minimálních pracovních standardů. Zároveň Zhotovitel musí dodržovat nařízení a pokyny vedoucího stavby, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů, apod.). Tyto požadavky jsou závazné pro všechny zhotovitele stavby a jejich subdodavatele.

Jedním z nejpodstatnějších zákonů, které Zhotovitel musí vzít v úvahu je **Zákon č. 309/2006 Sb.**, ve kterém se hovoří o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor), který je určený Zadavatelem stavby. Všechna doporučení koordinátora schválená vedoucím stavby, další pokyny a jiné dokumenty koordinátora (především Plán bezpečnosti stavby) jsou pro Zhotovitele závazná. Zhotovitel musí nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Dále musí poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny a zúčastňovat se kontrolních dnů. Koordinátor komunikuje s nejvýše jmenovanou osobou Zhotovitele na staveništi, jeho projektantem, statikem a bezpečnostním technikem. Zákon se vztahuje na stavební povolení vydané po 01.01.2007.

Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je **Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.** o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích). Součástí plánu bezpečnosti je situační dokumentace logistiky stavby a zařízení staveniště včetně oplocení, únikových tras, školící místnosti a místnosti pro ošetření v případě úrazu. Tuto dokumentaci, která odpovídá požadavkům legislativy a potřebám stavby, zpracovává zhotovitel před započítím prací k odsouhlasení stavebním manažerem nebo koordinátorem. Zhotovitel se dle plánu bezpečnosti podílí na kontrole všech osob na staveništi.

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkající se BOZP, ŽP a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z ustanovení této smlouvy účinným způsobem zajistit i ve **smluvních vztazích se svými subdodavateli a předávat informace o koordinaci prací nebo požadavků BOZP na své subdodavatele**. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.)

Seznam použitých platných právních předpisů

Bezpečnost a hygiena práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svratky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	7/8
---	---	---------------------------------------

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Pracoviště a pracovní prostředí :

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení.

Pro vyhrazená technická zařízení jsou následující předpisy:

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce nízkotlakých kotelnách

	TECHNICKÁ ZPRÁVA <i>Stavba:</i> Nábřeží řeky Svratky – SO 07.09, SO 07.10 <i>Obsah části:</i> OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	8/8
---	---	--

Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné odpady

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů


V Brně: 31. 07. 2020

Vypracoval:




KONEC TEXTU TECHNICKÉ ZPRÁVY


PŮDORYS – MOLO 1 2x(S0 07.09 S0 07.10) m 1:50

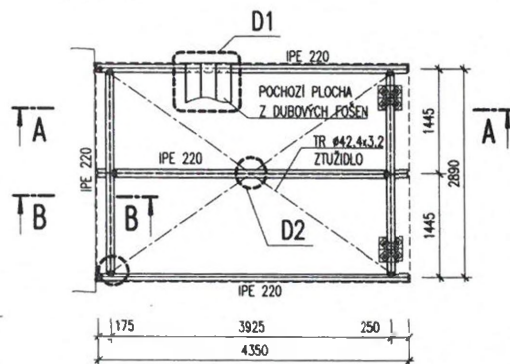

ŘEZ A-A m 1:50

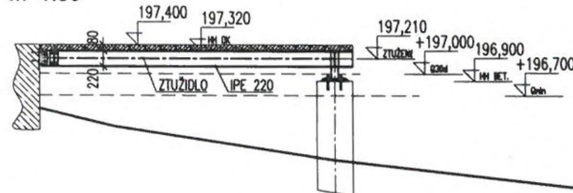


DETAIL D1 m 1:10

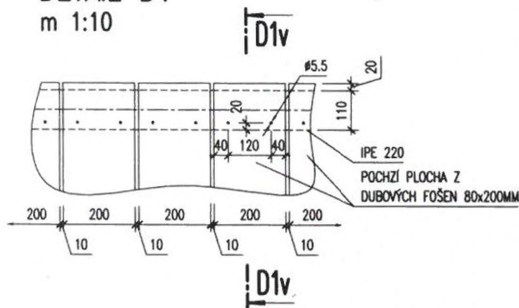


ŘEZ D1v-D1v m 1:10




PŮDORYS KOTVENÍ m 1:50

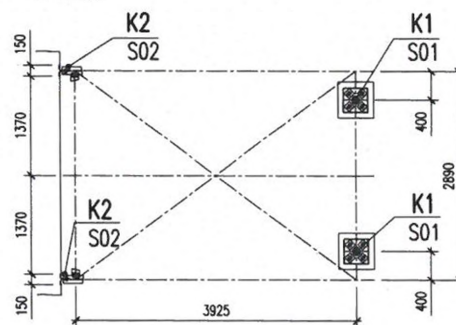


DETAIL K1 m 1:10

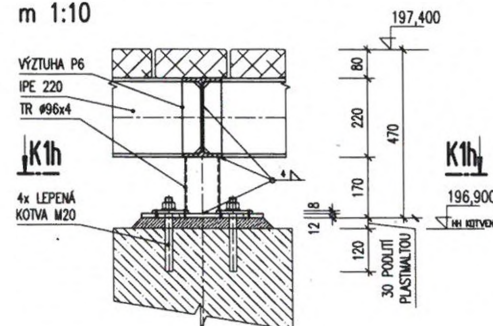


ŘEZ B-B m 1:10




ŘEZ Bv-Bv m 1:10




DETAIL D2 m 1:10

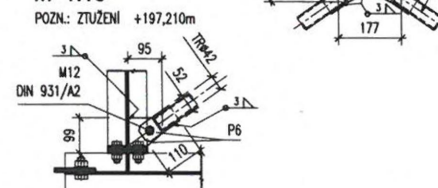

ŘEZ K1h-K1h m 1:10

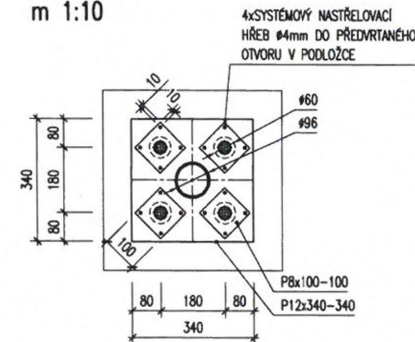

DETAIL K2 m 1:10

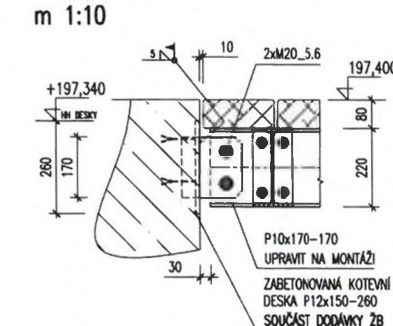

ZATĚŽOVACÍ ÚDAJE

Charakteristické hodnoty v kN

ZATĚŽ ÚDAJE	Náhrn úroveň úroveň	STÁLÉ				NAHOULÁ				Poznámka
		VLASTNÍ TÍHA + STÁLÉ	ÚSTNĚ	R _s [kN]	R _y [kN]	R _s [kN]	R _y [kN]	R _s [kN]	R _y [kN]	
S01	+196,900	0	0	9	±2	±2	±2	21		
S02	+197,340	0	0	9	±2	±2	±2	21		

POZNÁMKY:

- ZAKRESLENÉ HRANY SPODNÍ STAVBY SOU POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÉ KONSTRUKCE JSOU OBSAHEM JINÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE
- POVRCHOVÁ OCHRANA OCELI ŽÁROVÝ POZINK + NÁTĚROVÝ SYS. PRO KORÓZNÍ PROSTŘEDÍ C3 V EXTERIÉRU.

MATERIÁL:

- OCEL S235
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE D40
- VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL NEREZ, MIN. JAKOSTI 17. 70/A2

VÝKRES 101

B | R | N | O |

INVESTOR / OWNER-DEVELOPER
PROJEKT MANAŽER / PROJECT MAN

STATUTÁRNÍ ŘÍDÍCÍ MÍSTO



NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

Realizace protipovodňových opatření město Brno - stápy V8 a V8
Brno, katastrální území: Brno-venkov, katastrální území: Brno-venkov

PROJEKTANT / PROJECT ENGINEER

PROJEKTANT ČÁSTI / COMPANY

VYPRACOVAL / PREPARED BY

VED. PROJEKTANT / CHECKED BY

STUPEŇ / PHASE

ZAKAZ. ČÍSLO / ARCHIV. NO.

FORMÁT / FORMAT

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM / DATE

REVIS / REVISION

NO. DATUM / DATE

01

02

03

04

POZNÁMKA / ANNOTATION

STAVBA / PROJECT

NÁZEV PL. - SO / BUILDING TITLE

ČÁST / PART

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE

SVR

DP5

D.06

30

101

00

25.6.2024 Zástupce TDI zaslal **20.6.2024** své připomínky k technickému řešení, které zhotovitel nechá zpracovat a poté zpracuje VV. Zodpovídá zhotovitel

6. Ochrana kabelů na Tábořského nábřeží

30.4.2024 Zástupce zhotovitele na dnešním KD informoval, že v rámci postupu prací byla zjištěna chybějící ochrana dvou kabelů na Tábořského Nábřeží. Zástupci EGD požadují doplnění. Zhotovitel připraví ZL.

14.5.2024 Zástupce TDI přislíbil kontrolu podkladů, které mu zaslal zhotovitel do technického dne 21.5.2024.

Zodpovídá TDI

28.5.2024 Zítra proběhne schůzka za účasti zhotovitele a TDI na místě. Po skončení KD TDI informoval, že bylo domluveno, že chybějící chráničky budou doplněny.

11.6.2024 VV je na kontrole rozpočtáře Bkom. Info na příštím KD.

Za kontrolu zodpovídá TDI

25.6.2024 Dokumentace bude vložena do SD. Kontrola rozpočtáře Bkom proběhne do příštího KD.

Zodpovídá TDI

7. Kamerový systém na kolonádě a přenos signálu na dispečink MP

30.4.2024 Zhotovitel oznámil, že dle požadavku Bkom je nutné, aby připojení kamerového systému na dispečink MP realizoval Bkom.

Proběhne jednání za účasti : TDI, zhotovitel, Bkom , VRV. Info na příštím KD. Jednání svolá zhotovitel.

14.5.2024 Jednání je svoláno na 17.5.2024. Info na příštím KD

28.5.2024 Jednání proběhlo, bylo ujasněno rozdělení prací a postup pro VV. Zhotovitel na dnešním KD požádal o přesnou polohu kamer. Bylo domluveno, že přesnou polohu určí zástupce Bkom [REDACTED]

11.6.2024 Zhotovitel obdržel část od subdodavatele a zkompletuje VV. Zhotovitel je v kontaktu s panem [REDACTED] (Bkom) polohy kamer určí až zhotovitel obdrží kamery.

25.6.2024 28.6.2024 proběhne schůzka s dodavatelem kamer na místě. VV zhotovitel přislíbil do 9.6.2024.

Zodpovídá zhotovitel

8. Změna okamenování za jezem u Riviéry

30.4.2024 Při realizaci pěšiny SO 07.14, osa 23B bylo zjištěno, že pěšina v místě jezu u Riviéry výškově nenavazuje na stávající okamenování. Okamenování je nutné vybourat a upravit tak, aby zůstalo zajištěno plynulé odtékání srážkové vody z tělesa pěšiny mimo prostor jezu. Zhotovitel zkompletuje ZL. Zodpovídá zhotovitel

14.5.2024 Zástupce zhotovitele zašle zaměření jímky u Riviéry.

28.5.2024 Zhotovitel zaslal zaměření jímky. Kontrola do příštího KD.

Zodpovídá TDI

11.6.2024 Probíhá kontrola TDI.

Zodpovídá TDI

25.6.2024 TDI zaslal své připomínky a žádá o jejich zpracování.

Zodpovídá zhotovitel

9. Obnova povrchů u CTP

28.5.2024 Zhotovitel na dnešním KD požádal o prověření zda rozpočet obsahuje položky pro obnovy povrchů v oblasti CTP, kolem hradidlových a odlehčovacích komor. Prověření přislíbil zástupce TDI (BVK) a AD.

Zodpovídá TDI a AD

11.6.2024 Dle vyjádření AD a TDI je obnova povrchů obsažena v objektech hradidlových a odlehčovacích komor. Zhotovitel požádal o prověření, zda je obsažena i v objektu kmenové stoky . Zodpovídá AD

25.6.2024 AD informoval, že obnova povrchů je obsažena ve stavebním objektu kanalizace v rozsahu nad prováděnými výkopy. Bod bude vypuštěn.

10. Ochrana stromů před okusem bobry

28.5.2024 Zástupce zhotovitele požádá biologický dozor stavby o písemné vyjádření, zda je v okolí řeky nutná ochrana stromů před okusem bobry a o návrh na jejich ochranu. Zodpovídá zhotovitel

11.6.2024 Ve VV je obsažena ochrana před okusem, zda je dostatečná proti bobrům posoudí biologický dozor stavby.

25.6.2024 trvá

11. 2 mola v oblasti kolonády – nesoulad mezi DPS a VV

11.6.2024 Bylo zjištěno, že v dokumentaci k objektu kolonády jsou obsažena 2 dubová mola, která chybí ve VV. AD zaslal své závazné stanovisko a VV k nacenění těchto mol. Zástupce TDI přislíbil, že provede kontrolu VV a potvrdí, že ve VV nechybí žádné položky. Za kontrolu VV zodpovídá TDI

25.6.2024 Kontrola TDI proběhla. Zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

12. Předložené vzorky dlažby do interiéru objektu kolonády

11.6.2024 Zástupce zhotovitele předložil vzorky dlažby do interiéru objektu kolonády. AD zašle své vyjádření

25.6.2024 Proběhlo. AD odsouhlasil předložené vzorky. Bod bude vypuštěn.

13. Nesoulad vytyčovacích výkresů stezek pod Svrateckým mostem a ostatními výkresy (revitalizace, výkresy SO 07.19).

11.6.2024 Dne 5.6.2024 upozornil zástupce zhotovitele AD na nesoulad vytyčovacích výkresů stezek pod Svrateckým mostem (Heršpická ulice) a ostatními výkresy (revitalizace, výkresy SO 07.19). Stezky dle vytyčení zasahují do již provedených gravitačních zídek. AD zašle své stanovisko. Zodpovídá AD

25.6.2024 Proběhla kontrola, systematická chyba v celé délce nebyla potvrzena. Zhotovitel prověří do příštího KD u dodavatele 3D modelu možnou příčinu, týkající se podkladu pro zemní práce. Lokální místa budou řešena operativně v závislosti na postupu prací. AD ještě potvrdí, že ZM046 nemá dopad do objektu stezek. Info na příštím KD

14. Kamerový průzkum dešťových kanalizací u HKB 09a i HKB09B

11.6.2024 Zástupce TDI na dnešním KD informoval, že bude proveden kamerový průzkum dešťových kanalizací příslušejících hradidlovým komorám HKB 09a i HKB09B z důvodu určení budoucího správcovství. Tento průzkum proběhne do cca do konce 7/2024.

25.6.2024 Trvá

6) Kompletace dokumentace a dokladů k předání dokončovaných objektů

25.6.2024 Od příštího KD bude tento bod součástí zápisu. Na každém KD bude zapsáno info k postupu a novým skutečnostem. Na dnešním KD zástupce VRV přislíbil svolat jednání na 8.7.2024, které se bude týkat dat dokončení jednotlivých SO a následné kompletace dokumentace, potřebné pro kolaudaci.

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD. Zodpovídá: zhotovitel
2. Paní [REDACTED] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat Zodpovídá zhotovitel
3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI. Zodpovídá zhotovitel
4. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle potřeby. Zodpovídá zhotovitel
5. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu u mostních objektů. Zodpovídá zhotovitel
6. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu na ZŠ Bakalovo nábřeží Zodpovídá zhotovitel
26.3.2024 Zástupce zhotovitele se domluví s ředitelkou ZŠ na ukončení monitoringu – **neproběhlo**