



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 72

D 06 – Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 - Kolonáda

– Kolonáda -změny dlažeb a obkladů



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6

**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 72
– Kolonáda -změny dlažeb a obkladů**


Na základě předložených vzorků a požadavků vizuálního vzhledu obkladu a dlažby v interiéru dochází k výběru jiného materiálu dlažby a jiného charakteru keramického obkladu dle výkazu výměr.

V projektu se uvažovalo použití žulové dlažby v interiéru ve formátu 60x60 cm -vzorek nesplňuje vizuální požadavek na dlažbu a požadavek na protiskluznost. Alternativou je plno probarvená keramická dlažba.

Vybraná dlažba má zachovaný formát 60x60 cm a splňuje parametry pro použití v sanitárních místnostech s protiskluzností R10.

K vybrané dlažbě je použita bílá mozaika o formátu 5x5cm

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 12. červen 2024


Věc: **Změna dlažby a obkladu v interiéru vstupního objektu a kolonády**


Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě předložených vzorků a požadavků vizuálního vzhledu obkladu a dlažby v interiéru dochází k výběru jiného materiálu dlažby a jiného charakteru keramického obkladu dle výkazu výměr.


V projektu se uvažovalo použití žulové dlažby v interiéru. Předložený vzorek nesplňuje vizuální požadavek na dlažbu ve formátu 60x60 cm a požadavek na protiskluznost. Proto byla vybrána ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby alternativa spočívající v plno probarvené keramické dlažbě. Vybraná dlažba má zachovaný formát 60x60 cm a splňuje parametry pro použití v sanitárních místnostech s protiskluzností R10.

Vybraná keramická dlažba je od firmy Florim ze série Plimatech s označením Plimabeige/03.

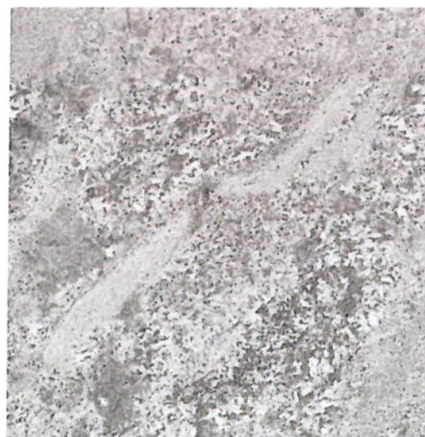




K vybrané dlažbě je použita bílá mozaika o formátu 5x5cm uvedená v materiálově specifikaci v části dokumentace D.06 „kolonáda vstupní objekt“ a bude tím nahrazena položka ve výkazu výměr k montáži obkladů velkoformátových přes 4 do 6ks/m².

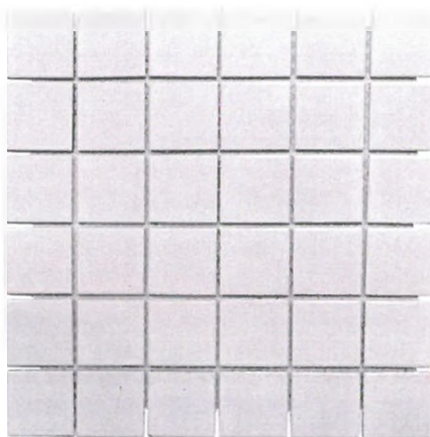



Vzorky vybrané dlažby a obkladu jsou umístěny v zařízení staveniště.

K vybraným výrobkům jsou stanoveny i následující barvy spár dle vzorníku PCI. Pro dlažbu je vybrán odstín 55 ořechově hnědá a pro obklad 02 bahama.

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 - Vstupní objekt a kolonáda	Změnový list č. 72						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda ZM – Kolonáda -změny dlažeb a obkladů</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda ZM – Kolonáda -změny dlažeb a obkladů	PŘÍKAZ Č.:				
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda ZM – Kolonáda -změny dlažeb a obkladů	PŘÍKAZ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dlažby a obkladu v interiéru vstupního objektu a kolonády DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.72 vícepráce, ZL č.72 méněpráce, ZL č.72 rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě předložených vzorků a požadavků vizuálního vzhledu obkladu a dlažby v interiéru dochází k výběru jiného materiálu dlažby a jiného charakteru keramického obkladu s požadavkem na protiskluznost NAVRHL:   PŘÍKAZ VYDAL: _____							
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 						

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	72																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 - Kolonáda ZM – Kolonáda -změny dlažeb a obkladů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dlažby a obkladu v interiéru vstupního objektu a kolonády DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.72 vícepráce, ZL č.72 méněpráce, ZL č.72 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 324 042,32 Kč</td><td style="text-align: right;">488 048,89 Kč</td><td style="text-align: right;">2 812 091,21 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 2 429 136,19 Kč</td><td style="text-align: right;">- 510 118,60 Kč</td><td style="text-align: right;">- 2 939 254,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 105 093,87 Kč</td><td style="text-align: right;">- 22 069,71 Kč</td><td style="text-align: right;">- 127 163,58 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 324 042,32 Kč	488 048,89 Kč	2 812 091,21 Kč	Méněpráce:	- 2 429 136,19 Kč	- 510 118,60 Kč	- 2 939 254,79 Kč	Rozdíl:	- 105 093,87 Kč	- 22 069,71 Kč	- 127 163,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 324 042,32 Kč	488 048,89 Kč	2 812 091,21 Kč														
Méněpráce:	- 2 429 136,19 Kč	- 510 118,60 Kč	- 2 939 254,79 Kč														
Rozdíl:	- 105 093,87 Kč	- 22 069,71 Kč	- 127 163,58 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [Redacted] BKOM, [Redacted] ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [Redacted]																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 72 – Kolonáda -změny dlažeb a obkladů

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

-105 093,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-105 093,87	-22 069,71
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-127 163,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 72 – Kolonáda -změny dlažeb a obkladů

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-105 093,87	-127 163,58
SO 07.09	Kolonáda - změny dlažeb a obkladů	-105 093,87	-127 163,58
	ZL 72-Kolonáda - změny dlažeb a obkladů - MĚNĚPRÁCE	-2 429 136,19	-2 939 254,79
	ZL 72-Kolonáda - změny dlažeb a obkladů - VÍCEPRÁCE	2 324 042,32	2 812 091,21

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419


Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			-105 093,87
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-105 093,87	-22 069,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-127 163,58




Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-105 093,87	-127 163,58
SO 07.09	Kolonáda - změny dlažeb a obkladů	-105 093,87	-127 163,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 07.09 - Kolonáda - změny dlažeb a obkladů

Místo: Nábřeží Svatky
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRAVKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J surf [t]	Surf Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							-105 093,87				
D PSV Práce a dodávky PSV							-105 093,87				
D 771 Podlahy z dlaždic							1 187 878,96				
1	K	771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	427,910	1 420,00	607 632,20	URS 2024/2	0,00913	3,90682	0,00000
	vv		Viz PD D.06-001-057						-2,49988		0,00000
	vv		Souvrství podlahy - kamen (pl)						-2,49988		0,00000
	vv		skladba PD101						14,73295		0,00000
	vv		1.NP - místnost (101)								0,00000
	vv		(15,04)		15,040						
	vv		skladba PD102a/b								
	vv		1.NP - místnost (109; 110)								
	vv		(123,84)*(25,26)		149,100						
	vv		skladba PD103								
	vv		1.NP - místnost (102; 103; 104; 104a; 105; 106; 107)								
	vv		(8,13)*(4,16)*(6,39)*(3,23)*(3,89)*(9,74)*(4,08)		39,620						
	vv		skladba PD104								
	vv		1.PP - místnost (S01; S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)								
	vv		(8,02)*(4,05)*(6,28)*(2,89)*(3,89)*(9,12)*(4,08)*(1,32)*(1,42)*(1,32)*(1,42)*(1,32)*(1,42)		49,290						
	vv		skladba PD105								
	vv		1.PP - místnost (S09; S10; S13; S18; S19; S24)								
	vv		(37,35)*(22,79)*(28,71)*(28,71)*(28,59)*(28,71)		174,860						
	vv		Součet		427,910						
2	M	59761169	dlažba keramická šlunatá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl přes 10 do 15mm přes 2 do 4ks/m2	m2	492,097	1 150,00	565 911,55	URS 2024/2	0,02200	10,82613	0,00000
	vv		427,91		427,910						
	vv		427,91*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		492,097						
3	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	14,733	973,00	14 335,21	URS 2024/2	0,00000	0,00000	0,00000
D 772 Podlahy z kamene							-1 909 234,30				
4	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910	835,10	-357 347,64	SoD	0,00950	-4,06515	0,00000
5	M	58381106	deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 20mm	m2	-470,701	3 028,60	-1 425 565,05	SoD	0,05400	-25,41785	0,00000
	vv		-427,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-470,701			SoD			
6	K	772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstv	m2	-427,910	242,30	-103 682,59	SoD	0,00016	-0,06847	0,00000
7	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	-29,551	766,10	-22 639,02	SoD	0,00000	0,00000	0,00000
D 781 Dokončovací práce - obklady							616 261,47				
8	K	781481213	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti kladených do malty základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	311,785	1 240,00	386 613,40	URS 2024/2	0,03850	12,00372	0,00000
	vv		Viz PD D.06-001-057						12,31863		0,00000
	vv		Obklad keramický (dl * v) - otvory (š * v)								
	vv		1.PP - místnost (S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)								
	vv		((2,25*2+1,80*2)*(2,22*2+2,82*2)*(1,02*2+2,82*2)*(1,90*2+2,05*2)*(3,36*2+2,73*2)*(2,15*2+1,90*2)*(0,95*2+1,40*2)*(0,95*2+1,50*2)*(0,95*2+1,40*2))*2,60		177,684						
	vv		((0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,97*2,13*2)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2))		-25,091						
	vv		((0,95*2+1,50*2)*(0,95*2+1,40*2)*(0,95*2+1,50*2)*(0,95*2+1,40*2)*(0,95*2+1,50*2))*2,60		62,660						
	vv		((0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13*2))		-11,481						
	vv		1.NP - místnost (103; 104; 104a; 105; 106; 107)								
	vv		((2,25*2+1,85*2)*(2,22*2+2,87*2)*(1,12)*(1,90*2+2,05*2)*(3,45*2+2,82*2)*(2,15*2+1,90*2))*2,60		124,904						
	vv		((0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,97*2,13*2))		-16,891						
	vv		Součet		311,785						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
9	M	59761207	mozaika keramická mrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/matný tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2	m2	342.964	2 160,00	740 802,24	URS 2024/2	0,02200	7,54521	0,00000
	vv		311,785*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		342,964						
10	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-311,785	787,50	-245 530,69	SoD	0,00900	-2,80607	0,00000
11	M	597610X1	obkládačky keramické (předeepsaná cena 800 Kč/m2)	m2	-342,964	800,00	-274 371,20	SoD	0,01290	-4,42424	0,00000
12	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	12,319	710,10	8 747,72	SoD	0,00000	0,00000	0,00000

SEZNAM FIGUR

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Datum: 28. 9. 2020

Kód	Popis
SO 07.09	Kolonáda - změny dlažeb a obkladů
jámy_obj	Viz PD D.06-001-057 Zemní práce - jámy (předpokládaný obj) 500,0
jámy_obj	Součet
malba_pl	Malba stropu (pl) 1.PP - místnost (S01; S02; S03; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23) (8.02)+(4.05)+(6.28)+(3.89)+(9.12)+(4.08)+(1.32)+(1.42)+(1.32)+(1.42)+(1.32)+(1.42)+(1.32)+(1.42) 1.NP - místnost (102; 103; 104; 105; 106; 107) (8.13)+(4.16)+(6.39)+(3.89)+(9.74)+(4.08) Malba stěn (dl * v) 1.PP - místnost (S01; S07; S08; S08a; S09; S10; S13; S18; S19; S24) ((12.90)+(7.10)+(12.00)+(4.40)+(30.90)+(21.20)+(24.00)+(24.00)+(24.00)+(24.00))*3,00 1.NP - místnost (101; 102; 110) ((15.67)+(12.50)+(22.90))*3,00
malba_pl	Součet
mikropiloty_dl	Viz PD D.06-001-057 Mikropiloty (dl * p) část A (MP01-14) 601.00 část B (MP15-33) 221.00 molo (MP10) 20.00
mikropiloty_dl	Součet

MJ		Výměra
		500,000
		0.000
		0,000
		500,000
		500,000
		789,500
		0.000
		0.000
		46,400
		0,000
		36,390
		0,000
		0,000
		553,500
		0,000
		153,210
		789,500
		842,000
		0.000
		0.000
		0.000
		601,000
		0,000
		221,000
		0,000
		20,000
		842,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
nátěr_beton_pl			300,000
	Viz PD D.03-001-057		0.000
	Nátěr pohledové části betonu - penetrace (pl)		0.000
	300,0		300.000
nátěr_beton_pl	Součet		300.000
obklad_keram_pl	plocha obkladu - vnitřní	m2	311,785
	Viz PD D.06-001-057		0.000
	Obklad keramický (dl * v) - otvory (§ * v)		0.000
	1.PP - místnost (S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)		0.000
	$((2,25*2+1,80*2)+(2,22*2+2,82*2)+(1,02*2+2,82*2)+(1,90*2+2,05*2)+(3,36*2+2,73*2)+(2,15*2+1,90*2)+(0,95*2+1,40*2)+(0,95*2+1,50*2)+(0,95*2+1,40*2))*2,60$		177,684
	$-(0,87*2,13*2)+(0,87*2,13*2)+(0,87*2,13)+(0,87*2,13*2)+(0,87*2,13)+(0,97*2,13)+(0,77*2,13*2)+(0,77*2,13)+(0,77*2,13*2))$		-25,091
	$((0,95*2+1,50*2)+(0,95*2+1,40*2)+(0,95*2+1,50*2)+(0,95*2+1,40*2)+(0,95*2+1,50*2))*2,60$		62,660
	$-(0,77*2,13)+(0,77*2,13*2)+(0,77*2,13)+(0,77*2,13*2)+(0,77*2,13))$		-11,481
	1.NP - místnost (103; 104; 104a; 105; 106; 107)		0.000
	$((2,25*2+1,85*2)+(2,22*2+2,87*2)+(1,12)+(1,90*2+2,05*2)+(3,45*2+2,82*2)+(2,15*2+1,90*2))*2,60$		124,904
	$-(0,87*2,13*2)+(0,87*2,13*2)+(0,87*2,13)+(0,87*2,13*2)+(0,87*2,13)+(0,97*2,13))$		-16,891
obklad_keram_pl	Součet		311.785
obsyp_obj			250,000
	Viz PD D.06-001-057		0.000
	Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)		0.000
	250,0		250.000
obsyp_obj	Součet		250.000
piloty_880_3_dl			6 300,000
rýhy_obj			500,000
	Viz PD D.06-001-057		0.000
	Zemní práce - rýhy (předpokládaný obj)		0.000
	500,0		500.000
rýhy_obj	Součet		500.000
skl_P03_pl			3,150
	Viz PD D.06-001-057		0.000
	Souvrství podlahy - nátěr (pl)		0.000
	1.PP - místnost (výťah)		0.000
skl_P03_pl	(3,15)		3.150
skl_PD101_dl			15,670

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	Souvrství podlahy - kamen, dilatace (dl)		0,000
	skladba PD101		0,000
	1.NP - místnost (101)		0,000
skl_PD101_dl	(15,67)		15,670
skl_PD101_pl			15,040
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	Souvrství podlahy - kamen (pl)		0,000
	skladba PD101		0,000
	1.NP - místnost (101)		0,000
skl_PD101_pl	(15,04)		15,040
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910
772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	-427,910
skl_PD102a_dl			89,210
	skladba PD102a/b		0,000
	1.NP - místnost (109; 110)		0,000
skl_PD102a_dl	(66,31)+(22,90)		89,210
skl_PD102a_pl			149,100
	skladba PD102a/b		0,000
	1.NP - místnost (109; 110)		0,000
skl_PD102a_pl	(123,84)+(25,26)		149,100
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910
772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	-427,910
skl_PD103_dl			67,450
	skladba PD103		0,000
	1.NP - místnost (102; 103; 104; 104a; 105; 106; 107)		0,000
skl_PD103_dl	(12,50)+(8,20)+(10,20)+(8,00)+(7,90)+(12,55)+(8,10)		67,450
skl_PD103_pl			39,620
	skladba PD103		0,000
	1.NP - místnost (102; 103; 104; 104a; 105; 106; 107)		0,000
skl_PD103_pl	(8,13)+(4,16)+(6,39)+(3,23)+(3,89)+(9,74)+(4,08)		39,620
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910
772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	-427,910
skl_PD104_dl			105,350
	skladba PD104		0,000
	1.PP - místnost (S01; S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)		0,000
skl_PD104_dl	(12,90)+(8,10)+(10,10)+(7,70)+(7,90)+(12,15)+(8,10)+(4,70)+(4,90)+(4,70)+(4,90)+(4,70)+(4,90)+(4,70)+(4,90)		105,350
skl_PD104_pl			49,290
	skladba PD104		0,000
	1.PP - místnost (S01; S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)		0,000
skl_PD104_pl	(8,02)+(4,05)+(6,28)+(2,89)+(3,89)+(9,12)+(4,08)+(1,32)+(1,42)+(1,32)+(1,42)+(1,32)+(1,42)+(1,32)+(1,42)		49,290
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910
772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	-427,910
skl_PD105_dl			148,100
	skladba PD105		0,000
	1.PP - místnost (S09; S10; S13; S18; S19; S24)		0,000
skl_PD105_dl	(30,90)+(21,20)+(24,00)+(24,00)+(24,00)+(24,00)		148,100
skl_PD105_pl			174,860
	skladba PD105		0,000
	1.PP - místnost (S09; S10; S13; S18; S19; S24)		0,000
skl_PD105_pl	(37,35)+(22,79)+(28,71)+(28,71)+(28,59)+(28,71)		174,860
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910
772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	-427,910
skl_PD106_pl			8,760
	skladba PD106		0,000
	1.PP - místnost (S08; S08a)		0,000
skl_PD106_pl	(7,56)+(1,20)		8,760
skl_ST101_pl			212,400
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	Souvrství střechy - HIV, NAIP, penetrace (dl * š)		0,000
	skladba ST.101		0,000
skl_ST101_pl	(36,00*5,90)		212,400
skl_ST102_pl			311,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
	skladba ST.102		0,000
skl_ST102_pl	(155,92)+(155,92)		311,840
skl_ST103_pl			511,521
	skladba ST.103		0,000
skl_ST103_pl	(17,68*5,15)+(44,26*5,15)+(192,53)		511,521
štětová_stěna_pl	Štětová stěna		1 610,000
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	Štětová stěna (dl * v)		0,000
	(230,0)*7,0		1 610,000
štětová_stěna_pl	Součet		1 610,000
vývrtek_obj			571,990
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	Zemní práce - přesun po stavbě (obj)		0,000
	Piloty		0,000
	(piloty_880_3_dl)*(Pi*0,17*0,17)		571,990
vývrtek_obj	Mezisoučet		571,990
ztr_300_pl			133,000
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	Ztracenky - pod kamennou předstěnou (pl)		0,000
	(120,0)+(13,0)		133,000
ztr_300_pl	Součet		133,000
žb_strop_obj	Žb strop		304,718
	Viz PD D.06-001-057		0,000
	ŽB strop (pl * v)		0,000
	1.PP		0,000
	(1040,41)*0,22		228,890
	(73,09)*0,40		29,236
	1.NP		0,000
	(232,96)*0,20		46,592
žb_strop_obj	Součet		304,718

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: ZL 72 - SO 07.09 - Kolonáda - změny dlažeb a obkladů-MĚNĚPRÁCE
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s.
Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 429 136,19
D PSV Práce a dodávky PSV							-2 429 136,19
D 772 Podlahy z kamene							-1 909 234,30
4	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-427,910	835,10	-357 347,64
5	M	58381106	deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 20mm	m2	-470,701	3 028,60	-1 425 565,05
VV -427,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					-470,701		
6	K	772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	-427,910	242,30	-103 682,59
7	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	l	-29,551	766,10	-22 639,02
D 781 Dokončovací práce - obklady							-519 901,89
10	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-311,785	787,50	-245 530,69
11	M	597610X1	obkládačky keramické (předepsaná cena 800 Kč/m2)	m2	-342,964	800,00	-274 371,20

J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
	-2,49988		0,00000
	-2,49988		0,00000
	-29,55146		0,00000
SoD 0,00950	-4,06515	0,00000	0,00000
SoD 0,05400	-25,41785	0,00000	0,00000
SoD			
SoD 0,00016	-0,06847	0,00000	0,00000
SoD 0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	12,31863		0,00000
SoD 0,00900	-2,80607	0,00000	0,00000
SoD 0,01290	-4,42424	0,00000	0,00000

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: ZL 72 - SO 07.09 - Kolonáda - změny dlažeb a obkladů-VÍCEPRÁCE

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 324 042,32
D PSV Práce a dodávky PSV							2 324 042,32
D 771 Podlahy z dlaždic							1 187 878,96
1	K	771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	427,910	1 420,00	607 632,20
	VV		Viz PD D.06-001-057				
	VV		Souvrství podlahy - kamen (pl)				
	VV		skladba PD101				
	VV		1.NP - místnost (101)				
	VV		(15,04)		15,040		
	VV		skladba PD102a/b				
	VV		1.NP - místnost (109; 110)				
	VV		(123,84)*(25,26)		149,100		
	VV		skladba PD103				
	VV		1.NP - místnost (102; 103; 104; 104a; 105; 106; 107)				
	VV		(8,13)*(4,16)*(6,39)*(3,23)*(3,89)*(9,74)*(4,08)		39,620		
	VV		skladba PD104				
	VV		1.PP - místnost (S01; S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)				
	VV		(8,02)*(4,05)*(6,28)*(2,89)*(3,89)*(9,12)*(4,08)*(1,32)*(1,42)*(1,32)*(1,42)*(1,32)*(1,42)*(1,32)*(1,42)		49,290		
	VV		skladba PD105				
	VV		1.PP - místnost (S09; S10; S13; S18; S19; S24)				
	VV		(37,35)*(22,79)*(28,71)*(28,71)*(28,59)*(28,71)		174,860		
	VV		Součet		427,910		
2	M	59761169	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl přes 10 do 15mm přes 2 do 4ks/m2	m2	492,097	1 150,00	565 911,55
	VV		427,91		427,910		
	VV		427,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		492,097		
3	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	14,733	973,00	14 335,21
D 781 Dokončovací práce - obklady							1 136 163,36
8	K	781481213	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti kladených do malty základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	311,785	1 240,00	386 613,40
	VV		Viz PD D.06-001-057				
	VV		Obklad keramický (dl * v) - otvory (§ * v)				
	VV		1.PP - místnost (S02; S03; S03a; S04; S05; S06; S14; S15; S16; S17; S20; S21; S22; S23)				
	VV		((2,25*2+1,80*2)*(2,22*2+2,82*2)*(1,02*2+2,82*2)*(1,90*2+2,05*2)*(3,36*2+2,73*2)*(2,15*2+1,90*2)*(0,95*2+1,40*2)*(0,95*2+1,50*2)*(0,95*2+1,40*2))*2,60		177,684		
	VV		-(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13)*(0,97*2,13)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13)*(0,77*2,13*2))		-25,091		
	VV		((0,95*2+1,50*2)*(0,95*2+1,40*2)*(0,95*2+1,50*2)*(0,95*2+1,40*2)*(0,95*2+1,50*2))*2,60		62,660		
	VV		-(0,77*2,13)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13)*(0,77*2,13*2)*(0,77*2,13)		-11,481		
	VV		1.NP - místnost (103; 104; 104a; 105; 106; 107)				
	VV		((2,25*2+1,85*2)*(2,22*2+2,87*2)*(1,12)*(1,90*2+2,05*2)*(3,45*2+2,82*2)*(2,15*2+1,90*2))*2,60		124,904		
	VV		-(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13)*(0,87*2,13*2)*(0,87*2,13)*(0,97*2,13)		-16,891		
	VV		Součet		311,785		
9	M	59761207	mozaika keramická mrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/matný tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2	m2	342,964	2 160,00	740 802,24
	VV		311,785*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		342,964		
12	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	12,319	710,10	8 747,72

	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suf [t]	Suf' Celkem [t]
		-2,49988		0,00000
		-2,49988		0,00000
		14,73295		0,00000
URS 2024/2	0,00913	3,90682	0,00000	0,00000
URS 2024/2	0,02200	10,82613	0,00000	0,00000
URS 2024/2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,31863		0,00000
URS 2024/2	0,03850	12,00372	0,00000	0,00000
URS 2024/2	0,02200	7,54521	0,00000	0,00000
SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

