

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vozovka	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO101/001	Číslo ZBV: 02a.3	
Objednatel: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 00238309 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094			
Rekapitulace ZBV č. 2a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2a.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2a.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2a.3	-45 579,19	111 792,97	66 213,78
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2a.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2a.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2a	-45 579,19	111 792,97	66 213,78
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list																										
Název Stavby dle SoD: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vozovka	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO101/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 02a.3																								
Strany smlouvy o dílo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Mnichovo Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště Objednatel č.2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>55</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	55	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	55	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Kanalizace a sanace vozovky																										
Zadávací projektová dokumentace počítala s případnou opravou stávající kanalizace což bylo potřeba při realizaci stavby ověřit. Při provádění zemních prací byl zjištěn skutečný stav stávající kanalizace. Objednatel požaduje výměny poškozených částí dešťové kanalizace za KG potrubí DN 300 (viz. příloha 14 Zápis KD 03_2024_08_26), vyjma lokality u autobusové zastávky ve staničení 0,2 km, kde bude použito potrubí betonové DN 300. Při provádění stavebních prací u vjezdu k Penny marketu byla dne 5.9.2024 zastižena kolize s kabely CETIN. Kabely v křížení s kanalizací vedou jejím středem a kanalizace je v tomto místě zaslepená a zabetonovaná. Na KD č. 5 dne 9.9.2024 bylo mezi zástupci Zhotovitele a Objednatele domluveno, že Zhotovitel provede úplné ruční odkopání a odkrytí sítí v tomto prostoru, provede pročištění kanalizace a kamerovou zkoušku. Na základě těchto skutečností se vyhodnotilo, že není možné provést opravu stávající kanalizace, ani její vybočení směrem k chodníku s ohledem na dodržení ochranných pásem jednotlivých sítí. Byl přizván zástupce firmy CETIN a dne 19.9.2024 byl dohodnut postup prací v součinnosti Zhotovitele a firmy IKOZ, kterou firma CETIN na tuto práci objednala (viz. příloha 18 Záznam z místního šetření). Tato skutečnost si vyžádala vícepráce ze strany Zhotovitele. Dále Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před čerpací stanicí v místech historického výkopu pro vodovod a další část propadu komunikace a podélné trhliny podél obrubníku směrem do centra (viz. 19 Zápis KD 02_2024_08_19_sanace). Po domluvě se zástupci Objednatele provedl Zhotovitel sondy do podkladních vrstev, kde bylo zastiženo neúnosné podloží a po následné kontrole ze strany AD Objednatel požaduje, aby byla v této části provedena sanace podloží ze štěrkodrti alespoň v tl. 20 cm. Dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou tyto změny zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změny nepředvídané .																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-45 579,19	111 792,97	66 213,78	157 372,16

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Robert Šalda podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Milan Tesař podpis

Stavební dozor: jméno Pavel Prokorát podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno [Doplněte] podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Pavel Král podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Ing. Jiří Toman podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jiří Plíhal podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Dušan Drahoš podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2a

Název Stavby:	Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Vozovka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 178 194,46

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 178 194,46	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-45 579,19	111 792,97	111 792,97	1,10%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-45 579,19	10 244 408,24	66 213,78	0,65%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	549,780	557,180	7,400	220,000	120 951,60	0,00	1 628,00	122 579,60	1 628,00	1,35%
2	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	315,999	318,219	2,220	500,000	157 999,50	0,00	1 110,00	159 109,50	1 110,00	0,70%
5	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	196,000	190,200	-5,800	670,000	131 320,00	-3 886,00	0,00	127 434,00	-3 886,00	-2,96%
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,752	12,152	7,400	250,000	1 188,00	0,00	1 850,00	3 038,00	1 850,00	155,72%
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	857,233	859,333	2,100	250,000	214 308,25	0,00	525,00	214 833,25	525,00	0,24%
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1543,019	1549,439	6,420	180,000	277 743,42	0,00	1 155,60	278 899,02	1 155,60	0,42%
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	410,079	409,551	-0,528	119,000	48 799,40	-62,83	0,00	48 736,57	-62,83	-0,13%
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	90,003	90,017	0,014	1420,000	127 804,26	0,00	19,88	127 824,14	19,88	0,02%
16	58331200	štěrkopísek netříděný	t	218,890	218,878	-0,012	275,000	60 194,75	-3,30	0,00	60 191,45	-3,30	-0,01%
23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	46,455	46,311	-0,144	1000,000	46 455,00	-144,00	0,00	46 311,00	-144,00	-0,31%
24	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,224	4,474	3,250	3500,000	4 284,00	0,00	11 375,00	15 659,00	11 375,00	265,52%
25	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm	m2	2290,750	2327,500	36,750	280,000	641 410,00	0,00	10 290,00	651 700,00	10 290,00	1,60%
36	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	86,000	83,100	-2,900	210,000	18 060,00	-609,00	0,00	17 451,00	-609,00	-3,37%
37	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus	60,000	38,250	-21,750	130,000	7 800,00	-2 827,50	0,00	4 972,50	-2 827,50	-36,25%
38	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	60,600	38,633	-21,967	180,000	10 908,00	-3 954,06	0,00	6 953,94	-3 954,06	-36,25%

39	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	58,000	38,250	-19,750	530,000	30 740,00	-10 467,50	0,00	20 272,50	-10 467,50	-34,05%
40	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	55,650	40,163	-15,488	1000,000	55 650,00	-15 487,50	0,00	40 162,50	-15 487,50	-27,83%
41	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	5,250	0,000	-5,250	1550,000	8 137,50	-8 137,50	0,00	0,00	-8 137,50	-100,00%
44	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,752	7,752	3,000	2240,000	10 644,48	0,00	6 720,00	17 364,48	6 720,00	63,13%
53	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	34,000	36,000	2,000	280,000	9 520,00	0,00	560,00	10 080,00	560,00	5,88%
58	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	1,000	2,000	1,000	5430,000	5 430,00	0,00	5 430,00	10 860,00	5 430,00	100,00%
110	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	729,322	735,082	5,760	120,000	87 518,64	0,00	691,20	88 209,84	691,20	0,79%
111	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6563,904	6615,740	51,836	1,000	6 563,90	0,00	51,84	6 615,74	51,84	0,79%
112	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,042	14,802	5,760	180,000	1 627,56	0,00	1 036,80	2 664,36	1 036,80	63,70%
		Nové položky											
N116	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	8,000	8,000	1510,000	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	100,00%
N117	871373120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 315	m	0,000	16,850	16,850	185,000	0,00	0,00	3 117,25	3 117,25	3 117,25	100,00%
N118	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4	m	0,000	17,356	17,356	841,000	0,00	0,00	14 596,40	14 596,40	14 596,40	100,00%
N119	877370410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 300	kus	0,000	4,000	4,000	652,000	0,00	0,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	100,00%
N120	28617349	koleno kanalizace PP korugované DN 300x90°	kus	0,000	4,000	4,000	3510,000	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00%
N121	877390430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukci DN 400	m	0,000	2,000	2,000	974,000	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
N122	28617433	redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 400/300	kus	0,000	2,000	2,000	6140,000	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
N123	894812116	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 přímý tok	kus	0,000	2,000	2,000	1600,000	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
N124	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1300,000	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
N125	894812160	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)	kus	0,000	2,000	2,000	2090,000	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		Celkem							- 45 579,19	111 792,97		66 213,78	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Prokorát, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	45 333 333,52
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45 661 942,32
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	55 250 950,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,72%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	345 661,14
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,76%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 600 000,06

Limit	D4*0,15
Sledování limitu v %	0,13%
Hodnota skupiny 5	56 688,86

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru	- 82 449,79	411 058,59	328 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 579,19	391 240,33	345 661,14	0,00	0,00	0,00	- 36 870,60	19 818,26	56 688,86
401	1	SO 401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas - příložení chrániček	0,00	279 447,36	279 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 447,36	279 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN102	2	Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule	0,00	16 540,76	16 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,76	16 540,76
102	3	Komunikace pro pěší - chodník u VaKu	- 36 870,60	0,00	- 36 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 870,60	0,00	36 870,60
VRN 101	1a	Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule	0,00	3 277,50	3 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,50	3 277,50
SO 101	2a	Vozovka - kanalizace a sanace vozovky	- 45 579,19	111 792,97	66 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 579,19	111 792,97	66 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2a
Název stavby:	Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Vozovka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/001

Doklad	počet listů
08 PP1_2024 geodetické zaměření	4
09 fotografie bypass původní stav	1
10 Fotografie čištění kanalizace pro bypass	1
11 Fotografie bypass nový stav	1
12 Stanovisko TDI k ZBV 2	1
13 Zápis KD 03_2024_08_26	4
14 Zápis KD 05_2024_09_09	5
15 Zápisy v SD	16
16 224026_Oznámení Zhotovitele Objednateli 2	4
17 Záznam z místního šetření	1
18 Zápis KD 02_2024_08_19_sanace	4
19 Pokyn ZBV 2 - MH Víta Nejedlého	2
20 PP2_2024 geodetické zaměření - sanace	3
21 Zápis v SD - sanace	1
22 Fotografie sanace	7
Počet listů celkem	55

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	549,780	557,180	7,400	220,000	120 951,60	0,00	1 628,00	122 579,60	1 628,00	1,35%
		<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 2290,75*0,24</i> ZBV 2a: sanace 12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm											
2	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	315,999	318,219	2,220	500,000	157 999,50	0,00	1 110,00	159 109,50	1 110,00	0,70%
		<i>Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy (549,78+335,55+168)*0,3</i> ZBV 2a: sanace (12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm)*0,3											
3	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	73,930	73,930	0,000	670,000	49 533,10	0,00	0,00	49 533,10	0,00	0,00%
		<i>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 "trativod" 73,93</i>											
4	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	335,550	335,550	0,000	670,000	224 818,50	0,00	0,00	224 818,50	0,00	0,00%
		<i>Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "přípojky" (223,7)*1*(1,5)</i>											
5	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	196,000	190,200	-5,800	670,000	131 320,00	-3 886,00	0,00	127 434,00	-3 886,00	-2,96%
		<i>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 "kanalizace - výměna " (98)*1*2</i> ZBV 2a: dle skutečně provedeného 2,9*1*2											
6	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	25,500	25,500	0,000	1750,000	44 625,00	0,00	0,00	44 625,00	0,00	0,00%
		<i>Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "pro UV" (33+1)*1*1*0,75</i>											
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	336,000	336,000	0,000	103,000	34 608,00	0,00	0,00	34 608,00	0,00	0,00%
		<i>Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</i>											
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	336,000	336,000	0,000	65,000	21 840,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00%
		<i>Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m</i>											
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,752	12,152	7,400	250,000	1 188,00	0,00	1 850,00	3 038,00	1 850,00	155,72%
		<i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "v rámci stavby" 4,752</i> ZBV 2a: sanace 12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm											
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	857,233	859,333	2,100	250,000	214 308,25	0,00	525,00	214 833,25	525,00	0,24%
		<i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč</i> <i>549,78+73,93+335,55+196+25,5</i> <i>-(151+4,752+167,775)</i> ZBV 2a: ruční odkopy pro bypass : 5 m3 a u trafostanice: 3 m3 - odpočet hloubení strojně: - 5,9 m3											
11	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,752	4,752	0,000	520,000	2 471,04	0,00	0,00	2 471,04	0,00	0,00%
		<i>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i> <i>"zemina v rámci stavby" 4,752</i>											
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1543,019	1549,439	6,420	180,000	277 743,42	0,00	1 155,60	278 899,02	1 155,60	0,42%
		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> <i>857,233*1,8</i> <i>Přepočtené koeficientem množství</i> ZBV 2a: bypass 2,1*1,8											
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	410,079	409,551	-0,528	119,000	48 799,40	-62,83	0,00	48 736,57	-62,83	-0,13%
		<i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i> <i>"zásyp odstraněných UV zeminou" 20*(PI*0,275*0,275*1) = 4,752</i> <i>"obsyp UV šterkopiskem" (25,5-(PI*0,275*0,275*0,75*34)) = 19,442</i> <i>"zásyp přípojek ŠD" (223,7)*1*(0,3) = 67,110</i> <i>"zásyp přípojek vhodnou zeminou" (223,7)*1*(1,5-(0,15+0,3+0,3)) = 167,775</i> <i>"zásyp kanalizace" 196-((5*1*0,65)+(53*1*0,55)+(28*1*0,45)) = 151,000</i> ZBV 2a: Skutečnost "zásyp kanalizace" 196-((5*1*0,65)+(52,04*1*0,55)+(28*1*0,45))											
14	58344155	šterkodrt frakce 0/22	t	134,220	134,220	0,000	405,000	54 359,10	0,00	0,00	54 359,10	0,00	0,00%
		<i>(223,7)*1*(0,3)</i> <i>67,11*2</i> <i>Přepočtené koeficientem množství</i>											
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	90,003	90,017	0,014	1420,000	127 804,26	0,00	19,88	127 824,14	19,88	0,02%

35	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm "Kce C" 650,8	m2	650,800	650,800	0,000	398,000	259 018,40	0,00	0,00	259 018,40	0,00	0,00%
36	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	86,000	83,100	-2,900	210,000	18 060,00	-609,00	0,00	17 451,00	-609,00	-3,37%
		Poznámka k položce: Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ověřit v rámci stavby pro následující rekonstrukci "DN 200" 28 "DN 300" 53 "DN 400" 5 ZBV Za: skutečnost 52,04 (u trafostanice, bypass a za vjezdem do Penny) a 3,060 (před č.p. 604)											
37	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus	60,000	38,250	-21,750	130,000	7 800,00	-2 827,50	0,00	4 972,50	-2 827,50	-36,25%
		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500 54÷6 ZBV Za: skutečnost 38,25 u trafostanice											
38	59223733	podkladek pod trouby betonové/ZB DN 300-500 podkladek pod trouby betonové/ZB DN 300-500 60*1,01 "Přepočtené koeficientem množství" ZBV Za: skutečnost 38,25*1,01 u trafostanice	kus	60,600	38,633	-21,967	180,000	10 908,00	-3 954,06	0,00	6 953,94	-3 954,06	-36,25%
39	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	58,000	38,250	-19,750	530,000	30 740,00	-10 467,50	0,00	20 272,50	-10 467,50	-34,05%
		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400 Poznámka k položce: Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ověřit v rámci stavby pro rekonstrukci "DN 300" 53 "DN 400" 5 ZBV Za: skutečnost DN300 38,25 u trafostanice											
40	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300 trouba betonová hrdlová DN 300 53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" ZBV Za: skutečnost 38,25*1,05	m	55,650	40,163	-15,488	1000,000	55 650,00	-15 487,50	0,00	40 162,50	-15 487,50	-27,83%
41	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400 trouba betonová hrdlová DN 400 5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" ZBV Za: neprovedeno místo toho byla provedena DN300 PVC	m	5,250	0,000	-5,250	1550,000	8 137,50	-8 137,50	0,00	0,00	-8 137,50	-100,00%
42	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	223,700	223,700	0,000	300,000	67 110,00	0,00	0,00	67 110,00	0,00	0,00%
43	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	28,000	28,000	0,000	690,000	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 Poznámka k položce: Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ověřit v rámci stavby pro rekonstrukci "výměna kanalizace" 28											
44	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží "UV" 20*(PI*0,275*0,275*1) ZBV Za: bourání bouracím kladivem zastížené obetonávky u bypasu	m3	4,752	7,752	3,000	2240,000	10 644,48	0,00	6 720,00	17 364,48	6 720,00	63,13%
45	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem 33÷1	kus	34,000	34,000	0,000	860,000	29 240,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00%
46	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm Poznámka k položce: odtok PVC DN150	kus	34,000	34,000	0,000	440,000	14 960,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00%
47	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm 33÷1	kus	34,000	34,000	0,000	880,000	29 920,00	0,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00%
48	59223858	skruží pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm skruží pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	34,000	34,000	0,000	500,000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
49	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1,000	0,000	1170,000	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00%
50	mříž	obrubniková vpust výkopná B125/C250, zkosená obrubniková vpust výkopná B125/C250, zkosená Poznámka k položce: vč. koše	kus	1,000	1,000	0,000	4240,000	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
51	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg Poznámka k položce: předány městu	kus	20,000	20,000	0,000	473,000	9 460,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00%
52	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	33,000	33,000	0,000	1230,000	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00%
53	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm ZBV Za: 2 ks navíc u VaKu pro nový poklop	kus	34,000	36,000	2,000	280,000	9 520,00	0,00	560,00	10 080,00	560,00	5,88%
54	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm mříž vtoková litinová plochá 500x500mm Poznámka k položce: aka max 16 mm	kus	33,000	33,000	0,000	2880,000	95 040,00	0,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00%
55	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	33,000	33,000	0,000	523,000	17 259,00	0,00	0,00	17 259,00	0,00	0,00%
56	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	4,000	0,000	4500,000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
57	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu 17÷1 "samonivelační" 9	kus	27,000	27,000	0,000	5500,000	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00%
58	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání ZBV Za: navíc u VaKu	kus	1,000	2,000	1,000	5430,000	5 430,00	0,00	5 430,00	10 860,00	5 430,00	100,00%

59	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	30,000	30,000	0,000	2500,000	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur											
60	napojení_01	napojení drenáže DN150 - přechodka na KG DN150, odbočka z přípojky DN150	kus	9,000	9,000	0,000	283,000	2 547,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00%
		napojení drenáže DN150 - přechodka na KG DN150, odbočka z přípojky DN150											
61	napojení_02.1	8+1 napojení přípojek DN do 160 na stávající potrubí, šachtu, UV	kus	43,000	43,000	0,000	530,000	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00%
		napojení kanalizace DN do 160 Poznámka k položce: vč. utěsnění "napojení trativodu na UV" 8+1 "napojení nových přípojek na stávající" 33+1											
62	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	32,000	32,000	0,000	350,000	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "stávající" "IS24a + b" 1+1 "IS24b" 1 "IS3a+ IS1c+ IS3c" 1+1+1 "P2" 3+3+2 "P4" 2 "P6" 1 "B2" 1 "IP19" 1 "IS9a" 1 Mezisoučet : 20 "nové" "C4a" 2 "IP6" 10 Mezisoučet : 12											
63	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	2,000	0,000	800,000	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm "C4a" 2											
64	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	6,000	6,000	0,000	100,000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky "stávající" "IP6" 4 "nové" "IP6" 2											
65	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	12,000	12,000	0,000	800,000	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm "IP6" 2+10											
66	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1,000	0,000	450,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
		"stávající" 1											
67	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	28,000	28,000	0,000	1110,000	31 080,00	0,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm "stávající" 3+2+3+2+1+2 "nové" 2+10+2+1											
68	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	15,000	15,000	0,000	770,000	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00%
		2+10+2+1											
69	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	724,710	724,710	0,000	18,000	13 044,78	0,00	0,00	13 044,78	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní "V1a" 724,71											
70	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	1404,350	1404,350	0,000	11,000	15 447,85	0,00	0,00	15 447,85	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní "V2b 1/1" 1194,93 "V2b 1,5/1,5" 29,19 "V2b 3/1,5" 180,23											
71	915121111	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	134,950	134,950	0,000	36,000	4 858,20	0,00	0,00	4 858,20	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm souvislá základní "V4" 134,95											
72	915121121	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	792,940	792,940	0,000	29,000	22 995,26	0,00	0,00	22 995,26	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní "V2b 1,5/1,5" 278,29 "V4+V10d 0,5/0,5" 514,65											
73	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	209,400	209,400	0,000	163,000	34 132,20	0,00	0,00	34 132,20	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní "V5" 5 "V7a" 96,5 "V9a" 10 "V9a zmenšené" 2,1 "V11a" 21,68 "V13" 34,56 "V14" 24,84 "V20" 14,72											
74	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	724,710	724,710	0,000	51,000	36 960,21	0,00	0,00	36 960,21	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní "V1a" 724,71											
75	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	1404,350	1404,350	0,000	30,000	42 130,50	0,00	0,00	42 130,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní "V2b 1/1" 1194,93 "V2b 1,5/1,5" 29,19 "V2b 3/1,5" 180,23											
76	915221111	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	134,950	134,950	0,000	101,000	13 629,95	0,00	0,00	13 629,95	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodičí čára bílá šířky 250 mm souvislá základní "V4" 134,95											
77	915221121	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	792,940	792,940	0,000	81,000	64 228,14	0,00	0,00	64 228,14	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodičí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní "V2b 1,5/1,5" 278,29 "V4+V10d 0,5/0,5" 514,65											
78	915223121	Vodičí linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	24,330	24,330	0,000	615,000	14 962,95	0,00	0,00	14 962,95	0,00	0,00%
		Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodičí linie na přechodu šířky 170 mm											
79	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	209,400	209,400	0,000	342,000	71 614,80	0,00	0,00	71 614,80	0,00	0,00%

		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní "V5" 5 "V7a" 96,5 "V9a" 10 "V9a zmenšené" 2,1 "V11a" 21,68 "V13" 34,56 "V14" 24,84 "V20" 14,72												
80	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3056,950	3056,950	0,000	5,000	15 284,75	0,00	0,00	15 284,75	0,00	0,00%	
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky 724,71 134,95 1404,35 792,94												
81	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	209,400	209,400	0,000	24,000	5 025,60	0,00	0,00	5 025,60	0,00	0,00%	
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy												
82	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořežáním	m	210,540	210,540	0,000	85,000	17 895,90	0,00	0,00	17 895,90	0,00	0,00%	
		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořežání												
83	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1077,620	1077,620	0,000	35,000	37 716,70	0,00	0,00	37 716,70	0,00	0,00%	
		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm												
84	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	85,000	85,000	0,000	480,000	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00%	
		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm "L1" 11 "L2" 10 "L3" 64												
85	žlab_PB.160_1	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli	kus	19,000	19,000	0,000	955,000	18 145,00	0,00	0,00	18 145,00	0,00	0,00%	
		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 1000x160x160 mm - Průtočný profil: 88 "L1" 10 "L2" 9												
86	žlab_PB.160_2	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ oceli	kus	2,000	2,000	0,000	609,000	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00%	
		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 1000x160x160 mm - Průtočný profil: 88 "L1" 1 "L2" 1												
87	žlab_PB.160_4	čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm	kus	4,000	4,000	0,000	116,000	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00%	
		čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm - Š/V: 160x160 mm "L1" 2 "L2" 2												
88	žlab_PB.214_1	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli	kus	63,000	63,000	0,000	955,000	60 165,00	0,00	0,00	60 165,00	0,00	0,00%	
		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 1000x160x214 mm "L3" 63												
89	žlab_PB.214_4	čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm	kus	2,000	2,000	0,000	116,000	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00%	
		čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm - Š/V: 160x184 mm "L3" 2												
90	žlab_PB.Kryt_5.1	kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž C250, šířka 149mm, délka 500 mm	kus	42,000	42,000	0,000	376,000	15 792,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00%	
		kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž C250, šířka 149mm, délka 500 mm D/Š/V 500x149x20 mm Poznámka k polože: vč. Aretačních šroubů "L1" 11*2 "L2" 10*2												
91	žlab_PB.Kryt_5.2	kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm	kus	128,000	128,000	0,000	399,000	51 072,00	0,00	0,00	51 072,00	0,00	0,00%	
		kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm D/Š/V 500x149x20 mm Poznámka k polože: vč. Aretačních šroubů "L3" 64*2												
92	935923216	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	4,000	4,000	0,000	690,000	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00%	
		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 200 mm Poznámka k polože: zřízení přípojky je součástí objektu IO01 Dešťová kanalizace "L1" 1 "L2" 1 "L3" 2												
93	žlab_PB.UV_3	žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z PZ oceli	kus	4,000	4,000	0,000	2880,000	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00%	
		žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka, D/Š/V 500x160x500 mm 2+1+1												
94	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	26,700	26,700	0,000	100,000	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00%	
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžným nebo cementovou maltou												

95	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	26,700	26,700	0,000	95,000	2 536,50	0,00	0,00	2 536,50	0,00	0,00%
		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně											
96	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,700	26,700	0,000	40,000	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
97	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3222,900	3222,900	0,000	40,000	128 916,00	0,00	0,00	128 916,00	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm "poklad, 0-100mm, nehomogenní tloušťky" 3222,9											
98	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	400,000	400,000	0,000	26,000	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm "dočasný povrch vozovky" 400											
99	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	400,000	400,000	0,000	42,000	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm "dočasný povrch vozovky, tl. 70 mm" 400											
100	113154221	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	3528,770	3528,770	0,000	19,000	67 046,63	0,00	0,00	67 046,63	0,00	0,00%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm "tl. 10 mm" 733,51 "tl. 20 mm" 2302,63 "tl. 30 mm" 492,63											
101	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	249,430	249,430	0,000	21,000	5 238,03	0,00	0,00	5 238,03	0,00	0,00%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
102	113154233.6	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	927,340	927,340	0,000	24,000	22 256,16	0,00	0,00	22 256,16	0,00	0,00%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm											
103	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	12600,410	12600,410	0,000	20,000	252 008,20	0,00	0,00	252 008,20	0,00	0,00%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm "obrus" 9377,51 "podklad" 3222,9											
104	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	53,460	53,460	0,000	50,000	2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00%
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých "krajník" 53,46											
105	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	19,000	19,000	0,000	350,000	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 1 3+2+3+5+2+1+2											
106	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	34,000	34,000	0,000	55,000	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 1 1+1+1 1+1 6 3+5+2+4+2+1+1+1+2+1											
107	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus	1,000	1,000	0,000	1032,000	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00%
		Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole											
108	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1682,055	1682,055	0,000	120,000	201 846,60	0,00	0,00	201 846,60	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km "frézink, výkup zhotovitelem" 36,8+92+243,485+28,684+117,309+1159,238 "podklad na trvalou skládku" 4,539											
109	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15138,495	15138,495	0,000	1,000	15 138,50	0,00	0,00	15 138,50	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč "frézink, výkup zhotovitelem" (36,8+92+243,485+28,684+117,309+1159,238)*9 "podklad na trvalou skládku" 4,539*9											
110	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	729,322	735,082	5,760	120,000	87 518,64	0,00	691,20	88 209,84	691,20	0,79%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km "dlažba, výkup zhotovitelem" 7,5 "beton na trvalou skládku" 1,558+53,46*0,14 "kam. krajiniky, výkup zhotovitelem" 53,46*0,07 "asfalt na trvalou skládku" 709,038 ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastřižené obetonávky u bypassu (3*1,92)											
111	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6563,904	6615,740	51,836	1,000	6 563,90	0,00	51,84	6 615,74	51,84	0,79%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč "dlažba, výkup zhotovitelem" 7,5*9 "beton na trvalou skládku" (1,558+53,46*0,14)*9 "kam. krajiniky, výkup zhotovitelem" (53,46*0,07)*9 "asfalt na trvalou skládku" 709,038*9 ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastřižené obetonávky u bypassu (3*1,92)*9											
112	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,042	14,802	5,760	180,000	1 627,56	0,00	1 036,80	2 664,36	1 036,80	63,70%

		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 1,558*53,46*0,14 ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastížené obetonávky u bypassu (3*1,92)											
113	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,539	4,539	0,000	180,000	817,02	0,00	0,00	817,02	0,00	0,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
114	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	709,038	709,038	0,000	180,000	127 626,84	0,00	0,00	127 626,84	0,00	0,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02											
115	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	481,790	481,790	0,000	55,000	26 498,45	0,00	0,00	26 498,45	0,00	0,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		NOVÉ POLOŽKY											
N116	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	8,000	8,000	1510,000	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	100,00%
		Z důvodu velkého výskytu inženýrských sítí v trase kanalizace, zejména kabelů ČEZ a Cetin bylo nutné provádět odkopání těchto kabelů ručně. bypass : 5 m3 u trafostanice: 3 m3 Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N117	871373120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 315	m	0,000	16,850	16,850	185,000	0,00	0,00	3 117,25	3 117,25	3 117,25	100,00%
		3,06 m u čp 604; 12,24 m bypass a 1,55 m vjezd u Penny (doloženo 08 PP1_2024 geodetické zaměření) Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N118	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4	m	0,000	17,356	17,356	841,000	0,00	0,00	14 596,40	14 596,40	14 596,40	100,00%
		16,85*1,03 *Přepočtené koeficientem množství Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N119	877370410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 300	kus	0,000	4,000	4,000	652,000	0,00	0,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	100,00%
		pravouhlé koleno Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N120	28617349	koleno kanalizace PP korugované DN 300x90°	kus	0,000	4,000	4,000	3510,000	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00%
		Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N121	877390430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukci DN 400	m	0,000	2,000	2,000	974,000	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
		Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N122	28617433	redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 400/300	kus	0,000	2,000	2,000	6140,000	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
		Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N123	894812116	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 přímý tok	kus	0,000	2,000	2,000	1600,000	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N124	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1300,000	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
N125	894812160	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)	kus	0,000	2,000	2,000	2090,000	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02											
		Celkem						10 178 194,46	- 45 579,19	111 792,97	10 244 408,24	66 213,78	0,65%

Číslo předávacího protokolu: 1/2024

Zhotovitel:



Název akce:

Dokumentace skutečného provedení stavby
rekonstrukce dešťové kanalizace v
Km 0,050-0,100 a Km 0,185-0,225

Údaje o zakázce

Stavba:

Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru
Mnichovo Hradiště

Objednatel:

SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Projekce dopravní Filip s.r.o.

Údaje o zpracování

Zaměřil:

Sebastian Olič

Datum měření:

8.10-31.10.2024

Použité přístroje:

Leica GS 08 polus, Leica TS 12 R400

Zpracoval:

Ing. Kamil Endršt, Ph.D.

Údaje o použitých systémech

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Přílohy:

Náčrt zaměření

Seznam souřadnic zaměřených bodů

Technická zpráva:

Zaměření bylo provedeno polární metodou z přechodného
stanoviska určeného protínáním na body vytyčovací sítě stavby,
výšky určeny trigonometricky.

Ověřil: 2.11.2024

Ověření 342/2024

Ing. Kamil Endršt, Ph.D.


Náležitostí a přesností odpovídá
právním předpisům

Za zhotovitele: Sebastian Olič
ORIGEO s.r.o.


Za objednatele:

SaM silnice a mosty a.s.

Zaměření dokumentace skutečného provedení
Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace
Km 0,050- 0,100

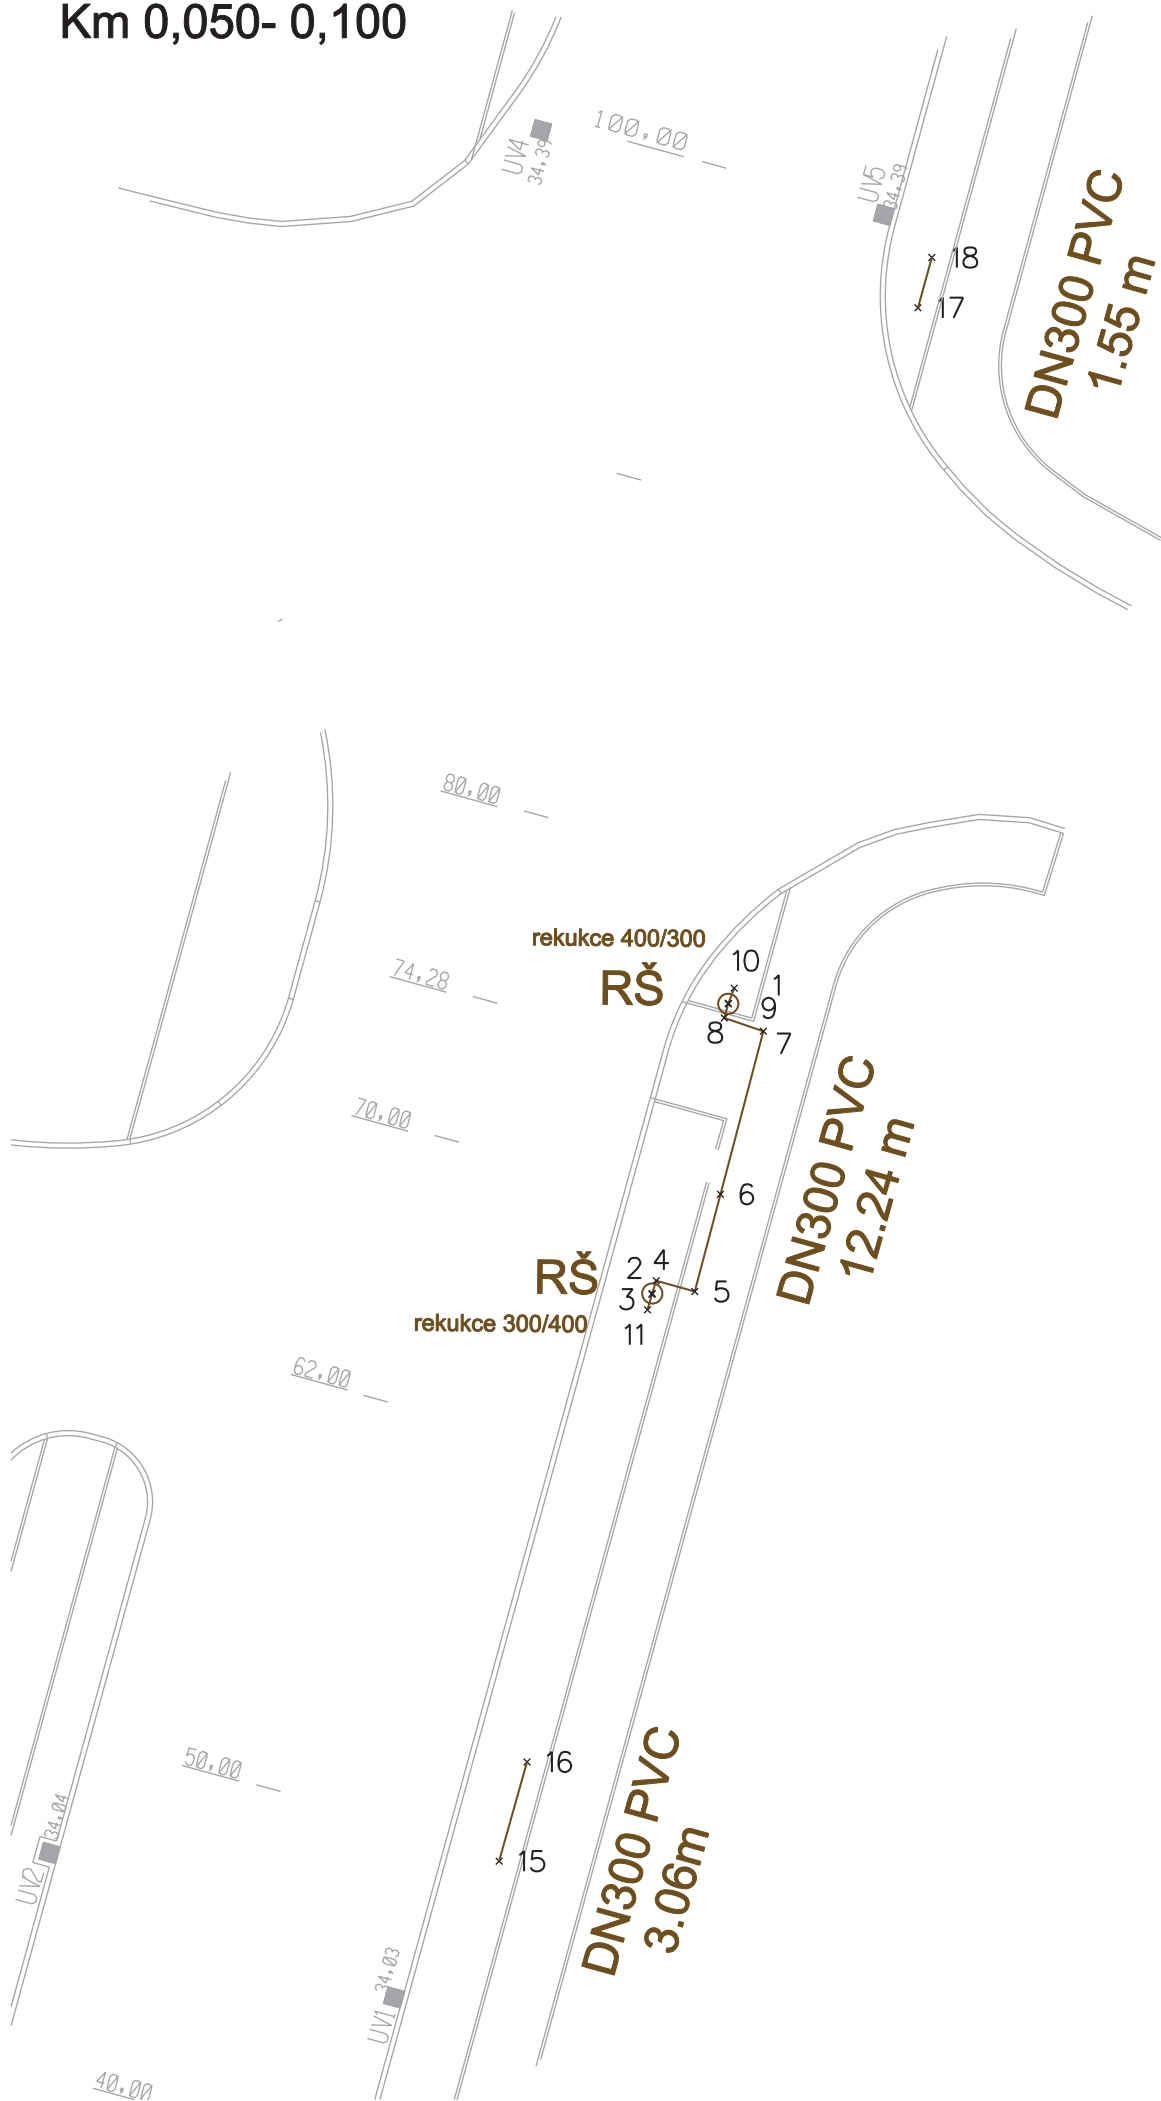

Zaměření dokumentace skutečného provedení
Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace
Km 0,185-0.225

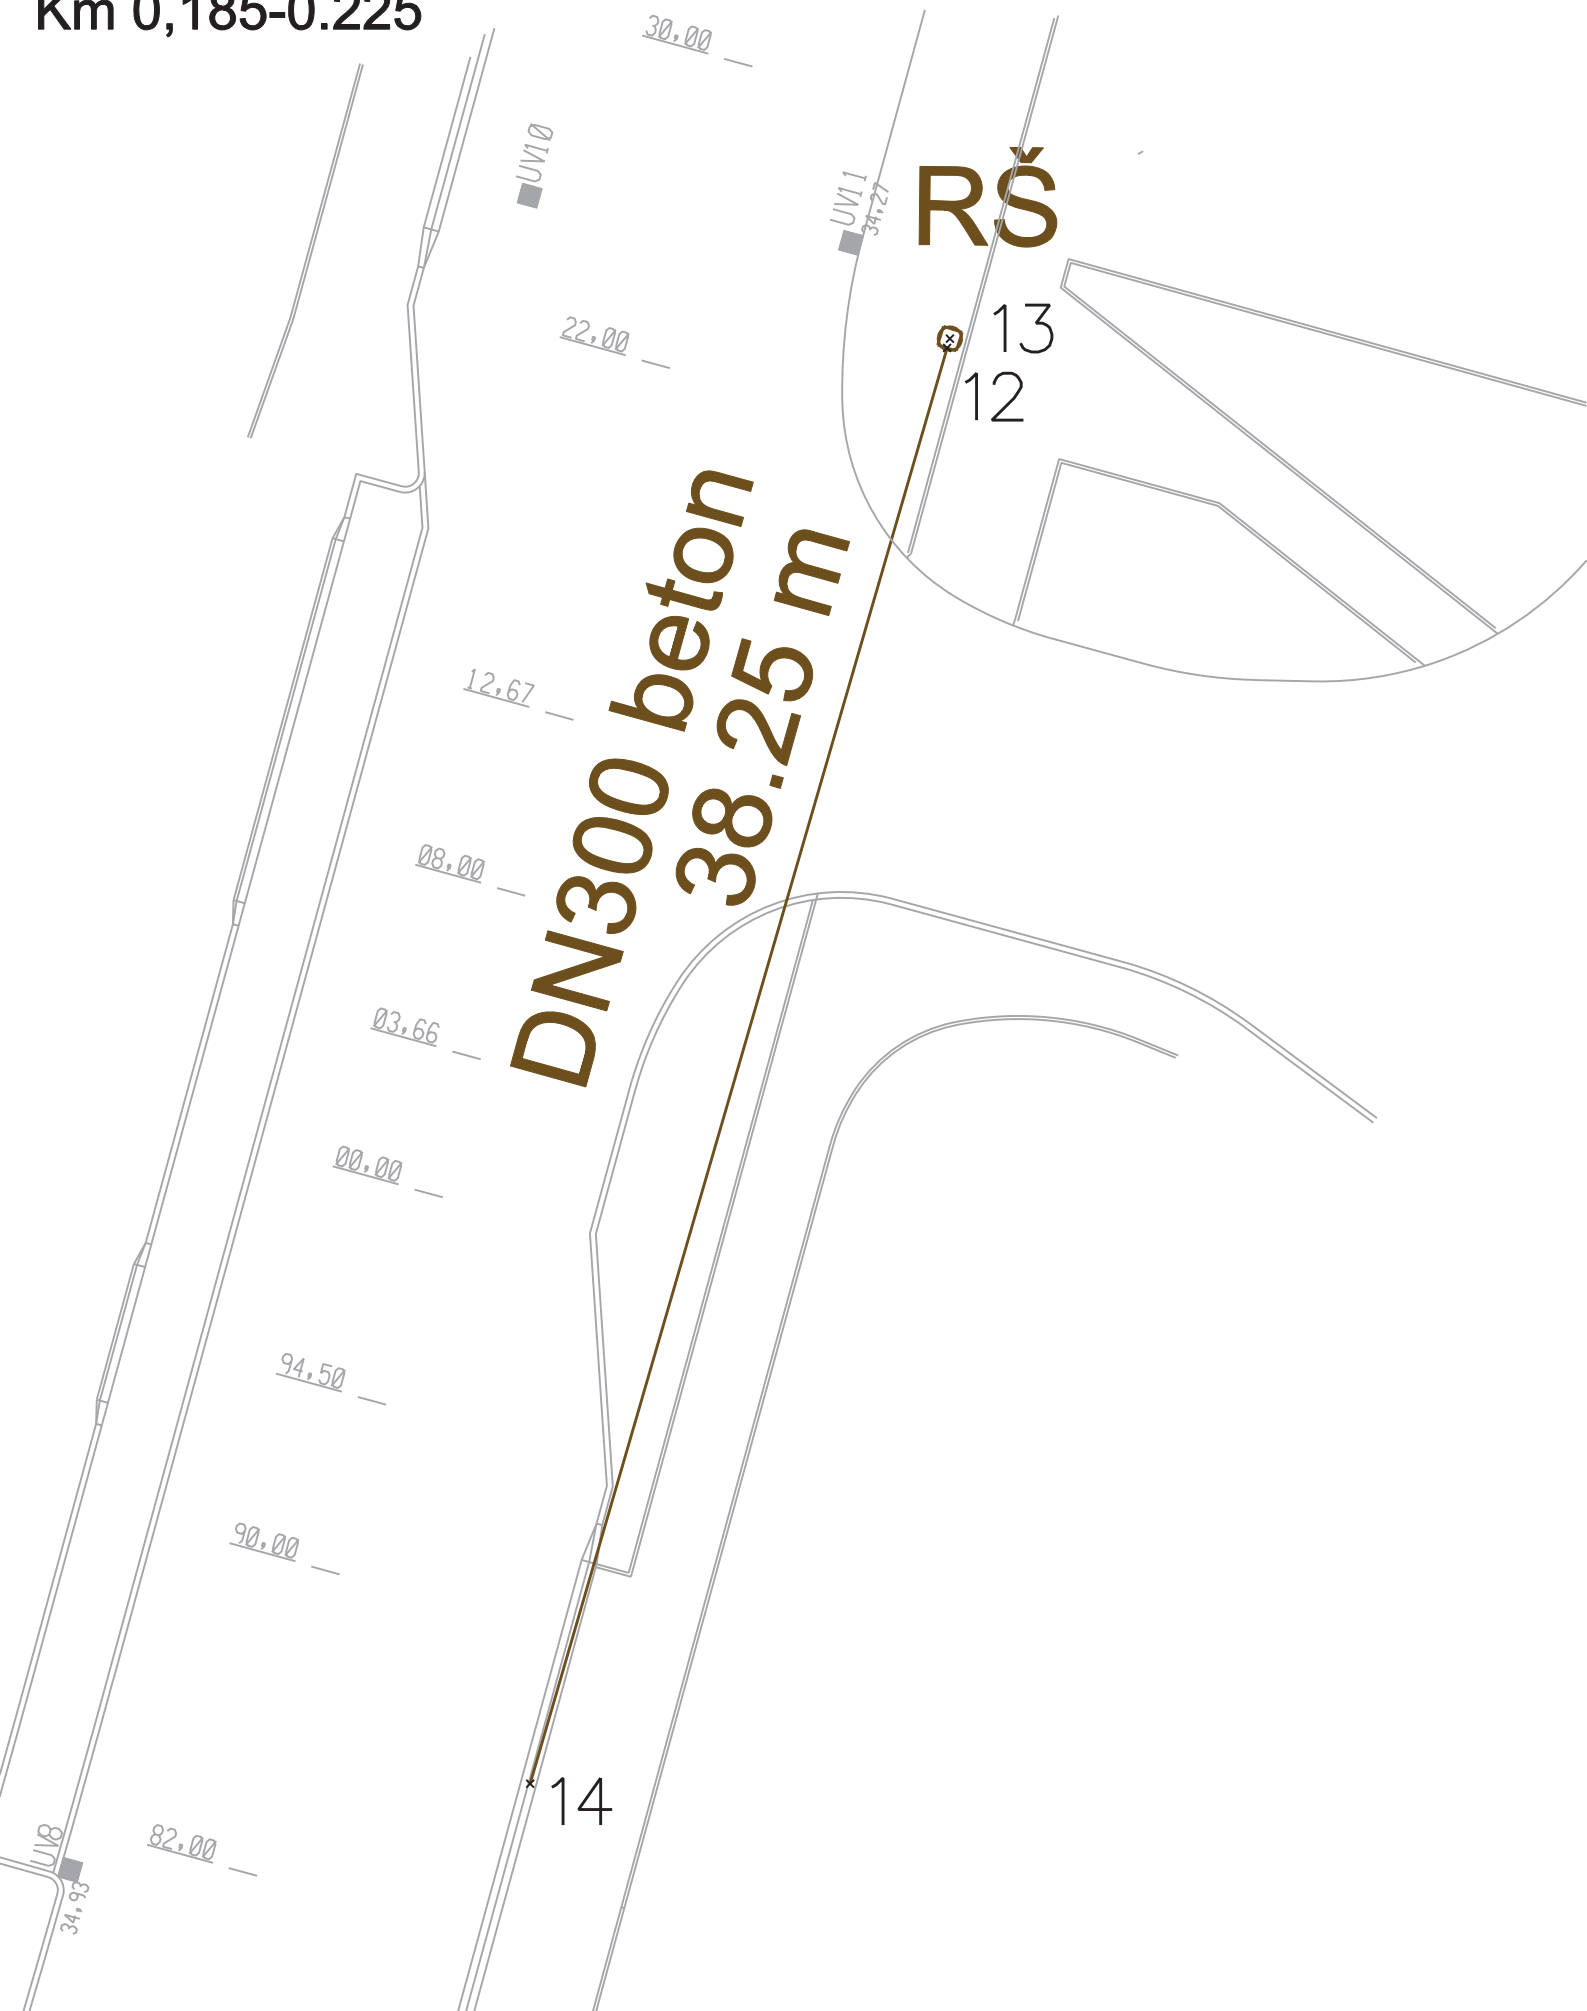

Seznam souřadnic zaměřených bodů

bod	Y	Y	Z	popis
1	697536.692	1000959.966	232.828	dno
2	697538.949	1000968.570	232.788	dno
3	697538.961	1000968.594	234.359	poklop
4	697538.831	1000968.191	232.792	kan
5	697537.686	1000968.513	232.798	kan
6	697536.922	1000965.626	232.814	kan
7	697535.648	1000960.781	232.822	kan
8	697536.811	1000960.386	232.826	kan
9	697536.684	1000959.955	234.356	poklop
10	697536.514	1000959.502	232.836	redukce
11	697539.090	1000969.056	232.779	redukce
12	697497.355	1000816.726	235.267	poklop
13	697497.428	1000816.965	234.020	tok trubky
14	697508.097	1000853.704	233.683	tok trubky
15	697543.497	1000985.432	232.594	tok trubky
16	697542.670	1000982.486	232.628	tok trubky
17	697531.057	1000939.293	233.027	tok trubky
18	697530.642	1000937.800	233.044	tok trubky







Akce : „Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru“**Věc :** Stanovisko technického dozoru k ZBV 2

Zadávací projektová dokumentace počítala s případnou opravou stávající kanalizace. Stav kanalizace byl při realizaci stavby prověřován. Při provádění zemních prací byl zjištěn skutečný stav stávající kanalizace. Byla provedena výměna poškozených částí dešťové kanalizace za KG potrubí DN 300, vyjma lokality u autobusové zastávky ve staničení 0,2 km, kde bylo použito potrubí betonové DN 300.

Při provádění stavebních prací u vjezdu k Penny marketu byla dne 5.9.2024 zastižena kolize s kabely CETIN. Kabely v křížení s kanalizací vedly jejím středem a kanalizace byla v tomto místě zaslepená a zabetonovaná. Mezi zástupci Zhotovitele a Objednatele bylo domluveno, že Zhotovitel provede úplné ruční odkopání a odkrytí sítí v tomto prostoru, provede pročištění kanalizace a kamerovou zkoušku. Na základě těchto skutečností se vyhodnotilo, že není možné provést opravu stávající kanalizace, ani její vybočení směrem k chodníku s ohledem na dodržení ochranných pásem jednotlivých sítí. Byl přizván zástupce firmy CETIN a dne 19.9.2024 byl dohodnut postup prací v součinnosti Zhotovitele a firmy IKOZ, kterou firma CETIN na tuto práci objednala (viz. příloha 18 Záznam z místního šetření). Tato skutečnost si vyžádala vícepráce ze strany Zhotovitele.

Dále Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před čerpací stanicí v místech historického výkopu pro vodovod a další část propadu komunikace a podélné trhliny podél obrubníku směrem do centra. Po domluvě se zástupci Objednatele provedl Zhotovitel sondy do podkladních vrstev, kde bylo zastiženo neúnosné podloží a po následné kontrole ze strany AD byla v této části provedena sanace podloží ze štěrkodrti v tl. 20 cm.

Za technický dozor s obsahem zaslaného ZBV 2 souhlasím.

Za technický dozor – REALSTAV MB, spol. s r.o.

Pavel Prokorát

V Mladé Boleslavi dne :

17.03.2025



Zápis č.3

z kontrolního dne

Akce : „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Datum : 26.08.2024

Místo konání : místo stavby – ulice Víta Nejedlého, Mnichovo Hradiště

OBJEDNATEL 1

Město Mnichovo Hradiště

Se sídlem : Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

OBJEDNATEL 2

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

ZHOTOVITEL

SAM silnice a mosty a.s.

Se sídlem : Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

Se sídlem : Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Kontrola úkolů a upřesnění:

1.1. Veřejné osvětlení.

- Na příští kontrolní den bude přizván zástupce dodavatele veřejného osvětlení pan Šťastný.
Pozvání zajistí objednatel 1.
- Ke kabelovým rozvodům veřejného osvětlení požaduje objednatel 1 připožit chráničku. Bude upřesněn průměr chráničky její umístění bude součástí předaného výkresu.

Z : objednatel 1, zhotovitel

T : 19.08.2024

KD 02:

- O použitých výrobcích. Zejména svítidlech a stožárech bude rozhodnuto v příštích kontrolních dnech po projednání mezi ELTRO ŠŤASTNÝ a SAM.
- Je nutno zajistit funkčnost stávajícího osvětlení do doby zprovoznění nového.

KD 03:

- Dle požadavku objednatele 1 budou svítidla SCHREDER dle PD, stožáry od f. KOOPERATIVA.

1.2. **IT BUSINESS.**

Dle dohody bude do výkopu pro veřejné osvětlení dále připoložena chránička pro kabeláž internetu. Práce budou koordinovány mezi zhotovitelem a ITBUSINESS (p. Rulec).

Z : zhotovitel, ITBUSINESS

T : v rámci stavby

KD 02:

- Dále bude přidána chránička pro COMFEEL.

1.3. **Popelnice.**

Zhotovitel zajistí v době svozů odpadů přistavení popelnic na svozová místa.

Termíny svozů zhotovitel obdržel a jsou i přílohou zápisu z KD 01.

Z : zhotovitel

T : po dobu stavby

2.1. **Upozornění zhotovitele.**

Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před benzinkou v místech historického výkopu pro vodovod.

Zhotovitel provede sondy do podkladních konstrukčních vrstev a po následné kontrole ze strany AD bude rozhodnuto o dalším postupu a řešení.

Z : zhotovitel, AD

T : 26.08.2024

KD 03:

- **Byla provedena sonda v místě propadu komunikace a následně statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem.**
- **Bylo dohodnuto, že zhotovitel zpracuje a předloží cenovou nabídku na odstranění asfaltových vrstev v místě propadů.**
- **Budou provedeny cca 3 ks kopaných sond v místech propadů pro zjištění složení konstrukčních vrstev.**

2.2. **Vjezd před č.p. 603.**

Po odhalení kabelů CETINu byla zjištěna kolize těchto kabelů s konstrukčními vrstvami vjezdu k nemovitosti.

V této souvislosti je nutno řešit odvodnění vjezdu.

Zhotovitel prověří stav a umístění stávajícího odvodnění nemovitosti. Na základě prověření a stavu stávajícího odvodnění bude rozhodnuto o případném napojení odvodnění vjezdu.

Z : zhotovitel

T : 26.08.2024

KD 03:

- **Odvodnění bude provedeno stejně jako je navrženo u č.p. 639.**
- **Dešťová voda bude odvedena do stávající betonové dešťové kanalizace.**

2.3. **Účast zástupce VAK MB na KD.**

Objednatel 1 zajistí na příští KD 03 účast zástupce VAK MB.

Z : objednatel 1

T : 26.08.2024

KD 03:

- **Bylo projednáno odkanalizování automyčky za přítomnosti jejího provozovatele.**
- **Na odkanalizování je zpracována projektová dokumentace v souladu s podmínkami VAK MB.**
- **Realizace této kanalizace není součástí investiční akce „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“. Bylo by vhodné realizovat tuto kanalizaci stejným zhotovitelem a v koordinaci s touto investiční akcí.**

- **Zhotovitel nacení realizaci těchto prací.**

2.4. Výška obrub ve vjezdech.

Dle požadavku objednatele 1 bude výška obrubníků (nášlap) ve vjezdech k nemovitostem 4 cm.

Z : zhotovitel

T : v rámci stavby

KD 03:

- **Odsouhlaseno, vypustit ze zápisu.**

2.5. Kontrolní den.

Kontrolní den stavby se uskuteční dne **26.08.2024 od 10,30 hodin** se srazem na stavbě.

Z : všichni

T : 26.08.2024

- **Splněno, vypustit ze zápisu.**

Nové úkoly a upřesnění :

3.1. Oprava chodníku.

Objednatel 1 požaduje provedení opravy chodníku až ke kruhové křižovatce.

Zhotovitel zpracuje a předloží cenovou nabídku na opravu tohoto chodníku dle smluvních jednotkových cen.

Z : zhotovitel

T : 02.09.2024

3.2. Oprava dešťové kanalizace.

Pro opravu poškozených částí betonové dešťové kanalizace byla odsouhlasena možnost použití plastového KG potrubí.

Z : zhotovitel

T : v rámci stavby

3.3. Kontrolní den.

Kontrolní den stavby se uskuteční dne **02.09.2024 od 10,30 hodin** se srazem na stavbě.

Z : všichni

T : 02.09.2024

Zapsal : Pavel Prokorát - REALSTAV MB, spol. s r.o.

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

PRESENČNÍ LISTINA

Stavba: „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Objednatel 1: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště


Objednatel 2: KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SAM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

TDI: REALSTAV MB, spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Kontrolní den číslo: „3“

Dne: 26.08.2024

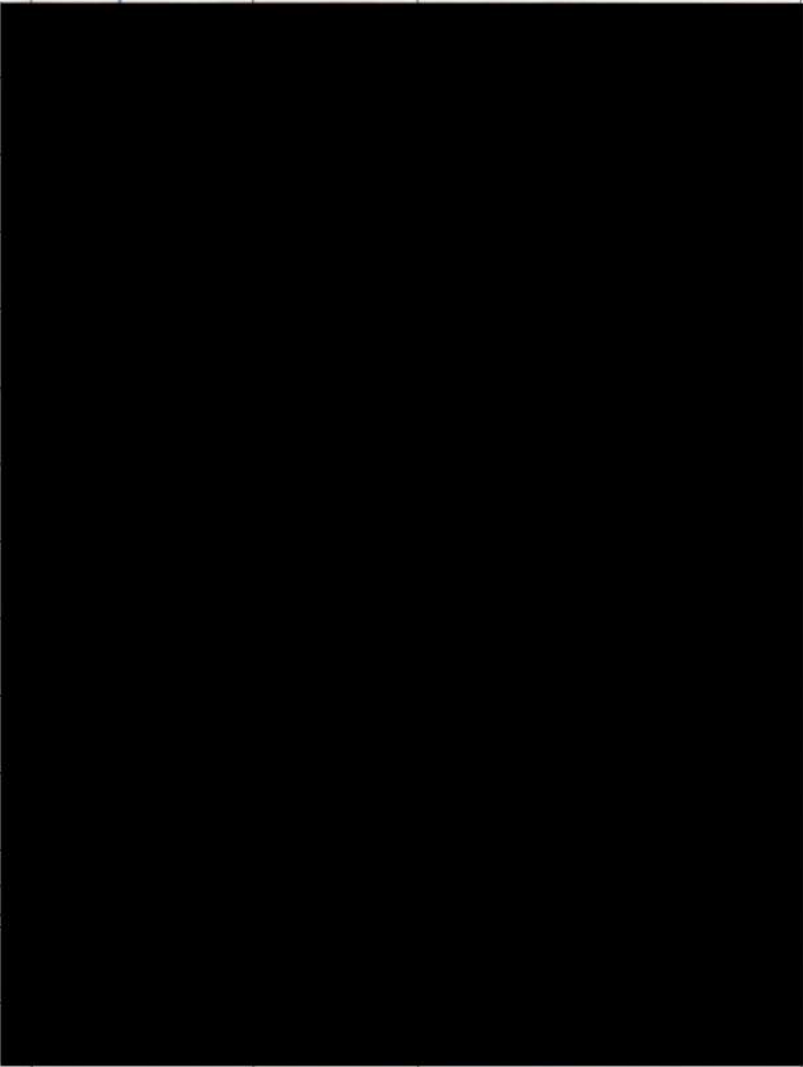Organizace, firma, DOSS	Jméno	Podpis	Telefon	E-mail
Město Mnichovo Hradiště	Král Pavel			
Město Mnichovo Hradiště	Plíhal Jiří			
Město Mnichovo Hradiště	Kulíková Martina			
Město Mnichovo Hradiště	Mareš			
SAM silnice a mosty a.s.	Šalda Robert			
SAM silnice a mosty a.s.	Hošková Veronika			
SAM silnice a mosty a.s.	Wyderka			
SAM silnice a mosty a.s.	Šverma			
REALSTAV MB	Prokorát Pavel			
ITBUSINESS	Rulec Jakub			
KSÚS	Toman Jiří			
SIGSGR CONFEEZ	SIGSGR CONFEEZ			
PD Projekce	Milan Tesar			



Zápis č.5

z kontrolního dne

Akce : „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Datum : 09.09.2024

Místo konání : místo stavby – ulice Víta Nejedlého, Mnichovo Hradiště

OBJEDNATEL 1

Město Mnichovo Hradiště

Se sídlem : Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

OBJEDNATEL 2

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

ZHOTOVITEL

SAM silnice a mosty a.s.

Se sídlem : Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

Se sídlem : Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Kontrola úkolů a upřesnění:

1.1. Veřejné osvětlení.

- Na příští kontrolní den bude přizván zástupce dodavatele veřejného osvětlení pan Šťastný.
Pozvání zajistí objednatel 1.
- Ke kabelovým rozvodům veřejného osvětlení požaduje objednatel 1 připolozit chráničku. Bude upřesněn průměr chráničky její umístění bude součástí předaného výkresu.

Z : objednatel 1, zhotovitel

T : 19.08.2024

KD 02:

- O použitých výrobcích. Zejména svítidlech a stožárech bude rozhodnuto v příštích kontrolních dnech po projednání mezi ELTRO ŠŤASTNÝ a SAM.
- Je nutno zajistit funkčnost stávajícího osvětlení do doby zprovoznění nového.

KD 03:

- Dle požadavku objednatele 1 budou svítidla SCHREDER dle PD, stožáry od f. KOOPERATIVA.

1.2. **IT BUSINESS.**

Dle dohody bude do výkopu pro veřejné osvětlení dále připoložena chránička pro kabeláž internetu. Práce budou koordinovány mezi zhotovitelem a ITBUSINESS (p. Rulec).

Z : zhotovitel, ITBUSINESS

T : v rámci stavby

KD 02:

- Dále bude přidána chránička pro COMFEEL.

2.1. **Upozornění zhotovitele.**

Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před benzinkou v místech historického výkopu pro vodovod.

Zhotovitel provede sondy do podkladních konstrukčních vrstev a po následné kontrole ze strany AD bude rozhodnuto o dalším postupu a řešení.

Z : zhotovitel, AD

T : 26.08.2024

KD 03:

- Byla provedena sonda v místě propadu komunikace a následně statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem.
- Bylo dohodnuto, že zhotovitel zpracuje a předloží cenovou nabídku na odstranění asfaltových vrstev v místě propadů.
- Budou provedeny cca 3 ks kopaných sond v místech propadů pro zjištění složení konstrukčních vrstev.

2.3. **Účast zástupce VAK MB na KD.**

Objednatel 1 zajistí na příští KD 03 účast zástupce VAK MB.

Z : objednatel 1

T : 26.08.2024

KD 03:

- Bylo projednáno odkanalizování automyčky za přítomnosti jejího provozovatele.
- Na odkanalizování je zpracována projektová dokumentace v souladu s podmínkami VAK MB.
- Realizace této kanalizace není součástí investiční akce „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“. Bylo by vhodné realizovat tuto kanalizaci stejným zhotovitelem a v koordinaci s touto investiční akcí.
- Zhotovitel nacení realizaci těchto prací.

KD 04:

- Zhotovitel stavby nemá zájem o realizaci této kanalizace.

3.2. **Oprava dešťové kanalizace.**

Pro opravu poškozených částí betonové dešťové kanalizace byla odsouhlasena možnost použití plastového KG potrubí.

Z : zhotovitel

T : v rámci stavby

4.1. **Doplnění dopravního značení.**

Zhotovitel zajistí doplnění dopravního značení o 2 ks značek „Průjezd zakázán“ dle požadavku objednatele 1.

Z : zhotovitel

T : 06.09.2024

KD 05:

- Dopravní značení bylo doplněno dle požadavku objednatele 1.

4.2. Projektová dokumentace.

Zhotovitel předal projektovou dokumentaci (RDS).

Rozdělovník : 1 x objednatel 1, 1 x TDI

Z : zhotovitel

T : 02.09.2024

4.3. Požadavek objednatele 1.

Objednatel 1 požaduje při pokládce kabelů veřejného osvětlení připožít chráničku HDPE 40 mm dle zaslaného schématu a popisu.

Zhotovitel zpracuje a předloží cenovou nabídku na realizaci.

Z : zhotovitel

T : 09.09.2024

4.4. Kolize odvodnění a plynu.

Zhotovitel upozornil na výškovou kolizi odvodnění komunikace a stávajícího plynového potrubí.

Bude řešeno změnou uličních vpustí. Nové uliční vpusti budou navrženy po výškovém zaměření stávajícího stavu plynu a uličních vpustí.

Z : zhotovitel

T : 09.09.2024

KD 05:

- **Probíhá realizace.**

4.5. Kontrolní den.

Kontrolní den stavby se uskuteční dne **09.09.2024 od 10,30 hodin** se srazem na stavbě.

Z : všichni

T : 09.09.2024

- **Splněno, vypustit ze zápisu.**

Nové úkoly a upřesnění :**5.1. Kolize kanalizace s kabely CETINu.**

U vjezdu k PENNY marketu byla po odkrytí stávající dešťové kanalizace zjištěna kolize s kabely CETINu.

Kabely v křížení s kanalizací vedou jejím středem a kanalizace je v tomto místě zaslepená a zabetonovaná.

Zhotovitel provede úplné odkopání a odkrytí sítí v tomto prostoru a následně bude rozhodnuto o řešení problematiky.

Po odkopání bude provedena kamerová zkouška za neprůchodným prostorem.

Z : zhotovitel

T : 12.09.2024

5.2. Kontrolní den.

Kontrolní den stavby se uskuteční dne **16.09.2024 od 09,30 hodin** se srazem na stavbě.

Z : všichni

T : 16.09.2024

Zapsal : Pavel Prokorát - REALSTAV MB, spol. s r.o.

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

PRESENČNÍ LISTINA

Stavba : „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Objednatel 1 : Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

Objednatel 2 : KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SAM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

TDI: REALSTAV MB, spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Kontrolní den číslo: „5“

Dne: 09.09.2024

[illegible]

22.06 - ul. VITA METALSTO, stavění stánu užitého prosklen

(I)

Denní záznamy stavby:

List č.

08917

Datum:

- 1) Teplota: $+8^{\circ}\text{C}$ - $+10^{\circ}\text{C}$ ~~20°C~~
- 2) Prac. doba: 8h - 1,00
- 3) Pracovníci: MIP - PÁDA, HEDVÍZ, BOŠTĚCH
STROJNÍ - HEDVÍZ
KOVČI - LEBEHL, KOZDRA, KOTRČ
PRAC - DRAH, PROBY, HEDVÍZ
- 4) Prac. práce: - zářivý vodotěsný potrubí k č.p. 411
- kardinální zkoušky
- úprava na stav. akce. respekt
(Tím užitím)

ZÁPIS

Uvedené kardinální zkoušky je takový,
že oš. tato stavba stavební k. 704 je
dostává kardinální v. 704, ale pod
ulici IVANA OLBRACHTA je ok. 704.

- Účel a užití stav

5) Materiál: Písek

6) Zpracování + montáž: 1x WACKER LONDON, 1x US, 1x US POKY

7) KONTROLA: BOŠ, PO, DRAH, IS, DIO - has. 21. 12. 2017

ZÁPIS DÍ: PROVĚŘENÍ KONTROLA
A KVALITY PRACÍ.

PRÁCE PŘERUŠENY PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
(Silný, větrný déšť)

14. 9. 2024

- 1) Počasí - +19°C Jasně
- 2) Pracovní doba - 6³⁰ - 18⁰⁰ hod.
- 3) Pracovníci - THP - Hrdlička, Bezouška
 Strojník - Loužil
 Řidič - Kožená
 Pracovníci - Ryšavý, Čadil, Pleška
 Petruk M., Petryk V., Semenyshyn P., Semenyshyn V.
- 4) Průvodčí práce - Pokládka bet. obrub chodníku
 - Pokládka bet. trubek do
 stávající kanalizace a napojení, uklid staveniště.
- 5) Materiál - Beton, betonové obruby chodníkové
- 6) Doprava + materiál - Han, Voj. deska, Locast, Volvo
- 7) Kontroly - BOZP, PO, EHS, IS, DIO - bez zjištěných závad.

Zápis - Dnešního dne bylo projednáváno s vedením
 f. celá postup a řešení osazení odesťové kanalizace.
 Bylo navrženo vyvrtání otvorů skrz stávající šachtu
 a položena na dno šachty odesťová kanalizace,
 vložené kanalizační potrubí bude vloženo v celku
 tak aby v místě šachty nebylo napojení kanalizace

ZÁPIS TČ: PROVEDENA KONTROLA PPS
 PRACÍ.

- 1) Počasí - +20°C Jasně
- 2) Pracovní doba - 6³⁰ - 17³⁰ hod.
- 3) Pracovníci - THP: Hrdlička, Bezouška.
 Strojník - Loužil
 Řidič - Kožená
 Pracovníci - Ryšavý, Čadil, Pleška, Petruk M.
 Petruk M., Semenyshyn P., Semenyshyn V.
- 4) Pror. práce: Pokládka bet. obrub v chodníku,
 obbetonování kanalizace a zásep jistku kanalizace,
 příprava výkopu pro osazení odesťové kanalizace
 přes stávající komunikaci, odvoz odtěženého
 výkopku (asfalt, zemina, žbl. kost)

- 5) Materiál - beton C25, písek, betonové obr. chodníkové
silniční bet. obruby, des. kanalizace, KREM
6) Doprava + materiál - 1x Volvo ECR, Hanke, Locust,
1x vrb. deska
7) Kontroly - 302P, 70, EMS, IS, DIO - bez zjištěných závad

Zápis - Dnešního dne F. Cetin odsouhlasila
postup a řešení průchodu dešťové kanalizace
skrz stávající šachtu. Průchod skrz šachtu provede
F. Cetin na svoje náklady, prováděné práce jsou
sjednané od 30.9.2024 F. Cetin.

ZÁPIS TDI: PROVEDENA KONTROLA

- 1) Počasí - +20 °C Jasně
2) Pracovní doba - 6⁰⁰ hod - 16⁰⁰ hod
3) Pracovníci - THP: Bezouška

strojník: Harasym

řidič: Kožena

pracovníci: Ryšavý, Čadík, Plaska, Petruk M,
Petruk V, Semenyškin P, Semenyškin V

- 4) Prováděná práce: ul. Ivana Olbrachtů - překop
silnice, položení chrániček, pískování chrániček,
zasyp štěrkem se zhutněním. Výkop ryhy pro pokládku
VO, ul. Dukelská přechod - bourání asfaltu, bourání
betonu + ruční odkopání příprava pro chráničky VO
Ruční odkopání zeminy - 2,5m
5) Materiál - chráničky, písek, štěrk

- 6) Doprava - 1x Wacker Newson, 1x Han, Hutičův deska
Locust.

- 7) Kontroly - 302P, 70, EMS, IS, DIO - bez zjištěných závad

Denní záznamy stavby:

List č.

08923

Datum:

- 1) Počasí - +19 °C Plohasno - přehánky dešť.
 2) Pracovní doba - 6³⁰ hod. - 18⁰⁰ hod.
 3) Pracovníci - THP: Bezouska, Hrdlička
 Strojník: Harasym, Loužil
 Řidič: Koziená, Ebrhalt
 Pracovníci: Ryšavý, Čadil, Pleška, Petrak M
 Petrak V, Semenyškyn P, Semenyškyn V
 Sas, Čorej, Prodan.

24.9.2024
Úterý

- 4) Prováděná práce - ulice K Věrečkám: odstranění stávajících silničních obrub v zatáčce na parkovišti Penny, odstranění zeminy, navezení šterku se zhutněním pod obrubu, pokládka silničních obrub. Příprava pro osazení VVG, odstranění zeminy a ruční odkopání mezi kabelama f. Cetin a elektrickou přípojkou pro napájení dle stávající dešťové kanalizace. Výměna dešťové kanalizace; pískování kabelů, položení ochranné výstražné lišty.

Zápis - Při vytyčení silničních obrub dle PD, bylo zjištěno že v místě pokládky vede trasa kabelů f. Cetin. Bude provedena ruční odkopávka kabelů a následně posunuta mimo trasu pro pokládka silničních obrub.

- 5) Materiál - Beton, písek, šterk, silniční obruba

- 6) Doprava + materiál - 1x Wacker Newson, 2x Man, Loost
 Hutnicí deska

- 7) Kontroly - 302P, 70, EKS, IS, J10 - bez zistených závad

zpr. 17.10: kon 406 stavební

Denní záznamy stavby:

List č.

08904

(I)

Datum:

10.8.2014

ÚTERÝ

- 1) Počasí: +15°C - 22°C
- 2) Prac. doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰
- 3) Pracovníci: THP - Šalck, Božoušek
stojník - Loeck
řidič - Kožena, Vojtek
pracovníci - Čech, Štěrba, Pechan, Ryšav
- 4) Prac. práce - výkop pro položení žebříkové

ZÁMĚR:

PO PROVEDENÍ VÝKOPU (RÚČNĚ) BYLO ZJISTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SE UCHÁZÍ POD ŽEB. KOLEKTOROVÝM ODTV. A PROTO UVEZLU TUTO VÝMĚNU GARANTOVANÝMI BETONOVÝMI TRUBKAMI. JAKÉ BYLO ZJISTĚNO, ŽE TAKTO ÚSTĚ JE PROVEDEN BE ŽUVU RŮZNÝCH PRŮMĚRŮ (BYL JE OD 300 A 400). TO ZJISTĚNÍ BYLO ŽEB. CELKOVÉ ZASTUPÍ OBTUHLÝM

P. TESTOVÁNÍ:

PRO POKLÁDÁNÍ SIL. OBRUBENÍ BUDE LUTNO POUŽIT RBE A OBRUBENÍ SE SLOUŽENÍ OD ŽEB. OD STÁVAJÍCÍ MĚST.

- provedení žeb. stf.
- okraje vozovky pro pokládání sil. obrub
- odbočování odizolovaného kory vozovky
- uhlazení a zabrazení stáby

5) Materiál: zemina

6) Doprava + Mích.: NA 2x, Volvo ECR100, Locust 1x, ECT,

7) Kontrola: Bozap, PO, EMS, IS,

ZÁPIS ZD: PROVEDENÍ KONTROLY

1) Počasí: +15°C -

2) Prac. doba: 6⁰⁰ -

3) Pracovníci: THP - Šalck, Božoušek

stojník - Loeck řidič - Kožena, Vojtek
pracovníci:

zastřeno příslušným 10.8.2014

STŘEDA

Denní záznamy stavby:

List č.

08905

Datum:

NA ZÁKLADĚ OBHLÍDKY STAVNOSTĚ BYLA OBJEDNATELEM
ODSOULASENA VYMĚNA NEFUNKČNÍHO KUSU DEŠTOVÉ
KANALIZACE. TATO VYMĚNA MĚLA BÝT REALIZOVÁNA BET.
TRUBKOU, AVŠAK Z DŮVODU TECHNOLOGICKÉ MĚŘENÍ
BUDE PROVĚDĚNA PLASTOVOU TRUBKOU TYPU KG.

ZÁPIS TDI:

21.8.2024

Z POŘÍZÍ TDI SOUHLASÍM S PROVEDENÍM
OPRAV STAVAJÍCÍ BETONOVÉ DEŠTOVÉ KANA-
LIZACE PODVÍTÍM PLASTOVÉ TRUBKY KG.

- 1) Provádění práce: - příprava střešné vrstvy pod
silniční obrobky
- odvoz vyčištěného mst. z mostu
- ukládání a zabezpečení strobky

5) Materiál: vyčištěný mst., SD

6) Doprava + Moch.: NABX, Volvo ECR500, Locus 1x vln. deska

7) Kontrola: Bep, PO, EMS, IS, DIO bez zvláštního

1) Pčasí: +15°C - +26°C

2) Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

3) Pracovníci: THP - Saldra, Bevaník

strojík - Loxil, řidič - Kozmá, Vojtek

pracovníci - Rybný, Čadil, Černý, Pádran

- 4) Provádění práce: - pokládka silničních obrobků
- pokládka bet. potrubních obrobků
- odbourání asfaltu a hotového deštníku
- odvoz vyčištěného mst. z mostu
- ukládání a zabezpečení strobky

5) Materiál: silniční obrobky, potrubní obrobky, beton

6) Doprava + Moch.: NABX, Volvo ECR500, Locus

224.026 - ULICE VÍTA NEDEKČHO - SPRÁVNÍ ÚSTAVY ULIČNÍHO PRŮVODU

Denní záznamy stavby:

List č.

08911

Datum

I

SONDY KE ZJIŠTĚNÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ
VRSTEV (JEDNÝMI) PŘESAH PŘÍK ZONE UPŘESNĚN
GEODETICKÝM ZAMĚŘENÍM.

4) PRŮV. PRÁCE: - ŘEZNÍK AŽ DO VÝŠKY (PODPA)
- ODSTRANĚNÍ AŽ Z CEMENTU
- ÚKLID A ZAJIŠTĚNÍ STAV

5) MATERIÁL: POK 4/8, ZÁST. DOBŘA, ŽLUT. PÍSEK, AŽ KOT
VÝKOPY

6) DOPRAVA + MONT. 3xNA, 1xVCELO ECP 500, VRA DESK
1xVCELO

7) KONTROLA: 8029, 70, 17, 15, 2, 10 - bez zjištění zářiv

PROVEDENÍ KONTROLA PRŮV. PRÁCE

1) PRŮV. PRÁCE: +16°C

PRŮV.

5.9.2024

2) POK DOBŘA: 6³⁰

ČTVRTEK

3) PRÁCE: TRP. SÁDKA, ZEMĚDĚL
STROMY - LOUŽEK

ŽIVÉ - LÍSTKOVÉ, KOTVÍ, VOPRČ

POK. - ŽELE, DOBŘA, POK. DOBŘA, ŽELE, ŽELE

4) PRŮV. PRÁCE: - pokládka železných ocelových upevňovacích
- zajištění a zhotovení
- ruční výkop sondy v místě křižení CETII
a DK.

- výkop jámy pro osazení VHM a napojení
do DK

- odstranění ať sečtení železných
po dohodě s p. technickým

- uklid a zajištění stavby

5) Materiál: železná šachta, 50/40, bílý písek, zemin, exst.

6) Doprava + Mont. 3xNA, 1xVCELO ECP 500, VRA DESK, 1xVCELO

7) KONTROLA: 8029, 70, 17, 15, 2, 10 - bez zjištění zářiv

ZÁPIS TO:

KONTROLA PRŮV. PRÁCE

m


Datum®

Page 3.

5.9.2024

TO OBEZNAČENÍ SAKHŮ COTIN A KALAMENŮ MĚZENÍ
JE ZJISTĚNO, ŽE TYTO KALAMENY ZASTÍHÁ MŮŽOU V
V JEDNÉ KALAMENY, TO DÍTE STÁNEK VO (MĚZENÍ
SAKHŮ COTIN) JE PŘEDVÍDÁ RUKA VÍDŮ E
JISTĚ KALAMENY TYTO VÍDŮ E JE PŘEDVÍDÁ
TO, ŽE KALAMEN COTIN MŮŽOU STÁNEK DĚJÍCÍM KALAMENY
A JISTĚ OBEZNAČENÍ TYTO KALAMENY JE
OBEZNAČENÍ TOS A KALAMENY KALAMENY P. TOSKALAMENY
JES: PŘEDVÍDÁ RUKA VÍDŮ E

$$\Delta H_{\text{PCAB}} = +15^\circ - +52^\circ \text{C}$$

09 2024

$$2 \text{ POCl}_3 + 2 \text{ CO}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{O}_4 + \text{P}_2\text{O}_5$$

PATEK

3) Ресурсы : ТМ - ВАН, Ресурсы
Рес - Эксперт, Корр
Средств - Логик
Ресурсы - Сам, Средств, Ресурсы
САС

4) Prerušenie práce

- výkop po V1 a odberovanie V2 a 3
- zhrnutie prístupu do DK p200
- uzavretie seťovej drôta v vlnke a napojenie do sťahovej DK
- odberovanie 100 g seťoviny z 100 cm
- uzavretie vlnky po odberení seťoviny
- ukladanie zberovej seťoviny

5) Material: sediaan ulensi - pati, RE DN. 00 bakteri, hipersensitivitas

6) Distance + Mch. : RNA, Av Loc, 14 Vol

7) Kontrolly: Bozq, PD, ETS, IS, D.O b.

2015-2016

6.9.2024

PROSEDUR KONTROL POSTUR
PRAC.



224026 - UL. VÍTA NEBEDKÉHO - STAV. ÚSTAVY UVEDENÝM PRÁVITELNÍ

Denní záznamy stavby:

List č.

08913

Datum:

1) PRAHA: +15°C - 24°C

24.9.2024, DEŠT

9.9.2024

2) PRAHA DEŠT. 6.2. - 18.2.

POKLAD

3) PRACOVNÍCI: THP - PRAHA BEČOVSKÝ

STAVBAŘ - LOUŽIL, HUBER

ŘÍDÍCÍ - BŘEZINA, KOŽMA

PRACOVNÍCI - ČADIL, PROBAK, ČERCH, LÁ

4) PRAHA PRAHA - VÝKOP PRAHA KANALIZACE (DEŠT) PRAHA

KANALIZACE VZD. DO STAVBY

DEŠT KANALIZACE

ZÁPIS TDI: KONTROLA DEŠT NA STAVBĚ VÍTA NEBEDKÉHO 9.9.2024

ZÁPIS:

NA DNEŠNÍM DNEŠNÍM BYLO DOVEDENO

PRACOVNÍ DEŠT VÝKOP DEŠT KANALIZACE

DEŠT A DEŠT, ABY SE ZJISTIL DEŠT DEŠT

DEŠT A TRASY DEŠT KANALIZACE (SPRÁVNĚ DO CHODNÍK)

A ZA SACHTOU DEŠT SE VRAŠTÍ DEŠT DO

STAVBY TRASY DEŠT KANALIZACE, NA DEŠT DEŠT

V NÍŽE DEŠT SE ZJISTIL, SACHTA (2).

DEŠT SE PRACOVNÍ KANALIZACE VESTI DO DEŠT DEŠT

DEŠT KANALIZACE VZD. DO DEŠT DEŠT

- PRACOVNÍ

+ DEŠT SE ZJISTIL

- PRACOVNÍ NA SOUVISNOSTI NÍŽE DEŠT

DEŠT KANALIZACE KANALIZACE

- DEŠT DEŠT DEŠT (DEŠT DEŠT)

- DEŠT DEŠT = DEŠT

- DEŠT A DEŠT DEŠT

5) MATERIÁL: KG 160 SÚB, DEŠT DEŠT, DEŠT DEŠT, DEŠT DEŠT

DEŠT DEŠT

6) DOPRAVA - DEŠT: 1x VÝKOP DEŠT, DEŠT DEŠT

DEŠT DEŠT, DEŠT DEŠT, DEŠT DEŠT

7) KONTROLA: DEŠT, DEŠT, DEŠT, DEŠT

224026 - UL. VÍTA NEJEDLÍHO, STAVBA ÚPRAV VĚCHTĚHO PŘESTAVBY

Denní záznamy stavby:

List č.

08918

Datum:

1

1) počasí: +9°C - 19°C ZAPRŠENO, DÉŠT, JAKOŽ

14.9.2024

2) prac. doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

PRAHO

3) pracovníci: VHP - STAVBA, PŘEDNÍK, PŘEDNÍK

STAVBA - PŘEDNÍK, PŘEDNÍK

PŘEDNÍK - PŘEDNÍK, PŘEDNÍK

PŘEDNÍK - PŘEDNÍK, PŘEDNÍK, PŘEDNÍK

SPS

4) ved. práce: - PŘEDNÍK ASF. SOUVĚŠTÍ (KONTROLA VK)

PŘEDNÍK VĚCHTĚHO KANALIZACE

- VÝKOP PŘEDNÍK VĚCHTĚHO KANALIZACE

- ODMĚR LA SKLADY

ZÁPIS DO: JINÉ PRÁCE PŘEDNÍK

LA DUEQUIM KČ BYL ZÁSTUPCÍ

SOUVĚŠTÍ S TOUTO SKUTEČNOSTÍ, ŽE PO POUŽITÍ

VÝKOPU PRO ZŘÍZENÍ ODBOČKY JINÉ KANALIZACE

(Z DŮVODU VÝKOPU PŘEDNÍK A ZABUDOVÁNÍ SOUVĚŠTÍ)

NEJEN DOSTATEK MÍSTA NEJEN VNĚŘÍ A VĚCHTĚHO

ČETNOSTI. TIS VÝKOP ZÁSTUPCÍ ZABUDOVÁNÍ SÍTI A

AUT. DODRŽE KČ SPOLEČNÉ SCHŮZK, NA KTERÉ

BY MĚLO PŘEDNÍK PŘEDNÍK O MÍSTNÍ PŘEDNÍK.

ZÁPIS DO:

14.9

NA PŘÍSTĚ KČ 23.9.2024 PŘEDNÍK A3

A PŘEDNÍK ČETNOSTI K PŘEDNÍK

- JINÉ A ZABUDOVÁNÍ

3) materiál: VÝKOPU ASF. KANALIZACE

4) doprava + materiál: KANALIZACE, KANALIZACE

K PŘEDNÍK PŘEDNÍK, PŘEDNÍK

4) kontrola: PŘEDNÍK, PŘEDNÍK, PŘEDNÍK - LA

1) počasí: +13°C - +25°C

14.9.2024

2) prac. doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

ÚPRAV

3) pracovníci: VHP - STAVBA, PŘEDNÍK

STAVBA - PŘEDNÍK

PŘEDNÍK - PŘEDNÍK, PŘEDNÍK

- 1) Počasí - +19°C Jasně
 2) Pracovní doba - 6³⁰ - 18⁰⁰ hod.
 3) Pracovníci - THP - Hrdlička, Bezouška
 Strojník - Loužil
 Řidič - Kožena
 Pracovníci - Ryšavý, Čadil, Pleška
 Petrík M., Petřík V., Semenyagin P., Semenyagin V.
 4) Průběžné práce - Pokládka bet. obrub chodníku
 - Pokládka bet. trubek do
 stávající kanalizace a napojení, uklid staveniště.

19.9.2024
čtvrtek

- 5) Materiál - Beton, betonové obruby chodníkové
 6) Doprava + materiál - Han, Voj. deska, Locast, Volvo
 7) Kontroly - BOZP, PO, EHS, IS, DIO - bez zjištěných závad.

Zápis - Dnešního dne bylo projektováno s řešením
 f. letin postup a řešení osazení odesťové kanalizace.
 Bylo navrženo vyvrtání otvorů skrz stávající šachtu
 a položena na dno šachty odesťová kanalizace,
 vložení kanalizační potrubí bude složeno v celku
 tak aby v místě šachty nebylo napojení kanalizace

ZÁPIS TČ: PROVEDENA KONTROLA PRACÍ

- 1) Počasí - +20°C Jasně
 2) Pracovní doba - 6³⁰ - 17³⁰ hod.
 3) Pracovníci - THP: Hrdlička, Bezouška
 Strojník - Loužil
 Řidič - Kožena
 Pracovníci - Ryšavý, Čadil, Pleška, Petrík M.
 Petrík M., Semenyagin P., Semenyagin V.
 4) Pror. práce: Pokládka bet. obrub v chodníku,
 obbetonování kanalizace a zásep místa kanalizace,
 příprava výkopu pro osazení odesťové kanalizace
 přes stávající komunikaci, odvoz odlišného
 výkopku (astolt, zemina, želez. kostky)

Pátek

- 5) Materiál - beton C25, písek, betonové obr. chodníkové
silniční bet. obruby, des. kanalizace, KČEM
6) Doprava + materiál - 1x Volvo ECR, Hanke, Locust,
1x vib. deska
7) Kontroly - BOZP, 70, EMS, IS, DIO - bez zjištěných závad

Zápis - Dnešního dne F. Cetin odsouhlasila
postup a řešení průchodu dešťové kanalizace
skrz stávající šachtu. Průchod skrz šachtu provede
F. Cetin na svoje náklady, prováděné práce jsou
sjednané od 30.9.2024 F. Cetin.

ZÁPIS TDI: PROVEDENA KONTROLA ST

- 1) Počasí - +20 °C Jasně
2) Pracovní doba - 6⁰⁰ hod - 16⁰⁰ hod.
3) Pracovníci - THP: Bezouška
strojník: Harasym
řidič: Kožena
pracovníci: Ryšavý, Čadil, Pleska, Petruk M,
Petruk V, Semenyškin P, Semenyškin V

- 4) Prováděná práce: ul. Ivana Olbracht - překop
silnice, položení chrániček, pískování chrániček,
zasyp štěrkem se zhutněním. Výkop rýhy pro pokladku
VO, ul. Dukelská přechod - bourání asfaltu, bourání
betonu + ruční odkopání příprava pro chráničky VO.
Ruční odkopání zeminy - 2,5 m³
5) Materiál - chráničky, písek, štěrk

- 6) Doprava - 1x Wacker Newson, 1x Ham, Hutníci deska
Locust.

- 7) Kontroly - BOZP, 70, EMS, IS, DIO - bez zjištěných závad

2) Provedená práce - pokládka silničních bet. obrub, strojní odstranění stávající konstrukce silnice, zasypaní pískem dešťové kanalizace, drenáž pro zeleně - vložení geotextilie se zasypaním šterku.

3) Materiál - beton C25, šterkodrt, šterk, bet. silniční obruba, písek, geotextilie

6) Doprava + materiál - 1x Wacker Neuson, Locust, 1x JAF, 1x MAN, 1x Volvo Ferret, Autocam

4) Kontroly - 302P, PD, EMS, IS, JID - bez změn, záznam

APIS TO:

KONTROLNÍ DEN NA STAVBĚ

1) Pčasí - +15°C - Polopasno

2) Pracovní doba - od 4⁰⁰ hod - do 16⁰⁰ hod

3) Pracovníci THP - Bezouška, Hrdlička

strojník - Harasyn, Loužil

řidič - Kažeha, Ebrhalt

pracovníci - Ryšarý, Čadil, Pleska, Petruš M., Petruš V., Semenyšyn V., Semenyšyn P.

Zápis - dle PD Sadovnické úpravy: z důvodu kolize kabelů v zeleném pásmu byly provedeny ruční odkopy v 4 zeminy pro vsakovací rýhu v š. 30cm, hl. 30cm, v celkové délce

130 bm. Dle PD od bodu 1-23 bylo ručně odkopáno 12 m³ zeminy, do rýhy byla vložena geotextilie a následně zasypana šterkem a zabatena.

Přelostka deš. kanalizace (Penny) - dnešního dne bylo provedeno zasypaní výkopu pro deš. kanalizaci pískem se ztuhnutím. Do výkopu bylo zpracováno 40t písku, při přípravě položení deš. kanalizace bylo zapotřebí odstranit betonové lože a obetonávky potrubí, celkem odstraněno 3 m³.

4) Provedená práce - Pokládka bet. silničních obrub ul. Irena Obdržalová, zasypaní výkopu deš. kanalizace pískem se ztuhnutím, příprava pro pokládku sil. obrub, pokládka kabe.

Dení záznamy stavby:

List č.

08932

Datum:

5) Materiál - písek zácpový 40t, beton C25, sil. bet. obruba
Štěrka D-32

6) Doprava + materiál - 1x Wacker Neu-Son, Locust, 1x HAN, 1x JAF
1x Volvo Eir-Sen, hutníci deska, hydraul. noha

4) Kontroly - ZOŠP, PD, EMS, IS, JIO - bez zjištěných závad

ZÁPIS TD1:

PROVEDENA KONTROLA PODSTAVY PRACI.

1) Počasí - +17°C Polojasno

2) Pracovní doba - od 4⁰⁰ hod - do 18⁰⁰ hod

3) Pracovníci THP - Bezouška, Hrdlička

strojník - Harasyn, Loužil

řidič - Kožena, Ebrhalt

pracovníci - Zysavý, Čadil, Pleska, Petruk 4

Petruk V, Semenytskyi V, Semenytskyi P

4) Provedena práce - pokládka bet. silničních obrub,
odstranění stávající konstrukce chodníku,
zásyv štěrkového podloží se zhutněním

5) Materiál - beton C25, bet. silniční obruba, štěrka D-32

6) Doprava + materiál - 1x Wacker Neu-Son, Locust, 1x JAF
1x HAN, 1x Volvo Eir-Sen, hutníci deska

7) Kontroly - ZOŠP, PD, EMS, IS, JIO - bez zjištěných závad

ZÁPIS TD1: PROVEDENA KONTROLA STAVBY

1) Počasí - +15°C Polojasno - deštivé předháně

2) Pracovní doba - od 4⁰⁰ hod - do 14³⁰ hod

3) Pracovníci THP - Bezouška, Hrdlička

strojník - Harasyn, Loužil

224,026 - ULICE VITA NEJEDLÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY VLIČNÍHO PROSTORU

Denní záznamy stavby:

List č.

08910

Datum:

I

1) Pčasí: +20°C - +33°C

2) Pracovní doba: 6:30 - 18:00

3) Pracovníci: THP - Šald, Bezouška

stojník - Levál, řidič - Eberhart, kozeč

prac. - Růž, Čadil, Pádem, Čorij, Šeš

4) Průběh práce: - pokládka zámkové dlažby

- chodník v jízdě zplp

- dojezd, zářez, pátový písek

- dojezd, zámková dlažba do dlehu

- vykopání pro VTA podkop plynu

- trubky DN20, přemístění do

OK pro napojení VTA, RAS

- uklid a zabezpečení stavby

5) Materiál: zámková dlažba, bílý písek, vykop

6) Depozit + Mch.: NAR, Locus 1x, Winkler 500, 1x dle

7) Kontroly: Geop, PO, EHS, IS, DIO bez

ZÁPIS TĚ:

PROVEDENÍ KONTROLA POSTUPŮ

1) Pčasí: +15°C -

2) Pracovní doba: 6:30 -

3) Pracovníci: THP - Šald, Bezouška

stojník - Levál, řidič - Kozeš, UČE

4) Průběh práce: prac. - Růž, Čadil, Pádem, Čorij, Šeš

- pokládka zámkové

ZÁPIS TĚ: KONTROLA POSTUPŮ A

PRACÍ.

ZÁPIS

PO DOHODĚ SE ZÁSTUPCI OBCE

P. TOMAŠEM BUDE ODSTRANĚNO AT SOUVĚSTÍ

KUŽEL PŘÍMAU KOMUNIKACE A PODELNÉ TRÁCI

PODLE OBRUBNÍK STIERKA DO CESTY (POMĚR STIERKA)

V 3/ŘEC 1,1m DO ZÁSTAVU ÚSTEV AŽ

PO STANOVĚNÍ 1,1m. PRÁCE BUDDU PROBÍHAT

TAKŽE SE PROVEDE ŘEZ Z KOKOU TRÁCI

(A OBRUBNÍK) A KÁBELS BUDE ODSTRANĚNO

AT SOUVĚSTÍ. TO JAKO ODSTRANĚNÍ

M



SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zn.: 224026_02_2024

Datum: 21.10.2024

Stavba: Ulice Víta Nejedlého – stavební úprav
č. Smlouvy: 224026/SaM/CL/2024 (č. Objednatele
Objednatel č.2: Krajská správa a údržba silnic Středoč

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jiří Toman
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Věc: Oznámení Zhotovitele Objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci

Zhotovitel Stavby tímto oznamuje Objednateli v souladu se Směrnicí R-Sm-36 čl. 20.1 okolnost, která vede ke claimu na dodatečnou platbu a může mít vliv na Dobu pro uvedení do provozu a Dobu pro dokončení stavby.

Zadávací projektová dokumentace počítala s případnou opravou stávající kanalizace, což bylo potřeba při realizaci ověřit. Při provádění zemních prací byla tedy zjištěna skutečná potřeba rekonstrukce této stávající kanalizace. Mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele bylo dohodnuto, že poškozené části budou vyměněny za plastové KG potrubí DN 300 (viz. Zápis z KD č. 3), vyjma lokality u autobusové zastávky ve staničení 0,2 km, kde bude použito potrubí betonové DN 300. Délky a rozsahy vyplývají ze skutečnosti a budou mít dopad do ceny (méněpráce).

Dále byla při provádění stavebních prací u vjezdu k Penny marketu dne 5.9.2024 zastižena kolize s kabely CETIN. Kabely v křížení s kanalizací vedou jejím středem a kanalizace je v tomto místě zaslepená a zabetonovaná. Na KD č. 5 dne 9.9.2024 bylo mezi zástupci Zhotovitele a Objednatele domluveno, že Zhotovitel provede úplné ruční odkopání a odkrytí sítě v tomto prostoru, provede se pročištění kanalizace a kamerová zkouška, následně se vyhodnotí řešení problematiky. S ohledem na dodržení ochranných pásem jednotlivých sítí bylo zjištěno, že není možné provést opravu stávající kanalizace, ani její vybočení směrem k chodníku. Bylo tedy nutné přizvat zástupce firmy CETIN a dne 19.9.2024 byl dohodnut postup prací v součinnosti Zhotovitele a firmy IKOZ, kterou si firma CETIN na tuto práci objednala (viz. příloha č. 1 Záznam z místního šetření). Tato skutečnost si vyžaduje vícepráce ze strany Zhotovitele, které budou mít dopad do ceny Díla.

V neposlední řadě Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před čerpací stanicí v místech historického výkopu pro vodovod (viz. zápis z KD č. 2) a další část propadu komunikace a podélné trhliny podél obrubníku směrem do centra (viz. zápis v SD dne 4.9.2024). Po domluvě se zástupci Objednatele Zhotovitel provedl sondy do podkladních vrstev, kde bylo zastiženo neúnosné podloží a po následné kontrole ze strany AD a zástupci Objednatele bylo rozhodnuto, že

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Kom. banka Česká Lípa
č.ú. 254242 - 421/0100
Česká spořitelna
č.ú. 189202/0800

IČ:
25018094
DIČ:
CZ25018094

ID schránky: 5idcg8m

bude v této části provedena sanace podloží v tl. 20 cm ze štěrkodrti. Tato skutečnost bude mít dopad do ceny Díla (vícepráce).

Výše uvedená změna v rozsahu opravy kanalizace a provedení sanace podloží vozovky bude mít dopad do ceny Díla (vícepráce). Předpokládaná cena 40.000,- Kč a 20.0000,- Kč.

Doloženo příloha č. 1 – Záznam z místního šetření
Příloha č. 2 – zápis v SD

Na základě výše uvedených informací Zhotovitel žádá Objednatele o vydání příslušného pokynu.

Zhotovitel závěrem ujišťuje Objednatele, že přijme veškerá rozumná opatření, aby minimalizoval účinky výše uvedených změn na průběh realizace Stavby.



Ing. Marek Wyderka
vedoucí OZ Mladá Boleslav

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Kom. banka Česká Lípa
č.ú. 254242 - 421/0100
Česká spořitelna
č.ú. 189202/0800

IČ:
25018094
DIČ:
CZ25018094



ID schránky: 5idcg8m

Záznam z místního šetření v Mnichově Hradišti ohledně KK 5702 konaného dne 19.9.2024

Pod KK 5702, respektive pod jejím krajem, vede kanalizace, která kvůli zmíněné KK a navazujícímu kabelovodu nelze opravit.


Nejméně bolestivý postup na odstranění nevyhovujícího stavu je protáhnout kanalizaci KK nad její podlahou rovnoběžně se stěnou umístěnou směrem do zelené plochy (tj. od komunikace), viz. příloha č.1.

Proto byl předběžně dohodnut následující postup prací:

- 1) Stavba nakreslí na stěnu KK požadované prostupy pro kanalizaci, aby byly splněny odtokové parametry kanalizace.
- 2) Firma IKOZ provede ve stěnách KK vybourání otvorů (prostupů) pro zmíněnou kanalizaci a případně odřízne spodní část výložníků – budou-li kanalizaci vadit.
- 3) Stavba protáhne kabelovou komorou kanalizační rouru v předepsaném sklonu a zafixuje ji proti pohybu.
- 4) Firma IKOZ zabetonuje prostupy s kanalizací a kanalizaci obetonuje – udělá „schůdek“, viz. příloha č.2.
- 5) Firma IKOZ přizve pracovníka CETINu ke kontrole a k zaměření KK.

Tento postup slouží jako podklad k definitivnímu odsouhlasení na schůzce, která má proběhnout v týdnu od 23.9.2024.

Zapsal Jiří Benda



2) Pracovní doba: 6³⁰ -
 3) Pracovníci: THP - Šalda, Bezouška
 strojník - Lázel, Fidič - Kojens, Větrák, Bělák
 4) Provedení práce: prac. - Rudný, Čadil, Paden, Čerň, Šeš
 - pokládka zámkové dlažby
 ZÁPIS TO: KONTROLA POSTUPŮ A ZNA
 PRAC.

STŘEDA

ZÁPIS

PO DOMOVĚ SE ZÁSTUPCEM OBÝVATELE
 P. TOMÁŠEM BUDE ODSTRANĚNO ASF. SOUVRSTVÍ
 KVVU PROPADU KOMUNIKACE A PODELLÉ TĚHLINY
 PODEL OBRUBÍKŮ STĚŽKŮ DO CESTA (PRÁVNÍ STANOV)
 V TÍŘCE cca 1,5 m OD ZÁČÁTKU ÚSEKU AŽ
 PO STANOVU cca 0,80 m. PRÁCE BUDE PROBÍMAT
 TAKŽE SE PROVĚDĚ ROK Z HORNÍ T
 (NA OBRUBÍK) A LAŽEVNĚ BUDE ODS
 ASF. SOUVRSTVÍ. PO JHO ODSTRANĚNÍ SE

224 026 - ULICE VÍTA NEDELEHO - STAVEBNÍ ÚSTAVY ULIČNÍHO PROSTŘEDÍ

Denní záznamy stavby:

List č.

08911

Datum:

I

SONDY KE ZJIŠTĚNÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ
 VRSTV (STAVBY JÍKŮ). ROZSAH PRÁČÍ BUDE VYJEDNÁN
 GEODETICKÝM ZÁŘEZENÍM.

4.9.2024

4) PRAC. PRÁČE: - ŘEŠENÍ ASF. SOUV
 - ODSTRANĚNÍ ASF. Z CESTNÍHO
 - ÚKLID A ZAJIŠTĚNÍ STAVU

BANKOVNÍ SPOJENÍ
 Kom. banka Česká Lipa
 č.ú. 254242 - 421/0100
 Česká spořitelna
 č.ú. 189202/0800

IČ:
 25018094
 DIČ:
 CZ25018094

Záznam z místního šetření v Mnichově Hradišti ohledně KK 5702 konaného dne 19.9.2024

Pod KK 5702, respektive pod jejím krajem, vede kanalizace, která kvůli zmíněné KK a navazujícímu kabelovodu nelze opravit.

Nejméně bolestivý postup na odstranění nevyhovujícího stavu je protáhnout kanalizaci KK nad její podlahou rovnoběžně se stěnou umístěnou směrem do zelené plochy (tj. od komunikace), viz. příloha č.1.

Proto byl předběžně dohodnut následující postup prací:

- 1) Stavba nakreslí na stěnu KK požadované prostupy pro kanalizaci, aby byly splněny odtokové parametry kanalizace.
- 2) Firma IKOZ provede ve stěnách KK vybourání otvorů (prostupů) pro zmíněnou kanalizaci a případně odřízne spodní část výložníků – budou-li kanalizaci vadit.
- 3) Stavba protáhne kabelovou komorou kanalizační rouru v předepsaném sklonu a zafixuje jí proti pohybu.
- 4) Firma IKOZ zabetonuje prostupy s kanalizací a kanalizaci obetonuje – udělá „schůdek“, viz. příloha č.2.
- 5) Firma IKOZ přizve pracovníka CETINu ke kontrole a k zaměření KK.

Tento postup slouží jako podklad k definitivnímu odsouhlasení na schůzce, která má proběhnout v týdnu od 23.9.2024.

Zapsal Jiří Benda

Nenada'el (IKOZ)





Zápis č.2

z předání staveniště

Akce : „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Datum : 19.08.2024

Místo konání : místo stavby – ulice Víta Nejedlého, Mnichovo Hradiště

OBJEDNATEL 1

Město Mnichovo Hradiště

Se sídlem : Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

OBJEDNATEL 2

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

ZHOTOVITEL

SAM silnice a mosty a.s.

Se sídlem : Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

Se sídlem : Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Kontrola úkolů a upřesnění:

1.1. Veřejné osvětlení.

- Na příští kontrolní den bude přizván zástupce dodavatele veřejného osvětlení pan Šťastný.
Pozvání zajistí objednatel 1.
- Ke kabelovým rozvodům veřejného osvětlení požaduje objednatel 1 připožit chráničku. Bude upřesněn průměr chráničky její umístění bude součástí předaného výkresu.

Z : objednatel 1, zhotovitel

T : 19.08.2024

KD 02:

- O použitých výrobcích. Zejména svítidlech a stožárech bude rozhodnuto v příštích kontrolních dnech po projednání mezi ELTRO ŠŤASTNÝ a SAM.
- Je nutno zajistit funkčnost stávajícího osvětlení do doby zprovoznění nového.

1.2. IT BUSINESS.

Dle dohody bude do výkopu pro veřejné osvětlení dále připoložena chránička pro kabeláž internetu. Práce budou koordinovány mezi zhotovitelem a ITBUSINESS (p. Rulec).

Z : zhotovitel, ITBUSINESS

T : v rámci stavby

KD 02:

- **Dále bude přidána chránička pro COMFEEL.**

1.3. Popelnice.

Zhotovitel zajistí v době svozů odpadů přistavení popelnic na svozová místa.

Termíny svozů zhotovitel obdržel a jsou i přílohou zápisu z KD 01.

Z : zhotovitel

T : po dobu stavby

1.4. Kontrolní den.

Kontrolní den stavby se uskuteční dne **19.08.2024 od 10,30 hodin** se srazem na stavbě.

Z : všichni

T : 19.08.2024

- **Splněno, vypustit ze zápisu.**

Nové úkoly a upřesnění :**2.1. Upozornění zhotovitele.**

Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před benzínkou v místech historického výkopu pro vodovod.

Zhotovitel provede sondy do podkladních konstrukčních vrstev a po následné kontrole ze strany AD bude rozhodnuto o dalším postupu a řešení.

Z : zhotovitel, AD

T : 26.08.2024

2.2. Vjezd před č.p. 603.

Po odhalení kabelů CETINu byla zjištěna kolize těchto kabelů s konstrukčními vrstvami vjezdu k nemovitosti.

V této souvislosti je nutno řešit odvodnění vjezdu.

Zhotovitel prověří stav a umístění stávajícího odvodnění nemovitosti. Na základě prověření a stavu stávajícího odvodnění bude rozhodnuto o případném napojení odvodnění vjezdu.

Z : zhotovitel

T : 26.08.2024

2.3. Účast zástupce VAK MB na KD.

Objednatel 1 zajistí na příští KD 03 účast zástupce VAK MB.

Z : objednatel 1

T : 26.08.2024

2.4. Výška obrub ve vjezdech.

Dle požadavku objednatele 1 bude výška obrubníků (nášlap) ve vjezdech k nemovitostem 4 cm.

Z : zhotovitel

T : v rámci stavby

2.5. Kontrolní den.

Kontrolní den stavby se uskuteční dne **26.08.2024 od 10,30 hodin** se srazem na stavbě.

Z : všichni

T : 26.08.2024

Zapsal : Pavel Prokorát - REALSTAV MB, spol. s r.o.

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

PRESENČNÍ LISTINA

Stavba : „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Objednatel 1 : Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

Objednatel 2 : KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel : SAM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

TDI: REALSTAV MB, spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Kontrolní den číslo: „2“

Dne: 19.08.2024

[illegible]

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129/6
470 01 Česká Lípa
IČ: 250 18 094

Naše značka
č. ev: 72650/2024-KSÚS
č. j.: 8407/24/KSUS/MHT/TOM

Vyřizuje
Toman

Tel. číslo/e-mail

Praha

28.11.2024

Věc: „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“ – Pokyn (ZBV č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 2.9 smlouvy č. SMLD-0011/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby bylo zjištěno, že:

- Zadávací projektová dokumentace počítala s případnou opravou stávající kanalizace, což bylo potřeba při realizaci ověřit. Při provádění zemních prací byla tedy zjištěna skutečná potřeba rekonstrukce této stávající kanalizace.
 - o Objednatel požaduje výměny poškozených částí dešťové kanalizace za KG potrubí DN 300 (viz. Zápis z KD č. 3), vyjma lokality u autobusové zastávky ve staničení 0,2 km, kde bude použito potrubí betonové DN 300.
- Zhotovitel upozornil na propady stávající komunikace v prostoru před čerpací stanicí v místech historického výkopu pro vodovod (viz. zápis z KD č. 2) a další část propadu komunikace a podélné trhlíny podél obrubníku směrem do centra (viz. zápis v SD dne 4.9.2024). Po domluvě se zástupci Objednatele provedl Zhotovitel sondy do podkladních vrstev, kde bylo zastiženo neúnosné podloží a po následné kontrole ze strany AD objednatel požaduje, aby byla v této části provedena sanace podloží v tl. 20 cm ze šterkodrti.

Při provádění stavebních prací u vjezdu k Penny marketu dne 5.9.2024 zastižena kolize s kabely CETIN. Kabely v křížení s kanalizací vedou jejím středem a kanalizace je v tomto místě zaslepená a zabetonovaná. Na KD č. 5 dne 9.9.2024 bylo mezi zástupci Zhotovitele a Objednatele domluveno, že Zhotovitel provede úplné ruční odkopání a odkrytí sítí v tomto prostoru, provede se pročištění kanalizace a kamerová zkouška, následně se vyhodnotí řešení

problematiky. S ohledem na dodržení ochranných pásem jednotlivých sítí bylo zjištěno, že není možné provést opravu stávající kanalizace, ani její vybočení směrem k chodníku. Bylo tedy nutné přizvat zástupce firmy CETIN a dne 19.9.2024 byl dohodnut postup prací v součinnosti Zhotovitele a firmy IKOZ, kterou si firma CETIN na tuto práci objednala (viz. příloha č. 1 Záznam z místního šetření). Tato skutečnost si vyžaduje vícepráce ze strany Zhotovitele, které budou mít dopad do ceny Díla.

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jiří
Toman

Ing. Jiří Toman
projektový manažer staveb

Číslo předávacího protokolu: 2/2024

Zhotovitel:



Název akce:
Údaje o zakázce

Zaměření sanace vozovky v Km 0,005-0,045

Stavba:

Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru
Mnichovo Hradiště

Objednatel:

SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Projekce dopravní Filip s.r.o.

Údaje o zpracování

Zaměřil:

Sebastian Olič

Datum měření:

28.10.2024

Použité přístroje:

Leica GS 08 plus, Leica TS 12 R400

Zpracoval:

Ing. Kamil Endršt, Ph.D.

Údaje o použitých systémech

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Přílohy:

Náčrt zaměření seznam souřadnic zaměřených bodů

Technická zpráva:

Zaměření bylo provedeno polární metodou z přechodného stanoviska určeného protínáním na body vytyčovací sítě stavby, výšky určeny trigonometricky.

Ověřil: 2.11.2024

Ing. Kamil Endršt, Ph.D.

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům


Za zhotovitele: Sebastian Olič
ORIGEO s.r.o.

Za objednatele:

SaM silnice a mosty a.s.

Zaměření sanace podloží vozovky

Km 0,005- Km 0,045

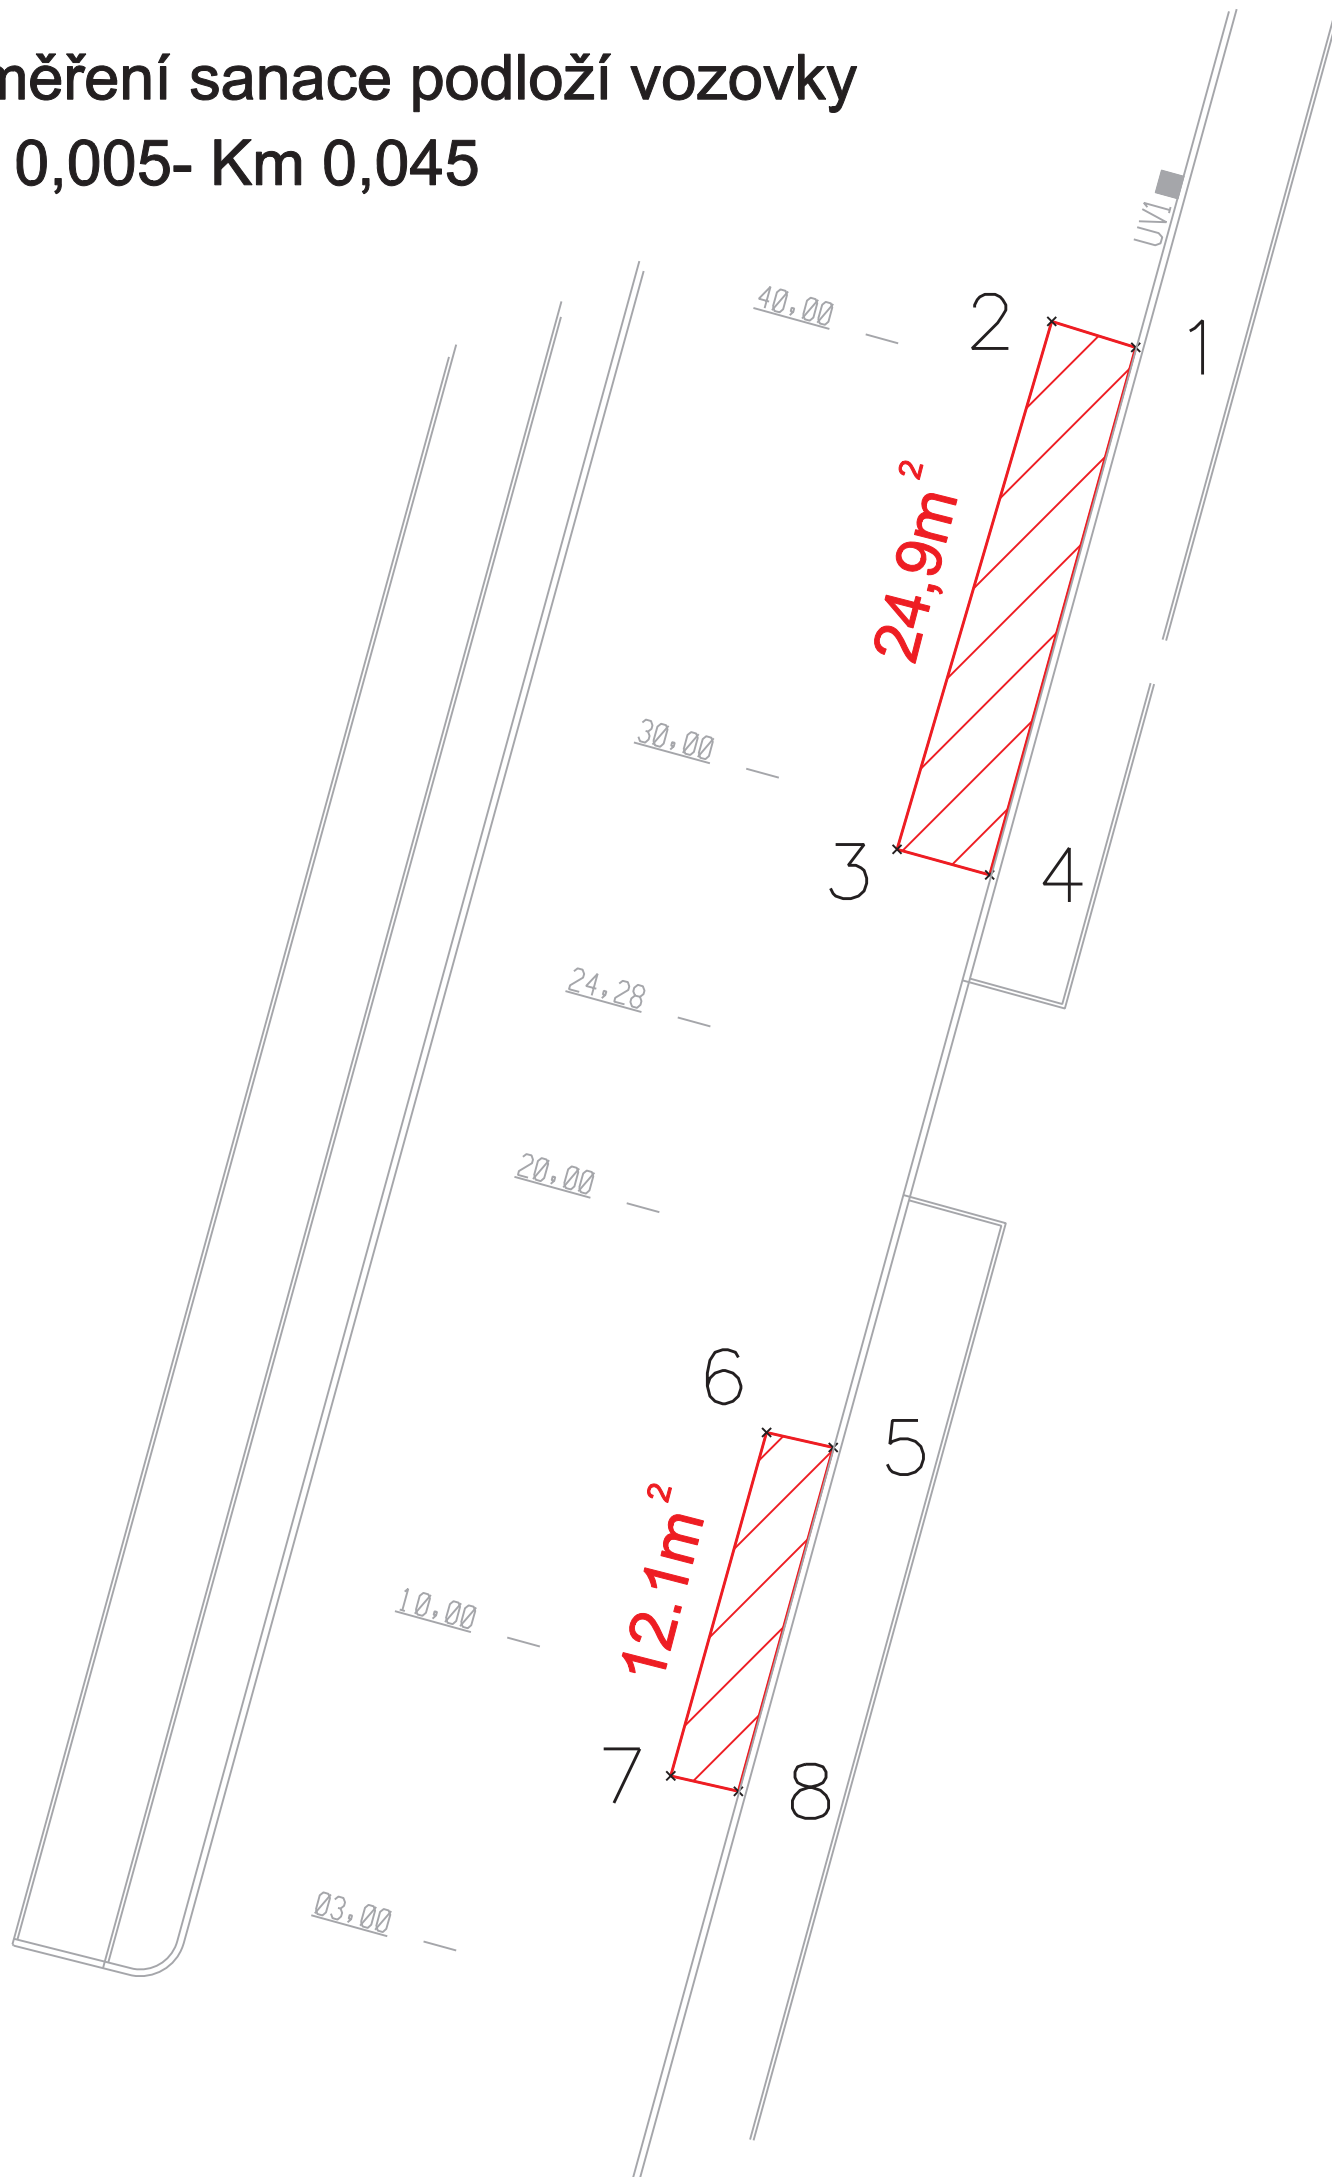

Seznam souřadnic zaměřených bodů

bod	Y	X	Z	popis
1	697547.372	1000993.095	233.252	sanace
2	697549.235	1000992.517	233.365	sanace
3	697552.669	1001004.235	233.283	sanace
4	697550.613	1001004.804	233.216	sanace
5	697554.086	1001017.514	233.104	sanace
6	697555.566	1001017.180	233.148	sanace
7	697557.693	1001024.802	233.078	sanace
8	697556.193	1001025.146	233.060	sanace

Denní záznamy stavby:

List č.

08935

Datum:

6) Doprava + materiál - 1x Wacker Neu Son, Locust, 1x DAF

4) Kontroly - 302P, 70, EMS, IS, DIO - bez zjištění závad

ZÁPIS TD1:

DŮSLEDKY PROJEKTU KONTROLNÍ DEN NA ST

1) Počasí - +13°C Polojasno

2) Pracovní doba - od 7⁰⁰ hod - do 17³⁰ hod

3) Pracovníci THP - Bezouška, Hrdlička

strojník - Harasyn, Loužil

řidič - Kožeha

pracovníci - Ryšavý, Čadil, Pleska, Sas, Čorej
Prodan, Petruk V, Petruk H, Semenskyn Y
Semenskyn P.

4) Prováděná práce - pokládka Liniového žlabu v úseku 35-34 dle PD. Pokládka bet. obrub v chodníku v části 30-32 dle PD. Celková výměna konstrukce podloží v části 3-8 dle PD, strojní odstranění nestabilního podloží v komunikaci do hloubky 70cm v šířce 1,20m, vložení geotextilie se zásepem štěrku 0-32 a hutnění, navezení SC v tl. 15cm se zhutněním. Celková výměna podloží 20bm v š. 120 m, hl. 70 cm.

5) Materiál - štěrk 0-32, beton SC, geotextilie 500, beton C25
Liniové žlaby 10m, bet. obruba 8cm,

6) Doprava + materiál - 1x Wacker Neu Son, Locust, 1x DAF,
1x Volvo Fer Sen, hutnicí deska

4) Kontroly - 302P, 70, EMS, IS, DIO - bez zjištění závad

ZÁPIS TD1: KONTROLA PŘÍSTUPU PRAC

1) Počasí - +15°C Polojasno

2) Pracovní doba - od 7⁰⁰ hod - do 17³⁰ hod

3) Pracovníci THP - Bezouška, Hrdlička

strojník - Harasyn, Loužil













