

Pokyn k Variaci č. 6 - Zdroj tepla a chladu - Příloha č. 1: Ocenění Variace

Zdroje tepla chladu (ASŘ)	Cena Zhotovitel			Kontrola Správce stavby	Poznámka
	méněpráce	vícepráce	celkem		
Stavební úpravy (položky oceněné RTS, viz. příloha - původní řešení)	488 952,47 Kč	0,00 Kč	-488 952,47 Kč	-488 952,47 Kč	viz list "A. ASŘ" tohoto dokumentu
Stavební úpravy (položky oceněné RTS, viz. příloha - nové řešení)	0,00 Kč	1 042 276,83 Kč	1 042 276,83 Kč	1 042 276,83 Kč	viz list "A. ASŘ" tohoto dokumentu
Dodávka zvukově iz. podložky Syldyn NB25 (CN dodavatele) - původní řešení	32 223,36 Kč	0,00 Kč	-32 223,36 Kč	jedná se o cenu obvyklou	viz list "B. ASŘ - zvuková podložka" tohoto dokumentu
Dodávka zvukově iz. podložky Syldyn NB25 (CN dodavatele) - nové řešení	0,00 Kč	354 457,00 Kč	354 457,00 Kč	jedná se o cenu obvyklou	viz list "B. ASŘ - zvuková podložka" tohoto dokumentu
Dodávka oken ze zvýšenou zvukovou odolností (CN dodavatele)	0,00 Kč	20 010,00 Kč	20 010,00 Kč	jedná se o cenu obvyklou	viz list "C. ASŘ - okna" tohoto dokumentu
Dodávka a montáž protihlukové žaluzie a protihlukového obkladu fasády (CN dodavatele)	0,00 Kč	1 267 200,00 Kč	1 267 200,00 Kč	jedná se o cenu obvyklou	viz list "D. Akustické opatření" tohoto dokumentu
Projekt pro provedení stavby 3%	0,00 Kč	64 883,04 Kč	64 883,04 Kč	jedná se o cenu obvyklou	
Projekt skutečného provedení 2%	0,00 Kč	43 255,36 Kč	43 255,36 Kč	jedná se o cenu obvyklou	
Koordinační přírážka 15% (RTS kalkulace se nazapočítávají)	0,00 Kč	257 637,31 Kč	257 637,31 Kč	jedná se o cenu obvyklou	
	521 175,83 Kč	3 049 719,54 Kč	2 528 543,71 Kč		

Zdroje tepla chladu (ELE)	Cena Zhotovitel			Kontrola Správce stavby	Poznámka
	méněpráce	vícepráce	celkem		
Elektroinstalace - původní řešení	82 758,50 Kč	0,00 Kč	-82 758,50 Kč	-82 758,50 Kč	viz list "E. Elektroinstalace" tohoto dokumentu
Elektroinstalace - nové řešení	0,00 Kč	352 105,25 Kč	352 105,25 Kč	350 468,21 Kč	viz list "E. Elektroinstalace" tohoto dokumentu
	82 758,50 Kč	352 105,25 Kč	269 346,75 Kč		

Zdroje tepla chladu (MECH)	Cena Zhotovitel			Kontrola Správce stavby	Poznámka
	méněpráce	vícepráce	celkem		
Původní řešení	6 211 510,00 Kč	0,00 Kč	-6 211 510,00 Kč	-5 542 976,50 Kč	viz list "F. Technologie" tohoto dokumentu
Nové řešení	0,00 Kč	8 869 753,00 Kč	8 869 753,00 Kč	8 932 736,00 Kč	viz list "F. Technologie" tohoto dokumentu
Koordinační přírážka 15%	0,00 Kč	398 736,45 Kč	398 736,45 Kč	jedná se o cenu obvyklou	jedná se o cenu obvyklou
	6 211 510,00 Kč	9 268 489,45 Kč	3 056 979,45 Kč		

	méněpráce	vícepráce	celkem
Kompletní ocenění Variace	6 815 444,33 Kč	12 670 314,24 Kč	5 854 869,91 Kč

Pokyn k Variaci č. 6 - Zdroj tepla a chladu - Příloha č. 1 - Ocenění Variace - část A, ASŘ

[illegible]

Kontrola Správnosti stavby (ceny RTS)		
jednotková cena	Cena sekce	
240,50	154 064,80 Kč	
399,00	201 669,24 Kč	
965,00	20 219,56 Kč	
186,00	11 268,44 Kč	
173,00	539,44 Kč	
3 915,00	1 479,87 Kč	
739,00	964,49 Kč	
351,50	197,71 Kč	
54 830,00	2 655,00 Kč	
10 930,00	86 409,26 Kč	
	488 902,47 Kč	

Kód RTG	Název (názov) (zkratkou)	Název jednotky	Mz	Cena (Základná)		Poznámka
				Mesiac	prídelovka (eur)	
046-1724238	Blau (chirurg) HILU2400 17,2 brezdový P20, 375 x 175 x 240 mm	ks	2496,14	146,90	381416,9792	Zvýšená cena 1,171 mm AGU
2133-1724238	Blau (chirurg) HILU2400 17,2 brezdový P20, 375 x 175 x 240 mm	ks	220,82	136,03	383434,4924	Menší náhrada
047-1724238	Černá (chirurg) HILU2400 17,2 brezdový P20, 375 x 175 x 240 mm	ks	94,78	54,78	372362,9496	Menší náhrada, materiál 0,40 mm
013-1724238	Černá (chirurg) HILU2400 17,2 brezdový P20, 375 x 175 x 240 mm	ks	94,78	54,78	372362,9496	Menší náhrada, materiál 0,40 mm
001-4074048	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	48,07	336,30	175,98390	Aktuálny podiel v rámci 011-1 - Menší náhrada
006-9200208	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	48,07	336,30	175,98390	Aktuálny podiel v rámci 011-1 - Menší náhrada
438-9502088	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	48,07	194,80	95,982390	Aktuálny podiel v rámci 011-1 - Menší náhrada
347-91-3015100	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	60,14	336,30	78,98390	Zvýšená cena v rámci 011-1 - Menší náhrada
025-5152428	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	60,14	336,30	95,98390	Zvýšená cena v rámci 011-1 - Menší náhrada
005-9502088	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	121,08	236,30	27,98390	Zvýšená cena v rámci 011-1 - Menší náhrada
712-12-1111100	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	33,34	175,80	5,7682420	Menší náhrada
27832-521900	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	6,26	3951,00	24,50730282	Zvýšená cena v rámci 011-1 - Menší náhrada
27833-211900	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	4,82	3951,00	2,0584888	Menší náhrada
27834-211900	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	4,82	1025,00	729,8488	Menší náhrada
27835-211900	Dezinfekčný materiál - dezinfekčný 70, 100 mm	ks	1,813	5433,00	4,00000000	Zvýšená cena v rámci 011-1 - Menší náhrada

Kontrola Správne stavy (com RTs)		
jakost, cm	com	com
130,0	101	636,07
130,1	390	435,43
135,0	12	792,66
205,5	19	643,18
236,5	10	135,56
239,0	11	652,07
1047,0	93	582,29
1303,0	70	883,62
149,0	9	620,46
239,5	27	787,86
175,0	5	702,29
323,0	24	677,80
739,0	3	568,28
351,5	7	739,68
5493,0	43	960,64
		1.042.776,81


ZHĚNA CENY CELKEM	553 334 Kč
-------------------	------------

CENY ISKON I WYKONY BEZ DPH


ELNA

stika
stika
brána

stěn
základu pod KJ
jako jedna místr

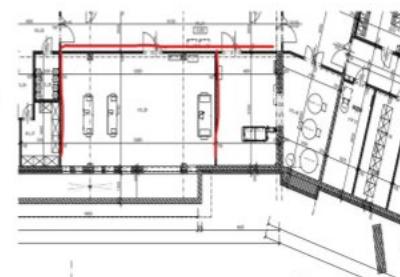

itén
ené
a Kotelna
J PÚ

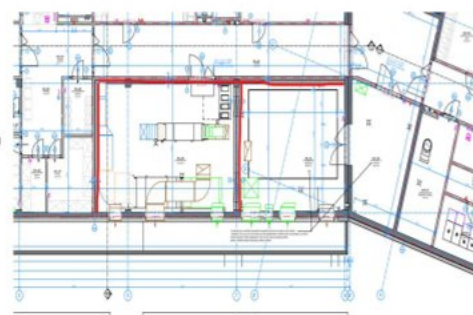

Pokyn k Variaci č. 6 - Zdroj tepla a chladu - Příloha č. 1 - Ocenění Variace - část B. ASŘ - zvuková podložka
Zvuková podložka pod kogeneční jednotky

Dodavatel: IČO: 25153961 DIČ: CZ25153961 WESPO Bohemia s.s. U Pily 581 370 01 České Budějovice 1 Firma zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích, dne 1.září 1995, oddíl B, vložka 1755 Banka: Číslo účtu: IBAN: Zákazník: Sanatorium Pálava - Sylodyn NF23 Středisko: 01 - SCHÖCK-Č.Budějovice		NABÍDKA č.: N20240424 Ze dne: 29.05.2024 Odběratel: IČO: 26746573 DIČ: CZ26746573 VČES a.s. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha - Libeň Česká republika Tel.: E-mail:				
Nabízíme Vám:		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) bez DPH
Sylodyn NB25 (1 ks 6305 x 4530 mm)		m2	28,562	10 548,00		301 268,81
Sylodyn NB25 (2 ks 6255 x 225 mm)		m2	2,815	10 548,00		29 690,01
Sylodyn NB25 (2 ks 4530 x 225 mm)		m2	1,958	10 548,00		20 647,71
Příprava, rozání, balné		ks	5	570,00		2 850,00
Rozpis DPH (CZK):		Základ DPH	DPH	Celkem	Celkem k úhradě CZK 354 457,00	
Osvořeno		354 457,00		354 457,00		
Součet		354 457,00	0,00	354 457,00		
Poznámka: Platnost cenové nabídky je uvedena níže, nebo do prudkého výkyvu kurzu eura. Jednotkově ceny platí pro celkový objem zakázky. Nabízená cena je včetně dopravy v rámci ČR. Materiál bude dodán naložený na dané rozměry skládaný z dílů o maximálním výrobním rozměru 1,5 m. Termín dodání - cca 4 - 5 týdnů od přijetí závazné objednávky.						

Kalkulace j. ceny z nabídky dodavatele na poptaný rozsah 33 m2 :

10741,12 Kč/m2

Původní rozsah

3 m2

Cena původního rozsahu

32 223,36 Kč

Cena nového rozsahu

354 457,00 Kč

Protihlukové žaluzie a obklad

[illegible]

Aktivnosti učební

- 1. Analyzovat obsahové pojetí a zpracování SDH/SDH-1, a jeho rozvoje (provozní)
- 2. Analyzovat obsahové pojetí a zpracování SDH/SDH-2, a jeho rozvoje (provozní)
- 3. Ověřit, jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)
- 4. Ověřit, jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)



Roční plán práce:

- 1. Analýza obsahu a zpracování SDH/SDH-1, a jeho rozvoje (provozní)
- 2. Analýza obsahu a zpracování SDH/SDH-2, a jeho rozvoje (provozní)
- 3. Ověření, jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)
- 4. Ověření, jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)

Dotazy:

- 1. Jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)
- 2. Jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)
- 3. Jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)
- 4. Jak je obsahová a programová na úrovni poskytovatel služeb (zdraví a sociální) a v rámci sdílení služeb (zdraví a sociální) a jeho rozvoje (provozní)

Cení:

Provozní služby: 100 Kč/hodina
Analýza obsahu a zpracování SDH/SDH-1, a jeho rozvoje (provozní): 100 Kč/hodina
Analýza obsahu a zpracování SDH/SDH-2, a jeho rozvoje (provozní): 100 Kč/hodina

Cena za poskytnutí služby SDH/SDH-1, a jeho rozvoje (provozní): 100 Kč/hodina
Cena za poskytnutí služby SDH/SDH-2, a jeho rozvoje (provozní): 100 Kč/hodina

Platnost: platnost do 31. 12. 2024

1. strana
 Strana 1 z 1
 SDH/SDH-1, a jeho rozvoje (provozní)

Cellkem 681600
585600
1 267 200 Kč

Nabídka - rozpad ceny dle požadavku Správce stavby

[illegible][illegible][illegible]

Pokyn k Variaci č. 6 - Zdroj tepla a chladu - Příloha č. 1 - Ocenění Variace - část E. Elektroinstalace

Elektroinstalace

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						269 346,75
		Montáže a dodávky				
		Část elektroinstalace - vnitřní	301 895,64			
D		ELEKTRONICKÁ SPOUŠŤ PRO VÝKONOVÝ JISTIČ 3P 320A 50kA	ks	1,0	31 751,36	31 751,36
Změna stávající změnou velikosti KGJ, původní jistič 32A nahrazen, jistič je opatřen molibdenovou spouští pro řízení /spouštění / odpálení/ na základě řízení a požadavků distribuce a provozu objektu.						
M	650 06-1813.R00	Montáž jističe výkonového do 630 A	ks	1,0	830,00	830,00
D	354 329125.R	Okó kabelové lisovací Cu 120 x 12 KU	ks	10,0	137,00	1 370,00
M	222 30-0441.R00	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	10,0	664,00	6 640,00
D	345 72306.R	Pásky stahovací SP 200 x 4,5 mm, PA	bal	2,0	118,00	236,00
Jednožilový kabel, bude se jednat o 5-párový 3x-MaR, instalované nulový vodič a ochranný PE. Typ kabelu zvolen na základě zkušeností. Kabely typu NSGAFOU dokazují s menším průřemem vodiče přenesit vyšší proudy.						
D		NSGAFOU 1x120 1,8/3KV	m	275,0	507,38	139 528,68
M	650 12-2723.R00	Uložení kabelu Cu 1 x 120 mm2 volně	m	275,0	42,40	11 660,00
D	553 1300095.R	Žlab kabelový drátěný DZI 60 x 300 BZNCR l = 3 m, s integrovanou spojkou	ks	17,0	1 640,00	27 880,00
M	220 26-4115.R00	Kabel žlab drátěný s integ. spojkou DZI 60x300 mm	m	50,0	1 115,00	55 750,00
M	650 02-2141.R00	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	ks	41,0	80,10	3 284,10
D	553 99992.A.R	Ocelové prvky do 10 kg	kg	35,0	67,10	2 348,50
Zálvodu zvětšení dimenze kabelu musí v část trasy dopřít ke zvětšení kabelové trasy.						
D	222 61-9111.R00	Koordinace činnosti souvisejících s MaR	hod	20,0	637,00	12 740,00
D	283 99912.R	Štítek kabelový závřací 60 x 24 mm	ks	10,0	5,40	54,00
M	220 11-0346.R00	Štítek kabelový	ks	10,0	47,80	478,00
M		Součinnost při oživení KGJ a uvedení do provozu	hod	5,0	1 248,00	6 240,00
D	M	Drobný nespecifikovaný elektroinstal. materiál	soub	1,0	1 105,00	1 105,00
		Část elektroinstalace - venkovní				
D	M	Uložení kabelu Cu 7 x 1,5 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 7 x 1,5 mm2	m	200,0	94,90	18 980,00
Zálvodu požadavku distributora EG.D je nutná mezi trafostanicí a KGJ jednotkou zakázat ovládání kabel. Tato vyřadení nahradí nejvyšší třída ochrany s možností výkonu původní KGJ. Instalace KGJ vyžaduje jiný typ řízení.						
	345 7114700.R	Trubka kabelová ochranná KOPOFLEX KF 69040	m	180,0	16,60	2 988,00
M	222 30-0441.R00	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	2,0	664,00	1 328,00
D	283 99912.R	Štítek kabelový závřací 60 x 24 mm	ks	10,0	5,40	54,00
M	220 11-0346.R00	Štítek kabelový	ks	10,0	47,80	478,00
M	220 71-1605.R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	hod	16,0	617,00	9 872,00
		Součinnost s distributorem	hod	5,0	960,00	4 800,00
		Část elektroinstalace - odpočet				
D	358 22003012.R	Jistič S201M-816, 1p6l, 16A/8, 10kA	ks	-1,0	-139,50	-139,50
M	650 06-1612.R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 80 A	ks	-1,0	-226,00	-226,00
M	222 30-0441.R00	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	-2,0	-664,00	-1 328,00
D	341 11102.R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	-55,0	-269,00	-14 795,00
M	650 12-5771.R00	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 volně	m	-55,0	-32,20	-1 771,00
D	53 1300004.R	Žlab kabelový drátěný DZI 60 x 200 BZNCR l = 3 m, s integrovanou spojkou	ks	-17,0	-1 197,00	-20 349,00
M	220 26-4114.R00	Kabel žlab drátěný s integ. spojkou DZI 60x200 mm	m	-50,0	-883,00	-44 150,00
Odpočít původně projektovaného žlabu. Zálvodu zvětšení a vyřízení počtu kabelů je ovládn.						
		Dokumentace pro provedení stavby 3%	ks	1,0	7 729,11	7 729,11
		Dokumentace skutečného stavu 1,5%	ks	1,0	3 980,49	3 980,49

Původní řešení - část elektro - odpočet

INVIN die RTS a běžných cen na trhu						
Kód produktu		Popis	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zdroj ceny	
				267 709,71		
Montáže a dodávky						
Část elektroinstalace - vnitřní				300 258,60		
DPK3 630 ELEKTRONICKÁ SPOUŠŤ PRO VÝKONOVÝ JISTIČ S1 3P 320A 50kA			33 056,00	33 056,00	Položka obsahuje 2 přístroje: DPK3 MOTOR POHON ČELNÍ 24-230V LEGRAND 421061 (emas.cz) https://www.emas.cz/422067-dpk3-630-s2-3p-320a-50ka	
422509						
650 06-1813.R00		Montáž jističe výkonového do 630 A	830,00	830,00	RTS	
120 X 12 KU-V		GPH 120x12 KU-V Oko Cu die DIN, pocínované	137,00	1 370,00	RTS	
222 30-0441.R00		Ukončení kabelu v rozvaděči	664,00	6 640,00	RTS	
181367		Vázací páska bílá 200 x 4,5 mm (100 ks) CIMCO 181367	118,00	236,00	RTS	
KABEL NSGAFOU 1X120 1,8/3KV			496,68	136 587,60	https://eshop.etkov.cz/products/kabel-nsgafoou-1x120-1-8-3kv/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw74e18h8nEiwAbgOAjGFIQiklWZySsrEGp3lbb0gtz4YTGNewh3YmdA4Z4mhEjehLPvRoCDnIQAvD%5FBwE	
70991029						
650 12-2723.R00		Uložení kabelu Cu 1 x 120 mm2 volně	42,40	11 660,00	RTS	
DZI 60X300_BZNCR		Drátěný žlab s integrovanou spojkou 60x300, zinkochromát KOPOS DZI	1 640,00	27 880,00	RTS	
220 26-4115.R00		Kabel žlab drátěný s integr. spojkou DZI 60x300 mm	1 115,00	55 750,00	RTS	
650 02-2141.R00		Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	80,10	3 284,10	RTS	
553 99992.A.R		Ocelové prvky do 10 kg	67,10	2 348,50	RTS	
Koordinace činností souvisejících s MaR			637,00	12 740,00	RTS	
222 61-9111.R00		Náprava 3.580 Kabelový štítek závěrací PE 60mm x24mm	5,40	54,00	RTS	
3.580		Štítek kabelový	47,80	478,00	RTS	
220 11-0346.R00		Součinnost při oživení KGJ a uvedení do provozu	1 248,00	6 240,00	jedná se o cenu obvyklou	
		Drobný nespecifikovaný elektroinstal. materiál	1 105,00	1 105,00	jedná se o cenu obvyklou	
Část elektroinstalace - venkovní				38 500,00	jedná se o cenu obvyklou	
341 11110.R		Uložení kabelu Cu 7 x 1,5 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 7 x 1,5 mm2	94,90	18 980,00	RTS	
KF 09040_BA		Ohebná dvouplátěvná koncová bezhalog. chránička KOPOFLEX 40mm červená 50m	16,60	2 988,00	RTS	
222 30-0441.R00		Ukončení kabelu v rozvaděči	664,00	1 328,00	RTS	
3.580		Náprava 3.580 Kabelový štítek závěrací PE 60mm x24mm	5,40	54,00	RTS	
220 11-0346.R00		Štítek kabelový	47,80	478,00	RTS	
220 71-1605.R00		Zkušební provoz - uvedení do provozu	617,00	9 872,00	RTS	
		Součinnost s distributorem	960,00	4 800,00	RTS	
Část elektroinstalace - odpočet				-82 756,50		
2CDS271001R0165		S201M-816 1 fázový jistič 16 A char. B 10kA	139,50	-139,50	RTS	
650 06-1612.R00		Montáž jističe modulárního jednopólového do 80 A	226,00	-226,00	RTS	
222 30-0441.R00		Ukončení kabelu v rozvaděči	664,00	-1 328,00	RTS	
CYKY 6X16		Síťový kabel pevný CYKY-J 5 X 17	269,00	-14 795,00	RTS	
650 12-5771.R00		Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 volně	32,20	-1 771,00	RTS	
DZI 60X200_BZNCR		Drátěný žlab s integrovanou spojkou 60x200, zinkochromát KOPOS DZI	1 197,00	-20 349,00	RTS	
220 26-4114.R00		Kabel žlab drátěný s integr. spojkou DZI 60x200 mm	883,00	-44 150,00	RTS	
Dokumentace pro provedení stavby 3%			7 729,11	7 729,11	jedná se o cenu obvyklou	
Dokumentace skutečného stavu 1,5%			3 980,49	3 980,49	jedná se o cenu obvyklou	

Digitalně podepsal
Ing. Jan Kodytek
Datum: 2025.03.26
10:58:57 +01'00'

Digital
unterschrieben
von Martin Horák
Datum: 2025.03.27
10:15:22 +01'00'

Zdroje tepla, chladu - technologická část

Shanghai School

286 136363.R
286 136365.R

Sürekli Etkerimi

Air-Water Cooling only (Scot)
 High efficiency (0.1E) SEPR-6 (1)
 Extra low power (0.1E) SEPR-6 (1)
 Wide ambient (-20°C to +52°C)
 Certified for autorun poddisus
 External set points & capacity outputs
 Jméno: **Mgr. Jan Grolich**
 Zpracování
 Vydání: **CA/2/Qualified CA/2/RSa 06/2022**

286 136364.R
286 136388.R

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2025.04.08
16:28:59 +02'00'



Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2025.04.09
14:46:28 +02'00'