

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0149/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 032025

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
604389647

- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C vložka 34771

(dále jen **zhotovitel**)

Vlastimil Stupka s.r.o.

Nový Hrozenkov 832



28614291

CZ28614291



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ BOBRKY II“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	750.000,- Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 5597/2025
--------------------	------------------

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „**Autobusová zastávka v průmyslové zóně Bobrky II**“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Předmět díla:

Jedná se o vybudování nové autobusové zastávky s nástupištěm a s přístupovým chodníkem v průmyslové zóně Bobrky, Vsetín. Součástí stavby je úprava vstupu na vozovku umožňující přecházení chodců. Vybudováním zastávky selepší dopravní obslužnost průmyslové zóny Bobrky.

SO 101. – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Jedná se o vybudování nové autobusové zastávky, která bude opatřena zastávkovým přístřeškem a označníkem dle standardů města Vsetín. Zastávkový pruh bude součástí místní komunikace a obrubník BO 15/30 s převýšením 16 cm bude sloužit jako nástupištní hrana.

- délka nástupištní hrany 12,00 m
- šířka nástupištní plochy 2,25 m

Autobusová zastávka je řešena formou zastávkového pruhu, který je součástí účelové komunikace. Nástupní hrana zastávky je navržena jako bezbariérová z obrubníku BO 15/30 (150/300/1000mm) s převýšením 160mm. Samotná nástupní plocha bude mít šířku 2,20m, délku 12,0m a bude provedena v příčném sklonu 2%. Kryt je navržen z betonové dlažby 200/100/80mm šedé barvy. V nástupní ploše zastávky je navržen signální pás z reliéfní dlažby, šířky 0,8m, který bude odsazen 0,8m od označníku zastávky IJ4a. Reliéfní pás šířky 800mm je doražen k 300mm širokého kontrastnímu pásu z betonové dlažby 200/100/80mm červené barvy - je zdůvodněno blízkostí pojezdného vozidla. Na komunikaci bude formou nástřiku provedeno vodorovné dopravní značení V11a, a zastávka, bude doplněna novým autobusovým přístřeškem. Ze strany terénních úprav se plocha zastávky ohraničí betonovou obrubou 10/25 (100/250/100mm) převýšenou 60mm nad niveletu chodníku. Obruba bude osazena v betonovém loži – zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Na účelové komunikaci bude vyfrézována plocha šířky 50cm a tloušťky 50mm a bude nahrazena novou obrusnou vrstvou. Styčná spára asfaltů se zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Odvodnění nástupišť, bude provedeno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí umístěných na stávající komunikaci.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:

- a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací k realizaci stavby – „**Autobusová zastávka v průmyslové zóně Bobrky II**“, vypracoval: vypracoval: Zdeněk Vladyka, Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín, IČ: 06409363.
 - d) a se soupisem stavebních prací, dodávek, služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - m) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami ekologického třídění odpadu v rámci stavby,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - r) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - t) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - u) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - v) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 3 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **95 dnů od zahájení stavebních prací**.
4. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.
5. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
8. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
 - b) předané plochy a ostatní staveniště
 - c) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)
 - e) projektová dokumentace a vyjádření stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatel, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CELKOVÁ CENA	621 485,67 Kč	130 511,99 Kč	751 997,66 Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo změny technologie prováděných prací. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení sníženém o 10 %.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.

Platební podmínky

1. Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)), a proto nebude na základě § 92a odst. 3 ZDPH ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3) až 8) tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce. Zhotovitel vyfakturuje objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na základě odsouhlaseného dílčího soupisu provedených prací a dodávek.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby
11. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo protokolárně převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
12. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn započíst proti zádržnému sjednanému v odst. 11 tohoto článku smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou v článku IX. odst. 2, odst. 3 a odst. 4, případně i jiné dluhy zhotovitele (např. náhradu škody) vzniklé z důvodu vadného a pozdního plnění zhotovitele. Ve stejném rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit bankovní záruku.
13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
14. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

- c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
15. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
17. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy bude řízeno osobami s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky:
 - a. **Stavbyvedoucí** s odbornou autorizací (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „Dopravní stavby“) a odbornou praxí minimálně 3 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním oboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení

nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.

9. V případě, že bude část díla plněna prostřednictvím subdodavatele, musí být odpovědná osoba zhotovitele na objektu stavby přítomna v době provádění stavebních prací.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na kontrolním dnu.
12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
13. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
14. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.
15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
17. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
19. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.
20. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti sjednanou u pojistitele ČSOB pojišťovna IČ:45534306 sídlem Pardubice Masarykovo náměstí 1458. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

21. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnou likvidaci odpadů vzniklých v rámci realizace veřejné zakázky a tuto skutečnost doložil objednateli do podpisu smlouvy o dílo – zejména smlouvou o zajištění odvozu a likvidace odpadu se subjektem oprávněným nakládat se stavebním odpadem nebo zhotovitel doložil jiný způsob zajištění této povinnosti.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele uvedeného ve specifikaci subdodavatelů, která byla přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem.
23. Zhotovitel je povinen použít data z projektu Jednotné digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM – ZK) a dále s daty pracovat v souladu s pravidly projektu JDTM-ZK/ Pozn. Veškerá pravidla a návody pro práci s JDTM jsou k dispozici na www.jdtm-zk.cz/. Pokud data pro zájmovou lokalitu v JDTM-ZK nejsou k dispozici, postupuje se obdobně s tím, že se nerealizuje fáze vyzvednutí dat z JDTM-ZK.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originály,
 - d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Jednotné Digitální Technické Mapy,
 - g) záruční listy a návody – 3x,
 - h) doklady o recyklaci odpadu – originály
 - i) zabezpečení vyjádření dotčených orgánů státní správy potřebných k užívání stavby
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli

bez vad a nedodělků.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s včasným vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII odst. 6 a odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném termínu.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - 3.1. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - 3.2. překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - 3.3. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - 3.4. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 6,10,13, 16 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 5.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,

- 5.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
- 5.3. objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.


Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické či listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020 ze dne 2.12.2020.


9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžitě pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
11. Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

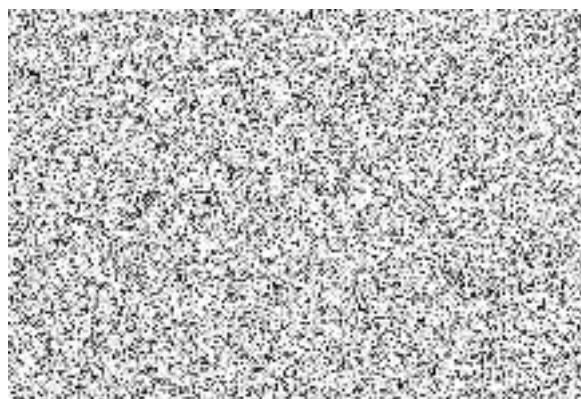

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/AZBII AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Vlastimil Stupka s.r.o
Nový Hrozenkov 832, 756 04

IČO: **28614291**

DIČ: **CZ28614291**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			520 385,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			37 100,00
Ostatní náklady			64 000,00
Celkem			621 485,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	621 485,67 CZK
Základní DPH	21 %	130 511,99 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

751 997,66 CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	101 100,00	21 231,00	122 331,00	16
000	VRN	0,00	101 100,00	21 231,00	122 331,00	16
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	0,00	520 385,67	109 280,99	629 666,66	84
101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	0,00	520 385,67	109 280,99	629 666,66	84
Celkem za stavbu		0,00	621 485,67	130 511,99	751 997,66	100

Popis stavby: 2025/AZBII - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 000 - VRN

Popis objektu: SO 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Popis rozpočtu: 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			32 880,00	5,3
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			4 328,00	0,7
13	Hloubené vykopávky	HSV			1 501,52	0,2
16	Přemístění výkopku	HSV			2 740,20	0,4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			290,81	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 579,30	1,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			25 663,88	4,1
27	Základy	HSV			11 480,00	1,8
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			17 204,00	2,8
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			11 494,00	1,8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			62 236,00	10,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			57 139,70	9,2
91.1	Mobiliář	HSV			215 500,00	34,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 730,05	3,0
999	Poplatky za skládky	PSU			23 777,16	3,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 841,05	4,6
VN	Vedlejší náklady	VN			37 100,00	6,0
ON	Ostatní náklady	ON			64 000,00	10,3
Cena celkem					621 485,67	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				37 100,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Geodetické práce v průběhu výstavby: vytyčení hranic parcel, vytyčení staveniště, kontrolní geodetické práce, apod. 1		1,00000				
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Podrobné vytyčení stavby, stabilizace lavic a veškeré související práce. vytyčení stavby, vytyčení osy komunikací a polohy obrubníků, vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 1		1,00000				
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytyčení IS a jejich ochrana : 1		1,00000				
4	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby. Vybudování případných přípojek energií k objektům, vybudování měřících odběrných míst a zařízení Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické energie. 1		1,00000				
5	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 25/ I
		Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby. Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. 1		1,00000				
6	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
		Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, případně zrušení přípojek energií, uvedení do původního stavu prostor pronajatých nebo dotčených, úklid ploch a jejich případné ohumusování a zatravnění. Zrušení osvětlení staveniště. Odvoz náhradního zdroje. 1			1,00000			
7	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí. 1			1,00000			
8	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním. Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevzniklo sekundární znečištění blatem nebo prašností. Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory. Očista komunikace I/69 a snížení prašnosti při realizaci stavby stavby : 1			1,00000			
Díl: ON		Ostatní náklady				64 000,00		
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 1			1,00000			
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 1			1,00000			
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		1		1,00000				
12	005211031RT	Stálé dopravní značení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Vyřízení stanovení stálého dopravního značení : 1		1,00000				
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Součinnost k koordinátorem BOZP.						
		1		1,00000				
14	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		SO 101						
		□						
		- sanační vrstva - 2x statická zatěžovací zkouška						
		- zemní pláň - 2x statická zatěžovací zkouška						
		- podkladní vrstva ze šterkodrti - 3x statická zatěžovací zkouška + 1x zrnitost a obsah jemných částic						
		- dlažba - podélná nerovnost						
		1		1,00000				
15	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla, včetně předání dokladů ke kolaudaci stavby.						
		1		1,00000				
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb						
		1		1,00000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 25/ I

Pro zhotovitele zajistí autorizovaný zeměměřičský inženýr

DTI – dopravní a technická infrastruktura

"Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)."

Pozn 1: my doporučujeme, aby měřil AZI, ale dle zákona to není v případě DTI vyžadováno

Pozn 2: je tam i zmínka o extenzích (tj. prvcích měřených nad rámec DTM), ty je nutné dořešit s každým zákazníkem individuálně. [Zatím se extenze nebudou měřit, nejdříve se musí vybrat typy dle potřeby a poté zpracovat vyhláška města – pokud bude potřeba (poznámka Šrámek).]

ZPS – základní prostorová situace

"Požadujeme vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (doplňte) kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portálu DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM."

1

1,00000

18	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rizik na stavbě bude vyrobena dle požadavků BOZP.

tabule s označením rizik : 1

1,00000

19	0052120010R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci

1

1,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	R00002	Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		Zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP při zpracování plánu BOZP						
		1		1,00000				
21	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Fotodokumentace průběhu výstavby bude předána 2 x na CD.						
		1		1,00000				

Celkem						101 100,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				32 880,00		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	51,00000	60,00	3 060,00	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 20/10/6 : 51				51,00000				
viz situace, zpráva :								
2	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	51,00000	120,00	6 120,00	822-1	RTS 25/ I
podklad bour.zpev.ploch :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,00000				51,00000				
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	51,00000	300,00	15 300,00	822-1	RTS 25/ I
podklad bour.zpev.ploch :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,00000				51,00000				
4	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	14,00000	200,00	2 800,00	822-1	RTS 25/ I
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm : 14				14,00000				
viz situace, zpráva :								
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	56,00000	100,00	5 600,00	822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 28				28,00000				
VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 28				28,00000				
viz situace, zpráva :								
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				4 328,00		
6	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	1,68000	1 500,00	2 520,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		56*(0,3*0,1)		1,68000				
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 4 viz situace, řez, zpráva :	m3	4,00000	150,00	600,00	800-1	RTS 25/ I
				4,00000				
8	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,00000	m3	4,00000	5,00	20,00	800-1	RTS 25/ I
				4,00000				
9	121100001RA0	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 36*0,15 viz situace, řez, zpráva : část ornice bude využita zpětně :	m3	5,40000	220,00	1 188,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				5,40000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				1 501,52		
10	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základ.pas přístřešku : 5*0,8 patka označnicku : 0,6*0,6*0,8 patka odpadkoše : 0,4*0,4*0,6 viz situace, řez, zpráva :	m3	4,38400	290,50	1 273,55	800-1	RTS 25/ I
				4,00000				
				0,28800				
				0,09600				
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,38400	52,00	227,97	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

[Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,38400](#)

4,38400

Díl: 16		Přemístění výkopku					2 740,20		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,13400	300,00	2 740,20	800-1	RTS 25/ I	

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

[přebytek odkopku na skládku :](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,38400](#)

4,38400

[Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,00000](#)

4,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,50000*-1](#)

-1,50000

[přebytek sejmutého drnu na skládku :](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,40000](#)

5,40000

[Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,00000*-0,15](#)

-3,15000

Díl: 17		Konstrukce ze zemin	290,81					
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	1,50000	66,00	99,00	800-1	RTS 25/ I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

[KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 1,5](#)

1,50000

[viz situace, řez, zpráva :](#)

14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,13400	21,00	191,81	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,13400](#)

9,13400

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					6 579,30		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	78,54000	20,00	1 570,80	800-1	RTS 25/ I	

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 74,80000*1,05		78,54000				
16	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	21,00000	20,00	420,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,00000		21,00000				
17	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	21,00000	25,00	525,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,00000		21,00000				
18	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,63000	500,00	315,00	823-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky vody						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,00000*0,03		0,63000				
19	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,63000	950,00	598,50	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,63000		0,63000				
20	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	21,00000	150,00	3 150,00	AP-HSV	RTS 25/ I

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 21

21,00000

vč.přípravy, odplevelení, dodávky osiva :

viz situace, řez, zpráva :

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry						25 663,88	
21	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	7,48000	280,00	2 094,40	800-1	RTS 25/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 74,80000*0,1

7,48000

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

22	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	7,48000	59,00	441,32	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,48000

7,48000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,48000	321,00	2 401,08	800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,48000

7,48000

24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,48000	21,00	157,08	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,48000

7,48000

25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	74,80000	40,00	2 992,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :

PARAPLÁN : 68*1,1

74,80000

viz situace, řez, zpráva :

26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,48000	550,00	4 114,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ :

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,48000

7,48000

27	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	74,80000	180,00	13 464,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 74,80000

74,80000

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

Díl: 27	Základy	11 480,00						
28	275310030RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm	m3	3,28000	3 500,00	11 480,00	AP-HSV	RTS 25/ I

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

základ.pas přístřešku : 5*0,6

3,00000

patka označníku : 0,6*0,6*0,6

0,21600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		patka odpadkoše : 0,4*0,4*0,4 viz situace, řez, zpráva :		0,06400				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				17 204,00		
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	74,80000	230,00	17 204,00	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 68,00000*1,1 viz situace, řez, zpráva :		74,80000				
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				11 494,00		
30	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	14,00000	21,00	294,00	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000 viz situace, řez, zpráva :		14,00000				
31	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	14,00000	800,00	11 200,00	822-1	RTS 25/ I
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 : 14 viz situace, řez, zpráva :		14,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				62 236,00		
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	68,00000	300,00	20 400,00	822-1	RTS 25/ I
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ, NÁSTUPIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA (JEDEN ŘÁDEK) : 57 VAROVNÝ PÁS, SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 5 VODÍCÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 2 KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 300mm - klasická dlažba 200/100/80mm - červená barva : 4 viz situace, řez, zpráva :		57,00000 5,00000 2,00000 4,00000				
33	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	11,00000	41,00	451,00	822-1	RTS 25/ I
		VAROVNÝ PÁS, SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 5 viz situace, řez, zpráva :		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 2		2,00000				
		KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 300mm - klasická dlažba 200/100/80mm - červená barva : 4		4,00000				
34	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,00000	m2	11,00000	55,00	605,00	822-1	RTS 25/ I
35	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 16+5+5+2+2+2+2+2+2	m	38,00000	150,00	5 700,00	822-1	RTS 25/ I
36	592451171R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: dle vzorníku KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 300mm - klasická dlažba 200/100/80mm - červená barva : 4*1,05	m2	4,20000	600,00	2 520,00	SPCM	RTS 25/ I
37	592452655R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá CHODNÍK PRO PĚŠÍ, NÁSTUPIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 57*1,1	m2	62,70000	450,00	28 215,00	SPCM	RTS 25/ I
38	59248058R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; barva: šedá VAROVNÝ PÁS, SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 5*1,1	m2	5,50000	550,00	3 025,00	SPCM	RTS 25/ I
39	59248070R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: reliéfní, vodící; barva: šedá VODÍČÍ LINIE - DRÁŽKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 2*1,1	m2	2,20000	600,00	1 320,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				57 139,70		
40	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm VODOROVNÉ ZNAČENÍ V11a : 52	m	52,00000	50,00	2 600,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, zpráva :						
41	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. BUS : 2*1,5	m2	3,00000	560,00	1 680,00	822-1	RTS 25/ I
				3,00000				
42	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 52,00000	m	52,00000	140,00	7 280,00	822-1	RTS 25/ I
				52,00000				
43	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3,00000	m2	3,00000	10,00	30,00	822-1	RTS 25/ I
				3,00000				
44	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 24 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 10 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/30 (150/300/1000mm) - NÁŠLAP 160mm : 12 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6 PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 4 viz situace, řez, zpráva :	m	56,00000	350,00	19 600,00	822-1	RTS 25/ I
45	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 56*(0,3*0,1)	m3	1,68000	3 000,00	5 040,00	822-1	RTS 25/ I
				1,68000				
46	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU NAPOJENÍ NA ZÁMEK : 32 viz situace, řezy a tech.zpráva :	m	32,00000	38,00	1 216,00	822-1	RTS 25/ I
				32,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 32 viz situace, řez, zpráva :	m	32,00000	129,00	4 128,00	822-1	RTS 25/ I
48	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 32,00000*0,0025 viz situace, řez, zpráva :	t	0,08000	36 940,00	2 955,20	SPCM	RTS 25/ I
49	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 24*1,05 viz situace, řez, zpráva :	kus	25,20000	150,00	3 780,00	SPCM	RTS 25/ I
50	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 10*1,05 viz situace, řez, zpráva :	kus	10,50000	224,00	2 352,00	SPCM	RTS 25/ I
51	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/30 (150/300/1000mm) - NÁŠLAP 160mm : 12*1,05 viz situace, řez, zpráva :	kus	12,60000	250,00	3 150,00	SPCM	RTS 25/ I
52	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05 viz situace, řez, zpráva :	kus	6,30000	181,00	1 140,30	SPCM	RTS 25/ I
53	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 2*1,05 viz situace, řez, zpráva :	kus	2,10000	521,00	1 094,10	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,10000	521,00	1 094,10	SPCM	RTS 25/ I

PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 2*1,05

2,10000

viz situace, řez, zpráva :

Díl: 91.1	Mobiliář	215 500,00
------------------	-----------------	-------------------

55	9113-NC	Montáž přístřešku zastávky včetně dodávky kotvicích prvků	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000		1,00000				
56	9114-NC	Montáž označnicku zastávky včetně dodávky kotvicích prvků	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000		1,00000				
57	9115-NC	Montáž odpadkového koše včetně dodávky kotvicích prvků	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000		1,00000				
58	5513-NC	Přístřešek zastávky, s bočnicemi, s lavičkou, 1,8m x 4m x 2,5m, sklo, ocel+lak, - dodávka	kus	1,00000	180 000,00	180 000,00		Vlastní

Ocelová konstrukce pozink + lak, s výplněmi z kaleného skla s bezpečnostním potiskem proti nárazu ptků, zadní a boční skla

s bočními stěnami, integrovaný sedák - lavička z odolného dřeva,

zastřešení lepeným bezpečnostním sklem s mléčnou fólií,

Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Nosič jízdní řád na stěnu přístřešku o velikosti 100/70 cm (Clap rám)

Zastávkový přístřešek ocel.konstrukce s výplní tvrzeným sklem, s bočnicemi, lavička, : 1

1,00000

rozměr 1,8 x 4 x 2,5 m :

viz výkres přístřešku č.v. 09, popis viz technická zpráva :

59	5514-NC	Označník zastávky, ocel.pozink+lak, - dodávka	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

OZ410 označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m bez nosiče jízdních řádů

a s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým

vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí (RAL3020),

název zastávky: Průmyslová zóna II, čísla linky: 603 (v kolečku), písmo Calibri. kovová konstrukce

označnicku bude v červené barvě RAL3020 a terč bude mít bílé písmo Calibri na modrém podkladu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		označník autobusové zastávky, se značkou IJ4a "Z", s názvem zastávky - Výkr. č. - B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA : 1		1,00000				
60	5515-NC	Koš odpadkový, ocel.+lak, - dodávka Odpadkový koš Lena, typ LN125 (konstrukce RAL7016, opláštění RAL9006) kotven pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí odpadkový koš - Výkr. č. - B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA : 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
				1,00000				
61	580.3PŘES	Přesun hmot - doprava prvků a montážního týmu 1	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 730,05		
62	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, : Součet : 93,65026	t	93,65026	200,00	18 730,05	822-1	RTS 25/ I
				93,65026				
Díl: 999		Poplatky za skládky				23 777,16		
63	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,13400	m3	9,13400	500,00	4 567,00	800-1	RTS 25/ I
				9,13400				
64	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 11,22000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 22,44000	t	33,66000	450,00	15 147,00	801-3	RTS 25/ I
				11,22000				
				22,44000				
65	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 7,03800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 15,12000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 3,36000	t	25,51800	120,00	3 062,16	801-3	RTS 25/ I
				7,03800				
				15,12000				
				3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/AZBII	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VSETÍN – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY II
O:	SO 101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
R:	101	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,54000	650,00	1 001,00	801-3	RTS 25/ I

170 302

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,54000

1,54000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						28 841,05	
67	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	60,71800	250,00	15 179,50	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6, :

Součet : 60,71800

60,71800

68	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	546,46200	25,00	13 661,55	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6, :

Součet : 546,46200

546,46200

Celkem	520 385,67							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.29

m2

komunikace pozemní ostatní

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Harmonogram stavby:

Zhotovitel : **Vlastimil Stupka s.r.o**

Autobusová zastávka v průmyslové zóně Bobrky II

Zahájení stavebních prací: 28.04.2025
Ukončení stavebních prací: 31.07.2025

Číslo rozpočtu	číslo objektu/dílu	Název stavby/stavebního objektu/oddílu	Cena bez DPH (Kč)	Termíny 2025		dub en	květen					červen				červenec			
				zahájení činnosti	dokončení činnosti		18 týde n	19 týd en	20 týd en	21 týd en	22 týd en	23 týd en	24 týd en	25 týd en	26 týd en	27 týd en	28 týd en	29 týd en	30 týd en
2023/Climax		Autobusová zastávka v průmyslové zóně Bobrky	621 485,670	28.04.2025	31.07.2025														
	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	101 100,00																
	VN	Vedlejší náklady	37 100,00																
	ON	Ostatní náklady	64 000,00																
	SO 101	Autobusová zastávka	520 385,67																
	11	Přípravné a přidružené práce	32 880,00																
	12.	Odkopávky a prokopávky	4 328,00																
	13	Hloubené vykopávky	1 501,52																
	16	Přemístění výkopu	2 740,20																
	17	Konstrukce ze zemin	290,81																
	18	Povrchové úpravy terénu	6 579,30																
	2	Základy a zvláštní zakládání	11 480,00																
	21	Úprava podloží a základové spáry	25 663,88																
	56	Pokladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	17 204,00																
	57	Kryty šterkových a živičných komunikací	11 494,00																
	59	Dlažby a předlažby komunikací	62 236,00																
	91	Doplňující práce na komunikaci	57 139,70																
	91.1	Mobilizace	215 500,00																
	99	Staveništní ořez hmot	18 730,05																
	999	Poplatky za skládky	23 777,16																
	D99	Přesuny sutí a vybouraných hmot	28 841,05																
Finanční náklady bez DPH za měsíc						0,00			100 000,00				200 000,00				321 485,67		
Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem													621 485,67						

Harmonogram bude týdenní

graficky vyznačit

vyplní uchazeč

vyplní uchazeč

Datum: 15.04.2025

