



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Agendové číslo: **03350/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX035T07L**

DODATEK Č.1 **ke smlouvě o dílo č. 03350/2024/IM**


I. **Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2024 smlouvu o dílo č. 03350/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „DZR Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle dokumentace pro provedení stavby nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 1: Změna zakládání - nesoudržnost podloží

Během realizace stavby se ukázalo, že původní předpoklady o charakteru podloží neodpovídají skutečným geologickým a hydrogeologickým podmínkám na staveništi. Pro zajištění bezpečného a stabilního základu stavby bylo nutné provést dodatečné úpravy podloží – odkopání nesoudržné vrstvy, vytvoření hutněného polštáře. V místech, kde nebylo možné provést hutněný polštář, byl proveden betonový pás z prostého betonu.

Hodnota víceprací činí 210 017,36 Kč bez DPH.

b) Změna č. 2: Dodání záchytného systému

Záchytný systém byl dodatečně naceněn jako nezbytná součást ploché střechy objektu, a to z důvodu zajištění souladu s normami, bezpečnostními předpisy, provozními a legislativními požadavky.

Hodnota víceprací činí 318 658,67 Kč bez DPH.

c) Změna č. 3: Překlad niky pro osazování závěsných toalet

V soupisu prací byla důsledkem administrativního pochybení opomenuta materiálová položka překladů – uvedena byla pouze položka pro montáž překladů.

Hodnota víceprací činí 11 594,66 Kč bez DPH.

d) Změna č. 5: Změna systémové desky

Výměnou systémové desky EPS za hladkou EPS desku a za použití spon se topné rozvody uloží do větší vrstvy anhydritového potěru. Tím se zvýší tepelná akumulace podlahy a zároveň dojde k rovnoměrnějšímu uvolňování tepla do prostoru. Přímější kontakt topenářských rozvodů s anhydritovým materiálem zlepšuje přenos tepla v celé ploše podlahy. Tato změna přináší nejen technické a provozní výhody, ale také úsporu nákladů a zlepšení ekologické bilance.

Hodnota víceprací činí 419 042, 25 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 418 996,25 Kč bez DPH.

e) Změna č. 8a: Úprava doplňků hliníkových výplní

Na základě nových požadavků uživatele, které vyplynuly během vzorkování dveřních výplní, byly nově oceněny doplňky a změny související s elektromechanickými zámky, způsobem otevírání, zabezpečením a obsluhou jednotlivých hliníkových dveří.

Hodnota víceprací činí 1 103 981,03 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 756 755,03 Kč bez DPH.

f) Změna č. 8b: Úprava doplňků hliníkových výplní

Během vzorkování dveřních výplní byly zjištěny skutečnosti, které plně nereflektovaly požadavky platného požárně bezpečnostního řešení. Nově byly naceněny konstrukční úpravy požárních hliníkových výplní a provedeno doplnění elektromechanických částí.

Hodnota víceprací činí 482 328,81 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 171 252,81 Kč bez DPH.

g) Změna č. 9: Prostupy VZT a překlady

Při provádění prostupů VZT bylo zjištěno, že součástí soupisu prací nejsou položky k provedení prostupů trubního vedení VZT, a s tím související práce (bourací práce, osazení překladů, zapravení otvorů). Nově bylo nutno tyto položky doplnit do soupisu prací.

Hodnota víceprací činí 61 308,53 Kč bez DPH.

h) Změna č. 10: VZT prodloužení výustek pokoje

Prodloužení výustek trubního vedení pro odvětrávání obytných místností bylo způsobeno chybou v projektové dokumentaci. V části dokumentace vzduchotechniky jsou výustky navrženy ve dvouúrovňovém podhledu, zatímco v části architektonicko-stavební řešení je podhled plánován pouze v jedné úrovni. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto prodloužit výustky do středu místnosti a neprovádět dvouúrovňový sádkartonový podhled.

Hodnota víceprací činí 166 956,54 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 31 559,40 Kč bez DPH.

i) Změna č. 11: Doplnění elektroinstalace - silnoproud

Na základě nových požadavků uživatele byly ve společných kuchyňkách přidány nové zásuvkové okruhy, v pokojích klientů pak nové zásuvky za televizemi a byla provedena úprava osvětlení v kanceláři a na vnějším líci budovy.

Hodnota víceprací činí 76 990,77 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 1 029,60 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

a) Změna č. 4: Záměna typu omítek

Záměnou vápenocementových omítek za sádrové – gletované, lze dosáhnout sjednocení povrchu s navazujícími hladkými sádkartonovými příčkami. Sádrová omítka má kratší dobu zrání a tvrdnutí, dále má schopnost regulovat vlhkost v interiéru díky své difúzní otevřenosti. Výroba sádrových omítek produkuje méně emisí CO₂ než výroba vápenocementových směsí, což činí tento materiál šetrnějším k životnímu prostředí. Tato změna přináší jak praktické výhody z hlediska realizace, tak z dlouhodobé zlepšení uživatelského komfortu a kvality interiérů.

Daná změna nemá vliv na cenu.

b) Změna č. 6: Záměna konstrukčního systému výtahové šachty

Záměna konstrukčního systému z betonových bednicích tvárnic na monolitické stěny přináší výhody v oblasti mechanické odolnosti – pevnost, tuhost, požární bezpečnosti – vyšší požární odolnost, akustiky a celkové kvality konstrukce. Toto řešení je technicky vhodnější, provozně efektivnější a dlouhodobě ekonomičtější.

Daná změna nemá vliv na cenu.

c) Změna č. 7: Záměna podlahové krytiny

Záměna typu podlahové krytiny z heterogenního PVC na homogenní PVC má výhodu z hlediska provozní odolnosti a dlouhodobé životnosti. Homogenní PVC krytina je tvořena jednou vrstvou stejného materiálu po celé své tloušťce, takže i při intenzivním zatížení a opotřebení si zachovává své vlastnosti a vzhled. Z tohoto důvodu je ideální pro prostory s vysokou frekvencí provozu.

Daná změna nemá vliv na cenu.

5. Bližší specifikace záměny je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany dále konstatují, že při uzavření smlouvy došlo omylem k zaokrouhlení DPH uvedeném v čl. V odst. 1 smlouvy na jedno desetinné místo (haléře), když ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa (haléře).

S ohledem na tuto skutečnost a zejména za účelem předejít případným nejasnostem a nepřesnostem při fakturaci provedených prací smluvní strany shodně konstatují, že cena díla sjednaná smlouvou činí:

Cena celkem bez DPH	96 700 000,00 Kč
z toho:	
základ daně pro sníženou sazbu DPH	90 219 602,76 Kč
DPH ve výši 12 %	10 826 352,33 Kč
základ daně pro základní sazbu DPH	6 480 397,24 Kč
DPH 21 %	1 360 883,42 Kč

Cena celkem vč. DPH 108 887 235,75 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce a záměna položek uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	1 379 593,09 Kč
DPH 12 %	165 551,17 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 545 144,26 Kč
3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	2 850 878,62 Kč
--------------	-----------------

DPH 12 %	342 105,43 Kč
cena celkem vč. DPH	3 192 984,05 Kč

4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

Cena celkem bez DPH	98 171 285,53 Kč
----------------------------	-------------------------

z toho:

základ daně pro sníženou sazbu DPH	91 690 888,29 Kč
------------------------------------	------------------

DPH ve výši 12 %	11 002 906,59 Kč
------------------	------------------

základ daně pro základní sazbu DPH	6 480 397,24 Kč
------------------------------------	-----------------

DPH 21 %	1 360 883,42 Kč
----------	-----------------

Cena celkem vč. DPH	110 535 075,54 Kč
----------------------------	--------------------------

(slovy: sto deset miliónů pět set třicet pět tisíc sedmdesát pět korun českých a padesát čtyři haléřů)


5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

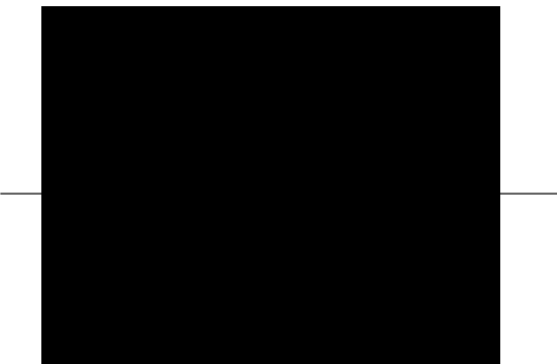

V Ostravě dne



K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	982 443,80	0,00	117 893,26	1 100 337,06
58230500	Vedlejší a ostatní náklady	982 443,80	0,00	117 893,26	1 100 337,06
	Stavební objekt			0,00	
00.	Příprava území	1 807 856,96	0,00	216 942,84	2 024 799,80
58230500	Příprava území	1 807 856,96	0,00	216 942,84	2 024 799,80
01	DZR Hortenzie	83 346 323,82	0,00	10 001 558,86	93 347 882,68
58230501	Stavební část	51 136 692,41	0,00	6 136 403,09	57 273 095,50
58230501	Venkovní energokanály	1 296 945,65	0,00	155 633,48	1 452 579,13
58230501	Prefabrikovaná retenční jímka	981 276,36	0,00	117 753,16	1 099 029,52
58230501	Zdravotně technická instalace	6 843 475,65	0,00	821 217,08	7 664 692,73
58230501	Vzduchotechnické zařízení	6 107 996,75	0,00	732 959,61	6 840 956,36
58230501	Zařízení pro vytápění staveb a rozvody chladu	2 690 764,86	0,00	322 891,78	3 013 656,64
58230501	Silnoproudá elektrotechnika	6 222 686,32	0,00	746 722,36	6 969 408,68
58230501	Elektronické komunikace	5 096 330,00	0,00	611 559,60	5 707 889,60
58230501	Měření a regulace	1 767 156,28	0,00	212 058,75	1 979 215,03
58230501	Fotovoltaický systém	1 202 999,54	0,00	144 359,94	1 347 359,48
02	Zpevněné plochy	0,00	3 937 255,79	826 823,72	4 764 079,51
58230502	Zpevněné plochy	0,00	3 937 255,79	826 823,72	4 764 079,51
03	Terénní a sadové úpravy	0,00	535 994,00	112 558,74	648 552,74
58230503	Terénní a sadové úpravy	0,00	535 994,00	112 558,74	648 552,74
	Inženýrský objekt			0,00	
IO01	Areálová splašková kanalizace	1 309 732,41	0,00	157 167,89	1 466 900,30
582305IO	Areálová splašková kanalizace	1 309 732,41	0,00	157 167,89	1 466 900,30
IO02	Areálová dešťová kanalizace a retence	1 375 816,64	0,00	165 098,00	1 540 914,64
582305IO	Areálová dešťová kanalizace a retence	1 375 816,64	0,00	165 098,00	1 540 914,64
IO03	Areálové rozvody vody	471 678,54	0,00	56 601,42	528 279,96
582305IO	Areálové rozvody vody	471 678,54	0,00	56 601,42	528 279,96
IO05	Areálové silnoproudé rozvody	704 583,56	0,00	84 550,03	789 133,59
582305IO	Areálové silnoproudé rozvody	704 583,56	0,00	84 550,03	789 133,59
IO06	Přípojka VN	221 167,03	0,00	26 540,04	247 707,07
582305IO	Přípojka VN	221 167,03	0,00	26 540,04	247 707,07

	Provozní soubor			0,00	
PS01	Trafostanice	0,00	2 007 147,45	421 500,96	2 428 648,41
582305PS	Trafostanice	0,00	2 007 147,45	421 500,96	2 428 648,41
	Dodatek č. 1	1 471 285,53		176 554,26	
ZL1	Změna zakládání kvůli nesoudržnosti podloží	210 017,36		25 202,08	235 219,44
ZL2	Dodání záchytného systému	318 658,67		38 239,04	356 897,71
ZL3	Překlad niky pro osazování závěsných ovládaní toalet	11 594,66		1 391,36	12 986,02
ZL4	Záměna typu omítek	0,00		0,00	0,00
ZL5	Změna systémové desky	46,00		5,52	51,52
ZL6	Záměna konstrukčního systému výtahové šachty	0,00		0,00	0,00
ZL7	Záměna podlahové krytiny	0,00		0,00	0,00
ZL8a	Úprava doplňků hliníkových výplní	347 226,00		41 667,12	388 893,12
ZL8b	Úprava doplňků hliníkových výplní	311 076,00		37 329,12	348 405,12
ZL9	Prostupy VZT a překlady	61 308,53		7 357,02	68 665,55
ZL10	VZT prodloužení výustek pokoje	135 397,14		16 247,66	151 644,80
ZL11	Doplnění elektroinstalace - silnoproud	75 961,17		9 115,34	85 076,51
Celkem za stavbu		91 690 888,29	6 480 397,24	12 363 790,01	110 535 075,54

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

D001 - Změna zakládání, kvůli nesoudržnosti podloží

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 017,36	
D 1 Zemní práce							47 083,08	
2	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,36000	432,34	8 370,10	
	PP		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.		7,5+11,86		19,36000	
3	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,43000	432,34	9 265,05	
	PP		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.		14,5+6,93		21,43000	
6	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	40,79000	88,32	3 602,57	
	PP		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta v ozdla.		7,5+11,86		19,36000	
	VV				14,5+6,93		21,43000	
	VV						40,79000	
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,79000	219,13	8 938,31	
	PP		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta v ozdla.		7,5+11,86		19,36000	
	VV				14,5+6,93		21,43000	
	VV						40,79000	
1	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	108,79000	8,02	872,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných		47,8*1,3		62,14000	
	VV				31,1*1,5		46,65000	
	VV						108,79000	
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	40,79000	13,97	569,84	
	PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		40,79		40,79000	
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	40,79000	379,13	15 464,71	
	PP		Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
	VV				40,79		40,79000	
D 99 Staveništní přesun hmot							25 286,68	
171	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	94,64995	267,16	25 286,68	
	PP		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					
D HSV Práce a dodávky HSV							132 647,60	
D 2 Zakládání							132 647,60	
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	21,43000	2 230,00	47 788,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
11	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	19,33000	4 390,00	84 858,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30		7,5+11,83		19,33000	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
172	K	043103001	Zkoušky - statická zkouška únosnosti podloží	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky - statická zkouška únosnosti podloží					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D002 - Záchytný systém

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							318 658,67	
D 712		Povlakové krytiny					17 989,50	
9	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	30,00000	461,00	13 830,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní roviny kruhový průřez, průměr do 300 mm						
10	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhově vnitřní průměr 11-35	kus	30,00000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhově vnitřní průměr 11-35						
210	K	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	174,30000	3,21	559,50	
PP		50 m vodorovně						
D PSV		Práce a dodávky PSV					300 669,17	
D 767		Konstrukce zámečnické					300 669,17	
1	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	30,00000	1 430,00	42 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou						
2	M	RMAT0001	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm	kus	30,00000	3 560,00	106 800,00	
PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm						
3	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	30,00000	2 900,00	87 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchytení lana k nástavcům						
4	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	120,50000	174,00	20 967,00	CS ÚRS 2024 02
PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm						
5	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano tl 8mm	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP		koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano tl 8mm						
6	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	3,00000	5 780,00	17 340,00	CS ÚRS 2024 02
PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm						
7	M	RMAT0002	Rohová a zlomová kladka	ks	5,00000	1 864,00	9 320,00	
PP		Rohová a zlomová kladka						
8	K	76799RC01	Revize záchytného systému a předání do užívání	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	
PP		Revize záchytného systému a předání do užívání						
338	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2 955,27000	1,74	5 142,17	
PP		50 m vodorovně						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D003 - Překlad niky pro osazování závěsných ovládání toalet

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	T	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 594,66	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 498,36	
4	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,36045	31 900,00	11 498,36	CS ÚRS 2024 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm					
VV			L 70/70/6					
VV			(25,6+25,6)*0,001*6,4*1,1		0,36045			
D	99		Staveništní přesun hmot				96,30	
3	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,36045	267,16	96,30	
PP			přesun hmot pro budovy občanské v ýstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D004 - Změna typu omítek

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D 61		Úprava povrchů vnitřních					-904 706,25	
88	K	602011112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	-444,73250	201,02	-89 400,13	
PP po jednotlivých vrstvách					-444,73250			
VV 444,7325*-1 "Přepočtené koeficientem množství								
87	K	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton, Penetrace cementová; funkce: úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	-70,65760	293,16	-20 713,98	
PP kompletní souvrství								
P Poznámka k položce:								
VV včetně pomocného lešení								
VV 1NP:								
VV 4,9+31,13+1,5*3,15					40,75500			
VV schodiště:								
VV 7,91*(1,5+0,36)					14,71260			
VV 2NP:								
VV 5,6+9,59					15,19000			
VV Součet					70,65760			
VV 70,6576*-1 "Přepočtené koeficientem množství					-70,65760			
89	K	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdvo	m2	-3 018,93895	262,11	-791 294,09	
PP Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdvo								
VV 3018,93895*-1 "Přepočtené koeficientem množství					-3 018,93895			
93	K	613421173RT2	Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápená nebo vápenocementová rovná, štuková	m2	-11,25000	293,16	-3 298,05	
PP Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápená nebo vápenocementová rovná, štuková								
VV 0,25*4*3,75*3					11,25000			
VV Součet					11,25000			
VV 11,25*-1 "Přepočtené koeficientem množství					-11,25000			
D 99		Staveništní přesun hmot					-15 686,88	
171	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-58,71717	267,16	-15 686,88	
PP přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
D HSV		Práce a dodávky HSV					920 393,13	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					920 393,13	
1	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	70,65760	374,00	26 425,94	CS ÚRS 2024 02
PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných								
2	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 463,67145	318,00	1 101 447,52	CS ÚRS 2024 02
PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
VV 3018,93895+444,73250					3 463,67145			
3	K	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	11,25000	416,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů								
172	K	SZ01	Sleva zhotovitele	Kč	-1,00000	212 160,33	-212 160,33	
PP Sleva zhotovitele								
VV 1*-1 "Přepočtené koeficientem množství					-1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D005 - Zrušení systémové desky podlahového topení

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46,00	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							43 449,50	
117	K	632441212R00	Potěr litý anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	1 499,81000	28,97	43 449,50	
	PP		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvoji (křížem vedené) rozvlnění hrazdami					
	VV		"skladba podlah S1 tl. 74 mm : "392,85*1		392,85000			
	VV		"skladba podlah S3 tl. 74 mm : "283,01*1		283,01000			
	VV		"skladba podlah S10 tl. 74 mm : "451,98*1		451,98000			
	VV		"skladba podlah S12 tl. 74 mm : "216,72*1		216,72000			
	VV		"skladba podlah S2 tl. 75-55 mm : "5,75*12*1		69,00000			
	VV		"skladba podlah S11 tl. 75-55 mm : "5,75*15*1		86,25000			
	VV		Součet		1 499,81000			
D 99 Staveništní přesun hmot							4 451,66	
171	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	16,66289	267,16	4 451,66	
	PP		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					
D 713 Izolace tepelné							174 446,09	
216	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 550,00000	34,00	52 700,00	
	PP		Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu					
	VV		1550		1 550,00000			
1	M	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	1 627,50000	72,90	118 644,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm					
	VV		1550*1,05		1 627,50000			
224	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1 713,44750	1,81	3 101,34	
	PP		50 m vodorovně					
D 736 Podlahové vytápění							-222 301,25	
2	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	1 550,00000	73,90	114 545,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie					
3	K	736511RC1	Podlahové vytápění - sponkování potrubí k podkladu	m2	1 550,00000	53,00	82 150,00	
	PP		Podlahové vytápění - sponkování potrubí k podkladu					
128	K	736332111R00	Systémová deska s pro podlahové vytápění pol.spec. 12l	m2	-1 550,00000	268,34	-415 927,00	
	PP		Systémová deska s pro podlahové vytápění pol.spec. 12l					
	VV		1550*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1 550,00000			
148	K	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	%	-2 192,32000	1,40	-3 069,25	
	PP		Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D006 - Změna konstrukčního systému výtahové šachty

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					-5 233,19	
24	K	311112125RT5	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, závlíka betonem C30/37	m2	-128,43460	1 458,39	-187 307,74	
	PP		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a závlíka betonem,					
	VV		výtahová šachta :					
	VV		(3,3+2,0)*2*0,9		9,54000			
	VV		(5,75*2+2,0*2)*(3,75+3,5)		112,37500			
	VV		-(1,38*2,24+0,9*1,97+1,38*2,24+1,2*2,0)		-10,35540			
	VV		plíffe vnitřní stěny vč 202a :					
	VV		0,5*3,75*9		16,87500			
	VV		Součet		128,43460			
	VV		128,4346*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-128,43460			
26	K	311112130RT5	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, závlíka betonem C30/37	m2	-18,12500	1 685,03	-30 541,17	
	PP		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a závlíka betonem,					
	VV		"výtahová šachta v obvodové stěně : " 2,5*(3,75+3,5)		18,12500			
	VV		Součet		18,12500			
	VV		18,125*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-18,12500			
29	K	311321826R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dří a přísad z betonu třídy C 30/37	m3	37,54615	3 645,98	136 892,51	
	PP		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.					
	VV		výtahová šachta :					
	VV		(3,3+2,0)*2*0,9		9,54000			
	VV		(5,75*2+2,0*2)*(3,75+3,5)		112,37500			
	VV		-(1,38*2,24+0,9*1,97+1,38*2,24+1,2*2,0)		-10,35540			
	VV		plíffe vnitřní stěny vč 202a :					
	VV		0,5*3,75*9		16,87500			
	VV		Součet		128,43460			
	VV		"výtahová šachta v obvodové stěně : " 2,5*(3,75+3,5)		18,12500			
	VV		Součet		18,12500			
	VV		128,4346*0,25		32,10865			
	VV		18,125*0,3		5,43750			
	VV		Součet		37,54615			
30	K	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	241,76500	453,28	109 587,24	
	PP		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
	VV		výtahová šachta :					
	VV		2*(5,5+2,5)*(3,75+3,5)		116,00000			
	VV		2*(2,8+2,0)*3,75-2*1,38*2,25+2*(2,45+2,0)*3,75-2*0,9*2,0		59,56500			
	VV		0,5*(1,38+2*2,25)+0,5*(0,9+2*2,0)		5,39000			
	VV		2*(2,8+2,0)*3,55-2*1,38*2,25+2*(2,45+2,0)*3,5-2*0,9*2,0		55,42000			
	VV		0,5*(1,38+2*2,25)+0,5*(0,9+2*2,0)		5,39000			
	VV		Součet		241,76500			
31	K	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	241,76500	157,66	38 116,67	
	PP		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
	VV		241,765		241,76500			
15	K	SZ01	Sleva zhotovitele	Kč	-1,00000	71 980,70	-71 980,70	
	PP		Sleva zhotovitele					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
D 99		Staveništní přesun hmot					5 233,19	
171	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	19,58824	267,16	5 233,19	
	PP		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D007- Podlahy povlakové - změna materiálu

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D 776 Podlahy povlakové							0,00	
381	K	28412305R1	podlahovina PVC v rolích; tl. 2,00 mm; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční	m2	-1 224,09390	417,96	-511 622,29	
	PP		podlahovina PVC v rolích; tl. 2,00 mm; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční					
	P		Poznámka k položce: specifikace viz TZ					
	VV		1224,0939*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1 224,09390			
3	M	284102SP1	krytina podlahová homogenní tl 2,0mm 608x608mm	m2	1 224,09390	530,00	648 769,77	
	PP		krytina podlahová homogenní tl 2,0mm 608x608mm					
401	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	834,69000	122,00	101 832,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obvodových lišt lepením					
404	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	834,69000	64,60	53 920,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta soklová PVC 16x60mm					
402	K	776421300R01	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm včetně dodávky fabionu	m	-834,69000	234,53	-195 759,85	
	PP		Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm včetně dodávky fabionu					
	P		Poznámka k položce: včetně vytážení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.					
	VV		834,69*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-834,69000			
403	K	SZ01	Sleva zhotovitele	Kč	-1,00000	97 140,78	-97 140,78	
	PP		Sleva zhotovitele					
	VV		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D008a - Hliníkové výplně otvorů

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							347 226,00	
D 767A Hliníkové výplně otvorů							347 226,00	
350	K	64090F11	Dveře AL vstupní 2000 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	-1,00000	138 102,68	-138 102,68	
	PP		Dveře AL vstupní 2000 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
1	K	64090F11_Nová	Dveře AL vstupní 2000 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	1,00000	299 106,68	299 106,68	
	PP		Dveře AL vstupní 2000 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - kování klika (ext.) koule směrem ven ovládání dvojklíkem na samostatná tlačítka umístít dle vyhlášky 398/2009 Sb., personál tamí zpět klíčem - požadavky PBR: ovládání EPS odemkne a otevře obě křídla min. o 90°, při napojení na el. energii, musí tam mít vlastní záložní zdroj!!					
351	K	64090F12A	Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	-2,00000	72 473,31	-144 946,62	
	PP		Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	VV		2*-1 Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
2	K	64090F12_Nová	Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	2,00000	76 397,31	152 794,62	
	PP		Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - elektromechanický zámek personál tamí zpět klíčem - požadavky PBR: ovládání EPS odemkne (musí fungovat i při výpadku NN)					
352	K	64090F12B	Dveře AL vstupní 1750 x 2600 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 150mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	-1,00000	72 473,31	-72 473,31	
	PP		Dveře AL vstupní 1750 x 2600 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 150mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
3	K	64090F12x_Nová	Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	1,00000	82 757,31	82 757,31	
	PP		Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - elektromechanický zámek personál tamí zpět klíčem - požadavky PBR: ovládání EPS odemkne (musí fungovat i při výpadku NN)					
355	K	64090F15	Dveře AL vnitřní 2000 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, ovládání EPS, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž	kus	-1,00000	111 446,38	-111 446,38	
	PP		Dveře AL vnitřní 2000 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, ovládání EPS, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž					
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
4	K	64090F15_Nová	Dveře AL vnitřní 2000 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, ovládání EPS, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž	kus	1,00000	246 056,38	246 056,38	
	PP		Dveře AL vnitřní 2000 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, ovládání EPS, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - kování koule směrem ven ovládání dvojklíkem na samostatná tlačítka umístít dle vyhlášky 398/2009 Sb., dovnitř pouští obsluhu přes el. vrátného, personál tamí zpět klíčem - požadavky PBR: ovládání EPS odemkne a otevře obě křídla min. o 90°, při napojení na el. energii, musí tam mít vlastní záložní zdroj!!					
356	K	64090F16	Dveře AL vnitřní 2750 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, paniková klika	kus	-4,00000	72 446,51	-289 786,04	
	PP		Dveře AL vnitřní 2750 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, paniková klika					
	VV		4*-1 Přepočtené koeficientem množství		-4,00000			
5	K	64090F16_Nová	Dveře AL vnitřní 2750 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, paniková klika	kus	4,00000	80 816,51	323 266,04	
	PP		Dveře AL vnitřní 2750 x 2700 mm, bezpečnostní sklo, neprůzvučnost min. 32 dB, paniková klika					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - bezpečnostní zámek, samozavírač s aretací na aktivním křídle - požadavky PBR: paniková klika - trvale otevřeno - bez zámku					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D008b - Hliníkové výplně otvorů

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							311 076,00	
D 767A Hliníkové výplně otvorů							311 076,00	
340	K	64090F02	Okno AL 1750 x 1750 mm, Uw max 0,9 W/m2K, neprůzvučnost min. 40 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	-1,00000	26 306,19	-26 306,19	
	PP		Okno AL 1750 x 1750 mm, Uw max 0,9 W/m2K, neprůzvučnost min. 40 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
1	K	64090F02_Nová	Okno AL 1750 x 1750 mm, Uw max 0,9 W/m2K, neprůzvučnost min. 40 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž, parotěsná páska, vč. pohonu	kus	1,00000	134 498,19	134 498,19	
	PP		Okno AL 1750 x 1750 mm, Uw max 0,9 W/m2K, neprůzvučnost min. 40 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž, parotěsná páska, vč. pohonu					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - el. pohon - nutná výměna kování a profilů i skel					
351	K	64090F12A	Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	-1,00000	72 473,31	-72 473,31	
	PP		Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
2	K	64090F12_Nová	Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	1,00000	173 915,31	173 915,31	
	PP		Dveře AL vstupní s požární odolností 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - elektromechanický zámek personál tam i zpět klíčem - požadavky PBR: uzávěr EW30 DP1 - C, KO samozavírač (obě křídla) koordinátor, ovládání EPS odevrkne (musí fungovat i při výpadku NN					
352	K	64090F12B	Dveře AL vstupní 1750 x 2600 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 150mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	-1,00000	72 473,31	-72 473,31	
	PP		Dveře AL vstupní 1750 x 2600 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 150mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
3	K	64090F12x_Nová	Dveře AL vstupní 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska	kus	1,00000	173 915,31	173 915,31	
	PP		Dveře AL vstupní s požární odolností 1750 x 2700 mm, Uw max 1,1 W/m2K, neprůzvučnost min. 32 dB, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, roz. profil 300mm, dodávka, montáž, parotěsná páska					
	P		Poznámka k položce: Úpravy dle požadavků objednatele: - elektromechanický zámek personál tam i zpět klíčem - požadavky PBR: uzávěr EW30 DP1 - C, KO samozavírač (obě křídla) koordinátor, ovládání EPS odevrkne (musí fungovat i při výpadku NN					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D009 - Prostupy VZT a překlady

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

Př.	Tr.	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 308,53	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							4 642,90	
37	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,08100	8 757,74	709,38	
	PP		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L					
	VV		kanál vnitřní část :					
	VV		IPE 140 : 139,32*0,001					
	VV		překlady 1NP+2NP :					
	VV		IPE 100 : (31,2+574,2)*0,001					
	VV		IPE 120 : (4048,2+3399,76)*0,001					
	VV		IPE 140 : 580,5*0,001					
	VV		IPE 160 : 663,6*0,001					
	VV		IPE 200 : 560,0*0,001					
	VV		L 70/70/6 : (25,6+25,6)*0,001					
	VV		Součet		0,00000			
	VV		Další překlady					
	VV		*IPE100" 1,0*8,1*0,001*10		0,08100			
39	K	13383315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm	t	0,08748	22 171,50	1 939,56	
	PP		Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm					
	VV		IPE 100 : (31,2+574,2)*0,001*1,08					
	VV		Součet		0,00000			
	VV		Další překlady					
	VV		*IPE100" 1,0*8,1*0,001*10*1,08		0,08748			
49	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,00000	996,98	1 993,96	
	PP		jakýmkoliv cihlami,					
	VV		Další překlady					
	VV		*IPE100" 1,0*10*0,1*2		2,00000			
D 94 Lešení a stavební výtahy							20 273,76	
162	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	130,01000	155,94	20 273,76	
	PP		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m					
D 96 Bourání konstrukcí							3 549,17	
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,26100	203,61	1 274,80	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,04400	18,48	462,81	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		6,261*4 "Přepočtené koeficientem množství		25,04400			
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,26100	289,34	1 811,56	
	PP		Vnitrostaveništní doprava a sutí a vybouraných hmot do 10 m					
D 99 Staveništní přesun hmot							111,05	
171	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,41566	267,16	111,05	
	PP		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					

D HSV		Práce a dodávky HSV				32 731,65		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 016,50		
172	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,00000	105,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm						
	VV	Prostupy VZT 1NP						
	VV	"d160"2						
	VV	Prostupy VZT 2NP						
	VV	"d100"2						
	VV	Součet						
					2,00000			
					2,00000			
					4,00000			
173	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	63,00000	164,00	10 332,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm						
	VV	Prostupy VZT 1NP						
	VV	"315*200"5						
	VV	"250*200"1						
	VV	"400*200"2						
	VV	"400*160"4						
	VV	"250*100"5						
	VV	"d200"2						
	VV	"d250"4						
	VV	"200*150"2						
	VV	"225*125"3						
	VV	"300*160"2						
	VV	Prostupy VZT 2NP						
	VV	"d200"14						
	VV	"450*200"6						
	VV	"315*200"3						
	VV	"250*200"4						
	VV	"250*160"4						
	VV	"325*125"2						
	VV	Součet						
	VV	Součet						
					5,00000			
					1,00000			
					2,00000			
					4,00000			
					5,00000			
					2,00000			
					4,00000			
					3,00000			
					2,00000			
					14,00000			
					6,00000			
					3,00000			
					4,00000			
					4,00000			
					2,00000			
					63,00000			
					0,00000			
174	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,00000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm						
	VV	Prostupy VZT 1NP						
	VV	"500x200"2						
	VV	Prostupy VZT 2NP						
	VV	"630*200"2						
	VV	"500*200"8						
	VV	Součet						
					2,00000			
					2,00000			
					8,00000			
					12,00000			
175	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,37500	1 380,00	517,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm						
	VV	1,5*1,0*0,25						
					0,37500			
176	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,00000	541,00	541,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm						
	VV	prostupy VZT 1NP						
	VV	"140x125"1						
					1,00000			
177	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,00000	982,00	982,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm						
	VV	prostupy VZT 1NP						
	VV	"200x200"1						
					1,00000			
178	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,50000	288,00	3 024,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm						
	VV	Pro IPE 100						
	VV	1,05*10						
					10,50000			
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot				12 715,15		
179	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,07600	2 100,00	159,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
180	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,18500	2 030,00	12 555,55	CS ÚRS 2025 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D010 - VZT - prodloužení výustek pokoje

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PC	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 397,14	
		D 713.1	Izolace protipožární				-7 187,85	
		D 713.11	OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI PROMATECT				-7 187,85	
316	K	713.111	požární odolnost EI 30	m2	-5,00000	1 437,57	-7 187,85	
	PP		požární odolnost EI 30					
	VV		5*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-5,00000			
		D Zařízení_1	Větrání pokojů				-20 441,75	
		D 1.13	Spojovací materiál				1 543,85	
31	K	1.131	šrouby, matice, podložky	kg	11,00000	140,35	1 543,85	
	PP		šrouby, matice, podložky					
	VV		1.NP					
	VV		5		5,00000			
	VV		2.NP					
	VV		6		6,00000			
	VV		Součet		11,00000			
		D 1.14	Závěsy, závěsné lišty, závětové tyče, závěsy, kruhové závěsy, hmoždinky				2 385,95	
32	K	Pol418	závěsný materiál	kg	17,00000	140,35	2 385,95	
	PP		závěsný materiál					
	VV		1.NP					
	VV		8		8,00000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,00000			
	VV		Součet		17,00000			
		D 1.6	Vyustky na čtyřhranné potrubí - V (standard RAL, dvouřadá, UR+mechanismus, regulace)				-24 371,55	
17	K	1.6.1	VS2-3-325x75-R1, RAL dle interiéru	ks	-27,00000	902,65	-24 371,55	
	PP		VS2-3-325x75-R1, RAL dle interiéru					
	VV		27*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-27,00000			
		D Zařízení_2	Větrání jidelen a spol. místností				39 933,74	
		D 2.5.4	POŽÁRNÍ Klapka kruhová				39 933,74	
52	K	2.5.4	d=200, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40	ks	5,00000	6 284,87	31 424,35	
	PP		d=200, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,00000			
	VV		2.NP					
	VV		4		4,00000			
	VV		Součet		5,00000			
327	K	2.5.4.R	d=250, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40	ks	1,00000	8 509,39	8 509,39	
	PP		d=250, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,00000			
	VV		2.NP					
	VV		0		0,00000			
	VV		Součet		1,00000			
		D PSV	Práce a dodávky PSV				123 093,00	
		D 751	Vzduchotechnika				123 093,00	
21	K	751322111	Montáž anemostatu kruhového bez skříňe D do 300 mm	kus	27,00000	381,00	10 287,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříňe, průměru do 300 mm					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,00000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,00000			
	VV		Součet		27,00000			
22	M	42972810	anemostat kruhový s nastavitelným kuzelem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 160mm	kus	27,00000	1 520,00	41 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		anemostat kruhový s nastavitelným kuzelem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 160mm					
	VV		1.NP					
	VV		12		12,00000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,00000			
	VV		Součet		27,00000			
24	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	81,00000	886,00	71 766,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1.NP					
	VV		36		36,00000			
	VV		2.NP					
	VV		45		45,00000			
	VV		Součet		81,00000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D011KZ - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 961,17	
D PSV Práce a dodávky PSV							8 392,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							8 392,00	
1	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,00000	174,00	348,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
	VV		světla 2.21ab					
	VV		2		2,00000			
2	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	2,00000	152,00	304,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky					
3	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,00000	243,00	972,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	VV		Kuchyňská linka 1.26		2,00000			
	VV		2		2,00000			
	VV		Kuchyňská linka 2.23		2,00000			
	VV		2		4,00000			
	VV		Součet					
4	M	RMAT0001	proudový chránič dvoupólový s jističem 10/1N/B/003	kus	4,00000	1 692,00	6 768,00	
	PP		proudový chránič dvoupólový s jističem 10/1N/B/003					
D PSV_KA_1 SPECIF.PSV KABELY							6 357,78	
136	M	34111032.1	Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B	m	42,00000	24,34	1 022,28	
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B					
	VV		světla 2.21ab					
	VV		2		2,00000			
	VV		zásuvka a světlo kuřárna		40,00000			
	VV		40		42,00000			
	VV		Součet					
138	M	34111038.1	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B	m	150,00000	35,57	5 335,50	
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B					
	VV		Kuchyňská linka 1.26		60,00000			
	VV		60		50,00000			
	VV		Kuchyňská linka 2.23		40,00000			
	VV		40		40,00000			
	VV		Zásuvka a světlo kuřárna		150,00000			
	VV		40					
	VV		Součet					
D PSV_KM_1 PSV KABELY montáž							3 953,28	
92	K	2108100452	Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5	m	42,00000	20,59	864,78	
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5					
	VV		světla 2.21ab					
	VV		2		2,00000			
	VV		zásuvka a světlo kuřárna		40,00000			
	VV		40		42,00000			
	VV		Součet					
94	K	2108100462	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5	m	150,00000	20,59	3 088,50	
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5					
	VV		Kuchyňská linka 1.26		60,00000			
	VV		60		50,00000			
	VV		Kuchyňská linka 2.23		40,00000			
	VV		40		40,00000			
	VV		Zásuvka a světlo kuřárna		150,00000			
	VV		40					
	VV		Součet					

D		PSV KOMM	PSV KOMPLETACE montáž				3 871,93
158	K	210110041	Spínač zapustený jednopólový	kus	1,00000	80,51	80,51
PP			Spínač zapustený jednopólový				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
170	K	2101110110	Zásuvka jednoducha zap 2p+Z	kus	2,00000	102,97	205,94
PP			Zásuvka jednoducha zap 2p+Z				
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			1		1,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			1		1,00000		
VV			Součet		2,00000		
171	K	2101110112	Zásuvka dvojita zap 2p+Z	kus	4,00000	107,65	430,60
PP			Zásuvka dvojita zap 2p+Z				
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			2		2,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			2		2,00000		
VV			Součet		4,00000		
172	K	2101110114	Zásuvka jednoducha s PO zap 2p+Z	kus	27,00000	112,34	3 033,18
PP			Zásuvka jednoducha s PO zap 2p+Z				
VV			Pokoje klientů				
VV			27		27,00000		
173	K	2101110211	Zásuvka jednoducha 2p+Z do vlhka	kus	1,00000	121,70	121,70
PP			Zásuvka jednoducha 2p+Z do vlhka				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
D		PSV KOMMA SPECIF.PSV KOMPLETACE materiál					23 632,63
183	M	34535853	Rámeček jedonosobný bílá B	kus	-44,00000	23,40	-1 029,60
PP			Rámeček jedonosobný bílá B				
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			1+2		3,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			1+2		3,00000		
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1+1		2,00000		
VV			světla 2.21ab				
VV			2		2,00000		
VV			pokoje klientů				
VV			-27		-54,00000		
VV			Součet		-44,00000		
5	M	34539061	Rámeček trojnásobný	kus	27,00000	65,80	1 776,60 CS ÚRS 2025 01
PP			Rámeček trojnásobný				
VV			pokoje klientů				
VV			27		27,00000		
198	M	34551441	Zásuvka jednoducha bílá B	kus	2,00000	117,02	234,04
PP			Zásuvka jednoducha bílá B				
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			1		1,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			1		1,00000		
VV			Součet		2,00000		
200	M	34551410	Zásuvka dvojita B	kus	4,00000	172,25	689,00
PP			Zásuvka dvojita B				
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			2		2,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			2		2,00000		
VV			Součet		4,00000		
201	M	34551365	Zásuvka jednoducha s PO barva B	kus	27,00000	798,52	21 560,04
PP			Zásuvka jednoducha s PO barva B				
VV			Pokoje klientů				
VV			27		27,00000		
202	M	34551476	Zásuvka jednoducha IP44 B	kus	1,00000	176,93	176,93
PP			Zásuvka jednoducha IP44 B				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
181	M	34535850	Krý jednoduchý B B	kus	1,00000	37,45	37,45
PP			Krý jednoduchý B B				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
300	M	34535851	Krý dvojité B B	kus	2,00000	46,81	93,62
PP			Krý dvojité B B				
VV			světla 2.21ab				
VV			2		2,00000		
186	M	34535860	Spínač strojek c.1 B	kus	1,00000	94,55	94,55
PP			Spínač strojek c.1 B				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
D		PSV SM 1	PSV SILNOPROUD montáž			4 170,69	
1	K	2100103012	Krabice přístrojová	kus	81,00000	51,49	4 170,69
PP			Krabice přístrojová				
VV			Pokoje klientů				
VV			3*27		81,00000		
D		PSV SMA 1	SPECIF.PSV SILNOPROUD materiál			2 570,40	
6	M	34571467	Krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	27,00000	95,20	2 570,40 CS ÚRS 2025 01
PP			Krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná				
VV			Pokoje klientů				
VV			27		27,00000		
D		PSV SVM 1	PSV SVĚTLA montáž			276,16	
208	K	211207012	Světla montaz	kus	1,00000	276,16	276,16
PP			Světla montaz				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
D		PSV SVMA	SPECIF.PSV SVĚTLA materiál			2 667,97	
225	M	34880221	Světlo F die vykreslu katalog svítidel	kus	1,00000	2 667,97	2 667,97
PP			Světlo F die vykreslu katalog svítidel				
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1		1,00000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			20 068,33	
290	K	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	37,00000	51,49	1 905,13
PP			Vykroužení otvoru pro krabici				
P			Poznámka k položce:				
VV			Krabice průměr 68 mm hloubka 30mm				
VV			Pokoje klientů				
VV			1*27		27,00000		
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			1+2		3,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			1+2		3,00000		
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			1+1		2,00000		
VV			světla 2.21ab				
VV			2		2,00000		
VV			Součet		37,00000		
292	K	50435111	Sekání drážek	m	192,00000	53,36	10 245,12
PP			Sekání drážek				
P			Poznámka k položce:				
VV			silka 50 mm hloubka 30 mm				
VV			světla 2.21ab				
VV			2		2,00000		
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			40+40		80,00000		
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			60		60,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			60		60,00000		
VV			Součet		192,00000		
293	K	50435112	Zamazání drážek	m	192,00000	41,24	7 918,08
PP			Zamazání drážek				
P			Poznámka k položce:				
VV			silka 50 mm hloubka 30 mm				
VV			světla 2.21ab				
VV			2		2,00000		
VV			Zásuvka a světlo kuřárna				
VV			40+40		80,00000		
VV			Kuchyňská linka 1.26				
VV			60		60,00000		
VV			Kuchyňská linka 2.23				
VV			60		60,00000		
VV			Součet		192,00000		