

|                              |             |            |
|------------------------------|-------------|------------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |             |            |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY      |             |            |
| <b>736</b>                   | <b>2024</b> | <b>OIR</b> |
| poř. číslo                   | rok         | zkr. odb.  |

# Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

## ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

### Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno:

Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

IČO:

00297852

DIČ:

CZ 00297852

číslo účtu:



bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

(dále i objednatel)

### Sportovní hřiště s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

sídlo:

L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

IČO:

04929845

DIČ:

CZ04929845

jednající:

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

bankovní spojení:

KB a.s. Zlín

číslo účtu:



dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

## ČI. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále i občanský zákoník).
2. Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
3. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace smluvních stran je český jazyk.

## ČI. 3. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je řeší nedostatku dostupných sportovních zařízení v dané lokalitě objednatele.

## ČI. 4. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVIŠŤ ZÁHUNÍ – FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM dle projektové dokumentace a touto smlouvou (dále i dílo).

2. Podrobněji je dílo specifikováno dále ve smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
6. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou.

#### **ČI. 5. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A FILMOVÝCH ZÁBĚRŮ**

Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jím pověřené osoby mohly:

- a. pořizovat fotografie a filmové záběry stavby a činností souvisejících se stavbou,
- b. využívat zhotovitelem pořízené fotografie a filmové záběry

a ty dále poskytovat třetím stranám.

#### **ČI. 6. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:
  - a. zahájení prací: do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění,
  - b. dokončení díla: do 5 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění,
  - c. vyklizení a vyčistění staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Plnění bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb uvedeného v příloze smlouvy.

#### **ČI. 7. PRODLOUŽENÍ DOBY PLNĚNÍ**

1. Dobu plnění lze prodloužit, pokud nelze zhotovovat jinou část díla, v případě:
  - a. důvodů ležících na straně objednatele, zejména že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit a zhotovovat dílo, objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,

b. nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

2. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Pokud tak neučiní, nárok na prodloužení doby plnění nevzniká.

3. Doba plnění se prodlužuje o dobu trvání překážky, pokud nelze na díle provádět jiné práce.

4. Prodloužení doby plnění bude provedeno zhotovitelem bez nároku na zvýšení ceny díla.

## **ČI. 8. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

## **ČI. 9. CENA DÍLA**

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| cena v Kč bez DPH | 27 354 211,77 Kč |
|-------------------|------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| DPH 21 % v Kč | 5 744 384,47 Kč |
|---------------|-----------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| cena v Kč vč. DPH | 33 098 596,24 Kč |
|-------------------|------------------|

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.

3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.

4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. Cenu lze překročit pouze v případě legislativy mající vliv na předmět smlouvy.

6. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

## **ČI. 10. CENOVÉ RIZIKO**

Zhotovitel se zavazuje aktivně řídit cenová rizika zejména nákupem na sklad.

## **ČI. 11. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. Objednatel uhradí dílo na základě faktury (daňového dokladu).

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce měsíčně, a to do výše 90 % z ceny díla.
5. Zbývajících 10 % z ceny je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit ve faktuře i tyto náležitosti:
  - a. název Projektu „Výstavba sportoviště ZÁHUNÍ Frenštát pod Radhoštěm“, registrační číslo projektu: „CZ.10.03.01/00/23\_041/0000348“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPST),
  - b. označení „Spolufinancováno Evropskou unií z Operačního programu Spravedlivá transformace“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPST).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Lhůta splatnosti faktury: faktura je splatná do 15 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn provést splatné částky úhrady díla přímo poddodavateli, a to na základě jeho žádosti a že poddodavatel zároveň prokáže, že plnění provedl řádně a včas a zhotovitel je v prodlení s úhradou takového provedeného plnění.
10. E-mail pro zasílání elektronické faktury: [podatelna@mufrenstat.cz](mailto:podatelna@mufrenstat.cz)

## **Čl. 12. VLASTNOSTI DÍLA (JAKOST DÍLA)**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Všechny použité materiály budou průběžně během realizace předem odsouhlasovány objednatelem, příp. TDI nebo AD.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud jsou v ní vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

### **Čl. 13. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI**

1. Zhotovitel provede:
  - a. výběr materiálů, které splňují požadavky na projektovaných parametru díla,
  - b. vstupní kvalitativní a kvantitativní kontrolu materiálu zabudovaného vlastními pracovníky, nebo pracovníky poddodavatele včetně kontroly,
  - c. manipulaci a skladování materiálu v souladu s platnými normami a předpisy vydanými výrobcí,
  - d. identifikaci zabudovaného materiálu.
2. V případě nevhodnosti materiálu zhotovitel zajistí operativní nápravu.

#### **Kontrolní dny**

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za týden.
4. Oprávnění objednatele provést kdykoliv kontrolu provádění díla tímto není omezeno.

#### **Zásady kontroly**

5. Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek dle plánu kontrol za účelem posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na staveništi, kdy zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek poddodavatelů.

**Kontrola prováděných prací:** kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů

6. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
8. Kontrolní dny vede osoba TDI.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření.

### **Čl. 14. VLASTNICTVÍ K DÍLU**

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

### **Čl. 15. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A FILMOVÝCH ZÁBĚRŮ**

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni pořizovat fotografie nebo filmové záběry zabudovaných materiálů a konstrukcí a částí díla, které budou zakryty a nelze je dodatečně zkontrolovat.

2. Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jím pověřené osoby mohly pořizovat fotografie a filmové záběry díla a činností souvisejících s dílem, využívat zhotovitelem pořízené fotografie a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

#### **Čl. 16. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění smlouvy.

#### **Čl. 17. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odborné péče, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a. zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli,
- b. vstup zhotovitele do likvidace,
- c. splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní,
- d. změny v majetkové struktuře zhotovitele,
- e. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
- f. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
- h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele,
- i. pozastavení platby poddodavateli.

3. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a státního rozpočtu České republiky. Zhotovitel se tak zavazuje poskytovat součinnost objednateli v souladu s metodickými pokyny, pravidly a příručkami pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPST.

## **Čl. 18. STAVENIŠTĚ**

1. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu.
2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
3. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne předání stavby. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
11. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

### **Pořádek a čistota na staveništi**

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
13. Zhotovitel se zavazuje předcházet prašnosti kropením vnitrostaveništních komunikací.
14. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečištění staveniště, přilehlých objektů, komunikací, jiných soukromých nebo veřejných ploch zavazuje se zhotovitel vyčistit je na své náklady. V případě, že zhotovitel ani po výzvě objednatele neprovede vyčištění, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady jemu takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

15. Zhotovitel zajistí řádné ukládání a zabezpečení ochrany materiálů v prostoru staveniště proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. Objednatel nenese odpovědnost za jeho případné ztráty, odcizení nebo poškození třetími osobami.

#### **Pracovní doba**

16. Smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak mohou zápisem ve stavebním deníku.

17. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi účast osoby, která je ve smlouvě o dílo pověřená k řízení stavebních prací.

### **ČI. 19. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. TDS, BOZP a AD jsou oprávněni provádět denně kontrolu deníku a provádět v něm zápisy.
3. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
4. V případě rozporu v zápise ve stavebním deníku je závazný text uvedený ve stejnopise zápisu uloženém u objednatele.
5. Zápisem ve stavebním deníku nelze smlouvu měnit, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
6. Za objednatele je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku:
  - a. TDS,
  - b. koordinátor BOZP,
  - c. AD,
  - d. investiční technik objednatele.

Objednatel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

7. Za zhotovitele jsou oprávněny provádět zápisy do stavebního deníku:
  - a. stavbyvedoucí,
  - b. Ing. Nadim Eid

Zhotovitel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

### **ČI. 20. EVIDENCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

1. Dodavatel je povinen vést evidenci nakládání s odpady včetně dokladů o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.
2. Pravidla pro evidenci nakládání s odpady jsou uvedena v příloze smlouvy.

## **ČI. 21. SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP**

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí, vytvářet důstojné a pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržovat pracovní normy a využívat technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dopad na životní prostředí používáním jednorázového balení z recyklovatelného materiálu a jejich předáním k recyklaci.

## **ČI. 22. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3. Protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
  - a. označení díla,
  - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - e. termín vyklizení staveniště,
  - f. datum ukončení záruky na dílo,
  - g. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo o prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků,
  - h. datum a místo sepsání zápisu,
  - i. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Přílohu protokolu budou tvořit:
  - a. doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
  - b. doklady o likvidaci odpadu,
  - c. uživatelské příručky (manuály).
5. Nebude-li protokol obsahovat předepsané náležitosti a přílohy, nedojde k předání díla.
6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

## **ČI. 23. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

1. Návrh na změnu může předložit objednatel i zhotovitel.

2. Zhotovitel předloží návrh změny prostřednictvím formuláře Oznámení změny, který tvoří přílohu smlouvy.
3. Stavbyvedoucí založí samostatný deník změn, který bude k dispozici oběma smluvním stranám. Pro jeho vedení platí podmínky obdobné podmínkám pro vedení stavebního deníku.
4. Návrhy na změnu budou předkládány neodkladně po vzniku potřeby nebo zjištění nutnosti změny.

#### **Čl. 24. PODDODAVATELÉ A JEJICH ZMĚNA**

1. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při provádění kontroly plnění.
3. Případná změna poddodavatele je možná pouze z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele, a to po předchozím souhlasu objednatele a na základě dodatku ke smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své finanční závazky vůči poddodavatelům plynoucích z plnění této smlouvy. Zhotovitel zajistí přenesení této své povinnosti napříč celým dodavatelským řetězcem
5. Objednatel je oprávněn si vyžádat od zhotovitele smlouvy s poddodavateli. Zhotovitel předloží smlouvy objednateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu smlouvy.

#### **Čl. 25. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Pokud během realizace díla dojde vinou zhotovitele ke škodě na jiných věcech než na díle, zavazuje se zhotovitel poškozenou věc uvést do původního stavu nebo škodu nahradit v penězích.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
6. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

## **ČI. 26. POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti (stavební činnosti) způsobenou třetí osobě nebo stavebně-montážní pojištění díla. Výše pojistného plnění je min. 15 000 000 Kč z každé pojistné události.
2. Pojištění bude kryt škody způsobené zhotovitelem (pojištěným) na majetku a zdraví vč. pojištění proti ohni a vodě.
3. Pojištění bude sjednáno u pojistitele, který je podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provozovat požadované pojištění na území České republiky.
4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti min. po dobu ode dne předání staveniště do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
5. V případě že nebude zhotovitel pojištěn v rozsahu stanoveném touto smlouvou po celou dobu uvedenou ve smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den nepojištění ve výši 50 000 Kč.
6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit mu pojistnou smlouvu, to ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

## **ČI. 27. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY**

### **Vady díla při jeho předání**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

### **Vady díla v záruční době**

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a smlouvou.

### **Záruční doba**

5. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 5 let.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady užívat.

### **Vady díla po záruční době**

8. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností stanovených smlouvou, zejména nedodržením požadavků na technickou životnost díla, nebo právními předpisy.

### **Oznámení výskytu vady**

9. Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt (oznámení o vadě).
10. Jakmile objednatel odeslal oznámení o vadě, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
11. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
12. Emailová adresa pro doručení oznámení o vadě . Poštovní adresa pro doručení oznámení o vadě: Sportovní hřiště s.r.o., L. Košuta 2907, 760 01 Zlín.

### **Odstranění vady**

13. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode dne uplatnění vady.
15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
16. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost svého zástupce.
17. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady již bez dalšího u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.
19. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy.
20. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 15 dnů od jejich uplatnění objednatelem.

### **ČI. 28. FINANČNÍ ZÁRUKA PO DOBU BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli za řádné plnění povinností plynoucích zhotoviteli v záruční době záruku ve výši 300.000 Kč (*dále i záruka po dobu běhu záruční doby nebo záruka*).
2. Záruka po dobu běhu záruční doby bude v plné výši platná a účinná po celou záruční dobu.
3. Záruka po dobu běhu záruční doby kryje finanční nároky objednatele ze zhotovitele, zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele plynoucích zhotoviteli v záruční době zejména řádného odstraňování vad.
4. Pokud záruka klesne pod částku uvedenou ve smlouvě smlouvy, je zhotovitel povinen ji do 30 pracovních dnů doplnit do plné výše.
5. Záruku po dobu běhu záruční doby lze poskytnout formou složení peněžní částky na účet objednatele, bankovní zárukou nebo pojištěním záruky.

6. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí záruční doby.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku po plynutí záruční v plné výši, v případě uplatnění finančních nároků pak její poměrnou část.

## **ČI. 29. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li objednatelem faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění havárie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

## **ČI. 30. KONTAKTNÍ ÚDAJE**

1. Kontaktní osoby a kontaktní údaje za objednatele:

kontaktní osoba:

kontaktní telefon:

kontaktní e-mail:



2. Kontaktní osoby a kontaktní údaje za zhotovitele:

kontaktní osoba: Ing. Nadim Eid

kontaktní datová schránka id: scirvem

kontaktní email:

kontaktní telefon:



poštovní adresa pro doručování písemností, pokud je odlišná od sídla: -.

3. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být prokazatelně písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou, jinak se má za to, že ke změně adresy nedošlo.

### **Čl. 31. ZMĚNA SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ PODMÍNKY**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 10denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned po doručení výpovědi předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které pořídil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které prokazatelně opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 90 dnů ode dne předložení řádného vyúčtování.
4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

### **Čl. 32. VYŠŠÍ MOC**

1. Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
  - a. válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
  - d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušninou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel nebo poddodavatelé,
  - e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, tornádo,
  - f. nově přijatá opatření státních orgánů zakazující provádění díla.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
6. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění smlouvy, oznámí zhotovitel objednateli nejpozději do 24 hodin ode dne vzniku okolnosti. K oznámení přiloží odpovídající důkazy (fotodokumentace apod.).
7. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší.

### **ČI. 33. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smlouva obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
2. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Smluvní strany nemohou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoliv povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Smluvní strany se dohodly, že schválení, potvrzení a souhlasy nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpožďovány.
6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
7. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za

následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.

11. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
12. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním způsobem obsaženou v § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy vč. jejich práv a povinností jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich význam vyjasnily a pro žádnou smluvní stranu nejsou zvláště nevýhodná.
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
15. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1521/70/RM/2025 ze dne 31. 3. 2025.
16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění registru smluv zajistí objednatel v zákonných lhůtách.
17. Přílohy smlouvy:  
příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb  
příloha č. 3: Nakládání s odpady  
příloha č. 4: Oznámení změny  
příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

---

Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta

Ve Zlíně dne

Ing.  
**Nadim Eid**

Digitálně podepsal  
Ing. Nadim Eid  
Datum: 2025.04.10  
08:06:10 +02'00'

---

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing. Jan  
Rejman  
Datum: 25.04.2025 11:51:02  
+02:00

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

| Název                                            | Hodnota A        | Hodnota B           |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |                  |                     |
| Dodávka                                          | 26 997,63        |                     |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 971,91           | 269,98              |
| Montáž - materiál                                |                  | 611 824,80          |
| Montáž - práce                                   |                  | 152 955,99          |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>27 969,55</b> | <b>765 050,76</b>   |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |                  | 45 886,85           |
| Nátěry                                           |                  | 0,00                |
| Zemní práce                                      |                  | 400 341,00          |
| PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací               |                  | 4 003,41            |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>27 969,55</b> | <b>1 215 282,01</b> |
| Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2          |                  | 12 432,52           |
| Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2          |                  | 12 432,52           |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                  | 0,00                |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                  | <b>1 268 116,59</b> |
|                                                  |                  |                     |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                  |                     |
| GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2            |                  | 39 496,67           |
| Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                  | 12 152,82           |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                  | <b>51 649,49</b>    |
| Kompletační činnost                              |                  | 0,00                |
|                                                  |                  |                     |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                  | <b>1 319 766,08</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%                         | 1 319 766,08     | 277 150,88          |
| Základ a hodnota DPH 15%                         | 0,00             | 0,00                |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                      |                  | <b>1 596 916,95</b> |

| Název                                                                                                     | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem  | Montáž | Montáž celkem   | Cena     | Cena celkem      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------------|--------|-----------------|----------|------------------|
| <b>Rozvaděč RS1</b>                                                                                       |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| <i>Skříň na pilíř</i>                                                                                     |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| <i>bez el. výzbroje</i>                                                                                   |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| Rozměr 600x400x240mm                                                                                      | ks | 1,00  | 3 467,50 | 3 467,50         | 665,00 | 665,00          | 4 132,50 | 4 132,50         |
| FAB zámek do skříňe                                                                                       | ks | 1,00  | 807,50   | 807,50           | 631,75 | 631,75          | 1 439,25 | 1 439,25         |
| <i>Pilíře</i>                                                                                             |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| Pilíř rozměr 1330x400x240                                                                                 | ks | 1,00  | 2 992,50 | 2 992,50         | 855,00 | 855,00          | 3 847,50 | 3 847,50         |
| <b>ROZV.PRÍSLUŠENSTVÍ</b>                                                                                 |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| Nosná konstrukce s DIN lištama                                                                            | ks | 1,00  | 646,00   | 646,00           | 90,25  | 90,25           | 736,25   | 736,25           |
| <b>PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH PRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP65</b>                                                |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň                                                                             | Ks | 1,00  | 2 292,35 | 2 292,35         | 433,20 | 433,20          | 2 725,55 | 2 725,55         |
| <i>Páčkové výkonové spínače</i>                                                                           |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| MSN-50-3 Vypínač                                                                                          | Ks | 1,00  | 979,45   | 979,45           | 243,20 | 243,20          | 1 222,65 | 1 222,65         |
| Vypínač 16A/1                                                                                             | Ks | 6,00  | 521,55   | 3 129,30         | 216,60 | 1 299,60        | 738,15   | 4 428,90         |
| <b>JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"</b>                                                                          |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| LTN-16B-1 Jistič                                                                                          | Ks | 1,00  | 133,00   | 133,00           | 81,70  | 81,70           | 214,70   | 214,70           |
| LTN-16B-3 Jistič                                                                                          | Ks | 1,00  | 567,15   | 567,15           | 176,70 | 176,70          | 743,85   | 743,85           |
| LTN-32B-3 Jistič                                                                                          | Ks | 2,00  | 1 187,50 | 2 375,00         | 176,70 | 353,40          | 1 364,20 | 2 728,40         |
| <b>4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ</b>                                                                          |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 40/4/030 40A                                                                                              | ks | 1,00  | 1 318,60 | 1 318,60         | 987,05 | 987,05          | 2 305,65 | 2 305,65         |
| <b>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44</b>                                  |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A | ks | 1,00  | 354,35   | 354,35           | 142,50 | 142,50          | 496,85   | 496,85           |
| <b>ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44</b>                                                                              |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44                                 | ks | 1,00  | 156,75   | 156,75           | 76,00  | 76,00           | 232,75   | 232,75           |
| <b>UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</b>                                                                     |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 6035-50 do 95 mm <sup>2</sup>                                                                             | ks | 5,00  | 117,80   | 589,00           | 37,05  | 185,25          | 154,85   | 774,25           |
| <b>ŘADOVÉ SVORKOVNICE</b>                                                                                 |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| RVA16                                                                                                     | ks | 20,00 | 16,44    | 328,70           | 16,15  | 323,00          | 32,59    | 651,70           |
| <b>SVORKOVNICE PE, N</b>                                                                                  |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| 6236-30 63A,500V                                                                                          | ks | 2,00  | 70,21    | 140,41           | 23,75  | 47,50           | 93,96    | 187,91           |
| <b>VÝVODKY S MATICÍ</b>                                                                                   |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |
| Pg36 28-33 mm                                                                                             | ks | 1,00  | 53,01    | 53,01            | 4,07   | 4,07            | 57,08    | 57,08            |
| Pg21 15-17 mm                                                                                             | ks | 4,00  | 13,91    | 55,63            | 4,07   | 16,26           | 17,97    | 71,90            |
| <b>Rozvaděč RS1 - celkem</b>                                                                              |    |       |          | <b>20 386,20</b> |        | <b>6 611,43</b> |          | <b>26 997,63</b> |
| <b>Dodávky</b>                                                                                            |    |       |          |                  |        |                 |          |                  |

|                                              |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
|----------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------|----------|-------------|-----------|------------------|
| Rozvaděč RS1                                 | ks | 1,00   | 26 997,63 | 26 997,63        |          | 0,00        | 26 997,63 | 26 997,63        |
| <b>Dodávky - celkem</b>                      |    |        |           | <b>26 997,63</b> |          | <b>0,00</b> |           | <b>26 997,63</b> |
| <b>Elektromontáže</b>                        |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| <i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>           |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| 50B-3 -50A                                   | ks | 1,00   | 656,45    | 656,45           | 204,35   | 204,35      | 860,80    | 860,80           |
| <i>MONTÁŽ</i>                                |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| Plastových skříní                            | ks | 1,00   | 0,00      | 0,00             | 855,00   | 855,00      | 855,00    | 855,00           |
| <i>PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA</i>                   |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| LED svítidlo 500W, IP66, 76200lm, 4000K      | ks | 12,00  | 21 308,50 | 255 702,00       | 760,00   | 9 120,00    | 22 068,50 | 264 822,00       |
| LED svítidlo 200W, IP66, 30000lm, 4000K      | ks | 8,00   | 11 400,00 | 91 200,00        | 760,00   | 6 080,00    | 12 160,00 | 97 280,00        |
| Recyklační poplatek svítidel                 | ks | 20,00  | 11,40     | 228,00           | 0,00     | 0,00        | 11,40     | 228,00           |
| TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA                  | ks | 20,00  | 931,00    | 18 620,00        | 142,50   | 2 850,00    | 1 073,50  | 21 470,00        |
| <i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>                    |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 12m               | ks | 6,00   | 19 000,00 | 114 000,00       | 3 800,00 | 19 000,00   | 22 800,00 | 133 000,00       |
| OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 6m                | ks | 2,00   | 8 455,00  | 16 910,00        | 1 900,00 | 3 800,00    | 10 355,00 | 20 710,00        |
| Výložník pro 2 svítidla                      | ks | 6,00   | 4 275,00  | 25 650,00        | 475,00   | 2 850,00    | 4 750,00  | 28 500,00        |
| Výložník pro UNI                             | ks | 3,00   | 1 140,00  | 3 420,00         | 475,00   | 1 425,00    | 1 615,00  | 4 845,00         |
| <i>STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE</i>                 |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| stožárová svorkovnice                        | ks | 4,00   | 931,00    | 3 724,00         | 237,50   | 950,00      | 1 168,50  | 4 674,00         |
| <i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE</i>       |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| svítidla                                     | ks | 12,00  | 171,00    | 2 052,00         | 142,50   | 1 710,00    | 313,50    | 3 762,00         |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i> |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| CYKY-J 4x10 mm2                              | m  | 25,00  | 139,65    | 3 491,25         | 76,00    | 1 900,00    | 215,65    | 5 391,25         |
| CYKY-J 5x6 mm2                               | m  | 300,00 | 96,90     | 29 070,00        | 60,04    | 18 012,00   | 156,94    | 47 082,00        |
| CYKY-J 3x1.5 mm2                             | m  | 200,00 | 19,95     | 3 990,00         | 20,90    | 4 180,00    | 40,85     | 8 170,00         |
| <i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>        |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| H07V-K 25 mm2 , pevně                        | m  | 5,00   | 56,05     | 280,25           | 17,10    | 85,50       | 73,15     | 365,75           |
| <i>CHRÁNIČKA PLASTOVÁ</i>                    |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| TRUBKA PVC 40                                | m  | 280,00 | 35,91     | 10 054,80        | 26,60    | 7 448,00    | 62,51     | 17 502,80        |
| Příplatek na zatažení kabelu do trubky       | m  | 280,00 | 0,00      | 0,00             | 23,75    | 6 650,00    | 23,75     | 6 650,00         |
| <i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>  |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| 5x6 mm2                                      | ks | 4,00   | 0,00      | 0,00             | 95,00    | 380,00      | 95,00     | 380,00           |
| 4x10 mm2                                     | ks | 2,00   | 0,00      | 0,00             | 128,25   | 256,50      | 128,25    | 256,50           |
| 3x1,5 mm2                                    | ks | 40,00  | 0,00      | 0,00             | 38,00    | 1 520,00    | 38,00     | 1 520,00         |
| <i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>         |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| Do 10 mm2                                    | ks | 8,00   | 0,00      | 0,00             | 42,75    | 342,00      | 42,75     | 342,00           |
| Do 6 mm2                                     | ks | 10,00  | 0,00      | 0,00             | 10,80    | 108,02      | 10,80     | 108,02           |
| <i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>        |    |        |           |                  |          |             |           |                  |
| Do 16 mm2                                    | ks | 250,00 | 0,00      | 0,00             | 12,80    | 3 199,13    | 12,80     | 3 199,13         |

|                                            |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
|--------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>            |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně       | m   | 250,00 | 71,25    | 17 812,50         | 47,50    | 11 875,00         | 118,75   | 29 687,50         |
| <b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>      |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| SSp spojovací s příložkou                  | ks  | 12,00  | 24,23    | 290,70            | 0,00     | 0,00              | 24,23    | 290,70            |
| SSp spojovací                              | ks  | 10,00  | 18,81    | 188,10            | 0,00     | 0,00              | 18,81    | 188,10            |
| <b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>               |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| šířka 33cm                                 | m   | 250,00 | 10,83    | 2 707,50          | 23,75    | 5 937,50          | 34,58    | 8 645,00          |
| <b>STATICKÝ VÝPOČET</b>                    |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| statický výpočet základu pro stožár        | ks  | 1,00   | 5 700,00 | 5 700,00          | 0,00     | 0,00              | 5 700,00 | 5 700,00          |
| <b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>            |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Uprava stavajiciho rozvadecce              | hod | 6,00   | 0,00     | 0,00              | 570,00   | 3 420,00          | 570,00   | 3 420,00          |
| Pronájem mobilní plošiny                   | hod | 20,00  | 0,00     | 0,00              | 807,50   | 16 150,00         | 807,50   | 16 150,00         |
| Pronájem jeřábu                            | hod | 12,00  | 0,00     | 0,00              | 921,50   | 11 058,00         | 921,50   | 11 058,00         |
| Vyhledani pripojovaciho mista              | kpl | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 1 045,00 | 1 045,00          | 1 045,00 | 1 045,00          |
| Likvidace a odvoz odpadu                   | kpl | 1,00   | 0,00     | 0,00              | 1 900,00 | 1 900,00          | 1 900,00 | 1 900,00          |
| Nátěr zemního vedení                       | kpl | 1,00   | 475,00   | 475,00            | 285,00   | 285,00            | 760,00   | 760,00            |
| Označení zemního vedení                    | kpl | 1,00   | 475,00   | 475,00            | 285,00   | 285,00            | 760,00   | 760,00            |
| <b>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</b>         |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>DLE CSN 331500</b>                      |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Revizni technik                            | hod | 10,00  | 0,00     | 0,00              | 807,50   | 8 075,00          | 807,50   | 8 075,00          |
| Podružný materiál                          |     |        |          | 5 127,25          |          | 0,00              |          | 5 127,25          |
| <b>Elektromontáže - celkem</b>             |     |        |          | <b>611 824,80</b> |          | <b>152 955,99</b> |          | <b>764 780,78</b> |
| <b>Zemní práce</b>                         |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>JÁMA PRO STOŽÁRY</b>                    |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Zemina třídy 3,ručně                       | m3  | 25,00  |          | 0,00              | 920,00   | 23 000,00         | 920,00   | 23 000,00         |
| <b>ODVOZ ZEMINY</b>                        |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Naložení, odvoz do 10km                    | m3  | 25,00  |          | 0,00              | 190,00   | 4 750,00          | 190,00   | 4 750,00          |
| Poplatek za uložení na skládce             | m3  | 25,00  |          | 0,00              | 290,00   | 7 250,00          | 290,00   | 7 250,00          |
| <b>ZÁKL.PRO STOŽÁR</b>                     |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| D 1000x1000x1700 mm                        | ks  | 6,00   |          | 0,00              | 9 000,00 | 54 000,00         | 9 000,00 | 54 000,00         |
| D 600x600x1500 mm                          | ks  | 2,00   |          | 0,00              | 4 772,50 | 9 545,00          | 4 772,50 | 9 545,00          |
| <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>              |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Šíře 400mm,hloubka 800mm                   | m   | 692,00 |          | 0,00              | 140,00   | 96 880,00         | 140,00   | 96 880,00         |
| <b>NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</b>          |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Násyp v zemine třídy 5-7                   | m3  | 220,00 |          | 0,00              | 35,00    | 7 700,00          | 35,00    | 7 700,00          |
| <b>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU</b> |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Šíře do 65cm,tloušťka 10cm                 | m   | 692,00 |          | 0,00              | 180,00   | 124 560,00        | 180,00   | 124 560,00        |
| <b>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3</b>        |     |        |          |                   |          |                   |          |                   |
| Šíře 400mm,hloubka 800mm                   | m   | 692,00 |          | 0,00              | 98,00    | 67 816,00         | 98,00    | 67 816,00         |

|                           |    |        |  |             |       |                   |       |                   |
|---------------------------|----|--------|--|-------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| Příplatek za lepidlo      | m3 | 220,00 |  | 0,00        | 22,00 | 4 840,00          | 22,00 | 4 840,00          |
| <b>Zemní práce celkem</b> |    |        |  | <b>0,00</b> |       | <b>400 341,00</b> |       | <b>400 341,00</b> |

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Název                            | Hodnota                                                                        |
| Nadpis rekapitulace              | <b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>                      |
| Akce                             | <b>Rekonstrukce a rozšíření sportoviště ZŠ Záhumí – Frenštát pod Radhoštěm</b> |
| Projekt                          | <b>SO 09 Umělého osvětlení</b>                                                 |
| Investor                         | <b>Město Frenštát pod Radhoštěm</b>                                            |
| Z. č.                            | <b>04-27-2017</b>                                                              |
| A. č.                            |                                                                                |
| Smlouva                          |                                                                                |
| Vypracoval                       |                                                                                |
| Kontroloval                      |                                                                                |
| Datum                            |                                                                                |
| Zpracovatel                      |                                                                                |
| CÚ                               | <b>2024</b>                                                                    |
| Poznámka                         | <b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>         |
|                                  |                                                                                |
| Doprava dodávek (3,6) %          | <b>3,60</b>                                                                    |
| Přesun dodávek (1) %             | <b>1,00</b>                                                                    |
| PPV (1 nebo 6) %                 | <b>6,00</b>                                                                    |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) %  | <b>1,00</b>                                                                    |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | <b>1,00</b>                                                                    |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) %   | <b>1,00</b>                                                                    |
| Opravy v záruce (5 - 7) %        | <b>0,00</b>                                                                    |
| GZS (3,25 nebo 8,4) %            | <b>3,25</b>                                                                    |
| Provozní vlivy %                 | <b>1,00</b>                                                                    |
| Kompletační činnost - a          | <b>0,00</b>                                                                    |
| Kompletační činnost - b          | <b>0,952842</b>                                                                |
| Kompletační činnost - k1         | <b>0,00</b>                                                                    |
| Kompletační činnost - k2         | <b>0,00</b>                                                                    |
| Roční nárůst cen 1 %             | <b>0,00</b>                                                                    |
| Roční nárůst cen 2 %             | <b>0,00</b>                                                                    |
| 1. sazba DPH %                   |                                                                                |
| - i pro přírážky rekapitulace    | <b>21</b>                                                                      |
| 2. sazba DPH %                   | <b>15</b>                                                                      |
| Procento PM % 1                  | <b>5</b>                                                                       |
| Procento PM % 2                  | <b>10</b>                                                                      |
| Procento PM % 3                  | <b>20</b>                                                                      |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: EP-23-03V  
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

KSO: CC-CZ:  
Místo: Frenštát pod Radhoštěm Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00297852  
Město Frenštát pod Radhoštěm DIČ: CZ00297852

Účastník: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 74396722  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01256033  
 DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 24 838 199,48 |
|--------------|---------------|

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 24 838 199,48 | 5 216 021,89 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

|            |   |     |               |
|------------|---|-----|---------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 30 054 221,37 |
|------------|---|-----|---------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

EP-23-03V

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:



Účastník:

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem |                                        | 24 838 199,48      | 30 054 221,37    |
| SO 00                 | Vedlejší a ostatní náklady             | 104 000,00         | 125 840,00       |
| SO 01                 | Běžecká dráha                          | 6 906 261,19       | 8 356 576,04     |
| SO 02                 | Hřiště pro kopanou                     | 8 406 543,46       | 10 171 917,59    |
| SO 03                 | Sestava hřišť pro míčové sporty        | 7 661 239,25       | 9 270 099,49     |
| SO 06                 | Úprava stávajících komunikačních ploch | 440 389,50         | 532 871,30       |
| SO 09                 | Umělé osvětlení                        | 1 319 766,08       | 1 596 916,96     |

|     |
|-----|
| Typ |
|-----|

**STA**  
**STA**  
**STA**  
**STA**  
**STA**  
**STA**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -  
SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt:

**SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

00297852

DIČ:

CZ00297852

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

74396722

DIČ:

IČ:

01256033

DIČ:

**Cena bez DPH**

**104 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 104 000,00  | 21,00%     | 21 840,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**125 840,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Město Frenštát pod Radhoštěm  
Zadavatel: Vyplň údaj  
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 20. 11. 2023  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                           | 104 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 104 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 37 000,00  |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 5 000,00   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 35 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 27 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:



Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 104 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                         |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | ... | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000</a> |   |           |                                         |     |       |           |           |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě            | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000</a> |   |           |                                         |     |       |           |           |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a> |   |           |                                         |     |       |           |           |                |

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                        |     |       |          |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 4                                                                                                                                    | K | 021103000 | Zabezpečení přírodních hodnot na místě | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/021103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/021103000</a> |   |           |                                        |     |       |          |          |                |

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 5                                                                                                                                    | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000</a> |   |           |                                                |     |       |           |           |                |
| 6                                                                                                                                    | K | 034103000 | Oplocení staveniště                            | ... | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000</a> |   |           |                                                |     |       |           |           |                |
| 7                                                                                                                                    | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000</a> |   |           |                                                |     |       |           |           |                |

D VRN4 Inženýrská činnost 27 000,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                 |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 8                                                                                                                                    | K | 040001000 | Inženýrská činnost                              | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000</a> |   |           |                                                 |     |       |           |           |                |
| 9                                                                                                                                    | K | 043114000 | Zkoušky tlakové                                 | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043114000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043114000</a> |   |           |                                                 |     |       |           |           |                |
| 10                                                                                                                                   | K | 043194000 | Ostatní zkoušky                                 | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000</a> |   |           |                                                 |     |       |           |           |                |
| 11                                                                                                                                   | K | 045203000 | Kompletační činnost                             | ... | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000</a> |   |           |                                                 |     |       |           |           |                |
| 12                                                                                                                                   | K | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | ... | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000</a> |   |           |                                                 |     |       |           |           |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -  
SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt:

**SO 01 - Běžecká dráha**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

00297852

DIČ:

CZ00297852

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

74396722

DIČ:

IČ:

01256033

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 906 261,19**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 6 906 261,19 | 21,00%     | 1 450 314,85 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 356 576,04**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -  
SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt:

**SO 01 - Běžecká dráha**

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**6 906 261,19**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**6 906 261,19**

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                                                 | 517 983,28   |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 | 183 847,00   |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       | 34 824,00    |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           | 26 359,20    |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 163 805,08   |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                          | 0,00         |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      | 109 148,00   |
| 2 - Zakládání                                                                   | 154 123,72   |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 154 123,72   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                               | 1 380 000,00 |
| 31 - Zdi pozemních staveb                                                       | 1 380 000,00 |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          | 4 178 072,00 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                | 1 159 770,00 |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          | 1 159 770,00 |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                        | 408 202,00   |
| 591 - Sportovní povrchy                                                         | 1 450 330,00 |
| 8 - Trubní vedení                                                               | 17 100,00    |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných                            | 17 100,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 | 658 982,19 |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 253 662,40 |
| 997 - Přesun sutě                                                       | 393 448,55 |
| 998 - Přesun hmot                                                       | 11 871,24  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 01 - Běžecká dráha

Místo: Město Frenštát pod Radhoštěm

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Účastník: Vypln údaj

Projektant: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

6 906 261,19

|   |     |                                            |              |
|---|-----|--------------------------------------------|--------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                        | 6 906 261,19 |
| D | 1   | Zemní práce                                | 517 983,28   |
| D | 11  | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 183 847,00   |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 113107171 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 40,500 | 190,00 | 7 695,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107171](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171)

VV 20,0+20,5 40,500

VV Součet 40,500

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107221 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 1 458,000 | 25,00 | 36 450,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221)

VV náhradní položka - škvára, škvára s kamenivem

VV 366 366,000

VV 1092 1 092,000

VV Součet 1 458,000

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3          | K   | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                              | m2 | 1 458,000 | 40,00        | 58 320,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222</a>                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 4          | K   | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                          | m  | 743,200   | 70,00        | 52 024,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111</a>                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 247,2+147,0+175,3                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 569,500   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 173,70                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 173,700   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 743,200   |              |                   |                 |
| 5          | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 489,300   | 60,00        | 29 358,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142</a>                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (247,2+247,0+175,3+83,6+62,4)*0,60                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 489,300   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 489,300   |              |                   |                 |
| D 12       |     |           | Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 34 824,00         |                 |
| 6          | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                      | m3 | 290,200   | 120,00       | 34 824,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104</a>                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 500*0,300                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 150,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (500-366)*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 40,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 100,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 290,200   |              |                   |                 |
| D 13       |     |           | Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 26 359,20         |                 |
| 7          | K   | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                               | m3 | 65,898    | 400,00       | 26 359,20         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103</a>                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (77,10+289,00)*0,30*0,60                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 65,898    |              |                   |                 |
| D 16       |     |           | Zemní práce - přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 163 805,08        |                 |

| PČ         | Typ | Kód                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8          | K   | 162751117                             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 356,098   | 160,00       | 56 975,68         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | 290,2+65,898                                                                                                                                                                                                                   |    | 356,098   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 356,098   |              |                   |                 |
| 9          | K   | 171201231                             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                     | t  | 712,196   | 150,00       | 106 829,40        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | 356,098*2,0                                                                                                                                                                                                                    |    | 712,196   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 712,196   |              |                   |                 |
| D          | 17  | Zemní práce - konstrukce ze zemin     |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 0,00              |                 |
| D          | 18  | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 109 148,00        |                 |
| 10         | K   | 181351113                             | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                | m2 | 656,000   | 60,00        | 39 360,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | 551,00                                                                                                                                                                                                                         |    | 551,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | 105,00                                                                                                                                                                                                                         |    | 105,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 656,000   |              |                   |                 |
| 11         | K   | 181411131                             | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                   | m2 | 656,000   | 25,00        | 16 400,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 12         | M   | 00572410                              | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                      | kg | 19,680    | 250,00       | 4 920,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |                                       | 656*0,03                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,680    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 19,680    |              |                   |                 |
| 13         | K   | 181951112                             | Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                   | m2 | 1 731,000 | 28,00        | 48 468,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Dráha                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | 1218,00                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 218,000 |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Sektor                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | 513,00                                                                                                                                                                                                                         |    | 513,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                       | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 731,000 |              |                   |                 |
| D          | 2   | Zakládání                             |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 154 123,72        |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 21  |            | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin                                                                   |    |          |              | 154 123,72        |                 |
| 14 | K   | 211531111  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 54,915   | 1 100,00     | 60 406,50         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (77,10+289,00)*0,30*0,50                                                                                                                     |    | 54,915   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 54,915   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 211971110  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2              | m2 | 585,760  | 30,00        | 17 572,80         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (77,10+289,00)*1,60                                                                                                                          |    | 585,760  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 585,760  |              |                   |                 |
| 16 | M   | 69311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                      | m2 | 644,336  | 45,00        | 28 995,12         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | VV         | 585,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                |    | 644,336  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 212532111  | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného                                                                                               | m3 | 10,983   | 1 100,00     | 12 081,30         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (77,10+289,00)*0,30*0,10                                                                                                                     |    | 10,983   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 10,983   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 212755213  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm                                                                       | m  | 77,100   | 80,00        | 6 168,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 12,60*2+16,90*2+18,10                                                                                                                        |    | 77,100   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 77,100   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 212755214  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                      | m  | 289,000  | 100,00       | 28 900,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 57*2+65+110                                                                                                                                  |    | 289,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 289,000  |              |                   |                 |
| D  | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                |    |          |              | 1 380 000,00      |                 |
| D  | 31  |            | Zdi pozemních staveb                                                                                                                         |    |          |              | 1 380 000,00      |                 |
| 20 | K   | 310AG1101  | Dodávka a montáž opěrná zídka z tvárnic ztraceného bednění vč. základu, krycího čepice, zemních prací a odvozu výkopku, výška 1,1 m          | m  | 115,000  | 12 000,00    | 1 380 000,00      |                 |
| D  | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                                           |    |          |              | 4 178 072,00      |                 |
| D  | 56  |            | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                  |    |          |              | 1 159 770,00      |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                | K   | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm               | m2 | 1 731,000 | 90,00        | 155 790,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011</a><br>VV Dráha<br>VV 1218,00 1 218,000<br>VV Sektor<br>VV 513,00 513,000<br>VV Součet 1 731,000 |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                | K   | 564730111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm             | m2 | 1 731,000 | 130,00       | 225 030,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                | K   | 564751112 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm             | m2 | 1 731,000 | 180,00       | 311 580,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751112</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                | K   | 564801111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm                                                 | m2 | 1 731,000 | 75,00        | 129 825,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                | m2 | 1 731,000 | 130,00       | 225 030,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                | K   | 571904111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2                           | m2 | 1 731,000 | 65,00        | 112 515,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571904111</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              | 1 159 770,00      |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                | K   | 576136111 | Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm    | m2 | 1 731,000 | 300,00       | 519 300,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576136111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576136111</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                | K   | 576146311 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1 731,000 | 370,00       | 640 470,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576146311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576146311</a>                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              | 408 202,00        |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | 591AG0101 | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'                                  | m2 | 117,700   | 760,00       | 89 452,00         |                 |
|    | VV  |           | 101,7+16,0                                                                    |    | 117,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |    | 117,700   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 597AG0101 | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN                               | m  | 255,000   | 1 250,00     | 318 750,00        |                 |
|    | VV  |           | 2*57,0+2*65,0+11,0                                                            |    | 255,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |    | 255,000   |              |                   |                 |
| D  | 591 |           | Sportovní povrchy                                                             |    |           |              | 1 450 330,00      |                 |
| 31 | K   | 591XC1101 | D+M sport. povrch tartan dvouvrstvý běžecký tl. 10+3 mm                       | m2 | 1 218,000 | 690,00       | 840 420,00        |                 |
|    | VV  |           | bežecká dráha                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1218,00                                                                       |    | 1 218,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |    | 1 218,000 |              |                   |                 |
| 32 | K   | 591XC1102 | D+M sport. povrch tartan jednovrstvý multifunkční tl.10 mm                    | m2 | 593,000   | 950,00       | 563 350,00        |                 |
|    | VV  |           | sektor                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 593                                                                           |    | 593,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |    | 593,000   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 591XC1103 | D+M barevné lajnování tartanu, stříkáním                                      | m  | 582,000   | 80,00        | 46 560,00         |                 |
|    | VV  |           | 110,00*3                                                                      |    | 330,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 65,00*2+61,00*2                                                               |    | 252,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |    | 582,000   |              |                   |                 |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                 |    |           |              | 17 100,00         |                 |
| D  | 87  |           | Potrubí z trub plastických a skleněných                                       |    |           |              | 17 100,00         |                 |
| 34 | K   | 831AG1101 | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm; včetně zemních prací, lože a obsypu | m  | 9,000     | 1 900,00     | 17 100,00         |                 |

Poznámka k položce:

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním.

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

|   |    |                                                                    |            |
|---|----|--------------------------------------------------------------------|------------|
| D | 9  | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                | 658 982,19 |
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 253 662,40 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 561,200   | 320,00       | 179 584,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a><br>VV 57,00*2+65,00*2+56,00*2+65,00 421,000<br>VV 10,60+5,00+110,00+5,00+9,60 140,200<br>VV Součet 561,200 |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                        | m  | 617,320   | 120,00       | 74 078,40         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 561,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 617,320                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 393 448,55        |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                               | t  | 960,970   | 80,00        | 76 877,60         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611</a>                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                    | t  | 960,970   | 70,00        | 67 267,90         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                  | t  | 9 609,700 | 8,00         | 76 877,60         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a><br>VV 960,97*10 "Přepočtené koeficientem množství" 9 609,700                                               |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                               | t  | 277,128   | 100,00       | 27 712,80         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601</a><br>VV obruby, dlažby<br>VV 152,356 152,356<br>VV 124,772 124,772<br>VV Součet 277,128                      |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 997013602 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                             | t  | 13,163    | 150,00       | 1 974,45          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602</a><br>VV 13,163 13,163<br>VV Součet 13,163                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                               | t  | 247,860   | 320,00       | 79 315,20         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631</a>                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | škvára                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 247,860                                                                                                                                    |    | 247,860  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |    | 247,860  |              |                   |                 |
| 43 | K          | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 422,820  | 150,00       | 63 423,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873</a>                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 422,820                                                                                                                                    |    | 422,820  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |    | 422,820  |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                |    |          |              | 11 871,24         |                 |
| 44 | K          | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m                                                                           | t  | 197,854  | 60,00        | 11 871,24         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012</a>                  |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -  
SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST  
Objekt:  
SO 02 - Hřiště pro kopanou

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Město Frenštát pod Radhoštěm

Účastník:  
Vyplň údaj

Projektant:  


Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 11. 2023  
  
IČ: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 74396722  
DIČ:  
  
IČ: 01256033  
DIČ:

|              |              |            |               |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| Cena bez DPH |              |            | 8 406 543,46  |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně     |
| DPH základní | 8 406 543,46 | 21,00%     | 1 765 374,13  |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00          |
| Cena s DPH   |              | v CZK      | 10 171 917,59 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 02 - Hřiště pro kopanou

Místo:   
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm   
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 20. 11. 2023   
Projektant:   
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                                                           | 8 406 543,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                       | 8 120 543,46 |
| 1 - Zemní práce                                                                 | 1 016 389,93 |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       | 132 624,00   |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           | 109 799,20   |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 642 352,28   |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                          | 51 093,45    |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      | 80 521,00    |
| 2 - Zakládání                                                                   | 202 531,51   |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 148 269,31   |
| 27 - Zakládání - základy                                                        | 54 262,20    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                        | 12 650,00    |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          | 6 474 309,80 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                | 1 711 071,25 |
| 591 - Sportovní povrch                                                          | 4 723 238,55 |
| 592 - Vybavení hřišť                                                            | 40 000,00    |
| 8 - Trubní vedení                                                               | 373 399,00   |
| 89 - Ostatní konstrukce                                                         | 373 399,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         | 41 263,22    |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         | 32 860,40    |
| 998 - Přesun hmot                                                               | 8 402,82     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                       | 286 000,00   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                                     | 286 000,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 02 - Hřiště pro kopanou

Místo: Datum: 20. 11. 2023  
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm Projektant:  
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 8 406 543,46

D HSV Práce a dodávky HSV 8 120 543,46

D 1 Zemní práce 1 016 389,93

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 132 624,00

|   |   |            |                                                                                                                           |    |           |        |            |                |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 122251106  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                 | m3 | 1 105,200 | 120,00 | 132 624,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106</a> |    |           |        |            |                |
|   |   | VV         | 60,00*30,00*0,50                                                                                                          |    | 900,000   |        |            |                |
|   |   | VV         | 513,00*0,40                                                                                                               |    | 205,200   |        |            |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                    |    | 1 105,200 |        |            |                |

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 109 799,20

|   |   |            |                                                                                                                                                              |    |        |        |           |                |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 132251103  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 63,378 | 400,00 | 25 351,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103</a>                                    |    |        |        |           |                |
|   |   | VV         | 11*25,00*0,30*0,60                                                                                                                                           |    | 49,500 |        |           |                |
|   |   | VV         | (12,6*2+16,9*2+18,1)*0,30*0,60                                                                                                                               |    | 13,878 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                       |    | 63,378 |        |           |                |

|   |   |           |                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 220,000 | 350,00 | 77 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|   |   |            |                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254</a> |    |         |        |          |                |
|   |   | VV         | 11*5,00*2,00*2,00                                                                                                         |    | 220,000 |        |          |                |
| 4 | K | 133251101  | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                    | m3 | 7,840   | 950,00 | 7 448,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101</a> |    |         |        |          |                |
|   |   | VV         | 20*0,60*2*1,00                                                                                                            |    | 7,200   |        |          |                |
|   |   | VV         | 4*0,40*2*1,00                                                                                                             |    | 0,640   |        |          |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                    |    | 7,840   |        |          |                |

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 642 352,28

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |            |                |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 5 | K | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1 396,418 | 160,00 | 223 426,88 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>                                                                                                      |    |           |        |            |                |
|   |   | VV         | 1105,2+63,378+220,00+7,84                                                                                                                                                                                                      |    | 1 396,418 |        |            |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 396,418 |        |            |                |

|   |   |            |                                                                                                                                            |   |           |        |            |                |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|----------------|
| 6 | K | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2 792,836 | 150,00 | 418 925,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                  |   |           |        |            |                |
|   |   | VV         | 1396,418*2,0                                                                                                                               |   | 2 792,836 |        |            |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                     |   | 2 792,836 |        |            |                |

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 51 093,45

|   |   |            |                                                                                                                                                  |    |        |        |          |                |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | K | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 33,000 | 180,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a>                        |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | 11*5,00*2,00*0,300                                                                                                                               |    | 33,000 |        |          |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                           |    | 33,000 |        |          |                |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez prohození sypaniny | m3 | 15,312 | 450,00 | 6 890,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|   |   |            |                                                                                                                           |   |        |        |           |                |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101</a> |   |        |        |           |                |
|   |   | VV         | 11*(5,00*2,00*0,60-4,80*1,60*0,60)                                                                                        |   | 15,312 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                    |   | 15,312 |        |           |                |
| 9 | M | 58331200   | šterkopísek netříděný                                                                                                     | t | 85,029 | 450,00 | 38 263,05 | CS ÚRS 2023 02 |
|   |   | VV         | 33*1,76                                                                                                                   |   | 58,080 |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | 15,312*1,76                                                                                                                                                                                                      |     | 26,949    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 85,029    |              |                   |                 |
| D  | 18  |            | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                            |     |           |              | 80 521,00         |                 |
| 10 | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                    | m2  | 2 875,750 | 28,00        | 80 521,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 65,00*36,35                                                                                                                                                                                                      |     | 2 362,750 |              |                   |                 |
| VV |     |            | 513                                                                                                                                                                                                              |     | 513,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 2 875,750 |              |                   |                 |
| D  | 2   |            | Zakládání                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | 202 531,51        |                 |
| D  | 21  |            | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin                                                                                                                                       |     |           |              | 148 269,31        |                 |
| 11 | K   | 211571111  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným                                                                                           | m3  | 52,815    | 1 100,00     | 58 096,50         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211571111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211571111</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 11*25,00*0,30*0,50                                                                                                                                                                                               |     | 41,250    |              |                   |                 |
| VV |     |            | (12,6*2+16,9*2+18,1)*0,30*0,50                                                                                                                                                                                   |     | 11,565    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 52,815    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 211971121  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                           | m2  | 633,780   | 30,00        | 19 013,40         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 11*25,00*1,80                                                                                                                                                                                                    |     | 495,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (12,6*2+16,9*2+18,1)*1,80                                                                                                                                                                                        |     | 138,780   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 633,780   |              |                   |                 |
| 13 | M   | 69311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                                          | m2  | 697,158   | 45,00        | 31 372,11         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | VV         | 633,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                     |     | 697,158   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 212572111  | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného                                                                                                                                                                      | m3  | 10,563    | 1 100,00     | 11 619,30         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572111</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 11*25,00*0,30*0,10                                                                                                                                                                                               |     | 8,250     |              |                   |                 |
| VV |     |            | (12,6*2+16,9*2+18,1)*0,30*0,10                                                                                                                                                                                   |     | 2,313     |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 10,563    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 212755213  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm                                                                                                                                           | m   | 352,100   | 80,00        | 28 168,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 11*25,00                                                                                                                                                                                                         |     | 275,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 12,6*2+16,9*2+18,1                                                                                                                                                                                               |     | 77,100    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 352,100   |              |                   |                 |
| D  | 27  |            | Zakládání - základy                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 54 262,20         |                 |
| 16 | K   | 275313611  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                              | m3  | 7,840     | 3 700,00     | 29 008,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 20*0,60*2*1,00                                                                                                                                                                                                   |     | 7,200     |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4*0,40*2*1,00                                                                                                                                                                                                    |     | 0,640     |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 7,840     |              |                   |                 |
| 17 | K   | 275351121  | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                                    | m2  | 16,320    | 350,00       | 5 712,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 20*0,60*4*0,30                                                                                                                                                                                                   |     | 14,400    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4*0,40*4*0,30                                                                                                                                                                                                    |     | 1,920     |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 16,320    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 275351122  | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,320    | 150,00       | 2 448,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 19 | K   | 275353102  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m           | kus | 4,000     | 450,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353102</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4                                                                                                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 20 | K   | 275353111  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m           | kus | 4,000     | 450,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353111</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4                                                                                                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 275353112  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m | kus | 20,000    | 450,00       | 9 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353112</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 20                                                                                                                                                                                                               |     | 20,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 20,000    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 278311161  | Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3                                                                                             | m3  | 0,566     | 3 700,00     | 2 094,20          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161</a>                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | Pi*0,100*2*0,500*4                                                                                                                                                                                               |     | 0,063     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | PI*0,100*2*0,800*20                                                                                                                                                                  |    | 0,503     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 0,566     |              |                   |                 |
| 23 | K          | 278XC2101 | Násyp z drčeného kameniva drobného v montážních otvorech pl. do 0,04 m2, ručně                                                                                                       | ks | 24,000    | 100,00       | 2 400,00          |                 |
|    | VV         |           | 20                                                                                                                                                                                   |    | 20,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4                                                                                                                                                                                    |    | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 24,000    |              |                   |                 |
| D  |            | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                 |    |           |              | 12 650,00         |                 |
| 24 | K          | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                   | m3 | 11,000    | 1 150,00     | 12 650,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11*5,00*2,00*0,10                                                                                                                                                                    |    | 11,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 11,000    |              |                   |                 |
| D  |            | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                   |    |           |              | 6 474 309,80      |                 |
| D  |            | 56        | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                          |    |           |              | 1 711 071,25      |                 |
| 25 | K          | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                     | m2 | 2 875,750 | 90,00        | 258 817,50        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 65,0*36,35                                                                                                                                                                           |    | 2 362,750 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 513                                                                                                                                                                                  |    | 513,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 2 875,750 |              |                   |                 |
| 26 | K          | 564730111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                   | m2 | 2 875,750 | 130,00       | 373 847,50        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 27 | K          | 564751112 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm                                                   | m2 | 2 875,750 | 180,00       | 517 635,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751112</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 28 | K          | 564801111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm                                                                                       | m2 | 2 875,750 | 130,00       | 373 847,50        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 29 | K          | 571904111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2                                                                 | m2 | 2 875,750 | 65,00        | 186 923,75        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571904111</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
| D  |            | 591       | Sportovní povrch                                                                                                                                                                     |    |           |              | 4 723 238,55      |                 |
| 30 | K          | 591XC2101 | Dodávka a montáž sportovního povrchu fotbalový umělý travník bezzásypový, výška vlasu minimálně 30 mm, 2 druhy vláken (monofilní vlákno min. 30 mm, fibrilované vlákno min. 20 mm)   | m2 | 2 875,750 | 1 085,00     | 3 120 188,75      |                 |
|    | VV         |           | 65,0*36,35                                                                                                                                                                           |    | 2 362,750 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 513,00                                                                                                                                                                               |    | 513,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 2 875,750 |              |                   |                 |
| 31 | K          | 591XC2102 | Dodávka a montáž podložky sportovního povrchu, polyuretanová pružná podložka tl. 20 mm pod bezzásypový travník, z expandovaného polypropylenu, hustota min. 30 kg/m3, útlum síly 70% | m2 | 2 875,750 | 500,00       | 1 437 875,00      |                 |
| 32 | K          | 591XC2103 | Dodávka a montáž lajnování umělého travníku, vřezávané lajny                                                                                                                         | m  | 242,360   | 180,00       | 43 624,80         |                 |
|    | VV         |           | 58,0*2+30*2+11*2+7*4+16,36                                                                                                                                                           |    | 242,360   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 242,360   |              |                   |                 |
| 33 | K          | 591XC2104 | Dodávka a montáž ukončovacího liniového prvku                                                                                                                                        | m  | 187,000   | 650,00       | 121 550,00        |                 |
|    | VV         |           | 2*65,00                                                                                                                                                                              |    | 130,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 57                                                                                                                                                                                   |    | 57,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 187,000   |              |                   |                 |
| D  |            | 592       | Vybavení hřišť                                                                                                                                                                       |    |           |              | 40 000,00         |                 |
| 34 | K          | 592XC2101 | Dodávka a montáž branky pro malou kopanou 5x2m včetně sítě a spodního rámu                                                                                                           | ks | 2,000     | 20 000,00    | 40 000,00         |                 |
| D  |            | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                        |    |           |              | 373 399,00        |                 |
| D  |            | 89        | Ostatní konstrukce                                                                                                                                                                   |    |           |              | 373 399,00        |                 |
| 35 | K          | 897171111 | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3                          | m3 | 57,446    | 6 500,00     | 373 399,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,800*1,600*0,680*11                                                                                                                                                                 |    | 57,446    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 57,446    |              |                   |                 |
| D  |            | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                  |    |           |              | 41 263,22         |                 |
| D  |            | 91        | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                   |    |           |              | 32 860,40         |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36         | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 72,700   | 320,00       | 23 264,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2*36,35                                                                                                                                                                         |    | 72,700   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |    | 72,700   |              |                   |                 |
| 37         | M   | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                        | m  | 79,970   | 120,00       | 9 596,40          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |           | 72,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                     |    | 79,970   |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |    |          |              | 8 402,82          |                 |
| 38         | K   | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m                                                                                                                | t  | 140,047  | 60,00        | 8 402,82          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D PSV      |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                             |    |          |              | 286 000,00        |                 |
| D 767      |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                           |    |          |              | 286 000,00        |                 |
| 39         | K   | 76700R201 | Dodávka a montáž oplocení hřiště z ocelových sloupků a sportovního pletiva v.= 5,0 m                                                                                            | m  | 44,000   | 6 500,00     | 286 000,00        |                 |
| VV         |     |           | 22*2                                                                                                                                                                            |    | 44,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                          |    | 44,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 03 - Sestava hřišť pro míčové sporty

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Město Frenštát pod Radhoštěm  
  
Účastník:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 11. 2023  
  
IČ: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 74396722  
DIČ:  
  
IČ: 01256033  
DIČ:

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 7 661 239,25 |              |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| DPH základní | 7 661 239,25 | 21,00%       | 1 608 860,24 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH   |              | v CZK        | 9 270 099,49 |

Strana 24 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 03 - Sestava hřišť pro míčové sporty

Místo: Město Frenštát pod Radhoštěm  
Zadavatel: Vypiň údaj  
Účastník: Vypiň údaj

Datum: 20. 11. 2023  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                                 |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                                                           |  | 7 661 239,25 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                       |  | 5 990 434,25 |
| 1 - Zemní práce                                                                 |  | 175 006,65   |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 |  | 81 116,00    |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       |  | 11 516,05    |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           |  | 18 886,00    |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           |  | 56 401,80    |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      |  | 7 086,80     |
| 2 - Zakládání                                                                   |  | 2 186,80     |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |  | 2 186,80     |
| 27 - Zakládání - základy                                                        |  | 165 545,50   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                               |  | 79 730,00    |
| 31 - Zdi pozemních staveb                                                       |  | 79 730,00    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                        |  | 12 625,85    |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku        |  | 12 625,85    |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          |  | 5 051 028,84 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                |  | 88 585,00    |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          |  | 1 916 436,00 |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                        |  | 271 750,96   |
| 591 - Sportovní povrchy                                                         |  | 2 667 156,88 |
| 592 - Sportovní vybavení                                                        |  | 107 100,00   |
| 8 - Trubní vedení                                                               |  | 253 080,00   |
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných                                    |  | 253 080,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         |  | 251 230,61   |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         |  | 49 946,00    |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                   |  | 114 289,00   |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                         |  | 22 128,00    |
| 997 - Přesun sutě                                                               |  | 58 216,37    |
| 998 - Přesun hmot                                                               |  | 6 651,24     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                       |  | 1 670 805,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                                     |  | 177 705,00   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                                     |  | 1 493 100,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 03 - Sestava hřišť pro míčové sporty

Místo: Datum: 20. 11. 2023  
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm Projektant:  
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 661 239,25

D HSV Práce a dodávky HSV 5 990 434,25

D 1 Zemní práce 175 006,65

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 81 116,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 113107043 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 17,070 | 500,00 | 8 535,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107043</a> |  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV 1,30+4,60                                                                                                                         |  |  |  |  | 5,900  |  |  |  |
| VV 37*0,50*2                                                                                                                         |  |  |  |  | 9,250  |  |  |  |
| VV 4*0,40*1,20                                                                                                                       |  |  |  |  | 1,920  |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 17,070 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 17,070 | 500,00 | 8 535,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123</a> |  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV 1,30+4,60                                                                                                                         |  |  |  |  | 5,900  |  |  |  |
| VV 37*0,50*2                                                                                                                         |  |  |  |  | 9,250  |  |  |  |
| VV 4*0,40*1,20                                                                                                                       |  |  |  |  | 1,920  |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 17,070 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                       |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113154123 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 515,000 | 90,00 | 46 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123</a> |  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV 2060*25/100                                                                                                                       |  |  |  |  | 515,000 |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 515,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                   |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | m | 252,800 | 70,00 | 17 696,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111</a> |  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV (107,50+18,90)*2                                                                                                                  |  |  |  |  | 252,800 |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 252,800 |  |  |  |

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 11 516,05

|   |   |           |                                                                                                      |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 88,585 | 130,00 | 11 516,05 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103</a> |  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV (233,70+19,40)*0,35                                                                                                               |  |  |  |  | 88,585 |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 88,585 |  |  |  |

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 18 886,00

|   |   |           |                                                                                        |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 19,880 | 950,00 | 18 886,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101</a> |  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV 25*0,40*2*1,00                                                                                                                    |  |  |  |  | 4,000  |  |  |  |
| VV 63*0,40*2*1,00                                                                                                                    |  |  |  |  | 10,080 |  |  |  |
| VV 24*0,40*2*1,00                                                                                                                    |  |  |  |  | 3,840  |  |  |  |
| VV 4*0,40*2*1,00                                                                                                                     |  |  |  |  | 0,640  |  |  |  |
| VV 4*0,30*1,10*1,00                                                                                                                  |  |  |  |  | 1,320  |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 19,880 |  |  |  |

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 56 401,80

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 7 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 108,465 | 60,00 | 6 507,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102</a> |  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV 88,585+19,880                                                                                                                     |  |  |  |  | 108,465 |  |  |  |
| VV Součet                                                                                                                            |  |  |  |  | 108,465 |  |  |  |

| PČ         | Typ | Kód                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8          | K   | 162751117                                                                  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3  | 108,465  | 160,00       | 17 354,40         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 108,465                                                                                                                                                                                                                        |     | 108,465  |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 108,465  |              |                   |                 |
| 9          | K   | 171201231                                                                  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                     | t   | 216,930  | 150,00       | 32 539,50         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 108,465*2                                                                                                                                                                                                                      |     | 216,930  |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 216,930  |              |                   |                 |
| D          | 18  | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 7 086,80          |                 |
| 10         | K   | 181951112                                                                  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                  | m2  | 253,100  | 28,00        | 7 086,80          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 233,70+19,40                                                                                                                                                                                                                   |     | 253,100  |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 253,100  |              |                   |                 |
| D          | 2   | Zakládání                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 2 186,80          |                 |
| D          | 21  | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 2 186,80          |                 |
| 11         | K   | 213311113                                                                  | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm                                                                                                                                                   | m3  | 1,988    | 1 100,00     | 2 186,80          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311113</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 25*0,40*2*0,10                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 63*0,40*2*0,10                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,008    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 24*0,40*2*0,10                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,384    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4*0,40*2*0,10                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,064    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4*0,30*1,10*0,10                                                                                                                                                                                                               |     | 0,132    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,988    |              |                   |                 |
| D          | 27  | Zakládání - základy                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 165 545,50        |                 |
| 12         | K   | 275321311                                                                  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                                                        | m3  | 19,880   | 3 000,00     | 59 640,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321311</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 25*0,40*2*1,00                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 63*0,40*2*1,00                                                                                                                                                                                                                 |     | 10,080   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 24*0,40*2*1,00                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,840    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4*0,40*2*1,00                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,640    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4*0,30*1,10*1,00                                                                                                                                                                                                               |     | 1,320    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 19,880   |              |                   |                 |
| 13         | K   | 275351121                                                                  | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                                                  | m2  | 59,040   | 350,00       | 20 664,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 25*0,40*4*0,30                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 63*0,40*4*0,30                                                                                                                                                                                                                 |     | 30,240   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 24*0,40*4*0,30                                                                                                                                                                                                                 |     | 11,520   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4*0,40*4*0,30                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,920    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4*(0,30+1,10)*2*0,30                                                                                                                                                                                                           |     | 3,360    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 59,040   |              |                   |                 |
| 14         | K   | 275351122                                                                  | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                                                               | m2  | 59,040   | 150,00       | 8 856,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | 275353102                                                                  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m                         | kus | 4,000    | 450,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353102</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 16         | K   | 275353111                                                                  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m                         | kus | 4,000    | 450,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353111</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 17         | K   | 275353112                                                                  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m               | kus | 112,000  | 450,00       | 50 400,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353112</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 25                                                                                                                                                                                                                             |     | 25,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 63                                                                                                                                                                                                                             |     | 63,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                             |     | 24,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 112,000  |              |                   |                 |
| 18         | K   | 278311161                                                                  | Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3                                                                                                           | m3  | 2,915    | 3 700,00     | 10 785,50         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161</a>                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | PI*0,100*2*0,800*25                                                                                                                                                                                                            |     | 0,628    |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                            | PI*0,100*2*0,800*63                                                                                                                                                                                                            |     | 1,583    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | PI*0,100^2*0,800*24                                                                                                                                |    | 0,603     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PI*0,100^2*0,800*4                                                                                                                                 |    | 0,101     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 2,915     |              |                   |                 |
| 19 | K          | 278XC2101 | Násyp z drceného kameniva drobného v montážních otvorech pl. do 0,04 m2, ručně                                                                     | ks | 116,000   | 100,00       | 11 600,00         |                 |
|    | VV         |           | 25                                                                                                                                                 |    | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 63                                                                                                                                                 |    | 63,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 24                                                                                                                                                 |    | 24,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4                                                                                                                                                  |    | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 116,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                      |    |           |              | 79 730,00         |                 |
|    | D          | 31        | Zdi pozemních staveb                                                                                                                               |    |           |              | 79 730,00         |                 |
| 20 | K          | 310AG3101 | Dodávka a montáž opěrná monolitická zídka vč. základu a zemních prací, výška 0,6 m                                                                 | m  | 13,400    | 5 950,00     | 79 730,00         |                 |
|    | VV         |           | 9,20+4,20                                                                                                                                          |    | 13,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 13,400    |              |                   |                 |
|    | D          | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                               |    |           |              | 12 625,85         |                 |
|    | D          | 45        | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku                                                                                |    |           |              | 12 625,85         |                 |
| 21 | K          | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                  | m3 | 10,979    | 1 150,00     | 12 625,85         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 112,60*0,650*0,150                                                                                                                                 |    | 10,979    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 10,979    |              |                   |                 |
|    | D          | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                 |    |           |              | 5 051 028,84      |                 |
|    | D          | 56        | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                        |    |           |              | 88 585,00         |                 |
| 22 | K          | 564730111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                 | m2 | 253,100   | 130,00       | 32 903,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 233,70+19,40                                                                                                                                       |    | 253,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 253,100   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 564760111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                 | m2 | 253,100   | 220,00       | 55 682,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 233,70+19,40                                                                                                                                       |    | 253,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 253,100   |              |                   |                 |
|    | D          | 57        | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živinčné                                                                                 |    |           |              | 1 916 436,00      |                 |
| 24 | K          | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                              | m2 | 2 318,800 | 25,00        | 57 970,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | cad                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2318,8                                                                                                                                             |    | 2 318,800 |              |                   |                 |
| 25 | K          | 575191111 | Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného obaleného asfaltem, po zhutnění tl. 100 mm            | m2 | 253,100   | 380,00       | 96 178,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/575191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/575191111</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 233,70+19,40                                                                                                                                       |    | 253,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 253,100   |              |                   |                 |
| 26 | K          | 577133121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 2 318,800 | 310,00       | 718 828,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577133121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577133121</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | cad                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2318,8                                                                                                                                             |    | 2 318,800 |              |                   |                 |
| 27 | K          | 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm     | m2 | 2 318,800 | 450,00       | 1 043 460,00      | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155122</a>                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | cad                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2318,8                                                                                                                                             |    | 2 318,800 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 2 318,800 |              |                   |                 |
|    | D          | 59        | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené                                                                                                |    |           |              | 271 750,96        |                 |
| 28 | K          | 591AG3101 | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'                                                                                                       | m2 | 161,021   | 760,00       | 122 375,96        |                 |
|    | VV         |           | (40,00+0,19+35,00)*1,95+8,00*1,80                                                                                                                  |    | 161,021   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 161,021   |              |                   |                 |
| 29 | K          | 597AG3102 | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN                                                                                                    | m  | 112,500   | 1 250,00     | 140 625,00        |                 |
|    | VV         |           | 37,00+0,50+75,00                                                                                                                                   |    | 112,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 112,500   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 597AG3103 | Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt                                                                                                  | ks | 7,000     | 1 250,00     | 8 750,00          |                 |
|    | VV         |           | 7                                                                                                                                                  |    | 7,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |    | 7,000     |              |                   |                 |
|    | D          | 591       | Sportovní povrchy                                                                                                                                  |    |           |              | 2 667 156,88      |                 |

| PČ |            | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 31 | K          |     | 591XC3101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního povrchu dvouvrstvý vodonepropustný tartan víceúčelový 10+3 mm                                                                                                   | m2 | 795,500  | 1 000,00     | 795 500,00        |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,00*21,50                                                                                                                                                                                  |    | 795,500  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 795,500  |              |                   |                 |  |
| 32 | K          |     | 591XC3102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž lajnování tartanu, stříkané lajny š. do 50 mm, různé barvy                                                                                                                  | m  | 327,000  | 80,00        | 26 160,00         |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246                                                                                                                                                                                          |    | 246,000  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81                                                                                                                                                                                           |    | 81,000   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 327,000  |              |                   |                 |  |
| 33 | K          |     | 591XC3103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního povrchu akrylátová stěrka 3-4 vrstvá tl. 2 mm                                                                                                                   | m2 | 800,000  | 1 100,00     | 880 000,00        |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00*20,00                                                                                                                                                                                  |    | 800,000  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 800,000  |              |                   |                 |  |
| 34 | K          |     | 591XC3104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž lajnování tartanu, stříkané lajny š. do 100 mm, různé barvy                                                                                                                 | m  | 249,436  | 80,00        | 19 954,88         |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2*20,00                                                                                                                                                                                      |    | 40,000   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5*2*PI*3,50                                                                                                                                                                                  |    | 109,956  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8*2*PI*0,30                                                                                                                                                                                  |    | 15,080   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16*1,85                                                                                                                                                                                      |    | 29,600   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4*6,0+4*4,0+4*2,60+4*1,1                                                                                                                                                                     |    | 54,800   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 249,436  |              |                   |                 |  |
| 35 | K          |     | 591XC3105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž lajnování tartanu, stříkané lajny š. do 300 mm, různé barvy                                                                                                                 | m  | 62,400   | 80,00        | 4 992,00          |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3*20,00                                                                                                                                                                                      |    | 60,000   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8*0,30                                                                                                                                                                                       |    | 2,400    |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 62,400   |              |                   |                 |  |
| 36 | K          |     | 591XC3106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Venkovní polypropylenový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3 tzn. středně rychlý. . Celková tloušťka povrchu 12mm, hmotnost koberce cca 1,5kg/m2 | m2 | 700,000  | 1 250,00     | 875 000,00        |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,00*20,00                                                                                                                                                                                  |    | 700,000  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 700,000  |              |                   |                 |  |
| 37 | K          |     | 591XC3107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž kajnování tenisového koberce, vřezávané lajny š. do 50 mm                                                                                                                   | m  | 437,000  | 150,00       | 65 550,00         |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146                                                                                                                                                                                          |    | 146,000  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105*2                                                                                                                                                                                        |    | 210,000  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81                                                                                                                                                                                           |    | 81,000   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 437,000  |              |                   |                 |  |
| D  |            | 592 | Sportovní vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 107 100,00        |                 |  |
| 38 | K          |     | 592XC3101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního vybavení branka kovová 3x2 m pro házenou (včetně spodního rámu, sítě a kotvení do základu)                                                                      | ks | 2,000    | 16 000,00    | 32 000,00         |                 |  |
| 39 | K          |     | 592XC3102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního vybavení branka kovová pro hokejbal/floorbal (včetně sítě)                                                                                                      | ks | 2,000    | 9 800,00     | 19 600,00         |                 |  |
| 40 | K          |     | 592XC3103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního vybavení volejbalové sloupky, včetně pouzder, víček, sítě                                                                                                       | ks | 2,000    | 14 500,00    | 29 000,00         |                 |  |
| 41 | K          |     | 592XC3104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního vybavení tenisové sloupky, včetně pouzder, víček, sítě                                                                                                          | ks | 1,000    | 14 500,00    | 14 500,00         |                 |  |
| 42 | K          |     | 592XC3105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž sportovního vybavení badmintonové sloupky včetně sítě, přenosné                                                                                                             | ks | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |                 |  |
| D  |            | 8   | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 253 080,00        |                 |  |
| D  |            | 87  | Potrubí z trub plastických a skleněných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 253 080,00        |                 |  |
| 43 | K          |     | 831AG3101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm                                                                                                                                                     | m  | 133,200  | 1 900,00     | 253 080,00        |                 |  |
| P  |            |     | <p>Poznámka k položce:</p> <p>V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeptření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásep rýhy sypaninou, se zhutněním.</p> <p>V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</p> |                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,30+4,80+75,10+7*3,00                                                                                                                                                                      |    | 133,200  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 133,200  |              |                   |                 |  |
| D  |            | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 251 230,61        |                 |  |
| D  |            | 91  | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 49 946,00         |                 |  |
| 44 | K          |     | 916231213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého              | m  | 110,500  | 320,00       | 35 360,00         | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,80+11,30+75,40+2,00                                                                                                                                                                       |    | 110,500  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                                                                                       |    | 110,500  |              |                   |                 |  |
| 45 | M          |     | 59217001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                                     | m  | 121,550  | 120,00       | 14 586,00         | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | VV         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |    | 121,550  |              |                   |                 |  |
| D  |            | 93  | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 114 289,00        |                 |  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46         | K   | 935112211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm                                       | m  | 112,600   | 630,00       | 70 938,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 32,30+4,80+75,00+0,50                                                                                                                                                                                                   |    | 112,600   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 112,600   |              |                   |                 |
| 47         | M   | 59227052  | žlábek meliorační betonový 300x670x180mm                                                                                                                                                                                | m  | 123,860   | 350,00       | 43 351,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |           | 112,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                             |    | 123,860   |              |                   |                 |
| D 96       |     |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 22 128,00         |                 |
| 48         | K   | 96000R301 | Demontáž a likvidace kov. sloupku dl. do 4,0 m                                                                                                                                                                          | ks | 12,000    | 500,00       | 6 000,00          |                 |
| 49         | K   | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm | m  | 100,800   | 160,00       | 16 128,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 98+2,8                                                                                                                                                                                                                  |    | 100,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 100,800   |              |                   |                 |
| D 997      |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | 58 216,37         |                 |
| 50         | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                                                       | t  | 159,234   | 80,00        | 12 738,72         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 51         | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                            | t  | 159,234   | 70,00        | 11 146,38         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 52         | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                          | t  | 1 592,340 | 8,00         | 12 738,72         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 159,234*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                            |    | 1 592,340 |              |                   |                 |
| 53         | K   | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                       | t  | 65,936    | 100,00       | 6 593,60          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 51,824+14,112                                                                                                                                                                                                           |    | 65,936    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 65,936    |              |                   |                 |
| 54         | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                 | t  | 71,314    | 150,00       | 10 697,10         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 5,394+65,92                                                                                                                                                                                                             |    | 71,314    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 71,314    |              |                   |                 |
| 55         | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                              | t  | 28,679    | 150,00       | 4 301,85          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 165,929-65,936-71,314                                                                                                                                                                                                   |    | 28,679    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 28,679    |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | 6 651,24          |                 |
| 56         | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                               | t  | 110,854   | 60,00        | 6 651,24          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| D PSV      |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 1 670 805,00      |                 |
| D 766      |     |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 177 705,00        |                 |
| 57         | K   | 766XC3101 | Dodávka a montáž mantinelu z fošen KVH 160/40 mm, vč. povrchové úpravy                                                                                                                                                  | m2 | 107,700   | 1 650,00     | 177 705,00        |                 |
| VV         |     |           | (20,000+2,000)*1,20+(2*37,00+21,50)*0,60                                                                                                                                                                                |    | 83,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 20,000*1,200                                                                                                                                                                                                            |    | 24,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 107,700   |              |                   |                 |
| D 767      |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 1 493 100,00      |                 |
| 58         | K   | 767XC3101 | Dodávka a montáž oplocení hřiště z ocel. sloupků a sportovního pletiva, výška oplocení 4,0 m                                                                                                                            | m  | 227,000   | 3 300,00     | 749 100,00        |                 |
| VV         |     |           | (37,00+21,50)*2                                                                                                                                                                                                         |    | 117,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (35,00+20,00)*2                                                                                                                                                                                                         |    | 110,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 227,000   |              |                   |                 |
| 59         | K   | 767XC3102 | Dodávka a montáž oplocení hřiště z ocel. sloupků, PP mantinelů a sportovního pletiva, výška oplocení 4,0 m                                                                                                              | m  | 120,000   | 6 200,00     | 744 000,00        |                 |
| VV         |     |           | (40,00+20,00)*2                                                                                                                                                                                                         |    | 120,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 120,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 06 - Úprava stávajících komunikačních ploch

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Město Frenštát pod Radhoštěm  
  
Účastník:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 11. 2023  
  
IČ: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 74396722  
DIČ:  
  
IČ: 01256033  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 440 389,50 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 440 389,50  | 21,00%     | 92 481,80  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 532 871,30 |

Strana 31 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 06 - Úprava stávajících komunikačních ploch

Místo:   
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm   
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 20. 11. 2023   
Projektant:   
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                                    | 440 389,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                | 440 389,50 |
| 1 - Zemní práce                                          | 46 104,00  |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce          | 46 104,00  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                 | 67 500,00  |
| 43 - Schodišťové konstrukce a rampy                      | 67 500,00  |
| 5 - Komunikace pozemní                                   | 236 458,80 |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné | 236 458,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                  | 6 300,00   |
| 96 - Bourání konstrukcí                                  | 6 300,00   |
| 997 - Přesun sutě                                        | 84 026,70  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 06 - Úprava stávajících komunikačních ploch

Místo: Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 440 389,50

D HSV Práce a dodávky HSV 440 389,50

D 1 Zemní práce 46 104,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 46 104,00

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | m3 | 61,200 | 220,00 | 13 464,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113152112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113152112</a> |  |  |  | 61,200 |  |  |  |
| VV         | (48,5+53,5)*3,00*0,200                                                                                                    |  |  |  | 61,200 |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 61,200 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                   |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých | m | 204,000 | 70,00 | 14 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111</a> |  |  |  | 204,000 |  |  |  |
| VV         | (48,5+53,5)*2                                                                                                             |  |  |  | 204,000 |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 204,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 306,000 | 60,00 | 18 360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142</a> |  |  |  | 306,000 |  |  |  |
| VV         | (48,5+53,5)*3,00                                                                                                          |  |  |  | 306,000 |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 306,000 |  |  |  |

D 4 Vodorovné konstrukce 67 500,00

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 67 500,00

|    |                   |           |                                     |       |       |           |           |  |
|----|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|
| 4  | K                 | 430320110 | Schodiště ze železobetonu na terénu | m DVČ | 5,400 | 12 500,00 | 67 500,00 |  |
| VV | dvč 1,8 m, š. 3 m |           |                                     |       |       |           |           |  |
| VV | 1,80*3,00         |           |                                     |       | 5,400 |           |           |  |
| VV | Součet            |           |                                     |       | 5,400 |           |           |  |

D 5 Komunikace pozemní 236 458,80

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 236 458,80

|    |                    |           |                                              |    |         |        |            |  |
|----|--------------------|-----------|----------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|
| 5  | K                  | 591100020 | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' | m2 | 311,130 | 760,00 | 236 458,80 |  |
| VV | (48,42+53,37)*3,00 |           |                                              |    | 305,370 |        |            |  |
| VV | 2*1,600*1,800      |           |                                              |    | 5,760   |        |            |  |
| VV | Součet             |           |                                              |    | 311,130 |        |            |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 300,00

D 96 Bourání konstrukcí 6 300,00

|            |                                                                                                                           |           |                                                              |   |        |        |          |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 6          | K                                                                                                                         | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 18,000 | 350,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819</a> |           |                                                              |   | 18,000 |        |          |                |
| VV         | 6*3                                                                                                                       |           |                                                              |   | 18,000 |        |          |                |
| VV         | Součet                                                                                                                    |           |                                                              |   | 18,000 |        |          |                |

D 997 Přesun sutě 84 026,70

|   |   |           |                                                                                   |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 237,390 | 80,00 | 18 991,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611</a> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                              |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 237,390 | 70,00 | 16 617,30 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |           |      |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------------|
| 9 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 373,900 | 8,00 | 18 991,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |           |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a> |  |  |  | 2 373,900 |  |  |  |
| VV         | 237,39*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                               |  |  |  | 2 373,900 |  |  |  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10         | K   | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01          | t  | 119,850  | 100,00       | 11 985,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601</a>                  |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 41,820                                                                                                                                     |    | 41,820   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 78,030                                                                                                                                     |    | 78,030   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                     |    | 119,850  |              |                   |                 |
| 11         | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 116,280  | 150,00       | 17 442,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>                  |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 116,280                                                                                                                                    |    | 116,280  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                     |    | 116,280  |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST  
Objekt: SO 09 - Umělé osvětlení

KSO:   
Místo: Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:   
Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:   
Město Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852   
DIČ: CZ00297852

Účastník:   
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj   
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   


IČ: 74396722   
DIČ:

Zpracovatel:   


IČ: 01256033   
DIČ:

Poznámka:

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |              |            | 1 319 766,08 |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 1 319 766,08 | 21,00%     | 277 150,88   |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH   |              | v CZK      | 1 596 916,96 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 09 - Umělé osvětlení

Místo: Frenštát pod Radhoštěm  
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm  
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 20. 11. 2023  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem | 1 319 766,08 |
| M - Práce a dodávky M | 1 319 766,08 |
| 21-M - Elektromontáže | 1 319 766,08 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Objekt: SO 09 - Umělé osvětlení

Místo: Frenštát pod Radhoštěm  
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm  
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 20. 11. 2023  
Projektant:   
Zpracovatel: 

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 319 766,08

D M Práce a dodávky M 1 319 766,08

D 21-M Elektromontáže 1 319 766,08

|   |   |           |                                                       |        |       |              |              |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|--|
| 1 | K | 21MXC9101 | Dodávka a montáž umělého osvětlení hřiště pro kopanou | soubor | 1,000 | 1 169 766,08 | 1 169 766,08 |  |
| 2 | K | 21MXC9102 | Dodávka a montáž umělého osvětlení běžecké dráhy      | soubor | 1,000 | 150 000,00   | 150 000,00   |  |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J. Cena         | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EP-23-03Z  
Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

KSO:  
Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:  
Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:  
Město Frenštát pod Radhoštěm

IČ:  
DIČ:

00297852  
CZ00297852

Účastník:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

Vyplň údaj  
Vyplň údaj

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

74396722

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

01256033

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |            |              | 2 516 012,29 |
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| DPH základní | 21,00%     | 2 516 012,29 | 528 362,58   |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH   | v          | CZK          | 3 044 374,87 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

EP-23-03Z

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhumí - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:



Účastník:

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                  | 2 516 012,29       | 3 044 374,87     |     |
| SO 01                 | Atletické sektory                | 701 698,58         | 849 055,28       | STA |
| SO 04                 | Hřiště pro badminton a basketbal | 1 814 313,71       | 2 195 319,59     | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhumí - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -  
ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Objekt:

**SO 01 - Atletické sektory**

KSO:

Místo:


Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

00297852

DIČ:

CZ00297852

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

74396722

DIČ:

IČ:

01256033

DIČ:

**Cena bez DPH**

**701 698,58**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 701 698,58  | 21,00%     | 147 356,70 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**849 055,28**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhumí - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 -  
ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Objekt:

**SO 01 - Atletické sektory**

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:



Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**701 698,58**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**701 698,58**

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                                                 | 43 288,65  |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 | 29 520,00  |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           | 5 922,00   |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 7 846,65   |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      | 2 800,00   |
| 2 - Zakládání                                                                   | 36 474,95  |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 36 474,95  |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          | 617 331,80 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                | 67 000,00  |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          | 90 000,00  |
| 591 - Sportovní povrchy                                                         | 75 000,00  |
| 592 - Vybavení hřišť                                                            | 255 000,00 |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         | 74 580,00  |
| 997 - Přesun sutě                                                               | 55 751,80  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         | 1 803,18   |
| 998 - Přesun hmot                                                               | 1 803,18   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhumí - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Objekt: SO 01 - Atletické sektory

Místo: Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm Projektant:   
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: 

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 701 698,58

|   |     |                                            |            |
|---|-----|--------------------------------------------|------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                        | 701 698,58 |
| D | 1   | Zemní práce                                | 43 288,65  |
| D | 11  | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 29 520,00  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113107313 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 64,000 | 60,00 | 3 840,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107313](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107313)  
VV 2\*8,0\*4,0 64,000

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107221 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 214,000 | 60,00 | 12 840,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221)  
VV náhradní položka - škvára, škvára s kamenivem  
VV 214 214,000

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 214,000 | 60,00 | 12 840,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D 13                                                                                                                                 |     |           | Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 5 922,00          |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                            | m3 | 14,805   | 400,00       | 5 922,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | (42,000+42,000)*0,400*(0,300+0,200/2)                                                                                                                                                                                          |    | 13,440   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 6,500*0,400*(0,500+0,050/2)                                                                                                                                                                                                    |    | 1,365    |              |                   |                 |
| D 16                                                                                                                                 |     |           | Zemní práce - přemístění výkopku                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 7 846,65          |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m        | m3 | 14,805   | 70,00        | 1 036,35          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 14,805   | 160,00       | 2 368,80          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                     | t  | 29,610   | 150,00       | 4 441,50          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 14,805*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |    | 29,610   |              |                   |                 |
| D 18                                                                                                                                 |     |           | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 2 800,00          |                 |
| 8                                                                                                                                    | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                  | m2 | 100,000  | 28,00        | 2 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | Skok daleký                                                                                                                                                                                                                    |    | 100,000  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           | 100,00                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D 2                                                                                                                                  |     |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 36 474,95         |                 |
| D 21                                                                                                                                 |     |           | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin                                                                                                                                                     |    |          |              | 36 474,95         |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                                            | m3 | 12,995   | 1 150,00     | 14 944,25         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211561111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211561111</a><br>VV (42,000+42,000)*0,400*(0,250+0,200/2) 11,760<br>VV 6,500*0,400*(0,450+0,050/2) 1,235       |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 146,425  | 30,00        | 4 392,75          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121</a><br>VV (42,000+42,000)*(0,400+0,300+0,200/2)*2 134,400<br>VV 6,500*(0,400+0,500+0,050/2)*2 12,025 |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                | m2 | 175,710  | 45,00        | 7 906,95          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 146,425 146,425<br>VV 146,425*1,2 *Přepočtené koeficientem množství 175,710                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těženeho                                                                                                                                        | m3 | 1,810    | 1 100,00     | 1 991,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572121</a><br>VV (42,000+42,000)*0,400*0,050 1,680<br>VV 6,500*0,400*0,050 0,130                            |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 212755213 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm                                                                                                                 | m  | 90,500   | 80,00        | 7 240,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755213</a><br>VV 42,000*2 84,000<br>VV 6,500 6,500                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 617 331,80        |                 |
| D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 67 000,00         |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                       | m2 | 100,000  | 90,00        | 9 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011</a><br>VV Skok daleký 100,000<br>VV 100,00                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564730111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                     | m2 | 100,000  | 130,00       | 13 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111</a>                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód                                                                | Popis                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16         | K   | 564751112                                                          | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm             | m2     | 100,000  | 180,00       | 18 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751112</a>                      |        |          |              |                   |                 |
| 17         | K   | 564801111                                                          | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm                                                 | m2     | 100,000  | 75,00        | 7 500,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111</a>                      |        |          |              |                   |                 |
| 18         | K   | 564831111                                                          | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                | m2     | 100,000  | 130,00       | 13 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111</a>                      |        |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 571904111                                                          | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2                           | m2     | 100,000  | 65,00        | 6 500,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571904111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571904111</a>                      |        |          |              |                   |                 |
| D 57       |     | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice   |                                                                                                                                                |        |          |              | 90 000,00         |                 |
| 20         | K   | 576136111                                                          | Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm    | m2     | 100,000  | 420,00       | 42 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576136111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576136111</a>                      |        |          |              |                   |                 |
| 21         | K   | 576146311                                                          | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2     | 100,000  | 480,00       | 48 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                                                                    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576146311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576146311</a>                      |        |          |              |                   |                 |
| D 591      |     | Sportovní povrchy                                                  |                                                                                                                                                |        |          |              | 75 000,00         |                 |
| 22         | K   | 591XC1101                                                          | D+M sportovní povrch běžecký pryžový, dvouvrstvý tl. 10+3 mm, vrchní vrstva stříkaná                                                           | m2     | 100,000  | 750,00       | 75 000,00         |                 |
| VV         |     |                                                                    | skok daleký                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                    | 100,00                                                                                                                                         |        | 100,000  |              |                   |                 |
| D 592      |     | Vybavení hřišť                                                     |                                                                                                                                                |        |          |              | 255 000,00        |                 |
| 23         | K   | 592XC1101                                                          | D+M doskočiště včetně křem. písku, gumových obrub a odrážecího prkna                                                                           | soubor | 2,000    | 95 000,00    | 190 000,00        |                 |
| 24         | K   | 592XC2102                                                          | Dodávka a montáž sektoru vrh koulí, dopadová plocha s kř. pískem, obruby, kruh, břevno                                                         | soubor | 1,000    | 65 000,00    | 65 000,00         |                 |
| D 91       |     | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |                                                                                                                                                |        |          |              | 74 580,00         |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25                                                                                                                                                                                               | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 165,000   | 320,00       | 52 800,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a><br>VV 40,00*2+1,25*2 82,500<br>VV 40,00*2+1,25*2 82,500     |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                               | M   | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                        | m  | 181,500   | 120,00       | 21 780,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV 165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 181,500                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 55 751,80         |                 |
| 27                                                                                                                                                                                               | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                               | t  | 130,440   | 80,00        | 10 435,20         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611</a>                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                               | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                    | t  | 130,440   | 70,00        | 9 130,80          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 29                                                                                                                                                                                               | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                  | t  | 1 304,400 | 8,00         | 10 435,20         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a><br>VV 130,44*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 304,400 |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                               | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                               | t  | 36,380    | 320,00       | 11 641,60         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631</a><br>VV škvára<br>VV 36,380 36,380                            |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                                               | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                      | t  | 94,060    | 150,00       | 14 109,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873</a><br>VV 32,000+62,060 94,060                                  |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 1 803,18          |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                 |    |           |              | 1 803,18          |                 |
| 32                                                                                                                                                                                               | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                       | t  | 30,053    | 60,00        | 1 803,18          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhuní - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Objekt: SO 04 - Hřiště pro badminton a basketbal

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Město Frenštát pod Radhoštěm  
  
Účastník:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 11. 2023  
  
IČ: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ: 74396722  
DIČ:  
  
IČ: 01256033  
DIČ:

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 1 814 313,71 |              |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| DPH základní | 1 814 313,71 | 21,00%       | 381 005,88   |
| snížená      | 0,00         | 15,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH   |              | v CZK        | 2 195 319,59 |

Strana 10 z 20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhumí - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Objekt: SO 04 - Hřiště pro badminton a basketbal

Místo:   
Zadavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm   
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 20. 11. 2023   
Projektant:   
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                                                           | 1 814 313,71 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                       | 1 475 913,71 |
| 1 - Zemní práce                                                                 | 57 372,00    |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 | 5 460,00     |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       | 7 996,80     |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           | 6 232,00     |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 33 113,60    |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      | 4 569,60     |
| 2 - Zakládání                                                                   | 708,40       |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 708,40       |
| 27 - Zakládání - základy                                                        | 50 542,80    |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          | 1 251 741,04 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                | 57 120,00    |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          | 595 680,00   |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                        | 41 250,00    |
| 591 - Sportovní povrchy                                                         | 509 691,04   |
| 592 - Sportovní vybavení                                                        | 48 000,00    |
| 8 - Trubní vedení                                                               | 68 400,00    |
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných                                    | 68 400,00    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         | 47 149,47    |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         | 28 928,00    |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                   | 7 300,00     |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                         | 1 050,00     |
| 997 - Přesun sutě                                                               | 5 581,62     |
| 998 - Přesun hmot                                                               | 4 289,85     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                       | 338 400,00   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                                     | 338 400,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření sportoviště pro ZŠ Záhumí - AKTUALIZACE CÚ II/ 2023 - ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ

Objekt:

SO 04 - Hřiště pro badminton a basketbal

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:



Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 814 313,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 475 913,71

D 1 Zemní práce 57 372,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 460,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                   |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo ohrubníků stojatých | m | 78,000 | 70,00 | 5 460,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113202111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111)  
VV (24,00+15,00)\*2 78,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 996,80

|   |   |           |                                                                                                      |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 57,120 | 140,00 | 7 996,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/122251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103)  
VV 163,20\*0,35 57,120

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 6 232,00

|   |   |           |                                                                                        |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 6,560 | 950,00 | 6 232,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/133251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101)  
VV 26\*0,40\*2\*1,00 4,160  
VV 2\*1,00\*2\*1,20 2,400

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 33 113,60

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 63,680 | 60,00 | 3 820,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102)  
VV 57,120+6,56 63,680

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 63,680 | 160,00 | 10 188,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117)

|   |   |           |                                                                                                                                            |   |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 127,360 | 150,00 | 19 104,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231)  
VV 63,680\*2,0 127,360

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 569,60

|   |   |           |                                                                                                               |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 7 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 163,200 | 28,00 | 4 569,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112)  
VV 163,200 163,200

D 2 Zakládání 708,40

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 708,40

|   |   |           |                                                                              |    |       |          |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 8 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 0,616 | 1 150,00 | 708,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/213311113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311113)  
VV 26\*0,40\*2\*0,10 0,416  
VV 2\*1,00\*2\*0,10 0,200

D 27 Zakládání - základy 50 542,80

|   |   |           |                                                                                                         |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 9 | K | 275321311 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 6,560 | 3 700,00 | 24 272,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/275321311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321311)  
VV 26\*0,40\*2\*1,00 4,160  
VV 2\*1,00\*2\*1,20 2,400

| PČ         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10         | K   | 275351121    | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,880   | 350,00       | 5 208,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 26*4*0,40*0,30                                                                                                                                                                                                   |     | 12,480   |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 2*4*1,00*0,30                                                                                                                                                                                                    |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 11         | K   | 275351122    | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                                                 | m2  | 14,880   | 150,00       | 2 232,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 12         | K   | 275353102    | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m           | kus | 2,000    | 450,00       | 900,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353102</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 2                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 13         | K   | 275353111    | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m           | kus | 2,000    | 450,00       | 900,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353111</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 2                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 14         | K   | 275353112    | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m | kus | 26,000   | 450,00       | 11 700,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275353112</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 26                                                                                                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 15         | K   | 278311161    | Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3                                                                                             | m3  | 0,684    | 3 700,00     | 2 530,80          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311161</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | PI*0,100^2*0,500*2                                                                                                                                                                                               |     | 0,031    |              |                   |                 |
| VV         |     |              | PI*0,100^2*0,800*26                                                                                                                                                                                              |     | 0,653    |              |                   |                 |
| 16         | K   | 278XC4101    | Násyp z drceného kameniva drobného v montážních otvorech pl. do 0,04 m2, ručně                                                                                                                                   | ks  | 28,000   | 100,00       | 2 800,00          |                 |
| VV         |     |              | 2                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 26                                                                                                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| D 5        |     |              | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 1 251 741,04      |                 |
| D 56       |     |              | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                      |     |          |              | 57 120,00         |                 |
| 17         | K   | 564730111    | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                               | m2  | 163,200  | 130,00       | 21 216,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 163,20                                                                                                                                                                                                           |     | 163,200  |              |                   |                 |
| 18         | K   | 564760111    | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                               | m2  | 163,200  | 220,00       | 35 904,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 163,20                                                                                                                                                                                                           |     | 163,200  |              |                   |                 |
| D 57       |     |              | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné                                                                                                                                                |     |          |              | 595 680,00        |                 |
| 19         | K   | 573211109    | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                            | m2  | 510,000  | 28,00        | 14 280,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 30,00*17,00                                                                                                                                                                                                      |     | 510,000  |              |                   |                 |
| 20         | K   | 575191111    | Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného obaleného asfaltem, po zhutnění tl. 100 mm                                                                          | m2  | 510,000  | 380,00       | 193 800,00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/575191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/575191111</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 30,00*17,00                                                                                                                                                                                                      |     | 510,000  |              |                   |                 |
| 21         | K   | 577133121    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                               | m2  | 510,000  | 310,00       | 158 100,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133121</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 30,00*17,00                                                                                                                                                                                                      |     | 510,000  |              |                   |                 |
| 22         | K   | 577155122    | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                   | m2  | 510,000  | 450,00       | 229 500,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155122</a>                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 30,00*17,00                                                                                                                                                                                                      |     | 510,000  |              |                   |                 |
| D 59       |     |              | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                                                                                                                              |     |          |              | 41 250,00         |                 |
| 23         | K   | 597101020RA0 | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN                                                                                                                                                                  | m   | 30,000   | 1 250,00     | 37 500,00         |                 |
| VV         |     |              | 30                                                                                                                                                                                                               |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 24         | K   | 597103013RA0 | Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt                                                                                                                                                                | ks  | 3,000    | 1 250,00     | 3 750,00          |                 |
| D 591      |     |              | Sportovní povrchy                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 509 691,04        |                 |
| 25         | K   | 59100R401    | Dodávka a montáž sportovního povrchu akrylátová stěrka 3-4 vrstvá tl. 2 mm                                                                                                                                       | m2  | 510,000  | 950,00       | 484 500,00        |                 |
| VV         |     |              | 30,00*17,00                                                                                                                                                                                                      |     | 510,000  |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 26 | K          | 591XC4102    | Dodávka a montáž lajnování akrylátového sportovního povrchu, stříkané lajny š. do 50 mm, více barev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 314,888  | 80,00        | 25 191,04         |                 |  |
|    | VV         |              | 28,0*2+15,0*3+3,2*4+18,0*2+PI*3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 161,110  |              |                   |                 |  |
|    | VV         |              | 5,8*4+5,0*2+PI*1,8*2+PI*1,3*2+0,375*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 54,178   |              |                   |                 |  |
|    | VV         |              | 13,4*4+6,1*6+4,7*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 99,600   |              |                   |                 |  |
| D  | 592        |              | Sportovní vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 48 000,00         |                 |  |
| 27 | K          | 592XC4101    | Dodávka a montáž sportovního vybavení badmintonové sloupky a síť, přenosné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |                 |  |
| 28 | K          | 592XC40102   | Dodávka a montáž sportovního vybavení basketbalový koš, ocelová konstrukce FeZn vyložení desky 165 cm, basketbalová deska 180x105 cm a ocelové obroučka včetně sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 18 000,00    | 36 000,00         |                 |  |
| D  | 8          |              | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 68 400,00         |                 |  |
| D  | 87         |              | Potrubí z trub plastických a skleněných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 68 400,00         |                 |  |
| 29 | K          | 831350012RAB | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 36,000   | 1 900,00     | 68 400,00         |                 |  |
| P  |            |              | Poznámka k položce:<br>V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepečování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásyvu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásep rýhy sypaninou, se zhuštěním.<br>V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. |    |          |              |                   |                 |  |
| VV |            |              | 29,00+4,00+3*1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 36,000   |              |                   |                 |  |
| D  | 9          |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 47 149,47         |                 |  |
| D  | 91         |              | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 28 928,00         |                 |  |
| 30 | K          | 916231213    | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 64,000   | 320,00       | 20 480,00         | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV         |              | 30,00+2*17,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 64,000   |              |                   |                 |  |
| 31 | M          | 59217001     | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 70,400   | 120,00       | 8 448,00          | CS ÚRS 2023 02  |  |
| VV |            |              | 64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 70,400   |              |                   |                 |  |
| D  | 93         |              | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 7 300,00          |                 |  |
| 32 | K          | 93000R401    | Vyčištění povrchového žlabu, zaspárování D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 29,200   | 250,00       | 7 300,00          |                 |  |
| D  | 96         |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 1 050,00          |                 |  |
| 33 | K          | 965042221    | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,420    | 2 500,00     | 1 050,00          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042221</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV         |              | 2*0,80*0,150+2*0,60*0,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,420    |              |                   |                 |  |
| D  | 997        |              | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 5 581,62          |                 |  |
| 34 | K          | 997002611    | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 16,914   | 80,00        | 1 353,12          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
| 35 | K          | 997013501    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 16,914   | 70,00        | 1 183,98          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
| 36 | K          | 997013509    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 169,140  | 8,00         | 1 353,12          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
|    | VV         |              | 16,914*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 169,140  |              |                   |                 |  |
| 37 | K          | 997013601    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 16,914   | 100,00       | 1 691,40          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
| D  | 998        |              | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 4 289,85          |                 |  |
| 38 | K          | 998225111    | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 28,599   | 150,00       | 4 289,85          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |  |
| D  | PSV        |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 338 400,00        |                 |  |
| D  | 767        |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 338 400,00        |                 |  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K   | 767XC4101     | Dodávka a montáž pplocení hřiště z ocel. sloupků a sportovního pletiva, výška oplocení 4,0 m | m  | 94,000   | 3 600,00     | 338 400,00        |                 |
| VV |     | (30,0+17,0)*2 |                                                                                              |    | 94,000   |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |


## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J. Cena         | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

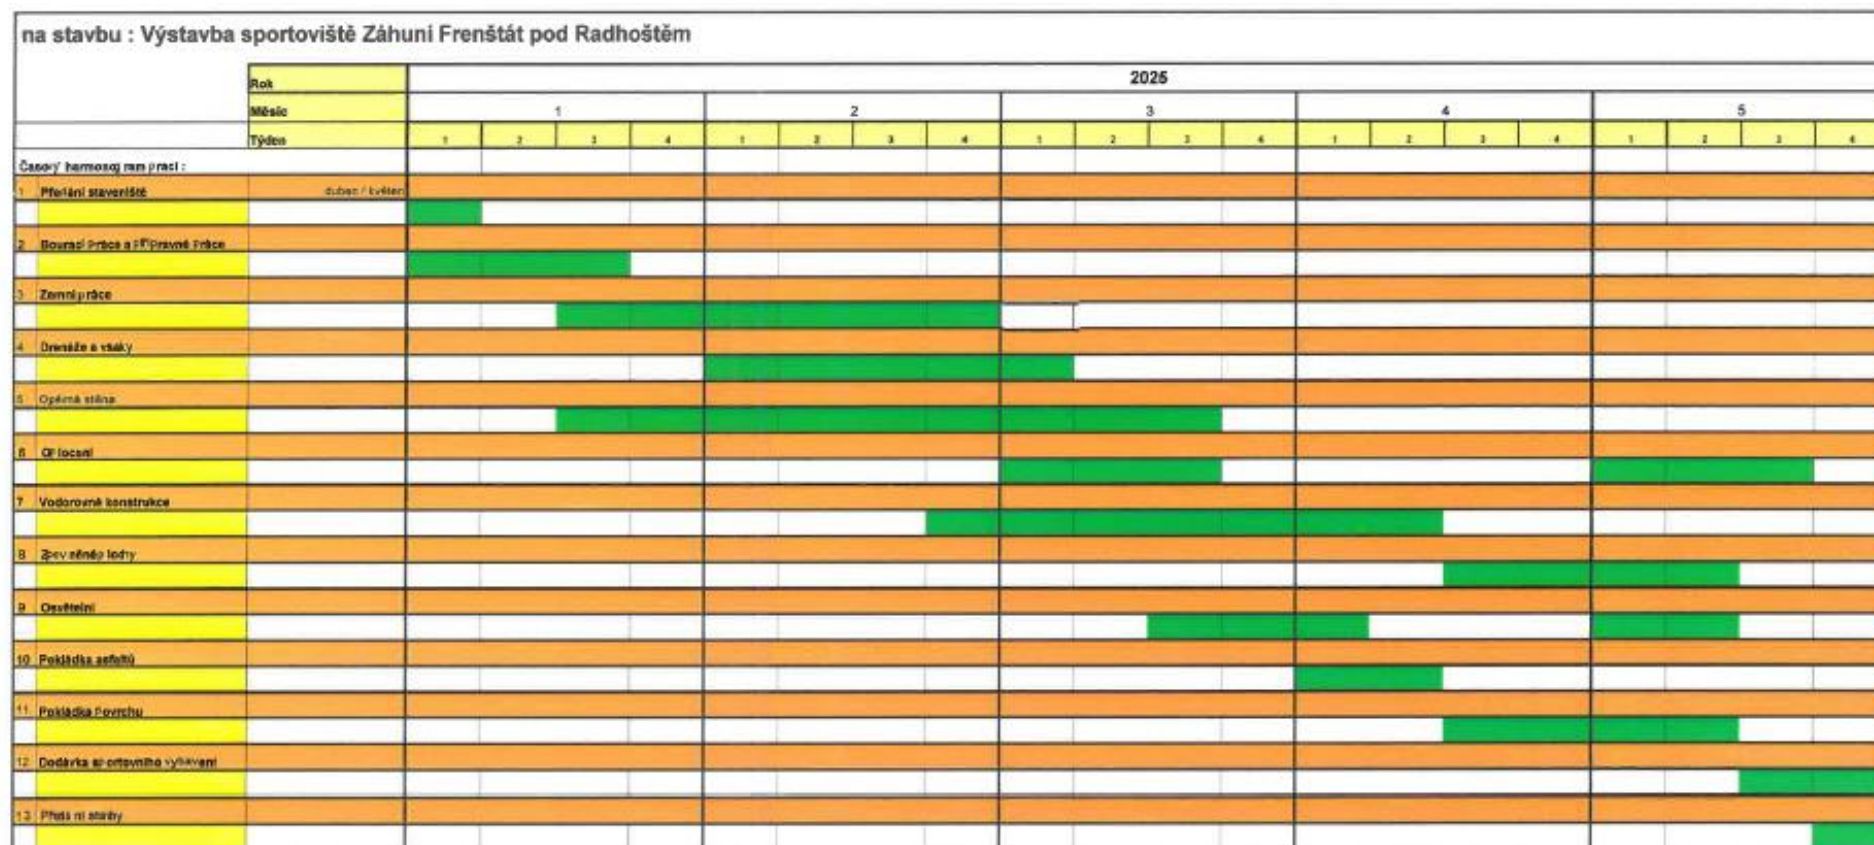

## 1. Úvod

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021<sup>1</sup> stanovuje pro financování projektů z fondů EU podmínku respektovat požadavky na udržitelný rozvoj. Projekty musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí<sup>2</sup>.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvám IROP určují, aby žadatel o podporu popsal podle charakteru projektu ve své žádosti vliv projektu na životní prostředí. Jedním z témat, které musí žadatel při přípravě a realizaci projektu respektovat a následně poskytovateli podpory ve zprávě o realizaci projektu vykázat, je předcházení vzniku odpadů, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů.

Se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, je nutné nakládat podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (viz dále).

Podle zásad DNSH je poskytovatel podpory z fondů EU povinen, v případě realizace jakékoliv části projektu obsahující stavební činnost, vyžadovat, aby stavební (a demoliční) odpad byl připraven k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, případně zlikvidován v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. Provozovatelé by měli omezit vznik odpadu během výstavby v souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vizové politiky (tzv. „obecné nařízení“)

<sup>2</sup> Realizací projektů by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů definovaných čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „nařízení o taxonomii“)

Podmínka DNSH jdoucí nad rámec legislativy a týkající se všech stavebních prací na úrovni projektu vyžaduje, aby žadatelé o podporu při realizaci projektu zajistili, aby *nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné<sup>3</sup> vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.*

- Podmínka platí pro všechny stavební práce – nové budovy i renovace, jiné stavební práce.
- Podmínku je nutné plnit u každého projektu. Pokud dojde k odchylkám oproti plánu přípravy (viz dále bod 2.1) pro opětovné využití stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi či jeho recyklaci nebo jiné druhy materiálového využití, žadatel je popíše a řádně tuto odchylku odůvodní. Pokud ve výsledku nebylo připraveno minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi nezaviněnými příjemcem.
- Podmínka platí pouze pro relevantní, v podmínce DNSH vymezený stavební odpad a materiál, není potřeba ji vztahovat na ostatní skupiny odpadů a materiálů.
- Pro plnění podmínky DNSH není zároveň nutné splnit definici odpadu dle zákona ČR o odpadech, protože u podmínky DNSH se započítávají i další odpovídající materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, který demoliční materiál znovu využívá v rámci své činnosti, měl povolení k nakládání s odpadem.

## **2. Aplikace zásady DNSH připravenost k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití stavebního a demoličního odpadu v IROP**

### **2.1 Žádost o podporu**

Opatření v IROP týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace na základě výše uvedeného stanoví, aby žadatel o podporu ve své žádosti (ve studii proveditelnosti/podkladech pro hodnocení) popsal plán (dále „plán přípravy“), podle kterého bude *nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (dále jen „opětovné použití“).*

<sup>3</sup> S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147.

Za plán přípravy lze považovat např.

- stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití;
- prohlášení žadatele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, a to tím způsobem, že součástí nabídky účastníka bude návrh řešení;
- prohlášení žadatele s popisem, jakým způsobem bude zajištěno předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod.

## 2.2 Realizace projektu

Příjemce popíše způsob naložení s odpadem v Závěrečné Zprávě o realizaci (ZZoR). Popis by měl vhodně navazovat/reagovat na plán přípravy předložený se žádostí o podporu. Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např.

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pokud by došlo k odchylkám oproti plánu přípravy, příjemce tuto skutečnost zdůrazní, popíše a odůvodní v ZZoR. Pokud ve výsledku nebylo připraveno k opětovnému použití minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi nezaviněnými příjemcem.

## 3. Postup, kdy stavba je realizována před podáním žádosti o podporu

Pokud není možné postupovat podle bodu 2.2, což se může týkat zejména projektů, u kterých bylo započato s realizací stavby před podáním žádosti o podporu, a stavební a demoliční odpad byl případně již zlikvidován čili nebyly nebo nemohly být zohledněny podmínky výzvy, splní žadatel o podporu podmínku DNSH v oblasti stavebního a demoličního odpadu např. následovně:

- stavební odpad dočasně uložený na skládce, která recyklaci neprovádí, ani nepoužívá odpad k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, následně vyzvedne (stejně množství a stejné kategorie odpadu) a předá jej na základě protokolu o předání a převzetí provozovateli zařízení, které zajistí recyklaci nebo jiné druhy materiálového využití. Žadateli o podporu se doporučuje opatřit si dokument, který potvrzuje, že provozovatel zařízení má k takovéto činnosti potřebné oprávnění.
- Žadatel je povinen případná specifika zohlednit v plánu přípravy i v dokumentu prokazujícím naplnění plánu přípravy.

**Výpočet:** *následuje příkladová tabulka*

| na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy ( <i>podrobněji viz poznámka</i> ) | celkové množství (v tunách) | množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využitě přímo na staveništi (v tunách) | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17 01 01 beton                                                                                                                                                                                            | 6                           | 5,2                                                                                                                           | 86,67 %        |
| 17 03 02 asfaltové směsi                                                                                                                                                                                  | 24                          | 16,5                                                                                                                          | 68,75 %        |
| 17 XX YY                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                               |                |
| ...                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                               |                |
| podrcený beton z demolice využitý do základů realizované stavby v rámci SO XY                                                                                                                             | 12                          | 12                                                                                                                            | 100,00 %       |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                             | <b>42</b>                   | <b>33,7</b>                                                                                                                   | <b>80,24 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Okomentování případných rozdílů oproti plánu</b> přípravy minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití ( <i>tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory</i> ): |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt - může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést přepočít na jednotky hmotnostní, použitím vzorce  $m = \rho \cdot V$ , kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.

## Oznámení změny č. ....

|                            |                                                       |                                                   |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| <b>Předmět díla:</b>       |                                                       |                                                   |  |
| <b>Objekt:</b>             |                                                       |                                                   |  |
| <b>Objednatel:</b>         | Město Frenštát pod Radhoštěm                          |                                                   |  |
| <b>Zhotovitel:</b>         |                                                       |                                                   |  |
| <b>TDI:</b>                |                                                       |                                                   |  |
| <b>Projektant (AD):</b>    |                                                       |                                                   |  |
| <b>Popis změny:</b>        |                                                       |                                                   |  |
| <b>Odůvodnění změny:</b>   |                                                       |                                                   |  |
| údaje o změně              | <b>Změnu vyvolal:</b>                                 |                                                   |  |
|                            | <b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>                  | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |  |
|                            |                                                       | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |  |
|                            |                                                       | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   |  |
|                            | <b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b> | § 222 odst. 4                                     |  |
|                            |                                                       | § 222 odst. 5                                     |  |
|                            |                                                       | § 222 odst. 6                                     |  |
|                            |                                                       | § 222 odst. 7                                     |  |
|                            | <b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>  | zápis do stavebního deníku                        |  |
|                            |                                                       | dodatek k projektové dokumentaci                  |  |
|                            |                                                       | dokumentace skutečného provedení                  |  |
|                            |                                                       | jiné                                              |  |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací)<br>celkem v Kč bez DPH   | Kč                                                |  |
|                            | hodnota odpočtů (méněprací)<br>celkem v Kč bez DPH    | Kč                                                |  |
| údaje o ceně změny         | ocenění změny provedl:                                |                                                   |  |
|                            | náklady na změnu v Kč bez DPH                         | Kč                                                |  |

|                                                              |                                      |        |      |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|--------------|---------------|
|                                                              | Výše DPH                             | sazba: | 21 % | Kč           |               |
|                                                              | náklady na změnu vč. DPH             |        |      | Kč           |               |
| <b>termíny</b>                                               | Termín realizace změny:              |        |      |              |               |
|                                                              | Vliv změny na termín dokončení díla: |        |      |              |               |
| <b>odsouhlasení údajů<br/>uvedených v oznámení<br/>změny</b> |                                      |        |      | <b>datum</b> | <b>podpis</b> |
|                                                              | zhotovitel (stavbyvedoucí):          |        |      |              |               |
|                                                              | zhotovitel (statutární zástupce):    |        |      |              |               |
|                                                              | technický dozor investora:           |        |      |              |               |
|                                                              | projektant:                          |        |      |              |               |
| <b>přílohy</b>                                               | Přílohy:                             |        |      |              |               |

Seznam poddodavatelů

| pořadové<br>číslo<br>poddodávky | IČO<br>poddodavatele | název nebo obchodní<br>firma, u fyzické osoby<br>jméno, příjmení<br>poddodavatele | sídlo, u fyzické osoby<br>jméno, příjmení<br>poddodavatele | popis části předmětu<br>plněné poddodavatelem | podíl poddodávky v %<br>z ceny díla s DPH |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bez poddodavatelů               |                      |                                                                                   |                                                            |                                               |                                           |
| Podíl poddodavatelů v % celkem  |                      |                                                                                   |                                                            |                                               |                                           |