

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-019
Stavba: SPS UL - oprava a nátěry oken

KSO:
Místo: Stříbrníky

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZEDMAL s.r.o

IČ: 27261018
DIČ: CZ27261018

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			405 258,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	405 258,25	85 104,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			490 362,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

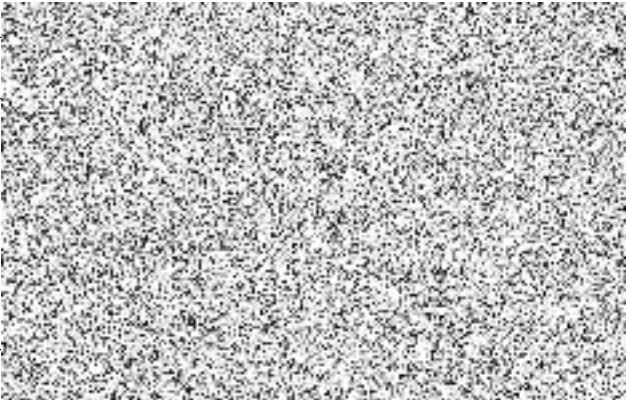

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-019		
Stavba:	SPS UL - oprava a nátěry oken		
Místo:	Stříbrníky	Datum:	18. 4. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	ZEDMAL s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		405 258,25	490 362,48
2025-019	SPS UL - oprava a nátěry oken	405 258,25	490 362,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS UL - oprava a nátěry oken

KSO:

Místo: Stříbrníky

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

IČ:

27261018

DIČ:

CZ27261018

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

405 258,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 258,25	21,00%	85 104,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

490 362,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

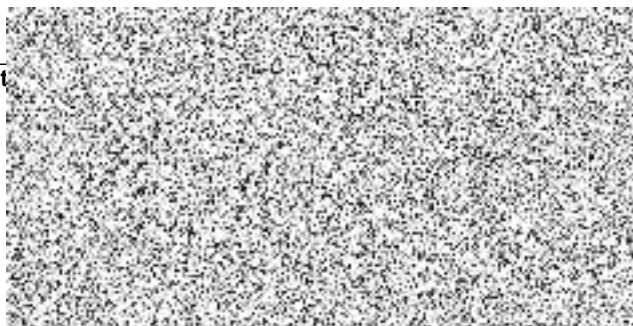

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **SPS UL - oprava a nátěry oken**

Místo: Stříbrníky

Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		405 258,25
HSV - Práce a dodávky HSV		117 409,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		117 409,40
PSV - Práce a dodávky PSV		232 789,88
783 - Dokončovací práce - nátěry		224 839,88
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		7 950,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 758,97
VRN3 - Zařízení staveniště		15 758,97
VRN9 - Ostatní náklady		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS UL - oprava a nátěry oken

Místo: Stříbrníky Datum: 18. 4. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 405 258,25

D HSV Práce a dodávky HSV 117 409,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 409,40

7	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	580,000	84,90	49 242,00
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	23 200,000	0,89	20 648,00
8	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	580,000	51,40	29 812,00
17	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	580,000	16,10	9 338,00
18	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 740,000	4,81	8 369,40

D PSV Práce a dodávky PSV 232 789,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 224 839,88

10	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií - parapetů	m2	49,560	28,90	1 432,28
13	M	28323155	fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m	170,000	9,38	1 594,60
14	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m	170,000	3,12	530,40
3	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	307,880	71,60	22 044,21
2	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	307,880	7,93	2 441,49
23	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	307,880	129,60	39 901,25
22	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	307,880	87,60	26 970,29
5	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	307,880	124,00	38 177,12
6	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	307,880	298,00	91 748,24

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 950,00

24	K	786623001	Manipulace s venkovními žaluziemi	kus	53,000	150,00	7 950,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 300,00

19	K	HZS2122	Seřízení a truhlářská oprava okenních křidel	hod	50,000	566,00	28 300,00
20	M	60621315	materiál	soub	1,000	6 000,00	6 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 758,97

D VRN3 Zařízení staveniště 15 758,97

16	K	030001000	VRN	...	3 501,993	4,50	15 758,97
----	---	-----------	-----	-----	-----------	------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

15	K	090001000	Ostatní náklady - dopravné	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------