

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Propustek přes Mlýnský náhon“ (dále jen „smlouva“)

mezi:

(A) **Společnost T.A.Q. s.r.o.,**
sídlo: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČO: 28868781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150147
zastoupený: Petrem Jelínkem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3495971389/0800
(dále jen "zhotovitel")

a

(B) **Město Hořovice**
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233 242
DIČ: CZ00233 242
Zastoupené ve věcech smluvních: paní Věrou Veverkovou, starostkou
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, tel. č. [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

(dále také společně „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**PROPUSTEK PŘES MLÝNSKÝ NÁHON**“ („veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („výběrové řízení“).
- 1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka“). Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci propustku na místní komunikaci v místě propustku stávajícího, který bude kompletně odstraněn. Stávající propustek je v havarijním stavu – propad v pravé části propustku. Rekonstrukci je nutné provádět po etapách (převážně o víkendech), neboť je nutné zachování silničního provozu po celou dobu stavby. Z těchto důvodů je uvažováno s instalací mostního provizoria. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí. Dále bude provedeno vyčištění náhonu až po vtok do Lázeňského rybníka, včetně zaměření celé délky čištěného úseku a stanovení výsledného podélného sklonu náhonu.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované firmou Pontex s.r.o., Praha 4, červenec 2024.

4. PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 4.3. Nedílnou součástí provedení díla a cena za provedení díla je:
 - a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) provedení přejímky stavby,
 - i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- j) fotodokumentace o průběhu stavebních prací (každé foto bude opatřeno popisem).
- 4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla subdodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla.

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené dle odst. 3.1 této smlouvy cenu v celkové výši 3 323 543,60 Kč bez DPH (slovy: tři miliony tři sta dvacet tři tisíc pět set čtyřicet tři korun českých šedesát haléřů). Cena s DPH je ve výši 4 021 487,76 Kč (slovy: čtyři miliony dvacet jedna tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých sedmdesát šest haléřů). DPH v zákonné výši činí 697 944,16 Kč (slovy: šest set devadesát sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých šestnáct haléřů). Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil.
- 5.2. Ceny za dílo uvedené v čl. 5. 1. této smlouvy jsou ceny nejvýše přípustné. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. Cena díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. V případě

méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně.

- 5.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 5.5. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Zhotovitel vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 5.6. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.7. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků.
- 5.8. Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.
- 5.9. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 6.1. Místem plnění díla jsou pozemky p. č.1831/1, 1831/3, 1832/3, 1837/1, 1838 v k. ú. Hořovice, město Hořovice.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným objednatelem:
Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad je duben 2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dokončení díla a předání díla objednateli: nejpozději do 31. 10. 2025 (po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla).

6.3. Dřívější plnění je možné.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět pracovních dnů před předáním a převzetím díla.

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému provozu). Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.

8.4. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

8.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.

8.6. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

9.1. Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem.

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad

díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady.
- 9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit.

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
- 10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat také veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště.
- 10.5. Stavební práce budou v obydlené městské části Hořovic. Z tohoto důvodu je zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid staveniště, bezpečný transport materiálů a ochranu proti hluku, prachu a znečištění.
- 10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.
- 10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

- 10.10. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci objednatele.
- 10.11. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci díla.
- 10.12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, včetně škod způsobených činnostmi zhotovitele, a to do výše 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
- 11.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

12. MAJETKOVÉ SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1000 Kč za každé takovéto porušení.
- 12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně.
- 12.7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení splněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.9. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo.
- 12.10. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.11. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,
 - e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem,
 - f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele.
- 12.12. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem po odeslání.
- 12.13. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od této smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou mu známy. To však nezavazuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové dokumentace apod.
- 13.2. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné 30-denní lhůtě, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu zadavatele, resp. objednatele.
- 14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 14.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro svoji ekonomickou činnost, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.6. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
- 14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla podle odst. 14. 7. či 14. 8. tohoto článku platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle čl. 12. 13. této smlouvy.
- 14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 14.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.12. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů


od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- 14.13. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2025003 dne 27.01.2025. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 14.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

V Berouně, dne dle el. podpisu
ZHOTOVITEL:
Společnost T.A.Q. s.r.o.

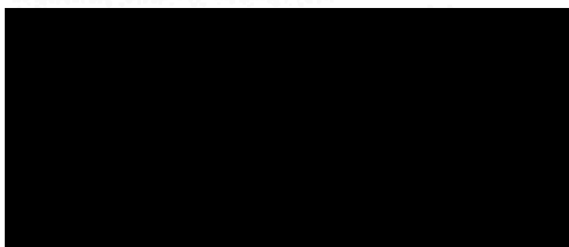

V Hořovicích, dne dle el. podpisu
OBJEDNATEL:
MĚSTO HOŘOVICE

Podpis:
Jméno: Věra Veverková
Funkce: starostka



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 192 00 - Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod

Celková cena bez DPH: 3 323 543,60

Celková cena s DPH: 4 021 487,76

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	695 000,00	145 950,00	840 950,00
SO 201	Rekonstrukce propustku	2 628 543,60	551 994,16	3 180 537,76
SO 401	Přeložka NN ČEZ	0,00	0,00	0,00
SO 461	Přeložka sdělovacího vedení CETIN	0,00	0,00	0,00



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 23 192 00 Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

SO 000

695 000,00

Rožpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				640 000,00	
1	02700R	A	ZTÍŽENÍ PRACÍ S OHLEDEM NA SOUSEDNÍ OBJEKTY viz TZ kap. 5.2 SO 201 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	02700R	B	ZAMĚŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁHONU dle TZ kap. 3.3.9 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	02701R		DOPADY ETAPIZACE VÝSTAVBY viz TZ kap. 5.2 SO 201 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	
4	02710R	A	PASPORTIZACE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY pasportizace objektů v majetku subjektů, které nejsou v majetku investora vč. fotodokumentace viz TZ kap. 5.2 SO 201 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR) Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. viz TZ kap. 5.3 SO 201 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana kanalizace viz TZ kap. 1.6 SO 201 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
7	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
8	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
9	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy a její digitalizace I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z PDS - pro celou stavbu I.000000 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	150 000,00	150 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
12	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby I.000000 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
13	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
14	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP včetně zpřístupnění I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
15	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnice investora 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
16	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. oplocení staveniště, proviz. zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
17	03999R		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce				55 000,00	
18	94490R		OCHRANÁ KONSTRUKCE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ viz TZ kap. 5.2 SO 201 I = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 23 192 00 Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

SO 201

2 628 543,60

Rožpočet: SO 201 Rekonstrukce propustku

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				675 127,73	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	550,912	120,00	66 109,44	OTSKP_2024 ~ 2024
			<i>pol. č. 12960 223,02*2,0 = 446,040 [A] pol. č. 17120 52,436*2,0 = 104,872 [B] Celkové množství = 550,912</i>					
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	3,271	1 250,00	4 088,75	OTSKP_2024 ~ 2024
			<i>pol. č. 113728 1,363*2,4 = 3,271 [A] Celkové množství = 3,271</i>					
3	015140	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	8,869	560,00	4 966,64	OTSKP_2024 ~ 2024
			beton <i>pol. 113348 3,856*2,3 = 8,869 [A] Celkové množství = 8,869</i>					
4	015140	b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	35,815	560,00	20 056,40	OTSKP_2024 ~ 2024
			železobeton <i>14,326*2,5 = 35,815 [A] Celkové množství = 35,815</i>					
5	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	8,360	250,00	2 090,00	OTSKP_2024 ~ 2024
			vozovkové vrstvy 1900 kg/m3 <i>pol. 113328 4,4*1,9 = 8,360 [A] Celkové množství = 8,360</i>					
6	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	2,741	6 500,00	17 816,50	OTSKP_2024 ~ 2024
			živice <i>pol. č. 1,142*2,4 = 2,741 [A] Celkové množství = 2,741</i>					
7	02740		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY	KPL	16,000	35 000,00	560 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
			OPAKOVANÁ MONTÁŽ, DEMONTÁŽ PROVIZORIA viz TZ kap. 3.4 SO 201 <i>2*8 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000</i>					
	1		Zemní práce				287 678,16	
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,142	3 562,00	4 067,80	OTSKP_2024 ~ 2024
			bourání živiného krytu - tl. 40 mm Odpad zatříděn na základě zkoušek PAU - předp. odpad s obsahem nebezpečných látek 100% vč. dopravy a uložení <i>(5,536*(5,1+0,5*2)-1,962*2,66)*0,040 = 1,142 [A] Celkové množství = 1,142</i>					
9	113178		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,260	3 541,00	920,66	OTSKP_2024 ~ 2024
			odstranění dlažby v místě propustku vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovné <i>4,34*0,06 = 0,260 [A] Celkové množství = 0,260</i>					
10	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	4,400	1 565,00	6 886,00	OTSKP_2024 ~ 2024
			podkladní vrstvy <i>kamunikače na předmostíh- tl. 200 mm (1,08+1,1)*0,20*8,1 = 3,532 [A] lžhadník - tl. 200 mm 4,34*0,20 = 0,868 [B] Celkové množství = 4,400</i>					
11	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,856	2 254,00	8 691,42	OTSKP_2024 ~ 2024
			podkladní vozovkové vrstvy na předmostích tl. 200 mm <i>(1,18+1,2)*0,20*8,1 = 3,856 [A]</i>					
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1,363	35 000,00	47 705,00	OTSKP_2024 ~ 2024
			frézování živiného krytu v rozsahu výkopů - 40mm Odpad zatříděn na základě zkoušek PAU - předp. odpad s obsahem nebezpečných látek vč. dopravy a uložení <i>(5,536*(5,1+1,0*2)-1,962*2,66)*0,040 = 1,363 [A] Celkové množství = 1,363</i>					
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	117,360	1 100,00	129 096,00	OTSKP_2024 ~ 2024
			vč. odvozu a uložení odhad 10 m před a 170 m za propustkem tl. 300 mm včetně odstranění vegetace kap. 3.3.9 <i>před a za pūpustkem (10,0*1,96+170,0*1,9)*0,3 = 102,780 [A] pod mostem 2,0*8,1*0,9 = 14,580 [B] Celkové množství = 117,360</i>					
14	131738		HLOUBĚNÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	51,071	890,00	45 453,19	OTSKP_2024 ~ 2024
			<i>OP1 1,1*1,7*8,1 = 15,147 [A] OP2 1,4*1,7*8,1 = 19,278 [B] v místě pūpustku 2,012*0,9*9,62-3,14*0,35^2*2,012 = 16,646 [C] Celkové množství = 51,071</i>					
15	132738		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,365	2 541,00	3 468,47	OTSKP_2024 ~ 2024
			výkopy pro sítě odhad 0,5*0,3*9,1 = 1,365 [A] <i>Celkové množství = 1,365</i>					
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,436	55,00	2 883,98	OTSKP_2024 ~ 2024
			<i>pol. č. 131738 51,071 = 51,071 [A] pol. č. 132738 1,365 = 1,365 [B] Celkové množství = 52,436</i>					
17	17481	a	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,606	1 542,00	11 728,45	OTSKP_2024 ~ 2024
			zásyp hlinitopisčítým materiálem <i>u pūpustku 2,0*0,27*8,1 = 4,374 [A] před a za pūpustkem 0,85*0,54*1,96+0,86*0,62*1,9 = 1,913 [B] lžha (0,5*0,3-3,14*0,04^2)*9,1 = 1,319 [C] Celkové množství = 7,606</i>					
18	17481	b	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,207	1 542,00	21 907,19	OTSKP_2024 ~ 2024

		nutněný záspo ze šterkopisku plocha odměřena z cadu (0,77+0,103+0,743+0,138)*8,1 = 14,207 [A] Celkové množství = 14,207					
19	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M viz TZ kap. 3.3.8 SO 201 10,0 = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000	M2	10,000	452,00	4 520,00	OTSKP_2024 ~ 2024
20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM viz TZ kap. 3.3.8 SO 201 10,0 = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000	M2	10,000	35,00	350,00	OTSKP_2024 ~ 2024
	2	Základy				12 078,81	
21	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Úprava podloží zavalcováním lom. kamenem nebo šterku 8,9*2,44*0,3 = 6,515 [A] Celkové množství = 6,515	M3	6,515	1 854,00	12 078,81	OTSKP_2024 ~ 2024
	3	Svislé konstrukce				798 902,53	
22	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY odhad 6kg/kus (3*2)*6,0 = 36,000 [A] Celkové množství = 36,000	KG	36,000	212,00	7 632,00	OTSKP_2024 ~ 2024
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 160 kg/m3 levá římsa (0,5*0,3+0,6*0,25)*2,63 = 0,789 [A] pravá římsa (0,5*0,3+1,8*0,265)*2,56 = 1,605 [B] Celkové množství = 2,394	M3	2,394	35 210,00	84 292,74	OTSKP_2024 ~ 2024
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,383	45 895,00	17 577,79	OTSKP_2024 ~ 2024
		2,394*0,16 = 0,383 [A] Celkové množství = 0,383					
25	327315	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 dobetonování poškozených částí zdí odhad 1,0m3 včetně pracovních a dilatačních spar kompletní viz TZ kap. 3.2. SO 201 1,0 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	M3	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP_2024 ~ 2024
26	389125	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DILCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 prefabrikovaná nosná konstrukce C30/37 - XF2, včetně výztuže dno 2,44*0,26*8,1 = 5,139 [A] stěny 1,0*0,22*8,1 = 1,782 [B] deska 2,44*0,26*8,1 = 5,139 [C] zkosené hřbty (0,1*0,1)/2*4 = 0,020 [D] Celkové množství = 12,080	M3	12,080	55 000,00	664 400,00	OTSKP_2024 ~ 2024
	4	Vošorovné konstrukce				535 081,81	
27	42194R	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU provizorní přejezd, manipulace pol. č. 02740 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00	
28	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podklad pod propustek 3,44*(4,66+3,9)*0,15 = 4,417 [A] Celkové množství = 4,417	M3	4,417	6 541,00	28 891,60	OTSKP_2024 ~ 2024
29	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,832	4 521,00	3 761,47	OTSKP_2024 ~ 2024
30	45152	uložení přefabrikátů do CM 2,65*8,4*0,03 = 0,668 [A] CM v místě stěny přefabrikátu (0,41*0,12+0,9*0,05+0,4*0,08)*0,22*2 = 0,056 [B] obetonování potrubí v místě stěny 0,123*0,44*2 = 0,108 [C] Celkové množství = 0,832	M3	1,310	1 854,00	2 428,74	OTSKP_2024 ~ 2024
	5	Komunikace				98 421,33	
31	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2	13,919	1 250,00	17 398,75	OTSKP_2024 ~ 2024
32	56335	předpolí 1,24*5,66+1,23*5,61 = 13,919 [A] Celkové množství = 13,919	M2	13,073	1 652,00	21 596,60	OTSKP_2024 ~ 2024
33	572214	1,15*5,66+1,17*5,61 = 13,073 [A] Celkové množství = 13,073	M2	60,349	45,00	2 715,71	OTSKP_2024 ~ 2024
34	574B34	na mostě pod ACO 2,44*5,61 = 13,688 [A] předpolí pod ACO 2,35*5,66+2,29*5,61 = 26,148 [B] předpolí pod ACL 1,85*5,66+1,79*5,61 = 20,513 [C] Celkové množství = 60,349	M2	39,836	400,00	15 934,40	OTSKP_2024 ~ 2024
35	574D46	na mostě 2,44*5,61 = 13,688 [A] předpolí 2,35*5,66+2,29*5,61 = 26,148 [B] Celkové množství = 39,836	M2	20,513	500,00	10 256,50	OTSKP_2024 ~ 2024
36	574F46	předpolí 1,85*5,66+1,79*5,61 = 20,513 [A] Celkové množství = 20,513	M2	14,483	500,00	7 241,50	OTSKP_2024 ~ 2024
37	575C53	předpolí 1,3*5,66+1,27*5,61 = 14,483 [A] Celkové množství = 14,483	M2	13,688	1 200,00	16 425,60	OTSKP_2024 ~ 2024
38	587205	2,44*5,61 = 13,688 [A] Celkové množství = 13,688	M2	8,729	785,00	6 852,27	OTSKP_2024 ~ 2024
		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC					

		předláždění dlažby před a za propustkem, včetně stěrkového lože L 4/8 tl. 30 mm dle TZ SO 201 kap. 3.3.4. <i>před 2,344 = 2,344 [A] za 6,385 = 6,385 [B] Celkové množství = 8,729</i>						
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				15 187,88		
39	62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ	M2	5,368	35,00	187,88	OTSKP_2024 ~ 2024	
		<i>přává římsa 2,2*2,44 = 5,368 [A] Celkové množství = 5,368</i>						
40	64733	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VRAT KOVOVÝCH	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00		
		<i>1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000</i>						
	7	Přidružená stavební výroba				73 631,49		
41	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOL	M2	27,864	1 542,00	42 966,29	OTSKP_2024 ~ 2024	
		<i>NK 2,44*8,1 = 19,764 [A] svislá stěna řámu 8,1*0,5*2 = 8,100 [B] Celkové množství = 27,864</i>						
42	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsami - asfaltový pás s hliníkovou vložkou, provedení dle VL4 <i>levá římsa 0,9*2,44 = 2,196 [A] práva římsa 2,2*2,44 = 5,368 [B] Celkové množství = 7,564</i>	M2	7,564	289,00	2 186,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
43	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII ochranná geotextilie <i>1,5*8,1*2 = 24,300 [A] Celkové množství = 24,300</i>	M2	24,300	35,00	850,50	OTSKP_2024 ~ 2024	
44	76291	DŘEVĚNÉ OPLOČENÍ Z REZIVA zpětná montáž kompletní včetně sloupků a patek <i>(2,6+2,25)*2,0 = 9,700 [A] Celkové množství = 9,700</i>	M2	9,700	1 520,00	14 744,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
45	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM zpětná montáž kompletní včetně sloupků a patek <i>(4,07+3,4)*2,0 = 14,940 [A] Celkové množství = 14,940</i>	M2	14,940	560,00	8 366,40	OTSKP_2024 ~ 2024	
46	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1,269	350,00	444,15	OTSKP_2024 ~ 2024	
47	78383	<i>boky NK 2,44*0,26*2 = 1,269 [A]</i> NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) hrany říms <i>2,56+2,63 = 5,190 [A] Celkové množství = 5,190</i>	M2	5,190	785,00	4 074,15	OTSKP_2024 ~ 2024	
	9	Ostatní konstrukce a práce				132 433,86		
48	9112A2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) dvoumadlové zábradlí zpětná montáž odhad cca 3,0 m <i>3,0 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000</i>	M	3,000	4 520,00	13 560,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
49	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM dvoumadlové zábradlí odhad cca 3,0 m vč. odvozu a uložení, pro následnou zpětnou montáž <i>3,0 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000</i>	M	3,000	4 520,00	13 560,00	OTSKP_2024 ~ 2024	
50	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění obrub vč. zpětného osazení vč. bet. lože <i>6,77+4,0 = 10,770 [A]</i>	M	10,770	1 250,00	13 462,50	OTSKP_2024 ~ 2024	
51	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,360	212,00	4 740,32	OTSKP_2024 ~ 2024	
		<i>na mostě 5,56+5,62 = 11,180 [A] napojení na stávající vozovku 5,56+5,62 = 11,180 [B] Celkové množství = 22,360</i>						
52	931325	TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	38,010	352,00	13 379,52	OTSKP_2024 ~ 2024	
		<i>na mostě 5,56+5,62 = 11,180 [A] napojení na stávající vozovku 5,56+5,62 = 11,180 [B] podél říms 2,44*2 = 4,880 [C] podél obříbůníků 10,77 = 10,770 [D] Celkové množství = 38,010</i>						
53	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku <i>deska (4,16*0,248+0,43*0,080)*3,012+2,36*0,190*3,012 = 4,562 [A] opěry - odhad (7,935+8,0)*0,50*1,1 = 8,764 [B] nábrežní zdi 1,0 = 1,000 [C] Celkové množství = 14,326</i>	M3	14,326	4 520,00	64 753,52	OTSKP_2024 ~ 2024	
54	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ DŘEVĚNĚHC vč. odvozu a uložení na místo určené pro zpětnou montáž <i>2,6+2,25 = 4,850 [A] Celkové množství = 4,850</i>	M	4,850	850,00	4 122,50	OTSKP_2024 ~ 2024	
55	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA vč. odvozu a uložení na místo určené pro zpětnou montáž <i>4,07+3,4 = 7,470 [A] Celkové množství = 7,470</i>	M	7,470	650,00	4 855,50	OTSKP_2024 ~ 2024	



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba: 23 192 00 Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

SO 401

0,00

Rozpočet: SO 401 Přeložka NN ČEZ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

23 192 00 Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích

SO 461

0,00

Rozpočet:

SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9