

Evidenční list změny stavby: ZL č.28 Změna podlahové krytiny - zámkové PVC tl. 7mm, odpočet samonivelačních stěrek na zdvojených podlahách

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/00000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 17	Číslo změny stavby: 28
---	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změnový list řeší odpočet samonivelačních stěrek v ploše zdvojených podlah a PVC krytiny, které není potřeba realizovat. Dále je řešena změna krytiny, kdy krytina z PVC ve čtvercích tl. 2mm je nahrazena rozbitelnou PVC krytinou z dlaždic se zámkem tl. 7mm.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 817 853,94	-0,55 %	4 185 876,00	0,61 %	368 022,06

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.3. 2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.3. 2023
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.3. 2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	19.3. 2023

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt: SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.5 - Podlahy

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 8. 2023

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek (Ateliér Velehradský s.r.o.)


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV							368 022,06
D		776	Podlahy povlakové							-3 817 853,94
57	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112								
		VV	PVC, vinyl, koberec - penetrace (pl)							
		VV	skladby_P3a_pl							
		VV	skladby_P3b_pl							
		VV	skladby_P4a_pl							
		VV	skladby_P4b_pl							
		VV	skladby_P4c_pl							
		VV	skladby_P5a_pl							
		VV	skladby_P5b_pl							
		VV	skladby_P6a_pl							
		VV	skladby_P6b_pl							
		VV	skladby_P8_pl							
		VV	skladby_P11_pl							
		VV	skladby_P13_pl							
		VV	skladby_P15_pl							
		VV	Součet							
58	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111								
		VV	PVC, vinyl, koberec - stěrka (pl)							
		VV	skladby_P3a_pl							
		VV	skladby_P3b_pl							
		VV	skladby_P4a_pl							
		VV	skladby_P4b_pl							
		VV	skladby_P4c_pl							
		VV	skladby_P5a_pl							
		VV	skladby_P5b_pl							
		VV	skladby_P6a_pl							
		VV	skladby_P6b_pl							
		VV	skladby_P8_pl							
		VV	skladby_P11_pl							
		VV	skladby_P13_pl							
		VV	skladby_P15_pl							
		VV	Součet							
65	K	7762212X1	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7762212X1								
		P	Poznámka k položce: včetně svařování spojů							
		VV	PVC (pl)							
		VV	skladby_P4a_pl							
		VV	skladby_P4b_pl							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladby_P4c_pl							
	VV		Součet							
66	M	284110X1	PVC čtverce (specifikace dle PD)	m2						vlastní
	VV		PVC (pl + dl * v)							
	VV		skladby_P4a_pl+skladby_P4a_dl*0,1							
	VV		skladby_P4b_pl+skladby_P4b_dl*0,1							
	VV		skladby_P4c_pl+skladby_P4c_dl*0,1							
	VV		Součet							
	VV		2383,754*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
77	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103									
									4 185 876,00	
N28.1	K		Montáž podlahovin z PVC dlaždic položením - bez svařování	m2						nabídka
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7762212X1									
	P		Poznámka k položce: včetně svařování spojů							
	VV		PVC (pl)							
	VV		skladby_P4a_pl							
	VV		skladby_P4b_pl							
	VV		skladby_P4c_pl							
	VV		Součet							
N28.2	K		Příplatek k montáži podlahovin z PVC dlaždic za svařování	m2						nabídka
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7762212X1									
	P		Poznámka k položce: včetně svařování spojů							
N28.3	M		PVC dlaždice se zámkem R-TILE EXCEL, tl. 7 mm	m2						nabídka
	VV		PVC (pl + dl * v)							
	VV		skladby_P4a_pl+skladby_P4a_dl*0,1							
	VV		skladby_P4b_pl+skladby_P4b_dl*0,1							
	VV		skladby_P4c_pl+skladby_P4c_dl*0,1							
	VV		Součet							
	VV		2383,754*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
77	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103									

Tento změnový list řeší odečtení původně navržených podlahových stěrek na vybraných pozicích a dále pak úpravu položek podlahové krytiny a reaguje tak na zpřesnění požadavků uživatele na parametry podlah.

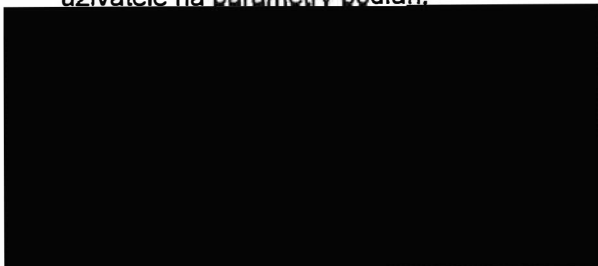

**Vyjádření Správce stavby k ZL28_ Změna podlahové krytiny - zámkové PVC tl. 7mm,
odpočet samonivelačních stěrek na zdvojených podlahách**

Jedná se o změnu reflektující požadavky Objednatele na kvalitativně lepší podlahovou krytinu. Dále také nerealizaci některých dodávek a prací, které jsou v systému zdvojených podlah nadbytečné. Správce stavby doporučuje ZL č.28 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č 29 Úpravy u objektu patologie

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCŮ“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 05.3 / 1	Číslo změny stavby: 29
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [REDACTED]		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Při realizaci opěrné stěny u objektu patologie bylo zjištěno, že základ vchodu je nad základem opěrné stěny a je proveden částečně cihelnou vyzdívkou. Pro zajištění stability vchodu je nutné z obou bočních stran vchodu provést zajištění přibetonováním základové stěny prokotvené do budovy a opěrné stěny. Změnový list dále řeší sanaci základové pláně pod opěrnou stěnou. Došlo k prohloubení základové spáry a dosypání vhodným zhuťitelným materiálem. Dále došlo k opravě popraskané kanalizace a zahloubení kabelu pro napájení čerpadla. V neposlední řadě došlo k záměně ochranné vrstvy hydroizolace namísto novové folie bude aplikována ochranná vrstva z XPS. Kvalitativně lepší/srovnatelné řešení za nižší finanční obnos. V návaznosti na pozastavení prací na opěrné stěně z důvodu výměny plynové přípojky muselo dojít k odstavce v betonáži opěrné stěny.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-102 138,53	-0,01 %	281 238,43	0,04 %	179 099,90

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 12.3.2025
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 12.3.2025
Správce stavby:	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 12.3.2026
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 19.3.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
 Objekt: SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
 Soupis: SO 05.3 - Úprava u objektu patologie

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VZ
 Zadavatel: Ostravská univerzita
 Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíli	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									179 099,90		
D HSV Práce a dodávky HSV									179 099,90		
D 1 Zemní práce									152 042,44		
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104								
W			Opěrné stěny - odkop (dl * š * v)								
W			32,48*3,5*1,8*0,75 Přepočtené koeficientem množství								
			VCP oprava výpočtu 40*3,5*1,8*0,75 Přepočtené koeficientem množství								
			VCP sanace podloží : 35,39*1,8*0,3 + 2,5*4*0,5								
			Součet VCP								
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101								
W			32,48*3,5*1,8*0,25 Přepočtené koeficientem množství								
			40*3,5*1,8*0,25 Přepočtené koeficientem množství								
			VCP: hledání přítoku vody do podloží								
			Součet VCP								
4	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114								
W			Zemina - přesun na skládku (obj)								
W			ODKOP_obj								
W			výkop_obj								
W			Součet VCP 59,643+13,844								
			Součet								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								
W			205,254*2 Přepočtené koeficientem množství								
			189*65*2 Přepočtené koeficientem množství								
			VCP: hledání přítoku vody do podloží a sanace podloží								
			Součet VCP								
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101								
W			Zásyp (dl * š * v)								
W			(9,2*8,9*1,5)*(10,8*0,3+1,5*1,0+1,25*0,45)								
W			VCP opravený výpočet 35,39*2,28								
W			VCP sanace podloží : 35,39*1,8*0,3 + 2,5*4*0,5								
			Součet VCP								
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídnění	t						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
W			45,129*2 Přepočtené koeficientem množství								
			68,164*2								
			VCP sanace podloží : 24,11*2								
			Součet								
8	K	171152501	Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z homin soudružných a nesoudružných	m2						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501								
W			Základy - zhuťnění (dl * š)								
W			(9,2*8,9*1,5)*1,25								
W			Součet								
			Součet								
D 2 Zakládání									1 313,88		
13	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
On-line PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821								
W			Opěrná stěna - výztuž pety (obj * hm)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ jednotkové ceny
	W		OS_pata_obj*150,0/1000								
	W		Součet								
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce						-3 517,80		
19	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdl nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
	Oněne PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821								
	W		Stěny - výztuž (obj * hm)								
	W		stěny_2b_obj*150,0/1000								
	W		Součet								
	D	998	Přesun hmot						41 685,12		
45	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
	Oněne PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						-98 620,73		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-98 620,73		
48	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilí výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
	Oněne PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161222								
49	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
	Oněne PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383								
	W		Opěrná stěna - H1 (dl)								
	W		32,48*2*26,3								
	W		Součet								
	W		91,26*2 *Přepočtené koeficientem množství								
50	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t						CS ÚRS 2023 01	SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
	Oněne PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101								


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava	původ jednotkové ceny
Nové položky										86 196,99	
Změna ochrany izolace											
N 29.1	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2						CS ÚRS 2024 02	CS ÚRS 2024 02
N 29.2	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2						CS ÚRS 2024 02	CS ÚRS 2024 02
zajištění praské trubky											
N 29.3	K	891319931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kpl						CS ÚRS 2024 02	CS ÚRS 2024 02
N 29.4	K	42271324	třmen opravný z tvárné litiny DN 150 (166-181,2)	m2						CS ÚRS 2024 02	CS ÚRS 2024 02
N 29.5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod						CS ÚRS 2024 02	CS ÚRS 2024 02
kabel k čerpadlu											
25	K	460161292	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek s šířkou do 2,5 m a hloubkou do 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292	m						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
26	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312	m						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
27	K	460661112	Kabelové lože z plásku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112	m						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
28	M	M009	Písek kopaný, hlinito písčitý	m3						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
29	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111	m						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
30	K	580106017	Měření při revizích kontrola sledu fází Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106017	měření						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
31	K	580107001	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107001	kus						CS ÚRS 2023 01	IO 006 - Přeložka NN
26	K	210902111	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214	m						CS ÚRS 2023 01	IO 009 - Přeložka VO
33	K	218812011	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m						CS ÚRS 2023 01	IO 009 - Přeložka VO
46	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m						CS ÚRS 2023 01	IO 009 - Přeložka VO
N 29.6	K	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m						CS ÚRS 2024 02	CS ÚRS 2024 02
N 29.7	K		Prvek pro profilování pracovní spáry	m						CS ÚRS 2023 01	Individuální kalkulace
N 29.8	K	953	Návoz a odvoz bednění odvoz a dovoz sady bednění pro zajištění odstávky betonáže kvůli přeložce připojek plynu k patologii 2 x doprava tam a zpět : 2x15km @ 50 Kč/km = 1500 Kč 2 x nakládka: 1000,- 2 x vykládka: 1000,-	kpl							Individuální kalkulace
Zajištění vchodu											
26	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení levá strana, pravá strana + provozní zajištění: 1,9x1,6x2 + 1,1x1,4	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
30	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
53	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
7	K	3113519X1	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton, PB3	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

Tento změnový list řeší doplnění betonových opěrných stěn pro zajištění vchodu do patologie, u kterého bylo zjištěno nekvalitní založení. Současně zde došlo k optimalizaci svislé skladby opěrné stěny odstraněním nopové fólie a doplněním ochranného XPS. Během postupu prací zde byly zastíženo poškozené potrubí a původní kabeláž pro čerpadlo, které byly po dohodě opraveny / nahrazeny.



Vyjádření Správce stavby k ZL29_Úpravy u objektu patologie

Jedná se o změnu plynoucí při zahájení prací na objektu SO05.3 a zjištěných skutečnostech neodpovídající předpokladu uvedeného v zadávací PD. Na zjištěné skutečnosti bylo nutné reagovat úpravou a doplněním zadávací PD. Pro dokončení díla a plnou funkčnost díla je nutné změny provést. Správce stavby doporučuje ZL č.29 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.31 Výztuž ŽB skeletu

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 8	Číslo změny stavby: 31
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Skutečné množství výztuže v SO 01 v částech Základové konstrukce a Svislé a vodorovné konstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-4 455 675,33	-0,65 %	0,00	0,00 %	-4 455 675,33

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 26.3.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 26.3.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 26.3.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 27.3.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nová množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-663 458,13	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						-663 458,13	
	D	2	Zakládání						-663 458,13	
30	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářská oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t						CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://www.mmr.cz/objekty/185_011_01/273361821							
VV			Základy - výztuž desky (obj * hm)(předpoklad hm = 160 kg/m3)							
VV			zaklad_deska_obj*160/1000							
VV			Součet							
34	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářská oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t						CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://www.mmr.cz/objekty/185_011_01/274361821							
VV			Základy - výztuž pasů (obj * hm)(předpoklad hm = 160 kg/m3)							
VV			zaklad_pas_obj*160,0/1000							
VV			Součet							
53	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01

Náklady soupisu celkem				-3 792 217,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV		-3 792 217,20
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		-3 792 217,20
8	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821		
	VV	Stěny - výztuž žb (obj * hm)(předpoklad hm = 175,0 kg/m3)		
	VV	stěny_zb_obj*175,0/1000		
	VV	stěny_zb_pohled_obj*175,0/1000		
	VV	Součet		
28	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331361821		
	VV	Sloupy - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 350 kg/m3)		
	VV	sloup_hrana_obj*350,0/1000		
	VV	Součet		
34	K	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332361821		
	VV	Sloupy - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 350 kg/m3)		
	VV	sloup_kruh_obj*350,0/1000		
	VV	Součet		
53	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821		
	P	Pozvánka k položení: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		
	VV	Stropy - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 160,0 kg/m3)		
	VV	strop_obj*160,0/1000		
	VV	strop_pohled_obj*160,0/1000		
	VV	Součet		
61	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových přičlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821		
	VV	Průvlaky - výztuž (obj * hm)		
	VV	200/650 mm		
	VV	18,11*300,0/1000		
	VV	200/850 mm		
	VV	2,18*300,0/1000		
	VV	200/950 mm		
	VV	8,81*300,0/1000		
	VV	200/1000 mm		
	VV	10,17*300,0/1000		
	VV	250/100 mm		
	VV	0,44*300,0/1000		
	VV	250/250 mm		
	VV	22,63*250,0/1000		
	VV	250/400 mm		
	VV	0,57*250,0/1000		
	VV	0,23*300,0/1000		
	VV	250/500 mm		
	VV	72,9*300,0/1000		
	VV	250/650 mm		
	VV	1,01*300,0/1000		
	VV	250/850 mm		
	VV	0,54*300,0/1000		
	VV	250/1050 mm		
	VV	1,91*300,0/1000		
	VV	600/400 mm		
	VV	2,99*400,0/1000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		600/450 mm							
	VV		0,9*400,0/1000							
	VV		600/550 mm							
	VV		1,68*250,0/1000							
	VV		2,76*400,0/1000							
	VV		600/650 mm							
	VV		8,84*400,0/1000							
	VV		600/800 mm							
	VV		5,89*400,0/1000							
	VV		700/250 mm							
	VV		2,14*400,0/1000							
	VV		700/650 mm							
	VV		2,2*400,0/1000							
	VV		700/1000 mm							
	VV		20,47*400,0/1000							
	VV		750/100 mm							
	VV		0,43*300,0/1000							
	VV		850/100 mm							
	VV		1,18*300,0/1000							
	VV		Součet							
65	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821							
	VV		Věnce - výztuž (obj * hm)							
	VV		věnce_obj*150,0/1000							
	VV		Součet							
119	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						vlastní

Tento změnový list řeší narovnání výměr výztuže monolitických konstrukcí dle skutečnosti s ohledem na již provedené změny a doplnění distančních prvků.



Vyjádření Správce stavby k ZL31_Výztuž ŽB skeletu

Jedná se o změnu plynoucí z výsledku tvorby dalšího stupně projektové dokumentace jejichž výsledkem byla nižší hmotnost výztuže, než uvažoval zadávací projekt. Správce stavby doporučuje ZL č.31 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.32 Instalační šachty

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	SO 01 / 9	32
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění požárních ucpávek v hlavních technologických šachtách, které jsou umístěny v úrovni stropních konstrukcí jednotlivých pater. Pro zajištění bezpečnosti při užívání objektu bude do dveřního otvoru instalována řetězová zábrana s výstražnou cedulí zakazující vstup do šachty z důvodu propadnutí. Bude doplněno i kotvící zařízení pro zajištění osob při pohybu a práci s nebezpečím pádu. V poslední patře bylo také doplněno zajištění instalačních šachet a zakrytí čela podlahy - zámečnický výrobek. Jedná se o změny jež nebyly zahrnuty v původním závazku a pro zdárné dokončení a užívání díle je nutné navržené provést.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	409 292,39	0,06 %	409 292,39

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	12.3.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	12.3.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	12.3.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	12.3.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je i seznam příloh, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba Všeobecné výstavby - LERDO

Objekt VZL - Zdravotní stav

Souvis ZL 6.32 instalační šachty

Místo Pomezí areslu Lihavské fakulty OU, k. 6. Zábrhel - VZ

Zadavatel Odborná univerzita

Uchazeč

Datum

Projektant Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Povolení jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem						409 292,39		
D PSV Práce a dodávky PSV						409 292,39		
D 713 Izolace tepelné						211 201,76		
N32.1	K	7135911R1	D-41 propeřádní ucpávka, cca 2450x1100 mm vč. stavebních přípomocí, revize, příslušensví atd.	m2				Individuální kalkulace
D 763 Konstrukce suché výstavby						54 884,63		
N32.2	K	763164717	Obklad konstrukcí sádkartonových deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinutá šíře do 0,8 m, odlišitý deskou protiohřívání DF, 6, 2 x 12,5 mm	m				CS ÚRS 2024 02
D 767 Konstrukce zámečnické						143 206,00		
N32.3	K	767000X02	Montáž - 32.4-32.8	kpl				Individuální kalkulace
N32.4	K	767000X03	Plastové řetězy k zahrazovací skupině Manutan Expert. 25 m	ks				Individuální kalkulace
N32.5	K	767000X04	Hmoždinka do SDK	ks				Individuální kalkulace
N32.6	K	767000X05	Okno a vnitřní	ks				Individuální kalkulace
N32.7	K	767000X06	Spojky k řetězům na zahrazovací skupiny	ks				Individuální kalkulace
N32.8	K	767000X07	Výstražná tabulka - Nebezpečí pádu, plast, 148x210 mm	ks				Individuální kalkulace
N32.9	K	767000X08	Volací zařízení - zajištění osob při pohybu a práci s nebezpečným pádu	kpl				Individuální kalkulace
N32.10	K	767000X09	Volací zařízení - zajištění osob při pohybu a práci s nebezpečným pádu	ks				Individuální kalkulace

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění požárních ucpávek do instalačních šachet v laboratorní části budovy, zajištění prostoru v šachtách pomocí řetězových zábran a doplnění kotvícího systému pro bezpečný přístup do šachet.



Vyjádření Správce stavby k ZL32_Instalační šachty

Jedná se o změnu, respektive technické řešení, jež nebylo zahrnuto v původním závazku. Pro dokončení funkčníhodíla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL.č.32 schválit.

