

DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKU U BUDOVY FINANČNÍHO ÚŘADU VAL. MEZIDŘÍČÍ

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK U BUDOVY FINANČNÍHO ÚŘADU PLNÍ SVOU FUNKCI V SOUČASNÉ DOBĚ POUZE V ČÁSTI PŘED VSTUPEM DO BUDOVY. PŘEVÁŽNÁ ČÁST PŘÍSTŘEŠKU, KTERÁ PLNILA FUNKCI JAKÉSI VRÁTNICE, JIŽ SVOU PŮVODNÍ FUNKCI ZTRATILA A V SOUČASNÉ DOBĚ TVOŘÍ PŘEKÁŽKU VE VJEZDU DO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU.

Z HLEDISKA STAVEBNÍHO STAVU SE JEDNÁ O DLOUHODOBĚ NEUDRŽOVANOU KONSTRUKCI, DO KTERÉ TRVALE ZATĚKÁ A KTERÁ PODPORUJE ZATĚKÁNÍ I DO SAMOTNÉ OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU FINANČNÍHO ÚŘADU.

SOUČASNÝ STAV KONSTRUKCE JE MOŽNÉ VYJADŘIT TĚMITO BODY:

- PŘÍSTŘEŠEK NEBYL NIKDY POVOLEN STAVEBNÍM ÚŘADEM A ANI DOKUMENTACI SE NEPODAŘILO DOHLEDAT
- PŘÍSTŘEŠEK STOJÍ NA CIZÍM POZEMKU
- SVÝM UMÍSTĚNÍM VÝRAZNĚ OMEZUJE VJEZD VOZIDEL ZEJMENA KAMIONŮM
- DO KONSTRUKCE ZATĚKÁ A PODPORUJE ZATĚKÁNÍ DO BUDOVY SAMOTNÉHO FINANČNÍHO ÚŘADU.
- PŘÍSTŘEŠEK NEPLNÍ ŽÁDNOU FUNKCI, A JEHO ÚPRAVA K JAKEMUKOLIV ÚČELU NEJÍ MOŽNÁ Z PŮVODU MAJETKOVÝCH POMĚRŮ.
- DŘÍVE NEBO POZDĚJI MUSÍ DOJÍT K ZATEPLENÍ BUDOVY FINANČNÍHO ÚŘADU A KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU BUDE PŘEDSTAVOVAT DRAHOU KOMPLIKACI

S PŘIHLÉDNUTÍM K VÝŠE UVEDENÝM BODŮM SE JEVI NAVRHOVANÁ DEMOLICE JAKO NEJHOSPODÁRNĚJŠÍ ŘEŠENÍ. POKUD NEBUDE PROVEDENA V BRZKÉ DOBĚ, BUDE NEZBYTNĚ PROVĚST ALESPŮŇ OPATŘENÍ K ODSTRAHĚNÍ ZATĚKÁNÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ FINANČNÍHO ÚŘADU.


V ZAŠOVĚ 17.2.2017

ING. PAVEL PLEŠEK




DEMOLICE PŘÍSTĚŠKU U FINANČNÍHO ÚŘADU VAL. MEZIDÍČÍ

PŮDORYS 1:100:

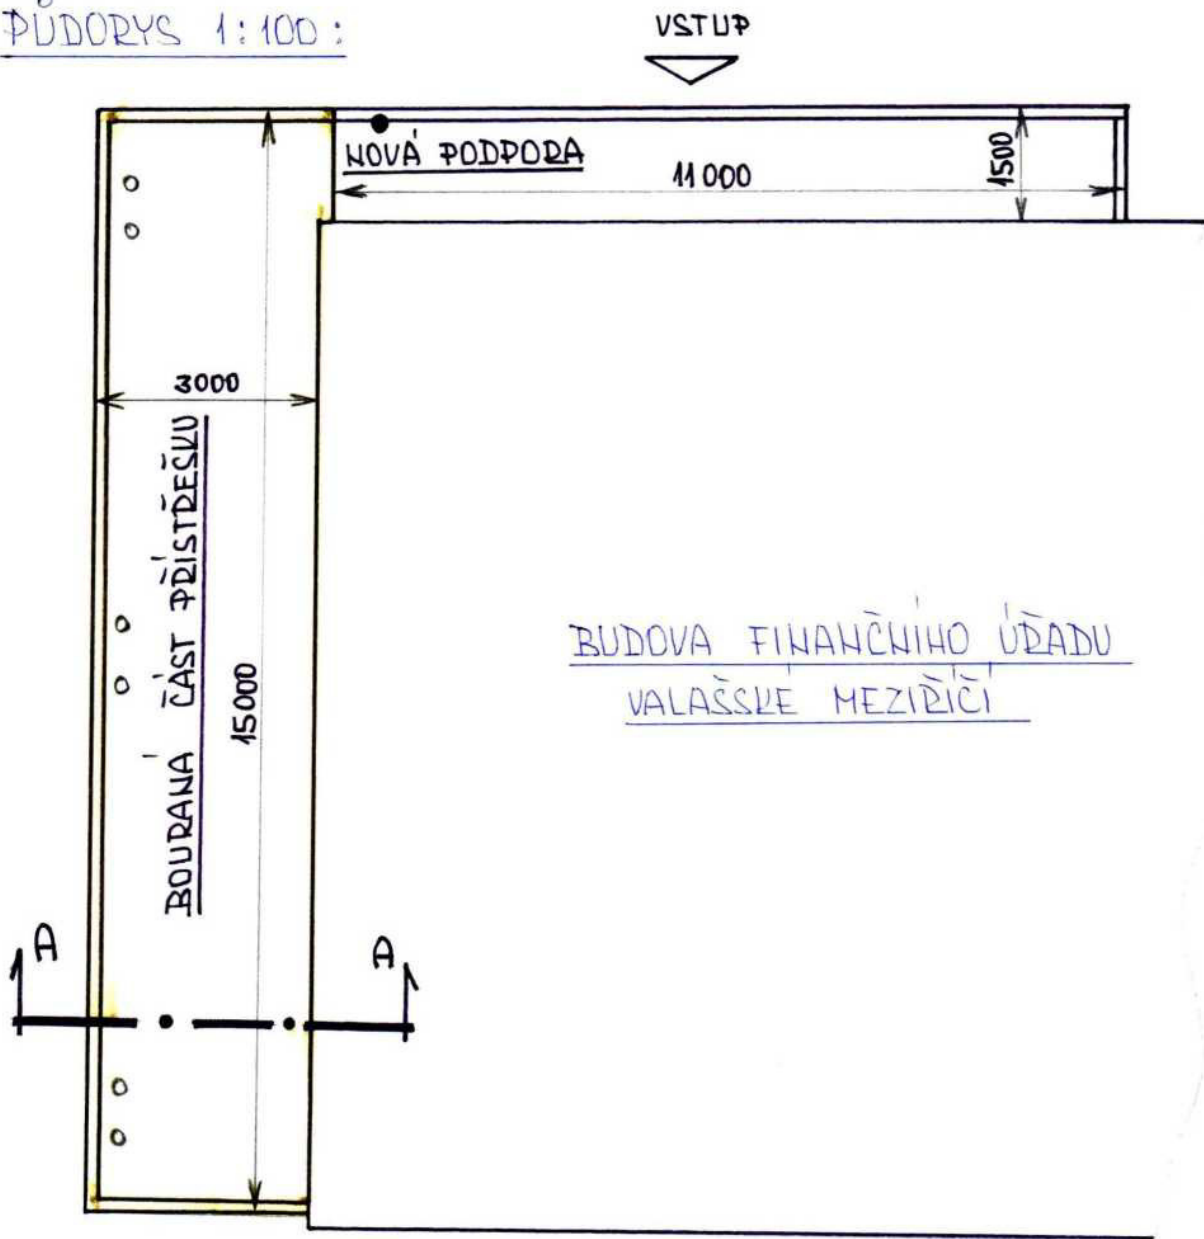


ŘEZ A-A 1:100:

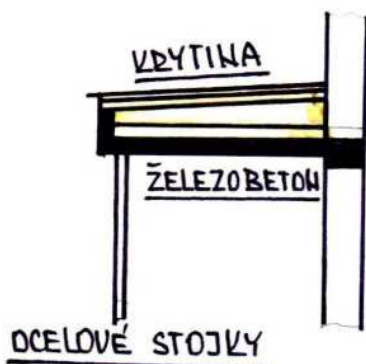

V ZAŠOVĚ 17.2.2017

ING PAVEL PLEŠEK

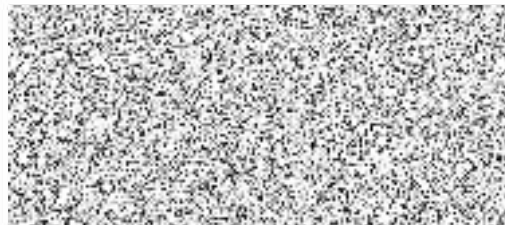

ROZPOČET

Stavba: Demolice přístřešku u FÚ
Objekt:

Objednatel: LIPOELASTIC a.s.
Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
Místo:

Zpracoval: ing. Pavel Plešek
Datum: 10.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				105 819,17	0,510
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 631,50	0,510
1	962211101	Bourání dřevěných střež potažených asfaltem včetně odvozu a likvidace	m2	46,500	140,00	6 510,00	0,000
2	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	13,950	2 370,00	33 061,50	0,000
3	975011231	Podpěrné ocelová konstrukce (sloupy) dl podchycení do 3 m	kus	14,000	1 450,00	20 300,00	0,510
4	978521101	Nový ocelový sloup (podpěra) včetně základové patky a montáže	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	0,000
5	985211101	Mobilní oplocení	m	30,000	162,00	4 860,00	0,000
997		Přesun sutě				32 187,67	0,000
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,480	227,00	7 599,96	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167,400	9,88	1 653,91	0,000
8	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,480	685,00	22 933,80	0,000
Celkem						105 819,17	0,510