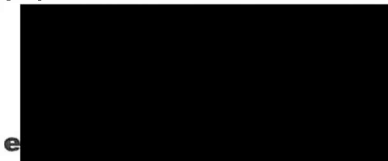




Fáblovka 404

533 52 Pardubice



**„Zhotovení nové krytové stěny v
tělocvičně“**

pro




ZŠ Hloubětín

Hloubětínská 700
198 00 Praha 14



Krycí list nabídky

Údaje o uchazeči

Název **ROYAL TECH s.r.o.**
Sídlo **Fáblovka 404, 533 52 Pardubice**
Právní forma **společnost s ručením omezeným**
IČ: **27558657**
DIČ: **CZ27558657**
Kontaktní osoba 
Mobil: 
E-mail: 
WWW stránky 
Bankovní spojení **43-4361030297/0100**

Souhrnná cena za předkládanou variantu

Celkem za objekt bez DPH			249 130,00 Kč
DPH 21%			52 317,30 Kč
Celkem za objekt s DPH			301 447,30 Kč

- doba realizace zakázky - cca 7-10 pracovních dnů
- jakákoli další konzultace je možná, je možné i změnit technologickou sestavu po vzájemné dohodě, neváhejte a nebojte se nás na cokoliv zeptat
- v případě realizace je zapotřebí teplota místnosti cca 20C po celou dobu realizace
- uvedené ceny jsou platné pro rok 2025

V Praze dne 25.11.2024

Za společnost ROYAL TECH s.r.o. Ing. František Zmek

Popis stavu

Na základě naší návštěvy u Vás si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na zhotovení nové krytové stěny v tělocvičně.

Stávající stěna je plná, na původní konstrukci. Kryty nejsou funkční, k tělesům je velmi špatný přístup. Horní zakrytí krytů je rovněž plné a nefunkční = topí se pouze za kryty.

Návrh řešení nové stěny

Nová stěna

- po demontážích stávajícího obkladu bude nově dodána a montována nosná ocelová konstrukce, která nebude spojena s podlahou. Bude se jednat o svařenec jeklů, který bude rektifikovatelný s ohledem na sloupy. Barva bílá, komaxit.
- základ samotného obkladu bude nově tvořit dvojitý rastr v daných osových rozponech. Rastr z hoblovaného řeziva
- v místech, kde není topné těleso, bude rastr překryt černou textilií.
- V místech, kde není topné těleso, bude pohledovou část tvořit truhlářská březová překližka v jakosti B/BB v tl. 12/15 mm. Překližka je povrchově upravena lakováním stříkáním 3x včetně provedení mezi brusu. Hrany překližky jsou sražené. Kladení dílců je vodorovné s příznanými spárami do 5 mm
- V místech, kde je topné těleso, bude pohledovou část tvořit odnímatelný kryt topení, který je tvořen rámem s výplní z březové překližky v jakosti B/BB v tl. 15/18 mm. Překližka je povrchově upravena lakováním stříkáním 3x včetně provedení mezi brusu. Hrany překližky jsou sražené. Kladení dílců je vodorovné s příznanými spárami 30- 40 mm. Důvodem širších mezer je zajištění proudění vzduchu.
- Horní zakrytí krytů je shodné s pohledovou částí – nad plnou částí je plně zakrytí, nad samotnými kryty je mezerovité zakrytí.

Položkový rozpočet

S:	Tělocvična ZŠ Hloubětín
O:	Stěna krytová
R:	zhotovení nové krytové stěny, včetně zajištění funkčního proudění vzduchu

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	Konstrukce truhlářské				238 170,00
1	demontáže krytů včetně OK, likvidace	m2	40,00000	230,00	9 200,00
2	D+M nové pomocné OK, barva bílá komaxit, včetně montáže a kotevních prvků	m2	40,00000	1 765,00	70 600,00
3	D+M dvojité rastrování, hoblované řezivo, včetně pomocných kotevních prvků	m2	40,00000	526,00	21 040,00
4	Montáž a obložení výplně čelní stěny do výšky 2,0m, materiál překližka březová, jakost B/BB, tl. 12 mm, formát 1525x500mm s příznanými spárami do 5mm. Dílec lakován, hrany sražené. Montáž do pomocné konstrukce OK, vruty zapuštěny. Obklad v místech, kde není topné těleso. Součástí prořez materiálu	m2	26,00000	2 275,00	59 150,00
5	odnímatelné kryty topení, materiál březová překližka, lakovaná, dílce opracovány, vodorovné kladení s příznanými spárami do 40 mm mezi jednotlivými dílci. Součástí krytů topení jsou i opláštění boku jednotlivých těles.	m2	20,00000	3 909,00	78 180,00
Díl:	Ostatní				10 960,00
6	Přesuny hmot, dopravy materiálů, cesty	%	40,00000	274,00	10 960,00

Položka pod čarou					
1	očištění, dvojitá výmalba stěn za stávajícími kryty	m2	40,00000	0,00	0,00

V Praze dne 25.11.2024

Ing. František Zmek

Cenová nabídka je k nahlédnutí a k dispozici pouze pro účely zadavatele a zřizovatele.