

Kompostárna Slavkov u Brna

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 02. 2025
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Slavkov u Brna
sídlo:	Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
statutární orgán:	Bc. Michal Boudný, starosta
kontaktní osoba ve věcech technických:	
IČ:	00292311
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	729731/0100
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
právní forma:	s.r.o.
sídlo:	Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupen:	
telefon:	+420 545 220 006
e-mail:	office-brno@swietelsky.cz
www stránky:	www.swietelsky.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ480 35 599
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	212269343/0300
Kontaktní adresa:	SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 2. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Kompostárna Slavkov u Brna**“ (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že některé práce a dodávky nebudou prováděny (méněpráce) a zároveň, že některé práce a dodávky bude nutné provést odlišně od předmětu díla a současně budou provedeny některé dodatečné stavební práce (vícepráce). Konkrétní soupis předmětných položek je uveden v příloze tohoto dodatku.

2. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.

Kompostárna Slavkov u Brna

3. Celková cena za dílo bude upravena o následující níže uvedené částky:

Cena dle SoD

bez DPH	6 884 691,53 Kč	vč. DPH	8 330 476,75 Kč
---------	-----------------	---------	-----------------

Cena dle Dodatku č. 1

bez DPH	7 407 788,11 Kč	vč. DPH	8 963 423,61 Kč
---------	-----------------	---------	-----------------

4. Ostatní ujednání SOD, uzavřené smluvními stranami dne 17. 2. 2025, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v původním znění a rozsahu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je sepsán v elektronickém originále, každý účastník obdrží jeden elektronický originál.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele:

Ve Slavkově u Brna dne, viz podpis

Michal Boudný




Digitální podpis:
30.04.2025 13:24

Bc. Michal Boudný, starosta

Za zhotovitele:

V Brně dne, viz podpis

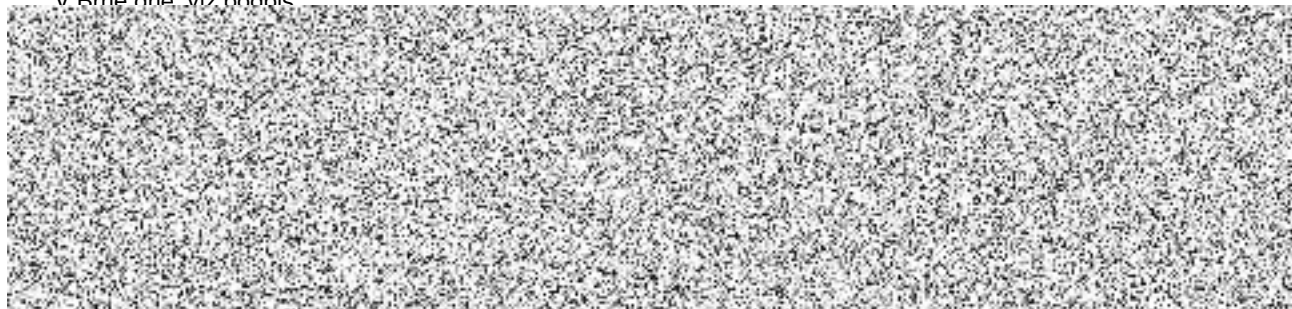

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 96. schůzi Rady města Slavkov u Brna usnesením č. 1563, konané dne 28.04. 2025

Rekapitulace ZBV1

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SO01.01	Vícepráce				573 394,70	
VO	Vícepráce				130 038,66	
	Vícepráce celkem				703 433,36	
SO01.01	Méněpráce				-156 632,00	
VO	Méněpráce				-23 704,78	
	Méněpráce celkem				-180 336,78	
	Celkem				523 096,58	

Položkový rozpočet

S:	230517	Kompostárna Slavkov u Brna
O:	01	Kompostárna Slavkov u Brna - ZBV1
R:	01	Kompostárna Slavkov u Brna_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				30 788,25		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	21,45000	1 000,00	21 450,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základ pod velkou bránou :						
		0,5*0,9*9		4,05000				
		odvod vody ze žlabu :						
		0,5*0,8*13,5		5,40000				
		2x chránička pro elektro:						
		0,5*0,8*30		12,00000				
6	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,36250	20,00	107,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		21,45*0,25		5,36250				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,75000	500,00	6 375,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		12,75000		12,75000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,75000	24,00	306,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,75000	200,00	2 550,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				184 269,60		
10	2-01	Odvod z kanálku PVC viz poznámka 10 z TZ	m	11,00000	1 800,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
		11,00000		11,00000				
12	274320050RAA	Základový pas ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, šterkopískový podklad 10 cm	m3	4,05000	12 000,00	48 600,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základ pod velkou bránou :						
		0,5*0,9*9		4,05000				
13	274320050RA1	Odvodňovací kanálek ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž kari síť, podkladní beton 10 cm	m3	6,77600	17 100,00	115 869,60	Vlastní	RTS 24/ II
		Vyspádování žlab 6m: 0,56*0,3*6/2		0,50400				
		Žlab 8m: 8*0,7m3/m+0,56*0,3*8/2		6,27200				
Díl: 8		Kanalizace				28 273,85		

Položkový rozpočet

S:	230517	Kompostárna Slavkov u Brna
O:	01	Kompostárna Slavkov u Brna - ZBV1
R:	01	Kompostárna Slavkov u Brna_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,17500	1 712,00	3 723,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		13,5m*0,5m*0,1		0,67500				
		30m*0,5m*0,1		1,50000				
	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	5,40000	1 638,00	8 845,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		13,5m*0,5m*0,3m		3,37500				
		30m*0,5m*0,3		2,02500				
	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,70000	168,50	1 465,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		13,5m*0,5m*0,4m		2,70000				
		30m*0,5m*0,4		6,00000				
	871 31-3121.R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	11,00000	44,70	491,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		11m						
	286 11260.A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	11,00000	427,00	4 697,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		11m						
	230 19-1016.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	54,00000	115,50	6 237,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		24m+30m		54,00000				
	345 7114705.R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09110	m	54,00000	52,10	2 813,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		24m+30m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				330 063,00		
	767-06-01.N	D+M váha X1 včetně přfabrikátů - upgrade na vážení pomocí DO, osazení a dodání 2 ks semaforů	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv
	767-Z03-01.N	Z/3 D+M manuální posuvné brány 1800*6000 mm - vybavení brány elektropohonem	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
	767-Z05.N	Z/5 D+M žebřík do jímky kompozit	kus	2,00000	11 500,00	23 000,00	Vlastní	Indiv
	767-Z10.N	Z/3 D+M manuální posuvné brány 1800*8000 mm - 2 posuvná křídla v délce 4m - manuální ovládání	kus	1,00000	160 000,00	160 000,00	Vlastní	Indiv
64	767-Z10	Z/10 D+M mříž litinová včetně rámu - kompletní provedení dle výpisu prvků	m	8,00000	6 000,00	48 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	230517	Kompostárna Slavkov u Brna
O:	01	Kompostárna Slavkov u Brna - ZBV1
R:	01	Kompostárna Slavkov u Brna_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	14 063,00	14 063,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Celkem	573 394,70
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	230517	Kompostárna Slavkov u Brna
O:	01	Kompostárna Slavkov u Brna - ZBV1
R:	01	Kompostárna Slavkov u Brna_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-13 832,00		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ rozšíření délky opěrné zdi včetně základu u vjezdové brány : 0,5*2*8	m3	-8,00000	1 000,00	-8 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ -8*0,25	m3	-2,00000	20,00	-40,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -8,00000	m3	-8,00000	500,00	-4 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-8,00000	24,00	-192,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-8,00000	200,00	-1 600,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-96 000,00		
12	274320050RAA	Základový pas ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm viz poznámka 18 z TZ : rozšíření délky opěrné zdi včetně základu u vjezdové brány : 0,5*2*8	m3	-8,00000	12 000,00	-96 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-46 800,00		
57	767-Z01	Z/1 D+M systémového oplocení - kompletní provedení dle výpisu prvků	m	-8,00000	1 350,00	-10 800,00	Vlastní	Indiv
58	767-Z02	Z/2 D+M branky 1000*1800 mm - kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	-1,00000	12 000,00	-12 000,00	Vlastní	Indiv
60	767-Z05	Z/5 D+M žebřík do jímky nerez - kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	-2,00000	12 000,00	-24 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						-156 632,00		

Položkový rozpočet

S:	230517	Kompostárna Slavkov u Brna
O:	01	Kompostárna Slavkov u Brna - ZBV1
R:	01	Kompostárna Slavkov u Brna_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		122 677,98
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	122 677,98
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 360,68
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	130 038,66
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		130 038,66
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem_vícepráce		130 038,66
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	27 308,12
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		157 346,78

[illegible]

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-22 363,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	-22 363,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		-1 341,78
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	-23 704,78
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		-23 704,78
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem_méněpráce		-23 704,78
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	-4 978,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-28 682,78

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Elektromontážní práce a materiál je nutno překontrolovat								
	dle projektové dokumentace - na případné rozdíly								
	upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné								
	informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny								
	výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.								
	Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6								
	Instalace								
48	Záložní zdroj UPS	ks	-1,00	12 300,00	-12 300,00		0,00	12 300,00	-12 300,00
	vstup a výstup 230VAC								
	postavení na podlahu v nevytápěném kontejneru								
	UPS vybavena funkcí EPO (Emergence Power Off), umož-								
	ňuje zapínacím kontaktem vypnout UPS								
	UPS vybavena zapínacím kontaktem pro dálkové								
	spouštění NZ pro nabíjení								
	Při poklesu kapacity UPS na min. hodnotu kontakt zapíná								
	a při nabití UPS kontakt rozpíná								
	UPS je dále vybavena zapínacím kontaktem pro GMS								
	systém - hlášení vybití UPS								
	V ceně zahrnuta i doprava a instalace								
	Požadavky viz. technická zpráva								
49	Náhradní zdroj NZ	ks	-1,00	9 100,00	-9 100,00		0,00	9 100,00	-9 100,00
	Výstup 230VAC								
	postavení na podlahu vně kontejneru - venkovní prostředí								
	Součástí NZ bude rozvaděč ATS pro možné automatické								
	startování pro nabíjení UPS								
	V ceně zahrnuta i doprava a instalace								
	Požadavky viz. technická zpráva								
	Instalace - celkem				-21 400,00		0,00		-21 400,00

[illegible]