

kontrolní č. K - 932-135-650



Stejnopis č.: 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 42362 „Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu“

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/22/03/000169/2016

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

SGS Czech Republic, s.r.o.

na základě mandátní smlouvy č. MAN/20/04/000068/2015 ze dne 4.6.2015 a dle plné moci ze dne 4.6.2015,

sídlím K Hájem 1233/2, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00

IČO: 48589241

DIČ: CZ 48589241

zapsána v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 18205

zastoupené : RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Proxima a.s.

se sídlem: Praha 6, Charlese de Gaulla 3/800, PSČ 160 00
IČO: 60916478
DIČ: CZ 60916478
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Karel Chorvat, statutární ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

140 1/1

R1 KVP

PREAMBULE

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel zahájil dne 22.9.2015 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky akce č. 42362 „Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu“ uveřejněním oznámení v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 498100;
- (B) Objednatel dne 17.5.2016 Usnesením Rady HMP č. 1166 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky akce č. 42362 „Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu“ podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 42362

Název stavby: Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu

Místo stavby: Praha – Velká Chuchle

Výkon inženýrské činnosti: SGS Czech Republic, s.r.o. se sídlem 155 00, Praha 5 – Stodůlky, K Hájem 1233/2

IČ: 48589241 DIČ: CZ 48589241

- na základě mandátní smlouvy ze dne 4.6.2015

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: TZB Kladno s.r.o. se sídlem 273 09, Třebízského 466, Kladno

IČ: 28428161

DIČ: CZ 28428161

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby č. 42362 „Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu“ a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, zpracovat provozní řád Díla, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla.

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

- 2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE

- 3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí.

- 3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

- a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře podrobnosti:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Počet a formát dokumentace	6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)
Míra podrobnosti dokumentace	V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

- b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných projektantů, kteří jsou takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle příslušných Právních předpisů;
- c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatелеm nebo Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční doby;
- d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole a schválení, a to v následujících lhůtách:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Lhůta pro předkládání	nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že

Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem této dokumentace se Smlouvou o Dílo či Právními předpisy.

- e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a počtech vyhotovení:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Termín odevzdání dokumentace	nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek
Počet vyhotovení dokumentace	4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)

3.3 Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoliv umožnit Technickému dozoru nebo Objednateli nahlédnutí do dokumentace skutečného provedení Díla.

4 PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

4.1 Nejpozději do 30 dnů před Přjímacími zkouškami Díla Zhotovitel poskytne Technickému dozoru a Objednateli návrh provozního řádu Díla a veškerých dalších řádů, manuálů a provozních dokumentací a jiných dokumentů potřebných pro řádný provoz, ovládání, obsluhu, údržbu, opravy a revize Díla (dále jen „Provozní řády“), a to v písemné podobě a v digitální podobě na CD-R. Zhotovitel je povinen zpracovat Provozní řády v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo, Technických norem a Právních předpisů. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle čl. 9.2 Obchodních podmínek, dokud Technický dozor či Objednatel neobdrží návrh Provozních řádů dle tohoto pododstavce.

Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené návrhy Provozních řádů z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 15 dnů své připomínky k Provozním řádům, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložených návrhů Provozních řádů. Zhotovitel je povinen připomínky Technického dozoru a Objednatel bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádat a oprávněně vytknuté nedostatky odstranit.

Nejpozději do 2 měsíců po skončení zkušebního provozu Zhotovitel zpracuje Provozní řády se zpracovanými připomínkami Technického dozoru a Objednatel dle předchozího pododstavce, a takto upravené návrhy Provozních řádů v této lhůtě předá Objednateli a Technickému dozoru. Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené upravené Provozní řády a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 3 týdnů své připomínky, které je Zhotovitel povinen zpracovat do finální podoby Provozních řádů. Finální Provozní řády Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 2 týdnů před uvedením Díla do provozu, a to ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD-R.

4.2 Povinnosti v této Smlouvě o Dílo nebo Obchodních podmínkách související s vyhotovením Provozního řádu k Dílu se vztahují na Zhotovitele, jen pokud povinnost k jímému vyhotovení Zhotoviteli vyplývá z čl. 2 této Smlouvy o Dílo.

185

- 4.3. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 9 je dokument „Postupy řízení stavby“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu a postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat, podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených postupovat a činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby).

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě Oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku, č.j. MHMP 846960/2016 ze dne 18.5.2016 a činí:

Základní cena bez DPH	33 444 444,- Kč
DPH	7 023 333,- Kč
Cena včetně DPH	40 467 777,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, **kontrolní číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

ms Y4

Ba fil

- 5.2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
- 5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.
- 5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xml.XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.
- 5.8. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takového

práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále. V případě, že provedení těchto nově se vyskytнуvších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat mandátáře; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude buď uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo, nebo bude smluvní vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem upraven jinak. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatel k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce (de facto bez souhlasu Objednatel), nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.

5.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací, včetně:

- a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště (ZS);
- b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
- c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
- e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
- f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
- g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
- h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
- i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení;
- j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
- k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
- l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
- m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při realizaci Díla;
- n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
- o) nákladů na pojištění Díla;
- p) nákladů na Bankovní záruky;
- q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;

- r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;
- s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy o Dílo.

Vypuštění prací

5.9.1 Vypuštění stavebního objektu

Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

- a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
- b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a
- c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu bude zahrnovat:

- a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účinně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a
- c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě nerealizace určitého stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí překročit cenu, kterou by byl Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby byl příslušný stavební objekt realizován (resp. dokončen) v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že

určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.9.2 Vypuštění jiných prací

Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a vypuštění této práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, které nejsou zahrnuty do ceny nevypuštěných stavebních prací, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že:

- a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,
- b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně,
- c) příslušné náklady byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečně vynaloženy, a současně
- d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.10. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou provádět v měně EUR.

ms. J.Č.

Re. J.Č.

5.11. Měření

Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími podmínkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY

6.1. Vícepráce

Objednatel je za podmínek stanovených v ustanovení § 23 Zákona o veřejných zakázkách oprávněn nařídít Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „Vícepráce“). Objednatel není oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby (položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o veřejných zakázkách, které bude Objednatel zahájeno za účelem zadání takové Vícepráce. Zhotovitel se zavazuje podat do takového jednacího řízení bez uveřejnění nabídku za podmínek, které budou v maximálním rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla dle Smlouvy o Dílo. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové ceny v Soupisu prací stanovené pro svojí povahou nejbližší položku se zohledněním míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem v maximální výši 5% z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. montážních prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Víceprací bude po skončení příslušného zadávacího řízení provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce zadané podle § 23 odst. 7 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách nesmí překročit částku odpovídající 30 % z Nabídkové ceny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Víceprací

Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídít Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo Právními předpisy.

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický dozor nebo Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny navrhované Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh změny Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení méněprací se postupuje dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele, Technickému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o Dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění Díla.

Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.

6.4. Méněpráce

Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu plnění Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v rámci provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle

mg *[signature]*

Bj *[signature]*

Smlouvy o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve výměře menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7.1. Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 12 měsíců od zahájení stavby (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečnosti nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

7.3. Harmonogram prací a cash-flow

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla a cash-flow, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i

další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.

7.4. Postupné závazné milníky

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo takovým způsobem, aby v níže uvedených termínech byly dokončeny práce odpovídající postupnému níže uvedenému závaznému milníku:

	Milník	Termín dokončení	Smluvní pokuta
1.	Bourací a demoliční práce	nejpozději do 60 dnů od předání staveniště	0,5 % za každý den prodlení
2.	Dokončení všech prací do úrovně stropu nad 1.NP včetně	Do 15. 5. 2016	0,5 % za každý den prodlení
3.	Dokončení všech prací do úrovně 2.NP včetně	12 měsíců od zahájení stavby	0,5 % za každý den prodlení

Výše uvedené termíny dokončení prací odpovídající postupným závazným milníkům se automaticky prodlužují v případě, že Datum zahájení prací nastane po 1. 3. 2016 a to o dobu odpovídající počtu dní, které uplynuly mezi dnem 1. 3. 2016 a Datem zahájení prací.

Podrobnosti týkající se plnění postupných závazných milníků stanoví Obchodní podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie a práce) v délce 60 měsíců a v délce 120 měsíců na střeche a veškeré izolace (dále jen „Záruční doba“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za plnění a za řádné provedení Díla ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za provedení Díla“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek. V případě, že budou existovat objektivní pochybnosti o bonitě banky, která Zhotovitelem předloženou Bankovní záruku za

h₂ 84

B₁ 74

provedení Díla vystavila, bude Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení jiné Bankovní záruky za provedení Díla vystavené bankou, o jejíž bonitě takové pochybnosti existovat nebudou. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatel a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za Vady“). V případě, že budou existovat objektivní pochybnosti o bonitě banky, která Zhotovitelem předloženou Bankovní záruku za Vady vystavila, bude Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení jiné Bankovní záruky za Vady vystavené bankou, o jejíž bonitě takové pochybnosti existovat nebudou. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

10. SANKČNÍ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 7.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den trvání porušení;
- e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny včetně DPH za každý den prodlení;
- f) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každé porušení;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

10.2. Náhrada škody

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

11. POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo ve smyslu § 82 odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.

Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

12. KOMUNIKACE

Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 nebo na e-mailovou adresu: osi@praha.eu.

Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zadržovány nebo zpoždovány.

Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta – právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejích zaměstnanců, pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu. (iv) dnem, kdy se do datové

schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo

Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být v písemné formě a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

13.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (mandatář).

13.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5. Centrální evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, OSI MHMP
- ve věcech technických: Ing. Alexandra Kdýrová, OSI MHMP

- za mandatáře: Petr Řehák, SGS

13.8. Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 4 Harmonogram prací a zadání části prací

Příloha č. 5 */neobsazena/*

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla

Příloha č. 7 */neobsazena/*

Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

Příloha č. 9 Pokutový řád

Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením

č. 1166... ze dne 17.5.2016

OBJEDNATEL

Hlav

Podp

Jmén

Funkce: ředitel OS MHMP

Datum: 13.06.2016

ZHOTOVITEL

Proxima

Podpis:

Jméno:

Funkce: Statutární ředitel

Datum: 08.06.2016

PROXIMA a.s.
SPOLÉČNOST
Saula 3, 160 00 Praha 6
IČO: 62 016 78 (3)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBSAH

Strana

ČLÁNEK 1 DEFINICE.....	1
ČLÁNEK 2 DÍLO	3
2.1 Provedení Díla	3
2.2 Doplnující práce tvořící součást Díla	4
ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY	4
3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci	4
3.2 Důvěrnost informací	4
ČLÁNEK 4 CENA DÍLA	4
4.1 Cena díla	4
4.2 Daň z přidané hodnoty	5
4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr	5
ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE	6
5.1 Kontrola dokumentace	6
5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem	6
5.3 Návod k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy	7
ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA	7
6.1 Podmínky pro provádění Díla	7
6.2 Povinnost poskytovat rady	7
6.3 Povinnosti týkající se povolení	7
6.4 Instrukce	7
6.5 Informační povinnost	8
6.6 Úspory	8
ČLÁNEK 7 TERMÍNY	8
7.1 Zahájení Díla	8
7.2 Dokončení Díla	8
7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram	8
7.4 Uzlové body výstavby	9
ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA	9
8.1 Kontrolní dny	9
8.2 Stavební deník	10
8.3 Autorský dozor	10
8.4 Technický dozor	10
8.5 Přerušení provádění Díla	11
ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ	11
9.1 Kvalita provedení Díla	11
9.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti	11
9.3 Použité materiály	11

9.4	Vzorky	12
9.5	Zkoušky	12
9.6	Komplexní vyzkoušení Díla	13
9.7	Inspekce Díla	14
9.8	Zakrývání Díla a předchozí kontrola	14
9.9	Závěrečný úklid	14
9.10	Ochrana před poškozením	15
ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY		15
10.1	Hlavní stavbyvedoucí	15
10.2	Označení	15
10.3	Pracovněprávní předpisy	15
10.4	Pracovní povolení	15
10.5	Odpovědnost za pracovněprávní vztahy	16
ČLÁNEK 11 SUBDODAVATELÉ		16
11.1	Postoupení provedení části Díla Subdodavatelům	16
11.2	Koordinace prací	16
11.3	Obecná ustanovení o subdodávkách	16
ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA		17
12.1	Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla	17
12.2	Předpřejímky	17
12.3	Kolaudace	17
12.4	Předání díla a Dokončení díla	18
12.5	Obecně	21
12.6	Dílčí kolaudace	21
12.7	Předání Díla příslušným správcům sítí	21
ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY		22
13.1	Obecné stanovení záruky	22
13.2	Záruční doba	22
13.3	Běh záruční doby	22
13.4	Záruční vady	22
ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENÍŠTI		22
14.1	Protokol o předání a převzetí Staveniště	22
14.2	Přístup na Staveniště	23
14.3	Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření	23
14.4	Vymezení pracovního prostoru	24
14.5	Stávající inženýrské sítě	24
14.6	Odpovědnost za poškození stávajících sítí	24
14.7	Veřejné sítě	24
14.8	Informační povinnost při odstavení veřejných sítí	25

14.9	Řízení dopravy	25
14.10	Údržba komunikací.....	25
14.11	Zásahy do prostředí.....	25
14.12	Pasportizace.....	26
14.13	Ochrana životního prostředí.....	26
14.14	Odpady.....	26
14.15	Dočasné ohrazení, oplocení apod.	26
14.16	Ochrana před povětrnostními vlivy.....	27
14.17	Předměty nalezené na Staveništi.....	27
14.18	Dočasné osvětlení.....	27
14.19	Dočasné zásobování energiemi.....	27
14.20	Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru	27
14.21	Plán kontroly a řízení jakosti.....	28
14.22	Mechanizační a dopravní prostředky.....	28
14.23	Nářadí a jiné než strojní vybavení	28
14.24	Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy	28
14.25	Zajištění Staveniště	29
14.26	Protipožární opatření	29
14.27	Používání výbušnin.....	30
14.28	Používání Staveniště pro jiné účely	30
14.29	Jeřáby.....	30
14.30	Informační tabule.....	30
14.31	Vybavení Zhotovitele.....	30
14.32	Právo přístupu na Staveniště	30
14.34	Geotechnický dozor.....	30
ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU		31
15.1	Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem.....	31
15.2	Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo	31
15.3	Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla	31
ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU.....		31
16.1	Odpovědnost za škodu během provádění Díla.....	31
16.2	Náhrada škody Zhotovitelem	31
16.3	Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám	31
16.4	Odškodnění Objednatelce	31
ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ.....		31
17.1. Všeobecné požadavky na pojištění		
17.2. Pojištění stavby a vybavení zhotovitele		

17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

17.4. Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Článek 18 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA.....	33
18.1 Práva ve prospěch Objednatelů	33
18.2 Odpovědnost za porušení	33
18.3 Práva od Subdodavatelů.....	34
ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM	34
19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatel	34
19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze stran	35
19.3 Informační povinnost.....	35
19.4 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele.....	35
ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY	35
20.1 Splatnost smluvních pokut.....	35
20.2 Náhrada škody	35
ČLÁNEK 21 ZÁPOČET	35
21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele	35
21.2 Povolení zápočtu Objednatel	36
ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ	36
22.1 Zákaz postoupení Zhotovitele	36
22.2 Povolení postoupení Objednatel	36
ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE	36
23.1 Komunikace	36
23.2 Doručování	36
ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	37
24.1 Osoby Objednatel	37
24.2 Odkazy na články	37
24.3 Vzdání se práva	37
24.4 Neplatná ustanovení	37

ČLÁNEK 1 DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„Architekt“ je osoba nebo osoby určené Objednatel, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„Cena díla“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„Cenový konzultant“ je osoba jmenovaná Objednatel - mandátař, která je pověřena řízením nákladů v rámci provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.

„Dílčí kolaudace“ je kolaudace části Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla pro provedení a užívání části Díla.

„Dílo“ je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a Subdodavatelí tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„Dokončení díla“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatel a Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.

„Dokumentace skutečného provedení“ je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatel.

„Dokumentace připravovaná Zhotovitelem“ je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo Subdodavatelí podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„Důvěrné informace“ jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„Hlavní stavbyvedoucí“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty.

„Manažer projektu“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„Manažer reklamací“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je odpovědná za vyřizování reklamací v Záruční době.

„Návrh na ocenění změny“ je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři „Návrh na ocenění změny“.

„Objednatel“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Osvědčení o dokončení“ je osvědčení vystavené Objednatel, poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti.

„Pasportizace“ je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházejí k datu, k němuž se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení sousedících se Stavenišťem nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci.

„Plán kontroly a řízení jakosti“ je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a schválený Objednatелеm.

„Pracovní den“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a státních svátků.

„Projekt“ má význam uvedený v čl. 1.3 (Identifikační údaje o stavbě) Smlouvy o dílo.

„Protokol o předání a převzetí“ je potvrzením Objednatel o převzetí Díla nebo jeho části, který Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla zjištěných v průběhu přejímacího řízení předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„Provozní řád díla“ znamená provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání.

„Předmět díla“ má význam uvedený v čl. 2 (PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO) Smlouvy o dílo.

„Pokyn ke změně“ je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatелеm Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby, které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„Realizační harmonogram“ je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatелеm nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný 1x za měsíc.

„Smlouva o dílo“ je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatелеm a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 1 tyto Všeobecné smluvní podmínky.

„Smlouvy na inženýrské sítě“ jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o dílo se zhotoviteli a správci inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých vyplývají pro Objednatel závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně jejich pozdějších dodatků nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„Smluvní dokumenty“ jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatel a další dokumenty označené za Smluvní dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„Harmonogram prací“ je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatелеm, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„Staveniště“ jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. (Identifikační údaje o stavbě) Smlouvy o dílo a dále jiné plochy určené Objednatелеm v souvislosti s prováděním Díla.

„Subdodavatel“ je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„Technický dozor“ je osoba jmenovaná Objednatелеm, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„Dokumentace zadání stavby“ je dokumentace Objednatel zpracovaná v rozsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou 230/2012 Sb.

„Termín dokončení“ je den určený v čl. 7 (*LHŮTY*) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla.

„Termín zahájení“ je termín určený v čl. 7 (*LHŮTY*) Smlouvy o dílo.

„Uzlové body výstavby“ jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4. (*Postupné závazné milníky*) Smlouvy o dílo.

„Vedoucí projektu“ je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením Díla.

„Veřejnoprávní povolení“ jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny“ je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace“ jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Zavedená odborná práce“ znamená použití nejlepších dostupných standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu s Právem, a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídatelnosti, který by byl běžně a rozumně očekáván od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo obdobných podmínek.

„Závazné předpisy“ jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Záruční doba“ je záruční doba dle čl. 13 (*Záruční doby*) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel“ je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla“ je jakákoliv změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Objednatelem.

ČLÁNEK 2 DÍLO

2.1 Provedení Díla

Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi Smluvními dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že termínem „nedodělky“ používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 2619, resp. 2629 a 2630. Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného a včasného Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany Objednatele. Smluvní

dokumenty odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobnosti všem požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo a rozsah Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

2.2 Doplnující práce tvořící součást Díla

Součástí Díla jsou i veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a ochrany Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, strojů, energií, zařízení Staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen rozšířit předmět Díla o práce, dodávky a služby potřebné k úplnému Dokončení díla formou vlastních výkonů nebo subdodávek. Jakákoliv taková doplnění Díla nebudou mít vliv na jakékoliv termíny provádění Díla ani na Cenu díla.

ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci

Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně s nejlepší odbornou péčí:

- (a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
- (b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky formou soupisu těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění
- (c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
- (d) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

3.2 Důvěrnost informací

3.2.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, včetně Subdodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.

3.2.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.

3.2.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění účelu Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném předstihu před jejich předání danému orgánu.

3.2.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

ČLÁNEK 4 CENA DÍLA

4.1 Cena díla

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen „Nabídková cena“), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací potřebných pro provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky učiněné

Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předínětu díla a provádění všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle čl. 2.2 (*Doplňující práce tvořící součást Díla*) těchto VSP), zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních povinností. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena ani snížena.

4.2 Daň z přidané hodnoty

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.

4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr

4.3.1 Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná a neměnná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění.

4.3.2 Zhotovitel zejména (bez omezení) nemá nárok na zvýšení Ceny díla z důvodů:

- (a) úhrady jakýchkoliv zvýšených nákladů, které mu vzniknou při provádění Díla, např. zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu;
- (b) klimatické podmínky;
- (c) geologické podmínky v místě provádění Díla;
- (d) jakékoliv změny ve výši nákladů provádění Díla, zejména v cenách materiálu, výrobků, ve výši dovozních poplatků, poplatků účtovaných ze zákona, v cenách souvisejících prací, v nákladech na protipožární opatření, v úhradách za zábor chodníků, v nákladech na zařízení Staveniště;
- (e) jakéhokoliv zhoršení podmínek bez zavinění Objednatele, včetně povětrnostních vlivů;
- (f) pohybů měnových kursů;
- (g) inflace;
- (h) uplatnění jakýchkoliv daní, cel a poplatků souvisejících s prováděním Díla a další činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů;
- (i) vyššího a/nebo nižšího počtu položek (jakákoliv množství uvedená ve Výkazu výměr jsou určena jenom odhadem a jejich změna nemá vliv na Cenu díla);
- (j) jakékoliv chyby ve Výkazu výměr;
- (k) poplatků a plateb za telefon, vodu, elektřinu, likvidaci dešťových a splaškových vod, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.;
- (l) koordinační činnost Zhotovitele při koordinaci Subdodavatelů a dalších osob a prací podle článku 11.2 VSP,
- (m) jakéhokoliv počtu kolaudací, Dílčích kolaudací, předpřijímek nebo předání a/nebo dílčích předání Díla;
- (n) změn ve finanční situaci Zhotovitele nebo změn podmínek na trhu.

ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE

5.1 Kontrola dokumentace

5.1.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní dokumentace. Zhotovitel jednou měsíčně připraví a předloží Objednateli k odsouhlasení soupis platné a aktuální Prováděcí dokumentace závazné pro provádění Díla s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace. Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.

5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem

5.2.1 Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

5.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo odsouhlasené Objednatelům v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

5.2.3 Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelům příslušná dokumentace (včetně Výrobní dokumentace schválené Objednatelům). Vydání a schválení dokumentace je upraveno v Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace připravované Zhotovitelem Objednatelům nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.

5.2.4 V případě, že na stavbě bude pracovat více Subdodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a bude koordinovat přípravu této dokumentace se Subdodavateli a poskytovat potřebnou součinnost.

5.2.5 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.

5.2.6 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Subdodavatelů) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídí zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

5.2.7 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.

5.2.8 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravňujícím ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a písemně o dodání potřebných informací.

5.2.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně zpoždění oproti Uzlovým bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výrobní dokumentace byla vrácena k dopracování, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne.

5.2.10 Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo části Díla k Dílčí kolaudaci, zajistí Zhotovitel vyhotovení a shromáždění Dokumentace skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny díla.

5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předání jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení na příslušný Institut městské informatiky.

5.3 Návod k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy

5.3.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty v českém jazyce.

5.3.2 Zhotovitel zaškolení pracovníky Objednatele pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Díla.

ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Podmínky pro provádění Díla

6.1.1 Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.

6.1.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je Předmět díla.

6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.

6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních dokumentech a předat je Objednateli, a následně odstranit případné vady Díla v souladu se Smluvními dokumenty.

6.1.5 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelcem.

6.1.6 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.1.7 Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.2 Povinnost poskytovat rady

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

6.3 Povinnosti týkající se povolení

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení.

6.4 Instrukce

6.4.1 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.

6.4.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení

práci, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatelům vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelům. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelům do celkového Díla.

6.4.3 Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.

6.4.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Díla a Subdodavateli.

6.4.5 Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.

6.4.6 Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatel do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.

6.4.7 Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci.

6.4.8 Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného provedení.

6.5 Informační povinnost

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatel, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

6.6 Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatel na vyhledání takových Změn díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatel. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatel schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatel. V případě, že návrh na úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

ČLÁNEK 7 TERMÍNY

7.1 Zahájení Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla v Termínu zahájení.

7.2 Dokončení Díla

Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla do příslušného Termínu dokončení.

7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram

7.3.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatel.

7.3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a doručovat Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Uzlovými body výstavby a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatel a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatel.

7.3.3 Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.

7.3.4 Realizační harmonogram i každá jeho nová verze bude dokument, který musí obsahovat alespoň následující údaje:

- (a) Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;
- (b) období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;
- (c) Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Uzlových bodů výstavby;
- (d) oddělené činnosti jednotlivých speciálních profesí a činností podle části Díla (je-li to vhodné, podle podlaží);
- (e) lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru;
- (f) termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a
- (g) termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle čl. 9.4 (Vzorky) těchto VSP.

7.3.5 Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi.

7.4 Uzlové body výstavby

7.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.

7.4.2 Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 7.4.3 (Uzlové body výstavby) těchto VSP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení Díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou (2) od okamžiku, kdy tento důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smluvním harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.

7.4.3 Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z následujících důvodů, pokud tyto důvody leží mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při vynaložení odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodloužení se splněním Uzlových bodů výstavby a/nebo Termínu dokončení Díla: války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy. Zhotoviteli nevznikne právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, výdajů, ztrát, škod nebo jiné újmy, které utrpí v souvislosti s prodloužením termínů dle tohoto článku.

7.4.4 Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas dle čl. 9.3.2 (Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram) těchto VSP.

ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Kontrolní dny

8.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

8.1.2 Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatelům a účastní se ho Manažer projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatelům. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Subdodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatelů.

8.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje mandátář. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatelů je zápis pro Zhotovitele závazný.

8.2 Stavební deník

8.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí. Vedoucí projektu, Technický dozor, Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatel a zástupci dotčených úřadů.

8.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.

8.3 Autorský dozor

8.3.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.

8.3.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatel ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.

8.3.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.

8.3.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro Subdodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které nappňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský dozor.

8.3.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenappňujících znaky autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto VSP přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto VSP, jaké je těmto VSP přiznáno projektantům.

8.4 Technický dozor

8.4.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.

8.4.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

- (a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Subdodavatelů;
- (b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
- (c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Subdodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
- (d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:

- (a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;
- (b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
- (c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení částí Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a Závazných předpisech;

- (d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

8.4.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, které se mohou objevit později.

8.5 Přerušování provádění Díla

8.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušování provádění Díla:

- (a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo
- (b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.
- (c) bez udání důvodu

8.5.2 V důsledku přerušování provádění Díla dle čl. 8.5.1 (b), (*Přerušování provádění Díla*) těchto VSP nebudou posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

9.1 Kvalita provedení Díla

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu.

9.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti

Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti schválený Objednatel a dodržovat veškeré podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.3 Použité materiály

9.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.

9.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.

9.3.3 Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatel. zejména (bez omezení) pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

9.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelům ve lhůtě stanovené Objednatelům odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.

9.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.

9.4 Vzorky

9.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelům či Architektem. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu.

9.4.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových úprav.

9.4.3 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných vzorků dle připomínek Objednatelů ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.

9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatelů společně se žádostí o schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:

- (a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- (b) výrobce, dodavatel;
- (c) datum předložení a odsouhlasení;
- (d) místo pro podpis Architekta a datum; a
- (e) místo pro souhlas Objednatelů (podpis a datum).

9.4.5 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architekt a Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

9.4.6 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené Objednatelům navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.

9.4.7 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.

9.4.8 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel hodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.

9.5 Zkoušky

9.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám části Díla, dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použité při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemín v základové spáře.

9.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatel. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.

9.5.4 Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatel k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatel. Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.

9.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatel jiný pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatel ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatel. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatel.

9.6 Komplexní vyzkoušení Díla

9.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatel a ve lhůtě stanovené Objednatel.

9.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla alespoň 10 dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatel. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.

9.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla a jeho způsobilost k provozu. Komplexní vyzkoušení Díla bude považováno za řádně provedené, pokud bude komplexní vyzkoušení Díla provedeno řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel prokáže, že zařízení pracuje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatel. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.

9.6.4 Pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatel jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná plnění.

9.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedením do provozu mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál. Provedení zkoušek ani přítomnost Objednatel u zkoušek nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitel za vady na zkoušených částech Díla.

9.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a dle instrukce Objednatel (např.: měření hluchosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je obsažena v Ceně díla.

9.6.7 Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby“ na všechny části Díla, technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekci, zkoušek, revizi, servisních zásahů, popisem konstrukci a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a Subdodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky

na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení.

9.7 Inspekce Díla

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi, nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Subdodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor.

9.8 Zakrývání Díla a předchozí kontrola

9.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změnit takovou část Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších stavebních pracích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně 5 Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změnění takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změnění příslušné části díla, je Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným způsobem zopakovat, pokud to ovšem Objednatel nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Pokud se Objednatel nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změnění příslušné části díla alespoň dvakrát pozván, je Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.

9.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na pokyn Objednatele překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní náklady.

9.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí částí Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.

9.8.4 Pokud by odkrývaná část díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými výše a bylo sledováno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelné vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné části Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou částí Díla, budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

9.9 Závěrečný úklid

9.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména následující práce:

- (a) odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od Objednatele;
- (b) zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou překážky;
- (c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní jakékoliv technologie, zařízení a odpady a dále pak volnou sut' a prach; a
- (d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich bezchybného a dokonalého chodu.

9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelem, tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpady a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady.

9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo poškození Díla.

9.10 Ochrana před poškozením

9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení z Díla před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak tak, jak je pravděpodobné, že k tomu může dojít během prací Zhotovitele a s ohledem na povahu prací souběžně prováděných jinými Subdodavateli.

9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo zabudovaných, konstrukci a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní, Subdodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.

9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Terminu dokončení Díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.

9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek musí respektovat.

9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv oprávněn udělit instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY

10.1 Hlavní stavbyvedoucí

10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelům jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.

10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu Objednatele s osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.

10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

10.2 Označení

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k provádění Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena identifikačním štítkem s fotografií obličeje dotyčné osoby, firmou a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli (zaměstnanec, pracovník subdodavatele).

10.3 Pracovníprávní předpisy

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se pracovníprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

10.4 Pracovní povolení

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Subdodavatelů.

10.5 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto čl. 10 (*Pracovníci zhotovitele a další osoby*) se použijí i u Subdodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK 11 SUBDODAVATELÉ

11.1 Postoupení provedení části Díla Subdodavatelům

11.1.1 Zhotovitel může provedení některých částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více Subdodavatelům při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. Subdodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-li v těchto VSP výslovně stanoveno jinak.

11.2 Koordinace prací

11.2.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, včetně Subdodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelům k určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných činnostech souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelům poskytnout přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami činností Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů.

11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště, zejména se stavbami dopravního napojení, Veřejné infrastruktury a jakékoli další infrastruktury, a s jakýmkoli plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů uvnitř Staveniště a Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.

11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve stejném čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a s jinými zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.

11.2.4 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jejich dokončení.

11.3 Obecná ustanovení o subdodávkách

11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Subdodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závažnými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být udělovány přímo Subdodavatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.

11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Subdodavatele.

11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bezodkladně na výzvu Objednatele doručit Objednateli potvrzení každého Subdodavatele o úhradě všech splatných pohledávek Subdodavatele za Zhotovitelem vyplývajících dodávek Subdodavatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel neuhradil Subdodavateli jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného souvisejících s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet z jakékoliv další faktury vystavené Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení Subdodavatele o zaplacení.

ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla

Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

1. komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
2. Dílčí kolaudace Díla; kolaudace Díla;
3. podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
4. odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o dokončení;
5. vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu;
6. odstraňování případných vad v Záruční době.

12.2 Předpřejímky

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená (např. jakákoli jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.

12.2.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, již se zúčastní zástupci obou Stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla s projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.

12.2.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s tím, že zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o odstraňování vad v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo nedodělky bránící užívání Díla nebo jeho příslušné části.

12.2.4 Nejistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.

12.2.5 Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s předpřejímkou.

12.2.6 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí hotového Díla Objednatelem.

12.2.7 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do okamžiku Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).

12.2.8 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřejímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav dokončení, vady a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem uskutečnit v termínu stanoveném Objednatelem, který nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat v protokolu o předpřejímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatele závazný i pro Zhotovitele.

12.3 Kolaudace

12.3.1 Zhotovitel je povinen vyvinout veškerou možnou spolupráci při zajišťování podkladů pro jakoukoliv kolaudaci (i dílčí) díla a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně HZS, IBO, HS, atd.). Pokud Zhotovitel získá

jakékoliv předběžné povolení k užívání. Předmětu díla je i nadále povinen spolupracovat při získání konečného kolaudačního souhlasu.

12.3.2 Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

12.3.3 Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli veškeré stavebním úřadům požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli kolaudační souhlasy, zejména pak:

- (a) kompletní Dokumentaci skutečného provedení;
- (b) záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;
- (c) seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a převjímacího řízení, schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;
- (d) zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;
- (e) inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných norem a předpisů; revize, měření, zkoušky;
- (f) kopii Stavebních deníků;
- (g) geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
- (h) další dokumenty určené Objednatelům;
- (i) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační dokumentace uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.

12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.

12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.

12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelům nebo správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.

12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.

12.4 Předání díla a Dokončení díla

12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícím provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků Objednatelům a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny před Termínem dokončení.

12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatelů jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby.

které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Subdodavatelů.

12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:

- (a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,
- (b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,
- (c) předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní dokumenty dřívější termín),
- (d) předat Objednateli originál stavebního deníku,
- (e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
- (f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro řádné provozování Díla,
- (g) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.

12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dále v jazyce, který určí Objednatel. Jedná se zejména o:

- (a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
- (b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby,
- (c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty,
- (d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů,
- (e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již nebyly Objednateli předány,
- (f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
- (g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
- (h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čípkových nebo jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládání, přístupových kódů apod.,
- (i) protokoly o zaškolení obsluhy,
- (j) provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho částí Objednatel,
- (k) přihlášky nebo přehledy u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel

(l) Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM

12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:

- (a) identifikace Díla a jeho příslušenství,
- (b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelům,
- (c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
- (d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla Objednatelům,
- (e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetím osobám prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným potvrzením poškozených osob,
- (f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělkami nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělkami, bude přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevzme, uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle,
- (g) soupis příloh.

12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

- (a) Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělků;
- (b) případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;
- (c) Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelům;
- (d) Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 5.3 (*Návody k obsluze a údržbě, provozní řady a předpisy*) těchto VSP;
- (e) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo
- (f) nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud ji nabývají).

12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení výjma podmínky podle článku 12.4.7

(a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělků, které by nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.

12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělků uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a dále vady a nedodělků zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout vydání Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. 13.4.3 těchto VSP, nejpozději však do Termínu dokončení.

12.4.10 Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení dílčích částí Díla.

12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat jin navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy souhlasí, takto označené vady a nedodělků není Zhotovitel povinen odstraňovat.

12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho vydáním bylo dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo další v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní přiměřeně ustanovení článku 13.4 těchto VSP.

12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě veškerých zařízení v Díle.

12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

12.5 Obecně

12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou boilerů, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel zodpovídá za tyto instalace a vybavení.

12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoli záručních dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy.

12.6 Dílčí kolaudace

12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatelům především s ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

12.6.2 Zhotovitel především bude zodpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby nebyly narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Dílčími kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o vydání příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kolaudace. Na Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 12.3 (Kolaudace) a další ustanovení těchto VSP týkajících se kolaudace.

12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.

12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí

12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.

12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených Objednatelům. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítí. V průběhu jednání s příslušným správcem sítí je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítí nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítí.

12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání částí Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny Objednatel, informuje o něm Zhotovitel Objednatel a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a Objednatel, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY

13.1 Obecné stanovení záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

13.2 Záruční doba

Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

13.3 Běh záruční doby

Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatel Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

13.4 Záruční vady

13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a to bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.

13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů nemovitosti, klientů Objednatel, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou pracovní dobu.

13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedm (7) dnů všechny ostatní vady.

13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele.

13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit pokyny Objednatel.

13.4.6 Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností předat Předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i při splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENÍŠTI

14.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatel a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možnosti přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

14.2 Přístup na Staveniště

14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajišťovat řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Staveništi, umísťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.

14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Subdodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Subdodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.

14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatelem zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo zabránění pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace.

14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.

14.2.8 Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.

14.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění díla v místě Staveniště a jeho okolí.

14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zbourat všechny provizorní stavby ke dni převzetí díla Objednatelem. Na žádost Objednatele předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o telefonních linkách zavedených na Staveniště, o oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí díla Objednatelem.

14.3 Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření

14.3.1 Objednatel předá při předání Staveniště Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva výškopisné body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybuduje základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu poškození, posunutí nebo znehodnocení stavební nebo jinou činností.

14.3.2 Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních objektů a částí díla a každý vytyčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Subdodavatelů. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytyčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

14.3.3 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření skutečného provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a bude podmínkou k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

14.3.4 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a Zhotovitel je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.

14.4 Vymezení pracovního prostoru

14.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

14.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

14.4.3 Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništem.

14.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící se Staveništem, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.

14.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěši, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní cesty pro pěši o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.

14.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechny odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třdit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předložit doklad o likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.

14.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

14.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.

14.5 Stávající inženýrské sítě

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.

14.7 Veřejné sítě

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu,

pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energie.

14.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí

Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznesl v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

14.9 Řízení dopravy

14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

- (a) výstražné značení;
- (b) dočasná a svistá vodorovná dopravní značení;
- (c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
- (d) bezpečnostní osvětlení;
- (e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení dopravy; a
- (f) dočasná průběžná hrzení podél příjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích.

14.10 Údržba komunikací

14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěši, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěši blátem a jinými nečistotami ze Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

14.11 Zásahy do prostředí

14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla způsobil.

14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, pachů, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, učinit další opatření, která budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.

14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné zesilovací zařízení.

14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými správními orgány a Objednatel.

14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.

14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.

14.12 Pasportizace

14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných komunikací, prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.

14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatel.

14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitostí ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.

14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníkům nebo uživatelům okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.

14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.

14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.

14.13 Ochrana životního prostředí

Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

14.14 Odpady

14.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených skládkách.

14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené prováděním Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřízovat a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěši, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou.

14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy

Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.

14.17 Předměty nalezené na Staveništi

14.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.

14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

14.18 Dočasné osvětlení

Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.

14.19 Dočasné zásobování energiemi

14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.

14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, příklady elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.

14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebná zařízení.

14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru

14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:

- (a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;
- (c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;
- (d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a
- (e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část operace.

14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:

- (a) účel operace a místo jejího provedení;

- (b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich spojení; a
- (c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatel. Schválení Objednatele nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti

14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

- (i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
- (ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;
- (iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
- (iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;
- (v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;
- (vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
- (vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
- (viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
- (ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a
- (x) vyhodnocení zkoušky.

14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválně nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel zpřimínkuje, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtách jim stanovených a předložit ho opět ke schválení Objednateli.

14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatel. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.

14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

14.22 Mechanizační a dopravní prostředky

Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závažnými předpisy a Smluvními dokumenty.

14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení

Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy

14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech Závažných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závažných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinností uvedených v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.

14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního koordinátora Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli.

14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve Smlouvě o dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. Přerušeni prací z důvodu porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.25 Zajištění Staveniště

14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Subdodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.

14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Subdodavatelů.

14.26 Protipožární opatření

14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné předpisy týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec obecně platných předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

- (a) plán požárního nebezpečí;
- (b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;
- (c) požární a evakuační plán;
- (d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob);
- (e) seznam požárních hlídek;
- (f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
- (g) požární knihu; a
- (h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.

14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohříváče ani ohříváče na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.

14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek vzplanutí ohně.

14.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární signalizace.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

14.27 Používání výbušnin

Veškeré používání výbušnin je zakázáno.

14.28 Používání Staveniště pro jiné účely

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

14.29 Jeřáby

Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.

14.30 Informační tabule

14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatel.

14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.

14.31 Vybavení Zhotovitele

14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m².

14.32 Právo přístupu na Staveniště

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoli důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

14.33 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy.

ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem

15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

15.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

15.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla

Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.

ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU

16.1 Odpovědnost za škodu během provádění Díla

Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatele.

16.2 Náhrada škody Zhotovitelem

Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům.

16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám

16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči Objednateli.

16.4 Oůškodnění Objednatele

Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ

Všeobecné požadavky na pojištění

17.1 V tomto článku „pojišťující strana“ znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.

Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmínek, které budou ve shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.

Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou použity k nápravě ztrát nebo škod.

Zhotovitel předloží před započítáním Díla objednateli:

- a) důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti, a
- b) kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. Pojištění stavby a vybavení zhotovitele a Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.

Když je zapláceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně.

Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může druhá strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude poté předloženo k úhradě pojišťující straně, resp. o takto ponížena výše platby za dílo.

Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré nepojištěné částky a částky neodškodněné pojistiteli budou k tíži zhotovitele v souladu s výše uvedenými povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti pojištění, které je k dispozici a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zapláceny pojišťující stranou.

Pojištění stavby a vybavení zhotovitele

- 17.2 Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neméně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění sutí a ušloubné honoráře a ušlý zisk. Toto pojištění bude v platnosti ode dne převzetí staveniště do data řádného převzetí díla.

Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za opotřebení, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od doby přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele.

Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku:

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- b) bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody,
- c) bude krytí všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejedná o vinu objednatele,

Jestliže více než rok po základním datu přestává být pojištění popsané výše v odstavci

Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

- 17.3 Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 18.2 (*Pojištění stavby a vybavení zhotovitele*)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 18.4 (*Pojištění pracovníků*)), které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- b) bude uzavřeno na jména obou stran,

- c) bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém majetku objednatele, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

- 17.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo zranění kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného pracujícího pro zhotovitele.

Pojištění bude udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, kdy se výše označené osoby účastní realizace stavby. Pojištění zaměstnanců podzhotovitelů může uzavřít podzhotovitel, ale zhotovitel odpovídá za to, že vyhoví podmínkám tohoto článku.

ČLÁNEK 18 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

18.1 Práva ve prospěch Objednatele

18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užítí této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („Autorské dílo“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licence dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně požadovanou Objednatелеm k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatелеm v mezích, ve kterých jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv jeho část měnil, zpracovával, rozpracovával a/nebo zapracovával do jiného díla, použil Autorské dílo či jeho část vcelku i částečně jako podklad pro jiná případná díla.

18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a licenci v odpovídající formě a obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.

18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

18.2 Odpovědnost za porušení

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla

provedené Objednatelům či třetí osobou na žádost Objednatelů. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

18.3 Práva od Subdodavatelů

Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Subdodavatele zajistit udělení práv, souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) i od daného Subdodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v souvislosti s Dílem.

ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelům

19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

- (a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Úzlový bod výstavby; nebo
- (b) Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude splněn termín pro jakýkoliv Úzlový bod výstavby a přes písemné upozornění nesjedná nápravu; nebo
- (c) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatelů k nápravě takového porušení; nebo
- (d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo
- (e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelům nevypovídá vůči Objednateli vznesené nároky z titulu náhrady škody; nebo
- (f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o jeho úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatelů bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatelů:

- (a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelům;
- (b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;
- (c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;
- (d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatelů nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Subdodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;
- (e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatelů odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a
- (f) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr.

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z bankovní záruky a (ii) veškerých práv k Autorskému dílu dle čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) těchto VSP.

19.3 Informační povinnost

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) Pracovních dnů od jeho podání.

19.4 Důsledky porušení povinností Zhotovitele

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňování vad a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel (která však nebude nikdy delší než patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapraví), oprávněn:

19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;

19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;

19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;

19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo

19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Splatnost smluvních pokut

Smluvní pokuty budou zaplacený Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započíst proti jakýmkoliv (i) dosud nesplatným) pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

20.2 Náhrada škody

Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinností, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v plné výši.

ČLÁNEK 21 ZÁPOČET

21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.

21.2 Povolení zápočtu Objednatele

Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Zhotoviteli (i nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (i nesplacené).

ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ

22.1 Zákaz postoupení Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

22.2 Povolení postoupení Objednatele

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nespochybnitelnosti takové dispozice.

ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE

23.1 Komunikace

23.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení“) bude Zhotovitel činit písemně, v českém jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto VSP a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všedna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu, Technickému doзору a/nebo Cenovému konzultantovi.

23.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického doзору a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo nebo VSP povinnost takový údaj poskytnout neuvádějí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.

23.1.3 Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.

23.2 Doručování

23.2.1 Jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo faxem druhé Straně na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, k rukám osoby nebo na e-mailovou adresu nebo na faxové číslo, které tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.

23.2.2 Strany se dohodly, že je přípustné doručování i e-mailem a faxem s tím, že v případě (i) oznámení o zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalitu Díla, (vi) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také kterýmkoliv jiným způsobem doručení dle čl. 23.2.1 (Doručování) těchto VSP.

23.2.3 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak bylo učiněno v souladu s těmito VSP nejméně dva (2) Pracovní dny předem.

23.2.4 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou.

ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1 Osoby Objednatele

Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu, Technického dozoru a případně Cenového konzultanta, dle konkrétního případu. Rozsah pověření jednotlivých osob je blíže popsán v Manuálu řízení projektu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

24.2 Odkazy na články

Odkazy na články, u kterých je uvedeno pouze číslo článku, jsou odkazy na články těchto Všeobecných smluvních podmínek. Odkazy, u kterých je za číslem článku uvedeno „Smlouvy o dílo“, jsou odkazy na články Smlouvy o dílo mezi Objednatelí a Zhotovitelem.

24.3 Vzdání se práva

Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.

24.4 Neplatná ustanovení

Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Všeobecných smluvních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.

příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 42362 Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví

Objednatel: Hlavní město Praha IČ: 64581
 Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 00064581

Zhotovitel: Proxima a.s. IČ: 60916478
 Praha 6, Charlese de Gaulla 3/800, PSČ 160 00 DIČ: CZ 60916478

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 444 444,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 444 444,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 444 444,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 023 333,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **40 467 777,00 CZK**

v Praze

dne

08-06-2016

PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)
 zhotovitele

SGS
 Za objednatele
 SGS Czech Republic
 155 00 Praha 5, K Hájům
 IČ: 4

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
00	VON	0	400 000	84 000	484 000	
00	VON	0	400 000	84 000	484 000	
01	Architektonické a stavební řešení	0	22 632 430	4 752 810	27 385 240	68
01	Architektonické a stavební řešení	0	22 632 430	4 752 810	27 385 240	68
02	Technologie kuchyně	0	1 255 150	263 581	1 518 731	4
02	Technologie kuchyně	0	1 255 150	263 581	1 518 731	4
02.1	Vzduchotechnika - objekt	0	527 904	110 860	638 763	2
02.1	Vzduchotechnika - objekt	0	527 904	110 860	638 763	2
02.2	VZT - kuchyň	0	835 680	175 493	1 011 173	2
02.2	VZT - kuchyň	0	835 680	175 493	1 011 173	2
03.1	ZTI- kanalizace	0	873 332	183 400	1 056 731	3
03.1	ZTI- kanalizace	0	873 332	183 400	1 056 731	3
03.2	ZTI - vodovod	0	1 533 079	321 947	1 855 026	5
03.2	ZTI - vodovod	0	1 533 079	321 947	1 855 026	5
04	Plynovodní instalace	0	237 899	49 959	287 858	1
04	Plynovodní instalace	0	237 899	49 959	287 858	1
05	Ústřední vytápění	0	1 819 158	382 023	2 201 181	5
05	Ústřední vytápění	0	1 819 158	382 023	2 201 181	5
06.1	Elektroinstalace - rozvaděče	0	396 249	83 212	479 461	1
R1	R1	0	82 066	17 234	99 300	0
R1.1	R1.1	0	30 789	6 466	37 254	0
R1.2	R1.2	0	364 39	7 652	44 092	0
R1.3	R1.3	0	36 388	7 641	44 030	0
R1.4	R1.4	0	20 493	4 304	24 797	0
R2	R2	0	20 806	4 369	25 175	0
R2.1	R2.1	0	20 062	4 213	24 275	0
R2.2	R2.2	0	20 130	4 227	24 357	0
RB1	RB1	0	18 242	3 831	22 073	0
RB2	RB2	0	17 189	3 610	20 798	0

RE1	RE1	0	27 228	5 718	32 946	0
RE2	RE2	0	17 906	3 760	21 666	0
RK	RK	0	48 512	10 187	58 699	0
06.2	Elektroinstalace + Slaboproud	0	2 933 564	616 048	3 549 613	9
B.1	Elektroinstalace - Slaboproud	0	634 084	133 158	767 241	2
B.2	Elektroinstalace - Silnoproud	0	2 017 898	423 759	2 441 656	6
B.3	Elektroinstalace - MaR	0	158 843	33 357	192 200	0
B.4	Elektroinstalace - LPS	0	122 740	25 775	148 515	0
Celkem za stavbu		0	33 444 444	7 023 333	40 467 777	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Zemní práce	HSV			51 645,80	0
00	SD	HSV			3 562,50	0
03.2	ZTI - vodovod	HSV			1 533 078,98	5
1	Zemní práce	HSV			123 467,37	0
27	Základní - základy	HSV			3 810,60	0
31	Zdi pozemních	HSV			797 920,42	2
33-M	Monzáže dopr.zařiz., sklad zař. a váh	HSV			480 000,00	1
34	Stěny a příčky	HSV			323 836,98	1
41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			909 466,93	3
43	Schodišťové konstrukce a rampy	HSV			26 892,28	0
53.1	Ocelové konstrukce	HSV			1 201 955,98	4
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			1 138 650,56	3
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			4 840 924,42	14
62.1	Úprava povrchů vnějších	HSV			617 557,73	2
64	Osazování výplní otvorů	HSV			161 421,04	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	HSV			98 996,17	0
713	Izolace tepelné	HSV			1 020 888,61	3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	HSV			873 331,52	3

723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	HSV	237 899,41
751.1	Zař.č.1 Větrání technologických prostorů	HSV	527 903,60
762	Konstrukce tesařské	HSV	1 033 456,30
763	Konstrukce suché výstavby	HSV	1 835 723,18
764	Konstrukce klempířské	HSV	1 119 418,07
766	Konstrukce truhlářské	HSV	2 318 155,74
767	Konstrukce zámečnické	HSV	219 439,17
771	Podlahy z dlaždic	HSV	605 119,26
776	Podlahy povlakové	HSV	593 186,53
777	Podlahy lité	HSV	3 950,98
781	Dokončovací práce - obklady	HSV	846 696,60
781.1	Dokončovací práce - obklady	HSV	129 375,74
784	Dokončovací práce - malby a tapety	HSV	263 271,16
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	HSV	156 842,83
89	Ostatní konstrukce	HSV	61 850,03
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	106 907,43
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	421 699,82
96	Bourání konstrukcí	HSV	825 680,34
98	Demolice a sanace	HSV	347 806,87
998	Přesun hmot	HSV	106 968,29
D.742.1	Rozvaděč RE1	HSV	27 227,84
D.742.10	Rozvaděč R2.2	HSV	20 129,93
D.742.11	Rozvaděč RB1	HSV	18 241,92
D.742.2	Rozvaděč RE2	HSV	17 905,90
D.742.3	Rozvaděč R1	HSV	82 066,35
D.742.4	Rozvaděč R1.1	HSV	30 788,72
D.742.5	Rozvaděč R1.2	HSV	36 439,49
D.742.6	Rozvaděč R1.3	HSV	36 388,02
D.742.7	Rozvaděč R1.4	HSV	20 493,02
D.742.8	Rozvaděč R2	HSV	20 805,81
D.742.9	Rozvaděč R1.1	HSV	20 061,92

B. M.
D.744
D.751.1
D.922
D.97

237 899,41
203,60
2

B. Montáž elektroinstalace.	HSV		2 017 897,78	6
zař.č. 1: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ	HSV		835 679,81	2
B. Montáž elektroinstalace.	HSV		108 798,96	0
D.922				
D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna	HSV	356 360,88	1
D.922.2	Školní rozhlas a zvonek	HSV	41 504,50	0
D.922.3	STA společná televizní anténa	HSV	63 990,51	0
D.922.4	Domácí videotelefon	HSV	51 279,35	0
D.922.5	EPS elektrická požární signalizace	HSV	24 640,65	0
D.922.6	Docházkový systém (do 100 čipů)	HSV	92 745,20	0
D.742.12	Rozvaděč RB1	HSV	17 188,50	0
D.742.13	Rozvaděč RK	HSV	48 511,74	0
D1	A1. Rozvodnice RK.	HSV	50 043,83	0
D1	B. Montáž elektroinstalace - LPS	HSV	71 094,27	0
D1	Vytápění škola a internát	HSV	1 460 698,79	4
D5	Vytápění byt č1.NP	HSV	127 995,31	0
D6	Vytápění byt 2.NP	HSV	123 555,98	0
D750	Technologie kuchyně	HSV	1 255 149,78	4
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV	65 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	95 000,00	0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV	80 000,00	0
VRN5	Finanční náklady	HSV	120 000,00	0
VRN6	Územní vlivy	HSV	35 000,00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV	5 000,00	0
Cena celkem			33 444 444,00	100

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	00	VON
R:	00	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				65 000,00
1	11434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	11454000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	12002000	Geodetické práce	SOUBOR	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUBOR	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				95 000,00
5	30001000	Zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000	95 000,00	95 000,00
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				80 000,00
6	40001000	Inženýrská činnost	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	43002000	Zkoušky a ostatní měření	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	44002000	Revize	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	45002000	Kompletační a koordináční činnost	SOUBOR	1,00000	45 000,00	45 000,00
Díl:	VRN5	Finanční náklady				120 000,00
10	50001000	Finanční náklady	SOUBOR	1,00000	120 000,00	120 000,00
Díl:	VRN6	Územní vlivy				35 000,00
11	60001000	Územní vlivy	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
12	65002000	Mimořádná doprava materiálů	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
13	91002000	Ostatní náklady související s objektem	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O: 01	Architektonické a stavební řešení
R: 01	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				123 467,37
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	M3	6,17600	811,62	5 012,57
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	M3	6,17600	129,11	797,38
3	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	M3	5,86700	247,95	1 454,72
4	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	T	11,11700	267,75	2 976,58
5	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	51,20000	702,00	35 942,40
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	229,30400	117,14	26 860,67
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	M3	256,91300	100,36	25 783,79
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	23,59100	145,35	3 428,95
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	29,76700	216,74	6 451,70
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	50,60400	213,75	10 816,61
11	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	120,00000	32,85	3 942,00
Díl: 27		Základní - základy				3 810,60
18	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,89300	2 389,25	2 133,60
19	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	0,06000	27 950,00	1 677,00
Díl: 31		Zdi pozemních				759 919,87
21	311238116	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	M2	87,11200	741,00	64 549,99
22	311238114	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	M2	112,07300	616,31	69 071,71
23	311238216	Zdivo nosné vnější tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	M2	414,21800	978,26	405 212,90
24	340239225	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 300 mm	M2	13,41600	843,24	11 312,91
25	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	M3	2,37800	2 810,81	6 684,11
26	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	T	0,71700	3 910,91	2 804,12
27	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	M3	1,02700	3 494,81	3 589,17
28	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	KUS	11,00000	333,09	3 663,99
29	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	KUS	4,00000	419,66	1 678,64
30	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	KUS	3,00000	479,51	1 438,53
31	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	KUS	12,00000	234,77	2 817,24
32	317168323	Překlad keramický složený roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 40 cm dl 175 cm	KUS	1,00000	4 283,55	4 283,55
33	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	M3	3,99400	2 372,63	9 476,28
34	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	M2	47,88800	419,38	20 083,27
35	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	M2	47,88800	110,72	5 302,16
36	317998115	Teplotní izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 100 mm	M	3,75000	68,23	255,86
37	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	T	5,45000	5 985,00	32 618,25
38	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	T	5,88600	19 551,00	115 077,19
Díl: 34		Stěny a příčky				323 836,98
39	342248110	Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	149,42600	311,36	46 525,28
40	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	14,93600	369,79	5 523,18
41	342248113	Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	533,05900	396,15	211 171,32

42	346244351	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa	M2	9,35500	470,25	
43	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	KUS	1,00000	178,48	
44	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	KUS	9,00000	146,42	
45	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	KUS	26,00000	199,86	
46	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	M	172,36000	114,14	
47	340239226	Zazdivka otvorů pldo 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 140 mm	M2	24,46000	639,54	15 643,15
48	349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	M2	17,77400	799,43	14 209,07
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				909 466,93
49	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů t. IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	T	16,22500	5 873,85	95 303,22
50	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti I 1 375, h=240 mm	T	17,30800	18348,30	317 572,38
51	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti I 1 375, h=240 mm	T	0,21500	16 595,53	3 568,04
52	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	M2	359,65000	439,47	158 055,39
53	411321414	Stropy deskové ze ŽB tl. C 25/30	M3	25,17600	2 405,16	60 552,31
54	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	T	2,55900	27 026,55	69 160,94
55	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 25/30	M3	29,14400	2 338,43	68 151,20
56	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	M2	152,71000	255,22	38 974,65
57	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	M2	152,71000	53,87	8 226,49
58	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	T	3,17000	28 360,35	89 902,31
Díl:	43	Schodišťové konstrukce a rampy				26 892,28
59	431350009.R01	Bednění schodišťových konstrukcí z trapézového plechu v. 40 mm tl. 0,75 mm	M2	10,65800	878,94	9 365,98
60	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tl. C 25/30	M3	0,97700	2 945,48	2 877,73
61	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	T	0,07800	29 052,89	2 208,02
62	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tl. C 12/15 bez potěru	M	27,60000	208,62	5 757,91
63	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	M2	6,94200	904,59	6 279,66
64	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	M2	6,94200	58,05	402,98
Díl:	53.1	Ocelové konstrukce				1 201 955,98
65	553269001.R01	Dodávka a montáž ocelové konstrukce krovu z válcovaných profilů	KG	22 897,85000	49,68	1 137 565,19
66	553429001.R01	Dodávka a montáž ocelové konstrukce schodiště z válcovaných profilů	KG	803,88000	80,10	64 390,79
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				1 138 650,56
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	1 041,19200	198,55	206 728,67
68	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	M2	143,49500	44,23	6 346,78
69	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	M2	339,30600	35,68	12 106,44
70	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	M2	721,20000	105,74	76 259,69
71	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	M2	1 217,16200	92,77	112 916,12
72	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	M2	124,50000	336,73	41 922,89
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	2 686,27200	253,60	681 238,58
74	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	M2	11,19300	101,08	1 131,39
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				4 840 924,42
75	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2	260,84500	312,50	81 514,06
76	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2	732,45000	233,84	171 276,11
77	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	M2	6,54500	270,75	1 772,06
78	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	M2	6,67600	249,09	1 662,92
79	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	M2	18,37500	239,16	4 394,57

170
131720
1638
17

62037593601	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	M2	18,74300	249,09	4 668,69
621323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších podhledů tloušťky do 5 mm nanášená ručně	M2	6,54500	142,60	933,32
622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	M2	18,37500	101,53	1 865,61
621611133	Nálěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně	M2	6,54500	148,91	974,62
622611133	Nálěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	M2	279,22000	128,25	35 809,97
767429001.R01	Dodávka a montáž fasádního obkladu na dřevěný podkladní rošt včetně systémového lemování otvorů a, vnějších parapetů	M2	637,26700	2 812,90	1 665 114,94
767420009.R01	Dodávka a montáž dělicí obvodové lišty z Al plechu ř 450 mm s povrchovou úpravou	M	180,00000	457,60	82 368,00
621279001R.01	Dodávka a montáž fasádního obkladu barevný na Al podkladní rošt včetně systémového lemování otvorů a, vnějších parapetů	M2	958,31400	2 890,80	2 770 294,11
622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	M2	54,50800	335,28	18 275,44
Díl: 62.1	Úprava povrchů vnějších				617 557,73
635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	M3	7,31400	2 193,08	16 040,19
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	M3	1,68800	2 797,75	4 722,60
631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	M3	3,37600	2 648,84	8 942,48
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	M3	1,68800	231,04	390,00
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	M3	3,37600	115,52	390,00
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	T	0,28700	26 732,06	7 672,10
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	M2	1 855,51000	243,90	452 558,89
632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý	M2	334,72000	263,98	88 359,39
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	M	569,02400	35,92	20 439,34
632481213	Separční vrstva z PE fólie	M2	334,72000	27,62	9 244,97
632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	M2	10,55000	223,82	2 361,30
631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	M3	0,31400	2 495,41	783,56
631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	M3	1,28900	2 648,84	3 414,35
631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	M3	0,78000	2 869,95	2 238,56
Díl: 64	Osazování výplní otvorů				157 668,54
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	KUS	72,00000	508,73	36 628,56
642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	KUS	1,00000	602,78	602,78
763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	KUS	61,00000	396,72	24 199,92
763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	KUS	1,00000	595,08	595,08
553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	KUS	4,00000	605,72	2 422,88
553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	KUS	17,00000	617,88	10 503,96
553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	KUS	4,00000	630,04	2 520,16
553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	KUS	2,00000	644,48	1 288,96
553311520	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	KUS	4,00000	702,24	2 808,96
553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	KUS	7,00000	715,92	5 011,44
553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	KUS	14,00000	736,44	10 310,16
553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	KUS	20,00000	744,04	14 880,80
553311640	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1600 dvoukřídlá	KUS	2,00000	933,28	1 866,56
553315210	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 700 L/P	KUS	28,00000	645,24	18 066,72
553315310	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 125 700 L/P	KUS	2,00000	728,08	1 456,16
553315410	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 150 700 L/P	KUS	1,00000	773,68	773,68
553315320	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 125 800 L/P	KUS	18,00000	741,76	13 351,68
553315420	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 150 800 L/P	KUS	12,00000	788,12	9 457,44

124	553313310	záruční ocelová pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 1250 dvoukřídlá	KUS	1,00000	922.64	
Díl: 89		Ostatní konstrukce				44 465,73
125	893225111	Dorezd výtlahu obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami a dnem z vodostavebního ŽB včetně výztuže a, bednění	M3	4,52200	4 766,63	21 554,18
126	894215112	Jímka obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami a dnem z vodostavebního ŽB včetně výztuže, bednění a, pachotěsného poklopu	M3	0,34300	5 861,02	2 010,33
127	899509001.R01	Vyčištění podlahy a stěn betonového kolektoru	M2	200,00000	42,75	8 550,00
128	899509002.R01	Utěsnění prostupů kolektorem	KUS	40,00000	308,75	12 350,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtlahy				358 990,43
129	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	2 179,68000	49,40	107 676,19
130	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10m	M	10,00000	410,40	4 104,00
131	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	M	300,00000	20,90	6 270,00
132	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10m	M	10,00000	251,94	2 519,40
133	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	M2	1 902,80000	38,00	72 306,40
134	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	M2	114 168,00000	0,98	111 884,64
135	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	M2	1 902,80000	28,50	54 229,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				825 680,34
136	966083008	Demontáž odvětrávané fasády podhledů s hliníkovou jednosměrnou konstrukcí	M2	153,35900	79,80	12 238,05
137	966083018	Demontáž odvětrávané fasády stěn s hliníkovou jednosměrnou konstrukcí	M2	584,25000	68,40	39 962,70
138	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	M3	25,09900	407,70	10 232,86
139	962032631	Bourání zdiva komínového nad strechou z cihel na MV nebo MVC	M3	22,12500	444,15	9 826,82
140	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	235,04100	69,53	16 342,40
141	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	M2	102,15000	57,17	5 839,92
142	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	M	34,38000	128,59	4 420,92
143	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	M3	1,28900	1 569,38	2 022,93
144	965041431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	M3	0,38300	874,80	335,05
145	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	KUS	3,00000	256,16	768,48
146	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	M3	7,04600	620,33	4 370,85
147	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,08 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	KUS	2,00000	144,79	289,58
148	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	M3	0,91600	1 869,75	1 712,69
149	977151118	Jádrové vrté diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	M	0,50000	1 648,36	824,18
150	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	M	36,40000	139,39	5 073,80
151	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcl z ocelových profilů opláštění jednoduché	M2	113,31800	62,91	7 128,84
152	978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	M2	126,75300	48,87	6 194,42
153	713141831	Odstranění tepelné izolace střech mezi rošt lepené z vláknitých tl do 100 mm	M2	584,25000	9,59	5 602,96
154	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	M2	9,27900	19,17	177,88
155	962081131	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm	M2	13,72000	73,91	1 014,05
156	968082016	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	M2	11,27800	77,29	871,68
157	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	M2	21,10000	121,50	2 563,65

162	9608082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m ²	M2	41,07400	135,00	5 544,99
163	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	M2	12,90200	22,07	284,75
164	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	M2	86,20000	173,81	14 982,42
165	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	KUS	60,00000	49,95	2 997,00
166	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	2,40600	1 677,38	4 035,78
167	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	M	7,93000	104,29	827,02
168	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	M	46,94000	44,96	2 110,42
169	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	M	46,94000	44,96	2 110,42
170	776200820	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů	M	63,56000	17,08	1 085,60
171	776200830	Odstranění lepených podlahovin z hran schodišťových stupňů	M	63,56000	6,55	416,32
172	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	M2	320,78700	41,51	13 315,87
173	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti	M2	59,71500	33,75	2 015,38
174	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	M2	342,71700	32,40	11 104,03
175	751519009.R01	Odtř stávajícího gastro vybavení	SOURBOR	1,00000	10 800,00	10 800,00
176	210299009.R01	Odtř kónových prvků a rozvodů elektro	SOURBOR	1,00000	2 700,00	2 700,00
177	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	M2	721,20000	14,99	10 810,79
178	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	M2	59,75000	39,02	2 331,45
179	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	M2	1 217,16400	12,02	14 830,31
180	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2 421,16300	14,58	35 300,56
181	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	M2	1 403,95900	33,01	46 344,69
182	977139019	Jádrový vn D 150mm v cihelném zdivu	M	1,35000	2 215,35	2 990,72
183	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	M2	993,29600	53,10	52 744,02
184	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavěšení zdi li do 300 mm	M	54,62000	91,46	4 995,55
185	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 300 mm	KUS	4,00000	126,56	506,24
186	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m ²	M2	9,53700	172,46	1 644,75
187	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	M2	143,49500	4,52	648,60
188	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	M2	339,30400	4,52	1 533,65
189	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy do 2 m ²	KUS	13,00000	29,30	380,90
190	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy přes 2 m ²	KUS	10,00000	36,05	360,50
191	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	KUS	61,00000	17,96	1 095,56
192	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	955,64800	86,22	82 395,97
193	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	T	292,27700	83,16	24 305,76
194	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1 247,92500	119,88	149 601,25
195	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	873,54800	101,25	88 446,74
196	997013811.R01	Poplatek za uložení dřevěného v kombinaci se sklem (okenní výplně) odpadu na skládce (skládkovné)	T	374,37800	246,99	92 467,62
Díl: 98		Demolice a sanace				310 984,92
197	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omlínutých postupným rozebíráním	M3	527,17000	117,45	61 916,12
198	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 25 % postupným rozebíráním	M3	1 863,59000	133,65	249 068,80
Díl: 998		Přesun hmot:				106 968,29
199	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	768,34000	139,22	106 968,29
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				96 996,17

198	711413111.R01	izolace proti vodě za studena vodorovné stěrkovoutěsnění hmotou včetně detailů a vytažení na stěnu	M2	245,52000	302,10	74 171,00
199	711199001.R01	Oprava stávající hydroizolace 2x asfaltovým pásem včetně dodávky materiálů	M2	22,34300	341,15	7 622,31
200	711799009.R01	Dodávka a montáž hydroizolační vrstvy terasy - kompletní provedení včetně systémových detailů	M2	10,55000	1 353,75	14 282,06
201	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	T	1,47300	624,72	920,21
Díl:	713	Izolace tepelné				1 020 888,61
202	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	334,72000	20,24	6 774,73
203	631537840	deska izolační podlahová 600x1000x40 mm	M2	351,45600	131,94	46 371,10
204	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	M2	10,55000	22,80	240,54
205	283764080	polystyren extrudovaný	M3	1,44000	2 242,00	3 228,48
206	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	M2	405,63900	109,25	44 316,06
207	631537190	deska izolační 600x1000x40 mm	M2	370,10400	90,44	33 472,21
208	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	114,01800	46,27	5 275,61
209	631551090	deska izolační fasádní 600x1000x160 mm	M2	119,71800	342,72	41 029,75
210	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	M2	1 595,58100	103,50	165 142,63
211	631551020	deska izolační fasádní 600x1000x60 mm	M2	126,01900	128,52	16 195,96
212	631551050	deska izolační fasádní 600x1000x100 mm	M2	1 549,34100	214,20	331 868,84
213	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	M2	703,28800	63,00	44 307,14
214	631537150	deska izolační 600x1000x100 mm	M2	794,26900	77,40	61 476,42
215	631537110	deska izolační 600x1000x120 mm	M2	738,45200	93,60	69 119,11
216	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	M2	744,83000	63,00	46 924,29
217	631537180	deska izolační 600x1000x50 mm	M2	782,07200	38,70	30 266,19
218	631537070	deska izolační 600x1000x160 mm	M2	55,81700	124,20	6 932,47
219	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	M2	120,01800	22,50	2 700,41
220	713151141	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	M2	797,98900	22,50	17 954,75
221	283292760	folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	M2	941,62700	36,00	33 898,57
222	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	T	19,84200	675,00	13 393,35
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 033 456,30
223	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných z hranového řeziva průřezové plochy do 224 cm2	M	328,80000	141,30	46 459,44
224	782332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hranového řeziva průřezové plochy do 224 cm2	M	1 721,80000	197,10	339 366,78
225	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hranového řeziva průřezové plochy do 288 cm2	M	110,60000	279,00	30 857,40
226	605110600	řezivo jehličnaté omlané střed jakost I	M3	39,27300	5 719,50	224 621,92
227	762342441	Montáž leš trojúhelníkových nebo kontralat na střeších sklonu do 60°	M	1 161,10000	16,20	18 647,82
228	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	M3	3,03900	5 098,50	15 494,34
229	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	M2	804,23000	100,80	81 066,38
230	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	M3	24,77000	5 296,50	131 194,31
231	762349001.R01	Dodávka a montáž dřevěného zákrytu anglického dvorku - viz. řez v PD	M2	4,72500	1 013,40	4 788,32
232	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	M3	64,04200	684,00	43 804,73
233	762089001.R01	Dodávka a montáž kotvení pozednice závitovou tyčí s příslušenstvím	KUS	12,00000	101,70	1 220,40
234	762089002.R01	Dodávka a montáž kompletních ocelových svorníků kleštín	KUS	82,00000	1 148,40	94 168,80
235	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	T	37,01600	47,70	1 765,66
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				610 987,28

240	763113341.R01	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	M2	39,62600	990,00	39 229,74
241	763122511	SDK stěna šachtová tl 65 mm profil UW+2xCW 50 deska 1xDF 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	M2	7,25200	630,00	4 568,76
242	763121455.R01	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 EI 45	M2	91,39000	720,00	65 600,80
243	763121467.R01	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 50 kg/m3 EI 45	M2	28,62800	774,00	22 158,07
244	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	M	349,60000	405,00	141 588,00
245	763182314	Ostění oken z desek v SDK ke hloubky do 0,5 m	M	102,80000	315,00	32 382,00
246	595912380	deska protipožární sádrokartonové 1250 x 12,5 x 2000 mm	M2	475,02400	49,50	23 513,69
247	763135109.R01	SDK zavěšený podhled kazetový 600x600 mm dle standardu PD	M2	215,79000	616,50	133 034,54
248	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní ke profil CD+UD	M2	170,09000	477,00	81 132,93
250	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	KUS	38,00000	495,00	18 810,00
251	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	T	72,25000	675,00	48 768,75
Díl:	764	Konstrukce klempířské				977 520,69
252	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	M2	804,23000	50,40	40 533,19
253	283293240	fólie - vysoce důlní	M2	924,86500	32,40	29 965,63
254	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou R5 670 mm sklonu do 30°	M2	804,23000	873,00	702 092,79
255	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou R5 500 mm	M	70,80000	606,60	42 947,28
256	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	M	27,90000	525,60	14 664,24
257	764212621	Příplatek za provedení útlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	M	7,60000	534,60	4 169,88
258	764541406.R01	Žlab podokapní půlkruhový z elox. hliníku tl. 1 mm d=150 mm s povrch. úpravou RAL 7035 - ozn. K18	M	131,66000	550,80	72 518,33
259	764541447	Kotlík oválný (trychýřový) pro podokapní žlaby z elox. hliníku - typizovaný s povrch. úpravou RAL 7035 ozn. K110	KUS	10,00000	289,80	2 898,00
260	764548424.R01	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z elox. hliníku tl. 1 mm d=120 mm s povrch. úpravou, RAL 7035 ozn. K19	M	103,70000	529,20	54 878,04
261	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30°	M2	4,72500	684,00	3 231,90
262	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	T	7,97200	1 206,90	9 621,41
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 207 661,60
263	A	Okno 1100x1500 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	6,00000	6 818,22	40 909,32
264	B	Okno 3200x900 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	3,00000	7 756,56	23 269,68
265	C	Okno 1600x900 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	2,00000	5 360,40	10 720,80
266	D	Okno 2400x900 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	2,00000	7 161,03	14 322,06
267	E	Okno 3200x1000 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	3,00000	7 954,92	23 864,76
268	F	Okno 2400x1000 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	2,00000	7 327,76	14 655,52
269	G	Okno 1600x1000 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	10,00000	5 454,00	54 540,00
270	H	Okno 600x1200 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	4,00000	4 819,32	19 277,28
271	I	Okno 3200x900 mm plastové, bílé, atyp. sloupek-příčka vnitřní parapet bílé lamino- atyp	KUS	2,00000	7 798,68	15 597,36
272	J	Okno 600x900 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	2,00000	4 646,70	9 293,40
273	K	Okno 1600x1600 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	1,00000	6 246,00	6 246,00

274	L	Okno 600x400 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	2,00000	4 372,38	
275	M	Okno 400x400 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	1,00000	4 313,25	
276	N	Okno 3200x1800 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	1,00000	11 082,87	
277	O	Okno 2400x1800 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	3,00000	9 036,54	
278	O2	Okno 2400x1600 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	1,00000	8 409,42	
279	P	Okno 1600x1800 mm plastové, bílé, členění viz pohledy vnitřní parapet bílé lamino	KUS	3,00000	7 417,89	
281	R	Okno 1600x2000+600 mm plastové francouzské dveře+nadsv. vnitřní parapet bílé lamino	KUS	1,00000	8 876,25	
282	S	Okno 1400x2000+600 mm plastové francouzské dveře+nadsv. vnější parapet bílé lamino	KUS	1,00000	8 833,59	
283	766671001.R01	Montáž střešního okna do krytiny plodí 55 x 118 cm výlezu	KUS	2,00000	1 755,00	
284	766671002	Montáž střešního okna do krytiny plodí 66 x 118 cm	KUS	8,00000	1 890,00	
285	766671005	Montáž střešního okna do krytiny plodí 66 x 140 cm	KUS	80,00000	1 890,00	
286	T	Dodávka střešního okna Velux 65 x 118 cm - kompletní specifikace okna viz. PD	KUS	8,00000	7 408,80	
287	U	Dodávka zdvojeného střešního okna 2 x 66 x 140 cm - kompletní specifikace okna viz. PD	KUS	12,00000	17 338,50	
288	V	Dodávka střešního okna 66 x 140 cm - kompletní specifikace okna viz. PD	KUS	56,00000	8 568,00	
289	X	Dodávka výlezu na střeche 55 x 118 cm - kompletní specifikace okna viz. PD	KUS	2,00000	9 763,20	
290	R76633	Dodávka a montáž světlovodu 460x460 mm (kopule, tubus, rozptylovací světla, lemování) - ozn D4	KUS	17,00000	10 071,00	
291	R76634	Dodávka a montáž stahovacích schodů kovových s protipožární úpravou roz. 1400x700 mm- ozn D6, včetně poklopů s PO EW 15 DP3	KUS	2,00000	11 677,50	
295	2d/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování, FAB WC	KUS	3,00000	2 454,30	
296	2d-v/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování WC nebo FAB + mřížka 500x50 mm, bílá 2x oba, povrchy	KUS	7,00000	2 899,80	
297	2d-v/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování FAB nebo WC + mřížka 500x50 mm bílá 2x oba, povrchy	KUS	7,00000	2 925,00	
300	3d-v/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klika/klika FAB + mřížka 500x50 mm, bílá - 2x oba povrchy	KUS	2,00000	2 925,00	
302	3d-Po/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování koule/klika, FAB PO EW30DP3	KUS	2,00000	4 950,90	
303	3e/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klika/klika FAB	KUS	6,00000	3 289,50	
307	1d-v/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování FAB + mřížka 400x50 mm, světl. na střed., 300 mm od podlahy	KUS	2,00000	2 899,80	
308	1d-v/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování FAB + mřížka 400x50 mm, bílá 2x - oba, povrchy	KUS	1,00000	2 899,80	
309	1d-Po/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování FAB požární EI30DP3-C samozavírač, koule /, klika	KUS	2,00000	4 950,90	
310	1d-Po/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování FAB požární EI30DP3-C samozavírač	KUS	1,00000	4 950,90	
311	1e/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování klika - koule, FAB	KUS	2,00000	2 835,00	
314	2e-v/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování klika / klika, FAB + mřížka 500x50 mm, bílá, 2x oba povrchy	KUS	5,00000	2 899,80	
315	3d/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB	KUS	6,00000	2 899,80	
316	3d/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB	KUS	13,00000	2 899,80	

8 744
113,22
319 3e/P
320 3e-Po/P
321 3e-Po/L
322 4d-v/L

320	3d-Po/L	Dveře 1kř dřevěná, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB požární	KUS	13,00000	4 950,90	64 361,70
319	3e/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klíka/klíka FAB	KUS	2,00000	3 289,50	6 579,00
320	3e-Po/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klíka/klíka FAB PO EW30DP3	KUS	4,00000	4 950,90	19 803,60
321	3e-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klíka/klíka FAB PO EW30DP3	KUS	2,00000	4 950,90	9 901,80
322	4d-v/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 900x1970 mm kování FAB + mřížka 500x50 mm, bílá 2x oba povrchy	KUS	1,00000	3 289,50	3 289,50
323	4ds-z/L	Dveře 1kř dřevěné, 2/3 prosklené, samozavírač 900x1970 mm kování FAB	KUS	1,00000	5 146,20	5 146,20
327	9	Dveře vchodové 2kř plastové, 2/3 prosklené bílé, s nadsvětlikem 1200x2000+600 mm kování FAB	KUS	1,00000	31 734,90	31 734,90
328	1d/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování WC	KUS	7,00000	2 454,30	17 180,10
329	1d/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování WC	KUS	7,00000	2 454,30	17 180,10
333	2ax/P	Okno 1kř dřevěné, 1/2 prosklené, sklo např. connex 750x460 mm 700x1970 mm kování koule/ klíka FAB	KUS	1,00000	5 712,30	5 712,30
336	2e-v/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování FAB+ mřížka 500x50 mm, bílá - 2 x oba, povrchy	KUS	2,00000	2 899,80	5 799,60
337	3c-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB PO EW30DP3	KUS	3,00000	4 950,90	14 852,70
343	4e/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 900x1970 mm kování FAB	KUS	3,00000	2 899,80	8 699,40
344	4e/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 900x1970 mm kování FAB	KUS	2,00000	2 899,80	5 799,60
345	4e-Po/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 900x1970 mm kování FAB PO	KUS	6,00000	4 950,90	29 705,40
346	4e-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 900x1970 mm kování FAB PO EI 30DP3+EW30DP3	KUS	6,00000	4 950,90	29 705,40
348	4es-z-Po/L	Dveře 1kř dřevěná, bílé, hladká, 2/3 prosklená, samozavírač 900x1970 mm kování FAB PO EI15DP3.C	KUS	1,00000	20 621,70	20 621,70
349	8/Po	Dveře 2kř dřevěné, bílé, hladké, 2/3 prosklené, samozavírač 1600x1970mm kování FAB PO EI30DP3	KUS	1,00000	34 985,70	34 985,70
350	1a/L	Dveře 1kř dřevěná, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování WC	KUS	4,00000	2 454,30	9 817,20
351	1a/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování WC	KUS	3,00000	2 454,30	7 362,90
352	1e-v/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 600x1970 mm kování klíka - koule FAB + mřížka 400x50 mm, bílá, 2x oba povrchy	KUS	2,00000	3 748,50	7 497,00
353	2a/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování WC	KUS	5,00000	2 454,30	12 271,50
354	2a/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování WC	KUS	5,00000	2 454,30	12 271,50
355	2a-v/P	Dveře 1kř dřevěná, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování WC + mřížka 500x50 mm, bílá - 2x oba, povrchy, svíste na střed -	KUS	7,00000	2 899,80	20 298,60
356	2a-v/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování WC + mřížka 500x50 mm, bílá - 2x oba, povrchy	KUS	10,00000	2 899,80	28 998,00
357	2b/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování, FAB, WC	KUS	1,00000	2 691,90	2 691,90
358	2c/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování FAB	KUS	1,00000	2 899,80	2 899,80
359	2c-wP	Dveře 1kř dřevěná, bílé, hladké, plně 700x1970 mm kování WC + mřížka 500x50 mm, bílá 2x - oba, povrchy	KUS	1,00000	2 947,50	2 947,50
362	3b/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB	KUS	3,00000	2 899,80	8 699,40
363	3b/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB	KUS	2,00000	2 899,80	5 799,60
364	3b-Po/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB PO EW15DP3	KUS	4,00000	4 950,90	19 803,60

365	3b-Po/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB PO EW15DP3	KUS	3,00000	4 950,90	14 850,80
366	3c/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB	KUS	6,00000	2 899,80	17 398,80
367	3c/L	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB	KUS	7,00000	2 899,80	20 298,80
368	3c-V/P	Dveře 1kr dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování koule/klika, FAB + mřížka 500x50mm, bílá 2x, oba povrchy	KUS	1,00000	3 137,40	3 137,40
373	10b-Po	Dveře 2kr dřevěné, bílé, hladké, 2/3 prosklené, samozavírač 800x450x1970 mm kování FAB PO EW15DP3	KUS	1,00000	22 268,70	22 268,70
374	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	T	25,89700	442,80	11 467,19
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				122 239,20
375	76742.R01	Dodávka a montáž protidešťové žaluzie včetně kastlíku pro venkovní dveře ozn. S - 1400x600mm	M2	0,84000	11 250,00	9 450,00
377	76721.R01	Dodávka a montáž ocelového schodišťového madla průměru 60 mm - ozn. Z2	M	7,54500	656,06	4 949,97
378	76722.R01	Dodávka a montáž zábradlí z ocelových trubek 60-38 mm výška 1,1 m - ozn. Z1	M	10,25000	3 933,66	40 320,02
379	76789.R01	Dodávka a montáž ocelového stojáru DN 76x5 mm dL 4000 mm včetně proslupů a manžety s ulápnutím ozn. D7	KUS	1,00000	3 600,00	3 600,00
380	76766.R01	Demontáž a zpětná montáž stávajících okenních mříží	KUS	13,00000	595,38	7 739,94
381	76717.R01	Dodávka a montáž fasádního zábradlí franc. oken výplň sklo 2x8 mm + folie, terče nerez ozn. D8, D9	M	3,80000	8 171,05	31 049,99
382	76781.R01	Dodávka a montáž matkyzy 1900 x 950 mm nerez ocel výplň plexi tl. 4 mm, včetně okapu ozn. D1	KUS	1,00000	16 650,00	16 650,00
383	383	Demontáž a zpětná montáž ocelového schodiště včetně podesty se zábradlím - zásobování	KUS	1,00000	5 400,00	5 400,00
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	5,25000	586,53	3 079,28
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				345 786,89
386	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	M	135,65000	101,52	13 771,19
387	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	40,68500	222,30	9 046,50
388	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy hrana schodová 42/19 mm, vrtaná, dekor stříbrná	M	153,60000	61,10	9 384,96
389	553432510.M01	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	168,96000	193,17	32 638,00
390	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	64,32000	110,56	7 111,22
391	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	327,08000	69,31	22 668,53
394	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	1 022,23500	8,75	8 944,56
395	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	M	74,65000	45,45	3 392,84
396	553432220	Lišta přechodová 30 mm, vrtaná, elox stříbrná	M	82,11500	102,74	8 436,50
397	597614190.M01	dodávka slinuté mrazuvzdorné dlažby formátu 300/300/9 mm protiskluzná	M2	11,60500	315,48	3 661,15
398	597611350.M01	dodávka keramické dlažby formátu 300/300/8 mm protiskluzná	M2	892,76100	252,26	225 207,89
399	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	T	6,05400	251,66	1 523,55
Díl: 776		Podlahy povlakové				593 186,53
400	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	M2	1 472,33000	85,45	127 282,93
401	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	M	1 914,02900	19,00	36 366,55
402	284122850.M01	dodávka podlahové PVC kytiny dle standardu PD tl. 2 mm	M2	1 619,56300	242,25	392 339,14
403	28411003.M01	28411003.M01dodávka lišta soklová PVC, 30 x 30 mm role 50 m	M	2 105,43200	17,10	36 002,89
404	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	T	5,65100	211,47	1 195,02
Díl: 777		Podlahy lité				3 950,98
405	777699009.R01	Nátěr ochranný dojezdu výtahové šachty	M2	9,23000	427,50	3 945,83
406	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	T	0,01800	286,11	5,15

14 852,3
7 398,80
- 60

		Dokončovací práce - obklady				846 696,60
	781	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	M2	1 387,86000	358,74	497 888,07
	781474114	Montáž obkladů parapetů sířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	M	16,20000	125,90	2 039,58
	781674113	dotávka vnitřního keramického obkladu - dle standardu PD	M2	1 530,23200	225,49	345 052,01
	597610270	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	KUS	2,00000	142,50	285,00
	781493611	dvířka vanová plastová bílá - rozměr dle zvoleného formátu keramického obkladu	KUS	2,00000	190,00	380,00
	562457230	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	T	4,18000	251,65	1 051,94
	998781103					
Díl:	781.1	Dokončovací práce - obklady				129 375,74
	413	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší základní antikorozní	M2	1 104,55600	55,23	61 004,63
	414	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	M2	177,20200	152,07	26 947,11
	415	Krystalizační nátěr očištěných stěn a dna betonového kolektoru	M2	200,00000	207,12	41 424,00
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety				263 271,16
	416	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	5 231,93400	28,67	149 999,55
	417	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	2 452,23300	30,29	74 278,14
	418	Jednásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2 810,77100	3,77	10 596,61
	419	Základní akrylátová jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2	2 452,23300	11,58	28 396,86
Díl:	33-M	Monzáže dopr. zařiz., sklad zař. a váh				480 000,00
	420	330 Osobní trakční výtah - nosnost 300 kg, zdvih 6,79 m, rychlost zdvihu 0,63 m/s, 3 stanice	SOUKROMO	1,00000	480 000,00	480 000,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				62 709,39
	421	952901111 Vyčištění budov bytové a náčanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	2 179,68000	28,77	62 709,39
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				21 850,00
	422	RX,1 Střešní lávka 3000x350 mm , lakovaný plech dle barvy krytiny včetně tašek ozn. D6	KUS	2,00000	10 925,00	21 850,00
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				534 876,72
	423	763111414.R01 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 53 dB	M2	150,77700	665,00	100 266,71
	424	763111414.R02 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 53 dB	M2	260,07300	684,00	177 889,93
	425	763111431.R01 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 50 dB	M2	194,58200	760,00	147 882,32
	426	763111434.R01 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 53 dB	M2	119,49500	779,00	93 086,61
	427	763164248.R01 SDK obklad kol tvaru U š do 1,2m desky 1xH2DF 15	M	14,54400	1 083,00	15 751,15
Díl:	31	Zdi pozemních				22 425,66
	428	311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	28,86000	777,05	22 425,66
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 760,00
	429	611410410.M01 lyč ovládací ZCT 200K teleskopická pro obsluhu oken, žaluzií, rolet 100-180 cm	KUS	32,00000	617,50	19 760,00
Díl:	98	Demolice a sanace				36 821,95
	430	764001841 Demontáž krytiny ze šablon do sutí	M2	1 113,00000	24,71	27 502,23
	431	764004801 Demontáž podokapního žlabu do sutí	M	204,08000	21,80	4 448,94
	432	764004861 Demontáž svodu do sutí	M	71,96000	25,48	1 833,54
	433	764002851 Demontáž oplechování parapetů do sutí	M	92,74000	32,75	3 037,24
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				661 221,18
	435	763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	932,14000	612,00	570 469,68
	436	763131445.R01 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD- kapotáž světla	M2	28,81000	3 150,00	90 751,50
Díl:	31	Zdi pozemních				15 574,89
	437	311361221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	T	0,61800	25 202,09	15 574,89
Díl:	89	Ostatní konstrukce				17 385,00

438	953241900.R01	Osazení hasicích přístrojů	KUS	19,00000	237,50	4 512,00
439	449321130.M01	přístroj hasící ruční práškový PHP 34A	KUS	12,00000	712,50	8 550,00
440	449321130.M02	přístroj hasící ruční práškový PHP 21A	KUS	7,00000	617,50	4 322,50
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				28 638,00
441	763173111.R01	Montáž a dodávka úchyty pro umyvadlo v SDK kci	KUS	16,00000	261,00	4 176,00
442	763173113.R01	Montáž a dodávka úchyty pro WC v SDK kci	KUS	17,00000	855,00	14 535,00
443	763173112.R01	Montáž a dodávka úchyty pro pisoár v SDK kci	KUS	2,00000	261,00	522,00
444	763173115.R01	Montáž a dodávka úchyty pro výlevku v SDK kci	KUS	2,00000	855,00	1 710,00
445	763173115.R02	Montáž a dodávka úchyty pro sprchový kout v SDK kci	KUS	9,00000	855,00	7 695,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				64 052,94
446	3c-Po/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování FAB PO EW30DP3	KUS	1,00000	3 956,75	3 956,75
447	4e-z-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně, samozavírač 900x1970 mm kování FAB PO EI30DP3	KUS	1,00000	5 567,95	5 567,95
448	11	Dveře 2kř dřevěné, bílé, 2/3 prosklené 1600*2500 mm kování FAB PO EW30DP3	KUS	1,00000	37 065,34	37 065,34
449	Q	Okno OS 3200x2100 + 600 mm nadsvětlík pevný plastové francouzské dveře vnitřní parapet bílé lamino	KUS	1,00000	17 462,90	17 462,90
Díl:	764	Konstrukce klempířské				141 897,38
450	764226445.R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al elox tl. 1 mm rš 380 mm - ozn. KI1 s povrch., úpravou RAL 7035	M	111,50000	369,00	41 143,50
451	764226401.R01	Okapní plech - ukončovací profil elox hliník tl. 100 r.š. 195 mm - ozn. KI2 bal. 2.41 s povrch., úpravou RAL 7035	SAUBER	1,00000	20 808,00	20 808,00
452	764226445.R02	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al elox tl. 1 mm rš 330 mm - ozn. KI1 s povrch., úpravou RAL 7035	M	186,63500	342,00	63 829,17
453	764141430.R01	Oplechování odvětrání - oz. KI26 - ocelový pozink. plech tl. 0,75 mm s povrch. úpravou RAL 7035	M2	5,28000	2 484,00	13 115,52
454	764141430.R02	Oplechování stříšky nad vstupem - oz. KI27 - ocelový pozink. plech tl. 0,75 mm s povrch. úpravou RAL 7035	M2	1,55100	1 935,00	3 001,19
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				156 842,83
455	786625221	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných	M2	80,15000	216,60	17 360,49
456	611405970.M01	žaluzie lamelová k oknům 66x118 cm	KUS	8,00000	442,70	3 541,60
457	611405980.M01	žaluzie lamelová k oknům 66x140 cm	KUS	80,00000	539,60	43 168,00
458	786612200	Montáž zastíhujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	M2	175,77200	87,12	15 313,26
459	697510890.M01	žaluzie vertikální - bílá, látková š. pruhu 125 mm	M2	193,34900	400,62	77 459,48
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				259 332,37
460	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	M	135,65000	119,91	16 265,79
461	771574351	Montáž podlah keramických rezných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/m2	M2	717,90000	338,58	243 066,58
Díl:	64	Osazování výplní otvorů				3 752,50
462	553311851.M01	záruben ocelová pro běžné zdění H 250 1600 dvoukřídla	KUS	1,00000	3 752,50	3 752,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				97 199,97
463	76720.R01	Dodávka a montáž zábradlí na terase, sloupky nerez, madlo hliník výplň čiré plexisklo - ozn. D2	M	9,30000	10 451,61	97 199,97
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				4 831,20
464	4es-z-Po/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, 2/3 prosklené, samozavírač 900x1970 mm kování FAB PO EI15DP3-C	KUS	1,00000	4 831,20	4 831,20

Položkový rozpočet

4 512
8 550,9
122,50
70

	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	02	Technologie kuchyně
R:	02	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D750	Technologie kuchyně				1 255 149,78
1	750.1	Konvektomat např. RETIGO 10xGN1/1 i	SOUBOR	1,00000	134 064,00	134 064,00
2	750.2	Pánev plyn např. ALBA CLASSICO 900 G-TBP-80/900	SOUBOR	1,00000	70 680,00	70 680,00
3	750.3	Fritéza plyn např. ALBA CLASSICO 900 G - F-2/1x17/900D	SOUBOR	1,00000	41 065,08	41 065,08
4	750.4	Kotel např. ALBA CLASSICO 900 E-9-85/900 el.	SOUBOR	1,00000	70 680,00	70 680,00
5	750.5	Etážová pec např. ALBA TPE 30 AR el	SOUBOR	1,00000	55 822,95	55 822,95
6	750.6	Vyhřívavý zásobník na tálře např. DME 2.1	SOUBOR	1,00000	13 876,08	13 876,08
7	750.7	Šoker např. SINAM LAMPO	SOUBOR	1,00000	48 649,50	48 649,50
8	750.8	Sporák plyn např. ALBA CLASSICO 900 G-C-2/900	SOUBOR	1,00000	22 688,28	22 688,28
9	750.9	Výdejní ohř. stůl např. ALBA SME 3.1	SOUBOR	1,00000	17 347,95	17 347,95
10	750.10	Regál na plechy	SOUBOR	1,00000	7 740,60	7 740,60
11	750.11	Univerzální stroj např. RE 22 N	SOUBOR	1,00000	113 706,45	113 706,45
12	750.12	Škrabka brambor např. KG 503	SOUBOR	1,00000	27 833,67	27 833,67
13	750.13	Lapač slupek a škrubu	SOUBOR	1,00000	3 719,25	3 719,25
14	750.14	Univerzální stroj stolní 5 kg např. KENWOOD	SOUBOR	1,00000	13 725,60	13 725,60
15	750.15	Krouhač zeleniny např. ZK 50	SOUBOR	1,00000	11 890,20	11 890,20
16	750.16	Nářezový stroj např. 2500 E- T	SOUBOR	1,00000	19 314,45	19 314,45
17	750.17	Myčka např. ALBA M 1003	SOUBOR	1,00000	63 187,92	63 187,92
18	750.18	Stůl k myčce se dřezem	SOUBOR	1,00000	8 175,45	8 175,45
19	750.19	Stůl odkapní	SOUBOR	1,00000	6 298,50	6 298,50
20	750.20	Automatická pračky pro dom. 5 kg	SOUBOR	1,00000	7 410,00	7 410,00
21	750.21	Chladnice např. CANDY 196 EX nerez	SOUBOR	3,00000	4 967,55	14 902,65
22	750.22	Chladnice např. CANDY CKSE 360 nerez	SOUBOR	1,00000	16 150,95	16 150,95
23	750.23	Chladicí skříň např. EDESA SPI 071	SOUBOR	3,00000	26 077,50	78 232,50
24	750.24	Chladnice + mrazák např. ST 600	SOUBOR	1,00000	59 764,50	59 764,50
25	750.25	Mrazicí skříň např. EDESA SPI 072	SOUBOR	3,00000	32 917,50	98 752,50
26	750.26	Výdejní pult chlazený např. COAH 2 IL	SOUBOR	1,00000	26 847,00	26 847,00
27	750.27	Vířít chlazených nápojů např. ARTIC 1	SOUBOR	1,00000	12 957,50	12 957,50
28	750.28	Váha stolní mechanická	SOUBOR	3,00000	3 591,00	10 773,00
29	750.29	TERMOS na čaj	SOUBOR	1,00000	2 633,40	2 633,40
30	750.30	Výdejní vozík na přístroje a tácy	SOUBOR	1,00000	7 359,61	7 359,61
31	750.31	Nákladní váha podlahová	SOUBOR	1,00000	4 360,50	4 360,50
32	750.32	Výlevka + umývadlo např. JIVA AK	SOUBOR	1,00000	9 319,50	9 319,50
33	750.33	Pracovní plochy + dřezy	SOUBOR	1,00000	128 610,24	128 610,24
34	750.34	Truhlářské výrobky	SOUBOR	1,00000	26 600,00	26 600,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	02.1	Vzduchotechnika - objekt
R:	02.1	Vzduchotechnika - objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	751.1	Zař.č.1 Větrání technologických prostorů				527 903,60
1	42036	Komora ventilátorová např. SAMBA 2K (Aiteko)	KS	1,00000	15 698,75	15 698,75
2	42064	Komora ohřívací elektrická např. SAMBA 2 EL-10-Z-T	KS	1,00000	14 726,90	14 726,90
3	42095	Kompletní automatická regulace např. REGU AD-E vč. čidel a kabeláže	KS	1,00000	41 340,20	41 340,20
4	42125	Čelo jednotky např. SAMBA 2	KS	1,00000	358,15	358,15
5	42156	Filtrační díl např. SAMBA 2 F-EU6-Z	KS	1,00000	3 152,10	3 152,10
6	42186	Klapka regulační a uzavírací např. SAMBA 2 RK-RP	KS	1,00000	1 782,20	1 782,20
7	42217	Klapka regulační a uzavírací např. SAMBA 2 RK-SP-LM24	KS	1,00000	3 642,30	3 642,30
8	42248	Pružná vložka např. SAMBA 2 PV 450	KS	2,00000	540,55	1 081,10
9	42278	Střešní ventilátor např. Mixvent TH 2000 (Elektrodesign)	KS	1,00000	21 489,00	21 489,00
10	42309	Tlumič hluku např. MAA 160 (Elektrodesign)	KS	2,00000	1 449,70	2 899,40
11	42339	Tlumič hluku např. MAA 315 (Elektrodesign)	KS	2,00000	3 399,10	6 798,20
12	41275	Mřížka 450x250 PK 12 0793.0	KS	1,00000	770,45	770,45
13	41640	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS2-625x85-R1	KS	9,00000	976,60	8 789,40
14	42005	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS1-625x85-R1	KS	9,00000	831,25	7 481,25
15	42370	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS2-425x85-R1	KS	4,00000	747,65	2 990,60
16	42736	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS1-425x85-R1	KS	4,00000	638,40	2 553,60
17	1.16.1	Spiropotrubí z nerezového plechu do prům. 160	M	55,00000	1 189,45	64 319,75
18	1.18.2	Spiropotrubí z nerezového plechu do prům. 200	M	6,00000	1 169,45	7 016,70
19	1.18.3	Spiropotrubí z nerezového plechu do prům. 315	M	48,00000	1 773,65	85 135,20
20	42006	Ventilátor např. RM 200 (Elektrodesign)	KS	3,00000	3 054,25	9 162,75
21	36893	Rychlobíjací těsná spona prům.200	KS	6,00000	115,90	695,40
22	42037	Zpětná klapka např. RSK 200 (Elektrodesign)	KS	3,00000	229,90	689,70
23	42065	Elektrický ohříváč vzduchu např. MBE-200-5,0 T (Elektrodesign)	KS	3,00000	4 800,35	14 401,05
24	36952	Regulátor např. REG 230/400 vč. čidel (Elektrodesign)	KS	3,00000	3 919,70	11 759,10
25	42096	Střešní ventilátor např. Mixvent TH 500/160 (Elektrodesign)	KS	3,00000	10 098,50	30 295,50
26	42126	Nasávací hlavice prům. 200	KS	3,00000	1 054,50	3 163,50
27	42157	Filtrační kazeta např. MFL 200 (EU 5) (Elektrodesign)	KS	3,00000	2 209,70	6 629,10
28	42187	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS1-625x85-R1	KS	3,00000	831,25	2 493,75
29	42218	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS1-425x85-R1	KS	6,00000	638,40	3 830,40
30	42249	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS2-625x85-R1	KS	2,00000	976,60	1 953,20
31	42279	Dvěřní mřížka např. PT (Elektrodesign)	KS	6,00000	274,55	1 647,30
32	42310	Ventilátor např. EB 100 T (Elektrodesign)	KS	2,00000	2 411,10	4 822,20
33	42340	Žaluziová klapka samotížná např. PER 100 (Elektrodesign)	KS	2,00000	247,00	494,00
34	41671	Vyústka na kruhové potrubí IMOS-TRS2-425x85-R1	KS	2,00000	747,65	1 495,30
35	2.15.1	Spiropotrubí z nerezového plechu do prům. 160	M	34,00000	1 169,45	39 761,30
36	2.15.2	Spiropotrubí z nerezového plechu do prům. 200	M	30,00000	1 169,45	35 083,50
37	42007	Ventilátor např. EDAV 200-2P (Elektrodesign)	KS	4,00000	5 226,90	20 907,60
38	42038	Mřížka prům.200 např. PK 12 0741.0	KS	4,00000	302,10	1 208,40
39	42066	Pružná vložka prům.200	KS	4,00000	714,40	2 857,60
40	42097	Zpětná klapka např. RSK 200 (Elektrodesign)	KS	4,00000	229,90	919,60
41	42127	Výfuková hlavice např. VH 200	KS	4,00000	833,15	3 332,60
42	42158	Spirotrouba z pozink. plechu prům. 200	M	12,00000	414,20	4 970,40
43	42008	Ventilátor např. EBB 175 (Elektrodesign)	KS	1,00000	2 861,40	2 861,40

44	42039	Žaluziová klapka samotížná např. PER 100 (Elektrodesign)	KS	1,00000	247,00	247,00
45	755.1	Spojovací materiál	KG	60,00000	48,45	2 907,00
46	755.2	Závěsný materiál např. Hilti	KG	120,00000	96,90	11 628,00
47	755.3	Závitová tyč prům.8	M	23,00000	30,40	699,20
48	755.4	Těsnící páska na Spiropotrubí	BAL	5,00000	193,80	969,00
49	755.5	Nátěry potrubí syntetické	M2	15,00000	545,30	8 179,50
50	755.6	Izolace potrubí z minerální vlny tl.60 mm obalená Al folií	M2	15,00000	387,60	5 814,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	02.2	VZT - kuchyň
R:	02.2	VZT - kuchyň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.751.1	zař.č. 1: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ				835 679,81
1	38353	DIGESTOR 3200x2000x435 + 8 x filtr 500x500	KS	1,00000	56 752,05	56 752,05
2	42007	VENTILÁTOR např. DECOR 200	KS	48,00000	1 050,70	50 433,60
3	42342	Protipošimí ucpávky	KPL	1,00000	3 410,50	3 410,50
4	38718	KLAPKA RUČNÍ pr. 315	KS	3,00000	843,60	2 530,80
5	42038	POTRUBÍ POZINK pr.120	bm	80,00000	351,50	21 090,00
6	41365	Likvidace odpadu	KPL	1,00000	9 744,15	9 744,15
7	1.01.	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA např. VENTO 80-50	KS	1,00000	223 756,35	223 756,35
8	39083	VÝÚSTKY 400x200/400+	KS	10,00000	1 018,40	10 184,00
9	36893	VÝÚSTKY 200x100	KS	5,00000	987,05	4 935,25
10	42066	POTRUBÍ POZINK pr.200	bm	32,00000	475,95	15 230,40
11	42039	-2146826259	KPL	1,00000	4 241,75	4 241,75
12	41730	Demontáž původní VZT	KPL	1,00000	23 387,10	23 387,10
13	37258	POTRUBÍ POZINK	M2	36,00000	526,30	18 946,80
14	42097	VÝFUKOVÁ HLAVIČKA pr.200	KS	3,00000	833,15	2 499,45
15	42067	úhelník U 120	bm	3,00000	73,15	219,45
17	1.02.	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA např. UU 61W U32	KS	1,00000	85 501,90	85 501,90
18	37623	MINERÁLNÍ IZOLACE TL.50 mm	M2	6,00000	363,85	2 183,10
19	42127	VÝFUKOVÁ MŘÍŽKA pr.120	KS	4,00000	175,75	703,00
20	42098	úhelník 60x50x5	bm	6,00000	73,15	438,90
21	42461	PŘÁCE A MATERIÁL SPOJENÉ S PROVIZORNÍMI PŘEPOJI, KOORDINACE, ODSTÁVKY	KPL	1,00000	15 591,40	15 591,40
22	37988	TLUMIČ HLUKU 500x400	KS	1,00000	1 704,30	1 704,30
23	42158	CIRKULAČNÍ DIGESTOR např. NAZ 600	KS	4,00000	12 878,20	51 512,80
24	42826	Pomocný materiál	KPL	1,00000	4 241,75	4 241,75
25	2.02.	VENTILÁTOR např. DECOR 200	KS	8,00000	1 050,70	8 405,60
26	42188	VÝFUKOVÁ HLAVIČKA pr.120	KS	13,00000	665,95	8 657,35
27	36951	Cirkulační digestoř	KS	3,00000	3 173,00	9 519,00
28	36924	POTRUBÍ POZINK pr.120	bm	28,00000	351,50	9 842,00
30	36892	TLUMIČ HLUKU 800x500	KS	2,00000	3 409,55	6 819,10
31	37289	POTRUBÍ POZINK pr.200	bm	18,00000	475,95	8 567,10
32	42220	Protokoly + zkoušky a zprovoznění	KPL	1,00000	11 679,30	11 679,30
34	2.01.	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA např. VENTO 50-30	KS	1,00000	64 830,85	64 830,85
35	37654	VÝFUKOVÁ HLAVIČKA pr.200	KS	1,00000	833,15	833,15
36	37622	POTRUBÍ POZINK	M2	145,00000	526,30	76 313,50
37	42281	Stavební přímocce - sekání, bourání	KPL	1,00000	7 790,93	7 790,93
38	37987	MINERÁLNÍ IZOLACE TL.50 mm	M2	12,00000	363,85	4 366,20
39	42008	Závěsy pr. 10mm	bm	30,00000	34,20	1 026,00
40	42312	Stavební přímocce - zednické začástení	KPL	1,00000	7 790,93	7 790,93

Položkový rozpočet

42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
03.1	ZTI- kanalizace
03.1	ZTI- kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				873 331,52
1	725001005.R01	Demontáž stávajícího zařízení a zařizovacích předmětů, potrubí a armatur	KPL	1,00000	12 179,00	12 179,00
2	721119410	Nepojení na původní rozvody kanalizace DN150	KPL	1,00000	1 995,00	1 995,00
3	721174042	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN40	M	106,00000	175,75	18 629,50
4	721174043	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN50	M	160,00000	182,40	29 184,00
5	721174044	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN75	M	92,00000	228,95	21 063,40
6	721174045	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN100	M	190,00000	304,95	57 940,50
7	721174046	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN125	M	90,00000	406,60	36 594,00
8	721174047	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN150	M	30,00000	556,70	16 701,00
9	721175001	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN50	M	16,00000	556,70	8 907,20
10	721175002	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN75	M	6,00000	659,30	3 955,80
11	721175003	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN100	M	24,00000	936,70	22 480,80
12	721175013	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN125	M	65,00000	1 218,85	79 225,25
13	721173722	Kanalizační potrubí odpadní z trub PE DN40	M	30,00000	262,20	7 866,00
14	721173748	Kanalizační potrubí odpadní z trub PE DN150	M	20,00000	1 394,60	27 892,00
15	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	KS	99,00000	93,10	9 216,90
16	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	KS	13,00000	96,90	1 259,70
17	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100	KS	34,00000	145,35	4 941,90
18	725864311	Zápachová uzávěrka vanová	KS	1,00000	596,60	596,60
19	725869220.R01	Zápachová uzávěrka výlevková	KS	13,00000	249,85	3 248,05
20	72586531	Zápachová uzávěrka sprchová	KS	26,00000	296,40	7 706,40
21	725861101	Zápachová uzávěrka umyvadlová	KS	53,00000	96,90	5 135,70
22	725862103	Zápachová uzávěrka dřezová	KS	16,00000	182,40	2 918,40
23	725865411	Zápachová uzávěrka pisořová	KS	3,00000	96,90	290,70
24	113204111	Demontáž zahradních obručků	M	4,00000	57,00	228,00
25	113106123	Demontáž zámkové dlažby	M2	30,00000	47,50	1 425,00
26	121001001.R01	Ruční hloubení rýh v zemině lehce rozpíjelné, do hl.1,5m	M3	15,00000	821,75	12 326,25
27	117001001.R1	Odvoz a skládkování přebytečné zeminy	M3	4,00000	486,88	1 947,52
28	171001001.R01	Příležitostné pažení pro potřeby stability výkopu	KPL	1,00000	6 663,30	6 663,30
29	998651001.R01	Bourací práce – vybourání nového otvoru 0,3x0,3m, tl. 600mm, ŽB	KS	2,00000	868,30	1 736,60
30	461577877	Pískový podsyp a obsyp 0-8mm, zhutnění 94-98% Proctor standard	M3	4,00000	821,75	3 287,00
31	174101101	Zpětné uložení zeminy	M3	11,00000	275,50	3 030,50
32	914001001.R01	Ohraničení výkopu pásky a sloupky	M	25,00000	76,00	1 900,00
33	916231211.R01	Montáž zahradních obručků vč. náhrady poškozených za nové	M	4,00000	184,78	739,12
34	596211110	Montáž zámkové dlažby, hutnění	M2	30,00000	246,05	7 381,50
35	721009006.R01	Utěsnění potrubí při prostupu základem	KS	2,00000	4 978,00	9 956,00
36	212755218.R01	Drenážní potrubí, DN200, např. Raudril včetně lože, obsypu a opláštění z geotextilie	M	98,00000	128,25	12 568,50
37	895170100.R01	Drenážní šachta, DN800, čerpací, např. Rauplen vč. Podbetonování, obetonování a poklopu	KS	2,00000	38 950,00	77 900,00

Položkový rozpočet

42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
03.1	ZTI- kanalizace
03.1	ZTI- kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				673 331,52
1	725001005.R01	Demontáž stávajícího zařízení a zařizovacích předmětů, potrubí a armatur	KPL	1,00000	12 179,00	12 179,00
2	721119410	Napojení na původní rozvody kanalizace DN150	KPL	1,00000	1 995,00	1 995,00
3	721174042	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN40	M	106,00000	175,75	18 629,50
4	721174043	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN50	M	160,00000	182,40	29 184,00
5	721174044	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN75	M	92,00000	228,95	21 063,40
6	721174045	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN100	M	190,00000	304,95	57 940,50
7	721174046	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN125	M	90,00000	406,60	36 594,00
8	721174047	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN150	M	30,00000	558,70	16 701,00
9	721175001	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN50	M	16,00000	556,70	8 907,20
10	721175002	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN75	M	6,00000	659,30	3 955,80
11	721175003	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN100	M	24,00000	938,70	22 480,80
12	721175013	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN125	M	65,00000	1 218,85	79 225,25
13	721173722	Kanalizační potrubí odpadní z trub PE DN40	M	30,00000	262,20	7 866,00
14	721173748	Kanalizační potrubí odpadní z trub PE DN150	M	20,00000	1 394,60	27 892,00
15	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	KS	99,00000	93,10	9 216,90
16	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	KS	13,00000	96,90	1 259,70
17	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100	KS	34,00000	145,35	4 941,90
18	725864311	Zápachová uzavěrka vanová	KS	1,00000	596,60	596,60
19	725869220R01	Zápachová uzavěrka výlevková	KS	13,00000	249,85	3 248,05
20	72586531	Zápachová uzavěrka sprchová	KS	26,00000	296,40	7 706,40
21	725861101	Zápachová uzavěrka umyvadlová	KS	53,00000	96,90	5 135,70
22	725862103	Zápachová uzavěrka dřezová	KS	16,00000	182,40	2 918,40
23	725865411	Zápachová uzavěrka pisořová	KS	3,00000	96,90	290,70
24	113204111	Demontáž zahradních obrubníků	M	4,00000	57,00	228,00
25	113106123	Demontáž zámkové dlažby	M2	30,00000	47,50	1 425,00
26	121001001.R01	Ruční hloubení rýh v zemině lehce rozpíjtelné, do hl.1,5m	M3	15,00000	821,75	12 326,25
27	117001001.R1	Odvoz a skládkování přebytečné zeminy	M3	4,00000	485,88	1 947,52
28	171001001.R01	Příležitostné pažení pro potřeby stability výkopu	KPL	1,00000	6 663,30	6 663,30
29	998651001.R01	Bourací práce – vybourání nového otvoru 0,3x0,3m, tl. 600mm, ŽB	KS	2,00000	868,30	1 736,60
30	451577877	Pískový podsyp a obsyp 0-8mm, zhutnění 94-98% Procioc standard	M3	4,00000	821,75	3 287,00
31	174101101	Zpětné uložení zeminy	M3	11,00000	275,50	3 030,50
32	914001001.R01	Ohraničení výkopu pásky a sloupky	M	25,00000	76,00	1 900,00
33	916231211.R01	Montáž zahradních obrubníků vč. náhrady poškozených za nové	M	4,00000	184,78	739,12
34	596211110	Montáž zámkové dlažby, hutnění	M2	30,00000	246,05	7 381,50
35	721009006.R01	Utěsnění potrubí při prostupu základem	KS	2,00000	4 978,00	9 956,00
36	212755218.R01	Drenážní potrubí, DN200, např. Raudril včetně lože, obsypu a opláštění z geotextilie	M	98,00000	128,25	12 568,50
37	895170100.R01	Drenážní šachta, DN800, čerpací, např. Raupien vč. Podbetonování, obetonování a poklopu	KS	2,00000	38 950,00	77 900,00

38	895170100.R02	Drenážní šachta, DN800, spádová, např. Raupien vč. Podbetonování, obetonování a poklopu	KS	2,00000	42 750,00	85 500,00
39	895170100.R03	Koordinace drenážního potrubí se stávajícím a novými trasami sítí v zemi	KPL	1,00000	5 510,00	5 510,00
40	721273152	Větrací hlavice DN75 vč. dopojení na stoupací potrubí dle místních podmínek v kci krovu	KS	3,00000	646,00	1 938,00
41	721273153	Větrací hlavice DN100 vč. dopojení na stoupací potrubí dle místních podmínek v kci krovu	KS	14,00000	617,50	8 645,00
42	721219115.R01	Liniový nerezový podlahový odtokový žlab 2000 x 227 mm, DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, např., AZP BRNO, vč. vyřezání a utěsnění v souvrství podla	KS	1,00000	24 652,50	24 652,50
43	721219115.R02	Liniový nerezový podlahový odtokový žlab 1000 x 227 mm, DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, např., AZP BRNO, vč. vyřezání a utěsnění v souvrství podla	KS	1,00000	18 857,50	18 857,50
44	721211403	Podlahová vpust DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, např. HL	KS	7,00000	1 408,85	9 861,95
45	7258621001.R01	Podomítkový sifon, vč. napojení vody a zpětné klapky, např. HL	KS	6,00000	2 103,30	12 619,80
46	7258621001.R02	Podomítkový sifon se suchou zápachovou uzávěrkou, např. HL	KS	10,00000	676,40	6 764,00
47	998721101	přesun žmol	KPL	1,00000	3 990,00	3 990,00
48	72229001.R1	zkouška plynutěsnosti a proplach	KS	1,00000	16 281,10	16 281,10
49	286110860.M01	čistič kusy, osazení dle místních podmínek, počet dle potřeby na místě	KUS	30,00000	218,50	6 555,00
50	590307110.M01	revizní dvířka s danou požární odolností osazení dle místních podmínek, počet dle potřeby na místě, PO 30 min	KUS	20,00000	617,50	12 350,00
51	722001010.R01	podružný a pomocný materiál	KS	1,00000	12 160,00	12 160,00
52	722001010.R02	stavební přípomoc - sekání, prostupy, drážky, prořezání SDK profilů, ... dle výkresové části	KPL	1,00000	7 837,50	7 837,50
53	722001010.R03	stavební přípomoc - začástení drážek, prostupů ... dle výkresové části	KPL	1,00000	8 028,59	8 028,59
54	722001010.R04	stavební přípomoc - zabetonování vodotěsným betonem původní nespecifikované části kanalizace	KPL	1,00000	8 028,59	8 028,59
55	763001002.R01	vyztužení SDK konstrukcí pro zavěšení zařízení	KPL	1,00000	12 967,50	12 967,50
56	31125001005	podezdění sprchové vaničky pro zajištění min spádu	KPL	2,00000	1 197,00	2 394,00
57	895001005.R01	přečerpávací box kanalizace, např. Sanischower, elektro připojení řeší profese elektro	KS	4,00000	7 134,50	28 538,00
58	895001005.R02	přečerpávací kalové čerpadlo jímkové, např. Grundfos, elektro připojení řeší profese elektro	KS	1,00000	5 016,00	5 016,00
59	895001005.R03	přívzdušňovací ventil DN50 až DN100	KS	6,00000	782,80	4 696,80
60	895001005.R04	krycí pohledová mřížka pro přívzdušňovací ventil DN50 až DN100, vč. Osazení	KS	6,00000	332,50	1 995,00
61	895001005.R05	automatická zpětná klapka proti vzdutí vodě DN150, např. HL, vč. vystrojení, dopojení a osazení	KPL	2,00000	4 590,40	9 180,80
62	895001005.R06	automatická zpětná klapka proti vzdutí vodě DN150, např. HL, rezerva	KPL	1,00000	3 699,30	3 699,30
63	895001005.R08	požární ucpávky	KPL	1,00000	22 087,50	22 087,50
64	895001005.R13	likvidace odpadu dle platných vyhlášek	KPL	1,00000	12 160,00	12 160,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	03.2	ZTI - vodovod
R:	03.2	ZTI - vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	03.2	ZTI - vodovod				1 533 078,98
1	732421222	Cirkulační čerpadlo pro teplou vodu Q=4 m ³ /h, H=10 m, např. Grundfos, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	6 507,50	6 507,50
2	7222241 51.R01	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	97,85	97,85
3	7222241 51.R02	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	30,00000	151,05	4 531,50
4	722224151.R03	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	10,00000	237,50	2 375,00
5	722224151.R04	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 32 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	18,00000	339,15	6 104,70
6	722224151.R05	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 40 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	2,00000	362,90	725,80
7	722224151.R06	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 50 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	389,50	389,50
8	722224116.R01	Vypouštěcí kohout pro pitnou vodu DN 15, vč. Protipřirub, šroubení	KS	30,00000	198,55	5 956,50
9	722224115.R02	Vypouštěcí kohout pro pitnou vodu DN 20, vč. Protipřirub, šroubení	KS	2,00000	290,70	581,40
10	721236100.R01	Zpětná klapka pro pitnou vodu DN 20, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	176,70	176,70
11	721236100.R02	Zpětná klapka pro pitnou vodu DN 25, vč. Protipřirub, šroubení	KS	2,00000	198,55	397,10
12	721236100.R03	Zpětná klapka pro pitnou vodu DN 32, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	281,20	281,20
13	721236100.R04	Zpětná klapka pro pitnou vodu DN 50, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	365,75	365,75
14	721236100.R05	Zpětná klapka pro pitnou vodu DN 65, vč. Protipřirub, šroubení	KS	1,00000	483,55	483,55
15	722231141.R01	Pojistný ventil k zásobníkům TV DN 20 pot=800 kPa, vč. Protipřirub, šroubení	KS	2,00000	646,00	1 292,00
16	732331617.R01	Expanzní tlaková nádoba pro použití s pitnou vodou objem 60 l, tlaková odolnost 10 bar s přípojkami, průtočnou armaturou	KS	1,00000	3 116,00	3 116,00
17	734220102.R01	Vyvažovací ventil pro cirkulační potrubí (použití pro pitnou vodu) DN20, vč. Protipřirub, šroubení	KS	13,00000	1 121,00	14 573,00
18	5512801001.M01	Manometr O100, M20x1,5, rozsah 0-1 Mpa	KS	2,00000	688,75	1 377,50
19	5553001005.M01	Třicestný kohout k manometru M20x1,5	KS	2,00000	522,50	1 045,00
20	551119920.M01	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	KS	174,00000	102,60	17 852,40
21	551119820.M01	Pratkový ventil 1/2" x 3/4"	KS	2,00000	190,95	381,90
22	286543060.M01	Přechodka s kovovým vnitřním závitem PPR O20 x 1/2"	KS	83,00000	75,05	6 229,15
23	286521910.M01	Přechodka s kovovým vnějším závitem PPR O25 x 3/4"	KS	72,00000	89,30	6 429,60
24	286543080.M01	Přechodka s kovovým vnějším závitem PPR O32 x 1"	KS	24,00000	137,75	3 306,00
25	286543090.M01	Přechodka s kovovým vnějším závitem PPR O40 x 5/4"	KS	40,00000	327,75	13 110,00
26	286543100.M01	Přechodka s kovovým vnějším závitem PPR O50 x 6/4"	KS	4,00000	464,55	1 858,20
27	286543110.M01	Přechodka s kovovým vnějším závitem PPR O63 x 2"	KS	6,00000	654,55	3 927,30
28	286541990.M01	Redukce závitová pro pitnou vodu 2" x 5/4"	KS	2,00000	385,70	771,40
29	551118450.M01	Nezámrzný zahradní ventil 1/2" do zdíva šířky 600 mm	KS	2,00000	1 757,50	3 515,00
30	722174002	Potrubí PPR S5 20x2,2 vč. Upevňovacího materiálu	M	208,00000	176,70	36 753,60
31	722174003	Potrubí PPR S5 25x2,3 vč. Upevňovacího materiálu	M	172,00000	184,30	31 699,60
32	722174004	Potrubí PPR S5 32x2,9 vč. Upevňovacího materiálu	M	48,00000	228,95	10 989,60

33	722174005	Potrubí PPR S5 40x3,7 vč. Upevňovacího materiálu	M	44,00000	289,75	12 749,00
34	722174006	Potrubí PPR S5 50x4,6 vč. Upevňovacího materiálu	M	8,00000	349,80	2 796,80
35	722174007	Potrubí PPR S5 83x5,8 vč. Upevňovacího materiálu	M	20,00000	388,55	7 771,00
36	722174008	Potrubí PPR S5 75x6,8 vč. Upevňovacího materiálu	M	60,00000	578,55	34 713,00
37	722174022	Potrubí PPR S2,5 20x2,7 vč. Upevňovacího materiálu	M	200,00000	186,20	37 240,00
38	722174023	Potrubí PPR S2,5 25x4,2 vč. Upevňovacího materiálu	M	260,00000	195,70	50 882,00
39	722174024	Potrubí PPR S2,5 32x5,4 vč. Upevňovacího materiálu	M	44,00000	254,60	11 202,40
40	722174025	Potrubí PPR S2,5 40x6,7 vč. Upevňovacího materiálu	M	72,00000	319,20	22 982,40
41	722174026	Potrubí PPR S2,5 50x8,3 vč. Upevňovacího materiálu	M	40,00000	378,10	15 124,00
42	722174027	Potrubí PPR S2,5 63x10,5 vč. Upevňovacího materiálu	M	40,00000	436,05	17 442,00
43	722140106	Trubka ocelová bezešvá závitová pozinkovaná O42,4x3,25 vč. Upevňovacího materiálu	M	12,00000	438,90	5 266,80
44	722140107	Trubka ocelová bezešvá závitová pozinkovaná O48,3x3,25 vč. Upevňovacího materiálu	M	12,00000	426,55	5 118,60
45	722140108	Trubka ocelová bezešvá závitová pozinkovaná O60x3,65 vč. Upevňovacího materiálu	M	12,00000	741,00	8 892,00
46	722140109	Trubka ocelová bezešvá závitová pozinkovaná O76x3,65 vč. Upevňovacího materiálu	M	54,00000	836,00	45 144,00
47	72250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D25 - 30 bm zapuštěný do zdi	KS	7,00000	7 172,50	50 207,50
48	722181123	Tepelná izolace návleková O20, tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	384,00000	27,55	10 579,20
49	722181124	Tepelná izolace návleková O25, tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	328,00000	30,40	9 971,20
50	722181125	Tepelná izolace návleková O25, tl. 25 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	72,00000	39,90	2 872,80
51	722181126	Tepelná izolace návleková O32 tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	48,00000	34,20	1 641,60
52	722181127	Tepelná izolace návleková O32 tl. 25 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	44,00000	48,45	2 131,80
53	722181128	Tepelná izolace návleková O40 tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	44,00000	57,95	2 549,80
54	722181129	Tepelná izolace návleková O40 tl. 25 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	80,00000	52,25	4 180,00
55	722181130	Tepelná izolace návleková O50, tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	8,00000	26,60	212,80
56	722181131	Tepelná izolace návleková O50, tl. 25 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	40,00000	57,95	2 318,00
57	722181132	Tepelná izolace návleková O63, tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	20,00000	39,90	798,00
58	722181133	Tepelná izolace návleková O63, tl. 25 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	40,00000	64,80	2 584,00
59	722181134	Tepelná izolace návleková O75 tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04$ Wm-1K-1 při 10°C	M	60,00000	53,20	3 192,00
60	725822611.R01	Umyvadlová stojánková páková baterie, např. Concept 100	KS	49,00000	1 539,00	75 411,00
61	725822611.R02	Umyvadlová stojánková bezdotyková baterie např. Ventura, vč. 6V monočlánku	KS	3,00000	11 932,00	35 796,00
62	725822611.R03	Dřezová stojánková páková baterie, např. Concept 100	KS	16,00000	1 444,00	23 104,00
63	725822611.R04	Výlevková nástěnná páková baterie, např. Concept 100	KS	11,00000	1 767,00	19 437,00
64	725822611.R05	Sprchová nástěnná páková baterie s ruční sprchou, např. Concept 100	KS	22,00000	1 596,00	35 112,00
65	725822611.R06	Vanová nástěnná páková baterie s ruční sprchou, např. Concept 100	KS	2,00000	2 042,50	4 085,00
66	725822611.R07	Připojovací hadice pryžová pancéřovaná 3/8" délka 20 cm	KS	34,00000	427,50	14 535,00
67	725211601.R01	Keramické umyvadlo šíře 55 cm s otvorem pro baterii, bílá barva, např. Jika	KS	50,00000	1 862,00	93 100,00
68	725211601.R02	Keramické umyvadlo šíře 40 cm s otvorem pro baterii, bílá barva, např. Jika	KS	2,00000	1 567,50	3 135,00
69	725211601.R03	Nerezový dřez 420 x 500 mm s otvorem pro baterii, např. Franke	KS	16,00000	2 042,50	32 680,00
70	725211601.R04	Kombinační klozet s keramickou nádržkou s bočním napouštěním, bílá barva, např. Jika	KS	34,00000	3 372,50	114 665,00
71	725211601.R05	Sedátko s poklopem pro klozet, bílá barva, např. Jika	KS	34,00000	399,00	13 566,00

72	725211601.R06	Akrylátová vana délky 180 cm, bílá s bočním a čelním panelem, např. Jika	KS	2,00000	5 130,00	10 260,00
73	725211601.R07	Sprchová vanička akrylátová čtvercová 90 x 90 x 5 cm, např. Huppe	KS	16,00000	4 132,50	66 120,00
74	725211601.R08	Sprchová vanička akrylátová čtvercová 100 x 100 x 5 cm, např. Huppe	KS	2,00000	4 446,00	8 892,00
75	725211601.R09	Sprchová vanička akrylátová čtverhrubá R550 90 x 90 x 5 cm, např. Huppe	KS	1,00000	5 320,00	5 320,00
76	725211601.R10	Prosklená stěna k sprchové vaničce šířka 90 cm, např. Huppe	KS	7,00000	4 940,00	34 580,00
77	725211601.R11	Prosklené dveře k sprchové vaničce šířka 90 cm, např. Huppe	KS	16,00000	4 275,00	68 400,00
78	725211601.R12	Prosklené dveře k sprchové vaničce šířka 100 cm, např. Huppe	KS	2,00000	4 607,50	9 215,00
79	725211601.R13	Prosklená stěna k čtverhrubé sprchové vaničce šířka 90 cm, např. Huppe	KS	1,00000	8 217,50	8 217,50
80	725211601.R14	Keramická závěsná výlevka samičí šířka 45 cm, např. Jika	KS	12,00000	3 182,50	38 190,00
81	9550010015.R01	Zhotovení drážky do stěny pro vedení potrubí do DN100	M	660,00000	75,48	49 816,80
82	9550010015.R02	Zhotovení prostupu stěnou pro potrubí do DN100	kpl.	22,00000	147,73	3 250,06
83	9550010015.R03	Zhotovení prostupu stropem pro potrubí do DN100	kpl.	44,00000	99,28	4 368,32
84	9550010015.R04	Zednické začistění drážky do stěny pro vedení potrubí do DN100	M	660,00000	91,15	60 159,00
85	9550010015.R05	Zednické začistění prostupu stěnou pro potrubí do DN100	kpl.	22,00000	105,45	2 319,90
86	9550010015.R06	Zednické začistění prostupu stropem pro potrubí do DN100	kpl.	44,00000	126,35	5 559,40
87	9550010015.R07	Protipožární trubní ucpávka pro plastové potrubí do Ø 32 mm	kpl.	27,00000	722,00	19 494,00
88	9550010015.R08	Protipožární trubní ucpávka pro plastové potrubí do Ø 75 mm	kpl.	3,00000	1 795,50	5 386,50
89	9550010015.R09	Tlaková zkouška potrubí	kpl.	1,00000	7 182,00	7 182,00
90	9550010015.R10	Vypuštění vodovodu	kpl.	2,00000	2 660,00	5 320,00
91	9550010015.R11	Napuštění a odzdušnění potrubí	kpl.	2,00000	8 455,00	16 910,00
92	9550010015.R12	Proplach a dezinfekce potrubí vodovodu	kpl.	1,00000	8 740,00	8 740,00
93	9550010015.R13	Dilatační zkouška potrubí teplé vody a cirkulace	kpl.	1,00000	4 275,00	4 275,00
94	9550010015.R14	Napojení nového potrubí na stávající	kpl.	2,00000	3 040,00	6 080,00
95	9550010015.R15	Likvidace odpadů vč. odvozu na skládku	kpl.	1,00000	10 518,50	10 518,50
96	9550010015.R19	Demontáž stávajícího potrubí a zařízení předmětů	kpl.	1,00000	18 012,00	18 012,00
97	725211601.R15	Prosklené dveře k sprchové vaničce šířka 135 cm, např. Huppe	KS	1,00000	8 160,50	8 160,50
98	725211601.R16	Sprchová vanička obdélníková 135 x 80 cm, např. Huppe	KS	1,00000	6 507,50	6 507,50
99	725211601.R17	Pisoár, např. Concept 100 Normus	KS	3,00000	6 479,00	19 437,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdecký
O:	04	Plynovodní instalace
R:	04	Plynovodní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				237 899,41
1	723900001.R01	demontáž stávajícího plynového zařízení, potrubí a armatur	KPL	1,00000	7 125,00	7 125,00
2	723260816	demontáž plynoměrů G65 a G6 a jejich uskladnění	KPL	1,00000	2 289,50	2 289,50
3	723190250.R01	nápojení na původní rozvody	KPL	1,00000	3 344,00	3 344,00
4	723260200.R01	plynoměrná sestava - vystrojení dle TPP plynáren, příprava pro plynoměry, kotvení, koordinace s ostatními profesemi	KPL	1,00000	14 820,00	14 820,00
5	723260916.R01	montáž plynoměru vč. nové plynové rozpěrky	KS	5,00000	3 610,00	18 050,00
6	388222690.M01	nový plynoměr G4	KS	2,00000	1 447,80	2 895,60
7	388222720.M01	nový plynoměr G6	KS	1,00000	2 358,85	2 358,85
8	723230102.R01	uzavírací armatura DN80 - klapka	KS	3,00000	3 057,10	9 171,30
9	723231162.R01	vzorkovací kohout DN15	KS	1,00000	203,30	203,30
10	723111202.R01	potrubí z trubek ocelových 1/2"	M	6,00000	203,30	1 219,80
11	723111203.R01	potrubí z trubek ocelových 3/4"	M	6,00000	241,30	1 447,80
12	723111204.R01	potrubí z trubek ocelových 1"	M	132,00000	323,95	42 761,40
13	723111205.R01	potrubí z trubek ocelových 5/4"	M	24,00000	444,60	10 670,40
14	723111206.R01	potrubí z trubek ocelových 2"	M	12,00000	592,80	7 113,60
15	723111207.R01	potrubí z trubek ocelových DN65	M	18,00000	691,60	12 448,80
16	723111208.R01	potrubí z trubek ocelových DN80"	M	30,00000	859,75	25 792,50
17	723190101.R01	dopojení plynových spotřebičů - nerezová hadice DN15 až 32, alesťovaná pro plyn vč. přeiečných, matic	M	8,00000	1 187,50	9 500,00
18	724231120.R01	tlakoměr (rozsah 0 - 6 kPa)	KS	3,00000	999,40	2 998,20
19	551344800.R01	kulový uzávěr 1/2"	KS	3,00000	153,90	461,70
20	551448001.R01	kulový uzávěr 3/4"	KS	3,00000	235,60	706,80
21	551448002.R01	kulový uzávěr 1"	KS	4,00000	278,35	1 113,40
22	551448003.R01	kulový uzávěr 5/4"	KS	2,00000	649,80	1 299,60
23	551448004.R01	kulový uzávěr 2"	KS	2,00000	1 216,00	2 432,00
24	783414350.R01	nátěr kovových potrubí, atd syntetický na vzduchu schnoucí potrubí do DN 100 1x základní	M	228,00000	39,90	9 097,20
25	783144352.R01	nátěr kovových potrubí, atd syntetický na vzduchu schnoucí potrubí do DN 100 2x žlutá	M	228,00000	72,20	16 461,60
26	998723200.R01	přesun hmot	KPL	1,00000	3 990,00	3 990,00
27	580506034.R01	zkouška pevnosti a těsnosti potrubí	KS	1,00000	4 579,00	4 579,00
28	723213001.R01	orientační štítky	KPL	1,00000	1 520,00	1 520,00
29	998005001.R01	stavební přípomoc - sekání, prostupy, drážky, prořezání SDK profilů, ... dle výkresové části	KPL	1,00000	2 050,78	2 050,78
30	998008001.R01	stavební přípomoc - začistění drážek, prostupů ... dle výkresové části	KPL	1,00000	2 050,78	2 050,78
31	763001001.R01	vyzluzení SDK konstrukci pro zavěšení kotlových jednotek	KPL	1,00000	5 272,50	5 272,50
32	751398011.R01	větrací mřížka do podhledu vč. montáže a kotvicího materiálu	KS	8,00000	351,50	2 812,00
33	751399001.R01	větrací mřížka do dveří vč. montáže a kotvicího materiálu	KS	2,00000	327,75	655,50
34	723190900.R01	vypuštění plynu inertním plynem	KPL	1,00000	1 596,00	1 596,00
35	723190900.R02	vpuštění plynu	KPL	1,00000	817,00	817,00
36	727121110.R01	požární ucpávky	KPL	1,00000	4 351,00	4 351,00
37	045R05	likvidace odpadu dle platných vyhlášek vč. odvozu	KPL	1,00000	2 422,50	2 422,50

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	05	Ústřední vytápění
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D5	Vytápění byt č.1.NP				127 995,31
1	740002005.R01	OTOPNÁ TĚLESA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE	KS	6,00000	2 232,50	13 395,00
2	740003001.R.01	POTRUBÍ VČETNĚ PŘECHODŮ, FITINEK, KOTVENÍ...	M	20,00000	239,40	4 788,00
3	740003001.R.02	IZOLACE POTRUBÍ	M	20,00000	14,82	296,40
4	740003001.R.04	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV např. Baxi Nuova Duo-Tec HT 16	KS	1,00000	47 367,00	47 367,00
5	740003001.R.05	KOUŘOVOD KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ Z PLASTU S MEZIKRUŽÍM Z ELOXOVANÉHO PLECHU DN 80/125 mm např. BRILON, (včetně tvarovek, patního kolena, ukončovacího kusu, k	M	13,00000	1 882,90	24 477,70
6	740003001.R.06	UZEMNĚNÍ ODKOURENÍ	KS	1,00000	399,00	399,00
7	740003001.R.07	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 16 (včetně přechodů, fitínek, kotvení...)	M	51,00000	119,70	6 104,70
8	740003001.R.08	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 20 (včetně přechodů, fitínek, kotvení...)	M	26,00000	139,65	3 630,90
9	740003001.R.09	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 25 (včetně přechodů, fitínek, kotvení...)	M	8,00000	232,75	1 862,00
10	740003001.R.10	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 32 (včetně přechodů, fitínek, kotvení...)	M	3,00000	589,00	1 767,00
11	740003001.R.11	IZOLACE POTRUBÍ DN 16, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	51,00000	9,03	460,53
12	740003001.R.12	IZOLACE POTRUBÍ DN 20, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	26,00000	13,59	353,34
13	740003001.R.13	IZOLACE POTRUBÍ DN 25, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	8,00000	14,82	118,56
14	740003001.R.14	IZOLACE POTRUBÍ DN 32, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	3,00000	21,66	64,98
15	740003001.R.15	ZPĚTNÁ Klapka DN 25, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	249,85	249,85
16	740003001.R.16	KULOVÝ KOHOUT DN 25, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	458,85	458,85
17	740003001.R.17	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 32, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	1 597,90	1 597,90
18	740003001.R.18	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, VČETNĚ FITINEK	KS	1,00000	203,30	203,30
19	740003001.R.19	TERMOSTATICKÉ HLAVICE např. HEIMEIER K	KS	6,00000	228,95	1 373,70
20	740003001.R.20	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ SPODNÍ DN 15	KS	6,00000	207,10	1 242,60
21	740003001.R.21	RADIÁTOROVÝ VENTIL HORNÍ např. V-EXACT	KS	6,00000	333,45	2 000,70
22	740003001.R.22	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN 15, VČETNĚ FITINEK	KS	2,00000	125,40	250,80
23	740003001.R.23	NAPUŠTĚNÍ SOUSTAVY	KPL	1,00000	779,00	779,00
24	740003001.R.24	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU	KS	1,00000	3 610,00	3 610,00
25	740003001.R.25	TLAKOVÁ ZKOUŠKA	KPL	1,00000	1 178,00	1 178,00
26	740003001.R.26	TOPNÁ ZKOUŠKA	KPL	1,00000	2 717,00	2 717,00
27	740003001.R.27	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	KPL	1,00000	617,50	617,50
28	740003001.R.28	REVIZE SPALINOVÉ CESTY, DOPRAVA, PLOŠINA A OSTATNÍ DROBNÝ MATERIÁL PRO SPALINOVÉ CESTY	KPL	1,00000	4 560,00	4 560,00
29	740003001.R.29	OZNAČENÍ POTRUBÍ	KPL	1,00000	551,00	551,00
30	740003001.R.34	POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	1 520,00	1 520,00
Díl:	D6	Vytápění byt 2.NP				123 555,98
31	741005001.R01	OTOPNÁ TĚLESA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE	KS	8,00000	2 232,50	17 860,00
32	742001005.R01	POTRUBÍ VČETNĚ PŘECHODŮ, FITINEK, KOTVENÍ...	M	25,00000	239,40	5 985,00

33	742001005.R02	IZOLACE POTRUBÍ	M	25,00000	14,82	370,50
34	742001005.R04	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV např. Baxi Nuova Duo-Tec HT16	KS	1,00000	47 367,00	47 367,00
35	742001005.R05	KOUŘOVOD KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ Z PLASTU S MEZIKRUŽÍM Z ELOXOVANÉHO PLECHU DN 80/125 mm např. BRILON, (včetně tvarovek, patního kolena, ukončovacího kusu, k	M	10,00000	1 882,90	18 829,00
36	742001005.R06	UZEMNĚNÍ ODKOURENÍ	KS	1,00000	646,00	646,00
37	742001005.R07	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 16 (včetně přechodů, fitinek, kotvení,...)	M	49,00000	119,70	5 865,30
38	742001005.R08	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 20 (včetně přechodů, fitinek, kotvení,...)	M	32,00000	139,65	4 468,80
39	742001005.R09	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 25 (včetně přechodů, fitinek, kotvení,...)	M	5,00000	232,75	1 163,75
40	742001005.R10	POTRUBÍ UNOPOR PEX DN 32 (včetně přechodů, fitinek, kotvení,)	M	3,00000	589,00	1 767,00
41	742001005.R11	IZOLACE POTRUBÍ DN 16, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	49,00000	9,03	442,47
42	742001005.R12	IZOLACE POTRUBÍ DN 20, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	32,00000	13,59	434,88
43	742001005.R13	IZOLACE POTRUBÍ DN 25, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	5,00000	14,82	74,10
44	742001005.R14	IZOLACE POTRUBÍ DN 32, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	3,00000	21,66	64,98
45	742001005.R15	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	249,85	249,85
46	742001005.R16	KULOVÝ KOHOUT DN 25, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBE NÍ...	KS	1,00000	458,85	458,85
47	742001005.R17	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 32, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	1 597,90	1 597,90
48	742001005.R18	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, VČETNĚ FITINEK	KS	1,00000	203,30	203,30
49	742001005.R19	TERMOSTATICKÉ HLAVICE např. HEIMEIER K	KS	8,00000	228,95	1 831,60
50	742001005.R20	RADIATOROVÉ ŠROUBENÍ SPOONÍ DN 15	KS	8,00000	207,10	1 656,80
51	742001005.R21	RADIATOROVÝ VENTIL HORNÍ např. V-EXACT	KS	8,00000	333,45	2 667,60
52	742001005.R22	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN 15, VČETNĚ FITINEK	KS	2,00000	125,40	250,80
53	742001005.R23	NAPUŠTĚNÍ SOUSTAVY	KPL	1,00000	779,00	779,00
54	742001005.R24	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU	KS	1,00000	3 610,00	3 610,00
55	742001005.R25	TLAKOVÁ ZKOUŠKA	KPL	1,00000	646,00	646,00
56	742001005.R26	TOPNÁ ZKOUŠKA	KPL	1,00000	1 729,00	1 729,00
57	742001005.R27	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	KPL	1,00000	617,50	617,50
58	742001005.R29	OZNAČENÍ POTRUBÍ	KPL	1,00000	399,00	399,00
59	742001005.R31	POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	1 520,00	1 520,00
Díl:	D1	Vytápění škola a internát				1 460 698,79
60	731100800.R01	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL demontáž, přesunutí a uskladnění na novou pozici	KS	2,00000	11 400,00	22 800,00
61	732211813.R01	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OBJEM 300 LITRŮ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE - demontáž, přesunutí a uskladnění na novou pozici	KS	2,00000	8 550,00	17 100,00
62	735161810.R01	OTOPNÁ TĚLESA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE demontáž, přesunutí a uskladnění	KS	21,00000	589,00	12 369,00
63	731119910.R01	ANULOID demontáž, přesunutí a uskladnění	KS	1,00000	1 520,00	1 520,00
64	731119915.R01	TEPELNÁ IZOLACE ANULOIDU demontáž, přesunutí a uskladnění	KS	1,00000	161,50	161,50
65	733108005.R01	POTRUBÍ VČETNĚ PŘECHODŮ, FITINEK, KOTVENÍ... demontáž a likvidace	M	750,00000	30,40	22 800,00
66	733108006.R01	IZOLACE POTRUBÍ demontáž a likvidace	M	1 450,00000	11,40	16 530,00
67	735180001.R01	OTOPNÁ TĚLESA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE demontáž a likvidace	KUS	20,00000	237,50	4 750,00
68	955001005.R01	KOMÍNY demontáž a likvidace	KPL	1,00000	1 425,00	1 425,00
69	734100811.R01	ARMATURY A ČERPADLA demontáž a likvidace	KPL	60,00000	50,35	3 021,00
70	731240001.R01	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL např. Baxi Luna Duo-Tec MP 1.35	KS	1,00000	56 867,00	56 867,00
71	725539205.R01	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK OBJEMU 100 l, např. DZD UKV 102	KS	1,00000	6 156,00	6 156,00
72	725540001.R01	NEUTRALIZAČNÍ BOX	KS	1,00000	5 711,40	5 711,40
73	725550001.R01	NÁPLŇ DO NEUTRALIZAČNÍHO BOXU	KS	1,00000	399,00	399,00

74	732111150.R01	ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ např. ETL Ekotherm Modul 80-150 NK30/150 (10 větví, délka 3450 mm)	KS	1,00000	27 835,00	27 835,00
75	733390001.R01	TEPELNÁ IZOLACE PRO ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ	KS	1,00000	2 945,00	2 945,00
76	722420001.R01	NASTAVITELNÝ STOJAN PRO ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ	KS	2,00000	1 147,60	2 295,20
77	732331612	EXPANZNÍ NÁDOBA např. Reflex NG 140/6	KS	1,00000	4 068,85	4 068,85
78	732331821	EXPANZNÍ NÁDOBA např. Reflex NG 12/6	KS	1,00000	1 944,65	1 944,65
79	733001005.R01	VYTVOŘENÍ HRDLA PRO OSAZENÍ ELEKTRICKÉ PATRONY (včetně řezání, broušení, pasivace, odizolování a opětovného zaizolování PUR pěnou, tlak. zkouška)	KS	2,00000	3 990,00	7 980,00
80	732001001.R01	ELEKTRICKÁ TOPNÁ SPIRÁLA DO ZASOBNÍKU TEPLÉ VODY 6/4" - 6,0 kW	KS	2,00000	2 749,30	5 498,60
81	734295011.R01	TROJCESTNÝ VENTIL TRV 20. VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	1 539,00	1 539,00
82	734295013.R01	TROJCESTNÝ VENTIL TRV 32. VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	4,00000	1 745,15	6 980,60
83	734295014.R01	TROJCESTNÝ VENTIL TRV 40. VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	2,00000	2 261,95	4 523,90
84	732421419.R01	OBĚHOVÉ ČERPADLO např. GRUNDFOS Magna 25-80	KS	6,00000	13 256,30	79 537,80
85	732421212.R01	OBĚHOVÉ ČERPADLO např. GRUNDFOS Alpha2 L 25-40 130	KS	1,00000	3 781,00	3 781,00
86	732421213.R01	OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUH TV např. GRUNDFOS Alpha2	KS	2,00000	4 601,80	9 203,60
87	732421215.R01	OBĚHOVÉ ČERPADLO např. GRUNDFOS Alpha2 L 25-40 180	KS	1,00000	3 781,00	3 781,00
88	732421216.R02	OBĚHOVÉ ČERPADLO např. GRUNDFOS Alpha2 L 25-60 180	KS	1,00000	3 310,75	3 310,75
89	734292716.R01	KULOVÝ KOHOUT DN 40, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	6,00000	670,70	4 024,20
90	734292717.R01	KULOVÝ KOHOUT DN 32, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	30,00000	424,65	12 739,50
91	734292718.R01	KULOVÝ KOHOUT DN 25, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	3,00000	318,25	954,75
92	734292719.R01	KULOVÝ KOHOUT DN 20, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	8,00000	202,35	1 618,80
93	734292720.R01	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM DN 20, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	3,00000	648,85	1 946,55
94	734292721.R01	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 20, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	2,00000	699,20	1 398,40
95	734292722.R01	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 25, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	2,00000	1 204,60	2 409,20
96	734292723.R01	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 32, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	8,00000	1 883,85	15 070,80
97	734292724.R01	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 40, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	2,00000	2 836,70	5 673,40
98	734291122	VYPOLIŠTĚCÍ KOHOUT DN 15, VČETNĚ FITINEK	KS	4,00000	121,80	486,40
99	734411102	TEPLOMĚR VČETNĚ FITINEK	KS	8,00000	461,70	3 693,60
100	734421101	TLAKOMĚR VČETNĚ TLAKOVÉ SMYČKY A UZAVÍRACÍ ARMATURY	KS	2,00000	1 216,95	2 433,90
101	734149001.R01	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, VČETNĚ FITINEK	KS	4,00000	203,30	813,20
102	735001005.R01	VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD DN 32, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	2 291,40	2 291,40
103	736001005.R01	VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD DN 20, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	1,00000	1 597,90	1 597,90
104	737005001.R01	ZPĚTNÁ Klapka DN 40, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	2,00000	540,55	1 081,10
105	737005001.R02	ZPĚTNÁ Klapka DN 32, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	7,00000	394,25	2 759,75
106	737005001.R03	ZPĚTNÁ Klapka DN 20, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	2,00000	166,25	332,50
107	738002005.R01	UZAVÍRACÍ Klapka DN 65, VČETNĚ PŘÍRUB, ŠROUBENÍ...	KS	8,00000	1 696,70	10 180,20
108	738001005.R01	MUFNA PRO JÍMKU DN 15	KS	13,00000	20,90	271,70
109	733321001.R01	POTRUBÍ UPONOR PEX 16x2,0 mm (včetně přechodů, fitínek, kotvení,)	M	600,00000	106,40	63 840,00
110	733321001.R02	POTRUBÍ UPONOR PEX 20x2,0 mm (včetně přechodů, fitínek, kotvení...)	M	350,00000	139,65	48 877,50

111	733321001.R03	POTRUBÍ UPONOR PEX 25x2,3 mm (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	450,00000	268,85	120 982,50
112	733321001.R04	POTRUBÍ UPONOR PEX 32x2,9 mm (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	250,00000	299,25	74 812,50
113	733321001.R05	POTRUBÍ UPONOR PEX 40x3,7 mm (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	100,00000	399,00	39 900,00
114	733321001.R06	POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI 22x1,5 (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	30,00000	203,59	6 107,70
115	733321001.R07	POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI 28x1,5 (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	10,00000	259,35	2 593,50
116	733321001.R08	POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI 35x1,5 (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	35,00000	236,55	8 279,25
117	733321001.R09	POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI 42x1,5 (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	30,00000	410,40	12 312,00
118	733321001.R10	POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI 55x1,5 (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	10,00000	628,90	6 289,00
119	713001001.R01	IZOLACE POTRUBÍ DN 16, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	560,00000	9,31	5 213,60
120	713001001.R02	IZOLACE POTRUBÍ DN 20, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	336,00000	12,54	4 213,44
121	713001001.R03	IZOLACE POTRUBÍ DN 25, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	410,00000	13,87	5 686,70
122	713001001.R04	IZOLACE POTRUBÍ DN 32, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	248,00000	21,47	5 324,56
123	713001001.R05	IZOLACE POTRUBÍ DN 40, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	100,00000	27,46	2 746,00
124	713001001.R06	IZOLACE POTRUBÍ DN 20, z vláken s hliníkovým povrchem např. Rockwool Pipo	M	26,00000	59,19	1 538,94
125	713001001.R07	IZOLACE POTRUBÍ DN 25, z vláken s hliníkovým povrchem např. Rockwool Pipo	M	6,00000	63,08	378,48
126	713001001.R08	IZOLACE POTRUBÍ DN 32, z vláken s hliníkovým povrchem např. Rockwool Pipo	M	32,00000	70,11	2 243,52
127	713001001.R09	IZOLACE POTRUBÍ DN 40, z vláken s hliníkovým povrchem např. Rockwool Pipo	M	30,00000	77,52	2 325,60
128	713001001.R10	IZOLACE POTRUBÍ DN 50, z vláken s hliníkovým povrchem např. Rockwool Pipo	M	10,00000	91,87	918,70
129	735151112.R01	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 11 VK 6040	KS	9,00000	2 644,80	23 803,20
130	735151112.R02	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 11 VK 6060	KS	1,00000	2 784,45	2 784,45
131	735151112.R03	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 11 VK 5040	KS	7,00000	2 549,80	17 848,60
132	735151112.R04	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 11 VK 5050	KS	2,00000	2 749,30	5 498,60
133	735151112.R05	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5040	KS	7,00000	2 822,45	19 757,15
134	735151112.R06	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5050	KS	2,00000	3 142,60	6 285,20
135	735151112.R07	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5060	KS	8,00000	3 044,75	24 358,00
136	735151112.R08	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5070	KS	1,00000	3 177,75	3 177,75
137	735151112.R09	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5080	KS	5,00000	3 189,15	15 945,75
138	735151112.R10	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5090	KS	3,00000	3 285,10	9 855,30
139	735151112.R11	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5100	KS	3,00000	3 349,70	10 049,10
140	735151112.R12	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VKL 5100	KS	1,00000	3 744,90	3 744,90
141	735151112.R13	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5110	KS	2,00000	3 504,55	7 009,10
142	735151112.R14	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5120	KS	2,00000	3 677,45	7 354,90
143	735151112.R15	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5140	KS	3,00000	2 563,10	7 689,30
144	735151112.R16	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 5180	KS	3,00000	3 852,25	11 556,75
145	735151112.R17	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6050	KS	5,00000	3 190,10	15 950,50

146	735151112.R18	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6070	KS	1,00000	3 381,05	3 381,05
147	735151112.R19	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6090	KS	1,00000	3 501,70	3 501,70
148	735151112.R20	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6110	KS	1,00000	3 704,05	3 704,05
149	735151112.R21	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6120	KS	5,00000	3 872,20	19 361,00
150	735151112.R22	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6140	KS	2,00000	4 210,40	8 420,80
151	735151112.R23	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6260	KS	1,00000	5 912,80	5 912,80
152	735151112.R24	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO KLMM 700.450	KS	10,00000	3 128,35	31 283,50
153	735151112.R25	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO KLMM 900.450	KS	1,00000	3 292,70	3 292,70
154	735151112.R26	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO KUMM 1200.450	KS	1,00000	3 553,00	3 553,00
155	735151112.R27	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ DN 15	KS	174,00000	418,95	72 897,30
156	735151112.R28	RADIÁTOROVÝ VENTIL AXIÁLNÍ např. V-EXACT	KS	87,00000	331,55	28 844,85
157	735151112.R29	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ např. HEIMEIER VEKOLUX	KS	150,00000	179,55	26 932,50
158	735151112.R30	TERMOSTATICKÉ HLAVICE např. HEIMEIER K	KS	56,00000	236,55	13 246,80
159	735151112.R31	TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VĚŘEJNÉ PROSTORY např. HEIMEIER	KS	31,00000	489,25	15 166,75
160	735151112.R32	CHROMOVÁ GARNITURA	KS	174,00000	230,85	40 167,90
161	735151112.R33	RADIÁTOROVÉ KONZOLE NA DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO	KS	75,00000	14,25	1 068,75
162	735151112.R34	RADIÁTOROVÉ KONZOLE PRO TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO	KS	12,00000	14,25	171,00
163	735005001.R01	KOUŘOVOD KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ Z PLASTU S MEZIKRUŽÍM Z ELOXOVANÉHO PLECHU DN 80/125 mm např. BRILON, (včetně tvarovek, patního kolena, ukončovacího kusu, k	M	19,00000	1 757,50	33 392,50
164	735005001.R02	UZEMNĚNÍ ODKOUŘENÍ	KS	3,00000	1 539,00	4 617,00
165	735008001.R01	Splitový systém chlazení výkon min. 3 kW např. Mitsubishi MSZ -SF35VE A MUZ -SF35VE včetně dálkového, infraovladače, kotvení ke stěně, kotvení ke střeše	KUS	1,00000	33 896,00	33 896,00
166	735008001.R02	Cu dvoutrubka předizolovaná Ø 8 a 12 mm (včetně fitinek, kotvení, ...)	M	20,00000	897,75	17 955,00
167	735008001.R03	VYVAKUOVÁNÍ CHLADIVOVÉHO OKRUHU	KPL	1,00000	2 042,50	2 042,50
168	735008001.R04	CHLADIVO VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ	KPL	1,00000	3 401,00	3 401,00
169	739001005.R01	NAPUŠTĚNÍ SOUSTAVY	KPL	1,00000	1 662,50	1 662,50
170	739001005.R02	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU	KS	5,00000	3 629,00	18 145,00
171	739001005.R03	TLAKOVÁ ZKOUŠKA	KPL	2,00000	722,00	1 444,00
172	739001005.R04	TOPNÁ ZKOUŠKA	KPL	2,00000	1 054,50	2 109,00
173	739001005.R05	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	KPL	2,00000	589,00	1 178,00
174	739001005.R08	HASIČÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S5 (55B)	KS	1,00000	2 137,50	2 137,50
175	739001005.R09	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY DN 15 až DN 20	KS	17,00000	596,60	10 142,20
176	739001005.R10	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY DN 25 až DN 40	KS	21,00000	627,00	13 167,00
177	739001005.R11	OZNAČENÍ POTRUBÍ	KPL	1,00000	6 479,00	6 479,00
178	739001005.R13	POMOČNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	12 160,00	12 160,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				106 907,43
179	995001005.R01	PROSTUP STŘEPEM 1050x100 mm	KS	1,00000	79,52	79,52
180	995001005.R02	PROSTUP STŘEPEM 650x100 mm	KS	1,00000	70,97	70,97
181	995001005.R03	PROSTUP STŘEPEM 100x100 mm	KS	1,00000	59,57	59,57
182	995001005.R04	PROSTUP STŘEPEM 160x100 mm	KS	2,00000	65,27	130,54
183	995001005.R05	PROSTUP STŘECHOU (CHLAZENÍ) 100x50 mm	KS	1,00000	142,50	142,50
184	995001005.R06	PROSTUP STŘECHOU PRO POTRUBÍ ODKOUŘENÍ Ø 125mm	KS	4,00000	171,00	684,00
185	995001005.R07	PROSTUP STĚNOU 160x100 mm, DÉLKA 450 mm	KS	1,00000	88,64	88,64
186	995001005.R08	PROSTUP STĚNOU 160x100 mm, DÉLKA 510 mm	KS	1,00000	117,14	117,14
187	995001005.R09	PROSTUP STĚNOU 130x80 mm, DÉLKA 300 mm	KS	4,00000	30,78	123,12
188	995001005.R10	PROSTUP STĚNOU 130x80 mm, DÉLKA 480 mm	KS	2,00000	82,94	165,88
189	995001005.R11	PROSTUP STĚNOU 100x60 mm, DÉLKA 500 mm	KS	2,00000	108,59	217,18

190	994005001.R01	DRÁŽKA VE ZDIVU 100x80 mm	M	173,00000	46,06	7 968,38
191	994005001.R02	DRÁŽKA VE ZDIVU 130x80 mm	M	91,00000	61,28	5 576,48
192	994005001.R03	DRÁŽKA VE ZDIVU 160x90 mm	M	131,00000	69,83	9 147,73
193	994005001.R04	DRÁŽKA VE ZDIVU 180x100 mm	M	77,00000	83,22	6 407,94
194	994005001.R05	DRÁŽKA VE ZDIVU 210x120 mm	M	6,00000	100,32	601,92
195	994005001.R06	DRÁŽKA VE ZDIVU 380x120 mm	M	9,00000	110,87	997,83
196	994005001.R07	DRÁŽKA V PODLAZE 100x60 mm	M	3,00000	74,96	224,88
197	996006001.R01	PROSTUP STROPEM 1050x100 mm	KS	1,00000	79,52	79,52
198	996006001.R02	PROSTUP STROPEM 650x100 mm	KS	1,00000	70,97	70,97
199	996006001.R03	PROSTUP STROPEM 100x100 mm	KS	1,00000	59,57	59,57
200	996006001.R04	PROSTUP STROPEM 160x100 mm	KS	2,00000	65,27	130,54
201	996006001.R05	PROSTUP STŘECHOU (CHLAZENÍ) 100x50 mm	KS	1,00000	142,50	142,50
202	996006001.R06	PROSTUP STŘECHOU PRO POTRUBÍ ODKOURENÍ Ø 125 mm	KS	4,00000	171,00	684,00
203	996006001.R07	PROSTUP STĚNOU 160X100 mm, DÉLKA 450 mm	KS	1,00000	88,64	88,64
204	996006001.R08	PROSTUP STĚNOU 160X100 mm, DÉLKA 510 mm	KS	1,00000	117,14	117,14
205	996006001.R09	PROSTUP STĚNOU 130x80 mm, DÉLKA 300 mm	KS	4,00000	30,78	123,12
206	996006001.R10	PROSTUP STĚNOU 130x80 mm, DÉLKA 480 mm	KS	2,00000	82,94	165,88
207	996006001.R11	PROSTUP STĚNOU 100x60 mm, DÉLKA 500 mm	KS	2,00000	108,59	217,18
208	97005002.R01	DRÁŽKA VE ZDIVU 100x80 mm	M	173,00000	46,06	7 968,38
209	97005002.R02	DRÁŽKA VE ZDIVU 130x80 mm	M	91,00000	61,28	5 576,48
210	97005002.R03	DRÁŽKA VE ZDIVU 160x90 mm	M	131,00000	69,83	9 147,73
211	97005002.R04	DRÁŽKA VE ZDIVU 180x100 mm	M	77,00000	83,22	6 407,94
212	97005002.R05	DRÁŽKA VE ZDIVU 210x120 mm	M	6,00000	100,32	601,92
213	97005002.R06	DRÁŽKA VE ZDIVU 380x120 mm	M	9,00000	110,87	997,83
214	97005002.R07	DRÁŽKA V PODLAZE 100x60 mm	M	3,00000	74,96	224,88
215	612325125.R01	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	M2	330,60000	105,55	34 894,83
216	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na střepech	KUS	6,00000	447,17	2 683,02
217	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	KUS	10,00000	367,22	3 672,20
218	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	M3	0,01800	2 718,89	48,94

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R1	R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.3	Rozvaděč R1				82 066,35
1	742.3.1	Skříň 182 mod. (806x1345x210) IP40/20, EI15Sm DP1	KS	1,00000	8 594,65	8 594,65
2	742.3.2	Jistič 160B/3	KS	1,00000	4 180,00	4 180,00
3	742.3.3	Pojistkový odpojovač s příslušenstvím 3x 100A	KS	1,00000	1 453,50	1 453,50
4	742.3.4	Svodič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
5	742.3.5	Elekroměr do 125A/3	KS	1,00000	3 524,50	3 524,50
6	742.3.7	Jistič 16B/3	KS	4,00000	343,90	1 375,60
7	742.3.8	Jistič 20B/3	KS	1,00000	388,55	388,55
8	742.3.9	Jistič 32B/3	KS	2,00000	468,35	936,70
9	742.3.10	Jistič 40B/3	KS	1,00000	602,30	602,30
10	742.3.11	Jistič 63B/3	KS	1,00000	1 328,10	1 328,10
11	742.3.12	Jistič 100B/3	KS	1,00000	2 563,10	2 563,10
12	742.3.13	Jistič 125B/3	KS	1,00000	3 389,60	3 389,60
13	742.3.14	Jistič 6B/1	KS	32,00000	115,90	3 708,80
14	742.3.15	Jistič 10B/1	KS	9,00000	93,48	841,32
15	742.3.16	Jistič 16B/1	KS	21,00000	80,75	1 695,75
16	742.3.17	Jistič 10B/1N	KS	8,00000	267,90	2 143,20
17	742.3.18	Pomocný kontakt	KS	8,00000	259,35	2 074,80
18	742.3.19	Proudový chránič 25/3+N/0.03	KS	4,00000	1 108,65	4 434,60
19	742.3.20	paměťové relé 230V 1Z	KS	5,00000	605,15	3 025,75
20	742.3.21	časové relé 230V 1Z	KS	21,00000	605,15	12 708,15
21	742.3.22	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	139,00000	14,25	1 980,75
22	742.3.23	řadová svorka s příslušenstvím do 4mm ²	KS	3,00000	14,25	42,75
23	742.3.24	řadová svorka s příslušenstvím do 6mm ²	KS	6,00000	18,05	108,30
24	742.3.25	řadová svorka s příslušenstvím do 10mm ²	KS	3,00000	24,70	74,10
25	742.3.26	řadová svorka s příslušenstvím do 16mm ²	KS	3,00000	32,30	96,90
26	742.3.27	řadová svorka s příslušenstvím do 35mm ²	KS	3,00000	52,25	156,75
27	742.3.28	Drobný montážní materiál (vodíče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	7 886,93	7 886,93
28	742.3.29	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpt	1,00000	8 455,00	8 455,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R1.1	R1.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.4	Rozvaděč R1.1				30 788,72
1	742.4.1	Skříň 47 mod. (560x610x160) IP40/20, E115Sm DP1	KS	1,00000	4 613,20	4 613,20
2	742.4.2	Jistič 25B/3	KS	1,00000	401,85	401,85
3	742.4.3	Svodič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
4	742.4.5	Jistič 6B/1	KS	10,00000	115,90	1 159,00
5	742.4.6	Jistič 10B/1	KS	13,00000	93,48	1 215,24
6	742.4.7	Jistič 16B/1	KS	15,00000	80,75	1 211,25
7	742.4.8	Proudový chránič 25/3+N/0,03	KS	2,00000	1 108,65	2 217,30
8	742.4.9	paměťové relé 230V 1Z	KS	3,00000	605,15	1 815,45
9	742.4.10	soumrakové relé 230V 1Z	KS	1,00000	1 517,15	1 517,15
10	742.4.11	časové relé 230V 1Z	KS	8,00000	805,15	6 441,20
11	742.4.12	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	58,00000	14,25	826,50
12	742.4.13	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	2 893,68	2 893,68
13	742.4.14	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	3 781,00	3 781,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R1.2	R1.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	D: 742.5	Rozvaděč R1.2				36 439,49
1	742.5.1	Skříň 94 mod. (580x885x100) IP30/20, EI15Sm DP1	KS	1,00000	5 740,85	5 740,85
2	742.5.2	Jistič 80B/3	KS	1,00000	2 555,50	2 555,50
3	742.5.3	Spadič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
4	742.5.4	Vypínač 63A/3	KS	1,00000	581,40	581,40
5	742.5.5	Vypínací cívka 230V	KS	1,00000	1 014,60	1 014,60
6	742.5.6	Pomocný kontakt 1Z+1R	KS	1,00000	259,35	259,35
7	742.5.7	Signálka 230V zelená	KS	1,00000	504,45	504,45
8	742.5.9	Jistič 16B/3	KS	9,00000	343,90	3 095,10
9	742.5.10	Jistič 32B/3	KS	3,00000	468,35	1 405,05
10	742.5.11	Jistič 40B/3	KS	2,00000	602,30	1 204,60
11	742.5.12	Jistič 6B/1	KS	3,00000	115,90	347,70
12	742.5.13	Jistič 10B/1	KS	5,00000	93,48	467,40
13	742.5.14	Jistič 16B/1	KS	12,00000	80,75	969,00
14	742.5.15	Jistič 10B/1N	KS	4,00000	267,90	1 071,60
15	742.5.16	Pomocný kontakt	KS	4,00000	259,35	1 037,40
16	742.5.17	Proudový chránič 25/3+N/0.03	KS	3,00000	1 108,65	3 325,95
17	742.5.18	Řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	55,00000	14,25	783,75
18	742.5.19	Řadová svorka s příslušenstvím do 6mm ²	KS	15,00000	18,05	270,75
19	742.5.20	Drobný montážní materiál (vrtáky, šroubky apod.)	kpt	1,00000	3 471,64	3 471,64
20	742.5.21	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpt	1,00000	4 037,50	4 037,50

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R1.3	R1.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.6	Rozvaděč R1 .3				36 388,02
1	742.6.1	Skříň 86 mod. (580x795x100) IP30/20, EI15Sm DP1	KS	1,00000	5 740,85	5 740,85
2	742.6.2	Jistič 50B/3	KS	1,00000	1 135,25	1 135,25
3	742.6.3	Svodící přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
4	742.6.5	Jistič 6B/1	KS	21,00000	115,90	2 433,90
5	742.6.6	Jistič 10B/1	KS	7,00000	93,48	654,36
6	742.6.7	Jistič 16B/1	KS	23,00000	80,75	1 857,25
7	742.6.8	Proudový chránič 25/3+N/0,03	KS	2,00000	1 108,65	2 217,30
8	742.6.9	paměťové relé 230V 1Z	KS	4,00000	605,15	2 420,60
9	742.6.10	časové relé 230V 1Z	KS	11,00000	605,15	6 656,65
10	742.6.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	81,00000	14,25	1 154,25
11	742.6.12	Drobný montážní materiál (vodíče, sběrnice apod.)	kpl	1,00000	3 427,96	3 427,96
12	742.6.13	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	4 393,75	4 393,75

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R1.4	R1.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.7	Rozvaděč R1.4				20 493,02
1	742.7.1	Skříň 31 mod. (590x380x160) IP43/20 se zámkem	KS	1,00000	4 613,20	4 613,20
2	742.7.2	Jistič 25C/3	KS	1,00000	498,75	498,75
3	742.7.3	Svodík přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
4	742.7.4	Vypínač 32A/3	KS	1,00000	526,30	526,30
5	742.7.5	Vypínací cívka 230V	KS	1,00000	1 014,60	1 014,60
6	742.7.6	Pomocný kontakt 1Z+1R	KS	1,00000	259,35	259,35
7	742.7.7	Signálka 230V zelená	KS	1,00000	504,45	504,45
8	742.7.9	Jistič 4B/1	KS	1,00000	188,10	188,10
9	742.7.10	Jistič 6B/1	KS	1,00000	115,90	115,90
10	742.7.11	Jistič 10B/1	KS	5,00000	93,48	467,40
11	742.7.12	Jistič 16B/1	KS	8,00000	80,75	646,00
12	742.7.13	Jistič 16C/3	KS	3,00000	417,05	1 251,15
13	742.7.14	Proudový chránič 25/3+N/O,03	KS	1,00000	1 108,65	1 108,65
14	742.7.15	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	25,00000	14,25	356,25
15	742.7.16	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	1 901,52	1 901,52
16	742.7.17	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	2 745,50	2 745,50

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R2	R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.8	Rozvaděč R2				20 805,81
1	742.8.1	Skříň 47 mod. (560x610x160) IP40/20, EI15Sm DP1	KS	1,00000	6 700,16	6 700,16
2	742.8.2	Jistič 50B/3	KS	1,00000	2 173,36	2 173,36
3	742.8.3	Pojistkový odpojovač s příslušenstvím 3x 50A	KS	1,00000	767,13	767,13
4	742.8.4	Svodč přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	1 583,96	1 583,96
5	742.8.6	Jistič 32B/3	KS	2,00000	526,59	1 053,18
6	742.8.7	Jistič 6B/1	KS	4,00000	81,66	326,64
7	742.8.8	Jistič 10B/1	KS	5,00000	81,66	408,30
8	742.8.9	Jistič 16B/1	KS	13,00000	81,66	1 061,58
9	742.8.10	Proudový chránič 25/3+N/0,03	KS	1,00000	1 010,26	1 010,26
10	742.8.11	paměťové relé 230V 1Z	KS	1,00000	398,87	398,87
11	742.8.12	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	21,00000	12,56	263,76
12	742.8.13	řadová svorka s příslušenstvím do 6mm ²	KS	6,00000	23,03	138,18
13	742.8.14	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpl	1,00000	1 151,59	1 151,59
14	742.8.15	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	3 768,84	3 768,84

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R2.1	R2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.9	Rozvaděč R1.1				20 061,92
1	742.9.1	Skříň 44 mod. (560x610x160) IP40/20, EI15Sm DP1	KS	1,00000	6 700,16	6 700,16
2	742.9.2	Jistič 32B/3	KS	1,00000	208,54	208,54
3	742.9.3	Svodič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	1 583,96	1 583,96
4	742.9.5	Jistič 6B/1	KS	7,00000	81,66	571,62
5	742.9.6	Jistič 10B/1	KS	5,00000	81,66	408,30
6	742.9.7	Jistič 16B/1	KS	14,00000	81,66	1 143,24
7	742.9.8	Proudový chránič 25/3+N/0.03	KS	2,00000	1 010,26	2 020,52
8	742.9.9	paměťové relé 230V 1Z	KS	2,00000	398,87	797,74
9	742.9.10	časové relé 230V 1Z	KS	1,00000	551,72	551,72
10	742.9.11	řadové svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	32,00000	12,56	401,92
11	742.9.12	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	1 151,59	1 151,59
12	742.9.13	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpt	1,00000	4 522,61	4 522,61

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	R2.2	R2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.10	Rozvaděč R2.2				20 129,93
1	742.10.1	Skříň 65 mod. (560x610x160) IP40/20. EI15Sm DP1	KS	1,00000	4 564,48	4 564,48
2	742.10.2	Jistič 32B/3	KS	1,00000	208,54	208,54
3	742.10.3	Svodič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	1 583,96	1 583,96
4	742.10.5	Jistič 6B/1	KS	17,00000	81,66	1 388,22
5	742.10.6	Jistič 10B/1	KS	3,00000	81,66	244,98
6	742.10.7	Jistič 16B/1	KS	19,00000	81,66	1 551,54
7	742.10.8	Proudový chránič 25/3+N/0,03	KS	1,00000	1 010,26	1 010,26
8	742.10.9	paměťové relé 230V 1Z	KS	2,00000	398,87	797,74
9	742.10.10	časové relé 230V 1Z	KS	9,00000	551,72	4 965,48
10	742.10.11	řadová svarka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	62,00000	12,56	778,72
11	742.10.12	Drobný montážní materiál (vodíče, sběrnice apod.)	kpl	1,00000	837,52	837,52
12	742.10.13	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	2 198,49	2 198,49

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	RB1	RB1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.11	Rozvaděč RB1				18 241,92
1	742.11.1	Skříň 31 mod. (360x580x100) IP40/20	KS	1,00000	4 613,20	4 613,20
2	742.11.2	Jistič 208/3	KS	1,00000	388,55	388,55
3	742.11.3	Svodič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
4	742.11.5	Jistič 6B/1	KS	4,00000	115,90	463,60
5	742.11.6	Jistič 10B/1	KS	2,00000	93,48	186,96
6	742.11.7	Jistič 16B/1	KS	6,00000	80,75	484,50
7	742.11.8	Proudový chránič 25/3+N/0.03	KS	1,00000	1 108,65	1 108,65
8	742.11.9	paměťové relé 230V 1Z	KS	3,00000	605,15	1 815,45
9	742.11.10	časové relé 230V 1Z	KS	1,00000	605,15	605,15
10	742.11.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	12,00000	14,25	171,00
11	742.11.12	Drobný montážní materiál (vodíče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	1 695,96	1 695,96
12	742.11.13	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpt	1,00000	2 413,00	2 413,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	RB2	RB2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D:742.12	Rozvaděč RB1				17 188,50
1	742.12.1	Skříň 28 mod. (360x580x100) IP40/20	KS	1,00000	4 613,20	4 613,20
2	742.12.2	Jistič 20B/3	KS	1,00000	388,55	388,55
3	742.12.3	Svodič přepětí I + II TN-C	KS	1,00000	4 295,90	4 295,90
4	742.12.5	Jistič 6B/1	KS	4,00000	115,90	463,60
5	742.12.6	Jistič 16B/1	KS	6,00000	80,75	484,50
6	742.12.7	Proudový chránič 25/3+N/0,03	KS	1,00000	1 108,65	1 108,65
7	742.12.8	paměťové relé 230V 1Z	KS	2,00000	605,15	1 210,30
8	742.12.9	časové relé 230V 1Z	KS	1,00000	605,15	605,15
9	742.12.10	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	12,00000	14,25	171,00
10	742.12.11	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	1 600,90	1 600,90
11	742.12.12	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpt	1,00000	2 246,75	2 246,75

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	RE1	RE1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.1	Rozvaděč RE1				27 227,84
1	742.1.1	Skříň elektroměrová 590x1345x210 IP43/20 se zámkem	KS	1.00000	9 690,00	9 690,00
2	742.1.2	Jistič B160/3	KS	1.00000	4 180,00	4 180,00
3	742.1.3	měřicí transformátory	KS	3.00000	2 399,70	7 199,10
4	742.1.4	řadová svorka s příslušensivím do 70mm ²	KS	4.00000	189,05	756,20
5	742.1.5	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1.00000	2 619,04	2 619,04
6	742.1.6	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpt	1.00000	2 783,50	2 783,50

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	RE2	RE2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.742.2	Rozvaděč RE2				17 905,90
1	742.2.1	Skříň elektroměrová 810x1345x210 IP43/20 se zámkem	KS	1,00000	11 308,80	11 308,80
2	742.2.2	Jistič B63/3 10kA	KS	1,00000	1 328,10	1 328,10
3	742.2.3	Jistič B25/3 10kA	KS	2,00000	401,85	803,70
4	742.2.4	Řadová svorka s příslušenstvím do 6mm ²	KS	8,00000	18,05	144,40
5	742.2.5	Řadová svorka s příslušenstvím do 16mm ²	KS	4,00000	32,30	129,20
6	742.2.6	Drobný montážní materiál (vodíče, sběrnice apod.)	kpl	1,00000	1 645,70	1 645,70
7	742.2.7	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	2 546,00	2 546,00

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.1	Elektroinstalace - rozvaděče
R:	RK	RK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D:742.13	Rozvaděč RK				48 511,74
1	742.13.1	Skříň nást. (800x600x250) IP54/20	KS	1,00000	4 564,48	4 564,48
2	742.13.2	Vypínač 32/3 vestavný otočný žl.rudý	KS	1,00000	1 193,47	1 193,47
3	742.13.3	Jistič B25/3 10kA	KS	1,00000	208,54	208,54
4	742.13.4	Jistič B10/3 6kA	KS	2,00000	208,54	417,08
5	742.13.5	Stýkač LC1-D18P7	KS	2,00000	1 728,43	3 456,86
6	742.13.6	Jistič C6/1 6kA	KS	1,00000	98,41	98,41
7	742.13.7	Prosvětlená zelená otočná ovládací hlavice 3-pol. arel. s příslušenstvím	KS	9,00000	361,18	3 250,62
8	742.13.8	Regulátor RVS43.345 (vhodný pro stávající plynové kotle) s příslušenstvím	KS	1,00000	7 349,24	7 349,24
9	742.13.9	Modul AVS 75.391 s příslušenstvím	KS	2,00000	3 306,11	6 612,22
10	742.13.10	Ovládací panel AVS37.294	KS	1,00000	3 496,65	3 496,65
11	742.13.11	Propojovací kabel AVS82.490 (AVS 82.491)	KS	4,00000	157,04	628,16
12	742.13.12	paměťové relé 230V 1Z	KS	1,00000	398,87	398,87
13	742.13.13	časové relé 230V 1Z	KS	1,00000	551,72	551,72
14	742.13.14	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	52,00000	12,56	653,12
15	742.13.15	řadová svorka s příslušenstvím do 6mm ²	KS	6,00000	23,03	138,18
16	742.13.16	Drobný montážní materiál (vodíče, sběrnice apod.)	kpl	1,00000	4 187,60	4 187,60
17	742.13.17	Montáž (smontování, propojení, odzkoušení)	kpl	1,00000	11 306,52	11 306,52

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06.2	Elektroinstalace + Slaboproud
R:	B.1	Elektroinstalace - Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem:
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				8 655,05
	0 922005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	1 731,01	8 655,05
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				1 376,90
	0 923005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	275,38	1 376,90
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				2 006,90
	0 924005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	401,38	2 006,90
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				1 658,05
	0 925005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	331,61	1 658,05
Díl:	D.922.5	EPS elektrická požární signalizace				890,65
	0 926005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	178,13	890,65
Díl:	D.922.6	Docházkový systém (do 100 čipů)				49 586,70
	0 927005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	616,84	3 084,20
	1 922006001.R01	Docházkový systém (do 100 čipů)	kpt	1,00000	46 502,50	46 502,50
Díl:	D.922.5	EPS elektrická požární signalizace				17 812,50
	1 922005001.R01	Hlásič kouře SD-728	KS	50,00000	356,25	17 812,50
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				27 303,00
	1 922004001.R01	Sada Videotelefonu pro 2 účastníky 2vod.	KS	3,00000	9 101,00	27 303,00
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				5 092,00
	1 922003001.R01	Soustava antén + parabola	KS	1,00000	5 092,00	5 092,00
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				14 867,50
	1 922002001.R01	Reproduktor např. LBC 3018/01 certifikovaný reproduktor nástěnný 6W/100V EN54-24, výkon odbočky, citlivost 90dB/1W/1m, bílý	KS	10,00000	1 486,75	14 867,50
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				7 884,05
	1 922001001.R01	Skříň např. RACK nástěnný 19" 9U	KS	2,00000	2 189,75	4 379,50
	2 922001001.R02	Skříň např. RACK nástěnný 19" 18U	KS	1,00000	3 504,55	3 504,55
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				1 254,00
	2 922002001.R02	Montáž	KS	10,00000	125,40	1 254,00
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				4 037,50
	2 922003001.R02	Montáž, nastavení a odzkoušení	KS	1,00000	4 037,50	4 037,50
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				3 288,90
	2 922004001.R02	Standardní nízkoděrový otevírač dveří	KS	2,00000	1 644,45	3 288,90
Díl:	D.922.6	Docházkový systém (do 100 čipů)				43 158,50
	2 922006001.R02	Stravovací systém (doplnění docházkového)	kpt	1,00000	34 181,00	34 181,00
	3 922006001.R03	Montáž, nastavení a odzkoušení	kpt	1,00000	8 977,50	8 977,50
Díl:	D.922.5	EPS elektrická požární signalizace				5 937,50
	3 922005001.R02	Montáž	KS	50,00000	118,75	5 937,50
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				5 201,25
	3 922004001.R03	Montáž, nastavení a odzkoušení	KS	3,00000	1 733,75	5 201,25
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				9 167,50
	3 922003001.R03	Rozbočovače, zesilovač	KS	1,00000	9 167,50	9 167,50
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				2 137,50
	3 922002001.R03	Montáž, nastavení a odzkoušení stávající ústředny	KS	1,00000	2 137,50	2 137,50
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				3 562,50
	3 922001001.R03	Montáž	KS	3,00000	1 187,50	3 562,50
Díl:	00	SD				3 562,50
	3 HZS.2	Drobné montáže a demontáže, úprava stávající instalace	HDD	15,00000	237,50	3 562,50
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				693,50
	4 922001001.R04	Patch panel 24 portů neosáz 1U	KS	2,00000	346,75	693,50
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				1 423,80

4	922002001.R04	Kabel CYKY – O 2x1,5	M	140,00000	10,17	1 423,80
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				5 772,20
4	922003001.R04	Koaxiální kabel	M	620,00000	9,31	5 772,20
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				2 617,20
4	922004001.R04	Kabel UTP cat. 5E	M	180,00000	5,42	975,60
5	922004001.R05	Montáž kabelu – zatažení do trubky	M	180,00000	9,12	1 641,60
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				9 188,40
5	922003001.R05	Montáž volně	M	620,00000	14,82	9 188,40
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				455,10
5	922002001.R05	Kabel P30.R 3(J)x 2,5	M	10,00000	45,51	455,10
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				7 632,30
5	922001001.R05	Keystone RJ45 Cat 6	KS	30,00000	71,82	2 154,60
6	922001001.R06	Patch panel 48 portů RJ45 Cat. 5E 2U	KS	3,00000	1 825,90	5 477,70
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				4 176,00
6	922002001.R06	Montáž – kabel pevně	M	150,00000	27,84	4 176,00
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				10 474,70
6	922003001.R06	Zásuvka TV+R komplet, design sesouadit s přístroji silnoproudu	KS	37,00000	283,10	10 474,70
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				9 956,95
6	922004001.R06	Trubka PVC 2316	M	180,00000	4,94	889,20
6	922004001.R08	Zvonek + tlačítko	KS	1,00000	704,90	704,90
7	922004001.R09	Montáž	KS	1,00000	223,25	223,25
7	922004001.R07	Montáž trubky	M	180,00000	45,22	8 139,60
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				12 781,30
7	922003001.R07	Zásuvka TV+R+SAT komplet, design sesouadit s přístroji silnoproudu	KS	2,00000	314,45	628,90
7	922003001.R09	Svodící přepěť	KS	8,00000	1 519,05	12 152,40
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				3 320,25
7	922002001.R07	Školní zvonek CSA24 18-30VAC/25mA	KS	3,00000	1 106,75	3 320,25
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				30 014,30
7	922001001.R07	Switch nerezový 24x100T+2x1000T RJ45, 19"	KS	6,00000	4 344,35	26 086,10
8	922001001.R08	Switch nerezový 16x1000T RJ45	KS	1,00000	3 948,20	3 948,20
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				376,20
8	922002001.R08	Montáž	KS	3,00000	125,40	376,20
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				950,00
8	922003001.R10	Montáž	KS	8,00000	118,75	950,00
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				1 254,00
8	922004001.R10	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	1 254,00	1 254,00
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				2 012,01
9	922003001.R11	Závěrečná měření signálu na zásuvce	KS	39,00000	51,59	2 012,01
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				7 471,75
9	922002001.R09	Řídicí hodiny s čidlem DST, HN50	KS	1,00000	7 471,75	7 471,75
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				3 189,15
9	922001001.R09	Switch nerezový 8x1000T RJ45	KS	1,00000	1 558,95	1 558,95
10	922001001.R10	Patch kabel Cat. 5E 1m	KS	156,00000	10,45	1 630,20
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				2 137,50
10	922002001.R10	Montáž, nastavení a odzkoušení	KS	1,00000	2 137,50	2 137,50
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				2 508,00
10	922003001.R12	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	2 508,00	2 508,00
Díl:	D.922.2	Školní rozhlas a zvonek				2 508,00
11	922002001.R11	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	2 508,00	2 508,00
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				294 730,03
11	922001001.R11	Patch kabel Cat. 6 1m	KS	10,00000	17,39	173,90
12	922001001.R12	Montáž	KS	166,00000	9,50	1 577,00
13	922001001.R13	Ukončení kabelů UTP a vyvázání	KS	338,00000	41,04	13 871,52
14	922001001.R14	Zásuvka datová dvojnásobná komplet, design sesouadit s přístroji silnoproudu	KS	75,00000	323,00	24 226,00
15	922001001.R15	AP (WiFi přístupový bod) 2,4 a 5GHz	KS	6,00000	6 151,25	36 907,50
16	922001001.R16	Montáž	KS	81,00000	104,50	8 464,50
17	922001001.R17	Ústředna napl. Well mPBX-100R IP PBX, max 16portů až 1000čl., rack verze	KS	1,00000	12 411,75	12 411,75
18	922001001.R18	IP Telefon, 1xRJ11, 1xRJ45, SiP	KS	12,00000	3 171,10	38 053,20
19	922001001.R19	Montáž, nastavení a odzkoušení	KS	1,00000	5 396,60	5 396,60

20	922001001.R20	Měření strukturované kabeláže vč. vypracování protokolu	KS	338.00000	52,82	17 853,16
21	922001001.R21	Certifikace sítě	KS	1.00000	9 367,00	9 367,00
22	922001001.R22	Krabice přístrojová KU68 1901	KS	75.00000	6,18	463,50
23	922001001.R23	Montáž krabice	KS	75.00000	42,75	3 206,25
24	922001001.R24	Krabice odbočná KU68 1902	KS	5.00000	8,36	41,80
25	922001001.R25	Krabice odbočná KO97 s vřetkem	KS	35.00000	18,24	638,40
26	922001001.R26	Montáž krabice	KS	40.00000	69,35	2 774,00
27	922001001.R27	Kabel UTP cat. 5E	M	2 955.00000	5,42	16 016,10
28	922001001.R28	Kabel UTP cat. 6	M	186.00000	7,79	1 448,94
29	922001001.R29	Kabel SYKFY 10x2x0.5	M	76.00000	17,67	1 342,92
30	922001001.R30	Montáž kabelu – zatažení do trubky	M	3 217.00000	9,12	29 339,04
31	922001001.R31	Trubka PVC 2316	M	180.00000	4,94	889,20
32	922001001.R32	Trubka PVC 2323	M	420.00000	7,51	3 154,20
33	922001001.R33	Trubka PVC 2328	M	290.00000	10,74	3 114,60
34	922001001.R34	Montáž trubky	M	890.00000	45,22	40 245,80
35	922001001.R35	Přepážky do žlabů	M	160.00000	41,04	6 566,40
36	922001001.R36	Montáž přepážek	M	160.00000	25,46	4 073,60
37	922001001.R37	Krabice např. MICOS	KS	1.00000	1 059,25	1 059,25
38	922001001.R38	Montáž krabice a zapojení	KS	1.00000	912,00	912,00
39	922001001.R39	Pomocné bourací práce	kpt	1.00000	8 778,00	8 778,00
40	922001001.R40	Montáž rozvodnice do 20kg	KS	3.00000	788,50	2 365,50

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdecký
O:	06.2	Elektroinstalace + Slaboproud
R:	B.2	Elektroinstalace - Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D.744	B: Montáž elektroinstalace				2 017 897,78
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	3 860,00000	10,17	39 258,20
2	744211110.R02	Silový kabel CYKY-O 4x1,5	M	2 240,00000	16,91	37 878,40
3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	3 830,00000	16,34	62 582,20
4	744211110.R04	Silový kabel CYKY-J 5x2,5	M	210,00000	27,93	5 865,30
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	10 140,00000	26,98	273 577,20
6	744211110.R06	Silový kabel CYKY-J 5x4	M	35,00000	46,84	1 639,40
7	744211110.R07	Montáž kabelů pevně uložených	M	35,00000	37,62	1 316,70
8	744211110.R08	Silový kabel CYKY-J 5x6	M	360,00000	67,45	24 282,00
9	744211110.R09	Silový kabel CYKY-J 4x10	M	25,00000	92,06	2 301,50
10	744211110.R10	Montáž kabelů pevně uložených	M	385,00000	59,19	22 788,15
11	744211110.R11	Silový kabel CYKY-J 4x16	M	34,00000	181,45	6 169,30
12	744211110.R12	Silový kabel CYKY-J 4x25	M	23,00000	209,00	4 807,00
13	744211110.R13	Montáž kabelů pevně uložených	M	57,00000	69,92	3 985,44
14	744211110.R14	Silový kabel CYKY-J 3x70+50	M	64,00000	593,75	38 000,00
15	744211110.R15	Montáž kabelů pevně uložených	M	64,00000	90,25	5 776,00
16	744211110.R16	Vodič H07V-K 4 zelenožlutý	M	160,00000	9,79	1 566,40
17	744211110.R17	Vodič H07V-K 6 zelenožlutý	M	480,00000	14,16	6 796,80
18	744211110.R18	Ochranné pospojování	M	640,00000	15,68	10 035,20
19	744211110.R19	Krabice KT 250	KS	2,00000	195,80	391,60
20	744211110.R20	Ekvipotenciální přípojnice typ R15, provedení C, 13 svorek do 16mm ² , DEHN kat. č. 563 030	KS	2,00000	912,00	1 824,00
21	744211110.R21	Montáž krabice	KS	2,00000	256,50	513,00
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	899,00000	6,18	5 555,82
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	899,00000	42,75	38 432,25
24	744211110.R24	Krabice odbočná KU68 1902	KS	550,00000	8,36	4 598,00
25	744211110.R25	Montáž krabice	KS	550,00000	46,55	25 602,50
26	744211110.R26	Krabice odbočná KO97 s výřkem	KS	80,00000	18,24	1 459,20
27	744211110.R27	Montáž krabice	KS	80,00000	69,35	5 548,00
28	744211110.R28	Ukončení vodičů do 25mm ²	KS	120,00000	18,34	2 200,80
29	744211110.R29	Ukončení vodičů do 16mm ²	KS	80,00000	16,44	1 315,20
30	744211110.R30	Ukončení kabelů 3x1,5	KS	172,00000	17,58	3 023,76
31	744211110.R31	Ukončení kabelů 4x1,5	KS	60,00000	17,58	1 054,80
32	744211110.R32	Ukončení kabelů 3x2,5	KS	162,00000	17,58	2 847,96
33	744211110.R33	Ukončení kabelů 5x2,5	KS	16,00000	17,58	281,28
34	744211110.R34	Ukončení kabelů 5x4	KS	2,00000	33,25	66,50
35	744211110.R35	Ukončení kabelů 5x6	KS	22,00000	33,25	731,50
36	744211110.R36	Ukončení kabelů 4x10	KS	4,00000	87,40	349,60
37	744211110.R37	Ukončení kabelů 4x16	KS	2,00000	133,95	267,90
38	744211110.R38	Ukončení kabelů 4x25	KS	2,00000	133,95	267,90
39	744211110.R39	Ukončení kabelů 3x70+50	KS	2,00000	228,00	456,00
40	744211110.R40	Parapetní kanál PK 140 x 70 D	M	18,00000	258,40	4 651,20
41	744211110.R41	Montáž	M	18,00000	118,66	2 135,88
42	744211110.R42	Přístrojová krabice KP PK	KS	21,00000	32,87	690,27
43	744211110.R43	Přístrojová podložka PK 3krabice PK	KS	7,00000	46,48	325,22
44	744211110.R44	Montáž	KS	28,00000	23,09	646,52
45	744211110.R45	Kabelový žlab Mars 50x125	M	30,00000	182,40	5 472,00
46	744211110.R46	Montáž	M	30,00000	133,95	4 018,50
47	744211110.R47	Kabelový žlab Mars 50x250	M	130,00000	339,15	44 089,50
48	744211110.R48	Montáž	M	130,00000	133,95	17 413,50
49	744211110.R49	Síťovací závěs žlabu 125	KS	34,00000	63,65	2 164,10

50	744211110.R50	Stropní závěs žlebu 250	KS	136,00000	72,20	9 819,20
51	744211110.R51	Montáž	KS	170,00000	44,65	7 590,50
52	744211110.R52	Spínač č.1	KS	69,00000	119,70	8 259,30
53	744211110.R53	Spínač č.6	KS	24,00000	124,45	2 986,80
54	744211110.R54	Spínač č.5	KS	69,00000	153,90	10 619,10
55	744211110.R55	Spínač č.7	KS	1,00000	158,65	158,65
56	744211110.R56	Tlačítko s orientační doutnavkou	KS	105,00000	188,10	19 750,50
57	744211110.R57	Tlačítko se signalizační doutnavkou	KS	52,00000	188,10	9 781,20
58	744211110.R58	Montáž	KS	320,00000	69,35	22 192,00
59	744211110.R59	Zásuvka jednonásobná	KS	234,00000	111,15	26 009,10
60	744211110.R60	Zásuvka dvojnásobná	KS	220,00000	135,85	29 887,00
61	744211110.R61	Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou	KS	22,00000	704,90	15 507,80
62	744211110.R62	Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou	KS	13,00000	815,10	10 596,30
63	744211110.R63	Montáž	KS	489,00000	80,75	39 486,75
64	744211110.R64	Spínač č.1 IP44 zapuštěná	KS	19,00000	136,80	2 599,20
65	744211110.R65	Spínač č.7 IP44 zapuštěná	KS	4,00000	172,90	691,60
66	744211110.R66	Montáž	KS	23,00000	69,35	1 595,05
67	744211110.R67	Spínač č.1 nástěnný IP44	KS	2,00000	97,85	195,70
68	744211110.R68	Spínač č.5 nástěnný IP44	KS	6,00000	125,40	752,40
69	744211110.R69	Spínač č.5A nástěnný IP44	KS	1,00000	125,40	125,40
70	744211110.R70	Spínač č.5B nástěnný IP44	KS	4,00000	125,40	501,60
71	744211110.R71	Spínač č.6 nástěnný IP44	KS	1,00000	101,65	101,65
72	744211110.R72	Spínač č.7 nástěnný IP44	KS	1,00000	187,15	187,15
73	744211110.R73	Montáž	KS	15,00000	69,35	1 040,25
74	744211110.R74	Zásuvka jednonásobná s víčkem IP44 nástěnná	KS	25,00000	96,90	2 422,50
75	744211110.R75	Montáž	KS	25,00000	91,20	2 280,00
76	744211110.R76	Zásuvka jednonásobná s víčkem IP44 zapuštěná	KS	71,00000	154,85	10 984,35
77	744211110.R77	Montáž	KS	71,00000	91,20	6 475,20
78	744211110.R78	Zásuvka nástěnná 5-pól. 16A/400V IP44	KS	18,00000	158,65	2 855,70
79	744211110.R79	Montáž	KS	232,00000	129,20	29 974,40
80	744211110.R80	Tlačítko ve žluté krabici, hlavice červená „HŘÍB“ IP55 (např. XALK174)	KS	6 00000	490,20	2 941,20
81	744211110.R81	Montáž	KS	6,00000	203,30	1 219,80
82	744211110.R82	spínač automatický se snímačem pohybu (např. LX28B)	KS	41,00000	400,90	16 436,90
83	744211110.R83	Montáž	KS	41,00000	122,55	5 024,55
84	744211110.R84	spínač soumrakový se spínačemi hodinami se senzorem (např. SOU-2)	KS	1,00000	1 517,15	1 517,15
85	744211110.R85	Montáž senzoru	KS	1,00000	122,55	122,55
86	745001001.R01	Svítilno „A“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	110,00000	659,30	72 523,00
87	745001001.R02	Svítilno „B“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	9,00000	892,05	8 028,45
88	745001001.R03	Svítilno „C“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	134,00000	1 698,60	227 612,40
89	745001001.R04	Svítilno „D“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	42,00000	912,00	38 304,00
90	745001001.R05	Svítilno „E“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	26,00000	1 887,65	49 078,90
91	745001001.R06	Svítilno „F“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	23,00000	790,40	18 179,20
92	745001001.R07	Svítilno „G“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	31,00000	736,25	22 823,75
93	745001001.R08	Svítilno „H“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	9,00000	878,75	7 908,75
94	745001001.R09	Svítilno „I“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	59,00000	847,40	49 996,60
95	745001001.R10	Svítilno „J“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	28,00000	574,75	16 093,00
96	745001001.R11	Svítilno „K“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	7,00000	729,60	5 107,20
97	745001001.R12	Svítilno „L“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	25,00000	1 618,80	40 470,00
98	745001001.R13	Svítilno „M“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	22,00000	558,60	12 289,20
99	745001001.R14	Svítilno „N“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	4,00000	917,70	3 670,80
100	745001001.R15	Svítilno „NO“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	24,00000	1 356,60	32 558,40
101	745001001.R16	Svítilno „NO.1“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	13,00000	1 550,40	20 155,20
102	745001001.R17	Svítilno „P“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	4,00000	3 141,65	12 566,60
103	745001001.R18	Svítilno „R“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	6,00000	946,20	5 677,20
104	745001001.R19	Svítilno „S“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	27,00000	568,10	15 338,70
105	745001001.R20	Montáž svítidel	KS	603,00000	261,25	157 533,75
106	745001001.R21	Montáž rozvodnice do 30kg	KS	12,00000	6 619,60	79 435,20
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	35 510,68	35 510,68
108	749001001.R01	Podružný materiál (z nosného mal.)	%	5,00000	11 464,17	57 320,85

Položkový rozpočet

S:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
O:	06 2	Elektroinstalace + Slaboproud
R:	B.3	Elektroinstalace - MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D1	A1. Rozvodnice RK				50 043,83
	22001005.R01	Rozvodnice RK IP 44/20. RK dle specifikace v PD	KS	1,00000	50 043,83	50 043,83
Díl:	D 922	B. Montáž elektroinstalace				108 798,96
2	220001001R.01	Kabel JYTY 2x1	M	342,00000	9,72	3 324,24
3	220001001R.02	Kabel JYTY 4x1	M	95,00000	11,88	1 128,60
4	220001001R.03	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	72,00000	9,03	650,16
5	220001001R.04	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	88,00000	14,72	1 000,96
5	220001001R.05	Silový kabel CYKY-J 5x2,5	M	70,00000	24,15	1 690,50
7	220001001R.06	Montáž kabelů pevně uložených	M	615,00000	22,68	13 948,20
8	220001001R.07	Vodič H07V-K 6 zelenožlutý	M	55,00000	10,59	582,45
9	220001001R.08	Ochranné pospojování	M	55,00000	12,96	712,80
10	220001001R.09	Zásuvka jednonásobná 2P+PE s víčkem, na omítku, plast bílý, IP44. ABB Elektropraga	KS	2,00000	144,71	289,42
11	220001001R.10	Montáž zásuvky	KS	2,00000	74,30	148,60
12	220001001R.11	Krabice v provedení do vřetka 8102	KS	10,00000	85,99	859,90
13	220001001R.12	Montáž krabice	KS	10,00000	110,80	1 108,00
14	220001001R.13	Regulátor RVS 43.345, svorkovnice, panel, dat. kabely s přísl.	KS	1,00000	6 444,12	6 444,12
15	220001001R.14	Montáž, nastavení a oživení	KS	1,00000	551,86	551,86
16	220001001R.15	Rozšiřující moduly AVS 75.390 s příslušenstvím a dat. kabely	KS	6,00000	3 410,51	20 463,06
17	220001001R.16	Montáž	KS	6,00000	269,99	1 619,94
18	220001001R.17	Čidlo teploty	KS	16,00000	395,27	6 324,32
19	220001001R.18	Montáž	KS	16,00000	114,70	1 835,20
20	220001001R.19	Servopohon 230V	KS	4,00000	2 654,54	10 618,16
21	220001001R.20	Montáž	KS	7,00000	552,94	3 870,58
22	220001001R.21	Demontáž	KS	3,00000	281,87	845,61
23	220001001R.22	Vnitřní ovladač kole s časovým progr.	KS	4,00000	3 509,87	14 039,48
24	220001001R.23	Montáž	KS	6,00000	269,99	1 619,94
25	220001001R.24	Demontáž	KS	2,00000	135,00	270,00
26	220001001R.25	Ukončení vodičů do 16mm ²	KS	16,00000	96,12	1 537,92
27	220001001R.26	Ukončení kabelů do 5x2,5	KS	48,00000	12,08	579,84
28	220001001R.27	Elektroinstalační lišta vkladací LV 20x40	M	22,00000	17,50	385,00
29	220001001R.28	Elektroinstalační lišta vkladací LV 40x40	M	22,00000	23,11	508,42
30	220001001R.29	Montáž lišty	M	44,00000	40,75	1 793,00
31	220001001R.30	Svorky pospojování	KS	20,00000	23,22	464,40
32	220001001R.31	Montáž svorek pospojování	KS	20,00000	40,75	815,00
33	220001001R.32	Montáž rozvodnice do 20kg	KS	1,00000	3 369,48	3 369,48
34	220005005.R01	Podružný materiál (z nosného mat.)	%	5,00000	1 079,96	5 399,80

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Stavba:	42362	Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví
Objednatel:	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1	IČ: 00064581 DIČ: CZ 00064581
Zhotovitel:	Proxima a.s. Praha 6, Charlese de Gaulle 3/800, PSČ 160 00	IČ: 60916478 DIČ: CZ 60916478
		Budoucí správce - Provozovatel
Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Střední škola dostihového sportu a jezdeckví
Práce a dodávky HSV a PSV	22 632 430,00	22 632 430
Technologie kuchyně	1 255 149,78	1 255 150
Práce a dodávky M	9 156 864,22	9 156 864
Vedlejší náklady	395 000,00	395 000
Ostatní náklady	5 000,00	5 000
Celkem	33 444 444,00	33 444 444
Rekapitulace daní		
Základ pro základní DPH	21 %	33 444 444 CZK
Základní DPH	21 %	7 023 333 CZK
Cena celkem s DPH		40 467 777 CZK

v Praze

dne

08-06-

PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Za zhotovitele


Proxima a.s.

Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel

Mand
Petr Řehák, SGS**SGS**

SGS Czech Republic, s.r.o.
00 Praha 5, K Hájům 1233/2
IČ: 48589241

Příloha č. 4 Harmonogram prací a zadání části prací

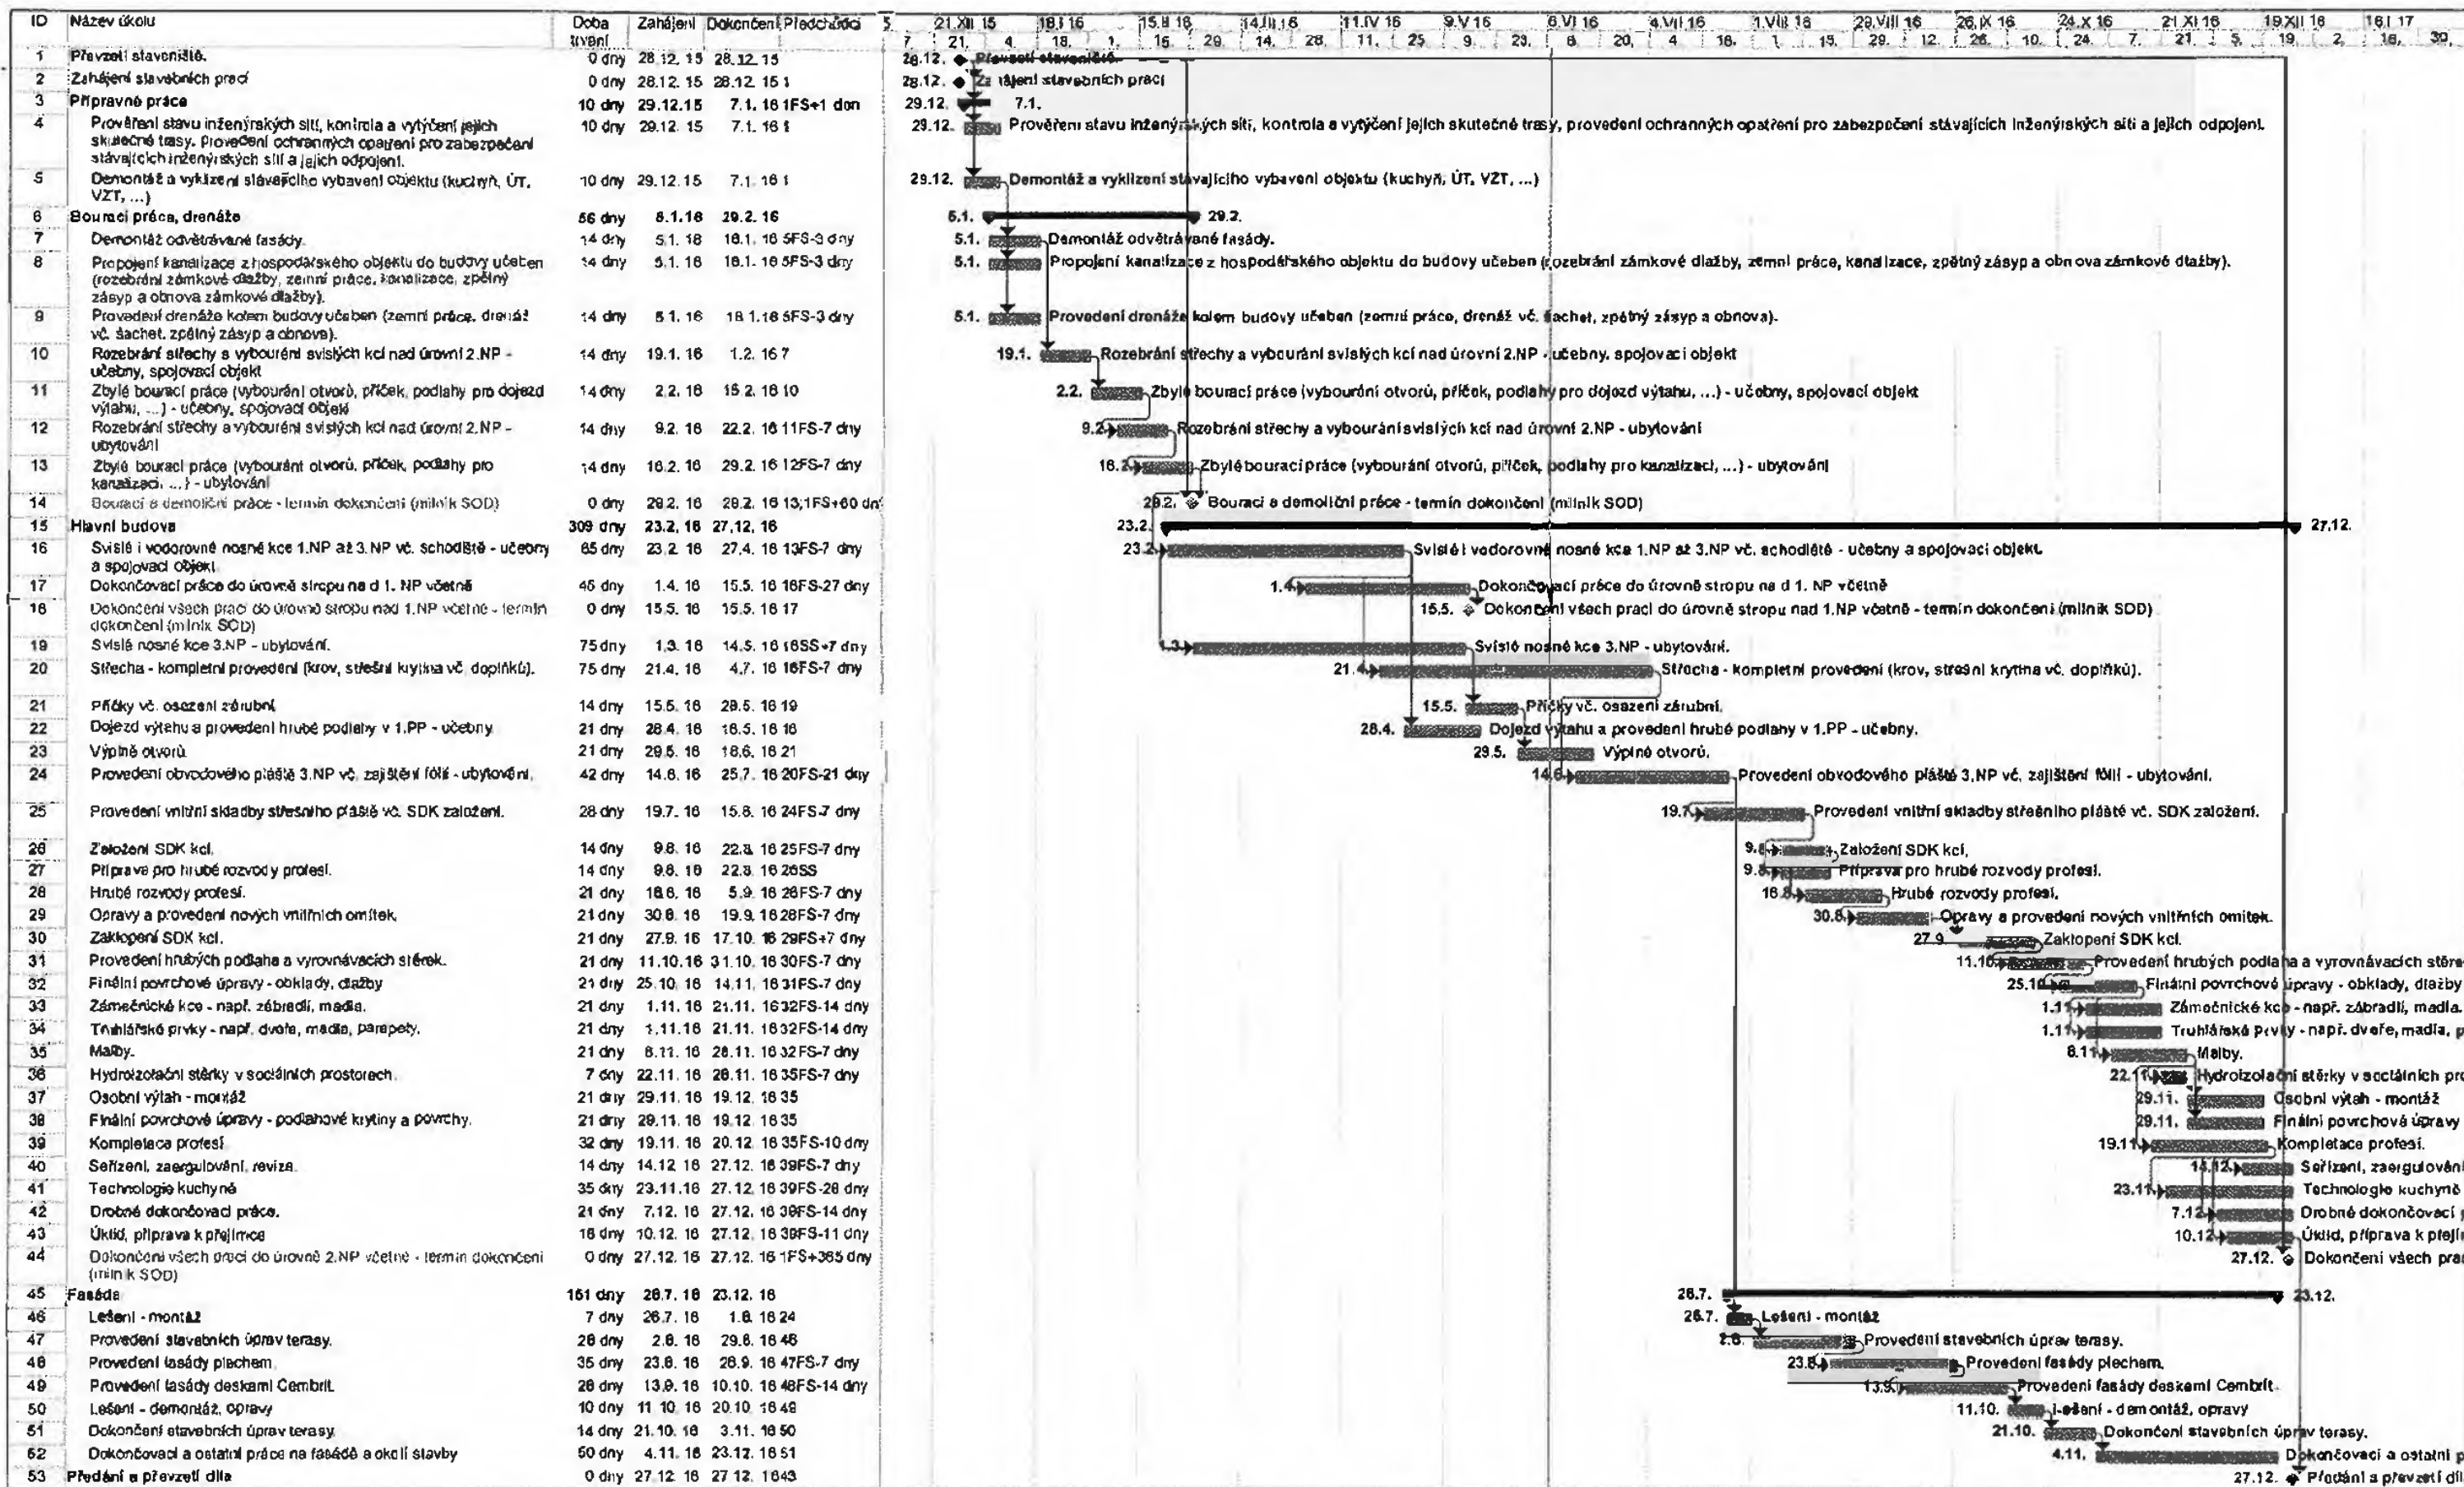

Úkol	Mílník	Souhrnný	Zahrnutý úkol	Zahrnutý mílník
Zahrnutý průběh	Rozdělení	Vnější úkoly	Souhrnný projekt	Seskupení podle souhrnu
Neaktivní úkol	Neaktivní mílník	Neaktivní souhrn	Ruční úkol	Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Ruční souhrn	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Přítěh

Havarijní oprava a rekonstrukce budov
Střední školy dostihového sportu a jezdectví,
Praha 5

HARMONOGRAM A ČASOVÝ PLÁN,
ZADÁNÍ ČÁSTI STAVEBNÍCH PRACÍ

OXIMA a.s.
PROJEKČNOST
Č. 3, 160 00 Praha 6
Č. CZ60916478 (3)

08-01

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty subdodávky z ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)	Kvalifikační / realizační subdodavatel
Vzduchotechnika	KLIMAK, s.r.o. Fričova 892/13 120 00 Praha 2	4%	Kompletní dodávka a montáž systémů VZT pro Zhotovitele na akcích Rekonstrukce laboratoří 2014 a 2015 pro VŠCHT Praha	realizační subdodavatel
ZTI, ÚT, Plyn	ROSTISLAV DOKOUPIL, Freyova 12/1, 190 00, Praha 9 – Vysočany	13%	Kompletní dodávka a montáž ZTI A ÚT pro Zhotovitele na akcích Rekonstrukce laboratoří a 2015 pro VŠCHT Praha	realizační subdodavatel
Elektroinstalace	Apexserv s.r.o. Pražská 16, Praha 10 Hostivaň, PSČ 102 21	10%	Kompletní dodávka a montáž ZTI A ÚT pro Zhotovitele na akcích Rekonstrukce laboratoří a 2015 pro VŠCHT Praha	realizační subdodavatel
Měření a regulace	SaS měření a regulace, s.r.o. Horymírovo náměstí 1416/9, 15300 Praha, Radotín	0,4%	Kompletní ZTI A ÚT pro Zhotovitele na akcích Rekonstrukce laboratoří a 2015 pro VŠCHT Praha	realizační subdodavatel
Gastrotechnologie	Jiří Jiráček, spol. s r.o. K Jahodárně 170, Vestec u Prahy, 252 42 pošta Jesenice	4%	Kompletní dodávka a montáž gastrotechnologie na akci. Rekonstrukce a dostavba loděnice UK - FTVS.	realizační subdodavatel
Tesařské, klempířské a pokrývačské práce	DEKR-STAV S.R.O. Brichtova 820/10 Praha 5, Hlubočepy 152 00	6%	http://www.dekrstav.cz	realizační subdodavatel
Provětrávaná fasáda	Ing. Vladimír Dřimal – Procomm, Na Sadě 415/16, 68201 Vyškov Nosálovice	13%	Kompletní dodávka a montáž provětrávané fasády s deskami Cetrís na akci. Rekonstrukce a dostavba loděnice UK - FTVS.	realizační subdodavatel
Podlahové krytiny	René Hejl - Podlahářství Yvett Brněnská 454. 667 01 Židlochovice	2%	Dodávka a montáž podlahových krytin pro Zhotovitele na akcích Rekonstrukce laboratoří 2014 a 2015 pro VŠCHT Praha	realizační subdodavatel
Zámečnické a ocelové konstrukce	Zámečnictví Pavel Čieslar	3%	Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí na akci Rekonstrukce sídla ČRA a.s.	realizační subdodavatel

¹ Kvalifikačními subdodavateli lze prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 137/2006 Sb.

Osobní výtah	Otis a.s. Hadovka Office Park Evropská 2591/33E 160 00 Praha 6	1%	http://www.otis.com	realizační subdodavatel
Stavbyvedoucí	Ing. Iva Chorvátová Charlese de Gaulla 10, Praha 6	%	Viz profesní životopis	Kvalifikační ² subdodavatel
Zeměměřičské práce	Ing. Jaroslav Matonoha Vánková 802, 181 00, Praha Čimice	%	Zeměměřičské práce na akci Rekonstrukce sídla ČRA a.s.	Kvalifikační ³ subdodavatel
Okna a dveře	SUPERMONT, s.r.o. Karlovy Vary, Šmeraldova 323, PSČ 360 05	7%	Dodávka a montáž oken a dveří na akci Centrální posilovna	realizační subdodavatel
CELKEM %		63%		

Subdodavatelé, kterými uchazeč dokládá kvalifikaci ve smyslu § 51 odst.4 ZVZ, se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 09.06.2016

Ing. Karel C
Statutární ř

PROXIMA a.s.
KANCELÁŘSKÁ PRÁCE
Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

² Kvalifikačním subdodavatelem lze prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 137/2006 Sb.

³ Kvalifikačním subdodavatelem lze prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 137/2006 Sb.

Příloha č. 5 neobsazena

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla
Bude doplněno před podpisem smlouvy.



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Centrála-útvary korporátního pojištění a
zajištění
Na Pankráci 123
Praha 4, PSČ 140 00

PROXIMA a.s.
Charlese de Gaulla 3/800
Praha 6

VAŠ DOPIS ZN:

NAŠE ZN:

TELEFON: 377170601

DATUM: 26.2.2015

ZE DNE:

VYŘIZUJE: Rathouský Miro Ing.

E-MAIL: miro.rathousky@ceskapojistovna.cz

Věc: **Potvrzení o sjednaném pojištění a bezdlužnosti**

Firma **PROXIMA a.s.**, Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6, IČ 609 16 478, má u České pojišťovny a.s. sjednáno pojištění stavebně montážní dle pojistných podmínek VPPMP 2005, DPPSM 2 v níže uvedeném rozsahu:

Pojistná smlouva č.:

Pojistné období:

od 26.2. 2015 na dobu neurčitou

Pojištěné věci:

všechna budovaná stavební (montážní díla, která jsou v době platnosti pojistné smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána smlouva o provedení stavebního (montážního) díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč pro jednotlivé dílo.

Pojištěná nebezpečí:

- pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM
- odcizení pojištěné věci nebo její části

Místo pojištění:

území České republiky

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěný předmět činnosti:

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se stavebními (montážními) pracemi prováděnými na stavebních (montážních) dílech pojištěných smlouvou.

Pojištěná nebezpečí:

- pojistná nebezpečí uvedená v článku 9 a 12 DPPSM včetně spolupojištění osob provádějící stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Limit pojistného plnění:

50. 000.000,- Kč

Pojistné z této pojistné smlouvy bylo řádně a včas uhrazeno.

Toto prohlášení bylo vystaveno na základě požadavku pojištěného pro účely zadávání veřejných zakázek.

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
centrála **225**

Ing. 
útv. korporátního pojištění a zajištění

Příloha č. 7 neobsazena

Příloha č. 8 *Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha*

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/c4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

Pokutový řád

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

	Typ provinění	Výše smluvní pokuty
1.	Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, atd.)	1 000 Kč
2.	Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě	1 000 Kč
3.	Nepoužívání toalet pracovníky	3 000 Kč
4.	Pracovník nemá platné periodické školení BOZP	3 000 Kč
5.	Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 309/2006 Sb.)	3 000 Kč
6.	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000 Kč
7.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5 000 Kč
8.	Neprovedené ochranné zábradlí	10 000 Kč
9.	Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce	10 000 Kč
10.	Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě)	10 000 Kč
11.	Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky	10 000 Kč
12.	Špatné vázání a doprava břemen	10 000 Kč
13.	Používání poškozených vázacích prostředků	10 000 Kč
14.	Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	25 000 Kč
15.	Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu	10 000 Kč

XXXXXXXXXX

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel

MAN Mandatář, stavební manažer,
zástupce Objednatele

PROJ projektant, zástupce Objednatele

Všeobecně

PŘS 1.1 Účastníky Stavby jsou:

- (a) Objednatel,
- (b) všichni zástupci Objednatele
- (c) Zhotovitel.

PŘS 1.2 Objednatel zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

- (a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatel přenesených.

PŘS 1.3 K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:

- (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
- (b) Objednatel, MAN

PŘS 1.4 Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvedomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.

PŘS 1.5 Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvedomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

PŘS 1.6 Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5.** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.
-

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".
- PŘS 4.2** Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:
- (a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
 - (b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
 - (c) formulářem "Oznámení změny".
- "Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".
- PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli

- PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).
- PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem Zhotoviteli".
- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

- PŘS 6.1** Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatelce a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení

stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

PŘS 6.2 Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

- (a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);
- (b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.
- (c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací dle postupu dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.3 Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.

PŘS 6.4 Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.

PŘS 6.5 "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svým souhlas s úpravou "Návrhu".

PŘS 6.6 Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

PŘS 6.7 Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces ve smyslu ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.8 Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

PŘS 6.9 Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá dodávce.
- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.
- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.

- PŘS 8.6** Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 8.7** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Vzorky

- PŘS 9.1** MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
- PŘS 9.2** Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:
- (a) název akce,
 - (b) označení vzorku,
 - (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
 - (d) odkaz na specifikaci,
 - (e) datum předložení,
 - (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
- PŘS 9.3** Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
- PŘS 9.4** Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
- PŘS 9.5** Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
- PŘS 9.6** Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
- PŘS 9.7** "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
-

Zkoušky

- PŘS 10.1** Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
- PŘS 10.2** Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.

Technologické postupy

- PŘS 11.1** Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu.
- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce

- PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

- PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:
- (a) autorský dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN

- PŘS 13.2** Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":
- (a) požadovat bezodkladně odstranění vad a nedodělků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,
 - (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
- PŘS 13.3** Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4** Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5** Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6** Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.
- PŘS 13.7** Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8** Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty předkládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9** Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchraný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

- PŘS 14.2** Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

- PŘS 15.1** Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.
- PŘS 15.2** Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).
- PŘS 15.3** Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.
- PŘS 15.3** Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.
- PŘS 15.4** Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

- PŘS 16.1** Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

- (a) stručnou informaci o postupu prací,
- (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
- (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
- (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
- (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
- (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních úprav.
- (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

- PŘS 17.1** Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po zahájení Stavby.

- PŘS 17.2** Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3** Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
- (1) Prohlídka Stavby
 - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
 - (3) Obecné
 - (4) Projekt, zpráva autorského dozoru
 - (5) Jednání s úřady
 - (6) Harmonogramy
 - (7) Stav prací na Stavbě
 - Ostatní
- PŘS 17.4** Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5** Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.
-

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1** Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2** U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
 - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
 - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3** Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4** MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5** Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6** "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7** Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí Díla

- PŘS 19.1** Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:
- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
 - (2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- PŘS 19.2** Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O	Původce	X	dostává na vědomí
CA	cílový adresát	U	Udrzuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O kdokoliv a na vědomí		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	Žl — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkoušce	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X
7.2	Potvrzená výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura—daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	O/U	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkoušek	O/U	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	O/U	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ	O/U	X	X
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	O/U	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	O/U	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělků	O/U	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	O/U	X
13.1	Stavební deník	X	O/U	X
14.1	Harmonogram prací	X	O/U	X
15.1	Kniha návštěv		U	X

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

FO 1	Oznámení změny, OZ
FO 2	Návrh ohodnocení změny, NOZ
FO 3	Potvrzení změny, PoZ
FO 4	Žádost o informaci, ŽI
FO 5	Pokyn Zhotoviteli, PZ
FO 6	Předání výrobní dokumentace, PVD
FO 7	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
FO 8	Předávací list PL
FO 9	Osvědčení pro platbu, OP

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

XXXXXXXXXX			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ _____	
Komu:		Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkazy:	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____ Oznámení změny je vyvoláno: _____				
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:		
_____ (za objednatele nebo MAN)		_____ (za zhotovitele)		
Datum:		Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.				

XXXXXXXXXX				FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				č. NOZ _____	
NOZ zpracoval:			Datum:		
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:					
Počet listů příloh: _____					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): _____			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů		
Kč (bez DPH)					
Zpracoval: (za Zhotovitele)			Převzal: (za MAN)		
Datum: _____			Datum: _____		

XXXXXXXXXX				FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY				č. PoZ _____	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ na NOZ č.:			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro JŘBU:					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH):			Změna lhůty dokončení díla:		
_____ Kč			_____ kalendářních dnů		
Nová cena díla pro JŘBU (bez DPH):			Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:		
_____ Kč			_____ 2014		
Důvod ke změně:					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					

Podpis zmocnění Objednatele: _____	Podpis zmocnění Mandatáře _____	Podpis zmocnění Zhotovitele _____
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

XXXXXXXXXX						FO 4	
ŽÁDOST O INFORMACI							č. ŽI _____
Komu:					Datum:		
Odesláno/ předáno:					osobně		
Týká se:							
Odkaz:		na specifikace:					
		na výkresy:					
		na rozp. podklady:					
		na jinou část smlouvy:					
ŽÁDOST:							
Podpis: _____ (za Zhotovitele)							
ODPOVĚď:							
Podpis: _____ (za MAN)							

XXXXXXXXXX			FO 5		
POKYN ZHOTOVITELI			č. PZ _____		
PZ vydává:			Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Týká se:					
Odkaz: na specifikace:					
na výkresy:					
na rozp. podklady:					
na jinou část smlouvy:					
POKYN:					
Podpis za OBJ:		Podpis za MAN:		Podpis za ZHO:	
_____		_____		_____	
Datum: _____		Datum: _____		Datum: _____	

XXXXXXXXXX			FO 6	
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE			č. PDZ _____	
Komu:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz: na specifikace				
na výkresy:				
na rozp. podklady:				
na jinou část smlouvy				
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:				
Seznam příloh:				
Převzal (za Zhotovitele):			Převzal (za MAN):	
_____			_____	
Datum: _____			Datum: _____	

XXXXXXXXXX			FO 7	
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH			VÚZ _____	
Komu:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:	na specifikace			
	na výkresy			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy			
Datum uskutečnění zkoušky: _____ Hodina: _____ Místo: _____ Poznámka: _____				
Vyzval (za Zhotovitele):			Převzal (za Mandatáře):	
_____ Datum: _____			_____ Datum: _____	

XXXXXXXXXX		FO 8	
PŘEDÁVACÍ LIST		č. PL _____	
DOKUMENTACE XXXXXXXXXXXX			
PROJEKTANT - XXXXXXXXXXXX			
OBJEKT SO:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	
ČISTOPIS DOKUMENTACE			
NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU:		ČÍSLO PROFESE	
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	
PŘEVZAL (za zhotovitele):	PŘEVZAL (za objednatele):	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	PŘEDAL:
Datum:	Datum:		

XXXXXXXXXX			FO 9	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU			č. OP	
Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.				
Adresát: XXXXXXXXXXXX,			Datum:	
Odesláno/ předáno:				
R.	Popis	Kč	%	
1	Cena díla dle VŘ (bez DPH)			
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)			
3	Cena díla dle VŘ a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)			
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č.			
5	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH			
6	DPH			
7	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH			
8	K proplacení			
Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.				
Podpis (za MAN):		Podpis (za Zhotovitele):		
_____		_____		
Datum:		Datum:		
Přílohy: (označte počet příloh)	1	2	3	4

V Praze dne

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel