


Položkový rozpočet


S:	24_10 KŘP KVK OOP KV město Vítězná 927_6
O:	Karlovy Vary

[illegible]

27	650811171R00	Demontáž ochranného úhelníku	kus	6,00000
28	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	15,46200
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,46200
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,46200
31	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	10,90000
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,90000
33	979990122R00	Poplatek za uložení suti - PVC, střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	10,50000
34	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,40000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
35	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	34,11200
Díl: 712		Živičné krytiny		
36	712300010RAA	Odstranění povlakové krytiny, z asfaltových pásů	m2	367,00000
Díl: 713		Izolace tepelné		
37	713111111RV4	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně, 1 vrstva - včetně dodávky minerál. vlny tl. 160 mm	m2	253,00000
38	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	1,58679
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
39	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 150 mm	kus	8,00000
40	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm	kus	8,00000
41	721160918R00	Propojení na dosavadní potrubí kanaliz.DN200mm, DN 200mm	kus	8,00000
42	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,25096
Díl: 762		Konstrukce tesařské		
43	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	367,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
44	764813140R00	Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 400 mm	m	5,00000
45	764892327R00	Střešní světlík, výlez 450 x 550 mm	kus	2,00000
46	764238611R00	Lemování střešního okna	kus	6,00000
47	764814662R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	27,00000
48	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	5,10000
49	764892310R00	Oplechování vikýřů, lak.Pz plech	m2	51,00000
50	764812720RT3	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš1000mm, kotvení + nalepení nízkoexpanzní pěnou	m	88,00000
51	764812670R00	Oplechování přechodu střech - horní hrany, z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	79,00000
52	764812220R00	Oplechování okapní hrany, lak.Pz,rš 330 mm	m	79,00000
53	764355391R00	Montáž žlabů nástřešních oblých	m	79,00000
54	764355392R00	Montáž háků nástřešních oblých	kus	158,00000
55	5535304160R	Hák žlabový pro nástřešní žlab - barva antracitová	kus	158,00000
56	764355394R00	Montáž rohů žlabů nástřešních oblých	kus	16,00000
57	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	6,00000

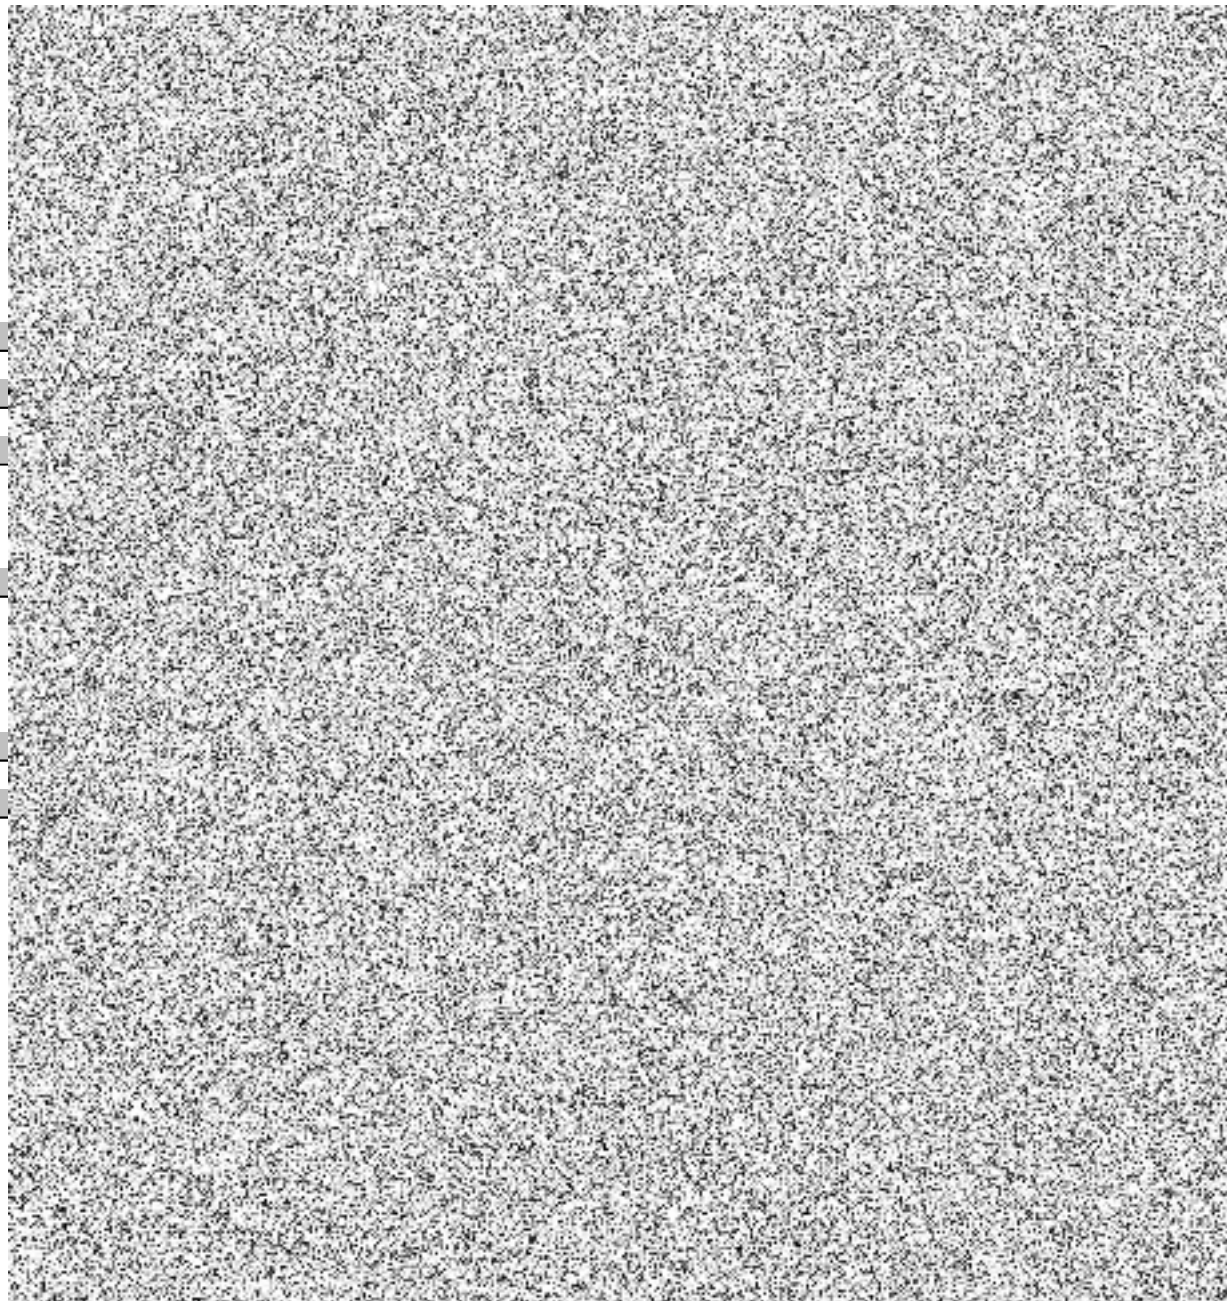

58	764814770R00	Ventilační nástavce,lak.Pz,hladká krytina, D 125 - 150 mm	kus	6,00000
59	764814780R00	Ventilační nástavce,lak.Pz,hladká krytina, D 200 - 250 mm	kus	5,00000
60	765901186R00	Fólie podstřešní vodotěsná pod hladkou krytinu, difúzně propustná fólie	m2	367,00000
61	765799312RO9	Drenážní a separační mikroventilační rohož , montáž na bednění	m2	367,00000
62	764918102R00	Montáž krytiny z ocel.lak.plechu nad 30°do 45	m2	367,00000
63	5534531091R	Krytina ocelová střešní, falc. tabule, pásy, Pz / Al povrch s lak.úpravou	m2	367,00000
64	764719311R00	Hřebenáč z plechu lakovaný, rš 330 mm	m	71,00000
65	764892329R00	Střešní lávka dl. do 3,0 m, včetně úchytů	sada	1,00000
66	764814821R00	Zachytače sněhu dvojtyčové, barva antracit	m	211,00000
67	764814831R00	Držák zachytače sněhu,lak.Pz plech	kus	422,00000
68	764819214R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm	m	158,00000
69	764919402R00	Montáž anténních prostupů z lakovaného plechu	kus	3,00000
70	764918403R00	Zhotovení (výroba) a montáž lemování trub z lak.ocel.plechu D do 150 mm	kus	9,00000
71	764918404R00	Zhotovení (výroba) a montáž lemování trub z lak.ocel.plechu D do 200 mm	kus	4,00000
72	764918411R00	Zhotovení (výroba) a montáž lemování trub 2díly, lak.pl. D 300 mm, do 30°	kus	1,00000
73	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	5,15380
Díl: 765		Krytiny tvrdé		
74	765799312RO9	Fólie na bednění přibitím, difúzní pojistná hydroizolace	m2	233,00000
75	765322521RT1	Krytina vláknocement., složitá, na bednění, jednoduché krytí - česká šablona	m2	233,00000
76	765322694R00	Příplatek za sklon přes 60 do 75°,krytina.slož.	m2	233,00000
77	765366253R00	Úžlabí vykládané k plastové břídlíci	m	12,60000
78	765365241R00	Nároží z hřebenáčů k plastové břídlíci	m	34,00000
79	765379331R00	Příplatek za sklon od 30°do 45°, nároží	m	34,00000
80	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	4,08480
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
81	766620055RA0	Okno střešní do 95 x 160 cm, D+M	kus	6,00000
82	61165604R	Dveře protipožární EIC2 30DP3 , plné 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	1,00000
83	611653501R	Dveře protipožární EWC2 30DP3 , 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	1,00000
84	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,42004
Díl: M21		Elektromontáže		
85	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	1,00000
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech		
86	222730331R00	Odpojení a připojení soustavy anténní	kpl	3,00000
Díl: M65		Elektroinstalace		

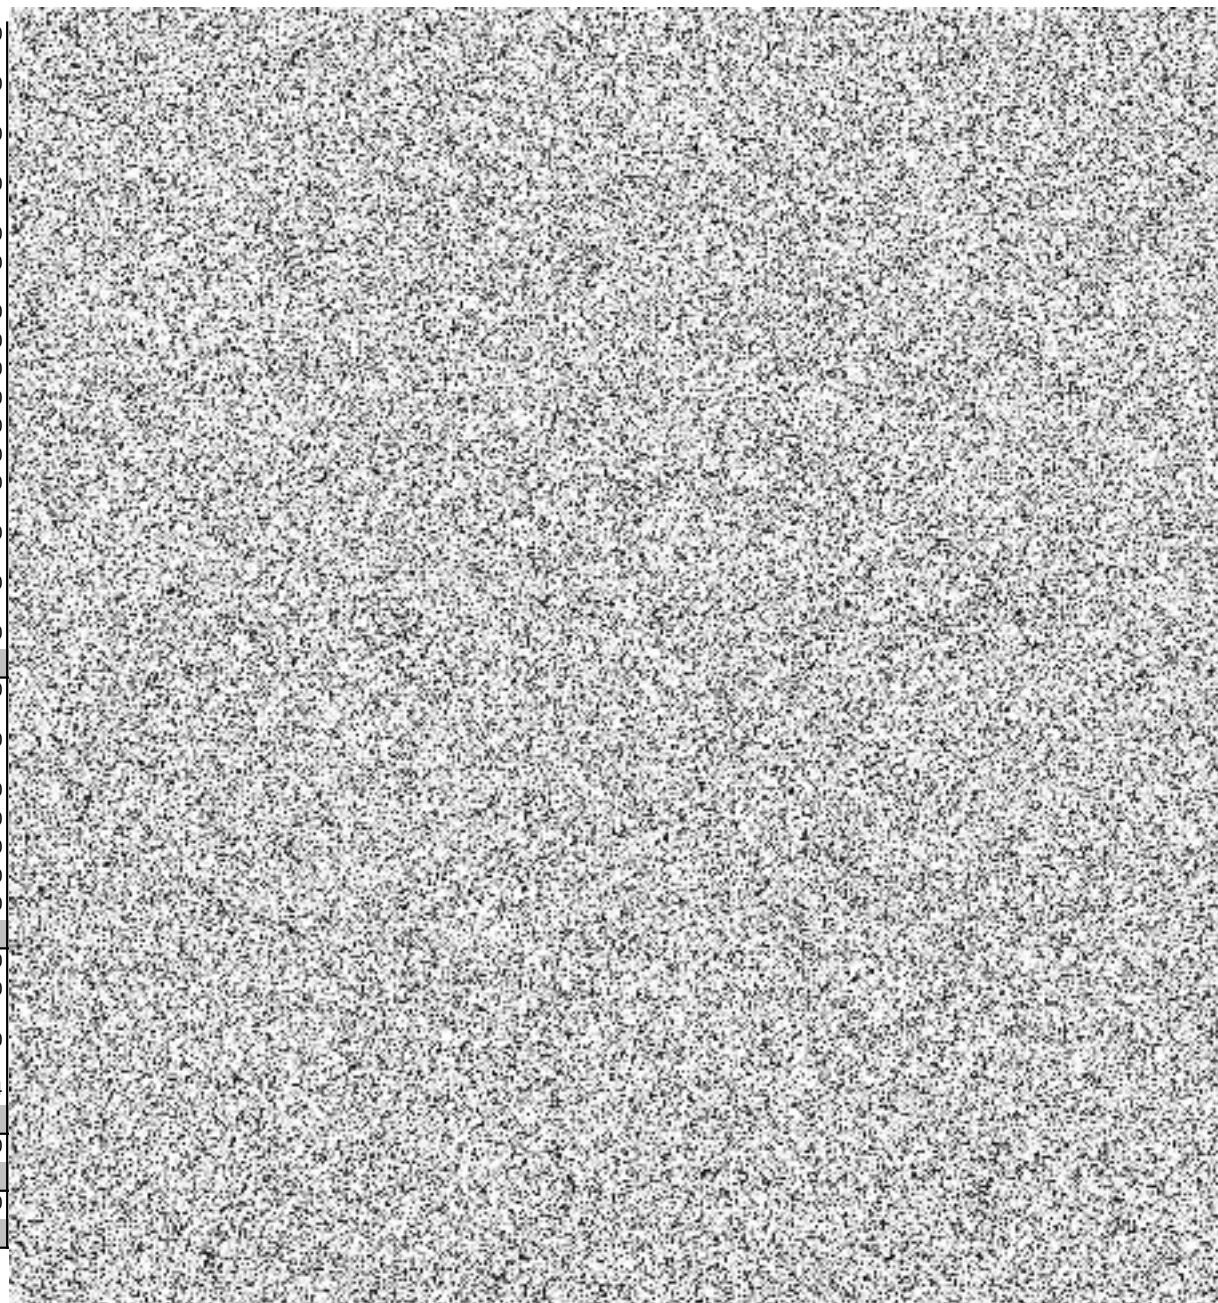

87	650111611RT8	Montáž hromosvodového vodiče D do 10 mm vč. podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + PV 1a	m	283,00000
88	650111961R00	Montáž jímací tyče nad 3 m, na střešní hřeben	kus	3,00000
89	35441040R	Tyč jímací bez osazení, l nad 3000 mm	kus	3,00000
90	650112011R00	Vytvarování pomocného jímače ze svodového vodiče	kus	19,00000
91	650111813R00	Montáž dist. držáku oddáleného vedení na trubku	kus	3,00000
92	650111723R00	Montáž zemnicí svorky na kovové konstr. vč. pásku	kus	11,00000
93	650111761RT2	Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva, včetně dodávky ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	6,00000
94	650111711RT2	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů, včetně dodávky svorky	kus	150,00000
95	650146111R00	Propojení svodu na stávající uzemnění	kus	6,00000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
96	005211020R	Bednění – ochrana průchodu ke vchodu do budovy	Soubor	2,00000
97		Výmalba kanceláří (5 kanceláří - upřesní zadavatel) - oprava zateklých stěn před malováním+vlastní výmalba	m2	150,00000
98	005231010R	Revize hromosvodu	Soubor	1,00000

Celkem	2 842 298,72
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání