

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2017-106

(„Oprava rampy do budovy č.053, kasárna Pardubice - Hůrka“), uzavřené dne 16.6.2017.

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED], techn.pracovník, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo : Podolská 1739/38, Brno 628 00

IČ: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: FIO banka Brno, [REDACTED]

Zastoupená :

- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka : ak5bfg8

Adresa pro doručování : Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je upřesnění a narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy. Důvodem změny celkové ceny díla jsou skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

V průběhu bourání dlažby na rampě se zjistilo, že podkladní beton rampy je ve špatném stavu a drolí se. K řádnému dokončení díla je nutné provést nový podkladní beton v celé ploše rampy o rozsahu 44,60 m² včetně dodávky a položení kari sítě. Dále bylo nutné doplnit dveřní lišty při provádění oplechování a prvky k dokončení izolace.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 49 142,60 Kč bez DPH, (navýšení činí o 23,51 % z původní ceny díla).

Vícepráce nebylo možno předvídat, neboť se jednalo o zakryté plochy podkladního betonu.

Dále v průběhu prací se zjistilo, že opravy omítek dle navrženého postupu prací nelze realizovat, proto nebudou realizovány a budou odečteny z ceny díla.

Podrobný popis rozsahu méněprací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku. Dodatkem se snižuje cena díla o částku cca 54 313,39 Kč bez DPH.

Jedná se o narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Podrobný popis rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se snižuje celková cena za dílo o částku 3 986,17 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1 se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto dodatku :

Celková cena za dílo :

Původní cena celkem za dílo :

Cena nejvýše přípustná bez DPH	209 024,00 Kč
DPH 21 %	43 895,00 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem	252 919,00 Kč
-------------------------------	---------------

Celková cena za dílo včetně dodatku :

Cena nejvýše přípustná bez DPH	205 037,83 Kč
DPH 21 %	43 057,94 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem	248 095,77 Kč
--------------------------------------	----------------------

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 3 smlouvy a čl. II. tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.



IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č.1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy : Příloha č.1 – Rekapitulace ceny a položkový rozpočet (vč.víceprací a méněprací)
Příloha č.2 – Položkový rozpočet dle SOD

V Brně, dne 2.8.2017

V Pardubicích, dne 15 -08- 2017

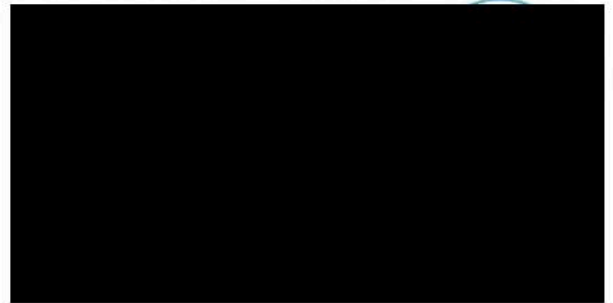

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Sanace rampy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A-2017-01	Sanace vstupní rampy-Pardubice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Novotná s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Novotná s.r.o.			
Objednatel	Ministerstvo obrany ČR			
Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	A-2017-01
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	71 488,60 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady	155 895,23 Kč
Z	PSV celkem	84 406,63 Kč		
R	M práce celkem	0,00 Kč		
N	M dodávky celkem	0,00 Kč		
	ZRN celkem	155 895,23 Kč		
	HZS	0,00 Kč		
	ZRN+HZS	155 895,23 Kč	Ostatní náklady neuvedené	49 142,60 Kč
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	205 037,83 Kč
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			205 037,83 Kč
DPH	21,0 %			43 057,94 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				248 095,77 Kč

Poznámka :

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
97 Prorážení otvorů			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
712.1 Povlakové krytiny			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
784 Malby			0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady			155 895,23 Kč	155 895,23
Provedení víceprací			49 142,60 Kč	49 142,60
CELKEM VRN				205 037,83

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5,00		
		oprava vnitřní omítky odhad:5			5,00	
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	601011188RT5	Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,0 mm	m2			
		celá plocha:				
		stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59)			30,41	
3	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2			
4	602011188RS5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,0 mm	m2			
		celká plocha:				
		stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6-1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2)			32,08	
		pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)			4,03	
5	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2			
6	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	4,90		
		včetně úpravy napojení na stávající omítku				
		stávající soklová část zdiva na rampě:0,6*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,004			4,90	
7	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %	m2			
		odhad:				
		stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59)			30,41	
		stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6-1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2)			32,08	
		pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)			4,03	
8	62-01	Oprava stávající mozaikové omítky otlučení+nová omítka+začištění	m2	3,00		
		odhad:3			3,00	
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
9	632411110RT1	Samonivelační stěrka Ceresit CN76 včetně penetrace	m2	44,60		
		2,59*16,91+0,25*1,45+0,05*7,85			44,55	
		zaokrouhlení:44,6-44,5519			0,05	
10	632922914R00	Kladení dlaždic 40 x 60 cm na terče plastové včetně dodávky terčů	m2	44,60		
11	632922991R00	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta	m	27,35		
		dodávka+montáž			27,35	
		7,85+16,91+2,59				
12	5924626090	Dlaždice 600/400/40 vymývaná Dunaj	m2	48,00		
		včetně prořezu:44,6*1,07			47,72	
		zaokrouhlení:48-47,722			0,28	
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
13	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2	m2	44,60		
		2,59*16,91+0,25*1,45+0,05*7,85			44,55	
		zaokrouhlení:44,6-44,5519			0,05	
14	96-01	Zkrácení trapézového plechu délka řezu 2,6m	kus	1,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,00		
		oprava vnitřní omítky odhad:5			5,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % odhad: stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59) stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6- 1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2) pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)	m2			
					30,41	
					32,08	
					4,03	
17	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou stávající soklová část zdiva na rampě:0,6*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,004	m2	4,90		
					4,90	
18	978057331R00	Odsekání obkladů keramických soklíků 9,06-1,45+0,25*2	m	8,11		
					8,11	
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,06		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 712.1	Povlakové krytiny					
20	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	44,60		
21	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	44,60		
22	712378003R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm 7,85+16,91+2,59	m	27,35		
					27,35	
23	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm styk stěna x podlaha:7,26+0,25+0,25+0,4	m	8,16		
					8,16	
24	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci vodorovná část:44,6 svislá část:0,4*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,036	m2	47,90		
					44,60	
					3,30	
25	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.v. volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci včetně kotvení (0,4+0,3)*(7,26+0,25+0,25+0,4)-0,012	m2	5,70		
					5,70	
26	712.1-01	Zaizolování ocelových sloupků zábradlí	kus	18,00		
27	712.1-02	Tmelení horního líce svíslé hydroizolace PU tmelem 7,26+0,25+0,25+0,4	m	8,16		
					8,16	
28	712.1-03	Pojistná zálivka svislá hydroizolace:7,26+0,25+0,25+0,4 u okapnice:7,85+16,91+2,59	m	35,51		
					8,16	
					27,35	
29	712.1-04	Těsnící profil z lehčeného Pe u okapnice:7,85+16,91+2,59	m	27,35		
					27,35	
30	69366195	Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm 47,9*1,15	m2	55,09		
					55,09	
31	712.1-0001	Fólie Fatrafol 818/V-UV tl.1,8mm 44,6*1,15	m2	51,29		
					51,29	
32	712.1-0002	Fólie Fatrafol 810V tl.1,5mm 5,7*1,2	m2	6,84		
					6,84	
33	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1,00		
Celkem za		712.1 Povlakové krytiny				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
34	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm 7,85+16,91+2,59	m	27,35		
					27,35	
35	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
36	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	5,00	5,00	
		oprava vnitřní omítky odhad:5			5,00	
Celkem za		784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,33	5,33	
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,33	57,33	
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,33	5,33	
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,33	5,33	
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Skupina	Položka	Množství	Měrné jednotky
<i>Oprava rampy- beton - oplechování - izolace</i>	Vybourání stávajícího podkladu betonu	m3	3,15
	Přesun hmot- kolečkováním	t	5,67
	Odvoz suti na skládku, včetně poplatku	t	5,67
	Bednění hran-demontáž + montáž	soub.	1,00
	D+M kari sítě (oka síť 15 x 15, tl. 4 mm)	m2	54,00
	Betonování podesty (beton CP 300)	m3	3,15
	Přesun hmot- kolečkováním	t	5,67
	Doprava betonu	soub.	2,00
	Oplechování - lišta pod dveře VIPLANYL,r.š.160 mm (výroba + montáž)	ks	1,00
	Oplechování - lišta u branky VIPLANYL,r.š.180 mm (výroba + montáž)	ks	1,00
	Izolace - doplnění 4 x roh PVC	ks	4,00
	Izolace - doplnění izolace trubky ve zdi	ks	1,00
součet			

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Sanace rampy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A-2017-01	Sanace vstupní rampy-Pardubice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Novotná s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Novotná s.r.o.			
Objednatel	Ministerstvo obrany ČR			
Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	A-2017-01
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	124 617	Vedlejší rozpočtové náklady	0
Z	PSV celkem	84 407		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	209 024		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	209 024	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	209 024	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			209 024 Kč
DPH	21,0 %			43 895 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				252 919 Kč

Poznámka :

Je uvažováno s 50-ti % opravou vnějších omítek s následným celoplošným přetažením silikonovou omítkou - bude upřesněno dle skutečného provedení.

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
97 Prorážení otvorů			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
712.1 Powlakové krytiny			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
784 Malby			0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady			209 024	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5,00		
		oprava vnitřní omítky odhad:5			5,00	
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	601011188RT5	Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,0 mm	m2	30,41		
		celá plocha:				
		stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59)			30,41	
3	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	30,41		
4	602011188RS5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,0 mm	m2	36,11		
		celká plocha:				
		stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6-1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2)			32,08	
		pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)			4,03	
5	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	36,11		
6	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	4,90		
		včetně úpravy napojení na stávající omítku				
		stávající soklová část zdiva na rampě:0,6*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,004			4,90	
7	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %	m2	66,52		
		odhad:				
		stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59)			30,41	
		stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6-1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2)			32,08	
		pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)			4,03	
8	62-01	Oprava stávající mozaikové omítky otlučení+nová omítka+začištění	m2	3,00		
		odhad:3			3,00	
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
9	632411110RT1	Samonivelační stěrka Ceresit CN76 včetně penetrace	m2	44,60		
		2,59*16,91+0,25*1,45+0,05*7,85			44,55	
		zaokrouhlení:44,6-44,5519			0,05	
10	632922914R00	Kladení dlaždic 40 x 60 cm na terče plastové včetně dodávky terčů	m2	44,60		
11	632922991R00	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta	m	27,35		
		dodávka+montáž				
		7,85+16,91+2,59			27,35	
12	5924626090	Dlaždice 600/400/40 vymývaná Dunaj	m2	48,00		
		včetně prořezu:44,6*1,07			47,72	
		zaokrouhlení:48-47,722			0,28	
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
13	965081923R00	Bourání dlažeb beton, čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2	m2	44,60		
		2,59*16,91+0,25*1,45+0,05*7,85			44,55	
		zaokrouhlení:44,6-44,5519			0,05	
14	96-01	Zkrácení trapézového plechu délka řezu 2,6m	kus	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,00		
		oprava vnitřní omítky odhad:5			5,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % odhad: stropy: $2,7 \cdot (9,06 - 0,33) + 0,25 \cdot (7,85 + 16,91 + 2,59)$ stěny: $1,1 \cdot (0,3 \cdot 2 + 2,64 \cdot 2 + 0,33 + 2,59 \cdot 2) + 7 \cdot 2,6 - 1,17 \cdot 2,3 + 0,7 \cdot (1,17 + 2,3 \cdot 2)$ pilíře: $1,05 \cdot (0,27 \cdot 4 + 0,32 \cdot 4 + 0,32 \cdot 2 + 0,42 \cdot 2)$	m2	66,52		
					30,41	
					32,08	
					4,03	
17	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou stávající soklová část zdiva na rampě: $0,6 \cdot (7,26 + 0,25 + 0,25 + 0,4) + 0,004$	m2	4,90		
					4,90	
18	978057331R00	Odsekání obkladů keramických soklíků $9,06 - 1,45 + 0,25 \cdot 2$	m	8,11		
					8,11	
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,46		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 712.1		Povlakové krytiny				
20	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvě	m2	44,60		
21	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	44,60		
22	712378003R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm $7,85 + 16,91 + 2,59$	m	27,35		
					27,35	
23	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm styk stěna x podlaha: $7,26 + 0,25 + 0,25 + 0,4$	m	8,16		
					8,16	
24	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci vodorovná část: 44,6 svislá část: $0,4 \cdot (7,26 + 0,25 + 0,25 + 0,4) + 0,036$	m2	47,90		
					44,60	
					3,30	
25	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož. volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci včetně kotvení $(0,4 + 0,3) \cdot (7,26 + 0,25 + 0,25 + 0,4) - 0,012$	m2	5,70		
					5,70	
26	712.1-01	Zaizolování ocelových sloupků zábradlí	kus	18,00		
27	712.1-02	Tmelení horního líce svislé hydroizolace PU tmelem $7,26 + 0,25 + 0,25 + 0,4$	m	8,16		
					8,16	
28	712.1-03	Pojistná zálivka svislá hydroizolace: $7,26 + 0,25 + 0,25 + 0,4$ u okapnice: $7,85 + 16,91 + 2,59$	m	35,51		
					8,16	
					27,35	
29	712.1-04	Těsnící profil z lehčeného Pe u okapnice: $7,85 + 16,91 + 2,59$	m	27,35		
					27,35	
30	69366195	Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm $47,9 \cdot 1,15$	m2	55,09		
					55,09	
31	712.1-0001	Fólie Fatrafol 818/V-UV tl. 1,8mm $44,6 \cdot 1,15$	m2	51,29		
					51,29	
32	712.1-0002	Fólie Fatrafol 810V tl. 1,5mm $5,7 \cdot 1,2$	m2	6,84		
					6,84	
33	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1,00		
Celkem za		712.1 Povlakové krytiny				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
34	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm $7,85 + 16,91 + 2,59$	m	27,35		
					27,35	
35	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
36	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	5,00		
		<i>oprava vnitřní omítky odhad:5</i>		5,00		
Celkem za		784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,73		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,55		
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,73		
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,73		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

