



Agendové číslo: **04082/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX035Z3QV**

Číslo VZ: 143/2023


DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 04082/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena: 
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú. 6446732/0800
ČSOB a.s. č. ú. 17830833/0300
PPF banka a.s. č. ú. 2040770009/6000

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.08.2024 smlouvu o dílo ev. č. 04082/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Zřízení nového gastrocentra“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 23.02.2025 uzavřely dodatek č. 1.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 5: Provedení kazetových podhledů

Po podrobnější prohlídce skutečného stavu stropů a po demontáži stávajících rozvodů (kanalizace, voda, VZT) bylo dohodnuto neprovádět původně navržené opravy omítek stropů a nahradit je kazetovými podhledy. Vzhledem ke stáří objektu (60 let) jsou stropní panely nerovné a stávající omítky značně popraskané, kdy nově provedené omítky by kopírovaly tyto nerovnosti a praskliny. Kazetové podhledy naopak umožní zakrýt nerovný povrch stávajícího stropu a současně umožní pod nimi vést množství nových rozvodů inženýrských sítí. Současně se tímto vytvoří nový estetický pohled interiéru. Původně navržené opravy omítek a související malby, které nebudou realizovány, budou odečteny jako méněpráce.

Hodnota víceprací činí 623.645,03 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 271.670,15 Kč bez DPH.

Změna č. 6: Vystrojení rozvodny novými rozvaděči

V rámci stavby dochází k instalaci kompletně nových rozvodů elektroinstalace v celé ploše podlaží, které mají být napojeny do stávající elektrorozvodny. S ohledem na její stáří a nevyhovující technický stav (60 let) není vhodné nové kabeláže napojovat do stávajících rozvaděčů, neboť by hrozilo zvýšené riziko poruch. Do budoucna by mohlo docházet i k problémům souvisejícím se získáváním pravidelných revizí, jelikož současné vystrojení rozvodny nesplňuje aktuální požadavky na technické a bezpečnostní normy, a proto bude provedena výměna rozvaděčů za nové.

Hodnota víceprací činí 675.566,12 Kč bez DPH. Provedení těchto víceprací vyžaduje prodloužení doby plnění o 10 dní.

Změna č. 7: Změna vedení kabelů

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že prostorové uspořádání rozvodů nových médií (VZT, UT, ZTI) pod stropem chodby nedovoluje instalaci drátěného žlabu pro vedení elektroinstalace. Z tohoto důvodu bude elektroinstalace nově uložena do plnostěnného plechového žlabu, který bude umístěn ve skladbě podlahy. Současně bude provedena výměna stávajících kabelů (havarijní stav olejového kabelu, hliníkové kabely), které jsou aktuálně vedeny po stávajícím ocelovém žlabu kolidujícím s novými příčkami. Tyto kabely budou nahrazeny novými a uloženy do nového plechového žlabu, rovněž vedeného v podlaze. Původně navrhované drátěné žlaby, které měly být instalovány pod stropem, nebudou realizovány a budou v rámci méněprací odečteny. Přeložení stávajících nevyhovujících kabelů bude prováděno postupně tak, aby nebyl ohrožen celkový provoz školy.

Hodnota víceprací činí 912.171,34 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 142.728,95 Kč bez DPH. Provedení těchto víceprací vyžaduje prodloužení doby plnění o 13 dní.

Změna č. 8: Napojení gastrovybavení

V rámci koordinace stavebních prací a dodávky gastrovybavení bylo zjištěno, že cukrářské pece mají jednotlivé pečící komory napájeny samostatně, což neodpovídá DPS, která předpokládala napájení celkového spotřebiče jedním společným přívodním kabelem. Z toho důvodu bude provedena úprava elektroinstalace, kdy nově budou nainstalovány samostatné přívodní kabely pro napájení jednotlivých pecí (samostatný přívod ke každé peci). Dále budou doplněny další prvky elektroinstalace dle potřeb gastrovybavení (zásuvky).

Hodnota víceprací činí 48.026,14 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 15.110,33 Kč bez DPH.

Změna č. 9: Likvidace hydroizolace

Při bouracích pracích podlahových konstrukcí byla zjištěna přítomnost asfaltové lepenky. Asfaltová lepenka bude odvezena na příslušnou skládku likvidující nebezpečný odpad.

Hodnota víceprací činí 15.332,51 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 818,09 Kč bez DPH.

Změna č. 10: Chybějící vodovodní potrubí

Během realizace stavby bylo zjištěno, že v soupisu prací je uvedeno nedostatečné množství vodovodního plastového potrubí DN 63. Předmětem změny je dopočet chybějící výměry tak, aby odpovídala skutečnému rozsahu prováděných prací.

Hodnota víceprací činí 44.605,36 Kč bez DPH.

Změna č. 11: Změna dveří

V rámci koordinace stavebních prací a dodávky gastrovybavení bylo na základě požadavků uživatele dohodnuto, že pro zajištění instalace gastrovybavení do objektu (a případné zpětné dopravy při opravách) budou vstupní dvoukřídlé dveře DE01 nahrazeny. Stávající dveře (šířka průchodu 1100 mm - otevíravé křídlo 900 mm, pasivní křídlo 200 mm) osazené klasickou ocelovou zárubní budou nahrazeny dvoukřídlými hliníkovými dveřmi s hliníkovou zárubní s přerušovaný tepelným mostem (šířka průchodu 1200 mm - otevíravé křídlo 900 mm, pasivní křídlo 300 mm). Dále budou v této souvislosti pro lepší průchodnost zrušeny i dveře D14 včetně příčky, která rozděluje chodbu na dvě samostatné místnosti.

Hodnota víceprací činí 55.527,34 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 31.955,90 Kč bez DPH.

Změna č. 12: Požární obklad ocelové konstrukce

Po odstranění stávajících příček byly v 1. NP obnaženy zabudované ocelové konstrukce, které slouží k podpoře funkčního osobního výtahu. Tyto ocelové konstrukce osobního výtahu jsou obloženy požárním obkladem, který je nutno v místě bouraných příček doplnit stejným druhem požárního obkladu (minerální vata + požárně odolná stěrka). Nově bude požárně obložena i nová ocelová konstrukce podpírající zabetonovaný otvor po zrušeném nákladním výtahu v místnosti č. 014.

Hodnota víceprací činí 117.294,91 Kč bez DPH.

3. Realizace změn č. 6 a č. 7 si vyžádá prodloužení doby plnění pro provedení díla o 23 dnů.
4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	2.492.168,74 Kč
DPH 21 %	523.355,44 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.015.524,18 Kč
3. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	462.283,42 Kč
DPH 21 %	97.079,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	559.362,94 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o hodnotu rozdílu víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	32.309.212,20 Kč
DPH 21 %	6.784.934,56 Kč
cena celkem vč. DPH	39.094.146,76 Kč

(třicet devět miliónů devadesát čtyři tisíce jedno sto čtyřicet šest korun českých sedmdesát šest haléřů)
5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. V čl. IV odst. 1 smlouvy se text „do 253 dnů“ nahrazuje textem „do 276 dnů“.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne


Elektronický podpis: 6.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Ostravě

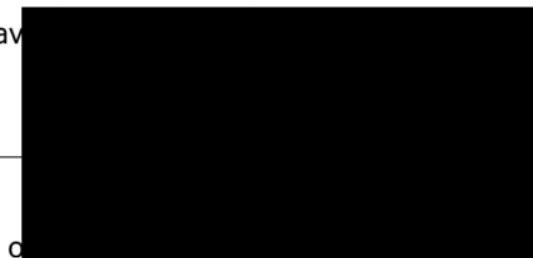

o
na základě plné moci



na základě plné moci

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Smlouva o dílo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.1.1+D.1.2 Stavební část	18 538 553,06	3 893 096,14	22 431 649,20
D.1.1+D.1.2 Vybavení sociálních uzlů a učeben	190 991,97	40 108,31	231 100,28
D.1.4.1 Zdravotechnické instalace	2 137 675,41	448 911,84	2 586 587,25
D.1.4.2 Zařízení pro větrání a ochlazování staveb	3 224 569,17	677 159,53	3 901 728,70
D.1.4.3 Zařízení pro vytápění	2 015 085,33	423 167,92	2 438 253,25
D.1.4.4 Elektroinstalace	3 419 789,06	718 155,70	4 137 944,76
Celkem	29 526 664,00	6 200 599,44	35 727 263,44
Dodatek č. 1 - TDK 6.2.2025 (Změny č. 1- 4)			
Změna č. 1 Bourání základů	235 595,34	49 475,02	285 070,36
Změna č. 2 Reprofilace sloupů a stropů	226 259,89	47 514,58	273 774,47
Změna č. 3 Statické zajištění stropů	225 228,00	47 297,88	272 525,88
Změna č. 4 Zjištění stávajících médií	65 579,65	13 771,73	79 351,38
Celkem	752 662,88	158 059,20	910 722,08
Celkem dle Dodatku č. 1	30 279 326,88	6 358 658,64	36 637 985,52
Dodatek č. 2 - TDK 26.3.2025 (Změny č. 5-12)			
Změna č. 5 Provedení kazetových podhledů	623 645,03	130 965,46	754 610,49
Změna č. 5 Provedení kazetových podhledů	-271 670,15	-57 050,73	-328 720,88
Změna č. 6 Vystrojení rozvodny novými rozvaděči	675 566,12	141 868,89	817 435,01
Změna č. 7 Změna vedení kabelů	912 171,34	191 555,98	1 103 727,32
Změna č. 7 Změna vedení kabelů	-142 728,95	-29 973,08	-172 702,03
Změna č. 8 Napojení gastrovybavení	48 026,14	10 085,49	58 111,63
Změna č. 8 Napojení gastrovybavení	-15 110,33	-3 173,17	-18 283,50
Změna č. 9 Likvidace hydroizolace	15 332,51	3 219,83	18 552,34
Změna č. 9 Likvidace hydroizolace	-818,09	-171,80	-989,89
Změna č. 10 Chybějící vodovodní potrubí	44 605,36	9 367,13	53 972,49
Změna č. 11 Změna dveří	55 527,34	11 660,74	67 188,08
Změna č. 11 Změna dveří	-31 955,90	-6 710,74	-38 666,64
Změna č. 12 Požární obklad ocelové konstrukce	117 294,90	24 631,93	141 926,83
Celkem	2 029 885,32	426 275,92	2 456 161,24
Celkem dle Dodatku č. 2	32 309 212,20	6 784 934,56	39 094 146,76

Změnový list č. 5
Nové kazetové podhledy

p. č.	č. pol.	položka	MJ	výměra	j.cena	cena celkem	ÚRS 2025/I SoD	
		Nové podhledy celkem	m2	518,71		351 974,88		
		VCP				623 645,03		
		Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	518,71000	482,00	250 018,22	482,00	0
1	763135101	Místnost						
		005		11,72000				
		007		39,13000				
		008		5,02000				
		009		5,75000				
		010		26,20000				
		010.1		8,46000				
	akustika	019		v základním rozsahu				
		021		64,41000				
		022		9,62000				
		023		5,81000				
		023.1		8,35000				
		024		5,75000				
		025		116,38000				
		026		14,31000				
		027		22,71000				
		030		16,82000				
		031		16,84000				
		032		9,11000				
		033		8,28000				
		034		34,95000				
		035		9,82000				
		036		8,48000				
		037		8,52000				
		038		12,23000				
		039		18,43000				
		040		20,87000				
		041		10,74000				
		CELKEM		518,71000				
2	59030570	Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	544,64550	686,00	373 626,81	686,00	0
		Odkaz na položku N1: 518,71000 * 1,05		544,64550				
		MPC				-271 670,15		
3/56	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm po jednotlivých vrstvách	m2	-610,49000	142,97	-87 281,76	0	142,97 MCP
		Včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 518,71000		518,71000				
		Místnost 019 - chybně uvedena v rozpočtu (štuk pod akustický obklad): 91,78000		91,78000				
		610,49000		610,49000				
4/57	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	-518,71000	27,50	-14 264,53	0	27,50 MCP
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 518,71000						
		518,71000		518,71000				
5/64	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	-518,71000	219,96	-114 095,45	0	219,96 MCP
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 518,71000						
		518,71000		518,71000				
6/65	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-51,87100	186,97	-9 698,32	0	186,97 MCP
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 10% plochy : :						
		Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 518,71000*0,1 :						
		51,87100		51,87100				
7/226	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	-610,49000	22,00	-13 430,78	0	22,00 MCP
		Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 518,71000		518,71000				
		Místnost 019 - chybně uvedena v rozpočtu (penetrace pro malbu pod akustický obklad): 91,78000		91,78000				
		91,78000		91,78000				
		610,49000		610,49000				
8/227	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	-610,49000	53,89	-32 899,31	0	53,89 MCP
		Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 518,71000		518,71000				
		Místnost 019 - chybně uvedena v rozpočtu (malba pod akustický obklad): 91,78000		91,78000				
		610,49000		610,49000				
		CELKEM MĚNĚPRÁCE				-271 670,15		
		CELKEM VÍCEPRÁCE				623 645,03		
		CENA CELKEM				351 974,88		
						623 645,03		
						-271 670,15		

Změnový list č. 6
Nové rozvaděče

SOD	Rozpočet 1	Cenová nabídka výměna rozvaděčů malá rozvodna místnost 047 v 1PP Gastro	J	Počet	Materiál	Montáž	Celkem	ceny SOD	ÚRS 2025/I	Ind
1	R	RM6Rozváděč skříňový RAK 2064, 2000 x 600+800 x 400mm	ks	1	187 022,50	9 602,48	196 624,98	0,00	0,00	196 624,98
2	R	RO6Rozváděč skříňový RAK 2064, 2000 x 600+800 x 400mm	ks	1	210 972,22	9 602,48	220 574,71	0,00	0,00	220 574,71
3	R	Příslušenství kabelových žlabů, spoj. Materiál	kpl	1	5 083,67	2 824,26	7 907,93	0,00	0,00	7 907,93
4	R	Žlab MERKUR 2 400/100 "GZ"	ks	20	529,83	395,40	18 504,55	0,00	0,00	925,23
5	R	Tkus Merkur vytvoření odbočky dle požadavku	ks	2	1 299,16	395,40	3 389,11	0,00	0,00	1 694,56
6	R	Odpojení kabelů	ks	150	0,00	73,43	11 014,61	0,00	0,00	73,43
7/2.44.	SOD	Ukončení kabeláže Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 50mm2	ks	160	0,00	156,47	25 035,20	156,47	0,00	0,00
8	R	Měření přepojené kabeláže RM6+RO6	kpl	2	0,00	12 426,74	24 853,49	0,00	0,00	12 426,74
9	R	Náklady na přesun materiálů	soub	1	5 083,67	0,00	5 083,67	0,00	0,00	5 083,67
10/7.1.	R	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	kompl-	1	25 983,19	0,00	25 983,19		0,00	25 983,19
11/3.5.	SOD	Světlo Led D1	ks	2	3 471,47	0,00	6 942,94	3 471,47	0,00	0,00
12/4.5.	SOD	Vypínač č. 6, IP44, vprovedení na omítku 10A/230V	ks	1	269,12	0,00	269,12	269,12	0,00	0,00
13/4.14.	SOD	Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A/230V	ks	4	164,81	0,00	659,24	164,81	0,00	0,00
14	R	stavební práce pro trasy a prostupy z rozvodny	hod	35	0,00	508,37	17 792,95	0,00	0,00	508,37
15	SOD	stavební přípomoci odvoz rozvaděčů na skládku, demontáž uprava osvětlení, demontážní práce na roštích a staré instalace	hod	80	0,00	365,09	29 207,20	365,09	0,00	0,00
16	R	stavební práce na podlahách a úpravách povrchu	kpl	1	11 297,04	7 343,08	18 640,12	0,00	0,00	18 640,12
17	R	lešení	kpl	1	960,25	564,85	1 525,10	0,00	0,00	1 525,10
18/5.17.	SOD	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	60	0,00	365,09	21 905,40	365,09	0,00	0,00
19	R	Nepředvídatelné práce	hod	20	0,00	564,85	11 297,04	0,00	0,00	564,85
20	R	Přepojení systému a připojení k hlavní rozvodně	hod	20	0,00	564,85	11 297,04	0,00	0,00	564,85
21/7.3.	R	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	kpl	10	0,00	564,85	5 648,52	0,00	0,00	564,85
22	R	Provedení komplet uzemění rozvodny	kpl	1	8 585,75	2 824,26	11 410,01	0,00	0,00	11 410,01
							675 566,12			

Pozn: nabídka neobsahujeocenění omítek v rozvodně a výmalbu místnosti 047 Gasto 1PP

CELKEM MĚNĚPRÁCE	0,00
CELKEM VÍCEPRÁCE	675 566,12
CENA CELKEM	675 566,12

SOD Ropočet 1 Cenová nabídka výměna rozvaděčů malá rozvodna místnost 047 v 1PP Gastro

		J	Počet	Materiál	Montáž	Celkem	4,35% výrobní režie	5,33% správní režie	cena vč. v.r. a s.režie	3% zisk	cena GG vč. marží a režii
R	RM6Rozváděč skříňový RAK 2064, 2000 x 600+800 x 400	ks	1	165 550,00	8 500,00	174 050,00	7 571,18	9 276,87	190 898,04	5 726,94	196 624,98
R	RO6Rozváděč skříňový RAK 2064, 2000 x 600+800 x 400	ks	1	186 750,00	8 500,00	195 250,00	8 493,38	10 406,83	214 150,20	6 424,51	220 574,71
R	Přiskřelenství kabelových žabů, spoj. Materiál)	kpl	1	4 500,00	2 500,00	7 000,00	304,50	373,10	7 677,60	230,33	7 907,93
R	Žab MERKUR 2 400/100 "GZ"	ks	20	469,00	350,00	16 380,00	712,53	873,05	17 965,58	538,97	18 504,55
R	Ťkus Merkur vytvoření odbočky dle požadavku	ks	2	1 150,00	350,00	3 000,00	130,50	159,90	3 290,40	98,71	3 389,11
R	Odpojení kabelů	ks	150	0,00	65,00	9 750,00	424,13	519,68	10 693,80	320,81	11 014,61
2.44.	SOD Ukončení kabeláže Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení	ks	160	0,00	156,47	25 035,20					
R	Měření přepojené kabeláže RM6+RO6	kpl	2	0,00	11 000,00	22 000,00	957,00	1 172,60	24 129,60	723,89	24 853,49
R	Náklady na přesun materiálu	ks	1	4 500,00	0,00	4 500,00	195,75	239,85	4 935,60	148,07	5 083,67
7.1.	R Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN	ks	1	23 000,00	0,00	23 000,00	1 000,50	1 225,90	25 226,40	756,79	25 983,19
3.5.	SOD Světlo Led D1	ks	2	3 471,47	0,00	6 942,94					
4.5.	SOD Vypínač č. 6, IP44, vprovedení na omítku 10A/230V	ks	1	269,12	0,00	269,12					
4.14.	SOD Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A	ks	4	164,81	0,00	659,24					
R	stavební práce pro trasy a prostupy z rozvodny	hod	35	0,00	450,00	15 750,00	685,13	839,48	17 274,60	518,24	17 792,84
SOD	stavební přípomoci odvoz rozvaděčů na skládku, demontáž	hod	80	0,00	450,00	36 000,00					
R	stavební práce na podlahách a uprava povrchu	kpl	1	10 000,00	6 500,00	16 500,00	717,75	879,45	18 097,20	542,92	18 640,12
R	lešení	kpl	1	850,00	500,00	1 350,00	58,73	71,96	1 480,68	44,42	1 525,10
5.17.	SOD Spolupráce s ostatními profesemi	hod	50	0,00	450,00	22 500,00					
R	Nepředvidatelné práce	hod	20	0,00	500,00	10 000,00	435,00	533,00	10 968,00	329,04	11 297,04
R	Přepojení systému a připojení k hlavní rozvodně	hod	20	0,00	500,00	10 000,00	435,00	533,00	10 968,00	329,04	11 297,04
7.3.	R Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí	kpl	10	0,00	500,00	5 000,00	217,50	266,50	5 484,00	164,52	5 648,52
R	Provedení komplet uzemnění rozvodny	kpl	1	7 600,00	2 500,00	10 100,00	439,35	538,33	11 077,68	332,33	11 410,01
						615 036,50					591 546,91

Změnový list č. 7
Nové vedení kabelů

Rozpočet 1 Změna projektu kabelový žlab Mars do podlahy		J	Počet	Materiál	Montáž	Cena	Celkem	URS 2025	SOD	Ind
1	Kabelový žlab 100x500x1,00 sendzimir, nedérováný (Mars)	m	90	1 002,68	301	1 303,68	117 331,06	0,00	0,00	1 303,68
2	Víko 500 sendzimir (Jupiter) KOPOS V 500_S	m	90	811,95	76	887,95	79 915,26	0,00	0,00	887,95
3	Příslušenství kabelových žlabů, spoj. Materiál)	kpl	1	5 083,67		5 083,67	5 083,67	0,00	0,00	5 083,67
4	spojka žlabu	ks	90	74,30	100,8	175,10	15 759,37	0,00	0,00	175,10
5	Tkus	ks	2	1 358,07	280	1 638,07	3 276,14	0,00	0,00	1 638,07
6	koleno 45° levé	ks	1	962,67	280	1 242,67	1 242,67	0,00	0,00	1 242,67
7	koleno 45° pravé	ks	1	962,67	280	1 242,67	1 242,67	0,00	0,00	1 242,67
8	koleno 90° pravé	ks	2	1 301,59	280	1 581,59	3 163,17	0,00	0,00	1 581,59
9	koleno 90° levé	ks	1	1 301,59	280	1 581,59	1 581,59	0,00	0,00	1 581,59
10	uchytový materiál žlabu k polaze	ks	60	170,62	134,4	305,02	18 301,20	0,00	0,00	305,02
11	víko Tkusu	ks	2	1 245,10	280	1 525,10	3 050,20	0,00	0,00	1 525,10
12	víko 45°	ks	2	928,78	280	1 208,78	2 417,57	0,00	0,00	1 208,78
13	víko 90°	ks	3	806,78	280	1 086,78	3 260,33	0,00	0,00	1 086,78
14	kryt OSB deska 12cm Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 12x2500x625 mm	ks	30	284,37	224	508,37	15 251,00	0,00	0,00	508,37
15	Hranol ze smrkového dřeva 120x120x4 000 mm	ks	40	324,48	150	474,48	18 979,03	0,00	0,00	474,48
16	uchytý hranol 200mm	ks	100	30,84	20	50,84	5 083,67	0,00	0,00	50,84
17	stavební práce pro trasy a prostupy do rozveden	hod	30	0,00	365,09	365,09	10 952,70	0,00	365,09	0,00
							305 891,30			
Méněpráce změna žladu ze stropu do podlahy pro uvolnění tras pro vodu, topení a vzduchotechniku										
4.30.	pozn. Drátěný kabelový žlab 100x55, vč. závěsů, spojek atd.155m zustane 120m pro světla a slaboproudý méněpráce -30m									
4.30.	Drátěný kabelový žlab 100x55, vč. závěsů, spojek atd.155m méněpráce -30m	m	-30	144,80	165	309,80	-9 294,00	0,00	309,80	0,00
4.31.	Drátěný kabelový žlab 200x105, vč. závěsů, spojek atd.	m	-85	660,01	187	847,01	-71 995,85	0,00	847,01	0,00
4.32.	Drátěný kabelový žlab 300x105, vč. závěsů, spojek atd.	m	-30	384,10	199	583,10	-17 493,00	0,00	583,10	0,00
4.33.	Drátěný kabelový žlab 500x105, vč. závěsů, spojek atd.	m	-55	564,02	235	799,00	-43 946,10	0,00	799,02	0,00
	celkem změna trasy do podlahy Mars žlaby						-142 728,95			

	Rozpočet 2	Výměna kabelů vedoucích ve stav.trase uvolnění místa pro vzduchotechniku									
SOD											
2.6.	22 (2.6)	Cyky 3x2,5	m	750	25,00	17,77	42,77	32 077,50	0,00	42,77	0,00
2.12.	23 (2.12)	Cyky 5x4	m	220	65,00	16,36	81,36	17 899,20	0,00	81,36	0,00
2.5.	24 (2.4)	CYKY 3x1,5 osvětlení kotelny	m	300	16,42	18	34,42	10 326,00	0,00	34,42	0,00
	25	Přeložení rozvaděče Kotelna	ks	1	0,00	7 343,08	7 343,08	7 343,08	0,00	0,00	7 343,08
2.1.5.	26 (2.14)	CYKY 5x6 rozvaděč M&R	m	52	44,57	66	110,57	5 749,64	0,00	110,57	0,00
2.12.	27 (2.12.)	CYKY 5x4 kotelna zařízení	m	240	65,00	16,36	81,36	19 526,40	0,00	81,36	0,00
2.6.	28 (2.6.)	Cyky 3x2,5 zasuvky kotelna	m	220	25,77	17	42,77	9 409,40	0,00	42,77	0,00
2.8.	29 (2.8.)	Cyky 5x1,5 kotelny	m	145	25,77	17	42,77	6 201,65	0,00	42,77	0,00
4.22.	30	Trubka PVC DN 25 pevná	m	610	17,62	47,00	64,62	39 418,20	64,62	0,00	0
2.25.	31	Trubka PVC DN 36 pevná	m	260	26,80	47,00	73,80	19 188,00	73,80	0,00	0
	32	Uchytylový materiál Grip na stropy75mm-Svazkový držák 2031 40 95 Ks 98,90Kč/ks	ks	95	97,15	0,00	97,15	9 229,68	0,00	0,00	97,15
5.16.	33	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm	m	4,411	0,00	0	4 339,34	19 140,83	0,00	4 339,34	0,00
	34	demontáž kabelů funkčních pro 1NP a kuchyň	hod	135	0,00	365,09	365,09	49 287,15	0,00	365,09	0,00
	35	KOPOFLEX 40 (32) chránička	m	150	20,40	59,00	79,40	11 910,00	79,40	0,00	0,00
	36	KOPOFLEX 50 (41) chránička	m	300	24,90	59,00	83,90	25 170,00	83,90	0,00	0,00
	37	KOPOFLEX 63 (52) chránička	m	500	32,20	59,00	91,20	45 600,00	91,20	0,00	0,00
2.15.	38	Cyky 5x6 stavající kuchyň	m	100	65,57	45	110,57	11 057,00	0,00	110,57	
2.25.	39	Trubka PVC DN 36 pevná	m	100	32,00	41,43	73,43	7 343,08	0,00	0,00	73,43
	40	Koordinace s ČEZ HZS	kpl	1	2 259,41	0	2 259,41	2 259,41	0,00	0,00	2 259,41
	41	náklady na přesun materiálů	kpl	1	7 343,08	0	7 343,08	7 343,08	0,00	0,00	7 343,08
	42	spojka na kabel 3x1,5-3x2,5	ks	10	610,00	700,46	1 310,46	13 104,57	0,00	0,00	1 310,46
	43	spojka na kabel 5x4 LJSM-5X004-016	ks	6	730,00	716,02	1 446,02	8 676,13	0,00	0,00	1 446,02
5.19.	44	Kabelová spojka smršťovací se šroubovými spojovací 4x (6-25mm2)	ks	15	588,00	330,98	918,98	13 784,70	0,00	918,98	
2.25.	45	uložení kabeláže místnost 013,014,015,019 do trubek pevná 36mm	m	60	26,80	56,15	82,95	4 977,00	0,00	0,00	82,95
	46	odpojení a zapojení kabelů místnosti 013-019 přeložení do země	hod	60	0,00	365,09	365,09	21 905,40	0,00	365,09	
	47	Vyhledání stávajících obvodů úprava vývodů z rozvodny, odpojení kabeláže, identifikace funkční kabeláže AYKY výměna za CYKY	hod	140	0,00	365,09	365,09	51 112,60	0,00	365,09	
	48	Vybourání prostupu do rozvodnyHSV	hod	20	0,00	365,09	365,09	7 301,80	0,00	365,09	0,00
								476 341,48			

Rozpočet 3 Chybějící kabel										
49	V projektu je navržen kabel CYKY 3x95x50 R1 škola ten není v rozpočtu CYKY-J3 X 95+50	m	90	1 348,66	95,1	1 443,76	129 938,55	0,00	0,00	129 938,55

CELKEM MĚNĚPRÁCE -142 728,95
CELKEM VÍCEPRÁCE 912 171,34
CENA CELKEM 769 442,39

SUBDODAVATEL Č. 1 - NIŽŠÍ NABÍDKA

Změna projektu kabelový žlab Mars do podlahy

J Počet Materiál Montáž Celkem

R	Kabelový žlab 100x500x1,00 sendzimir, neděrovaný (Mars)	m	90	702	452	103 860,00
R	Víko 500 sendzimir (Jupiter) KOPOS V 500 S	m	90	586	200	70 740,00
R	Příslušenství kabelových žlabů, spoj. Materiál)	kpl	1	2500	2000	4 500,00
R	spojka žlabu	ks	90	65	90	13 950,00
R	Tkus	ks	2	1200	250	2 900,00
R	koleno 45° levé	ks	1	850	250	1 100,00
R	koleno 45° pravé	ks	1	850	250	1 100,00
R	koleno 90° pravé	ks	2	1150	250	2 800,00
R	koleno 90° levé	ks	1	1150	250	1 400,00
R	uchytový materiál žlabu k polaze	ks	60	150	120	16 200,00
R	víko Tkusu	ks	2	1100	250	2 700,00
R	víko 45°	ks	2	820	250	2 140,00
R	víko 90°	ks	3	712	250	2 886,00
R	kryt OSB deska 12cm Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 12×2500×625 mm	ks	30	250	200	13 500,00
R	Hranol ze smrkového dřeva 120×120×4 000 mm	ks	40	270	150	16 800,00
R	uchyty hranolu 200mm	ks	100	25	20	4 500,00
Rozpočet 1						261 076,00

4,35% výrobní režie	5,33% správní režie		3% zisk	cena GG vč. marží a režij
4 517,91	5 535,74	113 913,65	3 417,41	117 331,06
3 077,19	3 770,44	77 587,63	2 327,63	79 915,26
195,75	239,85	4 935,60	148,07	5 083,67
606,83	743,54	15 300,36	459,01	15 759,37
126,15	154,57	3 180,72	95,42	3 276,14
47,85	58,63	1 206,48	36,19	1 242,67
47,85	58,63	1 206,48	36,19	1 242,67
121,80	149,24	3 071,04	92,13	3 163,17
60,90	74,62	1 535,52	46,07	1 581,59
704,70	863,46	17 768,16	533,04	18 301,20
117,45	143,91	2 961,36	88,84	3 050,20
93,09	114,06	2 347,15	70,41	2 417,57
125,54	153,82	3 165,36	94,96	3 260,33
587,25	719,55	14 806,80	444,20	15 251,00
730,80	895,44	18 426,24	552,79	18 979,03
195,75	239,85	4 935,60	148,07	5 083,67
294 938,60				

Výměna kabelů vedoucí ve stav.trase uvolnění místa pro vzduchotechniku dle požadavku školy

R	Přeložení rozvaděče Kotelna	ks	1	0	6500	6 500,00
R	Uchytový materiál Grip na stropy75mm-Svazkový držák 2031 40	ks	95	56	30	8 170,00
R	Trubka PVC DN 36 pevná	m	100	25	40	6 500,00
R	Koordinace s ČEZ	kpl	1	0	2000	2 000,00
R	náklady na přesun materiálů	kpl	1	6500	0	6 500,00
R	spojka na kabel 3x1,5-3x2,5	ks	10	510	650	11 600,00
R	spojka na kabel 5x4 LJSM-5X004-016	ks	6	630	650	7 680,00
R	uložení kabeláže místnost 013,014,015,019 do trubek pevná 36 mm	m	60	26,8	46,63	4 405,80
Rozpočet 2	Celkem Výměna kabelů					53 355,80

282,75	346,45	7 129,20	213,88	7 343,08
355,40	435,46	8 960,86	268,83	9 229,68
282,75	346,45	7 129,20	213,88	7 343,08
87,00	106,60	2 193,60	65,81	2 259,41
282,75	346,45	7 129,20	213,88	7 343,08
504,60	618,28	12 722,88	381,69	13 104,57
334,08	409,34	8 423,42	252,70	8 676,13
191,65	234,83	4 832,28	144,97	4 977,25
				60 276,26

Chybějící kabel

R	V projektu je navržen kabel CYKY 3x95x50 R1 škola ten není v rozpočtu CYKY-J 3 X 95+50	m	90	1218	60	115 020,00
---	--	---	----	------	----	-------------------

5 003,37	6 130,57	126 153,94	3 784,62	129 938,55
----------	----------	------------	----------	-------------------

Celkem	Rozpočet 1-3	429 451,80	485 153,42
--------	--------------	------------	-------------------

Změnový list č. 8

Umístění dodání zásuvek a změna z vypínačů pec na korpusy a zákusky 04.1.5, 04.1.5,01.3.9, pec na chleba 014.2.4,

								SOD	ÚRS 2025/I	IND
1/45	2.39	CGTG 5Gx10 (H05RN-F 5G10)	m	-35,00000	242,00	-8 470,00	Specifikace	242,00	0	0,00
1/20	2.16	CYKY-J 5x10, volně uložený	m	-25,00000	165,85	-4 146,25	Specifikace	165,85	0	0,00
2/14	2.10	CYKY-J 5x2.5, volně uložený natažení samostatných průmyslových zásuvek 8ks-16A	m	170,00000	57,37	9 752,90	Specifikace	57,37	0	0,00
2/18	2.14	CYKY-J 5x6, volně uložený pro zásuvku 1ks-32A	m	25,00000	110,57	2 764,25	Specifikace	110,57	0	0,00
3/90	4.25	PVC trubka ohebná 125N pr. 36mm (2336)	m	40,00000	58,41	2 336,40	Specifikace	58,41	0	0,00
4/107	4.9	Vypínač 3f., IP65, vprovedení na omítku 25A/400V	ks	-3,00000	831,36	-2 494,08	Specifikace	831,36	0	0,00
5/79	4.15	Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 16A/400V	ks	1,00000	216,97	216,97	Specifikace	216,97	0	0,00
6/127	5.18	Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V)	ks	9,00000	169,46	1 525,10	R položka	0,00	0	169,46
7/100	4.35	Zemnicí svorka ZSA 16 včetně Cu pásku	ks	8,00000	213,84	1 710,72	Specifikace	213,84	0	0,00
8/48	2.6	CYKY 3x2,5 vyvod pro chladicí box		40,00000	42,77	1 710,80	Specifikace	42,77	0	0,00
9/121	5.7	Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně	m	25,00000	57,37	1 434,25	Specifikace	57,37	0	0,00
10/90	4.25	PVC trubka ohebná 125N pr. 36mm (2336)	m	35,00000	58,41	2 044,35	Specifikace	58,41	0	0,00
11		Zásuvka 400V 32A 50/60Hz 3pól. IP44/54-Gewiss dle požadavků Gastro	ks	8,00000	1 220,08	9 760,64	R položka	0,00	0	1 220,08
		Jistič 3P C16A doplnění do rozvaděče Gastro	ks	8,00000	794,18	6 353,46	R položka	0,00	0	794,18
		Jistič 3P C25A doplnění do rozvaděče Gastro	ks	1,00000	1 073,22	1 073,22	R položka	0,00	0	1 073,22
12	1.3.	úprava rozvaděče předrátování přepojení odzkou	kpl	1,00000	7 343,08	7 343,08	R položka	0,00	0	7 343,08
		Celkem				32 915,81				

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-15 110,33

CELKEM VÍCEPRÁCE

48 026,14

Cenová nabídka VCP pro Gastro -
umístění dodání zásuvek a změna z vypínačů pec na korpusy a zásuky 04.1.5, 04.1.5.01.3.9, pec na chleba 014.2.4,

45	2.39	CGTG 50x10 (H05RN-F 5010)	m	-35,00000	222,00	-7 775,00	Specifikace
20	2.16	CYKY-J 5x10, volně uložený	m	-25,00000	138,00	-3 450,00	Specifikace
14	2.10	CYKY-J 5x2,5, volně uložený nabití samostatných průmyslových zásuvek ška-16A	m	170,00000	56,00	9 520,00	Specifikace
18	2.14	CYKY-J 5x6, volně uložený pro zásuvku 1ka-32A	m	25,00000	109,00	2 725,00	Specifikace
90	4.25	PVC trubka ohěbná 125N pr. 36mm (2336)	m	40,00000	65,00	2 600,00	Specifikace
107	4.9	Vypínač 3f., IP65, vprovedení na omítku 25A/400V	ks	-3,00000	787,00	-2 361,00	Specifikace
79	4.15	Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítku, 16A/400V	ks	1,00000	185,00	185,00	Specifikace
127	5.18	Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V)	ks	9,00000	150,00	1 350,00	R položka
100	4.35	Zemnicí svorka ZSA 16 vřetně Cu pásku	ks	8,00000	90,00	720,00	Specifikace
48	2.6	CYKY 3x2,5 vyvod pro chladič box		40,00000	42,00	1 680,00	Specifikace
121	5.7	Vyskání kabelových ryh š 30x30mm v ohebné stěně	m	25,00000	49,00	1 225,00	Specifikace
90	4.25	PVC trubka ohěbná 125N pr. 36mm (2336)	m	35,00000	65,00	2 275,00	Specifikace
R položka		Zásuvka 400V 32A 50/60Hz 3pól. IP44/54-Gewiss	ks	8,00000	1 080,00	8 640,00	R položka
R položka		Jistič 3P C16A doplnění do rozvaděče Gastro	ks	8,00000	703,00	5 624,00	R položka
R položka		Jistič 3P C25A doplnění do rozvaděče Gastro	ks	1,00000	950,00	950,00	R položka
R položka		úprava rozvaděče předstřídání přepojení odzkoušení	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	R položka
		Celkem				30 413,00	

4,35% výroba	5,33% správní režie	3% zisk	cena GG vč.marží a režii	
58,73	71,96	1 480,68	44,42	1 525,10
375,84	460,51	9 476,35	284,29	9 760,64
244,64	299,76	6 168,40	185,05	6 353,46
41,33	50,64	1 041,96	31,26	1 073,22
282,75	346,45	7 129,20	213,88	7 343,08

169,46

1 220,08

794,18

1 073,22

7 343,08

Likvidace demontované izolace proti vodě

0

Změnový list č. 10
Zdravotechnika - chybějící vodovodní potrubí

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	ÚRS 2025/I	RTS 2025/I
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				44 592,75			
7221740013	Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) PP-RCT D 63 x, 8,6 mm	m	45,00000	990,95	44 592,75	990,95	1 110,00	0,00
	v rozpočtu		15					
	celkem		60					
	rozdíl		45					
998	Přesun hmot				12,61			
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,27450	45,92	12,61	45,92	1 180,00	199,00
	CELKEM VÍCEPRÁCE				44 605,36			
	CELKEM MĚNĚPRÁCE				0			
	ZL CELKEM				44 605,36			

Změnový list č. 11
Změna dveří a zárubní - exteriérové hliník

č. pol	kód položky	položka	MJ	výměra	j. cena	cena celkem	SoD	Indivi	
I.85	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. DE 1 : 1	kus	-1,00000	1 615,69	-1 615,69	1 615,69	0,00	MCP
II.86	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh - plocha do 2,5 m2 D14 : 1 :	kus	-1,00000	1 615,69	-1 615,69	1 615,69	0,00	MCP
3/185	76711	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1 kř. nad 0,8 m D14 : 1 :	kus	-1,00000	538,56	-538,56	538,56	0,00	MCP
4/186	76712	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2 kř. do 1,45 m DE 1 : 1	kus	-1,00000	538,56	-538,56	538,56	0,00	MCP
5/187	76713	Exteriérové, dvoukřídlové dveře- ocelové, rozměr 1,1x1,97m, do ocelové zárubně, dle PD ozn. DE 1 - vchodové ocelové dveře (standard HSE, typ ZK) - dvoukřídlové, hlavní křídlo levé šířky 900 mm, otevíravé, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů a nerezového prahu - křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň tepelná izolace, barva dle výběru investora - zárubeň - ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoodvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora - kování - exteriérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, vložkový zámek + cylindrická vložka - součinitel prostupu tepla U _d < 1,7 W/m2K (dveře do zádveří) - dveřní nerezová zárážka do podlahy - vývoz mimo provoz - místnost č. 008	kus	-1,00000	16 156,86	-16 156,86	16 156,86	0,00	MCP
6/195	76719	Vnitřní jednokřídlové dveře plné, vč. kování, š. nad 1000mm - dle PD, oboustranně opláštěné lakované, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm - vnitřní ocelové dveře (standard HSE, typ ZK) - jednokřídlové, levé, otevíravé, z 1/3 prosklené, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu - křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voštiny, barva dle výběru investora - kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, vložkový zámek + cylindrická vložka D14 : 1 :	kus	-1,00000	10 292,10	-10 292,10	10 292,10	0,00	MCP
7/188	76714	Příplatek za 1/3 prosklení dveřního křídla D14 : 1 :	kus	-1,00000	538,56	-538,56	538,56	0,00	MCP
8/162	7660001	D+M dveřní nerezové zárážky do podlahy 1,00000	kus	-1,00000	659,88	-659,88	659,88	0,00	MCP
9	7660001R10	Dveře hliníkové dvoukřídlové s neprůhlednou kazetovou výplní, povrchová úprava komaxit dle RAL kování VAASA kl-kl+ prod. sada, systémový zámek, systémový práh	kus	1,00000	55 527,34	55 527,34	0,00	55 527,34	IND

VÍCEPRÁCE CELKEM	55 527,34
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-31 955,90
CENA CELKEM	23 571,44

ODBĚRATEL
Název firmy :
Kont.osoba :
Adresa :

GEOSAN GROUP a. s.

Dostojevského 3298/7
702 00 Ostrava

IČ :
DIČ :

28169522
CZ28169522

Tel. :
E-mail :

Pol.	Počet [ks]			Objekt	Podlaží	Z místnosti	DO místnosti	Výrobní číslo HASIL	Datum zjišťovac ího protokol
	L	P	Σ						
			0						
DE01 hliník	1		1						
			0						

Rozbor ceny				
Položka	9	Zřízení nového gastrocentra		
	7660001R1	dveře	MJ	kompl
H	Přímý materiál			0,00
NC	z toho nákupní cena			0,00
D	z toho doprava			0,00
M	Mzdové náklady			0,00
P	z toho přímé mzdy			0,00
O	odvody z mezd 33,80%			0,00
S	Stroje			0,00
T	Ostatní přímé náklady			0,00
SUB	Pododávky			49 634,00
PZN	Přímé zpracovací náklad: H+M+S+T+SUB			49 634,00
	Přímé náklady	H+M+S+T+SUB		49 634,00
R1	Výrobní režie 4,35%			2 159,08
R2	Správní režie 5,33%			2 645,49
R3				0,00
	Nepřímé náklady	R1+R2+R3		4 804,57
	Náklady celkem	H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3		54 438,57
Z	Zisk 2,00%			1 088,77
R4	rezerva 0,00%			0,00
	Celkem	PZN+R1+R2+R3+Z+R4		55 527,34

Cenová nabídka č. :

KUB_2025_01_08_R4

Místo a datum zpracování :

Ostrav: 20. březen 2025

NÁZEV AKCE :

Gastrocentrum Ostrava-Poruba

R4 - celokazetové neprůhledné dveře

Cena CN celkem bez DPH :

49 634 Kč

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Strojnická 633

516 01 Rychnov nad Kněžnou

DIČ: CZ 04599021

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dne 30.11.2015, oddíl C, vložka 36822

Požární odolnost	Rw [dB]	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zatížení	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	Montáž + doprava Kč/ks	výrobek včetně montáže a dopravy	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
		Šířka [mm]	Výška [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]										
bez PO		1350	2060	1200	1970	Dveře hliníkové dvoukřídlové kazetové	MB8 6 N SI		kazeta	komaxit dle RAL	kování VAASA kl+ prod. sada, systémový zámek, padací lišta, , , , ,	43 199 Kč	6 435 Kč	49 634 Kč	49 634 Kč
		0	0												

CELKEM cena bez DPH

49 634 Kč

Změnový list č. 12
Požární obklad ocelové konstrukce - dle AD pouze stávající OK

kód položky	položka	MJ	výměra	j. cena	cena celkem	ÚRS 2025/I
713521121	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2	33,92048	1 070,00	36 294,91	1070
PMT.24020250	PROMATECT-XS 12,5x1200x2500 mm	ks	15,00000	5 400,00	81 000,00	5400
CELKEM MĚNĚPRÁCE					0,00	
CELKEM VÍCEPRÁCE					117 294,91	
CENA CELKEM					117 294,91	117294,91