

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13524
Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč:
WH Develop s.r.o.

Projektant:
SODOP PROJECT Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:


IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 234 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 234 000,00	679 140,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 913 140,00

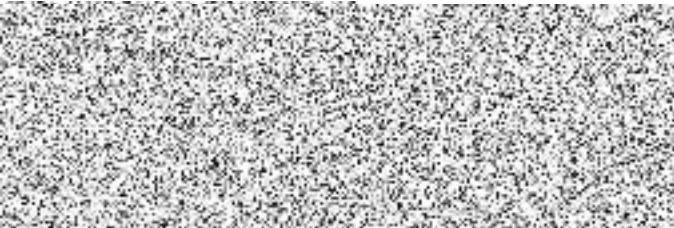

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:13524

Stavba:13524 Rokycany archiv výměna oken

Místo:

Zadavatel:Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč:WH Develop s.r.o.

Datum:16. 12. 2024

Projektant:SODOP PROJECT Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 234 000,00	3 913 140,00	
01	SO 01 Jeřabinová č. p. 1043	1 446 348,90	1 750 082,17	STA
02	SO 02 Jeřabinová č. p. 1044	1 785 651,10	2 160 637,83	STA
03	SO 03 Vedlejší a ostatní náklady	2 000,00	2 420,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
13524 Rokycany archiv výměna oken
Objekt:
01 - SO 01 Jeřabinová č. p. 1043

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč:
WH Develop s.r.o.

Projektant:
SODOP PROJECT Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 446 348,90		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 446 348,90		21,00%	303 733,27
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 750 082,17	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken

Objekt: 01 - SO 01 Jeřabinová č. p. 1043

Místo:

Zadavatel: Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Datum: 16. 12. 2024

Projektant: SODOP PROJECT
Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 446 348,90
HSV - Práce a dodávky HSV		224 401,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		69 575,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		92 385,00
997 - Přesun sutě		56 573,40
998 - Přesun hmot		5 868,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 221 947,50
764 - Konstrukce klempířské		57 300,00
766 - Konstrukce truhlářské		803 420,40
771 - Podlahy z dlaždic		10 395,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		115 375,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		98 080,60
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		137 376,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken
Objekt: 01 - SO 01 Jeřabinová č. p. 1043

Místo:

Zadavatel: Česká republika, státní oblastní archiv Rokycany

Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Datum: 16. 12. 2024

Projektant: SODOP PROJECT
Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 446 348,90	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					224 401,40	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					69 575,00	
1	K	61212110.R	Zatření parapetů vnitřních povrchů cementovou maltou,	m2	5,40	50,00	270,00	
PP		Zatření parapetů vnitřních povrchů cementovou maltou,						
VV		"1.PP."1,10*0,55*9					5,40	
2	K	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	114,30	100,00	11 430,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315301						
VV		"oprava ostění"(1,10+0,50*2)*0,55*9+(1,47+1,75*2)*0,35*29+(1,47+1,75*2)*0,55*10+(1,25+1,45*2)*0,35*7+(0,60+1,20*2)*0,35*9+(0,60+0,85*2)*0,35*4					111,00	
VV		(0,90+1,15*2)*0,55+(1,47+1,45*2)*0,35					3,30	
VV		Součet					114,30	
3	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	242,80	100,00	24 280,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315302						
VV		"oprava ostění"(1,10+0,50*2)*1,00*9+(1,47+1,75*2)*0,80*29+(1,47+1,75*2)*1,0*10+(1,25+1,45*2)*0,80*7+(0,60+1,20*2)*0,80*9+(0,60+0,85*2)*0,80*4					236,10	
VV		(0,90+1,15*2)*1,00+(1,47+1,45*2)*0,80					6,70	
VV		Součet					242,80	
4	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	129,70	20,00	2 594,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005						
VV		1,10*0,50*9+1,47*1,75*39+1,25*1,45*7+0,60*1,20*9+0,60*0,85*4+0,90*1,215+1,47*1,45					129,70	
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	859,10	15,00	12 886,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002						
VV		"vnitřní špalety"(1,10+0,50*2)*9+(1,47+1,75*2)*39+(1,25+1,45*2)*7+(0,60+1,20*2)*9+(0,60+0,85*2)*4+0,90+1,5*2+1,47+1,45*2					286,30	
VV		Mezisoučet					286,30	
VV		"APU lišty vnitřní"286,30					286,30	
VV		"APU lišty ostění vnější"0,50*2*9+1,75*2*39+1,45*2*7+1,20*2*9+0,85*2*4+1,15*2+1,45*2					199,40	
VV		"APU lišta vnějšího napraží"1,10*9+1,417*39+1,25*7+0,60*9+0,60*9+0,90+1,47					87,10	
VV		Součet					859,10	
6	M	28341029	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/230mm	m	300,60	10,00	3 006,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/230mm					
	VV		"vnitřní		286,30			
	VV		špalety"(1,10+0,50*2)*9+(1,47+1,75*2)*39+(1,25+1,45*2)*7+(0,60+1,20*2)*9+(0,60+0,85*2)*4+0,90+1,5*2+1,47+1,45*2		300,60			
7	M	59051476	286,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	485,70	10,00	4 857,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		"APU lišty vnitřní"286,30		286,30			
	VV		"APU lišty ostění vnější"0,50*2*9+1,75*2*39+1,45*2*7+1,20*2*9+0,85*2*4+1,15*2+1,45*2		199,40			
	VV		Součet		485,70			
8	M	28342208	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí a zdvojenou výztužnou tkaninou	m	87,10	15,00	1 306,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí a zdvojenou výztužnou tkaninou					
	VV		"APU lišta vnějšího napraží"1,10*9+1,417*39+1,25*7+0,60*9+0,60*9+0,90+1,47		87,10			
9	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	86,20	30,00	2 586,00	
	PP		Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	VV		86.15		86,20			
	VV		Součet		86,20			
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	129,70	20,00	2 594,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		1,10*0,50*9+1,47*1,75*39+1,25*1,45*7+0,60*1,20*9+0,60*0,85*4+0,90*1,215+1,47*1,45		129,70			
11	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí	m2	50,20	75,00	3 765,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441112					
	VV		vyrovnání papetů					
	VV		1,47*0,90*10+1,457*0,60*29+1,25*0,60*7+0,60*0,60*9+0,60*0,60*4+0,90*0,90+1,47*0,6		50,20			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							92 385,00	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	199,10	150,00	29 865,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		"1.PP"2,00*9*1,50		27,00			
	VV		"1.NP"2,00*22*1,50+0,90*3*1,50		70,10			
	VV		"2.NP"2,00*34*1,50		102,00			
	VV		Součet		199,10			
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	969,00	20,00	19 380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		"1.PP"20,09+25,90+25,90+19,13+36,18+29,51+14,36+19,58		190,70			
	VV		"1.NP"21,41+11,97+11,97+13,56+8,59+17,24+29,48+18,55+50,48+38,63+19,02+13,93		254,80			
	VV		15,25+14,50+18,75+7,19+24,90+21,71+7,78+9,454+9,53		129,10			
	VV		"2.NP"22,38+27,05+9,16+26,21+26,40+19,23+51,04+58,57+30,91+35,95+18,79+25,77+22,74		374,20			
	VV		10,09+10,09		20,20			
	VV		Součet		969,00			
14	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	13,50	250,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374					
	VV		1,10*0,50*9+0,60*1,20*9+0,60*0,85*4		13,50			
15	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	13,70	250,00	3 425,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375					
	VV		1,25*1,45*7+0,90*1,15		13,70			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	102,50	250,00	25 625,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
VV			1,47*1,75*39+1,47*1,45			102,50		
17	K	97310025	Rozebrání regálů a zoětná montáž po dokončení stavebních prací	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00	
PP			Rozebrání regálů a zoětná montáž po dokončení stavebních prací					
18	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	114,30	50,00	5 715,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
			"otlučení					
VV			ostění!"(1,10+0,50*2)*0,55*9+(1,47+1,75*2)*0,35*29+(1,47+1,75*2)*0,55*10+(1,25+1,45*2)*0,35*7+(0,60+1,20*2)*0,35*9+(0,60+0,85*2)*0,35*4			111,00		
VV			(0,90+1,15*2)*0,55+(1,47+1,45*2)*0,35			3,30		
VV			Součet			114,30		
D 997			Přesun sutě				56 573,40	
19	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,60	120,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611					
20	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	12,60	1 600,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,60	280,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,20	12,00	1 058,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			12,60*7			88,20		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,10	2 150,00	30 315,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				5 868,00	
24	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	16,30	360,00	5 868,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 221 947,50	
D 764			Konstrukce klempířské				57 300,00	
25	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	86,20	50,00	4 310,00	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1.1*9+1.47*39+1.25*7+0.6*9+0.6*4+0.9+1.47			86,20		
VV			Součet			86,20		
26	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	90,50	580,00	52 490,00	
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1.1*9+1.47*40+1.25*7+0.6*13+0.9*1)*1.05		90,50			
	VV		Součet		90,50			
	VV		90.5		90,50			
27	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	50 000,00	0,01	500,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				803 420,40	
28	K	76642123R	Montáž a dod. obložení podhledů jednoduchých palubkami z smrk. dřeva š přes 80 do 100 mm vč.olištování	m2	3,00	1 100,00	3 300,00	
	PP		Montáž a dod. obložení podhledů jednoduchých palubkami z smrk. dřeva š přes 80 do 100 mm vč.olištování					
	VV		3.0 " garáž"		3,00			
29	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	5,00	1 500,00	7 500,00	
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	VV		5.0		5,00			
30	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	15,90	650,00	10 335,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		1.25*1.45*(2+5) "O.03"		12,70			
	VV		0.9*1.15*1 "O.06"		1,00			
	VV		1.47*1.45*1 "O.07"		2,10			
	VV		Součet		15,80			
	VV		15.9		15,90			
31	M	6113212R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 2křídl. vel. 125 x 145 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.03	kus	7,00	9 516,00	66 612,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 2křídl. vel. 125 x 145 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna. min.34dB poz.č. O.03					
	VV		7 "0.03 -1.25*1.47m"		7,00			
	VV		Součet		7,00			
32	M	6113209R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1křídl. vel. 90x 115 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem matným zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.06	kus	1,00	5 895,00	5 895,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1křídl. vel. 90 x 115 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem matným zvuková izol. okna. min.34dB poz.č. O.06					
	VV		1 "0.06 -0.9*1.15m"		1,00			
	VV		Součet		1,00			
33	M	6113217R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 2křídl. vel. 147 x 145 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.07	kus	1,00	10 350,00	10 350,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 2křídl. vel. 147 x 145 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.07					
	VV		1 "0.07 -1.47*1.45m"		1,00			
	VV		Součet		1,00			
34	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	100,30	650,00	65 195,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		1.47*1.75 * (17+22) "O.02"		100,30			
	VV		Součet		100,30			
	VV		100.33		100,30			
35	M	6113211R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 2křídl. vel. 147 x 175 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.02	kus	39,00	11 975,00	467 025,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 2křídl. vel. 147 x 175 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.02					
	VV		39 "0.02 -1.47*1.75m"		39,00			
	VV		Součet		39,00			
36	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	22,00	650,00	14 300,00	
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	VV		9 "č.O.01 -1.1*0.50"		9,00			
	VV		9 "č.O.04 -0.6*1.20-matné+čiré"		9,00			
	VV		4 "č.O.05 -0.6*0.85-matné"		4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,00			
37	M	6113210R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 110 x 50 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem čířým zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O.01	kus	9,00	5 625,00	50 625,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 110 x 50 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem čířým zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O..01					
	VV		9 "O.01		9,00			
	VV		Součet		9,00			
38	M	6113214R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 120 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem matným zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O.04	kus	3,00	4 670,00	14 010,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 120 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem matnýmmm zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O..04					
	VV		3 "O.04"		3,00			
	VV		Součet		3,00			
39	M	6113215R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 120 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem čířým zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O.04	kus	6,00	4 670,00	28 020,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 120 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem čířým zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O..04					
	VV		6 "O.04"		6,00			
	VV		Součet		6,00			
40	M	6113216R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 85 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem matným zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O.05	kus	4,00	4 300,00	17 200,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 85 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.izol. trojsklem matnýmmm zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O..05					
	VV		4 "O.05"		4,00			
	VV		Součet		4,00			
41	K	766623R	Montáž a dodávka k ovládání oken -táhla	kus	9,00	250,00	2 250,00	
	PP		Montáž a dodávka k ovládání oken -táhla					
	VV		9		9,00			
	VV		Součet		9,00			
42	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	363,70	25,00	9 092,50	
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
	VV		(1.1+0.5)*2*9"O.01"		28,80			
	VV		(1.47+1.75)*2*39 "O.02"		251,20			
	VV		(1.25+1.45)*2*7 "O.03"		37,80			
	VV		(0.6+1.20)*2*9 "O.04"		32,40			
	VV		(0.6+0.85)*2*4 "O.05"		11,60			
	VV		(0.9+1.15)*2*1 "O.06"		4,10			
	VV		(1.47+1.45)*2*1 "O.07"		5,80			
	VV		Součet		371,70			
	VV		371-7*1.05		363,70			
43	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	76,30	110,00	8 393,00	
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	VV		1.47*(39-10)+1.25*7+0.6*9+0.6*4+1.47		60,70			
	VV		1.47*10+0.9*1 " č.02+06"		15,60			
	VV		Součet		76,30			
44	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	63,70	180,00	11 466,00	
	PP		parapet plastový vnitřní š 350mm					
	VV		60.65*1.05		63,70			
	VV		Součet		63,70			
	VV		63.7		63,70			
45	M	6114008R	parapet plastový vnitřní š 550mm	m	16,40	200,00	3 280,00	
	PP		parapet plastový vnitřní š 550mm					
	VV		15.6*1.05		16,40			
	VV		Součet		16,40			
	VV		16.4		16,40			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	70,00	20,00	1 400,00	
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		9+39+7+9+4+1+1		70,00			
	VV		Součet		70,00			
47	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	717 190,00	0,01	7 171,90	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				10 395,00	
48	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	29,70	350,00	10 395,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
	VV		dléžděné parapety					
	VV		1,47*0,55*10+1,457*0,35*29+1,25*0,35*7+0,60*0,35*9+0,60*0,35*4+0,90*0,55+1,47*0,35		29,70			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				115 375,00	
49	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	162,50	180,00	29 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306809					
	VV		0,60*1,30*2*2+1,25*1,45*2*4+1,47*1,75*2*25		146,20			
	VV		1,10*0,50*2*9+0,60*1,20*2*3+0,60*0,85*2*2		16,30			
	VV		Součet		162,50			
50	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	162,50	130,00	21 125,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
	VV		162,5		162,50			
51	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	162,50	140,00	22 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		162,5		162,50			
52	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	162,50	130,00	21 125,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
	VV		162,5		162,50			
53	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	162,50	130,00	21 125,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		162,5		162,50			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				98 080,60	
54	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 543,00	15,00	23 145,00	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80					
	VV		1543 " dla tabulky "		1 543,00			
	VV		Součet		1 543,00			
55	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	1 620,20	8,00	12 961,60	
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		1543*1.05 " dla tabulky "		1 620,20			
	VV		Součet		1 620,20			
56	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	688,60	20,00	13 772,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		"ostění"242,80		242,80			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kancelář 2.01"(5,40+4,05)*2*3,80+22,35		94,20			
	VV		"kancelář 2.02"(4,80+5,40)*2*3,80+26,40		103,90			
	VV		"kancelář 2.03"(3,00+6,274)*2*3,70+19,23		87,90			
	VV		"kancelář 2.05"(8,035+6,27)*2*3,80+51,04		159,80			
	VV		Součet		688,60			
57	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	688,60	70,00	48 202,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		688,60		688,60			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				137 376,50	
58	K	786612200	Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	22,00	365,00	8 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zastiňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786612200					
	VV		21 " dle tab. O.02"		21,00			
	VV		1 " dle tab. O.07"		1,00			
	VV		Součet		22,00			
59	M	6312800R	roleta látková zatemnující	m2	57,30	1 295,00	74 203,50	
	PP		roleta látková zatemnující					
	VV		1.47*1.75*21*1.02 " dle tab. O.02"		55,10			
	VV		1.47*1.45*1*1.02 " dle tab. O.07"		2,20			
	VV		Součet		57,30			
	VV		57,3		57,30			
60	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	51,00	155,00	7 905,00	
	PP		Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		1.47*1.75*18 "D,02 "		46,30			
	VV		1.25*1.45*2 "D,03 "		3,60			
	VV		0.9*1.15*1 "D,06 "		1,00			
	VV		Součet		50,90			
	VV		51		51,00			
61	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	52,00	455,00	23 660,00	
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	VV		51*1,02		52,00			
	VV		Součet		52,00			
62	K	78663117R	Montáž a dodávka sítě proti hmyzu	m2	56,40	395,00	22 278,00	
	PP		Montáž a dodávka sítě proti hmyzu					
	VV		1.47*1.75*20 "D,02 "		51,50			
	VV		1.25*1.45*1 "D,03 "		1,80			
	VV		0.9*1.15*1 "D,06 "		1,00			
	VV		1.47*1.45*1 "D,07 "		2,10			
	VV		Součet		56,40			
63	K	998786312	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	130 000,00	0,01	1 300,00	
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
13524 Rokycany archiv výměna oken
Objekt:
02 - SO 02 Jeřabinová č. p. 1044

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč:
WH Develop s.r.o.

Projektant:
SODOP PROJECT Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 785 651,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 785 651,10	21,00%	374 986,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 160 637,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken
Objekt: 02 - SO 02 Jeřabinová č. p. 1044

Místo:
Zadavatel: Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany
Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Datum: 16. 12. 2024
Projektant: SODOP PROJECT
Plzeň, a. s.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 785 651,10
HSV - Práce a dodávky HSV		478 346,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		18 930,00
5 - Komunikace pozemní		124 641,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		71 054,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		107 527,00
997 - Přesun sutě		149 642,20
998 - Přesun hmot		6 552,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 254 204,90
764 - Konstrukce klempířské		40 079,00
766 - Konstrukce truhlářské		853 399,60
767 - Konstrukce zámečnické		86 604,00
771 - Podlahy z dlaždic		3 834,00
776 - Podlahy povlakové		4 201,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		68 885,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		64 793,40
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		132 408,50
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		53 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken
Objekt: 02 - SO 02 Jeřabinová č. p. 1044

Místo: Datum: 16. 12. 2024
Zadavatel: Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany Projektant: SODOP PROJECT Plzeň, a. s.
Uchazeč: WH Develop s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 785 651,10	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					478 346,20	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					18 930,00	
1	K	310271031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	3,80	1 850,00	7 030,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271031					
VV			"sklobeton"1,20*0,80*2*2					
					3,80			
2	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	7,00	1 700,00	11 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271071					
VV			"dveře"1,60*2,20*2					
					7,00			
D	5	Komunikace pozemní					124 641,00	
3	K	567140115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 250 mm	m2	9,90	850,00	8 415,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567140115					
VV			"rampa"4,20*2,35					
					9,90			
4	K	575151111	Vsypný makadam VM tl 60 mm	m2	9,90	1 240,00	12 276,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného obaleného asfaltem, po zhutnění tl. 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/575151111					
VV			9,90					
					9,90			
5	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,90	7 000,00	69 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576146311					
VV			9,90					
					9,90			
6	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,90	3 500,00	34 650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577133111					
VV			9,90					
					9,90			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					71 054,00	
7	K	61212110.R	Zatření parapetů vnitřních povrchů cementovou maltou,	m2	10,70	50,00	535,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zatění parapetů vnitřních povrchů cementovou maltou,					
	VV		"1.NP."1,20*0,55*6+1,20*0,35*10		8,20			
	VV		"2.NP"1,20*0,35*25+0,60*0,35		10,70			
8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	4,60	280,00	1 288,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		"sklobeton"1,20*0,80		1,00			
	VV		"dveře"1,60*2,22		3,60			
	VV		Součet		4,60			
9	K	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	179,20	100,00	17 920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315301					
	VV		"oprava ostění"(0,60+1,20*2)*0,70*2+(1,20+1,78*2)*0,70*35+(1,20+1,78*2)*0,90*12		172,20			
	VV		0,85*3*0,70+(2,75+2,35*2)*0,70		7,00			
	VV		Součet		179,20			
10	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	203,70	100,00	20 370,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315302					
	VV		"oprava ostění"(0,60+1,20*2)*0,890*2+(1,20+1,78*2)*0,80*35+(1,20+1,78*2)*1,00*12		195,70			
	VV		0,85*3*0,80+(2,75+2,35*2)*0,80		8,00			
	VV		Součet		203,70			
11	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,00	120,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325223					
	VV		"sklobeton"1+1		2,00			
12	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,00	120,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325225					
	VV		"dveře"1		1,00			
13	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	109,70	20,00	2 194,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005					
	VV		0,60*1,20*2+1,20*1,78*47+0,85*0,85*2+2,75*2,35		109,70			
14	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	5,50	260,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		"sklobeton"1,20*0,80*2		1,90			
	VV		"dveře"1,60*2,22		3,60			
	VV		Součet		5,50			
15	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	725,20	15,00	10 878,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		"vnitřní špalety"(0,60+1,20*2)*2+(1,20+1,78*2)*47+0,85*3*2+2,75+2,35*2		242,30			
	VV		Mezisoučet		242,30			
	VV		"APU lišty vnitřní"242,3		242,30			
	VV		"APU lišty ostění vnější"1,20*2*2+1,78*2*47+0,85*2+2,35*2		178,50			
	VV		"APU lišta vnějšího napraží"0,60*2+1,20*47+0,85*2+2,75		62,10			
	VV		Součet		725,20			
16	M	28341029	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/230mm	m	254,40	10,00	2 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/230mm					
	VV		"vnitřní špalety"(0,60+1,20*2)*2+(1,20+1,78*2)*47+0,85*3*2+2,75+2,35*2		242,30			
	VV		242,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		254,40			
17	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	420,80	10,00	4 208,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		"APU lišty vnitřní"242,3		242,30			
	VV		"APU lišty ostění vnější"1,20*2*2+1,78*2*47+0,85*2+2,35*2		178,50			
	VV		Součet		420,80			
18	M	28342208	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí a zdvojenou výztužnou tkaninou	m	62,10	15,00	931,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí a zdvojenou výztužnou tkaninou					
	VV		"APU lišta vnějšího napraží"0,60*2+1,20*47+0,85*2+2,75		62,10			
19	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,50	260,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141					
	VV		"sklobeton"1,20*0,80*2		1,90			
	VV		"dveře"1,60*2,22		3,60			
	VV		Součet		5,50			
20	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	59,30	30,00	1 779,00	
	PP		Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	VV		59.3		59,30			
	VV		Součet		59,30			
21	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	109,70	20,00	2 194,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		0,60*1,20*2+1,20*1,78*47+0,85*0,85*2+2,75*2,35		109,70			
22	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí	m2	39,90	75,00	2 992,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441112					
	VV		"vyrovnání parapettů"(0,60*2+1,20*35+0,85*2)*0,60+1,20*12*0,90		39,90			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 527,00	
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	141,00	150,00	21 150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		"1.NP"2,00*22*1,50		66,00			
	VV		"2.NP"2,00*25*1,50		75,00			
	VV		Součet		141,00			
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	918,10	20,00	18 362,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		"1.NP"13,25*10,30+6,22*7,50+6,05*7,50+6,65*7,50+13,40*10,30+2,00*4,60		425,60			
	VV		22,30*1,60+4,60*5,30		60,10			
	VV		"2.NP"13,35*9,20+6,22*7,32+9,30*7,32+13,50*9,20+22,20*1,70+2,40*4,60+4,60*5,0		432,40			
	VV		Součet		918,10			
25	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,90	860,00	774,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320					
	VV		"vnitřní rampa"1,80*2,40*0,40/2		0,90			
26	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	7,90	860,00	6 794,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321					
	VV		"venkovní rampa"4,20*2,35*0,80		7,90			
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	1,90	980,00	1 862,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131					
	VV		1,20*0,80*2		1,90			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,30	1 200,00	5 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
	VV		"vnitřní rampa"1,80*2,40		4,30			
29	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	8,60	1 100,00	9 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046119					
	VV		4,30*2		8,60			
30	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,90	250,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374					
	VV		0,60*1,20*2+0,85*0,85*2		2,90			
31	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	100,40	250,00	25 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
	VV		1,20*1,78*47		100,40			
32	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,60	550,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		1,60*2,22		3,60			
33	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	12,00	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072559					
	VV		3,358*3,58		12,00			
34	K	97310025	Rozebrání regálů a zoětná montáž po dokončení stavebních prací	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00	
	PP		Rozebrání regálů a zoětná montáž po dokončení stavebních prací					
35	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	179,20	50,00	8 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		"oprava ostění"(0,60+1,20*2)*0,70*2+(1,20+1,78*2)*0,70*35+(1,20+1,78*2)*0,90*12		172,20			
	VV		0,85*3*0,70+(2,75+2,35*2)*0,70		7,00			
	VV		Součet		179,20			
	D	997	Přesun sutě				149 642,20	
36	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	35,80	120,00	4 296,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611					
37	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	35,80	1 600,00	57 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,80	280,00	10 024,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,60	12,00	3 007,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		35,80*7		250,60			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	34,90	2 150,00	75 035,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				6 552,00	
41	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	18,20	360,00	6 552,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 254 204,90	
	D	764	Konstrukce klempířské				40 079,00	
42	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	59,30	50,00	2 965,00	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		0.6*2+1.2*(22+25)+0.85*2		59,30			
	VV		Součet		59,30			
43	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	63,30	580,00	36 714,00	
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		59.3*1.05		62,30			
	VV		Součet		62,30			
	VV		63.3		63,30			
44	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	40 000,00	0,01	400,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				853 399,60	
45	K	76642123R	Montáž a dod. obložení podhledů jednoduchých palubkami z smrk. dřeva š přes 80 do 100 mm vč.olištování	m2	3,00	2 000,00	6 000,00	
	PP		Montáž a dod. obložení podhledů jednoduchých palubkami z smrk. dřeva š přes 80 do 100 mm vč.olištování					
	VV		3.0 " garáž"		3,00			
46	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	5,00	800,00	4 000,00	
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	VV		5.0		5,00			
47	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	100,40	650,00	65 260,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		1.2*1.78 * (22+25) "O.08"		100,40			
	VV		Součet		100,40			
	VV		100.39		100,40			
48	M	6113218R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 3křídl. vel. 120 x 178 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol. okna.min.34dB poz.č. O.08	kus	47,00	15 415,00	724 505,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 3křídl. vel. 120x 178 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem čířým zvuková izol.					
			ořna.min.34dB poz.č. O.08					
	VV		47 "0.08 -1.25*1.78m"		47,00			
	VV		Součet		47,00			
49	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	4,00	650,00	2 600,00	
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	VV		2 "č.O.04 -0.6*1.2- matné"		2,00			
	VV		2 "č.O.09 -0.8*0.85-čiré"		2,00			
	VV		Součet		4,00			
50	M	6113214R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1křídl. vel. 60 x 120 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem matným zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O.04	kus	2,00	5 765,00	11 530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 60 x 120 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem matným zvuková izol.					
	VV		okna min.34dB poz.č. O..04		2,00			
	VV		2 "O.04"		2,00			
	VV		Součet					
51	M	6113219R	okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 85 x 85 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem matným zvuková izol. okna min.34dB poz.č. O.09	kus	2,00	4 180,00	8 360,00	
	PP		okno plastové otevíravé a sklápěcí 1kříd. vel. 85 x 85 cm, Uw=0.95W/m2K vč.těsnění a kování-zaskl.isol. trojsklem matným zvuková izol.					
	VV		okna min.34dB poz.č. O..09		2,00			
	VV		2 "O.09"		2,00			
	VV		Součet					
52	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	308,80	42,00	12 969,60	
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
	VV		(0.6+1.2)*2 *2 "č.O.04"		7,20			
	VV		(1.2+1.78)*2*47"O.08"		280,10			
	VV		(0.85+0.85)*2*2 "O.09"		6,80			
	VV		Součet		294,10			
	VV		294.12*1.05		308,80			
	VV		308.83		308,80			
53	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	59,30	30,00	1 779,00	
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	VV		0.6*2+1.2*(22+25)+0.85*2		59,30			
	VV		Součet		59,30			
54	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	62,30	120,00	7 476,00	
	PP		parapet plastový vnitřní š 350mm					
	VV		59.3*1.05		62,30			
	VV		Součet		62,30			
	VV		62.3		62,30			
55	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	51,00	20,00	1 020,00	
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		2+(22+25)+2		51,00			
	VV		Součet		51,00			
56	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	790 000,00	0,01	7 900,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				86 604,00	
57	K	76765111R	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2 vč.elektroinst.	kus	1,00	8 600,00	8 600,00	
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 vč.elektroinst.					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
58	M	5534586R	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2.75*2.35m vč.dveří poz.č.D.01	kus	1,00	54 300,00	54 300,00	
	PP		vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 3,58x3.58m vč.dveří -					
	VV		1		1,00			
59	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu					
	VV		1		1,00			
60	M	5534587R	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N	kus	1,00	3 800,00	3 800,00	
	PP		pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N					
	VV		1		1,00			
61	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	73,10	120,00	8 772,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767661811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			73,10	73,10				
62	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	73,10	120,00	8 772,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767662110					
VV			0,60*1,30*2+1,25*1,45*4+1,47*1,75*25	73,10				
63	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	86 000,00	0,01	860,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767312					
D 771			Podlahy z dlaždic					3 834,00
64	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,30	180,00	3 834,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
VV			dléžděné parapety					
VV			"1.NP"1,20*0,35*15+1,20*0,50*6	9,90				
VV			"2.NP"1,20*0,35*18+1,20*0,50*6+0,60*0,35	11,40				
VV			Součet	21,30				
D 776			Podlahy povlakové					4 201,40
65	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,30	150,00	645,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
VV			4,30	4,30				
66	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	4,30	30,00	129,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
VV			4,3	4,30				
67	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	4,30	250,00	1 075,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
VV			4,3	4,30				
68	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,30	56,00	240,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
VV			"vnitřní rampa"1,80*2,40	4,30				
69	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	4,70	320,00	1 504,00	CS ÚRS 2024 02
PP			krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
VV			4,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	4,70				
70	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	6,60	86,00	567,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111					
VV			"vnitřní rampa"1,80+2,40*2	6,60				
71	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 000,00	0,01	40,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776312					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					68 885,00
72	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	94,00	180,00	16 920,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306809					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,20*1,78*2*22		94,00			
73	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,00	130,00	12 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
	VV		94,00		94,00			
74	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,00	140,00	13 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		94,00		94,00			
75	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	94,00	130,00	12 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
	VV		94,00		94,00			
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,00	130,00	12 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		94,00		94,00			
77	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	5,50	70,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823134					
	VV		"sklobeton"1,20*0,80*2		1,90			
	VV		"dveře"1,60*2,22		3,60			
	VV		Součet		5,50			
78	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	5,50	320,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826315					
	VV		5,50		5,50			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				64 793,40	
79	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1 965,00	15,00	29 475,00	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80					
	VV		1965 " dla tabulky č.1044"		1 965,00			
	VV		Součet		1 965,00			
80	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	2 063,30	8,00	16 506,40	
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		1965*1.05 " dla tabulky "		2 063,30			
	VV		Součet		2 063,30			
81	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	209,80	20,00	4 196,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		"ostění"203,70		203,70			
	VV		"ostatní plochy"1,60*0,80*2+1,60*2,20		6,10			
	VV		Součet		209,80			
82	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	208,80	70,00	14 616,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		208,80		208,80			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				132 408,50	
83	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	41,00	365,00	14 965,00	
	PP		Montáž zastíňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin					
	VV		41 " dle tab. O.08"		41,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		41,00			
84	M	6312800R	roleta látková zatemnující	m2	89,30	1 295,00	115 643,50	
	PP		roleta látková zatemnující					
	VV		1.20*1.78*41*1.02 " dle tab. O.08"		89,30			
	VV		Součet		89,30			
	VV		89.3		89,30			
85	K	78663117R	Montáž a dodávka sítě proti hmyzu	m2	30,00	40,00	1 200,00	
	PP		Montáž a dodávka sítě proti hmyzu					
	VV		1.20*1.78*14 "D,08 "		29,90			
	VV		Součet		29,90			
	VV		30		30,00			
86	K	998786312	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	60 000,00	0,01	600,00	
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							53 100,00	
87	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	90,00	590,00	53 100,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		90 "rozebrání a zpětná montáž regálů		90,00			
	VV		Součet		90,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
13524 Rokycany archiv výměna oken

Objekt:
03 - SO 03 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2024

Zadavatel:
Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WH Develop s.r.o.

IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994

Projektant:
SODOP PROJECT Plzeň, a. s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 000,00	21,00%	420,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken

Objekt: 03 - SO 03 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Datum: 16. 12. 2024

Projektant: SODOP PROJECT
Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13524 Rokycany archiv výměna oken

Objekt: 03 - SO 03 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Česká republika, státní oblstní archiv Rokycany

Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Datum: 16. 12. 2024

Projektant: SODOP PROJECT
Plzeň, a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

1 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	----	------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

500,00

2	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------	----	------	--------	--------	----------------

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000

D VRN7 Provozní vlivy

500,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----------------	----	------	--------	--------	----------------

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000