

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava

Zadávací list projektových prací – technická výpomoc


Název akce: LC Zámecká - rekonstrukce
 Druh realizace: rekonstrukce
 Stupeň dokumentace: **DPS – technická výpomoc**

Místo stavby: LS Bučovice
 k.ú.: Račice p.č. 899/1, 926/4

Obec s rozšířenou působností: Vyškov
 Kraj: Jihomoravský

Popis stávajícího stavu:

Rekonstrukce stávající LC, třídy 1L-3,8/20, délky LC Zámecká cca 1300 bm. Stávající obrusná vrstva je zhotovena z penetračního makadamu, který je již ve velmi špatném technickém stavu. Na LC se vyskytují 3ks trubních propustků z něhož jeden je vyžděný – klenbový.

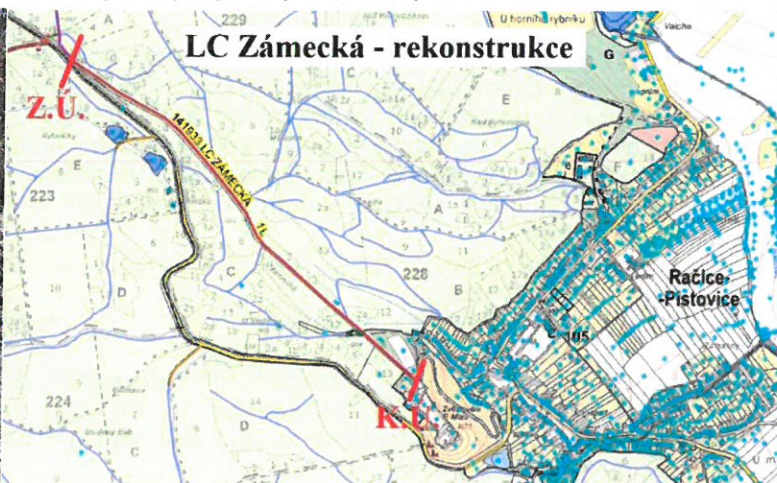

Obr. LC Zámecká, třídy 1L-3,8/20

Popis návrhu a požadavků investora:

Navrhovaná volná šířka LC 2L je požadována min. 3,8 m (3,3 m jízdní pruh + 2x 0,25 m zpevněná krajnice)

- 1) Rozrytí a reprofilace stávajícího povrchu.
- 2) Obnova trubních propustů, sjezdů a odvodnění.
- 3) Realizace točny na konci LC.
- 4) Realizace nové obrusné vrstvy z obalovaného kameniva (ACP 6cm, ACO 4cm) včetně zpevněných krajnic z ŠD.

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 400 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.6.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.6.2025

Projektová dokumentace pro DPS bude vyhotovena ve 3 samostatných paré a v **jednom** vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace bude zpracována v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018)

Ostatní požadavky:


- Projektová dokumentace bude provedena **v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“** a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Projektová dokumentace bude obsahovat **terénní průzkum** včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m úsecích.
- **vyjádření správců sítí.**
- **stanovisko SUS JMK.**
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel **projedná návrh** technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, **soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS**, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.*)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Investor:

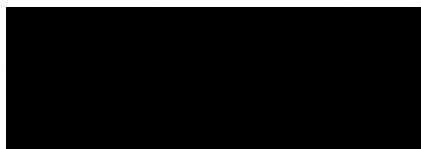 OŘ jižní Morava


Dne:

Zpracovatel:

