



Polerady 29, 250 63 Praha-východ
IČO: 25609483, DIČ: CZ25609483

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4


Naše zn.: CN_2292-1-2025

NABÍDKA NA PROVEDENÍ OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY

akce : Ústav molekulární genetiky AV ČR Vídeňská 1084, Praha 4 - Krč
Horní a spodní plochá střecha nad ubytovnou

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na provedení opravy ploché střechy pro výše uvedenou akci.

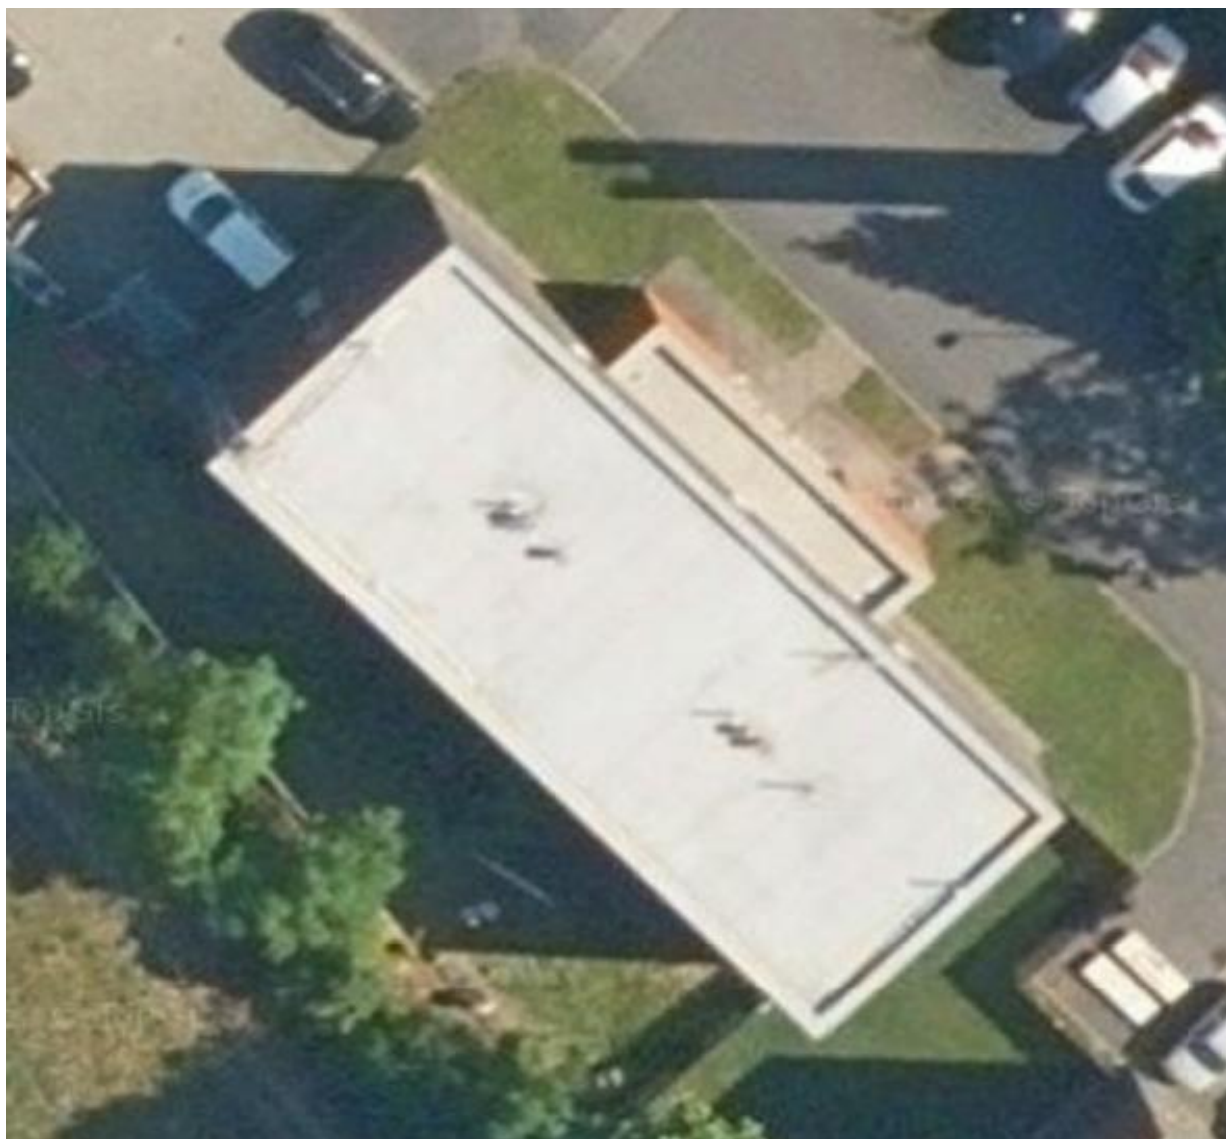

Předpokládaný rozpočet :

- Přípravné a demontážní práce - střešní krytina a oplechování :

- demontáž stávající PVC fólie vodorovně	242 m2	x	166,00 Kč/m2	=
- demontáž stávající PVC fólie svisle	93 mb	x	192,00 Kč/mb	=
- demontáž kotvicích plechů	188 mb	x	143,00 Kč/mb	=
- demontáž oplechování atiky	88 mb	x	135,00 Kč/mb	=
- demontáž stávající separační textilie vodorovně	242 m2	x	12,00 Kč/m2	=
- demontáž stávající separační textilie svisle	93 mb	x	18,00 Kč/mb	=
- kontrola a případná oprava tepelné izolace vodorovně	242 m2	x	55,00 Kč/m2	=
- kontrola a případná oprava tepelné izolace svisle	88 mb	x	60,00 Kč/mb	=

- Přípravné a demontážní práce - dřevěná fasáda :

- demontáž části dřevěné fasády nad spodní střechou	12 mb	x	195,00 Kč/mb	=
- zpětná montáž části demontáž dřevěné fasády nad spodní střechou	12 mb	x	236,00 Kč/mb	=

- Nová hydroizolace střechy :

- separační textilie vodorovně	242 m2	x	54,00 Kč/m2	=
- separační textilie svisle	93 mb	x	72,00 Kč/mb	=
- PVC fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm vodorovně	242 m2	x	489,00 Kč/m2	=
- PVC fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm svisle	93 mb	x	457,00 Kč/mb	=
- PVC fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm na atice	88 mb	x	395,00 Kč/mb	=
- mechanické kotvení PVC fólie vodorovně	242 m2	x	218,00 Kč/m2	=
- stěnový kotvicí profil z poplastovaného plechu	12 mb	x	269,00 Kč/mb	=
- koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu	95 mb	x	275,00 Kč/mb	=
- koutová lišta vnější z poplastovaného plechu	82 mb	x	275,00 Kč/mb	=
- tmelení lišt či ukončení - PU šedý	12 mb	x	88,00 Kč/mb	=
- opracování střešního vtoku PVC fólií	4 ks	x	1 785,00 Kč/ks	=
- opracování prostupu PVC fólie na detaily - anténa ...	1 ks	x	596,00 Kč/ks	=
- opracování prostupu PVC fólie na detaily - kanalizace	6 ks	x	625,00 Kč/ks	=
- opracování prostupu PVC fólie na detaily - VZT	4 ks	x	984,00 Kč/ks	=
- opracování rohu či koutu PVC tvarovkou	14 ks	x	226,00 Kč/ks	=
- opracování ostatních detailů střešní krytinou	1 kpl	x	9 856,00 Kč/kpl	=

- Klempířské práce z poplastovaného plechu :

- oplechování okapní hrany střechy závětrnou lištou z poplastovaného plechu RAL 7035	88 mb	x	624,00 Kč/mb	=
--	-------	---	--------------	---

- Dodávka a montáž systémových doplňků střechy :

- dodávka a montáž systémové střešní vpusti TW z PVC manžetou Fatrafol	4 ks	x	3 263,00 Kč/ks	=
--	------	---	----------------	---

- Zkoušky prověřující kvalitu hydroizolačních prací :

- provedení zátopové zkoušky - horní střecha	1 ks	x	6 250,00 Kč/ks	=
- provedení zátopové zkoušky - spodní střecha	1 ks	x	2 965,00 Kč/ks	=

- VRN :

- likvidace odpadu				
- doprava a přesun hmot vodorovně (2 %)				
- doprava a přesun hmot svisle (2 %)				

Celkem bez DPH	583 755,00 Kč
DPH 21 %	122 588,55 Kč
Celkem s DPH	706 343,55 Kč