

Váš dopis zn.:

Ze dne: 9.04.2025

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2025-05-02

SITEL s.r.o.
IČ: 44797920
Vinohradská 74
618 00 Brno

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem Strategického rozvoje a investic u Vás objednává na základě předložené nabídky ze dne 9.4.2025, která je nedílnou součástí této objednávky zemní práce v rámci přeložek na akci „Lávka L6, Žďár nad Sázavou“

Předpokládaný termín realizace:

do 30.5.2025

Dohodnutá maximální cena:

99 983,- Kč (bez DPH)

Platební podmínky:

fakturace s 30-tidenní splatností



Fakturu zašlete na adresu:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841
odbor Strategického rozvoje a investic

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze dne 19.6.2023.

S pozdravem

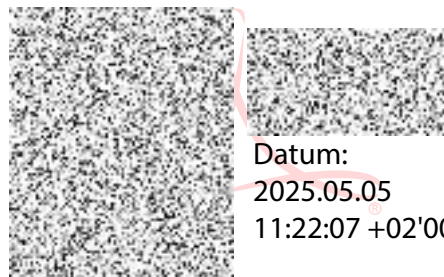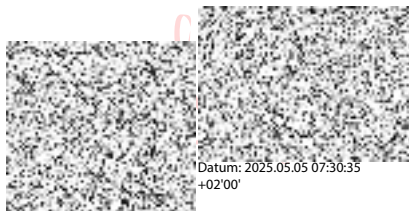

vedoucí odboru SRI

příloha: cenová nabídka



Rozpis ceny dodávky a montáže optického kabelu elektronických komunikací na akci:

SITEL spol. s. r. o

Přeložka Lávka Žďár nad Sázavou zemní práce ostatní operátoři

číslo zakázky objednatele:

ze dne : 09.04.2025

číslo zakázky Sitel spol. s. r. o. :

zákazník : T-MOBILE a.s. OD 2024

Kód	1. MONTÁŽ	Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
Montážní práce - CELKEM (bez DPH)						0 Kč

Kód	2. ZEMNÍ PRÁCE	Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
100	Sdružená cena rýhy 35x80 - asfalt - řezání asfaltu, bourání asfaltu, bourání betonu, výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění, betonový, asfalt závlivka, asfaltování - výkop ručně		m	854 Kč	5	4 270 Kč
106	Sdružená cena rýhy 50x90 - volný terén - výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění, osetí travou - výkop ručně		m	730 Kč	40	29 200 Kč
109	Sdružená cena rýhy 50x120 - volný terén, založení chrániček pod komunikaci - výkop rýhy, lože z písku, fólie - výkop ručně		m	890 Kč	3	2 670 Kč
114	Výkop a zához sond stávajících sítí - do tř.3		m³	1 173 Kč	6	7 038 Kč
116	Obkopání stáv. sítí (příplatek za pracnost)		hod	222 Kč	12	2 664 Kč
117	Vytěštění výkopu, lože z písku, zaplaskování HDPE trubek, pokládka krycích desek a výstražné fólie		m	110 Kč	40	4 400 Kč
119	Definitivní zához včetně hutnění		m	75 Kč	60	4 500 Kč
120	Rekonstrukce kabelového lože		m	130 Kč	60	7 800 Kč
136	Pokládka HDPE		m	15 Kč	800	12 000 Kč
149	Doprava a uložení zeminy		m³	530 Kč	20	10 600 Kč
	další zemní práce - přesun hmot		t	450,00	15	6 750 Kč
Zemní práce - CELKEM (bez DPH)						91 892 Kč

Kód	3. MATERIÁL	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
	Krycí deska	m	29 Kč	50	1 450 Kč
	Výstražná fólie š. 22mm s potiskem loga investora	m	2 Kč	50	100 Kč
Materiál - CELKEM (bez DPH)					1 550 Kč

Montáž zemní trasy elektronických komunikací a dodání materiálu na akci:



SITEL spol. s. r. o

číslo zakázky objednatele: xxxxxxxx

ze dne : 20.02.2020

číslo zakázky Sitel spol. s. r. o. : 221 212 xxx

zákazník : T-MOBILE a.s. OD 2020

Kód	1. MONTÁŽ	Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
Montážní práce - CELKEM (bez DPH)						0 Kč

Kód	2. ZEMNÍ PRÁCE	Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
Zemní práce - CELKEM (bez DPH)						91 892 Kč

Kód	3. MATERIÁL	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
Materiál - CELKEM (bez DPH)					1 550 Kč


CENOVÁ REKAPITULACE

1.	Montáž	0 Kč
2.	Zemní práce	91 892 Kč
3.	Materiál	1 550 Kč
Kapitola 1 - 3		93 442 Kč

Ostatní náklady				
iČ				3,00%
GZS				0,04
Rezerva na vypracování případných znaleckých posudků				0,00%
Zajištění kolaudace				0
Zajištění finální smlouvy o zřízení VB				0,00
Za zajištění vkladu smlouvy na KN				0,00

Cena celkem (bez DPH)

99 983 Kč

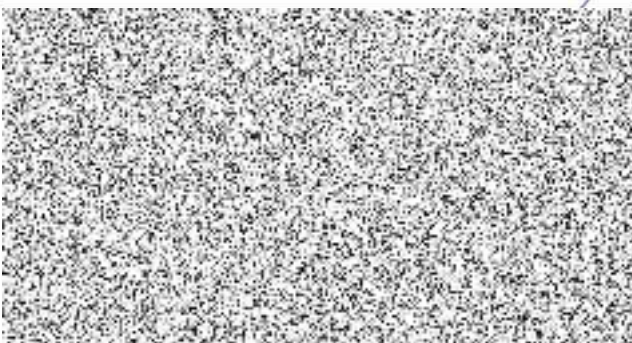

SITEL s. r. o