

Česká televize

IČO: 00027383

a

ITES spol. s r.o.

IČO: 47539801

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1083113
ZE DNE 19. 5. 2017**

Předmět smlouvy: **Stavební rekonstrukce režie KH3**

Cena, případně hodnota: **7.479.594,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: **14 -08- 2017**

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 5. 2017

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ITES spol. s r.o.

IČO: 47539801, DIČ CZ47539801

sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 19069

zastoupena: Ing. Václavem Hrabákem, jednatelem

Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou

Ing. Zlatuši Kolčavovou, prokuristkou

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 380374329/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2017 na základě podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 21. 3. 2017 pod názvem „**Rekonstrukce a modernizace režie KH3**“ Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je rekonstrukce režie KH3 dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. P. Kříž, Ing. arch. Emílie Šenoldová, KZK Group, spol. s r.o., Zelený Pruh 52/1294, 147 08 Praha 4, IČO: 48033201, která je Přílohou č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Tento dodatek se uzavírá z důvodu:

- nepředvídatelných prací, které vyplynuly během realizace díla, zejména po odstranění stávajících zakrytých konstrukcí, jejichž stav nebylo možno při zpracovávání PD ověřit. Jedná se především o dispoziční změny v konstrukcích v návaznosti na nové statické řešení výztuhy akustických příček a stropů. S těmito úpravami je spojen i větší objem bouracích prací;
- navýšení požadavků na zabezpečení jednotlivých pracovišť a rozšíření přístupového systému.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy, a to na rozšíření rozsahu Díla v souladu s oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany tak upravují výkaz výměr (Přílohu č. 1) Smlouvy, a to v rozsahu poslední záložky Přílohy č. 1 tohoto Dodatku s názvem „08 Vícepráce“. Touto změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy výše uvedené veřejné zakázky, když předmět veřejné zakázky zůstává druhově shodný a hodnotou nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za rozšíření Díla dle čl. I odst. 1.1. tohoto Dodatku č. 1 ve výši **235.083,- Kč** (slovy: **dvě stě třicet pět tisíc osmdesát tři korun českých**) bez DPH.
- Cena za rozšíření Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 V důsledku shora uvedené změny závazku se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny Díla, a to v rozsahu úpravy čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy. Článek 6 odst. 6.1 Smlouvy tak na základě úpravy tímto Dodatkem č. 1 má následující nové znění:
- 1.1 „6.1 *Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **7.479.594,- Kč** (slovy: **sedm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc pět set devadesát čtyři korun českých**) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.*
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 a Objednatel se zavazuje uhradit cenu za takto řádně provedené Dílo.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tento Dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 V ostatních částech Smlouvy, nedotčených tímto Dodatkem č. 1, zůstává Smlouva nadále nezměněna, platná a účinná.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na základě svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Výkaz výměr - oceněný

V Praze dne 11.8.2017

Objednatel:

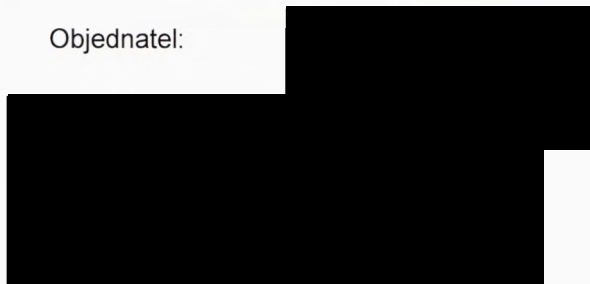

Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel



Česká televize


-9-

Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

V Kladně dne 14.8.2017

Zhotovitel:

ITES spol. s r.o.
Petra Bezručova 57



ITES spol. s r.o.

Ing. Zlatoše Kolčavová, prokurista

Slepý rozpočet stavby

Datum: 11.8.2017

Stavba : 170101

Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ITES, spol. s r.o.

IČO : 47539801

DIČ : CZ47539801

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 479 594,00
DPH	21 %	1 570 715,00
Cena celkem za stavbu		9 050 309

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Studio 3	3 963 454	0	3 275 582	687 872	43,8
02	ZTI	35 431	0	29 282	6 149	0,4
03	Prostorová akustika	956 298	0	790 329	165 969	10,6
04	Slaboproud	768 600	0	635 207	133 393	8,5
05	Měření a regulace	152 864	0	126 334	26 530	1,7
06	Vzduchotechnika	747 878	0	618 081	129 797	8,3
07	Elektroinstalace	2 141 332	0	1 769 696	371 636	23,7
08	Vícepráce	284 450	0	235 083	49 367	3,1
Celkem za stavbu		9 050 309	0	7 479 594	1 570 715	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	17010101 - Rekonstrukce a modernizace režie S	3 963 454	0	3 275 582	687 872	43,8
02	17010102 ekonstrukce a modernizace režie Stud	35 431	0	29 282	6 149	0,4
03	17010103 Rekonstrukce a modernizace režie Stu	956 298	0	790 329	165 969	10,6
04	17010104 Rekonstrukce a modernizace režie Stu	768 600	0	635 207	133 393	8,5
05	17010105 Rekonstrukce a modernizace režie Stu	152 864	0	126 334	26 530	1,7
06	17010106 Rekonstrukce a modernizace režie Stu	747 878	0	618 081	129 797	8,3
07	17010107 Rekonstrukce a modernizace režie Stu	2 141 332	0	1 769 696	371 636	23,7
08	17010108 Vícepráce	284 450	0	235 083	49 367	3,1
Celkem za stavbu		9 050 309	0	7 479 594	1 570 715	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	1,1	0	0	76 584	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	2,8	0	0	198 970	0	0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,2	0	0	16 156	0	0
64	Výplně otvorů	3,0	0	0	217 115	0	0
713	Izolace tepelné	0,5	0	0	35 109	0	0
714	Izolace akustické a protiotřesové + pros	11,0	0	0	793 725	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,1	0	0	8 825	0	0
722	Vnitřní vodovod	0,3	0	0	20 457	0	0
762	Konstrukce tesařské	1,0	0	0	74 783	0	0
766	Konstrukce truhlářské	3,8	0	0	271 893	0	0
767	Konstrukce zámečnické	5,7	0	0	410 355	0	0
781	Obklady keramické	0,1	0	0	5 129	0	0
783	Nátěry	0,1	0	0	8 100	0	0
784	Malby	0,2	0	0	13 779	0	0
799	Ostatní	19,3	0	0	1 390 135	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,3	0	0	19 127	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,4	0	0	31 793	0	0
96	Bourání konstrukcí	3,8	0	0	270 547	0	0
97	Prorážení otvorů	0,1	0	0	4 650	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	0	0	43 609	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,9	0	0	133 501	0	0
M21	Elektromontáže	24,6	0	0	1 769 696	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	8,8	0	0	635 207	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	8,6	0	0	618 081	0	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	1,8	0	0	126 334	0	0
Celkem za stavbu		100,0	0	0	7 193 660	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	2 350
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	43 000
Provoz investora	5 500
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
autorský dozor	0
Celkem za stavbu	50 850

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010101	- Rekonstrukce a modernizace režie	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Studio 3		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	820 052	Ztížené výrobní podmínky	2 350
Z	PSV celkem	2 212 680	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 032 732	Zařízení staveniště	43 000
			Provoz investora	5 500
HZS		192 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 224 732	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 275 582	Ostatní náklady celkem	50 850
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		3 275 582 Kč
DPH		21,0 %		687 872 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 963 455 Kč

Poznámka :

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet : 17010101
Objekt :	01 Studio 3	- Rekonstrukce a modernizace režie Stu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	76 584	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	198 970	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 156	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	217 115	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	19 127	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	31 793	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	78 547	0	0	0	192 000
97 Prorážení otvorů	4 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	43 609	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	35 109	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	3 396	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	74 783	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	271 893	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	410 355	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 129	0	0	0
783 Nátěry	0	8 100	0	0	0
784 Malby	0	13 779	0	0	0
799 Ostatní	0	1 390 135	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	133 501	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	820 052	2 212 680	0	0	192 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	2 350		0	2 350
Oborová přírážka	0		0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	43 000		0	43 000
Provoz investora	5 500		0	5 500
Kompletační činnost (IČD)	0		0	0
Rezerva rozpočtu	0		0	0
autorský dozor	0		0	0
CELKEM VRN				50 850

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010101
Objekt :	01 Studio 3	- Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 4,38*(6,43+1,32+1+1,65+2,37+1,85*2+1,57+0,6+1,95)	m2	90,18	618,00	55 733,84
2	342261112R00	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm 0,6*3,3	m2	1,98	670,00	1 326,60
3	342261212RT1	Příčka sádkart. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. miner tl.7,5cm např. typ Rigips 3.40.05 3,45*(1,25*2+3,035)	m2	19,10	856,00	16 346,00
4	317120025RAA	Osazení překladů keramických, otvor š. do 105 cm včetně dodávky překl. Porotherm 125 x 14,5 x 14,5 cm	kus	4,00	267,00	1 068,00
5	317120025RAB	Osazení překladů keramických, otvor š. do 105 cm včetně dodávky překl. Porotherm 125 x 23,8 x 7 cm	kus	4,00	334,00	1 336,00
6	317120026RAA	Osazení překladů keramických, otvor š. do 180 cm včetně dodávky překl. Porotherm 175 x 23,8 x 7 cm	kus	2,00	387,00	774,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				76 584,44
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	185,70	248,00	46 053,60
8	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 odhad množství	kus	50,00	360,00	18 000,00
9	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou odhad množství	m2	50,00	282,00	14 100,00
10	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových odhad množství,bude upřesněno po demontážích	m2	288,00	229,00	65 952,00
11	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi 4,38*(6,43+1,32+1+1,65+2,37+1,85*2+1,57+0,6)*2	m2	163,29	278,00	45 393,62
12	784	protiprašný nátěr strop	m2	185,70	51,00	9 470,70
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				198 969,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC	m2	185,70	28,00	5 199,60
14	632907777	Stěrkování betonového povrchu oprava po demontážích	m2	185,70	59,00	10 956,30
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				16 155,90
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642100021RA0	Vybour.otvoru 100/785, překlad, osaz.okna, parapet	kus	1,00	7 410,00	7 410,00
16	642101012RA0	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety	kus	1,00	2 465,00	2 465,00
17	642200011RA0	Vybour. otvoru dveře 1kf, překlad, zárubeň, práh	kus	3,00	4 960,00	14 880,00
18	6421	1 vstupní dveře ,obložk.zárubeň,Rw37 dB,FAB,ACS 900/1970,D+M	kpl	3,00	12 910,00	38 730,00
19	64210	okno hliník dle PD 990/630	kpl	2,00	12 060,00	24 120,00
20	6422	2/P vstup.dveře plné ,oblož.zárubeň,Rw 37 dB,FAB 900/1970,D+M	ks	1,00	12 410,00	12 410,00
21	6423	3/P,L dřev.dveře,část proskl.,Rw37dB,FAB 600/197 D+M	kpl	3,00	12 410,00	37 230,00
22	6424	4/P inter.dveře plné,oblož.zárubeň,FAB 800/1970 D+M	kpl	1,00	9 210,00	9 210,00
23	6425	5/P inter.dveře plné,oblož.zárubeň,FAB 600/1970	kpl	2,00	12 410,00	24 820,00
24	6426	6 Dř.dveřeplné,oblož.zárubeň,pož.od EW30-C DP3,FAB 700/1970 ,ovládáno EPS ,D+M	kpl	1,00	12 210,00	12 210,00
25	6427	7 Dř.dveřeplné,oblož.zárubeň,pož.od EW30-C DP3,FAB ovládáno EPS,900/1970,D+M	kpl	1,00	12 210,00	12 210,00
26	6428	8 Dř.dveřeplné,oblož.zárubeň,pož.od EW30-C DP3,FAB 900/1970,ovládáno EPS	kpl	1,00	12 210,00	12 210,00
27	6429	9 Dř.dveře plné,oblož.zárubeň,FAB 700/1970,D+M	kpl	1,00	9 210,00	9 210,00

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010101
Objekt :	01 Studio 3	- Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	64 Výplně otvorů				217 115,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	185,70	103,00	19 127,10
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				19 127,10
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (120+185,7)	m2	305,70	74,00	22 621,80
				305,70		
30	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 10xplocha 10*305,7	m2	3 057,00	3,00	9 171,00
				3 057,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 792,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
31	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (4,93+1,26+5,75)*3,2	m2	38,21	82,00	3 133,06
				38,21		
32	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 4,93*3,2 (2,88+2+0,9+1+4,5+0,6+2,3+2+2,5)*3,2 (3,21+1,95)*3,2	m2	98,46 15,78 66,18 16,51	99,00	9 747,94
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	13,00	11,00	143,00
34	9680624551	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 protipožárních	m2	1,00	325,00	325,00
35	900	Prostupy VZT a,protipožární ucpávky prostupů odhad	kpl	1,00	52 000,00	52 000,00
36	962	bourání podlahy m.č.204	m2	7,70	473,00	3 642,10
37	966-1	Demontáž podhledu a krytiny v předsínce do studia	m	4,00	400,00	1 600,00
38	968062455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 v předsínce do studia	m2	12,00	163,00	1 956,00
39	9696	protiprašné zábrany ,ztížení podmínek 3 x nová v průběhu stavby	kpl	3,00	2 000,00	6 000,00
40	900 RT3	HZS 10 lidí*12 hod*8 víkendů Práce v tarifní třídě 6,soboty neděle 10*12*8	h	960,00	200,00	192 000,00
				960,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				270 547,09
Díl: 97		Prorážení otvorů				
41	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	5,00	35,00	175,00
42	974032167R00	Vysekání-obnova dilatace	m	25,00	179,00	4 475,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	58,22	749,00	43 608,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				43 608,98
Díl: 713		Izolace tepelné				
44	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm meziprostor nad režiemi	m2	141,00	14,00	1 974,00
45	713100040RAA	Izolace tepelné volně položené Isover S tloušťka 6 cm meziprostor nad režiemi	m2	141,00	235,00	33 135,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				35 109,00
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				
46	714	izolace mirelon 8 mm za šatní skříňky m.č.2025 4,4*2,25	m2	9,90 9,90	343,00	3 395,70
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				3 395,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
47	762520110	Podium včetně konstrukce	m2	5,72	3 889,00	22 245,08

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010101
Objekt :	01 Studio 3	- Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.202				
48	762900	Zdvoj.podlaha odklopení a položení pro rozvody	m	55,00	226,00	12 430,00
49	7629000601	Demontáž zdvojených podlah	m2	182,00	152,00	27 664,00
50	7629000651	Demontáž točitého schodiště	kpl	1,00	12 444,00	12 444,00
		m.č.2018				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				74 783,08
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
51	766410010R11	Obklad stěn truhlář T/12	m2	43,50	4 667,00	203 014,50
		m.č.2025+denní místnost				
52	766900010	Demontáž obložení stěn protihlukových	m2	178,00	158,00	28 124,00
		m.č.201,202,203				
53	766900011	Demontáž obložení stěn z kovu	m2	15,00	158,00	2 370,00
		chodba-m.č.2025				
54	766900014	Demontáž obložení stěn truhlář	m2	44,00	158,00	6 952,00
		chodba-m.č.2025				
55	766900020	Demontáž obložení podhledů vč.svitidel	m2	174,63	180,00	31 432,95
		0				
		6,5*8,45+5,75*4,89+6,38*8,5+2*3,25+1,65*(6,5+5,8+6,4)		174,63		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				271 893,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
56	767	Kovové atyp konstrukce v podhledech ocelové náběhy pro VZT	kpl	1,00	38 263,00	38 263,00
		m.č.201 dl.6,4m				
		m.č.202 dl.5,7m				
		m.č.203 dl.5,8 m				
		střížna-svislá přepážka 1500x250mm				
57	767-1	TVT stojany vč.doplňků a nátěrů	kpl	6,00	2 756,00	16 536,00
		m.č.201 1 ks				
		m.č.203 1 ks				
		m.č.205 4 ks				
58	767-2	ocel příčka zavěš. vč.kcí a těsnění,nátěr 2400 x 499 mm	kpl	1,00	5 463,00	5 463,00
		m.č.205				
59	767-3	D+M stojánek komplet(panenka)zdvoj.podlahy pod kov rámy pod techn.stojany,v.podlahy vč,desek 300mm	ks	22,00	2 756,00	60 632,00
		m.č.205...14 ks				
		m.č.201... 4 ks				
		m.č.203.....4 ks				
60	767-4	D+M kovový rám 1200x1000mm pod technol.stojany vč. pryž.podložky tl.10mm	ks	2,00	2 756,00	5 512,00
		m.č.205...viz v.č.16				
61	767-5	D+M kovový rám 600x700mm pod TVT stojan vč.pryž.podložky tl.10mm	ks	2,00	1 560,00	3 120,00
		m.č.201...1 ks				
		m.č.203...1 ks				
62	7671300611	Podhled , desky s rovnou hranou,akustické Ecophon Gedina E+Ecophon extra bass	m2	122,80	1 416,00	173 884,80
63	7671300612	Podhled desky s rovnou hranou akustické desky Ecophode Gedina E	m2	60,20	1 133,00	68 206,60
64	7671300613	Podhled VZT mřížky plast	m2	23,76	1 138,00	27 038,88
		(22+20+24)*0,6*0,6		23,76		
65	7674200101	Opláštění radiátorů-tahokov dle PD	m2	3,20	3 656,00	11 699,20

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010101
Objekt :	01 Studio 3	- Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		denní místnost				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				410 355,48
Díl:	781	Obklady keramické				
66	7811111311	Vyplnění dilatačních spár tmelem včetně dodání	m	25,00	158,00	3 950,00
67	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel, do 60 x 30 cm včetně dilatace	m2	1,26	936,00	1 179,36
		denní místnost-kuchyňka				
	Celkem za	781 Obklady keramické				5 129,36
Díl:	783	Nátěry				
68	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický odhad potrubí apod.	m2	50,00	162,00	8 100,00
	Celkem za	783 Nátěry				8 100,00
Díl:	784	Malby				
69	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x 3,3*(4,5*2+1,32*2+1,32*4+1,5*4*2+2,37*2+1,85*2+1,5*2+12*2+5*2+1,65*4) šedá:-38,36	m2	228,81 267,17 -38,36	51,00	11 669,21
70	784450021RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, barevná 2x šedá 0,5*3*3,2*2 (6,5+7)*2*0,1 (6,4+5,8)*2*0,1 (6,4+8,5)*2*0,1 (2,3*2+1,85)*3,2	m2	38,36 9,60 2,70 2,44 2,98 20,64	55,00	2 109,80
	Celkem za	784 Malby				13 779,01
Díl:	799	Ostatní				
71	799-1	Televizní křesla -výroba,doprava,montáž	kpl	5,00	11 529,00	57 645,00
72	799-2	Interiérový nábytek Montáž+doprava	kpl	1,00	57 889,00	57 889,00
73	799-3	Schody točité atyp D+M	kpl	1,00	40 588,00	40 588,00
74	799-4	Zdvojená podlaha ZP B plech Dodávka+Montáž bez dopravy	m2	151,00	1 764,00	266 364,00
75	799-5	Zdvojená podlaha ZP B antistatik Dodávka+Montáž bez dopravy	m2	72,00	2 000,00	144 000,00
76	799-6	Koberec čtverce dle PD D+M	m2	151,00	1 345,00	203 095,00
77	799-21	T/1 technologický stůl-dodání	ks	1,00	69 000,00	69 000,00
78	799-22	vozik pod PC dodání	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
79	799-23	T/3 úložná sestava-dodávka	ks	2,00	18 778,00	37 556,00
80	799-24	T/4 kuchyňka -dodávka	kpl	1,00	72 444,00	72 444,00
81	799-25	T/6 stůlek pro produkci -dodávka	ks	1,00	24 556,00	24 556,00
82	799-26	T/7 technologický stůl pro střih-dodávka	ks	1,00	62 444,00	62 444,00
83	799-27	T/8 úložná sestava -dodávka	ks	1,00	109 111,00	109 111,00
84	799-28	T/11 skříňky pro osobní věci-dodávka	kpl	1,00	124 444,00	124 444,00
85	799-29	T/13 úložná sestava-dodávka	kpl	1,00	87 222,00	87 222,00
86	799-7	Nerez zábradlí podium D+M	m	4,40	7 222,00	31 776,80
	Celkem za	799 Ostatní				1 390 134,80
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	49,32	242,00	11 934,66
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,32	238,00	11 737,39
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	690,43	14,00	9 666,09
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	197,27	189,00	37 283,48
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	197,27	21,00	4 142,61
92	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	98,63	113,00	11 145,59
93	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	49,32	597,00	29 442,11

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010101
Objekt :	01 Studio 3	- Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí -	t	49,32	368,00	18 148,57
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				133 500,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010102	ekonstrukce a modernizace režie St	JKSO	
Objekt			SKP	
02	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	29 282	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	29 282	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	29 282	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 282	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		29 282 Kč	
DPH		21,0 %		6 149 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				35 432 Kč	

Poznámka :

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet : 17010102
Objekt :	02 ZTI	ekonstrukce a modernizace režie Studia

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	8 825	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	20 457	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	29 282	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010102
Objekt :	02 ZTI	ekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176101R00	Potrubí PN16 25/3,5 mm	m	7,00	205,00	1 435,00
2	721176102R00	Potrubí PN16 20/2,8	m	3,00	191,00	573,00
3	721176103R00	Potrubí PN20 20/3,4	m	0,20	209,00	41,80
4	721273200RT1	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL805 D 50 mm	kus	1,00	630,00	630,00
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	19,00	152,00
6	7212901211	Zkouška těsnosti a funkčnosti	sada	1,00	1 618,00	1 618,00
7	7211	Zednické výpomoci	kpl	1,00	3 474,00	3 474,00
8	7215	Izolace mirelon tl.9mm D25	m	7,00	28,00	196,00
9	7216	Izolace mirelon 9 mm, D20	m	3,00	28,00	84,00
10	7217	Izolace mirelon tl20mm, D20	m	0,20	242,00	48,40
11	722	připojení na kanal. vsunutí 70/70	kpl	1,00	573,00	573,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 825,20
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722-1	uzavírací ventil 1/2	ks	1,00	464,00	464,00
13	722175215R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 50 mm	m	3,50	405,00	1 417,50
14	7221752161	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D70 mm	m	4,50	1 052,00	4 734,00
15	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub. nebo hrdlového DN 100	m	10,20	96,00	979,20
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	10,20	24,00	244,80
17	722	stavební přípomoc	kpl	1,00	3 474,00	3 474,00
18	722-2	el. průtok. ohříváč vody 10 l D+M	kpl	1,00	4 163,00	4 163,00
19	722-3	připojení na stáv. stoupačku	kpl	1,00	1 158,00	1 158,00
20	722-4	baterie dřez stoj., D+M	kpl	1,00	2 547,00	2 547,00
21	722-5	zápach. uzávěra dřez D+M	kpl	1,00	811,00	811,00
22	722-6	rohový ventil D+M	kpl	1,00	464,00	464,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				20 456,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010103	Rekonstrukce a modernizace režie	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Prostorová akustika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	790 329	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		790 329	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		790 329	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		790 329	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	790 329 Kč
DPH		21,0 %	165 969 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			956 299 Kč

Poznámka :

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet : 17010103
Objekt :	03 Prostorová akustika	Rekonstrukce a modernizace režie Stud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	790 329	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	790 329	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010103
Objekt :	03 Prostorová akustika	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3,akustika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				
1	714	Prostorová akustika v příloze položkově	kpl	1,00	790 329,00	790 329,00
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				790 329,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010104	Rekonstrukce a modernizace režie	JKSO	
Objekt			SKP	
04	Slaboproud		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	635 207	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		635 207	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		635 207	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		635 207	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		635 207 Kč	
DPH		21,0 %		133 394 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				768 601 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 04 Slaboproud	Rozpočet : 17010104 Rekonstrukce a modernizace režie Stud
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	635 207	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	635 207	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010104
Objekt :	04 Slaboproud	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3,SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	22	Slaboproud položkově v příloze	kpl	1,00	394 877,00	416 763,00
2	221	EPS položkově v příloze	kpl	1,00	208 231,00	218 444,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				635 207,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010105	Rekonstrukce a modernizace režie	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Měření a regulace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	126 334	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	126 334		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	126 334		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	126 334		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		126 334 Kč	
DPH		21,0 %		26 530 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				152 865 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 05 Měření a regulace	Rozpočet : 17010105 Rekonstrukce a modernizace režie Stud
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	126 334	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	126 334	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010105
Objekt :	05 Měření a regulace	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3, MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				
1	36	Měření a regulace položkově v příloze	kpl	1,00	119 580,00	126 334,00
	Celkem za	M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení				126 334,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010106	Rekonstrukce a modernizace režie	JKSO	
Objekt			SKP	
06	Vzduchotechnika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	618 081	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		618 081	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		618 081	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		618 081	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	618 081 Kč
DPH		21,0 %	129 797 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			747 878 Kč

Poznámka :

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet : 17010106
Objekt :	06 Vzduchotechnika	Rekonstrukce a modernizace režie Stud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	618 081	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	618 081	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010106
Objekt :	06 Vzduchotechnika	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	24	Vzduchotechnika položkově v příloze	kpl	1,00	587 324,00	618 081,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				618 081,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17010107	Rekonstrukce a modernizace režie	JKSO	
Objekt			SKP	
07	Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
170101	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 769 696	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 769 696	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 769 696	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 769 696	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	1 769 696 Kč	
DPH		21,0	%	371 636 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 141 333 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 07 Elektroinstalace	Rozpočet : 17010107 Rekonstrukce a modernizace režie Stud
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 769 696	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 769 696	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3	Rozpočet: 17010107
Objekt :	07 Elektroinstalace	Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3, Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	21	Elektroinstalace položkově v příloze	kpl	1,00	1 680 511,00	1 769 696,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 769 696,00

Vícepráce
Rekonstrukce a modernizace režie v KH3

Text	MJ	Počet	Cena /MJ	Cena celkem
			CZK/MJ	CZK
Svislé a kompletní konstrukce				
Pozdní změna PD střížna, posun příčky o 30 cm	kpl	1	6 360,00 Kč	6 360,00 Kč
Dokončovací konstrukce				
čištění prostoru režijního komplexu KH3 po demontáži příček z protipožárních materiálů (celý prostor: podlahy, stěny, strop)				
Práce (úklid režijního komplexu KH3)	kpl	1	32 507,00 Kč	32 507,00 Kč
Filtry do vysavače (Ploché filtry HEPA, třída prachu H do nebezpečného prostředí)	kpl	1	8 594,00 Kč	8 594,00 Kč
Pronájem profesionálního vysavače	kpl	1	15 757,00 Kč	15 757,00 Kč
Příplatek za tlakové malování stropů	kpl	1	15 547,00 Kč	15 547,00 Kč
strojovna VZT				
Úklid strojovny VZT	kpl	1	2 899,00 Kč	2 899,00 Kč
Bourací práce				
Otvor pro dveře mezi m.č.202 a m.č.203 (3/P) nebyl v bouracím plánu	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Vybourání otvoru pro pomocný rám stěny střížny	kpl	1	5 796,00 Kč	5 796,00 Kč
Přibourání 2 otvorů pro dveře (3/L+3/P) mezi m.č.201/202 a mezi m.č.202/203 (chyba v PD - malé ostění), včetně dozdění	kpl	1	4 240,00 Kč	4 240,00 Kč
Konstrukce zámečnické				
Bourání otvoru VZT 800x800mm (odchylka od PD),montáž položek 12-14	kpl	1	4 947,00 Kč	4 947,00 Kč
ocelový rám pod VZT	kpl	1	12 606,00 Kč	12 606,00 Kč
Požární pěna, utěsnění prostupu	kpl	1	716,00 Kč	716,00 Kč
Betonování ocelového rámu do podlahové konstrukce	kpl	1	4 297,00 Kč	4 297,00 Kč
Přesuny sutí a vybouraných hmot				
Likvidace odpadu (pro pol. 1-11)	kpl	1	12 892,00 Kč	12 892,00 Kč
Zateplení				
Vnitřní zateplení obvodové stěny pod dřevěným obkladem T/12 na chodbě a v denní místnosti KH3 (zateplení provedeno i pod úrovní zdvojené podlahy a i nad úrovní podhledu)	m2	60	345,50 Kč	20 730,00 Kč
Zámky - Abloy				
Zámky přístupového systému ABLOY				
Dodání a montáž samozamíkáčích zámků pro ovládání přístupovým systémem.				
Zámky EL560 + Kování SX 03				
Vrtání kabelového prostupu protažení vedení				
Výroba protiplechů, dodání a montáž dveřních zavíračů				
Zámek EL560 55/72	ks	3	13 940,00 Kč	41 820,00 Kč
Kování SX03 KL/KL	ks	3	5 553,00 Kč	16 659,00 Kč
Protiplech inox	ks	3	1 077,00 Kč	3 231,00 Kč
Zavírač DC200	ks	3	2 425,00 Kč	7 275,00 Kč
Doplňky zámků	ks	3	1 530,00 Kč	4 590,00 Kč
Instalace	kpl	1	10 120,00 Kč	10 120,00 Kč
Cena celkem bez DPH :			235 083,00 Kč	